

on se mpleTM



Table of Contents

Seating

Arcozi Task	5
Arcozi Classroom	9
Enclude Task	15
Enclude Multi-Purpose Stool	24
Enclude Guest	29
Cohere	33
Welle	37
Murj	41

Tables

Akord Flip Base Table	47
Akord T-Leg Table	54
Akord Post Leg Table	60
Akord X-Base Table	65
Akord Disc Base Table	70
Akord Conference Table	75
Konverg	81

Workstations

Modix Desk	87
Modix Return	96
Modix Table	102
Modix Upper Frame	109
Modix 13 Inch Shelf	116
Modix 18 Inch Shelf	120
Modix Overhead Storage Cabinet	124

Table of Contents

Storage

Cache Pedestal	139
Cache Wardrobe	143
Unyon Single Wide Bench	148
Unyon 18" Single Locker	154
Unyon 36" Single Locker	162
Unyon Locker Wall	170
Unyon A-Frame with Riser	179
Unyon A-Frame Bistro	190
Vybe Under Mount Desk Storage	201
Mobee Open Shelf Mobile Cabinet	204
Freestanding Vertical Desk Organizer System	206
Atytude Trolley Vertical Drawers	209
Atytude Trolley Horizontal Drawers	215
Sphyr Rolling Storage Cart	222

Ancillary

Mobile Whiteboard	231
Lulli LED Desk Lamp	232
Accend Electric Desktop Sit / Stand	236
Freestanding Space Dividers	245
Desktop Privacy Screen	250
Fixed Modesty and Privacy Panel	252
Flip Modesty Panel	256
Wire Management Cover	259
Ganging Connector Kit	261
Streem Recycling Center	263
Pencil Tray	265

on
se
mpleTM



Arcozi Task Chair & Stool

Arcozi Chaise de travail et tabouret

Arcozi Silla de trabajo y taburete



Task Chair with arms shown
Chaise de travail avec bras illustré
Silla de trabajo con brazos mostrados



Task Stool with arms shown
Tabouret de Travail avec bras illustré
Taburete de Trabajo con brazos mostrados

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**


• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

TOOLS REQUIRED: 4MM Allen Key
OUTILS NÉCESSAIRES : Clé Allen de 4 mm
HERRAMIENTAS NECESARIAS: Llave Allen de 4 mm

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS


CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ/ CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Seat Assembly / <i>Assemblée De Sièges</i> / Ensamblaje De Asientos for Poly / <i>Poly</i> / Poly for Upholstered / <i>Tapissé</i> / Tapizado	1 1	220000170\$ 220000172\$
(B)	Cylinder / <i>Cylindre</i> / Cilindro for Task Chair / <i>Chaise de Travail</i> / Silla de Trabajo for Task Stool / <i>Tabouret de Travail</i> / Taburete de Trabajo	1 1	210000069 210000044
(C)	Foot Ring / <i>Anneau De Pied</i> / Anillo De Pie (For Task Stool / <i>Tabouret de Travail</i> / Taburete de Trabajo)	1	250000119
(D)	Foot Ring Hub / <i>Moyeu D'anneau De Pied</i> / Buje De Anillo De Pie (For Task Stool / <i>Tabouret de Travail</i> / Taburete de Trabajo)	1	250000123
(E)	Base / <i>Base</i> / Base	1	205000127
OPTIONAL ARMS / BRAS EN OPTION / BRAZOS OPCIONALES			
(F)	Armrest / <i>Appui-Bras</i> / Apoya Brazo	1	240000029

\$Note: When corresponding about parts, be sure to state color: Black (BL), Gray (GR) Green (GN), Blue (BU), Taupe (TP), White (WH), or Red (RD)
\$Remarque : lors de la correspondance concernant les pièces, assurez-vous d'indiquer la couleur : noir (BL), gris (GR) vert (GN), bleu (BU), taupe (TP), blanc (WH) ou rouge (RD)
\$Nota: Cuando corresponda sobre piezas, asegúrese de indicar el color: negro (BL), gris (GR) verde (GN), azul (BU), pardo (TP), blanco (WH) o rojo (RD)

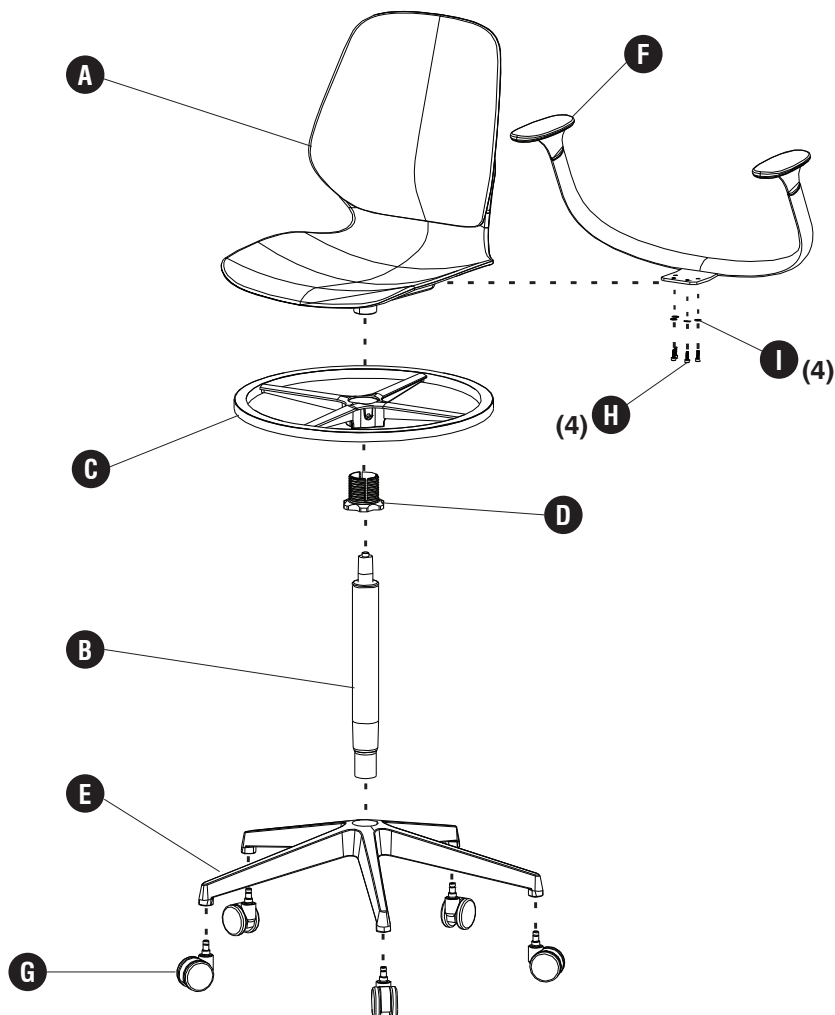

Task Stool with arms shown
Tabouret de Travail avec bras illustré
Taburete de Trabajo con brazos mostrados

**Hardware Pack /
Paquet Matériel /
Paquete Material:**
900000156


(G) 

Carpet Caster
Roulette De Tapis
Ruedas De Alfombra

Qty. / Qté. / Cant. 5
970000034

or


**Hardware Pack /
Paquet Matériel /
Paquete Material:**
900000486

(G) 

Hard Floor Caster
Roulette Pour Sol Dur
Rueda De Suelo Duro


Qty. / Qté. / Cant. 5
970000081

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000472 (Optional Arms)

(H) 

Socket Head Cap Screw M5X16MM
Vis d'assemblage à tête creuse M5X16MM
Tornillo de cabeza hueca M5X16MM

Qty. / Qté. / Cant. 4
905000249

(I) 

Washer M5.5X12X1
Rondelle M5.5X12X1
Arandela M5.5X12X1


Qty. / Qté. / Cant. : 4
915000100

1


G




(5)

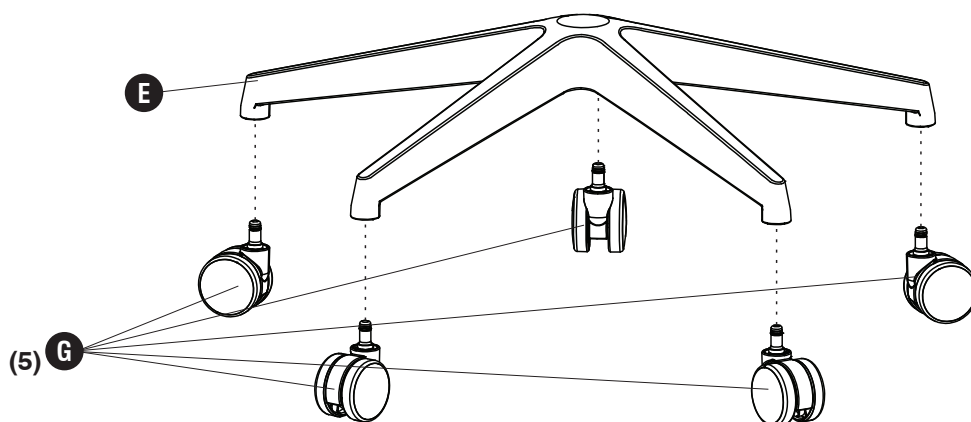

2

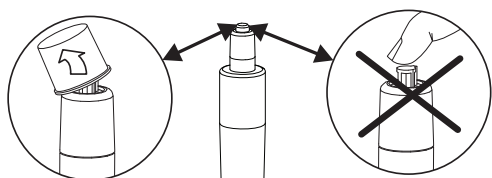


B

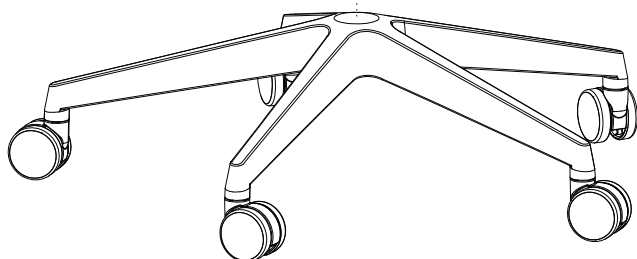


Task Chair shown
Chaise de travail illustrée
Silla de trabajo mostrada

or


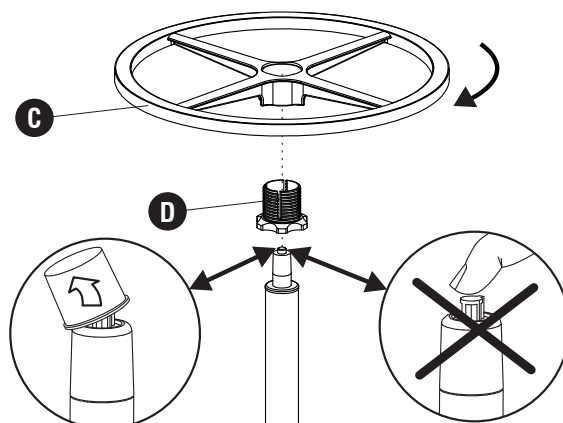


D

B

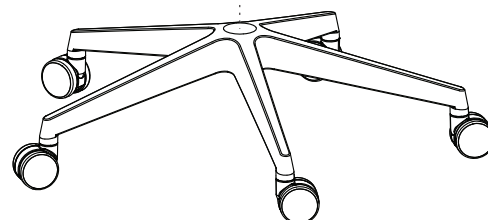


Task Stool shown
Tabouret de travail illustré
Taburete de trabajo mostrado

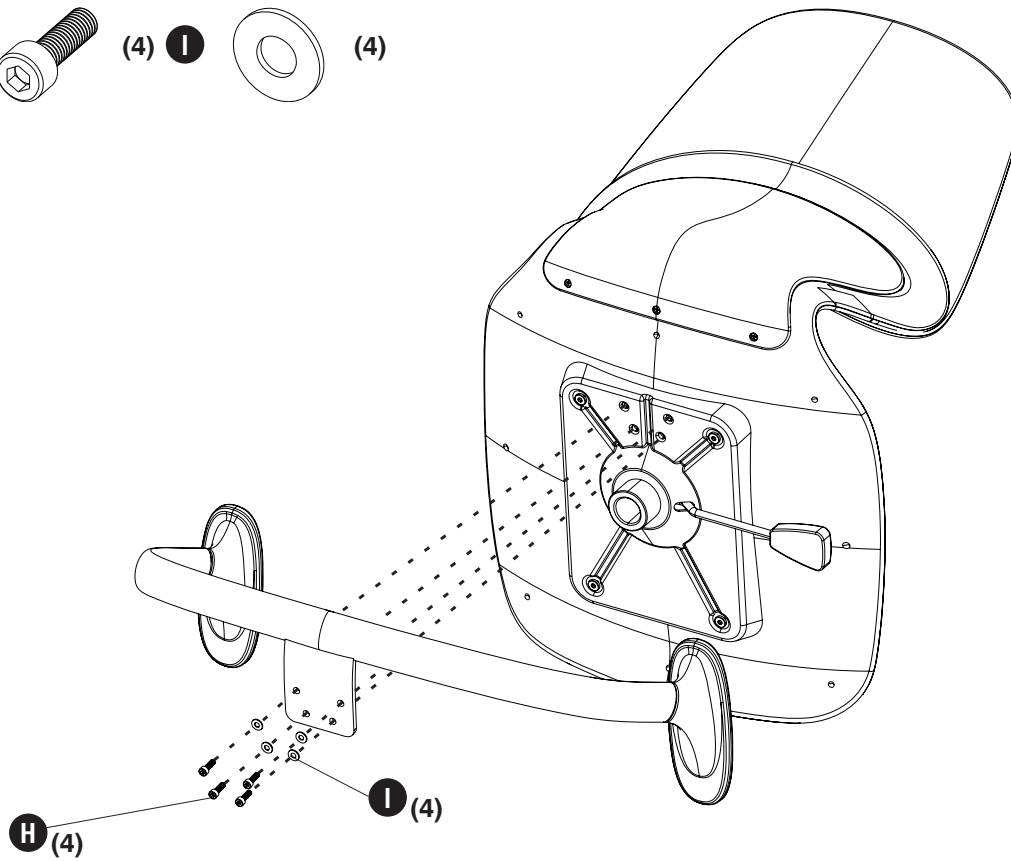3**H****(4)****I****(4)**

If no arms were ordered, skip to step 4

Si aucun bras n'a été commandé, passez à l'étape 4

Si no se ordenaron armas, salte al paso 4

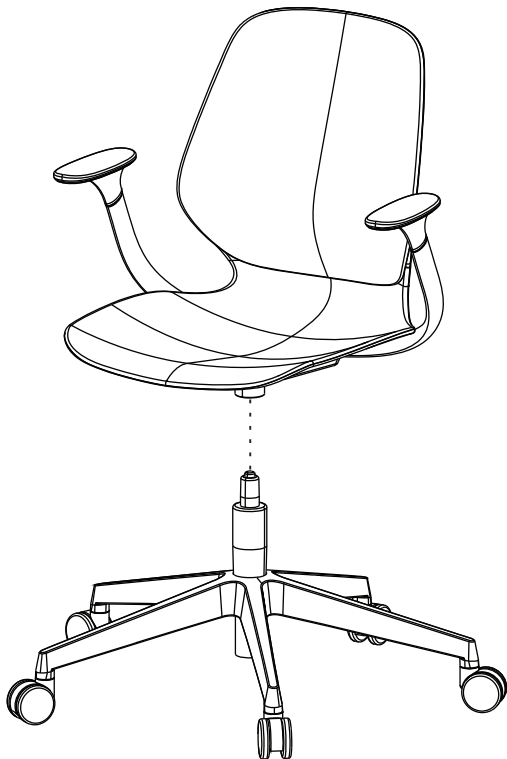
4

Task Chair with arms shown

Chaise de travail avec bras illustré

Silla de trabajo con brazos mostrados

or

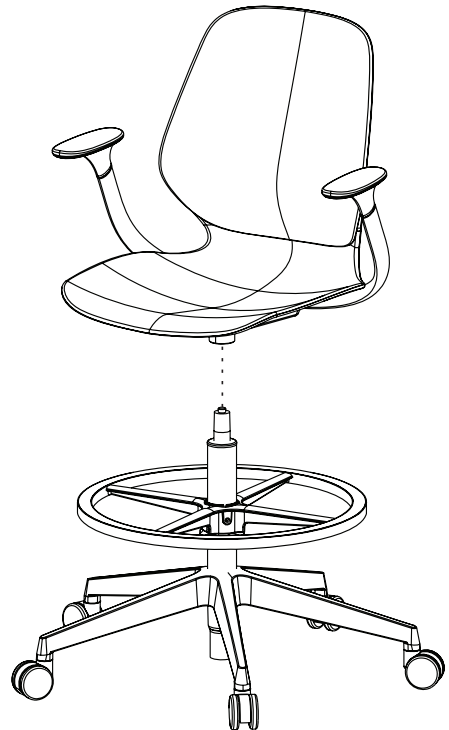

Task Stool with arms shown


Tabouret de Travail avec bras illustré

Taburete de Trabajo con brazos mostrados

Arcozi Education Chair

Arcozi Chaire d'éducation

Arcozi Cátedra de Educación

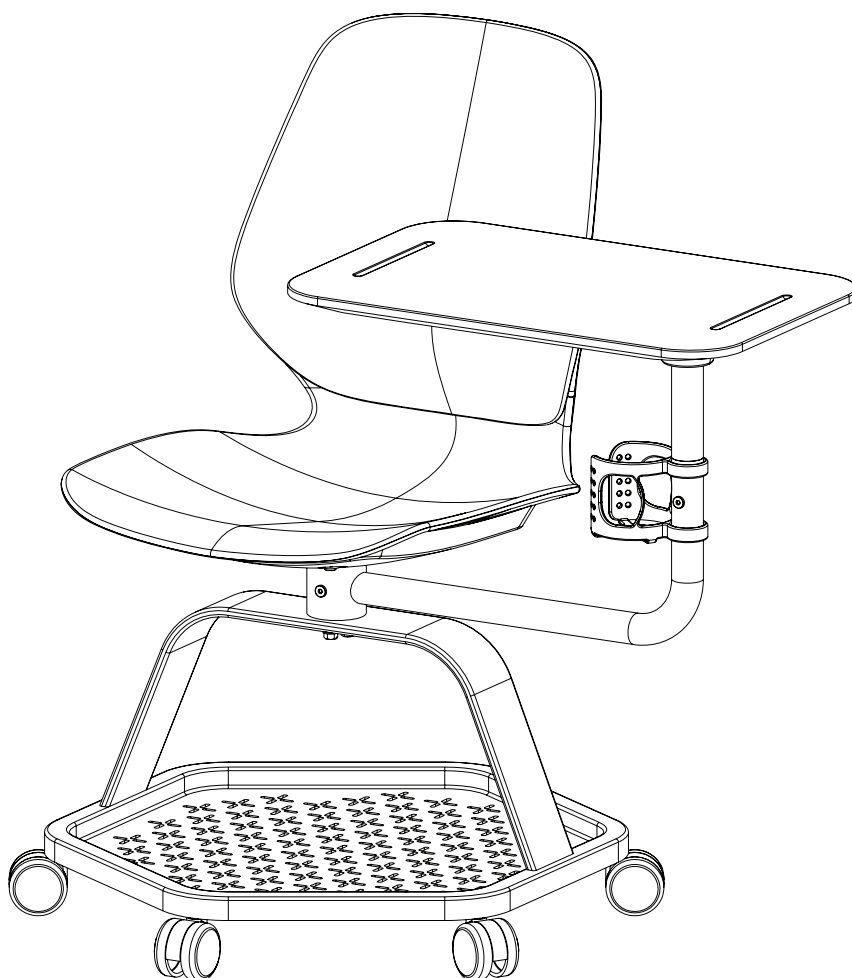

Model with Casters and Tablet Arm shown

Modèle avec roulettes et bras de tablette illustré

Se muestra el modelo con ruedas y brazo para tableta

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est

disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está

disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com




TOOLS REQUIRED: 12MM Wrench, 4MM Allen Key
OUTILS NÉCESSAIRES : Clé de 12 mm, clé Allen de 4 mm
HERRAMIENTAS NECESARIAS: Llave inglesa de 12 mm, llave Allen de 4 mm

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS


CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY / QUANTITÉ/ CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Seat Assembly / <i>Assemblée De Sièges</i> / Ensamblaje De Asientos for Plastic / <i>Plastique</i> / Plástico for Upholstered / <i>Tapissé</i> / Tapizado	1 1	220000173\$ 220000175\$
(B)	Arm Assembly / <i>Assemblage du bras</i> / Asamblea del brazo	1	240000034\$\$
(C)	Base / <i>Base</i> / Base	1	205000138\$\$
(D)	Writing Pad / <i>Bloc-notes de classe</i> / Bloc de notas para el aula	1	240000031\$\$\$

§Note: When corresponding about parts, be sure to state color: Black (BL), Blue (BU), Gray (GR), Green (GN), Red (RD), Taupe (TP), or White (WH)
§Noter: Lors de la correspondance sur les pièces, assurez-vous d'indiquer la couleur : noir (BL), bleu (BU), gris (GR), vert (GN), rouge (RD), taupe (TP) ou blanc (WH)
§Note: Cuando se corresponda con las piezas, asegúrese de indicar el color: negro (BL), azul (BU), gris (GR), verde (GN), rojo (RD), pardo (TP) o blanco (WH)
§§Note: When corresponding about parts, be sure to state color: Silver (SL), or White (WH)
§§Noter: Lors de la correspondance sur les pièces, assurez-vous d'indiquer la couleur : argent (SL) ou blanc (WH).
§§Note: Cuando se corresponda con las piezas, asegúrese de indicar el color: Plata (SL) o Blanco (WH)
§§§Note: When corresponding about parts, be sure to state color: Black (BL) or White (WH)
§§§Noter: Lors de la correspondance sur les pièces, assurez-vous d'indiquer la couleur : noir (BL) ou blanc (WH)
§§§Note: ACuando se corresponda con las piezas, asegúrese de indicar el color: negro (BL) o blanco (WH)


Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000474

E  Socket Head Cap Screw M5X25MM <i>Vis d'assemblage à tête creuse M5X25MM</i> Tornillo de cabeza hueca M5X25MM Qty. / Qté. / Cant. 3 905000592	F  Lock Washer M8.5X15X2MM <i>Rondelle de blocage M8.5X15X2MM</i> Arandela de seguridad M8.5X15X2MM Qty. / Qté. / Cant. : 3 915000102	G  Washer M8.5X20X1MM <i>Rondelle M8.5X20X1MM</i> Arandela M8.5X20X1MM Qty. / Qté. / Cant. : 3 915000101
--	--	---

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000478


H  Screw M6X14MM <i>Vis M6X14MM</i> Tornillo M6X14MM Qty. / Qté. / Cant. 4 905000591
--


Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000476

I  Casters 50MM <i>Roulettes 50MM</i> Ruedas 50MM Qty. / Qté. / Cant. 6 970000090

or


Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000523

J  Glide 2IN <i>Glisser 2IN</i> Deslizamiento 2IN Qty. / Qté. / Cant. 6 960000100
--

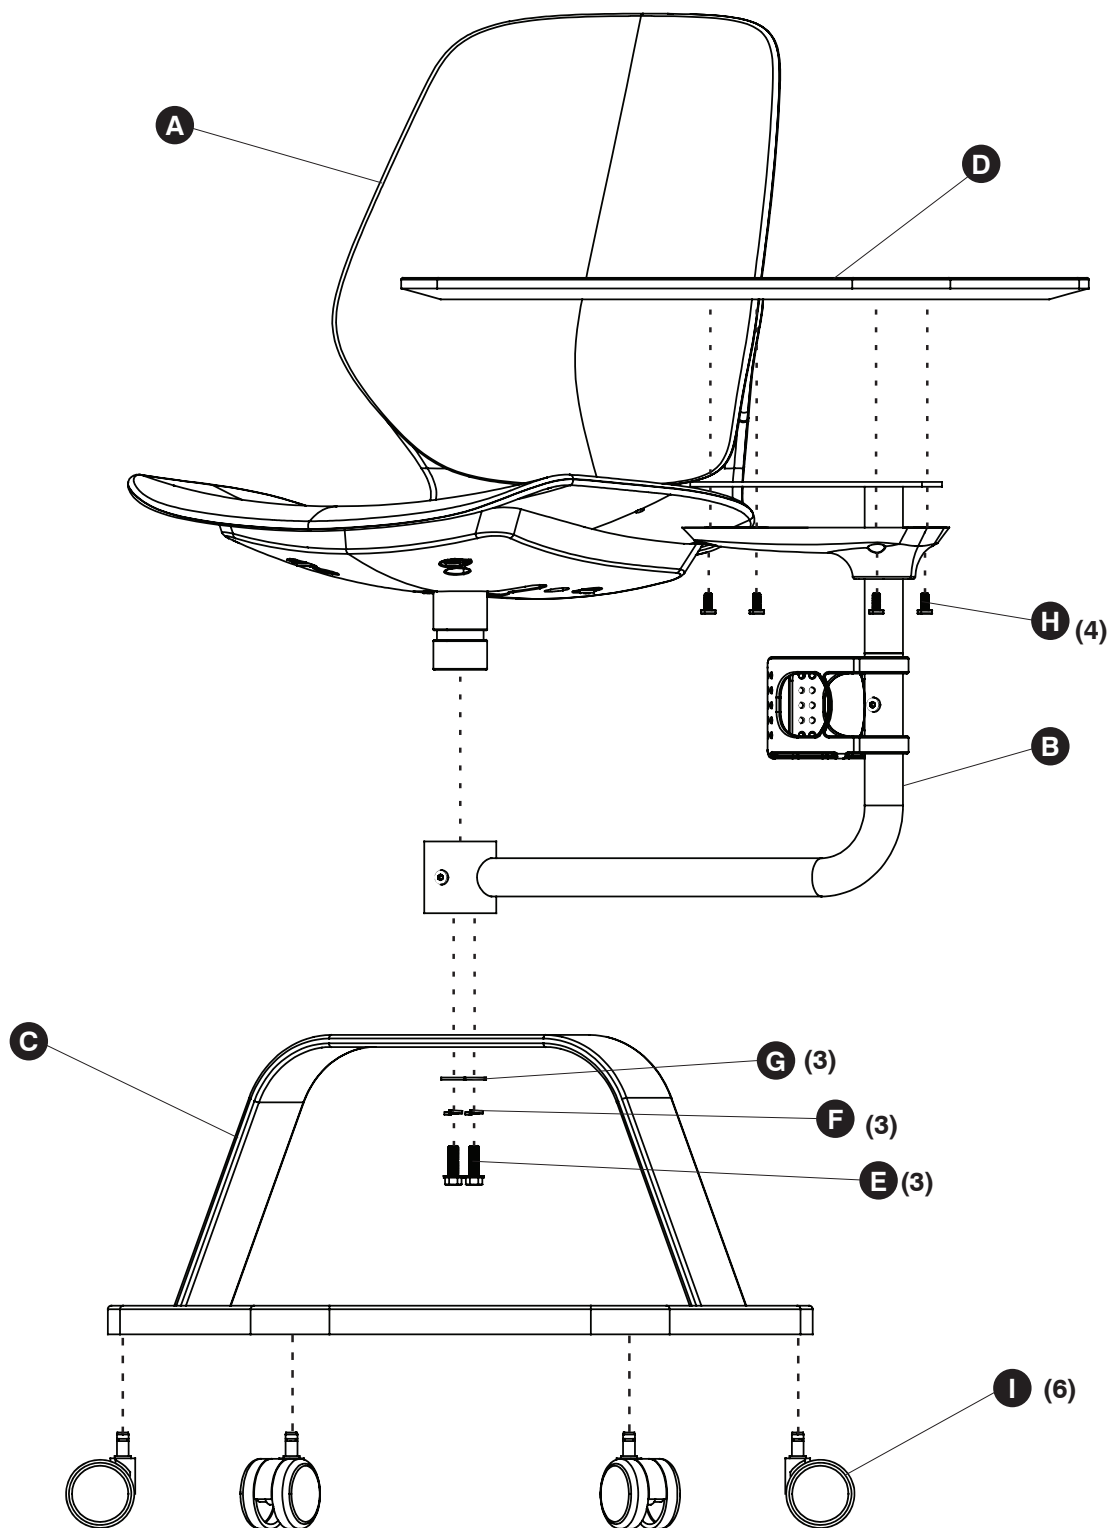


Model with Casters and Tablet Arm shown
Modèle avec roulettes et bras de tablette illustré
 Se muestra el modelo con ruedas y brazo para tableta

1 I (6)

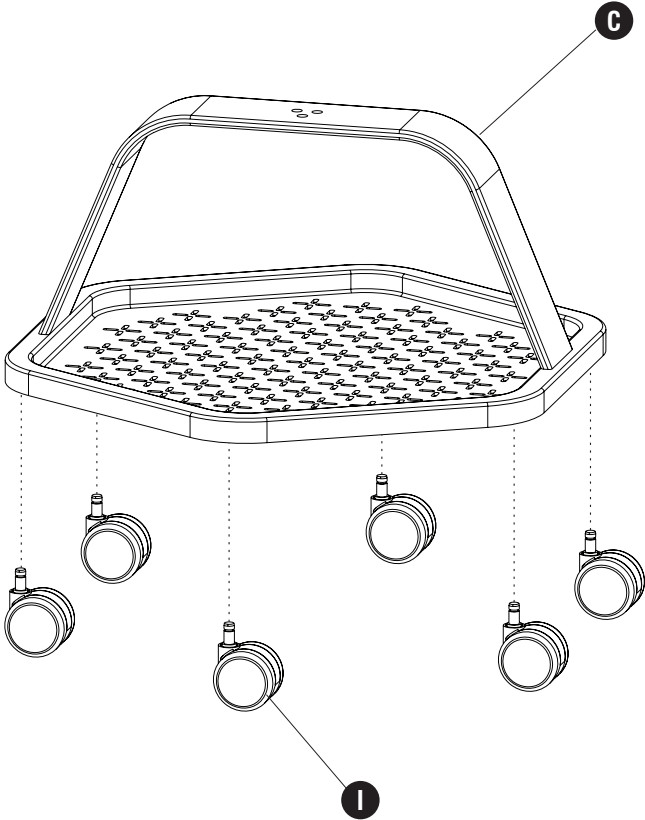


J (6)

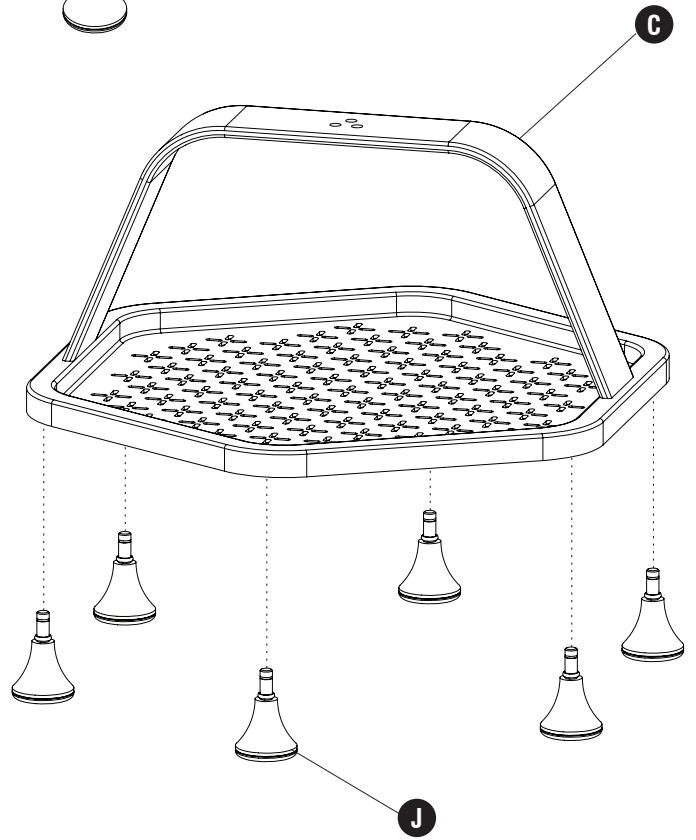

or


2 H (4)

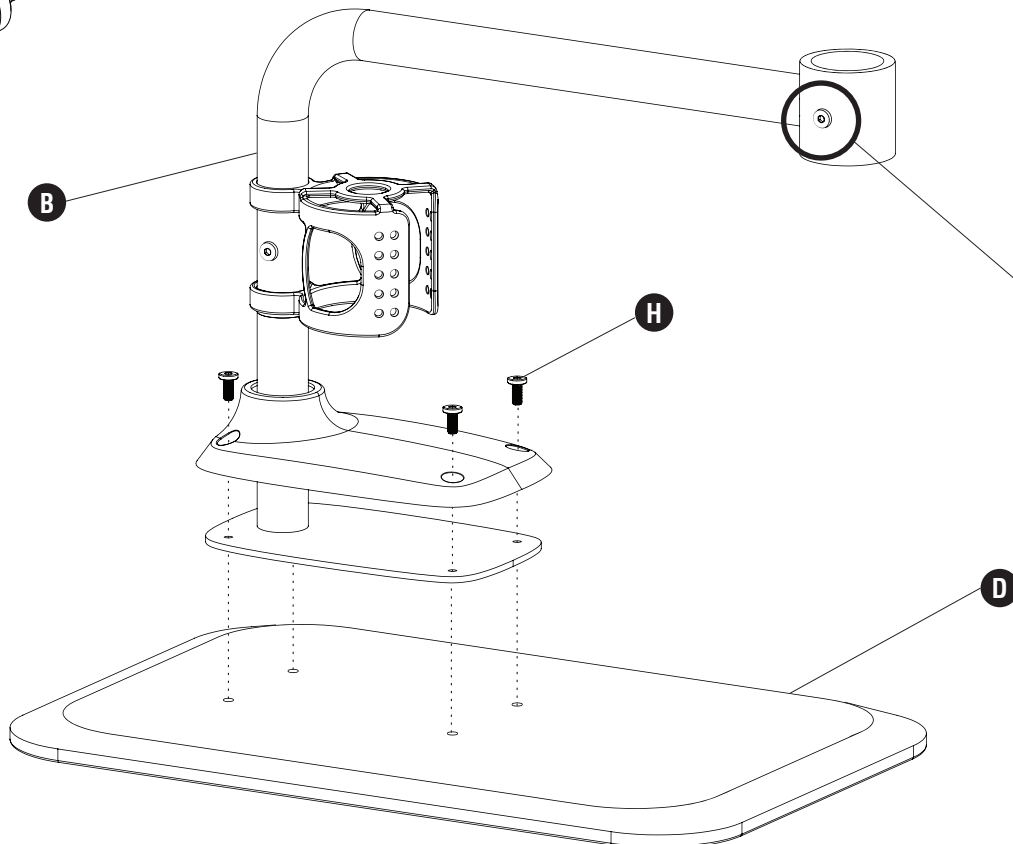


Loosen Screw
Desserrer la vis
Afloje el tornillo


3

Tighten Screw
Serrer la vis
Apriete el tornillo

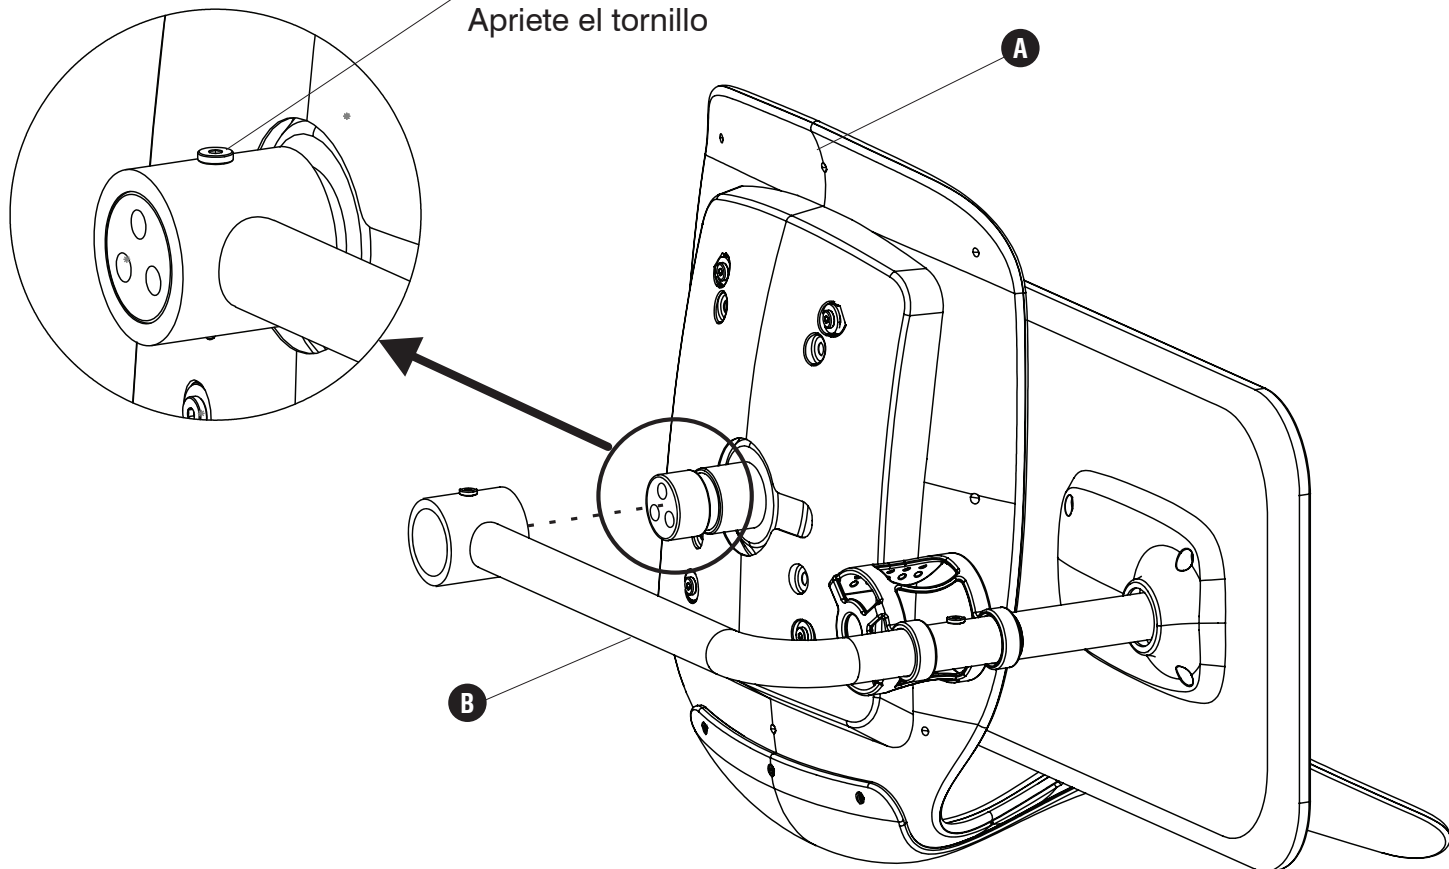


4

- E**  (3) **F**  (3) **G**  (3)

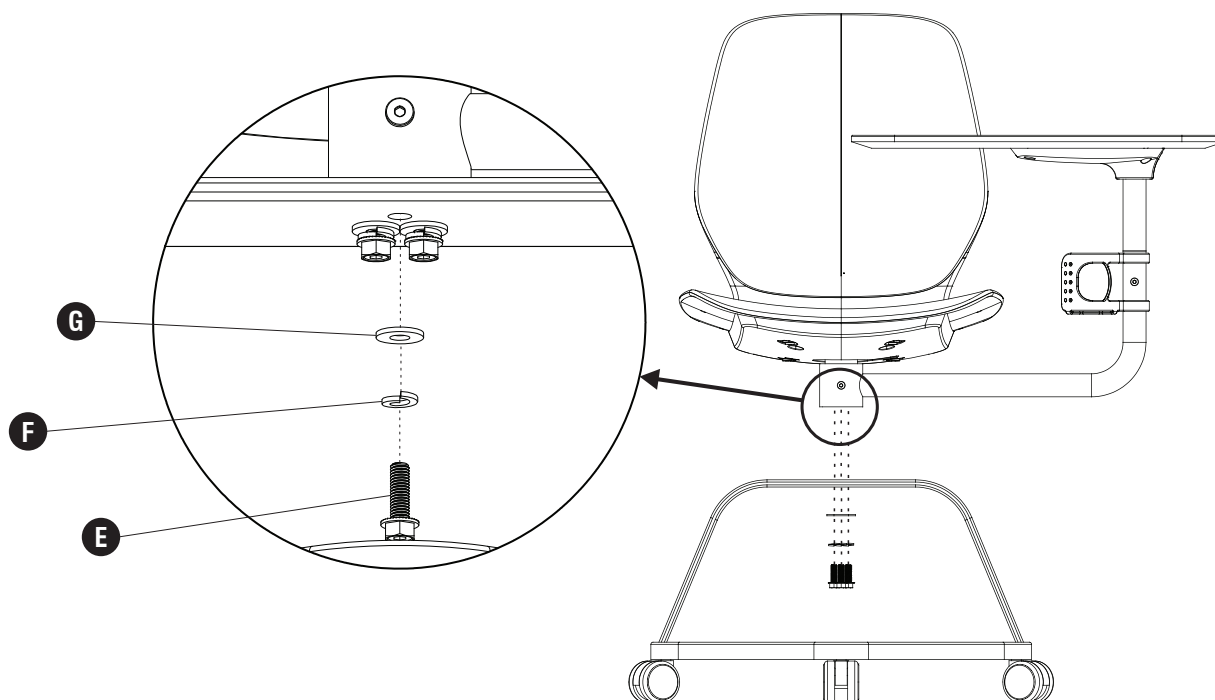


5

Optional Steps for removal of Beverage Holder
Étapes facultatives pour le retrait du porte-boisson
Pasos opcionales para retirar el soporte para bebidas

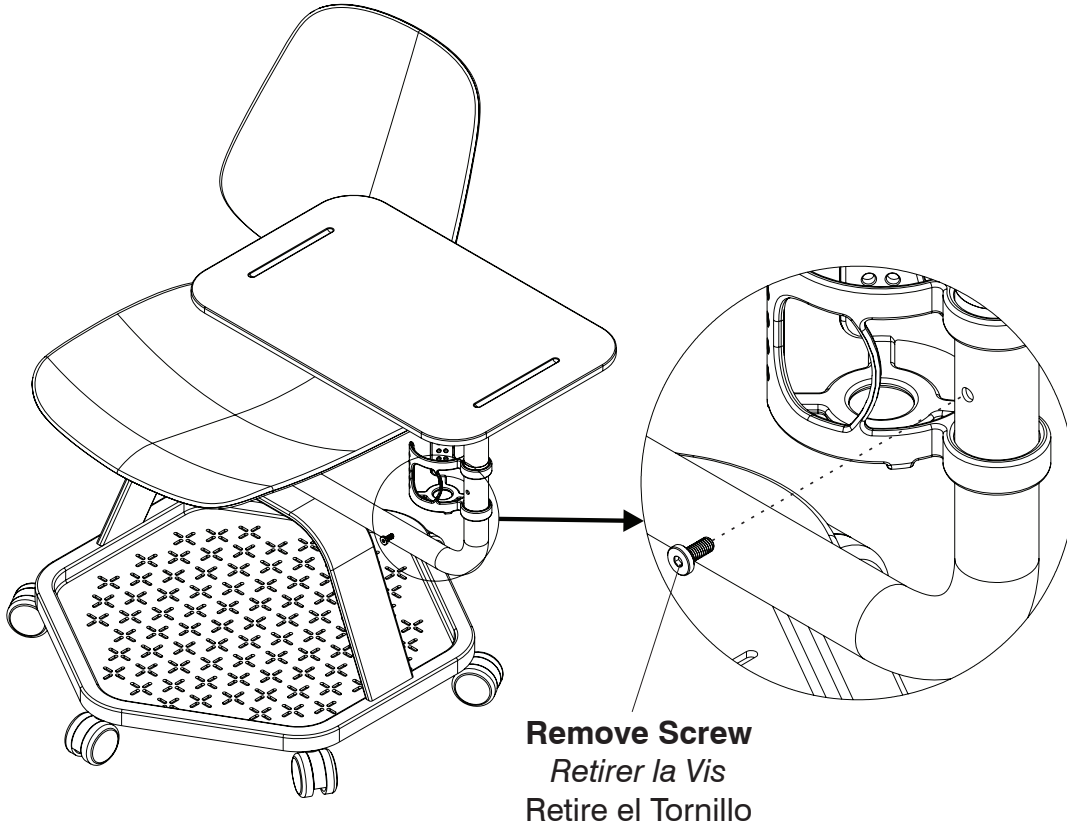

6

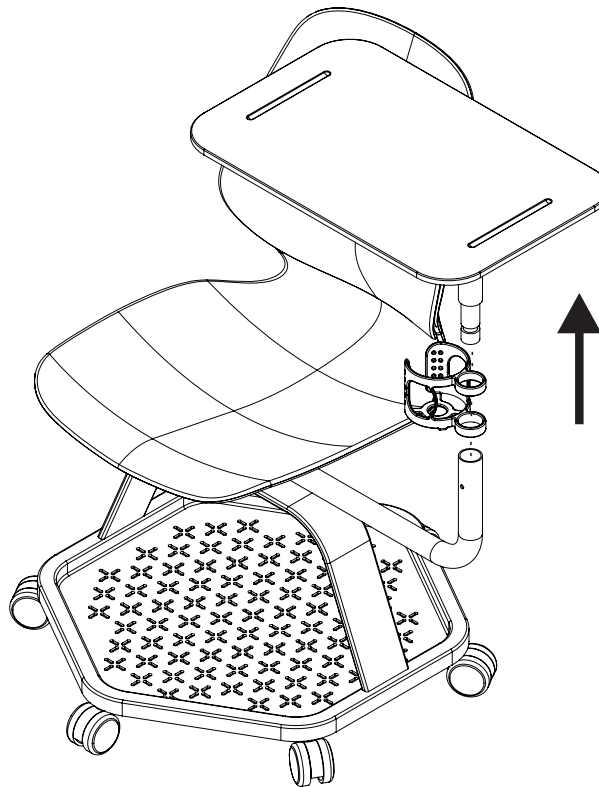

Pull Upper Arm up and remove Beverage Holder. Re-Insert Upper Arm and tighten screw.

Tirez le bras supérieur vers le haut et retirez le porte-gobelet. Réinsérez le bras supérieur et serrez la vis.
Tire del brazo superior hacia arriba y retire el soporte para bebidas. Vuelva a insertar el brazo superior y apriete el tornillo.


Enclude Task Chairs

Enclude Chaises de travail

Enclude Sillas de trabajo



Deluxe Mechanism Shown
Mécanisme de luxe illustré
Mecanismo de lujo mostrado

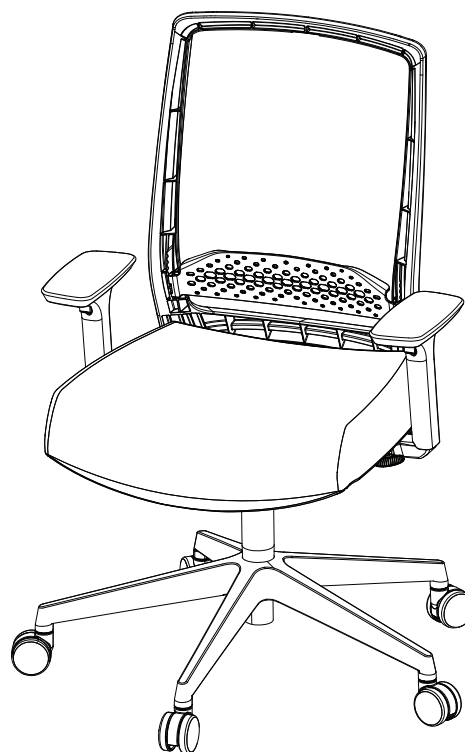

Basic Mechanism Shown
Mécanisme de base illustré
Mecanismo básico mostrado

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est

disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**





• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está

disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**


TOOLS REQUIRED: None
Outils Requis : Aucun
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Ninguno


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS			
CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Base / <i>La Plaque Supérieure</i> / La Placa Superior	1	205000127
(B)	Cylinder / <i>Tube Central</i> / Tubo Central		
	For Basic Mechanism / <i>Mécanisme de base</i> / Mecanismo básico	1	210000067
	For Deluxe Mechanism / <i>Mécanisme de luxe</i> / Mecanismo de lujo	1	210000068
(C)	Seat / <i>Tube Central</i> / Tubo Central		
	For Basic Mechanism / <i>Mécanisme de base</i> / Mecanismo básico	1	220000139
	For Deluxe Mechanism / <i>Mécanisme de luxe</i> / Mecanismo de lujo	1	220000140
(D)	Back / <i>La Plaque Supérieure</i> / La Placa Superior	1	230000030
(E)	Left Arm / <i>La Plaque Supérieure</i> / La Placa Superior	1	240000022
(F)	Right Arm / <i>La Plaque Supérieure</i> / La Placa Superior	1	240000023

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000346

G  Arm Assembly Knob <i>Bouton D'assemblage Du bras</i> Perilla de Ensamblaje del Brazo Qty. / Qté. / Cant. 2 920000532	H  Back Assembly Knob <i>Bouton D'assemblage Arrière</i> Perilla de Ensamblaje Posterior Qty. / Qté. / Cant. 1 920000531	I  Lock Washer <i>Rondelle de Blocage</i> Arandela de Seguridad Qty. / Qté. / Cant. 1 915000085	J  Washer <i>Rondelle</i> Arandela Qty. / Qté. / Cant. 1 915000084
--	---	---	---


Hardware Pack /
Paquet Matériel /
Paquete Material:
900000347

K  Caster <i>Roulette</i> Castor Qty. / Qté. / Cant. 5 970000068
--

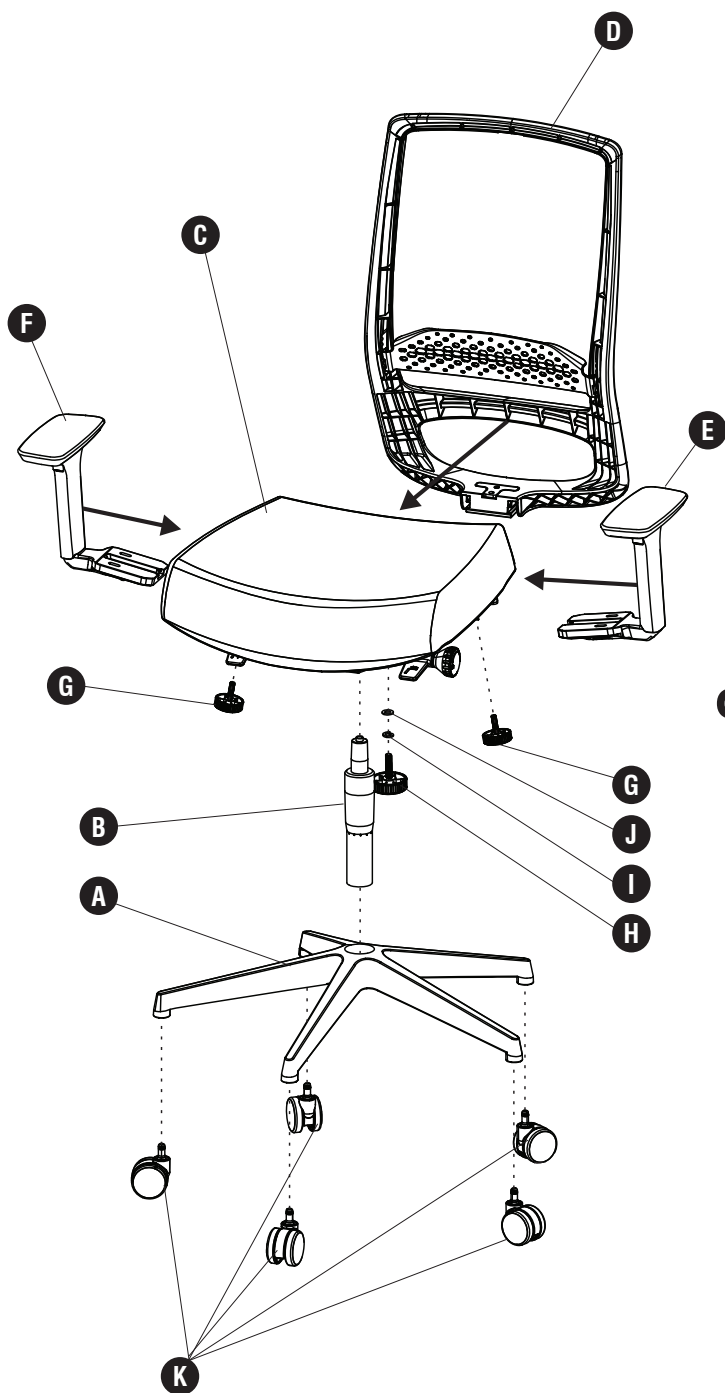


Deluxe Mechanism Shown
Mécanisme de luxe illustré
 Mecanismo de lujo mostrado

or

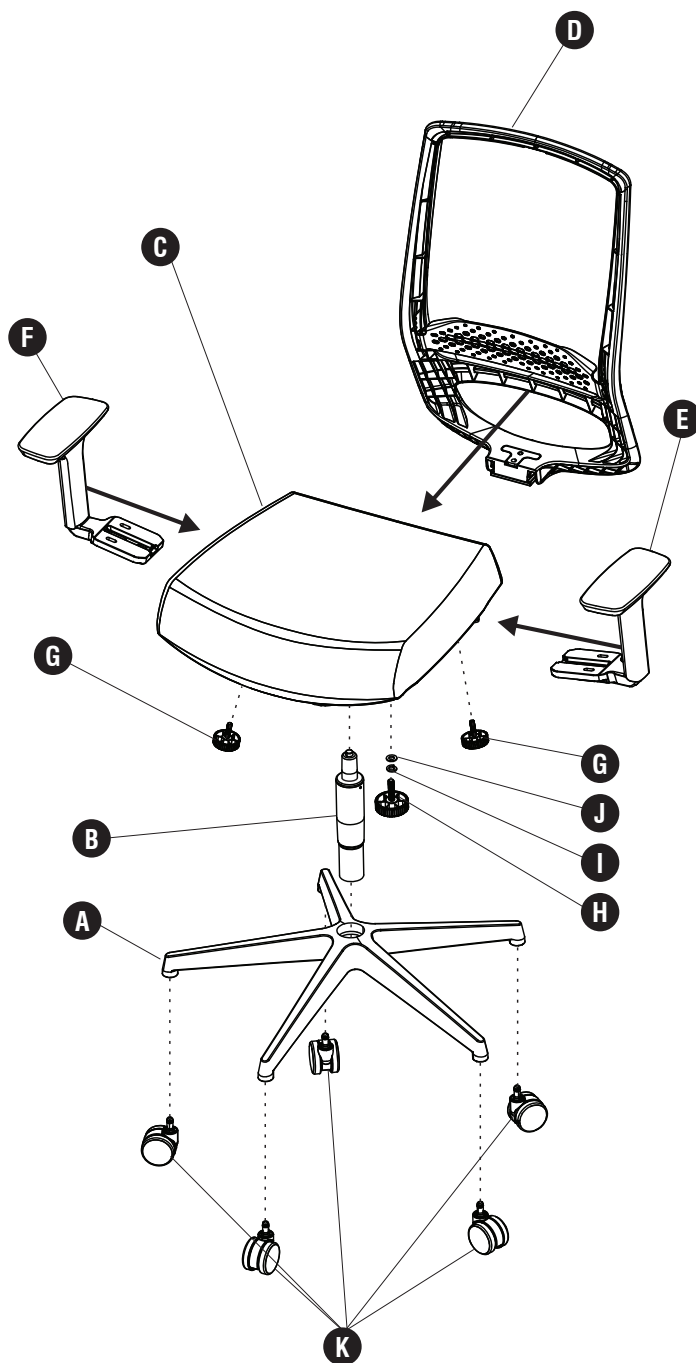


Basic Mechanism Shown
Mécanisme de base illustré
 Mecanismo básico mostrado

1 **K**  (5)

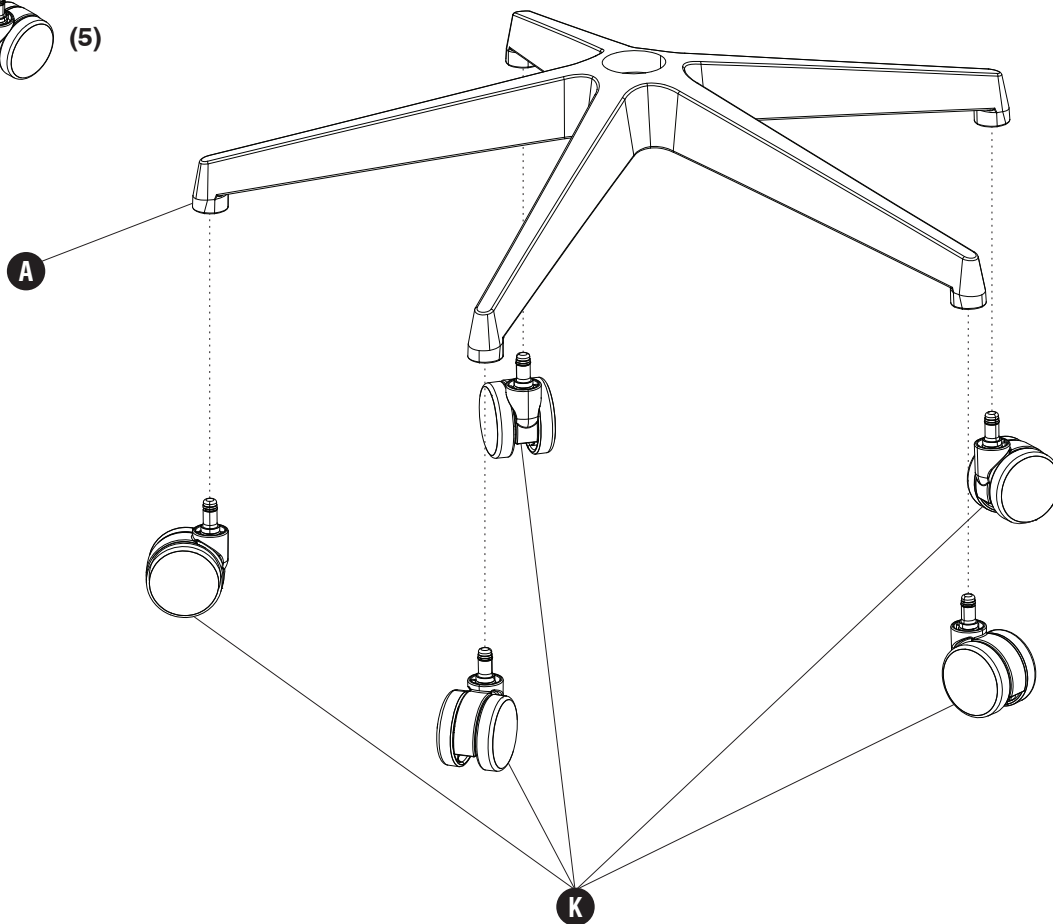


2

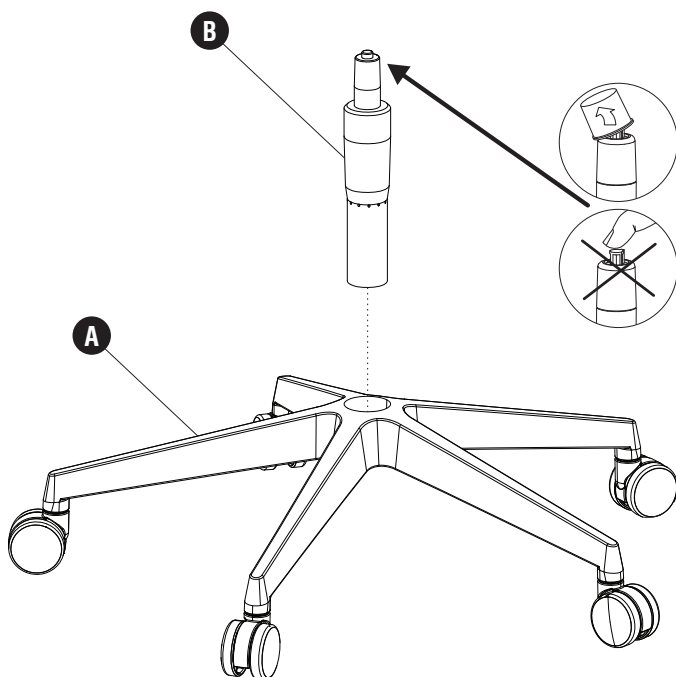


Deluxe Mechanism Shown
Mécanisme de luxe illustré
Mecanismo de lujo mostrado

or

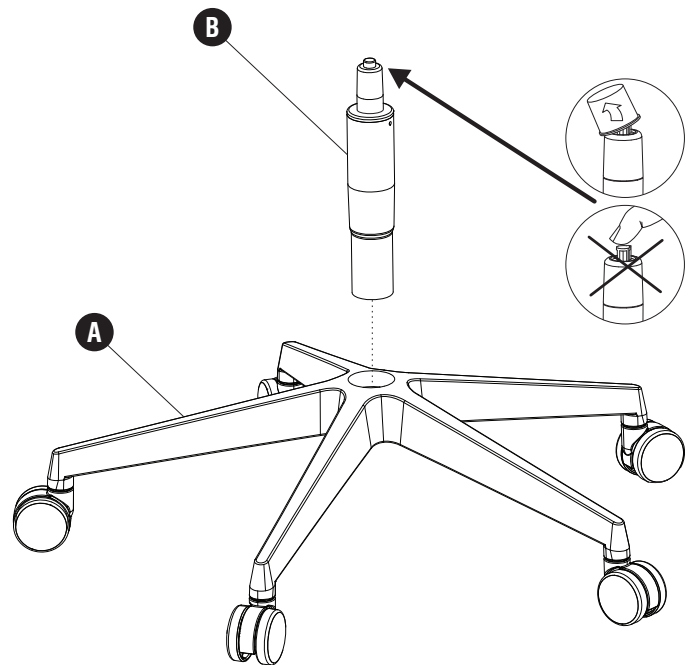


Basic Mechanism Shown
Mécanisme de base illustré
Mecanismo básico mostrado

2 G (2)

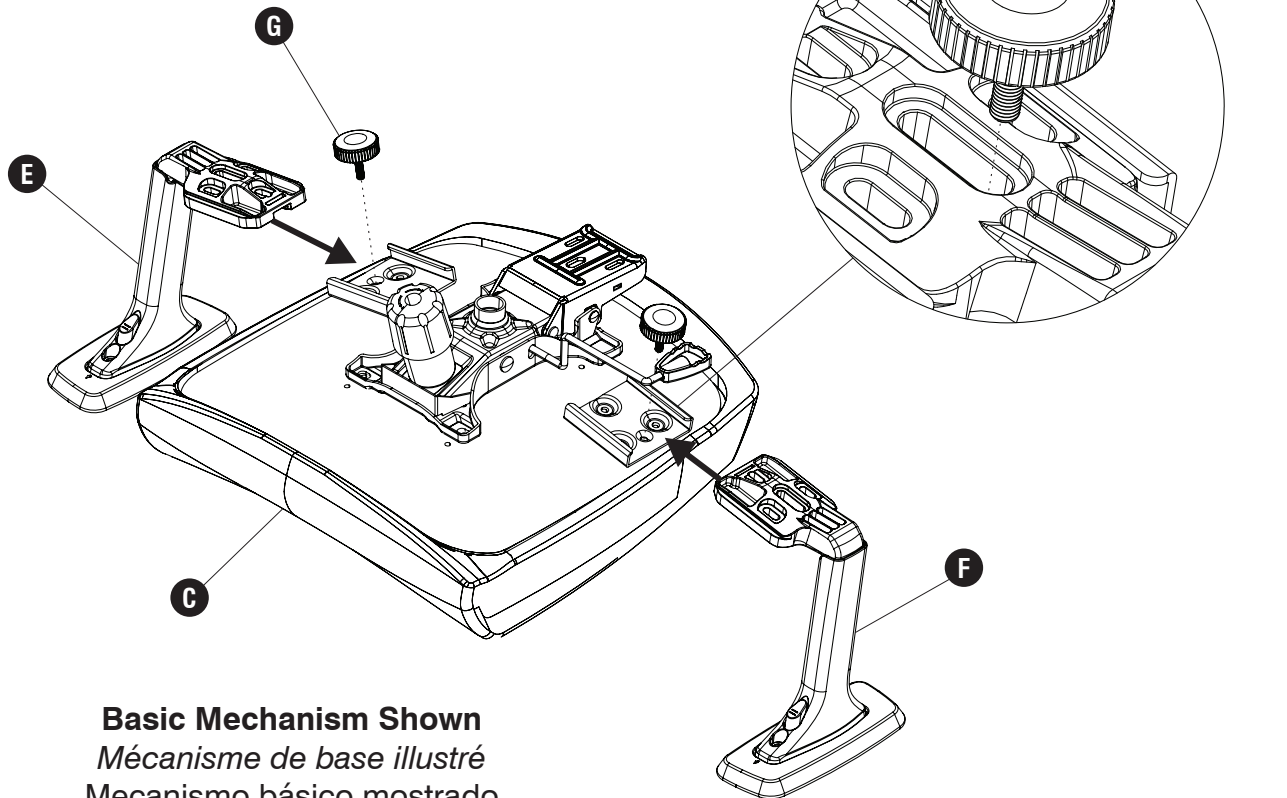


or

G (2)

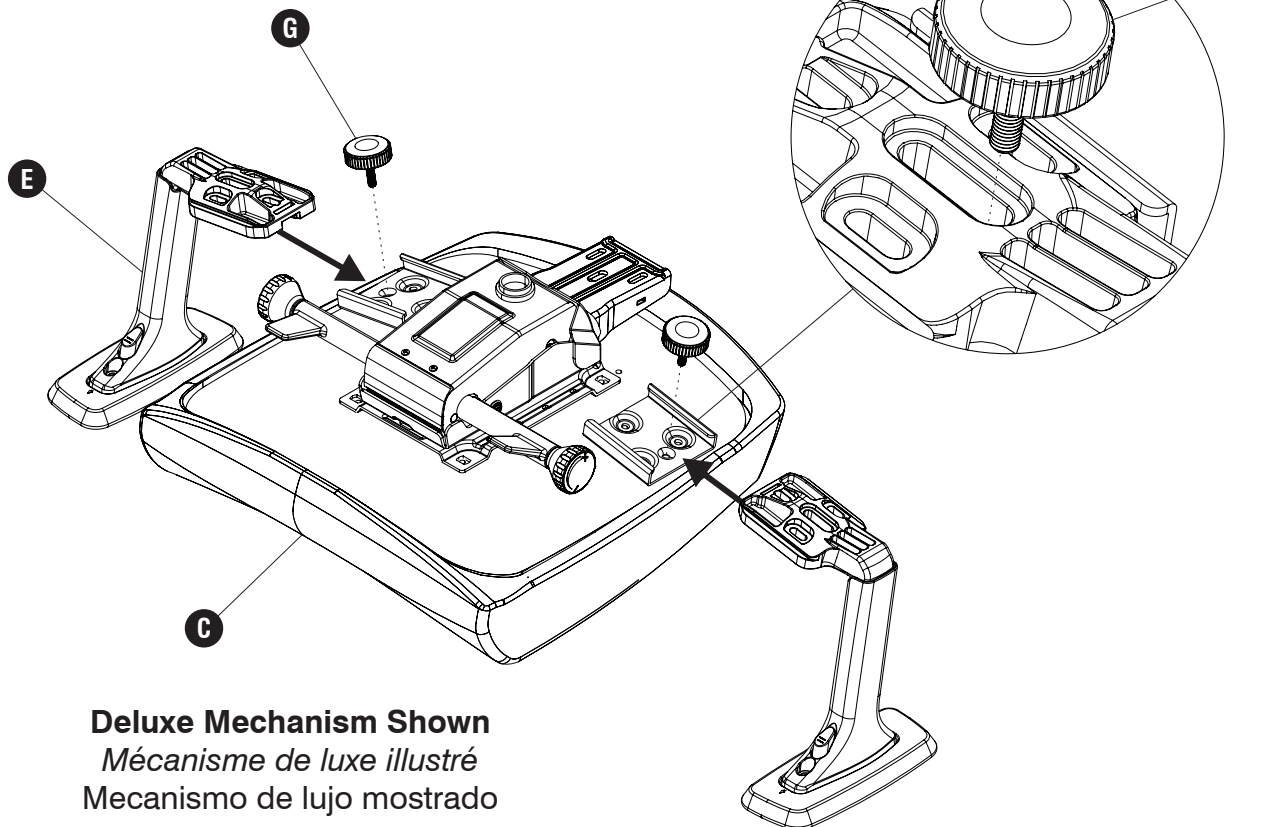


3 **H** (1) **I** (1) **J** (1)

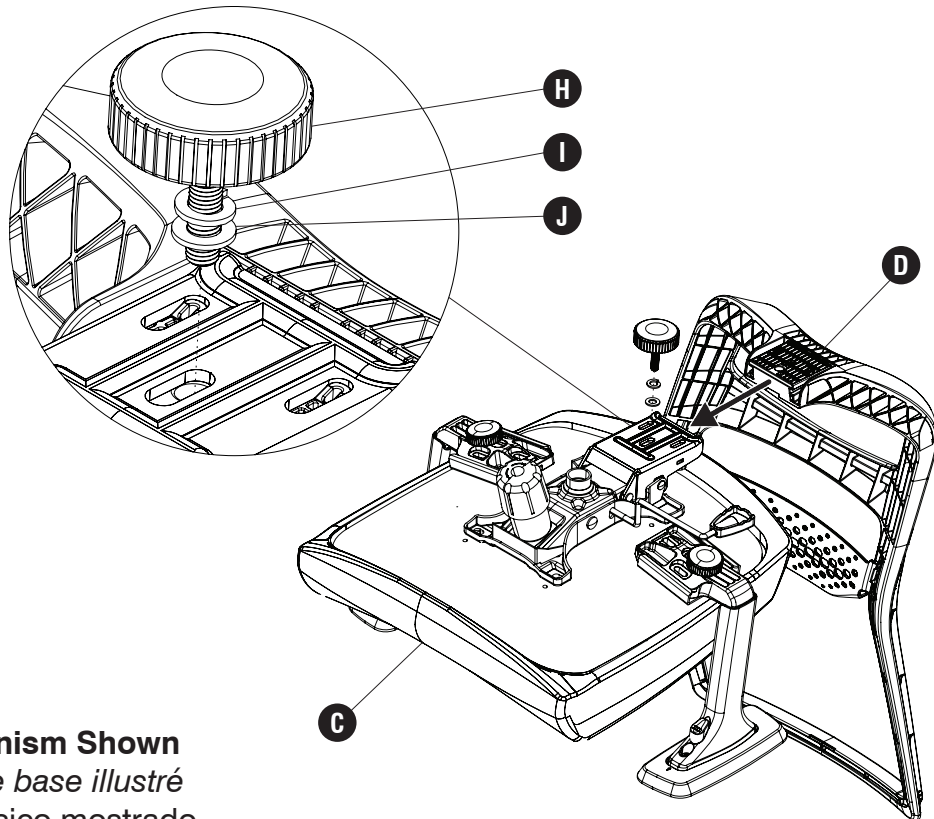

Basic Mechanism Shown
Mécanisme de base illustré
Mecanismo básico mostrado

or


H (1) **I** (1) **J** (1)

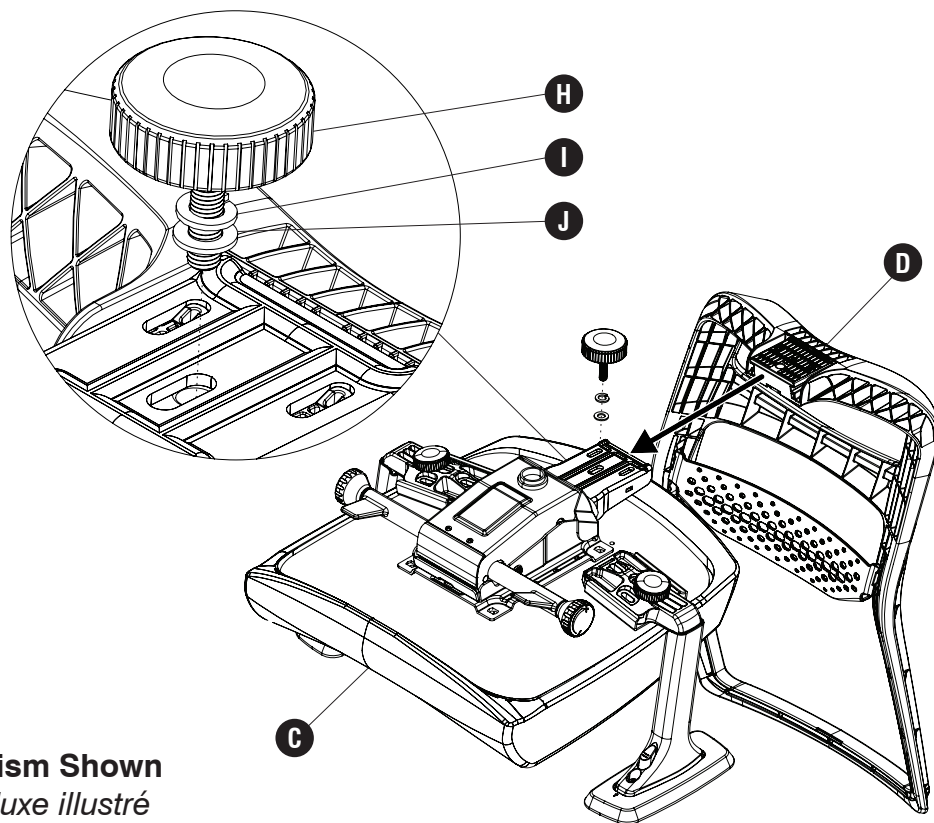


Deluxe Mechanism Shown
Mécanisme de luxe illustré
Mecanismo de lujo mostrado

4

Basic Mechanism Shown
Mécanisme de base illustré
Mecanismo básico mostrado

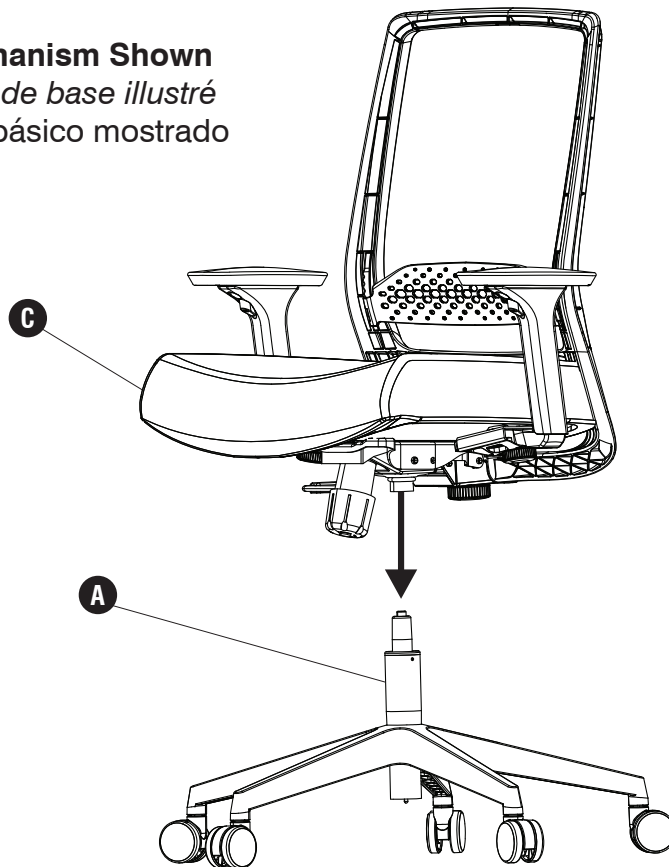

or

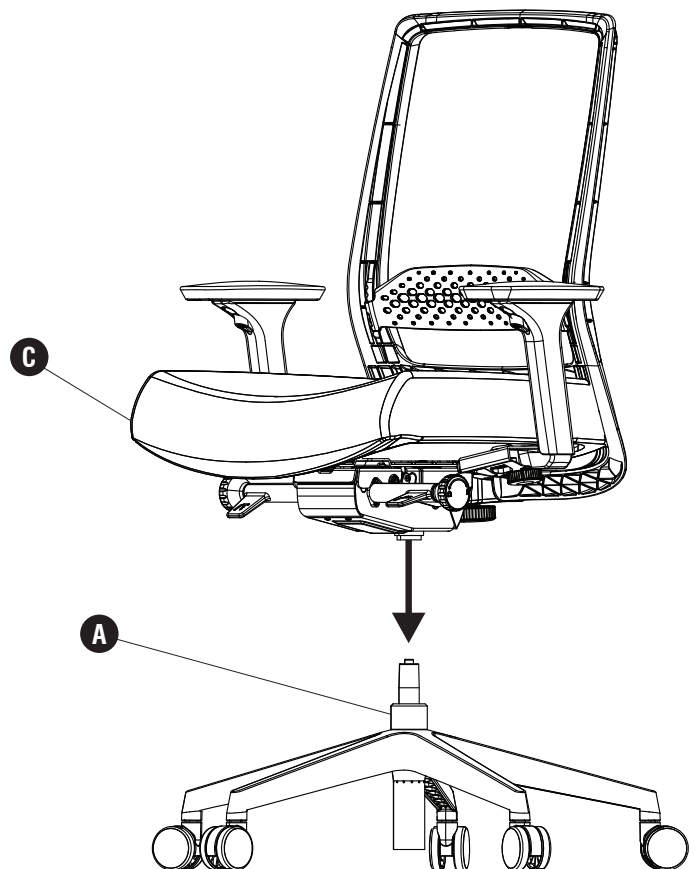

Deluxe Mechanism Shown
Mécanisme de luxe illustré
Mecanismo de lujo mostrado

Basic Mechanism Shown
Mécanisme de base illustré
Mecanismo básico mostrado

Tilt Lock
Verrouillage de L'inclinaison
Bloqueo de Inclinación




Seat Height Adjustment
Réglage de la Hauteur du Siège
Ajuste de Altura del Asiento

Tilt Tension
Tension D'inclinaison
Tensión de Inclinación

Deluxe Mechanism Shown
Mécanisme de luxe illustré
Mecanismo de lujo mostrado

Tilt Tension
Tension D'inclinaison
Tensión de Inclinación

Tilt Lock
Verrouillage de L'inclinaison
Bloqueo de Inclinación

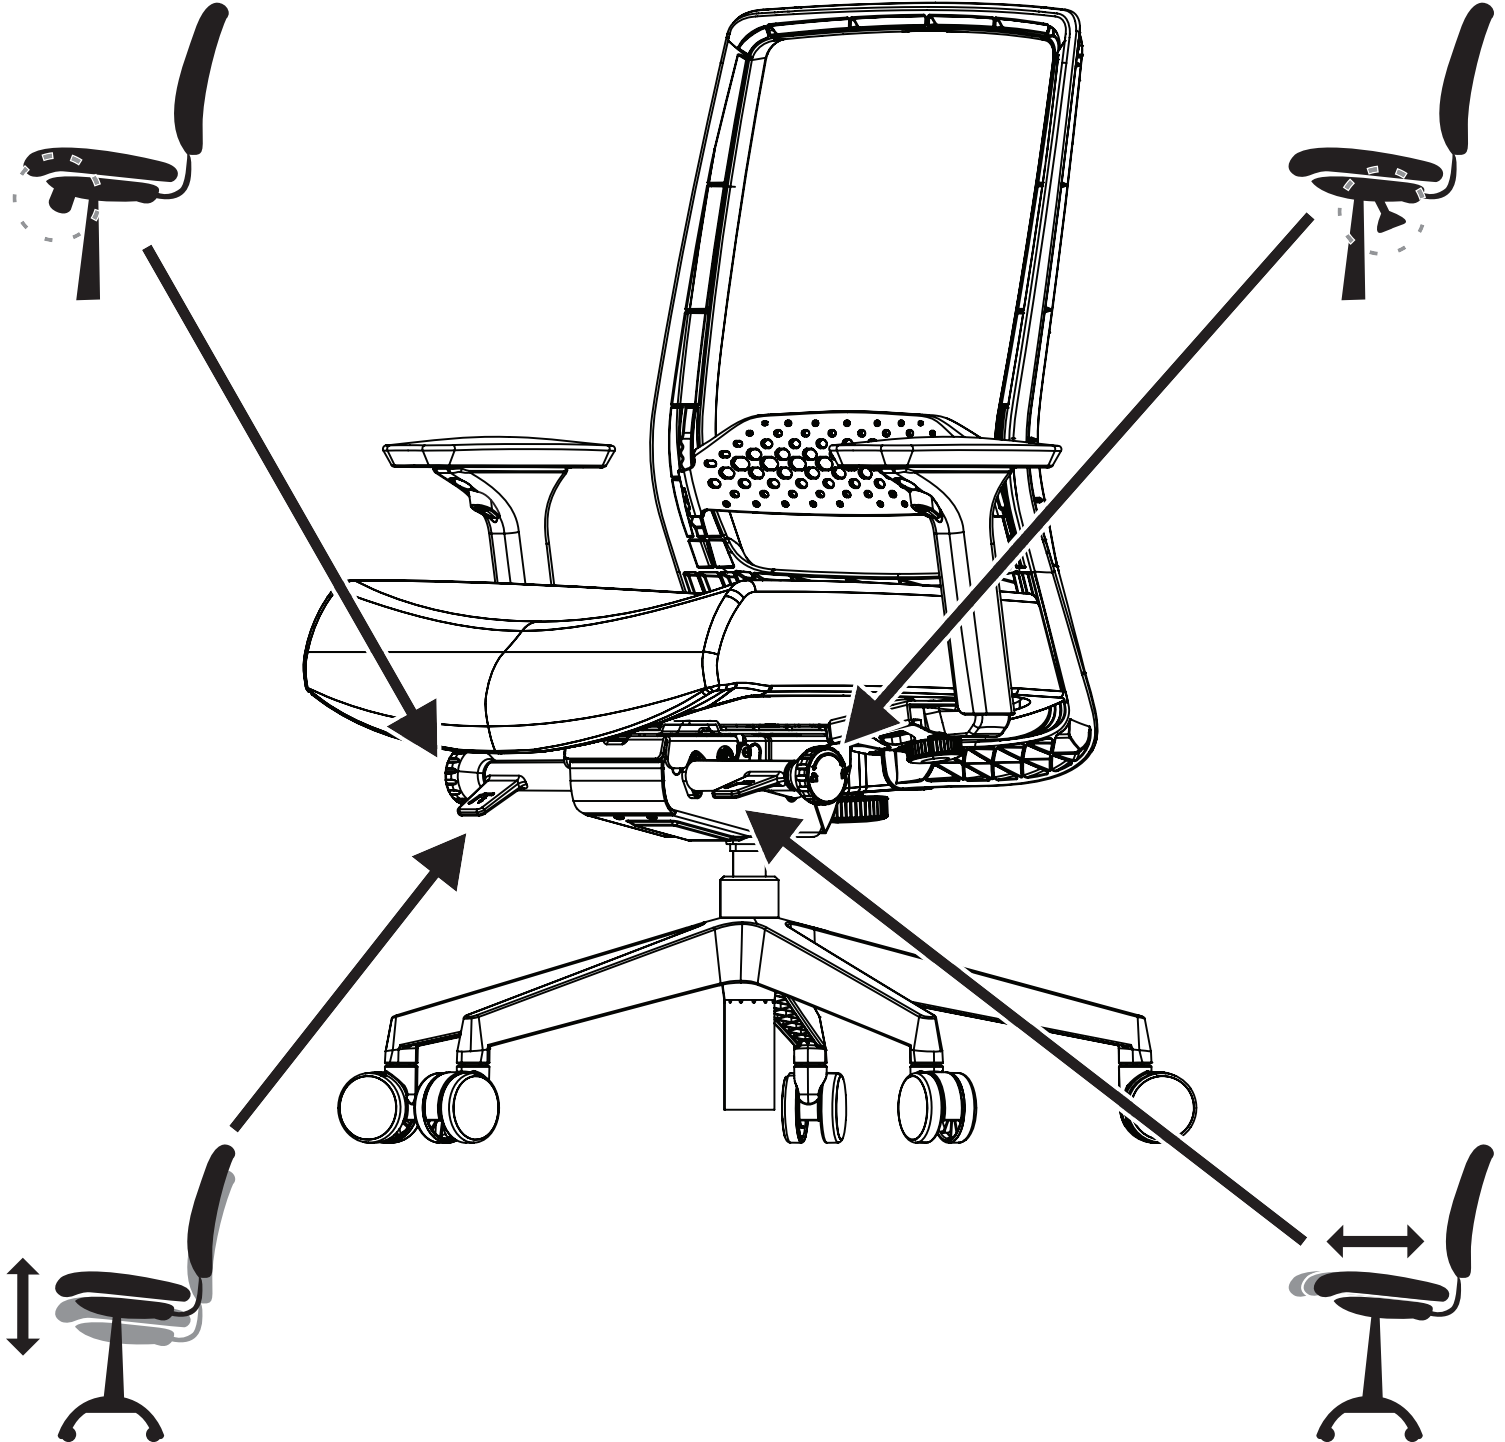


Seat Height Adjustment
Réglage de la Hauteur du Siège
Ajuste de Altura del Asiento

Seat Glide Mechanism
Mécanisme de Glissement du Siège
Mecanismo de Deslizamiento del Asiento

Enclude Multi-Purpose Chair & Stool

Enclude Chaise et tabouret polyvalents


Enclude Silla y taburete multiusos

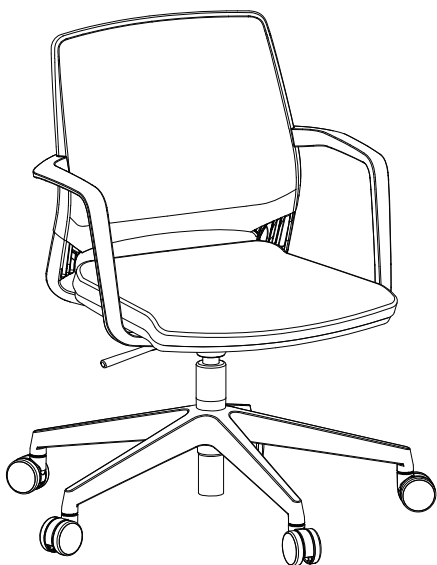

Multi-Purpose Chair shown

Chaise multi-usages illustrée

Se muestra la silla multiusos

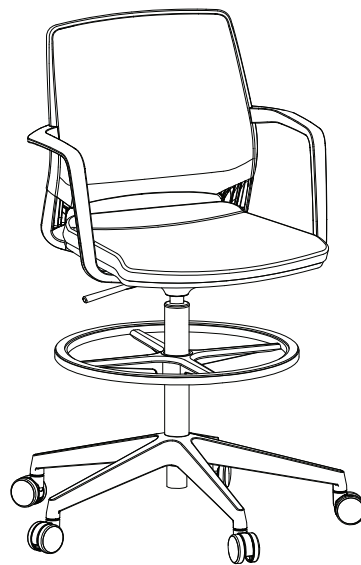

Multi-Purpose Stool shown

Tabouret multi-usages illustré

Taburete multiusos mostrado

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est

disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**


• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está

disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS


CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Seat Assembly / <i>Assemblée De Sièges</i> / Ensamblaje De Asientos	1	220000141
(B)	Back / Dossier / Respaldo	1	230000031
(C)	Left Armrest / <i>Accoudoir gauche</i> / Apoyabrazos izquierdo	1	240000024
(D)	Right Armrest / <i>Accoudoir droit</i> / Apoyabrazos derecho	1	240000025
(E)	Cylinder / <i>Cylindre</i> / Cilindro	1	210000044
	for Multi-Purpose Stool / <i>Pour tabouret multi-usages illustré</i> / Taburete multiusos que se muestra	1	210000044
	for Multi-Purpose Chair / <i>Pour la chaise multi-usages illustrée</i> / Para silla multiusos mostrada	1	210000069
(F)	Foot Ring / <i>Anneau De Pied</i> / Anillo De Pie	1	250000119
(G)	Foot Ring Hub / <i>Moyeu D'anneau De Pied</i> / Buje De Anillo De Pie	1	250000123
(H)	Base / Base / Base	1	205000127

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000379




Screw M6x29mm
Vis M6x29mm
Tornillo M6x29mm

Qty. / Qté. / Cant. 8
905000502



Screw M6x20mm
Vis M6x20mm
Tornillo M6x20mm


Qty. / Qté. / Cant. 2
905000504



4mm Allen Wrench
4mm Clé Allen
4mm Llave Allen


Qty. / Qté. / Cant. 1
920000005

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000347




Caster
Roulette
Castor


Qty. / Qté. / Cant. 5
970000068

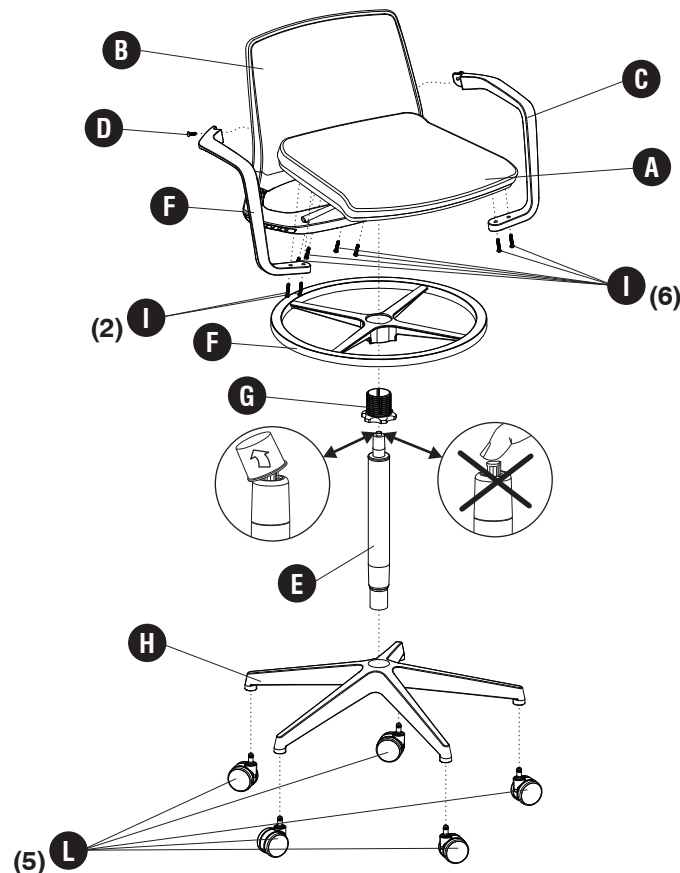

Multi-Purpose Stool shown
Tabouret multi-usages illustré
Taburete multiusos mostrado

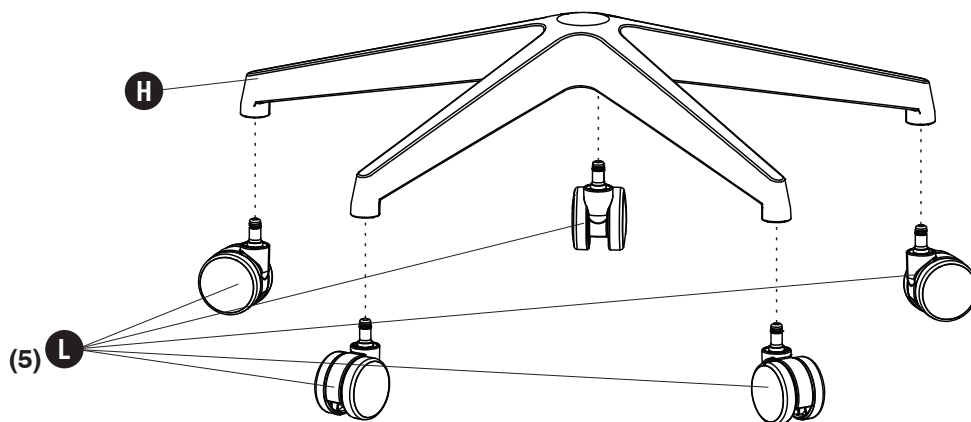


2

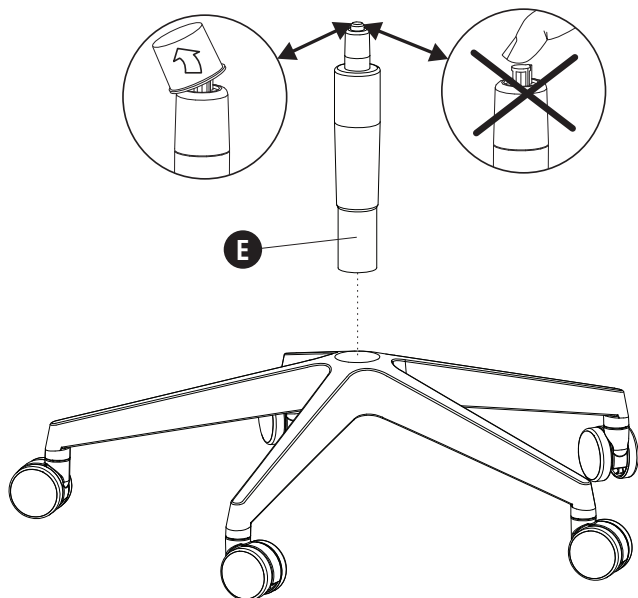



Multi-Purpose Chair shown
Chaise multi-usages illustrée
Se muestra la silla multiusos


or

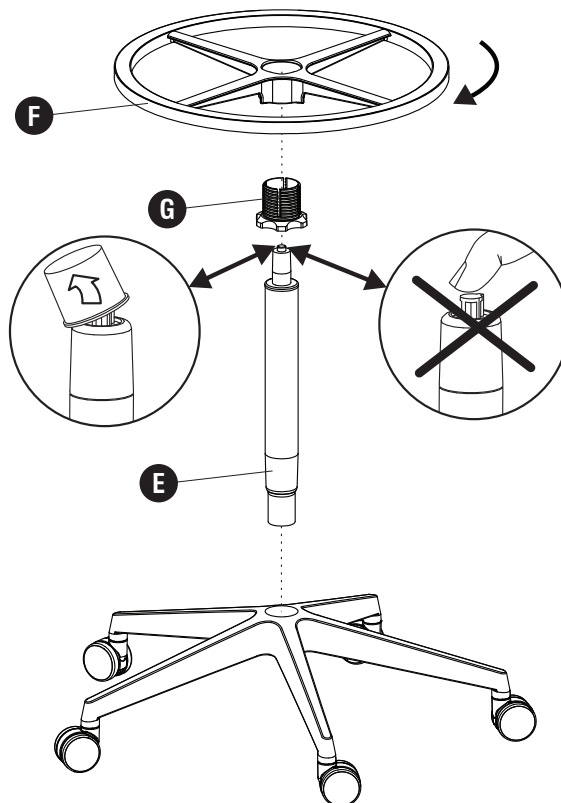


Multi-Purpose Stool shown
Tabouret multi-usages illustré
Taburete multiusos mostrado



3 **I**  (4)

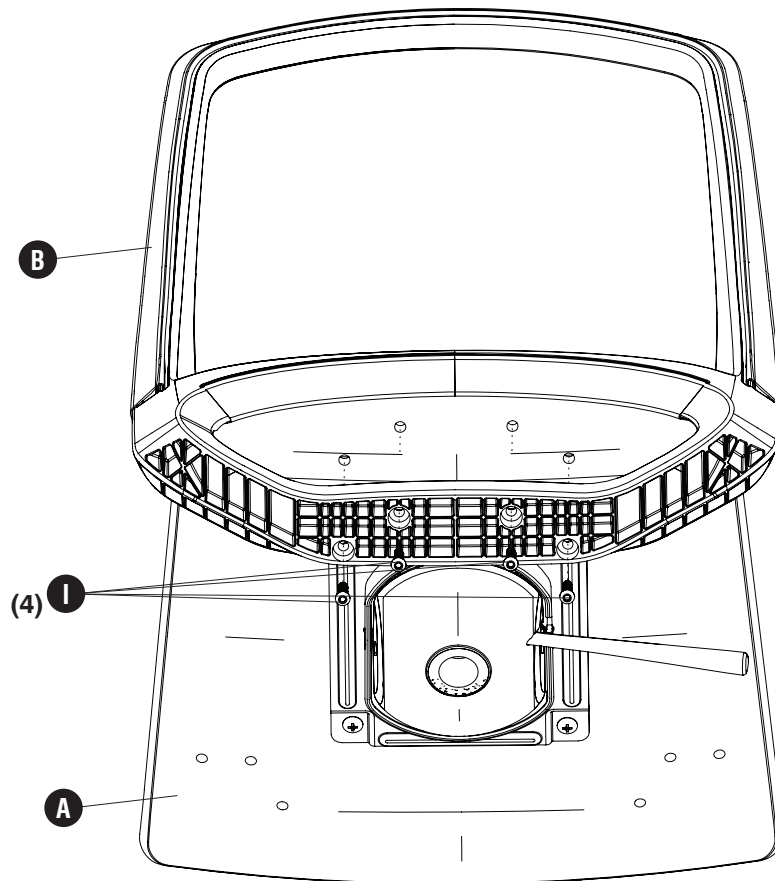


4 **I**  (4)

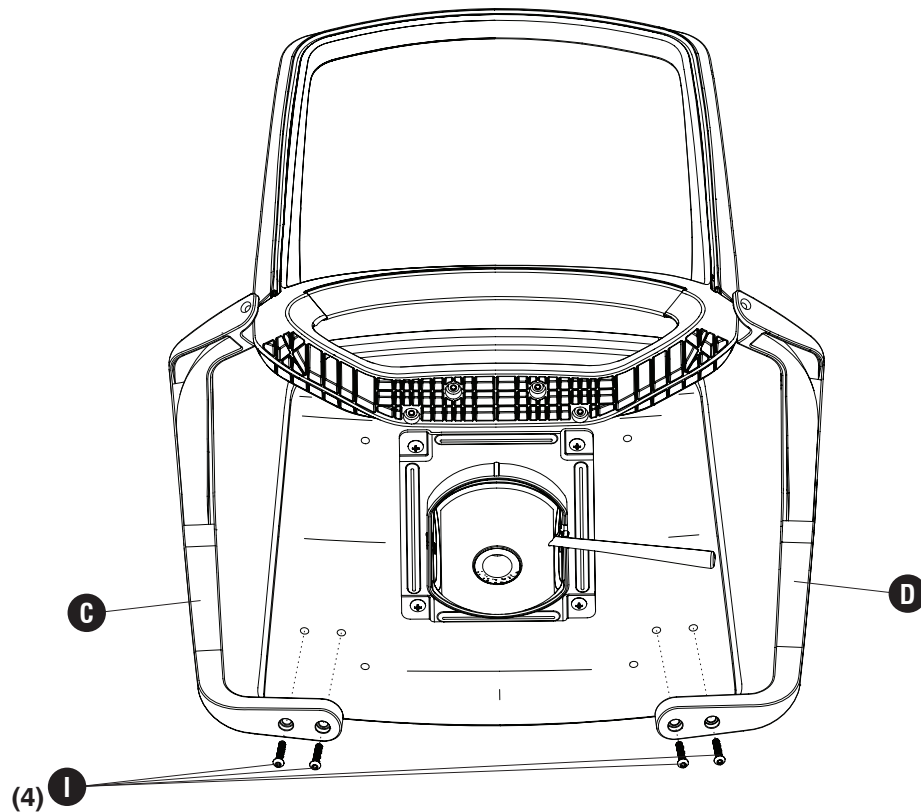

5 J (2)

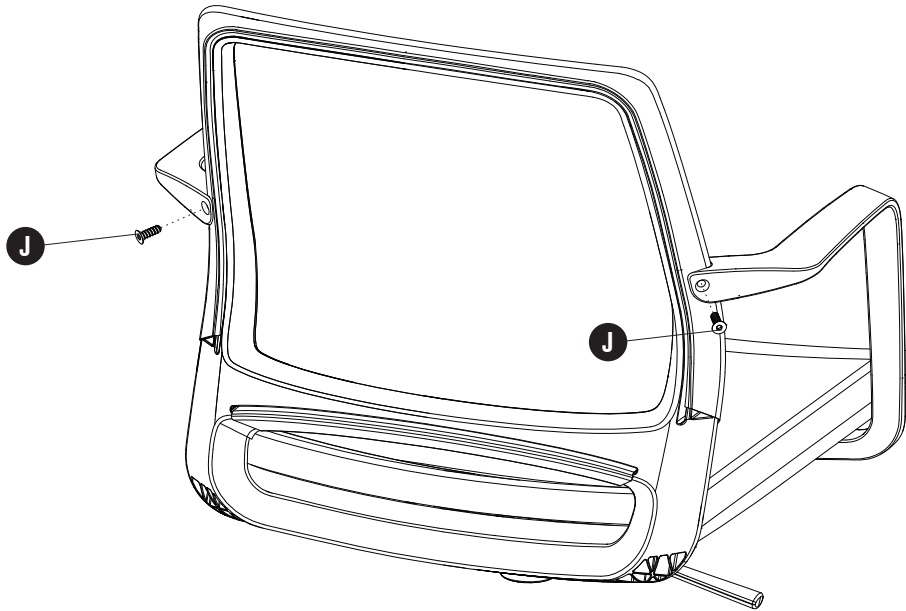


6

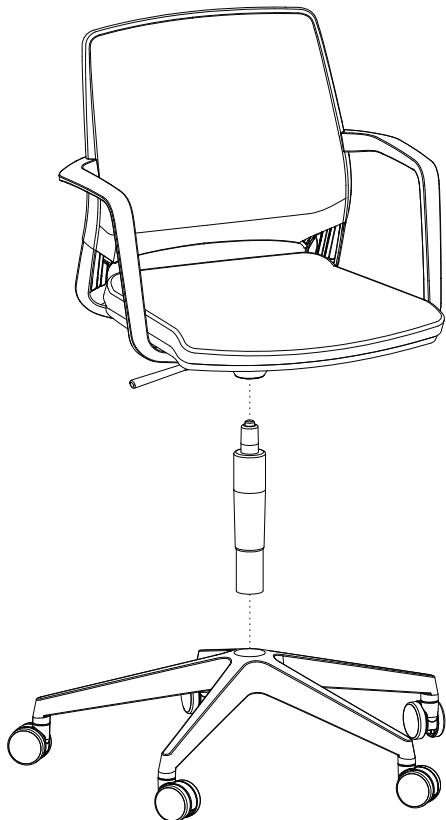

Multi-Purpose Chair shown
Chaise multi-usages illustrée
Se muestra la silla multiusos

or

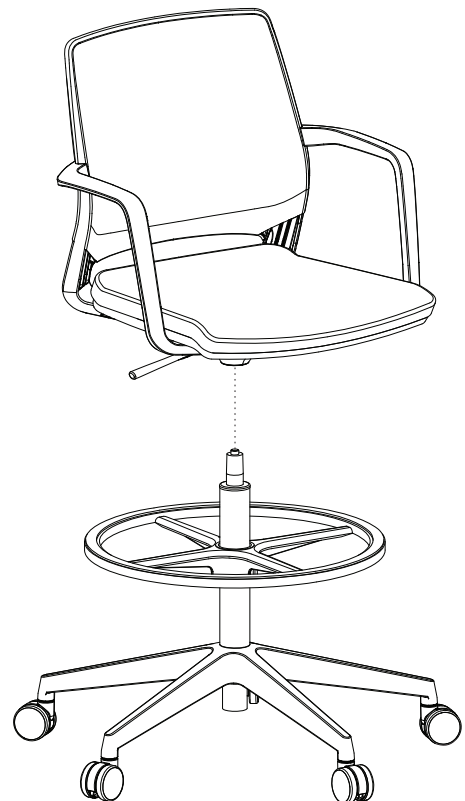


Multi-Purpose Stool shown
Tabouret multi-usages illustré
Taburete multiusos mostrado

Enclude Guest Chair

Enclude Silla de invitados

Enclude Silla de invitados

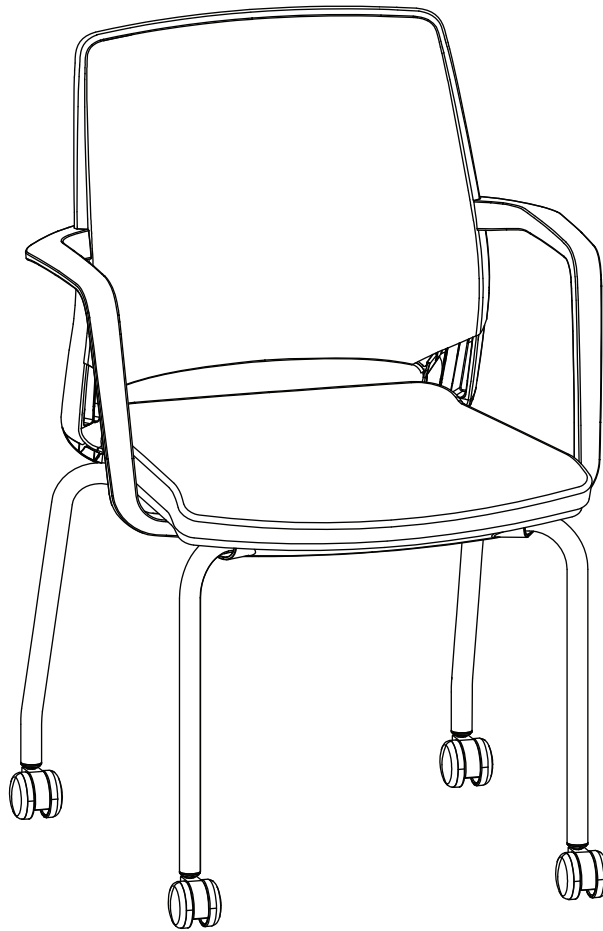

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est

disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está


disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIECE / NO. DE PIEZA
(A)	Seat Assembly / <i>Assemblée De Sièges</i> / Ensamblaje De Asientos	1	220000141
(B)	Back / <i>Dossier</i> / Respaldo	1	230000031
(C)	Left Armrest / <i>Accoudoir gauche</i> / Apoyabrazos izquierdo	1	240000024
(D)	Right Armrest / <i>Accoudoir droit</i> / Apoyabrazos derecho	1	240000025

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000379


(E)



Screw M6x29mm
Vis M6x29mm
Tornillo M6x29mm

Qty. / Qté. / Cant. 8
905000502

(F)



Screw M6x20mm
Vis M6x20mm
Tornillo M6x20mm

Qty. / Qté. / Cant. 2
905000504

(G)



4mm Allen Wrench
4mm Clé Allen
4mm Llave Allen

Qty. / Qté. / Cant. 1
920000005


Hardware Pack /
Paquet Matériel /
Paquete Material:
900000380


(H)





Caster
Roulette
Castor


Qty. / Qté. / Cant. 4
970000069

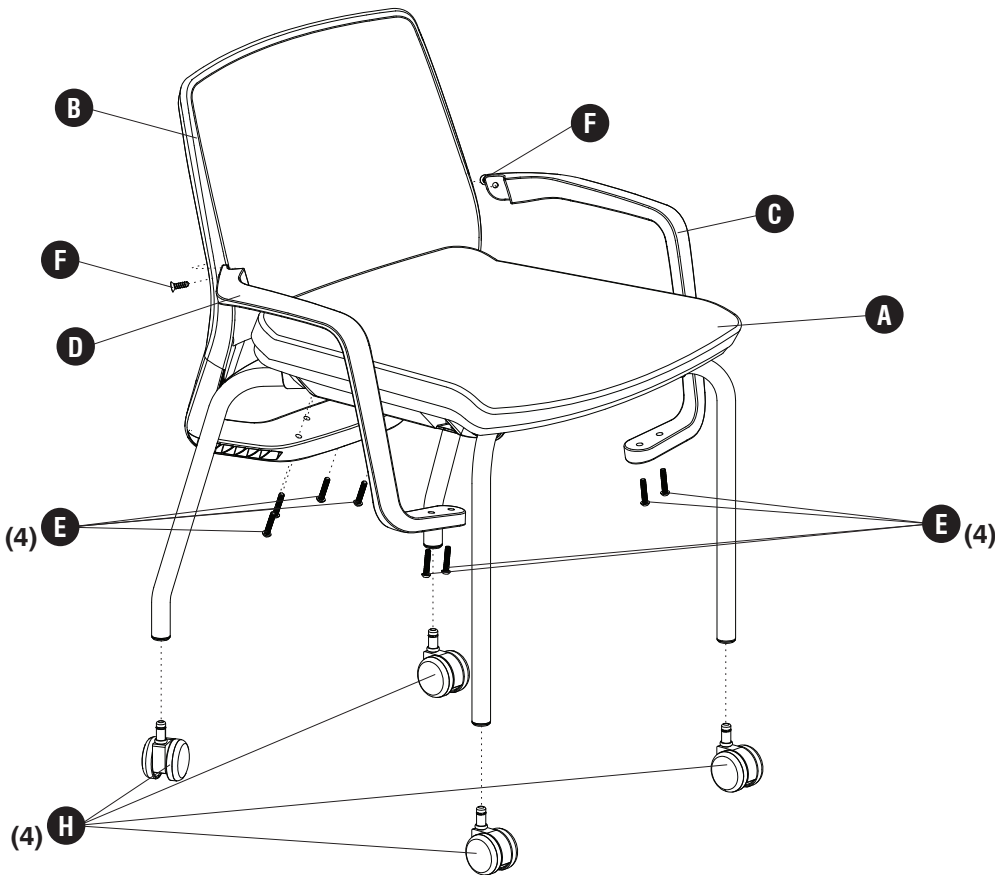


1 **E**  **(4)**

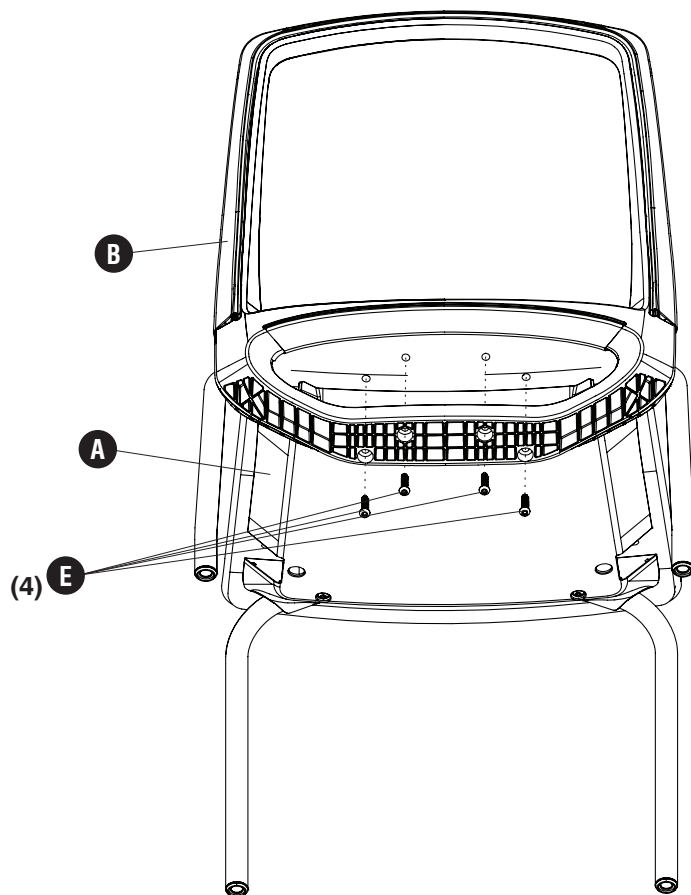


2 **E**  **(4)**

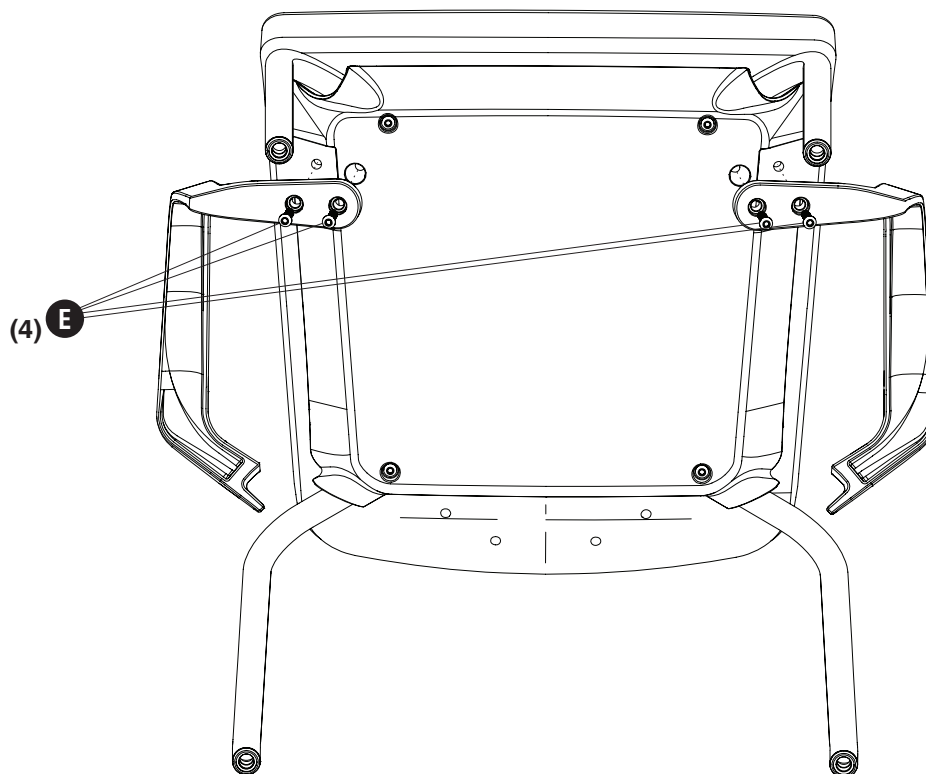

3 **F**  **(2)**

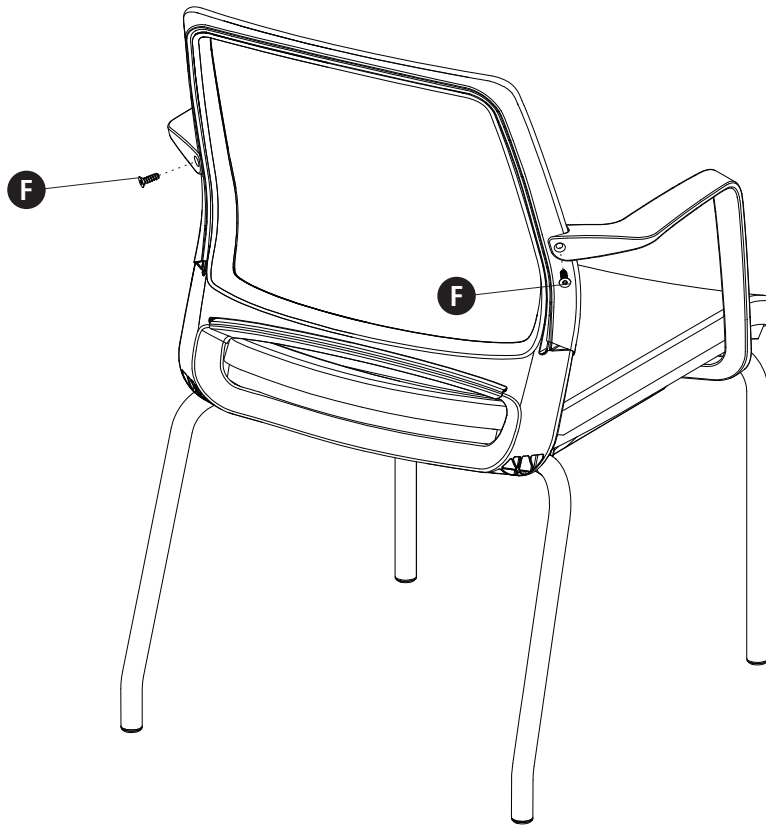

4 **H**  **(4)**

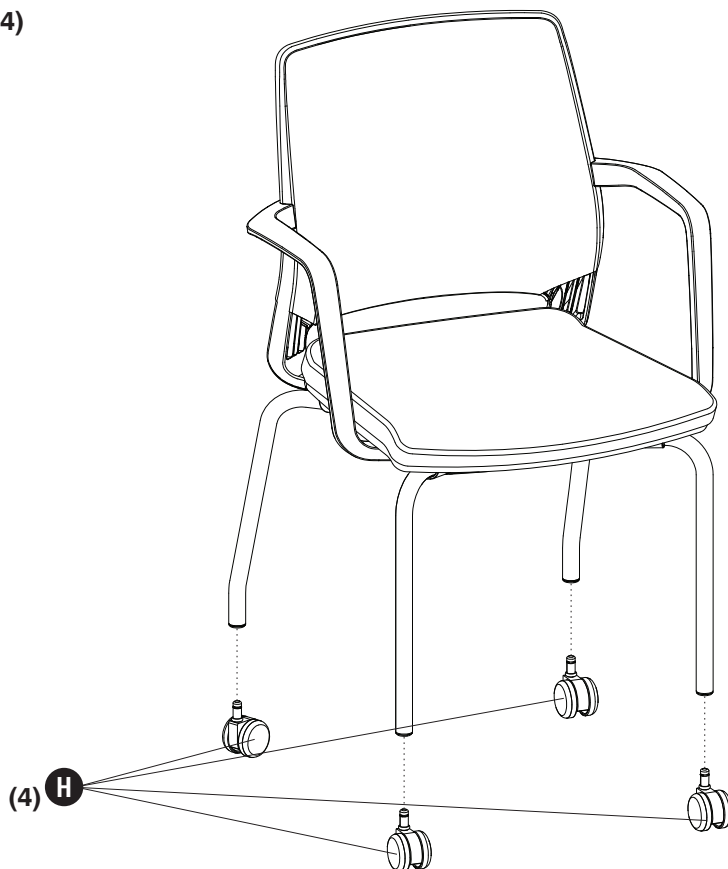

Cohere

COHTCHU*



⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est

disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está

disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS




CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ/ CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Base / Base / Base	1	205000142\$
(B)	Cylinder / Cylindre / Cilindro	1	210000078
(C)	Seat / Siège / Asiento	1	220000209\$
(D)	Backrest / Dossier / Respaldo	1	230000062\$
(E)	Left Armrest / Accoudoir Gauche / Reposabrazos Izquierdo	1	240000036\$
(F)	Right Armrest / Accoudoir Droit / Reposabrazos Derecho	1	240000037\$

§Note: When corresponding about parts, be sure to state color: Black (BL) or Gray (GR).


§Noter: Quand correspondre au sujet de parties, soyez sûr d'affirmer la couleur: Noir (BL) ou Gris (GR).


§Note: Al corresponder sobre las piezas, esté seguro declarar el color: Negro (BL) o Gris (GR).

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000533


(G)  Screw M6 X 30mm Vis M6 X 30mm Tornillo M6 X 30mm Qty. / Qté. / Cant. 6 905000620	(H)  Screw M8 X 20mm Vis M8 X 20mm Tornillo M8 X 20mm Qty. / Qté. / Cant. 3 905000621	(I)  5mm Hex Key 5mm Clé Allen 5mm Llave Hexagonal Qty. / Qté. / Cant. 1 920000750
--	--	---

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000532\$


(J)  Casters Roulettes Ruedas Qty. / Qté. / Cant. 5 970000100\$
--

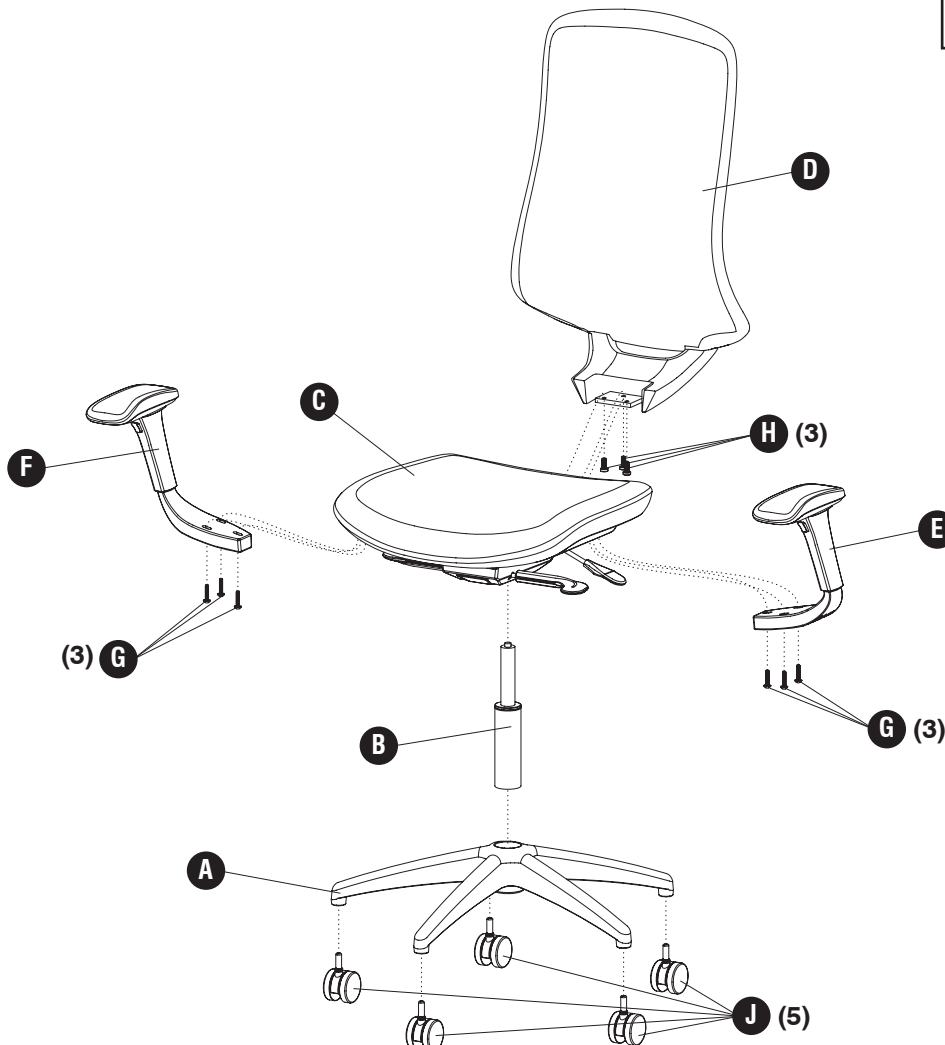


1 **J**  (5)

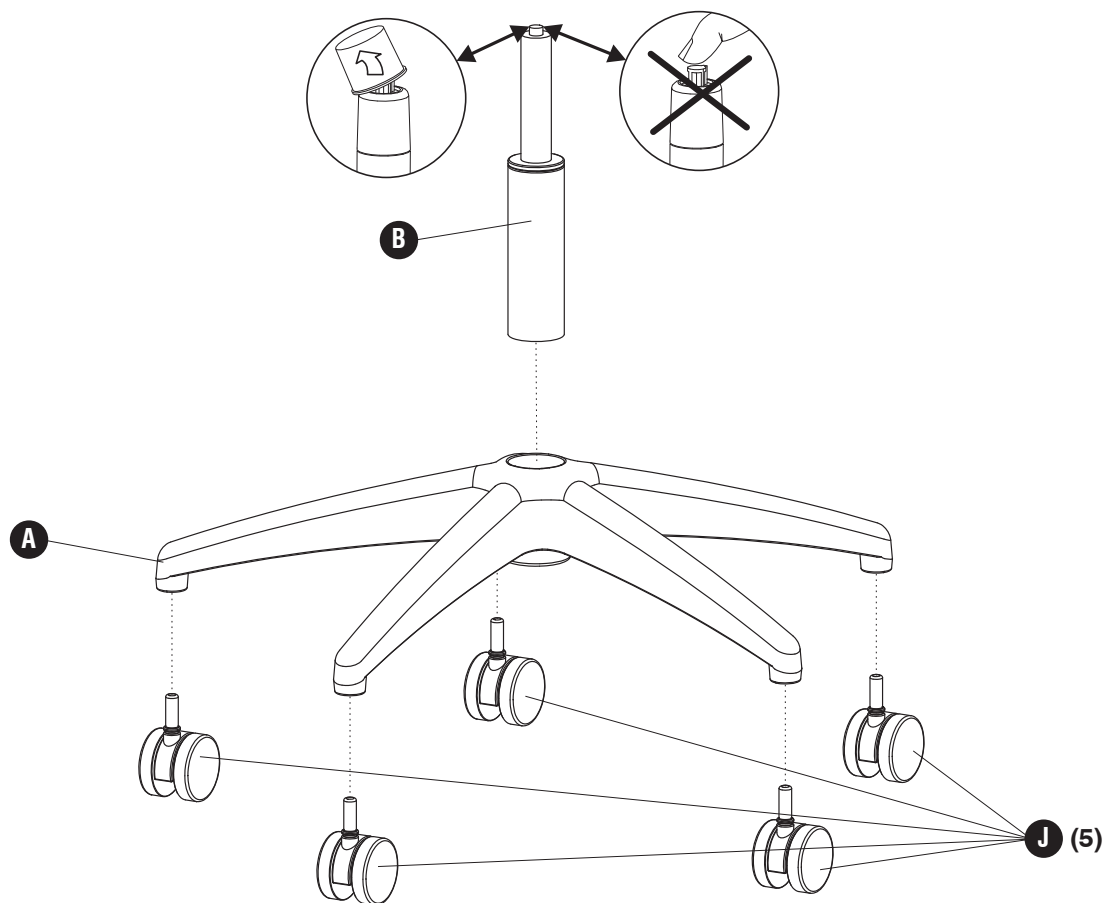

2 **G**  (6)

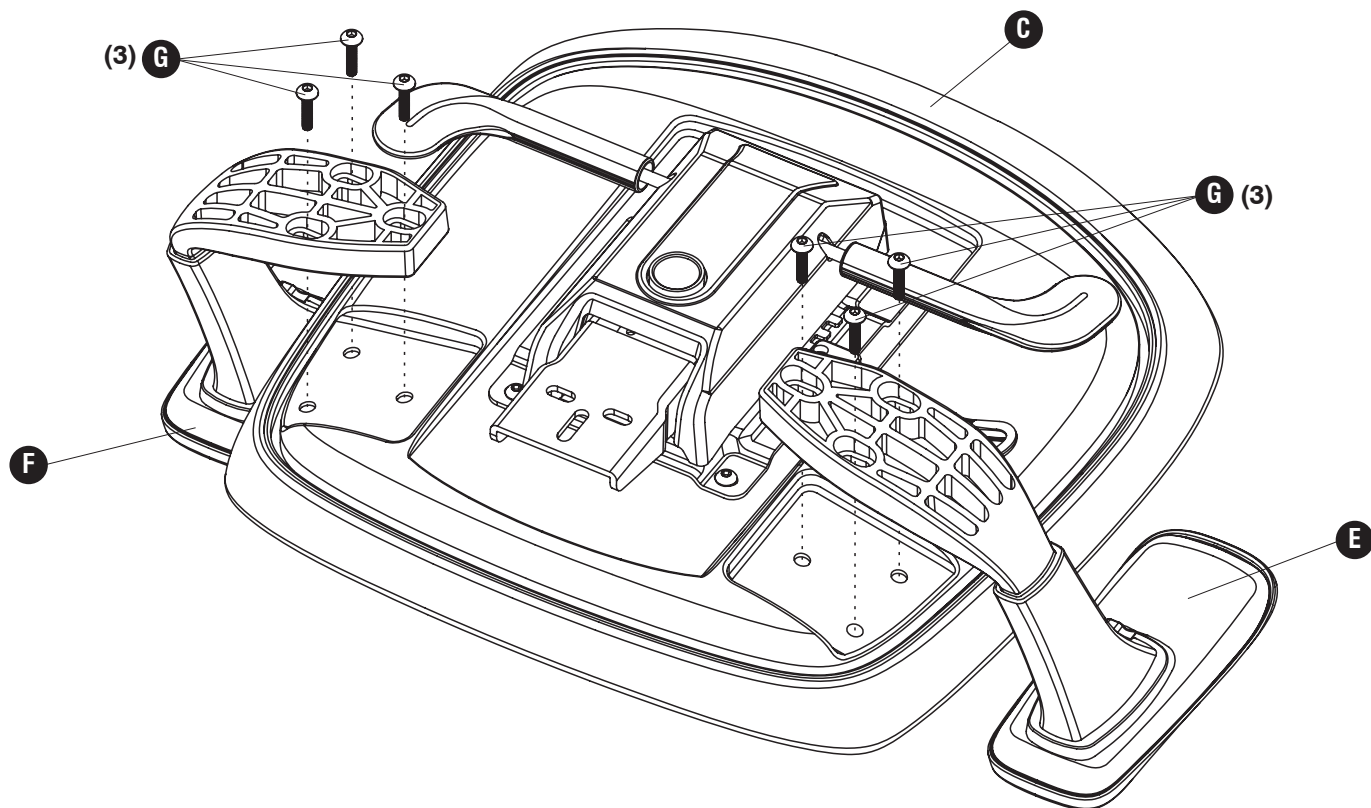

3 **H**  **(3)**

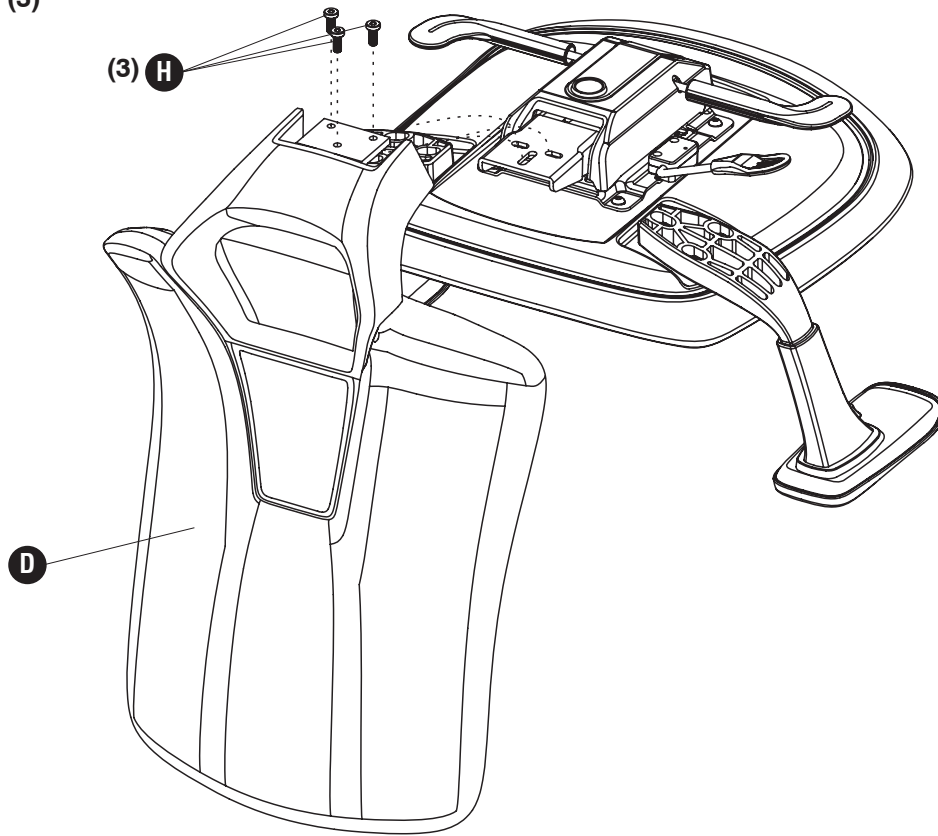


4



Welle

WELPRSU*

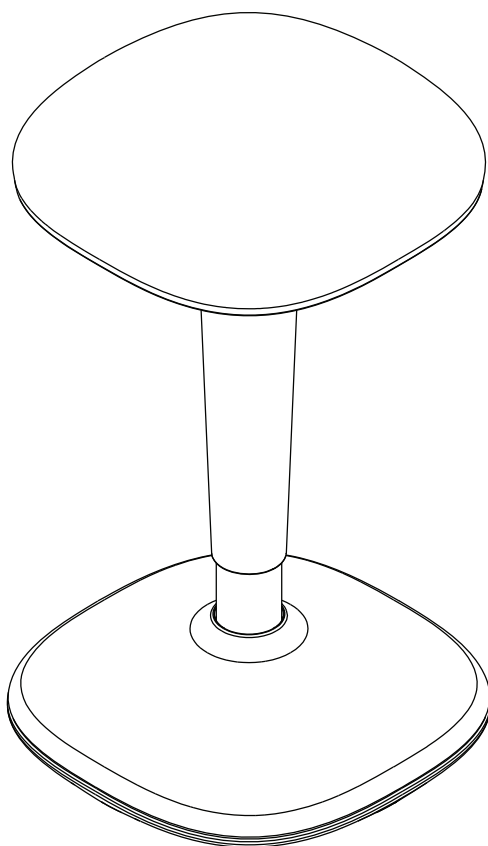

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**


TOOLS REQUIRED: None
OUTILS REQUIS: Aucun
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Ninguno

PARTS LIST			
CODE	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.
(A)	Seat Assembly / <i>Assemblage du siège</i> / Montaje del asiento	1	220000208\$
(B)	Cylinder / <i>Cylindre</i> / Cilindro	1	210000079
(C)	Cylinder Cover / <i>Couvercle de cylindre</i> / Tapa del cilindro	1	210000080\$
(D)	Base / <i>Base</i> / Base	1	205000143\$


§Note: When corresponding about parts, be sure to state color.

§Noter: Quand correspondre au sujet de parties, soyez sûr d'affirmer la couleur.


§Note: Al corresponder sobre las piezas, esté seguro declarar el color.

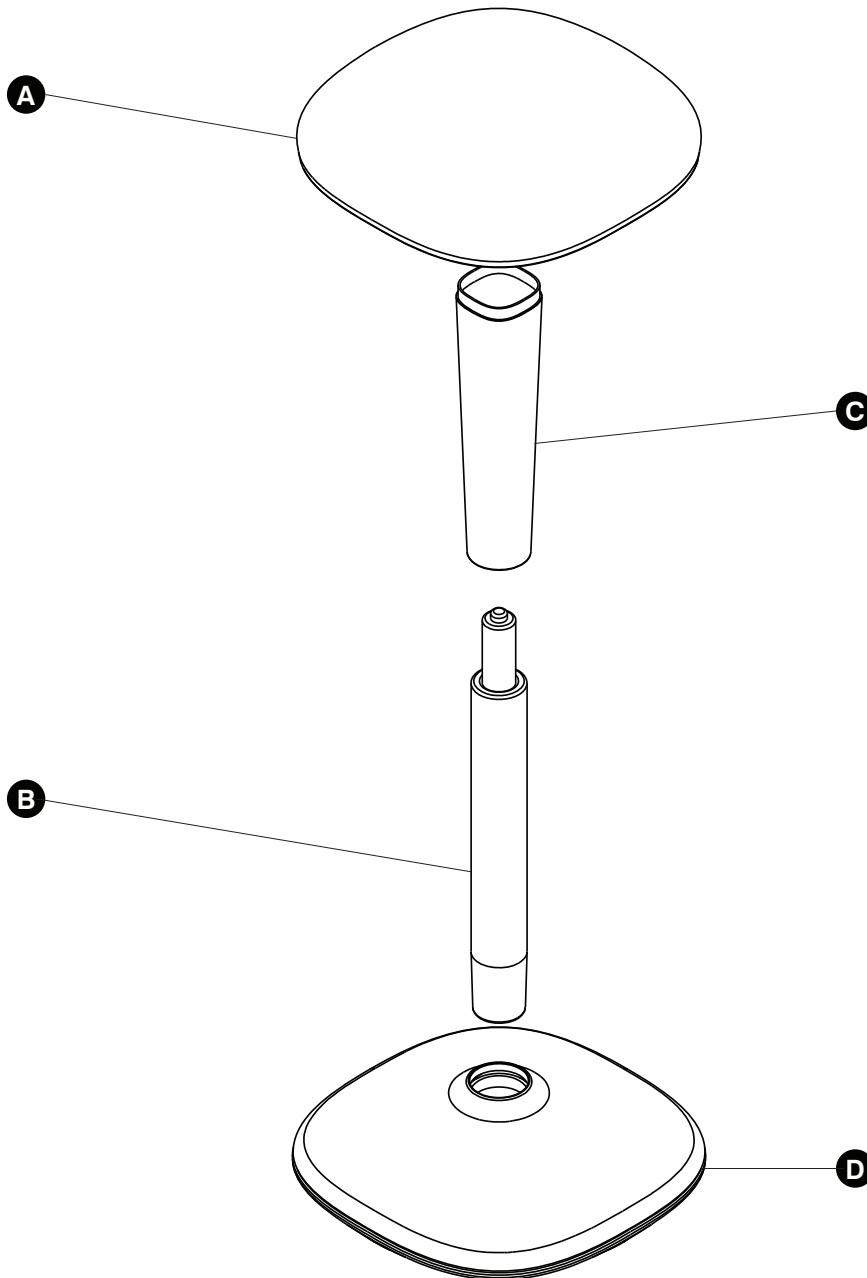



1

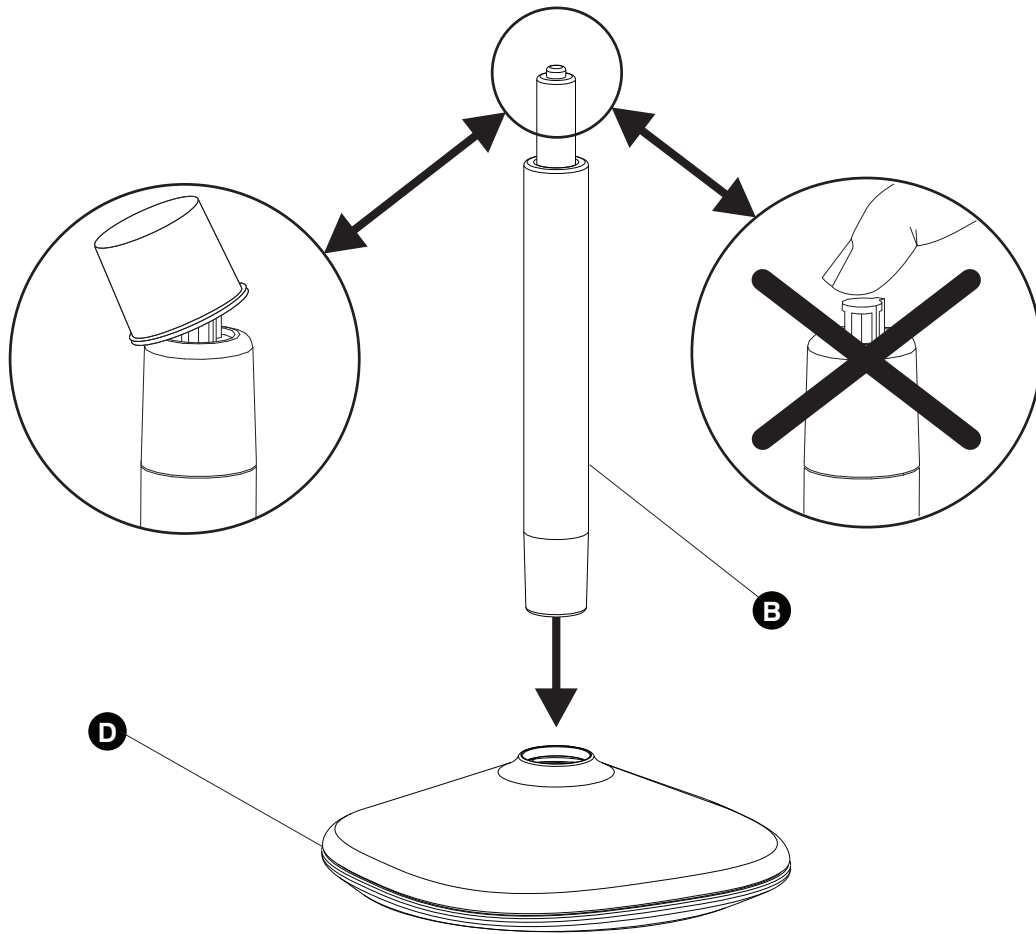

2

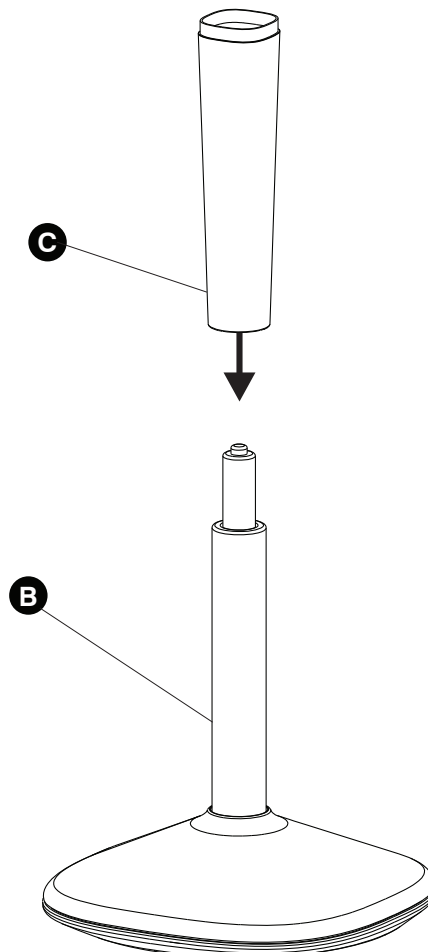

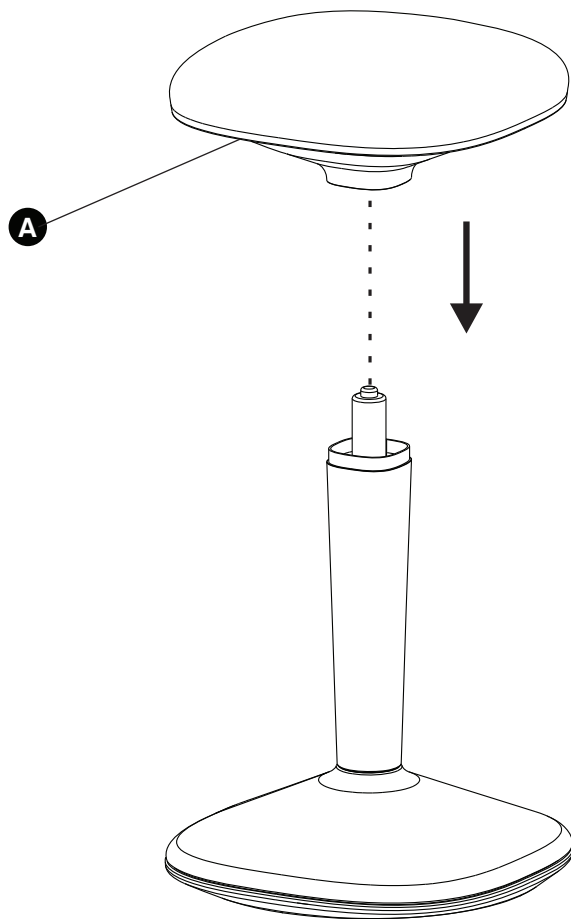3

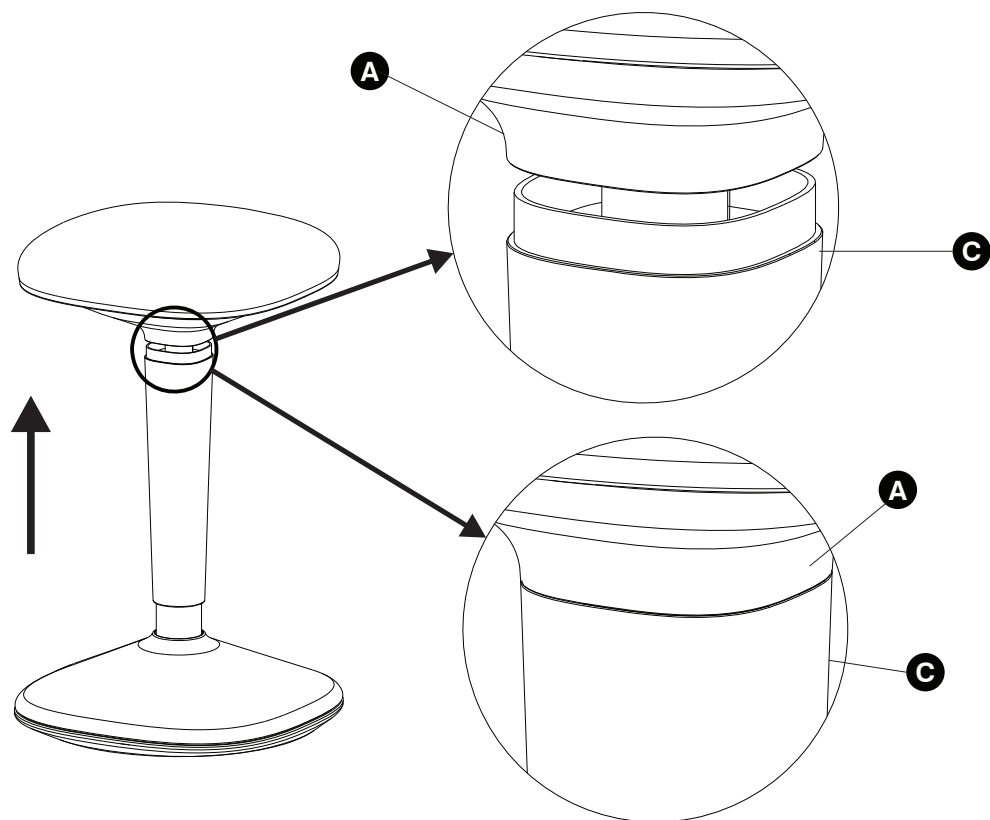4


Pull cover into the seat until you hear a click and then cover is fully in place.

Tirez la housse dans le siège jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis la housse est complètement en place.


Tire de la cubierta hacia el asiento hasta que escuche un clic y luego la cubierta esté completamente en su lugar.

Murj


MRJL*

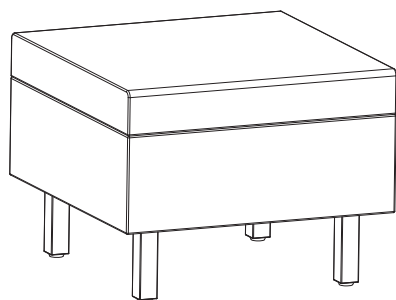


Model MRJLGOU shown
Modèle MRJLGOU montré
Modelo MRJLGOU mostrado

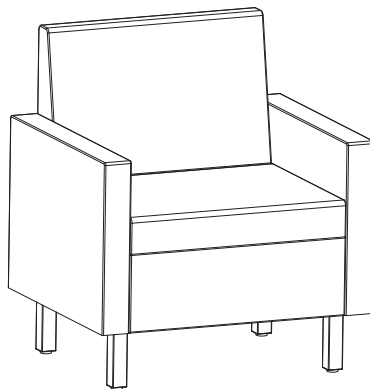


Model MRJLG1U shown
Modèle MRJLG1U montré
Modelo MRJLG1U mostrado

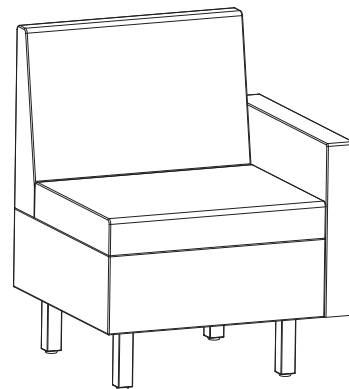


Model MRJLGLU shown
Modèle MRJLGLU montré
Modelo MRJLGLU mostrado

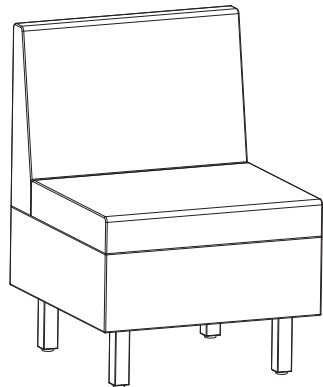

Model MRJLGAU shown
Modèle MRJLGAU montré
Modelo MRJLGAU mostrado

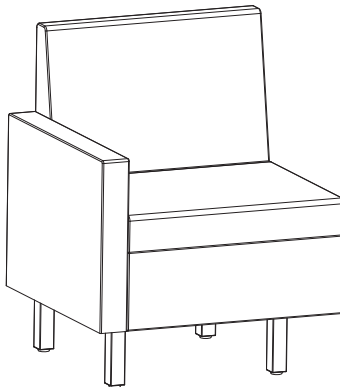

Model MRJLGRU shown
Modèle MRJLGRU montré
Modelo MRJLGRU mostrado

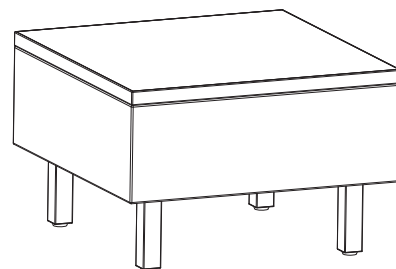

Model MRJLGTU shown
Modèle MRJLGTU montré
Modelo MRJLGTU mostrado

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS


CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Base / <i>Le Pied</i> / El Pie	200000098\$
(B)	Back / <i>L' Arrière</i> / Estante Inferior	200000099\$
(C)	Arm / <i>Bras</i> / Brazo	200000100\$
(D)	Seat / <i>Siège</i> / Asiento	200000101\$
(E)	Cushion / <i>Coussin</i> / Almohadilla	200000102\$
(F)	Leg Kit / <i>Trousse De Jambes</i> / Kit De Piernas	200000106\$
(G)	Top / <i>Haut</i> / Arriba	200000134\$
(H)	L Bracket (Pre-Installed) / <i>Support L (Préinstallé)</i> / Soporte L (Preinstalado)	215000050\$
(I)	Arm Bracket (Pre-Installed) / <i>Support De Brast (Préinstallé)</i> / Soporte Ae Brazo (Preinstalado)	215000059\$
(J)	Glide (Pre-Installed) / <i>Glisse (Préinstallé)</i> / Se Desliza (Preinstalado)	960000096\$

§Note: When corresponding about parts, be sure to state fabric color.

§Noter: Quand correspondre au sujet de parties, soyez sûr d'affirmer la couleur.

§Note: Al corresponder sobre las piezas, esté seguro declarar el color.


Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000505	
(K)  Connector Bracket <i>Support De Connecteur</i> <i>Soporte De Conector</i> Qty. / Qté. / Cant. 2 215000060	(L)  Screw 1/4-20 X 1-1/2" <i>Vis 1/4-20 X 1-1/2"</i> <i>Tornillo 1/4-20 X 1-1/2"</i> Qty. / Qté. / Cant. 4 905000598

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000506
(M)  Screw 1/4-20 X 1" <i>Vis 1/4-20 X 1"</i> <i>Tornillo 1/4-20 X 1"</i> Qty. / Qté. / Cant. 16 905000601


Note: Hardware Packs Quantities Are Based On How Many Lounge Chairs You Order.

*Note: Les Quantités De Paquets De Matériel Sont Basées Sur Le Nombre
De Fauteuils Que Vous Commandez.*


Note: Las Cantidades De Los Paquetes De Herrajes Se Basan En La Cantidad De Sillones Que Pida.

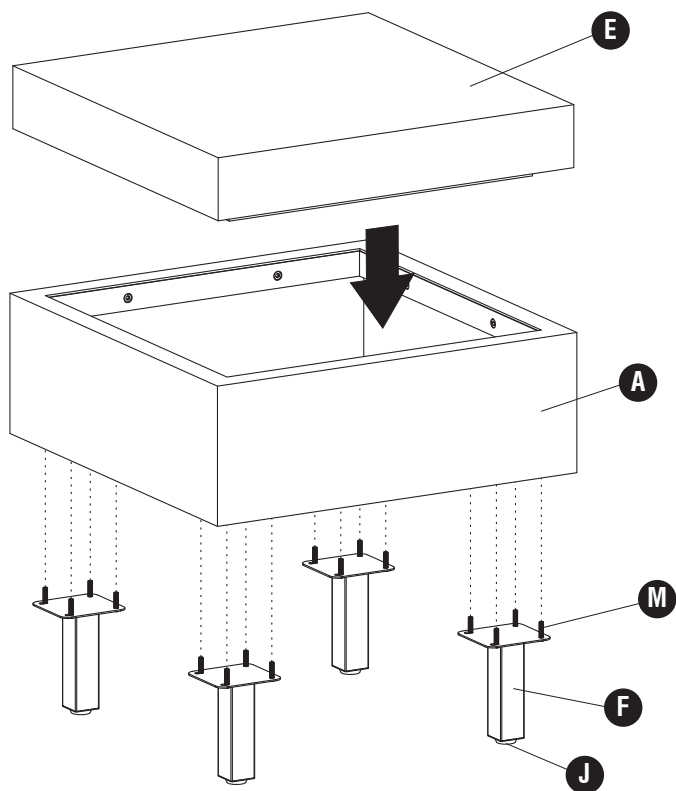

Model MRJLGOU
Modèle MRJLGOU
 Modelo MRJLGOU

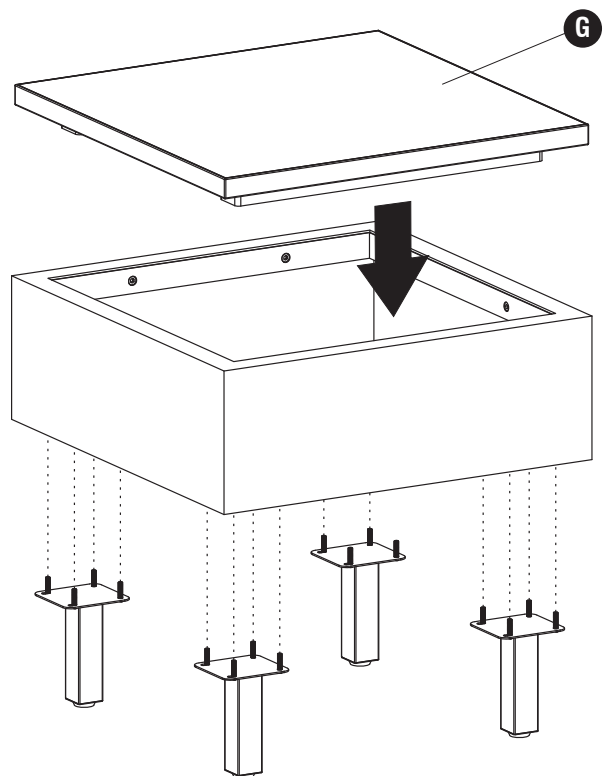


Model MRJLGTU
Modèle MRJLGTU
 Modelo MRJLGTU


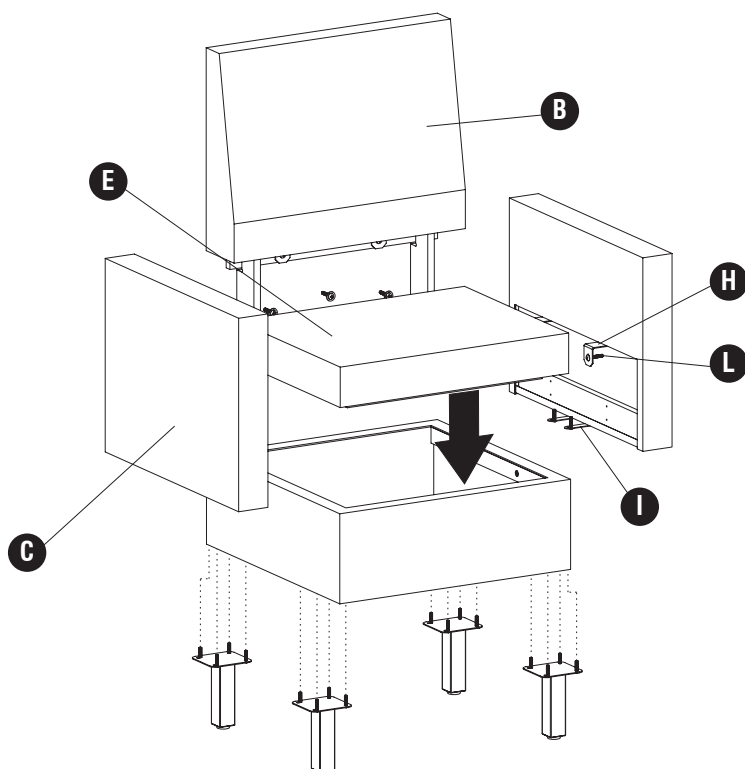



Model MRJLG1U
Modèle MRJLG1U
 Modelo MRJLG1U


1

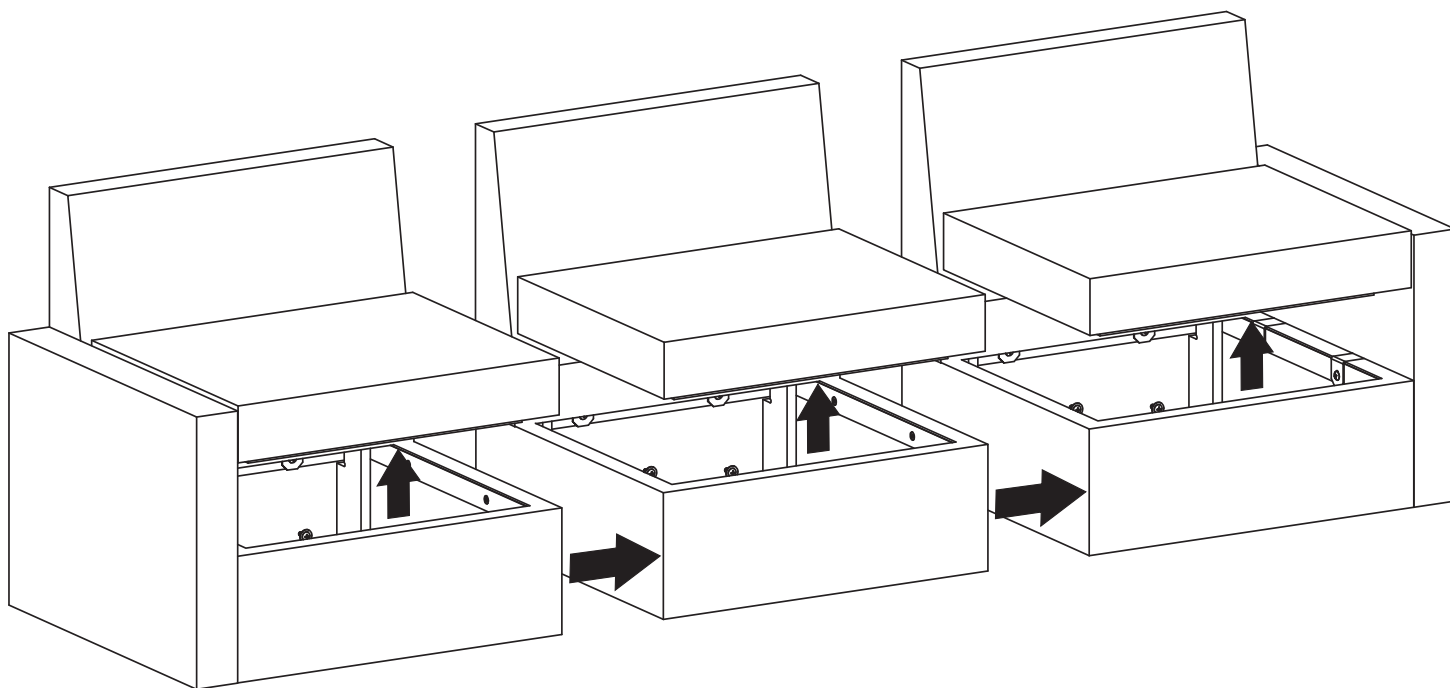

Remove Seats, Push Lounge Chairs Together.
Retirer Les Sièges, Poussez Les Chaises Longues Ensemble.
Retire Los Asientos, Empuje Las Sillas De Salón Juntas.

2 **K**  (2) **L**  (4)

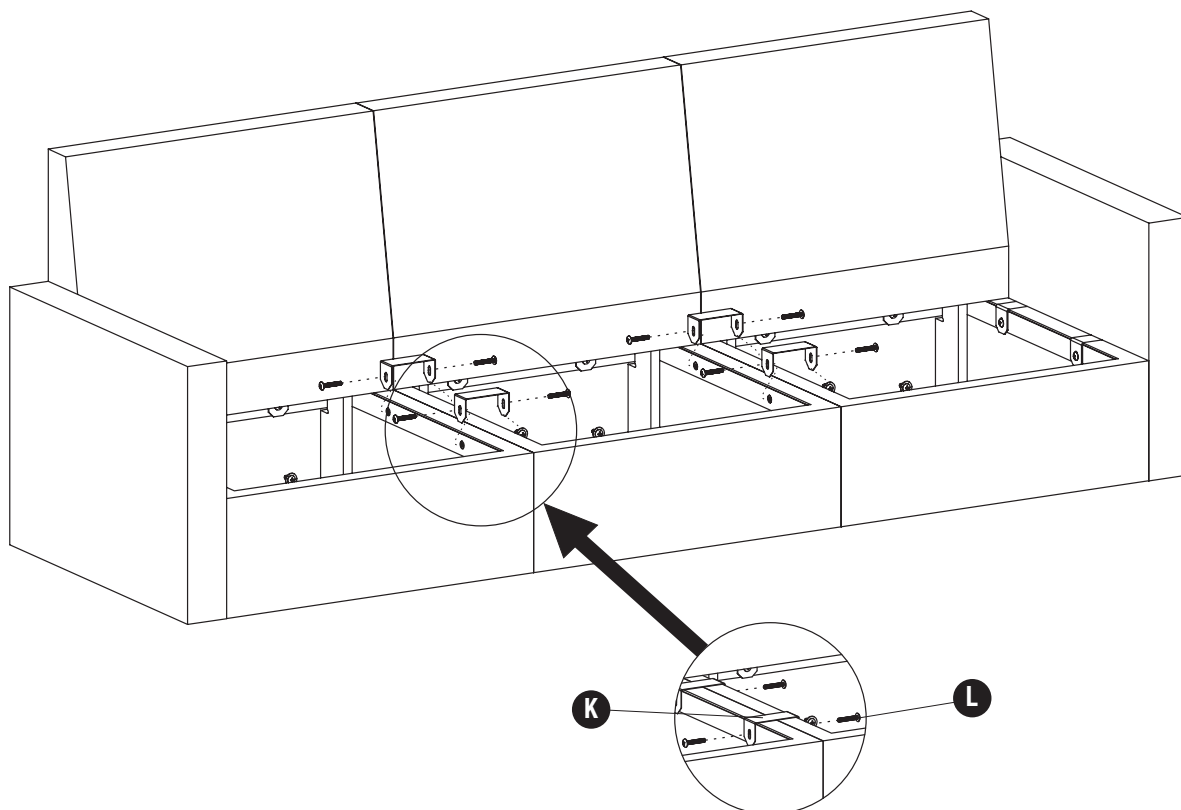

3 **M**  (4)

Independent Legs.
Jambes Partagées.
Piernas Independientes.

Arm
Bras
Brazos


or

No Arms
Pas De Bras
Sin Brazos

or

Shared Legs.
Jambes Partagées.
Piernas Compartidas.

4

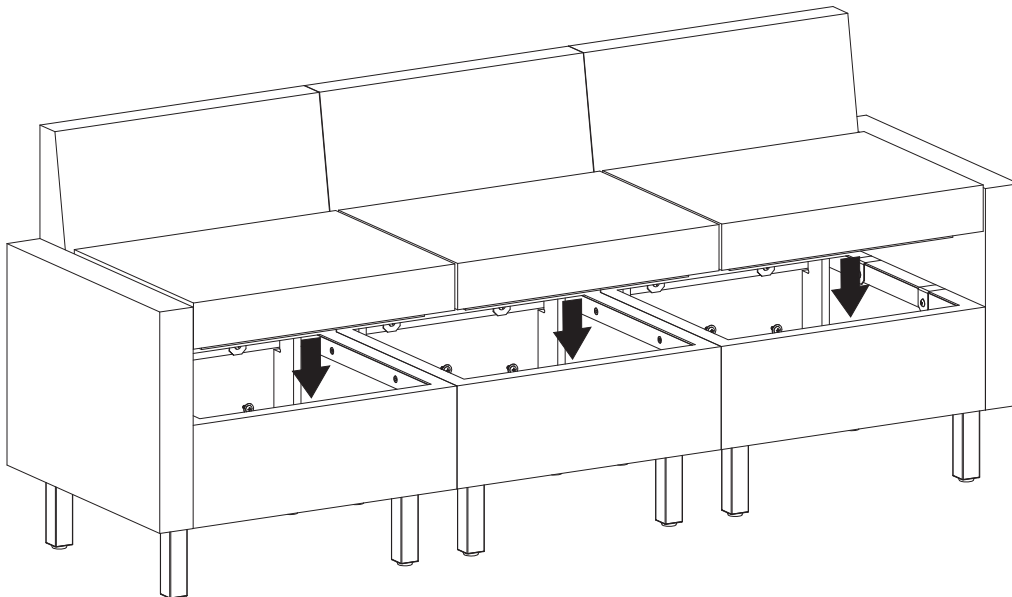



on se mpleTM



Akord Flip Base Table

Akord Table à base rabattable

Akord Mesa con base abatible

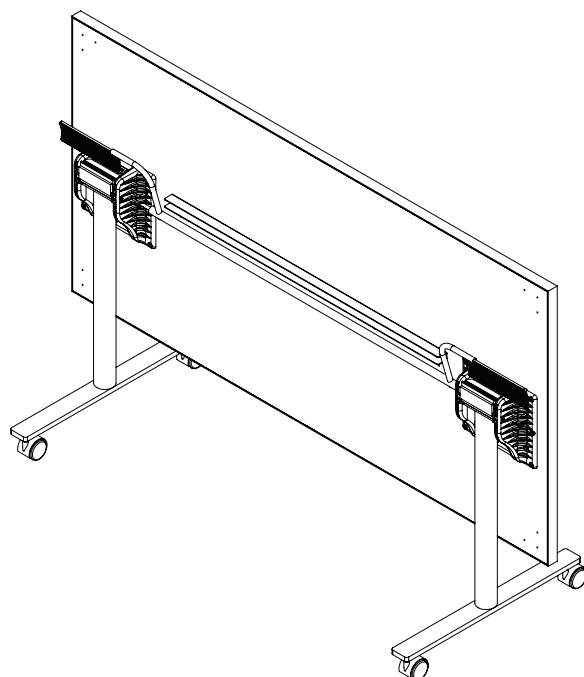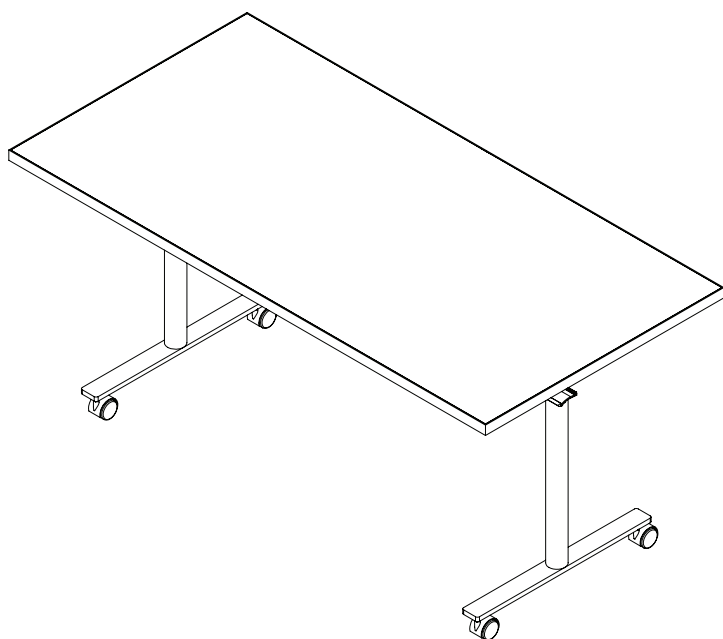


⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.

ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS



⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

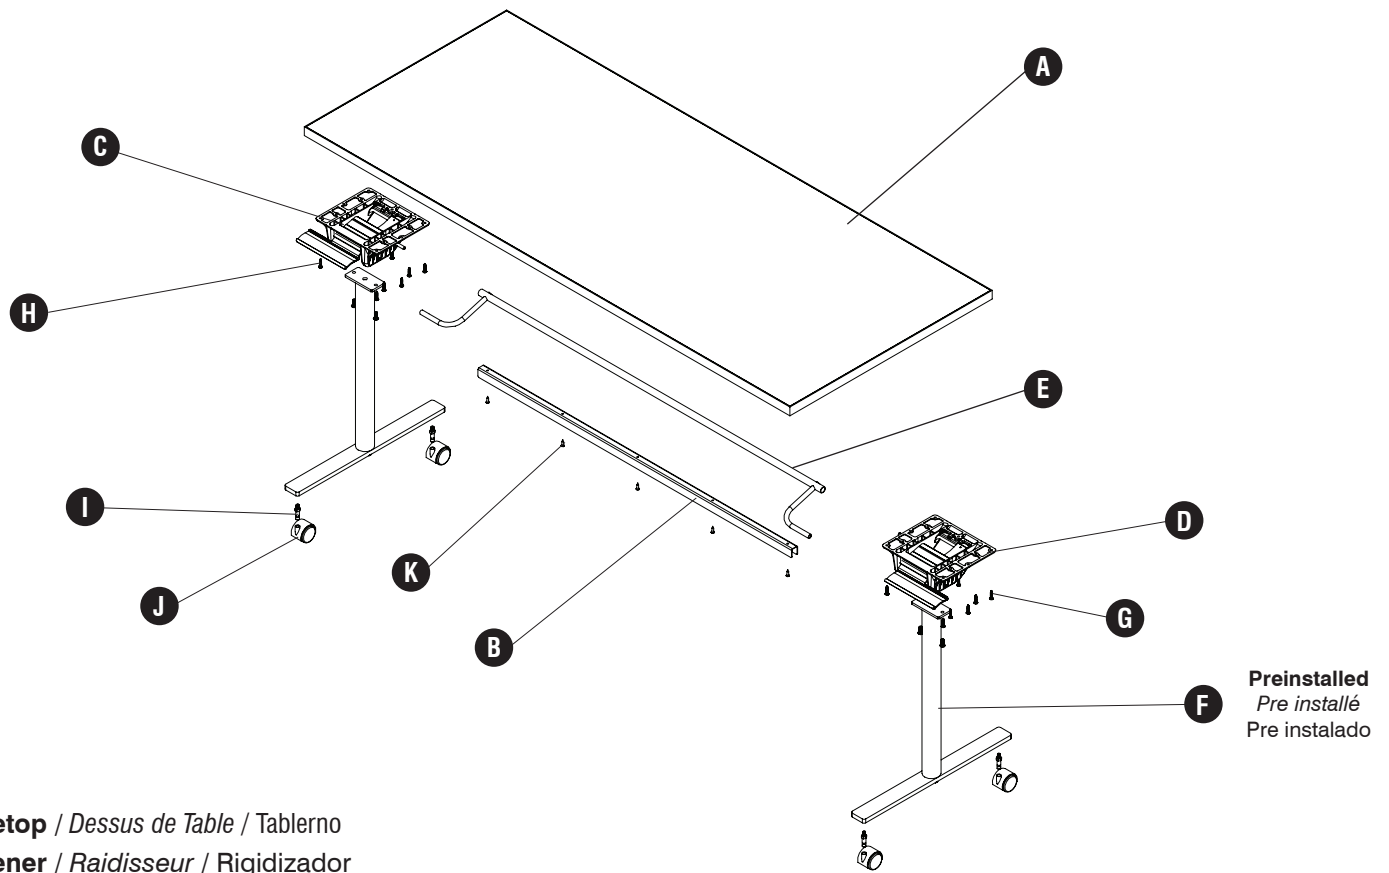



Preinstalled
Pre installé
Pre instalado

- Ⓐ **Tabletop** / Dessus de Table / Tablerno
- Ⓑ **Stiffener** / Raidisseur / Rigidizador
- Ⓒ **Flip Mech Right** / Retourner le mécanisme à droite / Mecanismo giratorio a la derecha
- Ⓓ **Flip Mech Left** / Retourner le mécanisme à gauche / Mecánico giratorio a la izquierda
- Ⓔ **Connecting Rod** / Bielle / Biela
- Ⓕ **Leg Assembly** / Assemblage des jambes / Conjunto de piernas


Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000458

G  Screw #12 X 1" Vis #12 X 1" Tornillo #12 X 1" Qty. / Qté. / Cant. 22 905000576	H  Screw 5/16-18 x 3/4" Vis 5/16-18 x 3/4" Tornillo 5/16-18 x 3/4" Qty. / Qté. / Cant. 4 905000578
--	---

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000459

I  Caster Stem 5/16"-18" Tige de Roulette 5/16"-18 Vastago de Rueda 5/16"-18 Qty. / Qté. / Cant. 4 970000093	J  Caster Wheel 2" Roulette 2" Rueda Giratoria 2" Qty. / Qté. / Cant. : 4 970000092
---	--

Hardware Pack /
Paquet Matériel /
Paquete Material:
900000453 (Stiffener)

K  Screw #10 X 3/4" Vis #10 X 3/4" Tornillo #10 X 3/4" Qty. / Qté. / Cant. 5 X11

Only for tables 60" or larger
Uniquement pour les tables de 60" ou plus
Solo para mesas de 60" o más grandes

TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit, Wrench, Mallet, Allen Wrench
OUTILS NÉCESSAIRES : Perceuse avec un foret Phillips, une clé, un maillet, une clé Allen
HERRAMIENTAS NECESARIAS: Taladro con broca Phillips, llave inglesa, mazo, llave Allen

1




Circled holes will be used for the Flip Mechanisms.

Les trous encerclés seront utilisés pour les mécanismes de retournement.

Se utilizarán orificios circulares para los mecanismos de volteo.

2

G  (11)

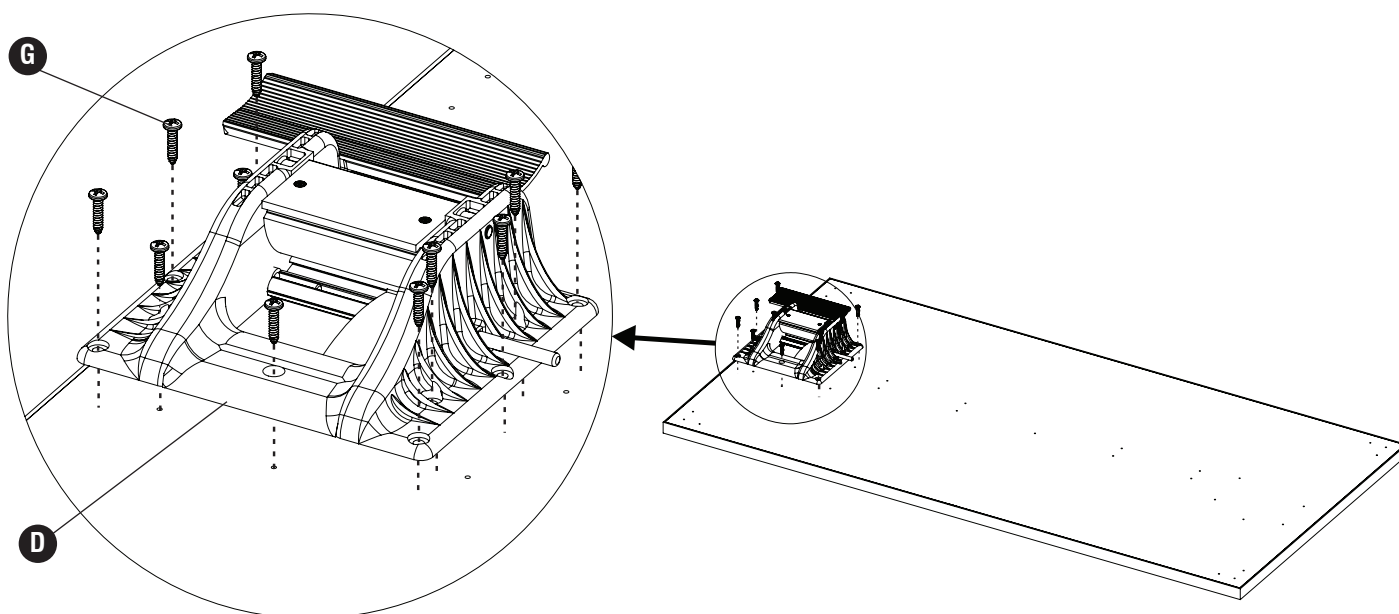


Install Flip Mechanism. Using the pilot holes first.


Installez le mécanisme de retournement. Utiliser d'abord les avant-trous.

Instale el mecanismo de volteo. Usando los agujeros piloto primero.


3

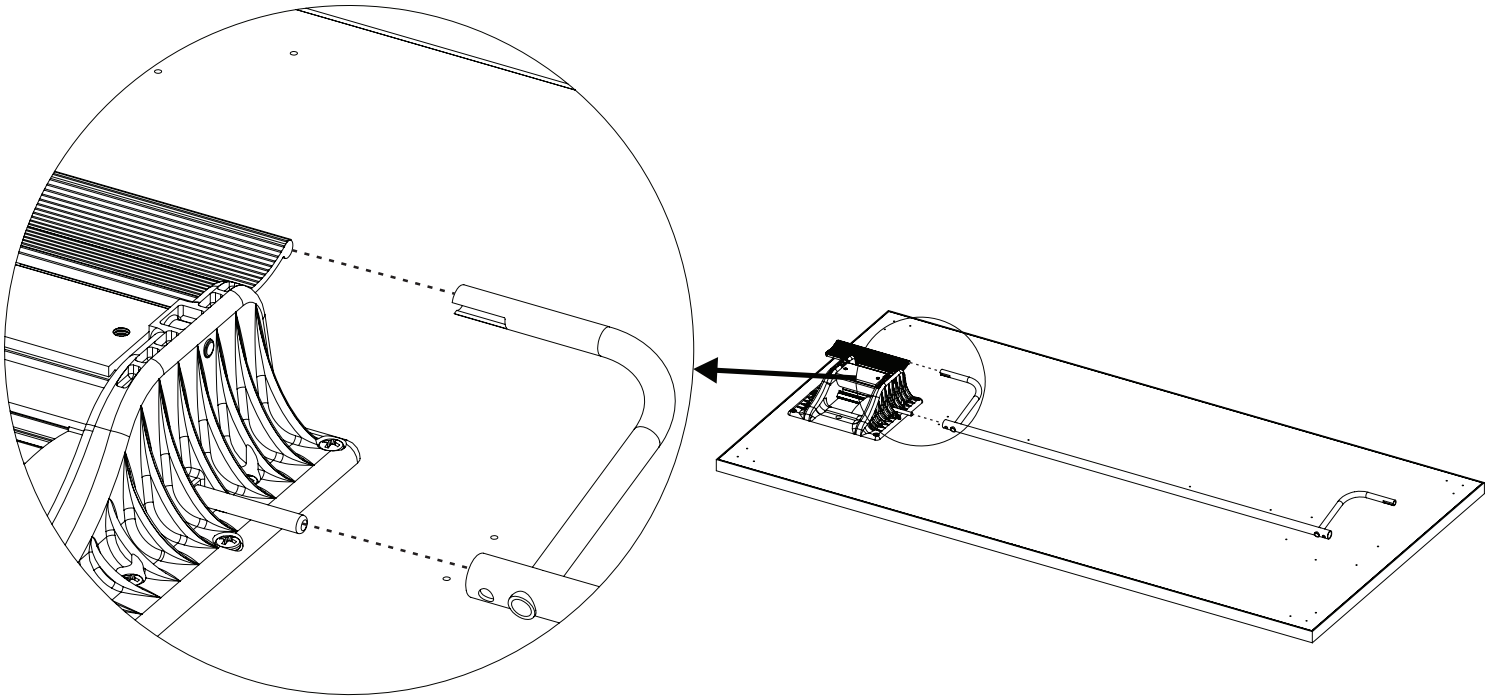

4

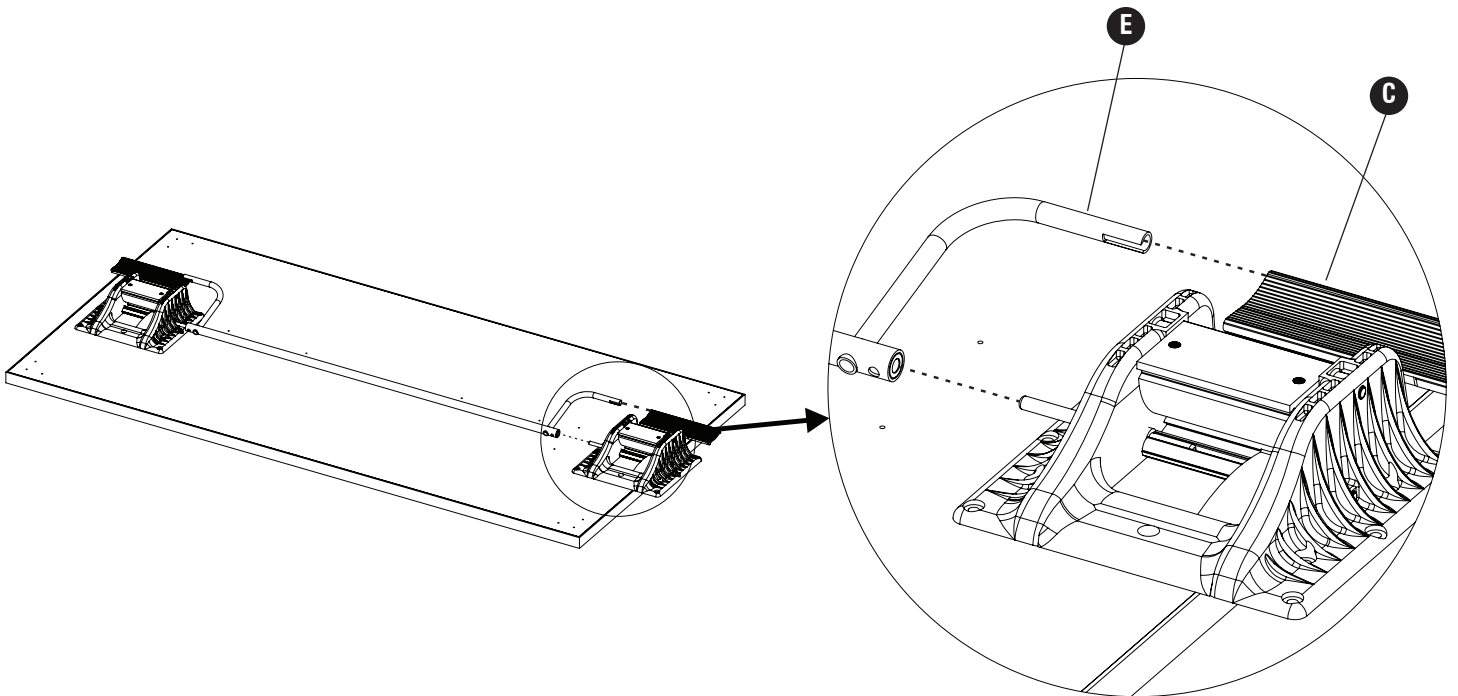


5 **G**  (11)

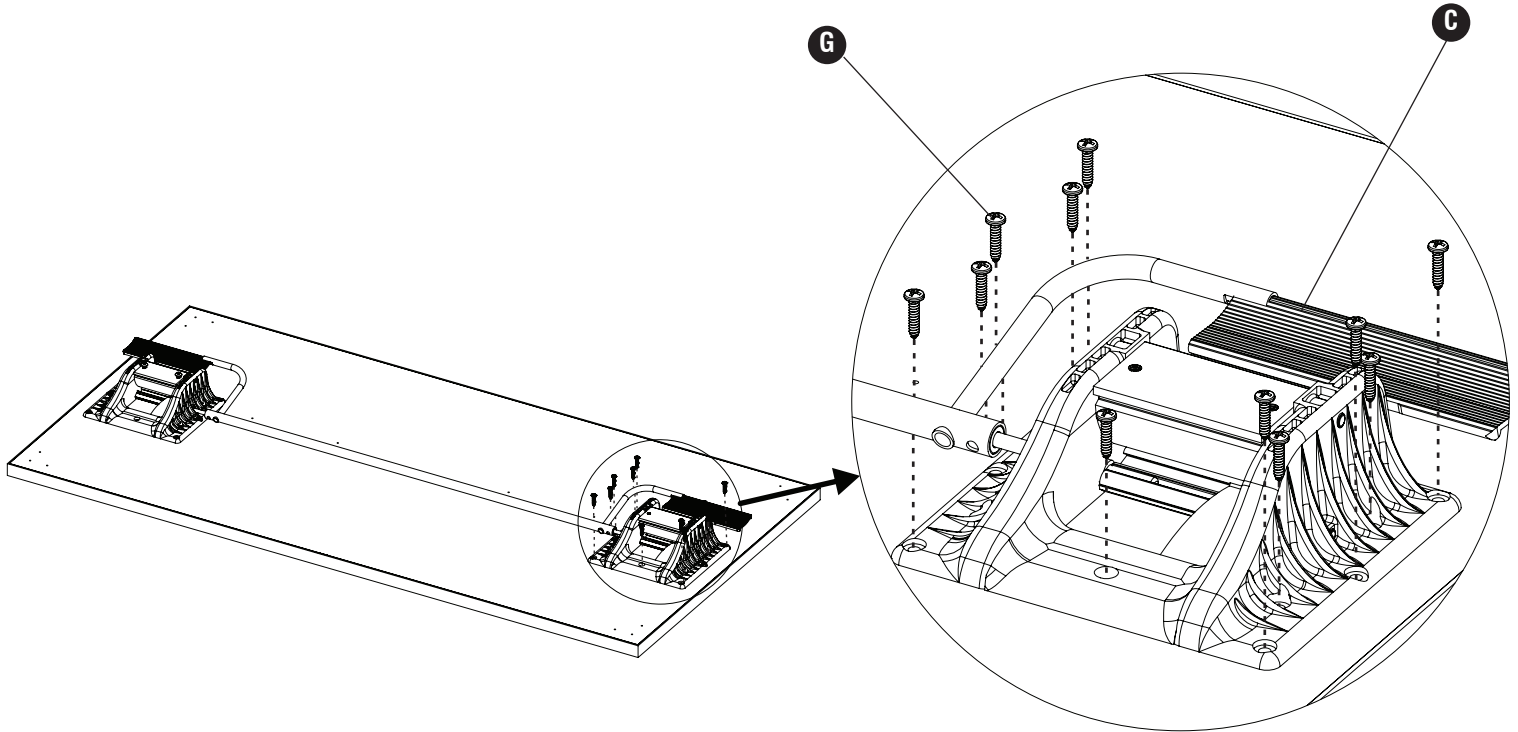


Install Flip Mechanism. Using the pilot holes first.
Installez le mécanisme de retournement. Utiliser d'abord les avant-trous.
Instale el mecanismo de volteo. Usando los agujeros piloto primero.

6 **K**  (5)

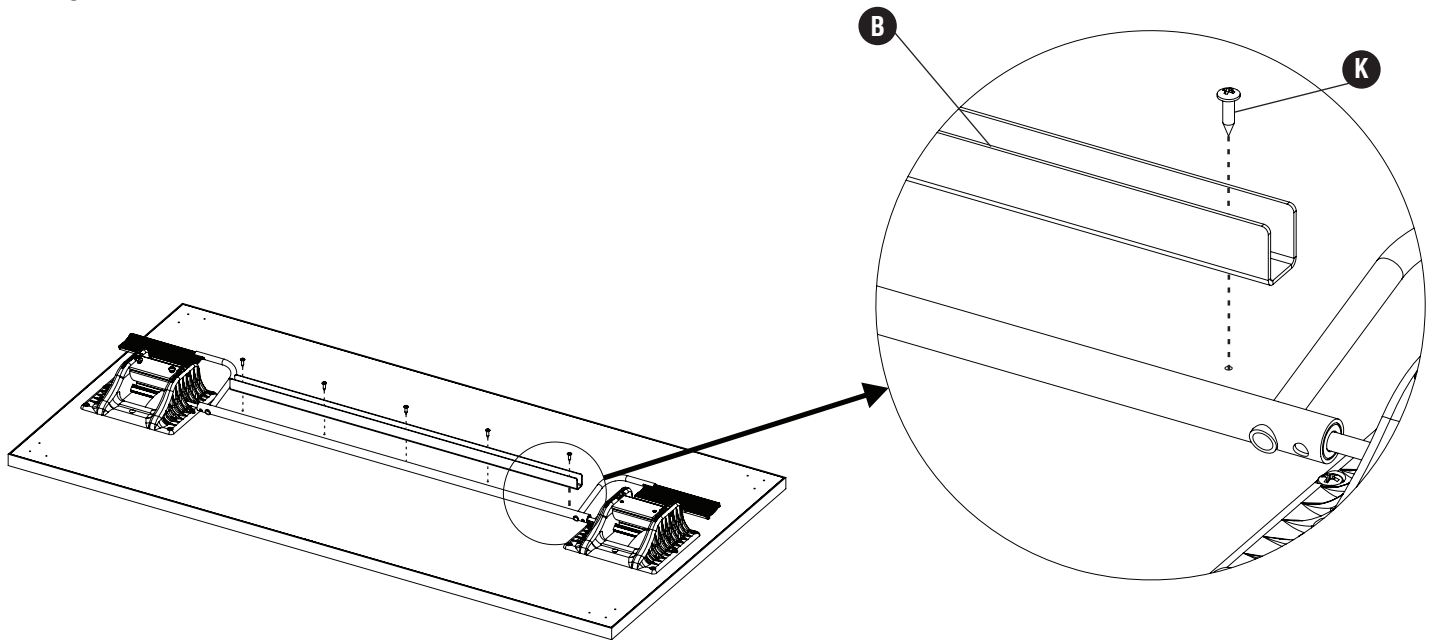


If a Stiffener is included, install using the row of 4 off center pilot holes.
Si un raidisseur est inclus, installez-le en utilisant la rangée de 4 trous pilotes décentrés.
Si se incluye un refuerzo, instálelo utilizando la fila de 4 orificios guía descentrados.

7 **I** (4)

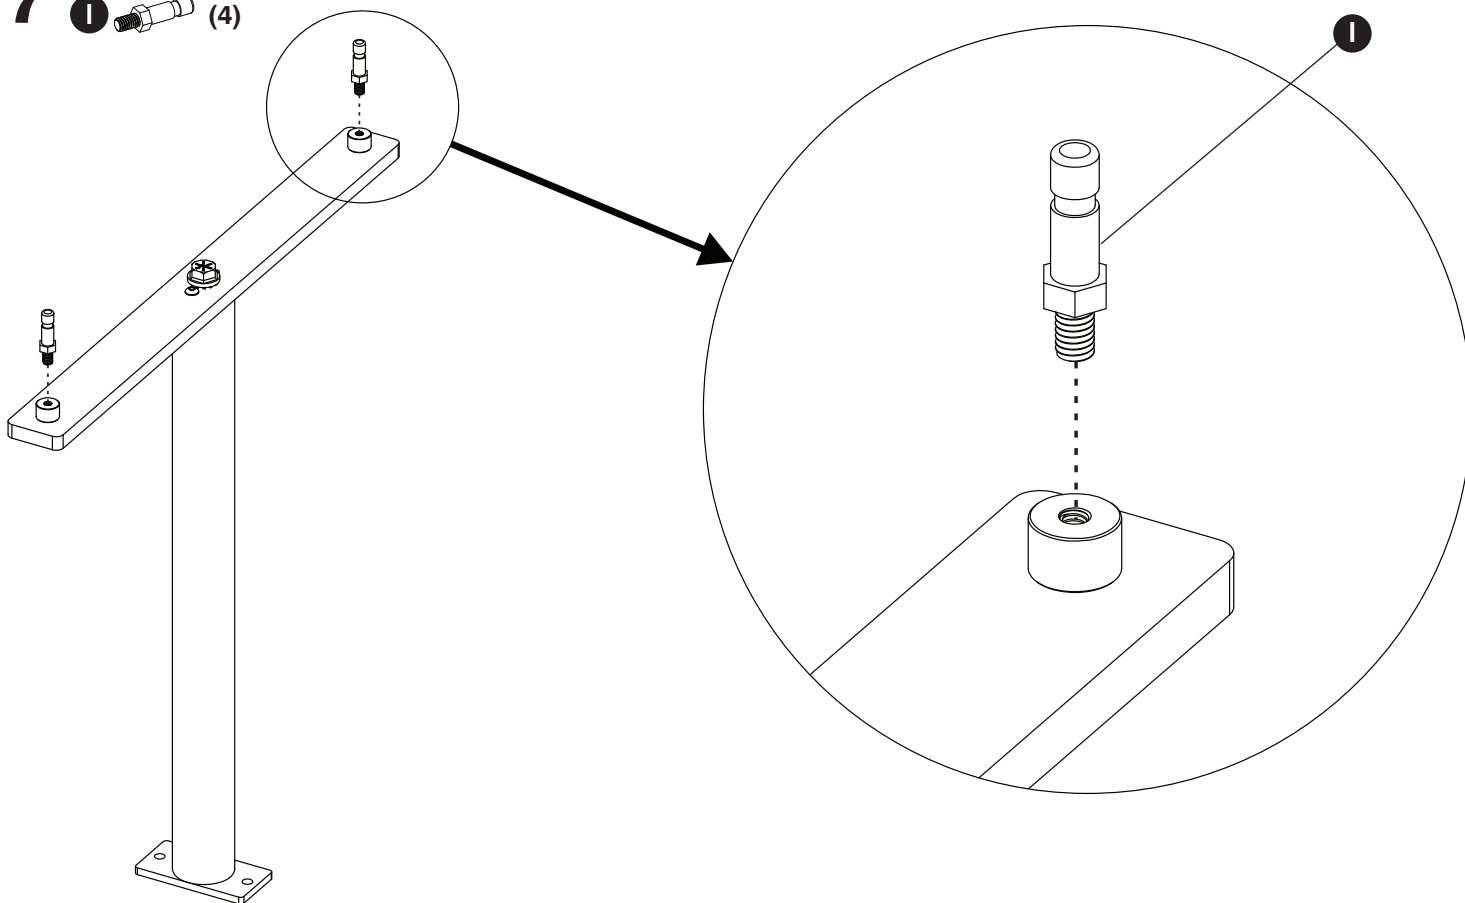


8 **J** (4)

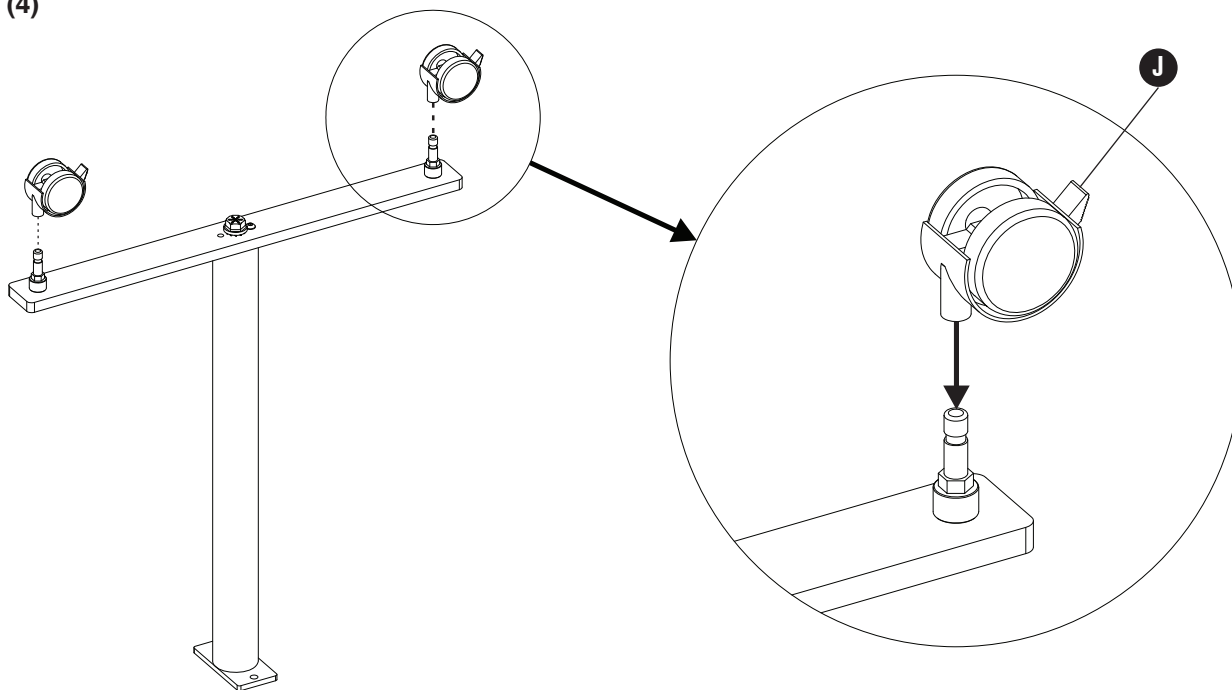


Install Casters on stem. Use a mallet if needed.
Installez les roulettes sur la tige. Utilisez un maillet si nécessaire.
Instale las ruedas en el vástago. Use un mazo si es necesario.

9 **H**  **(4)**

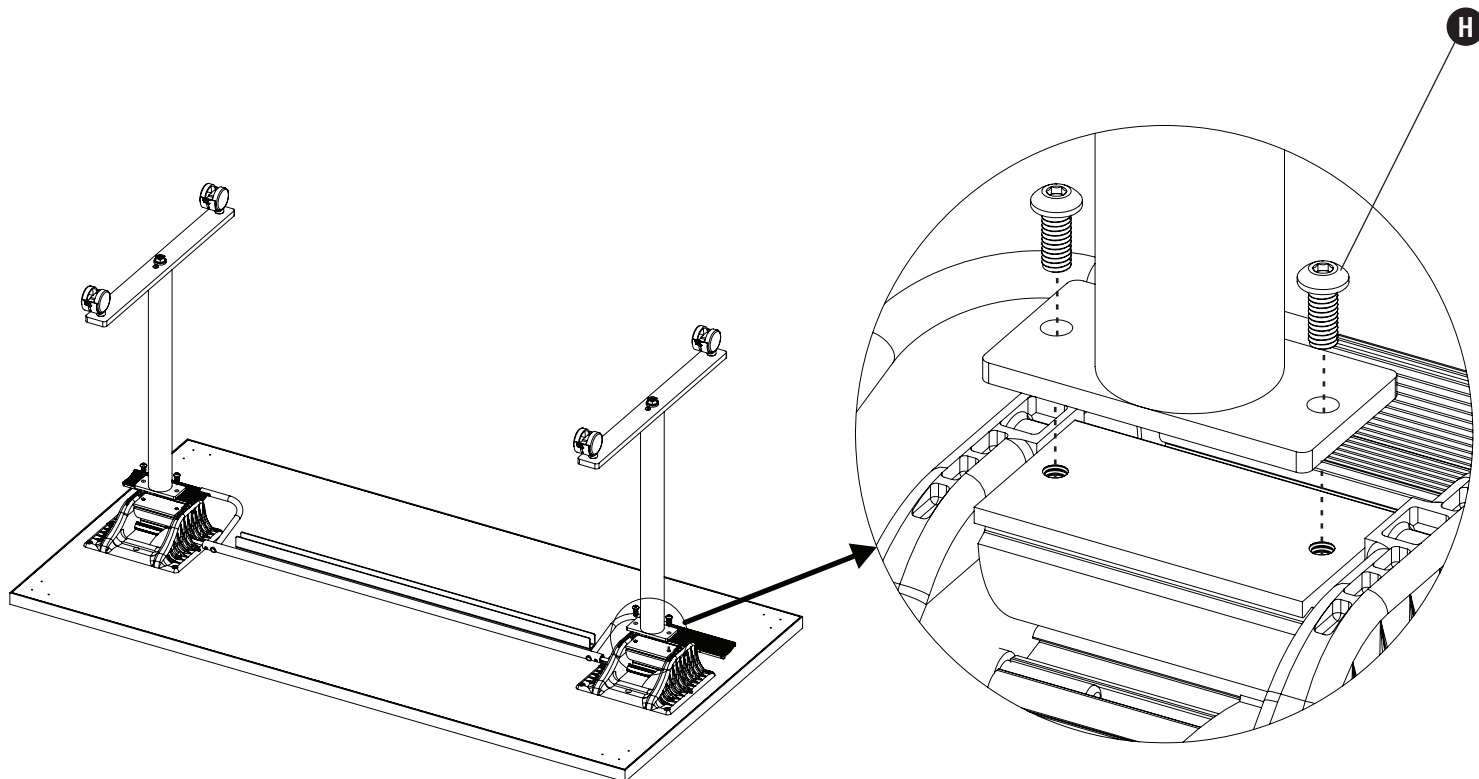

10

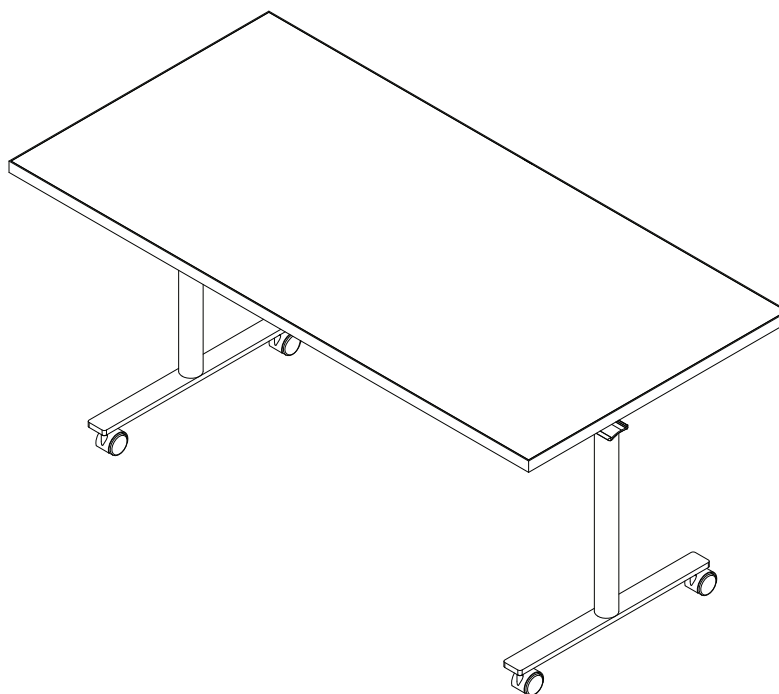

Make sure table is in the locked up position and then flip the table over and adjust the casters to level the table. Periodically, tighten as needed.


Assurez-vous que la table est en position verrouillée, puis retournez la table et ajustez les roulettes pour niveler la table. Périodiquement, serrez au besoin.

Asegúrese de que la mesa esté en la posición de bloqueo y luego voltee la mesa y ajuste las ruedas para nivelar la mesa. Periódicamente, apriete según sea necesario.


Akord T-Leg Table

Akord Table avec pieds en T

Akord Mesa con patas en T

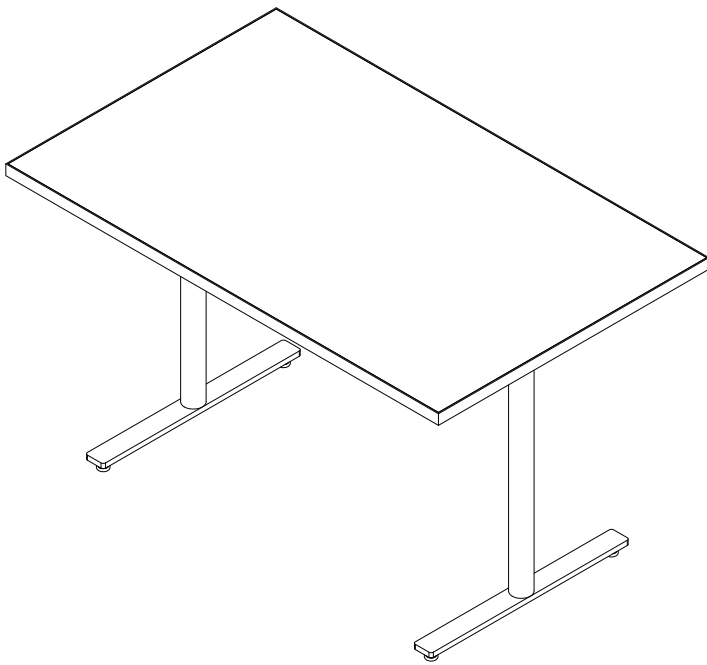

Model with glides shown
Modèle avec patins illustré
Se muestra el modelo con deslizadores

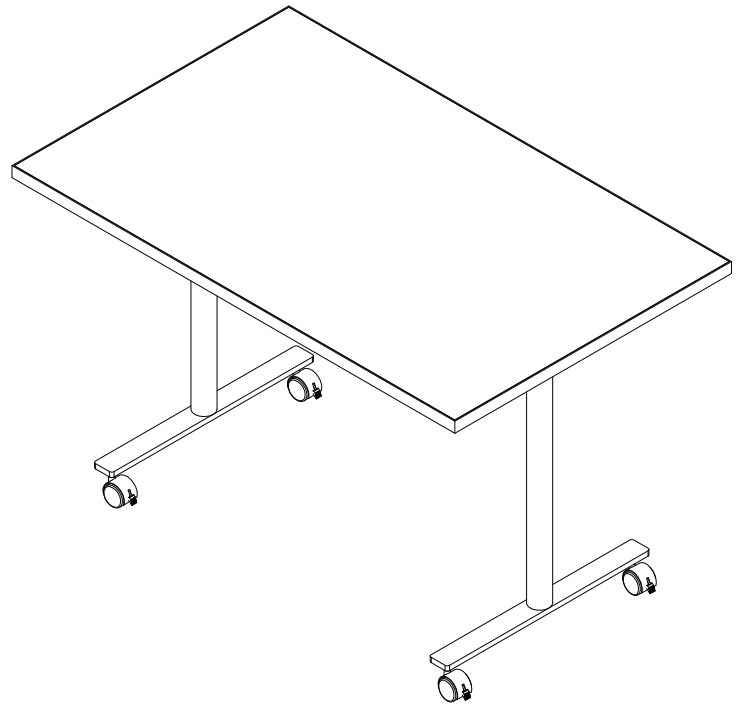


Model with casters shown
Modèle avec roulettes illustré
Modelo con ruedas mostrado

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

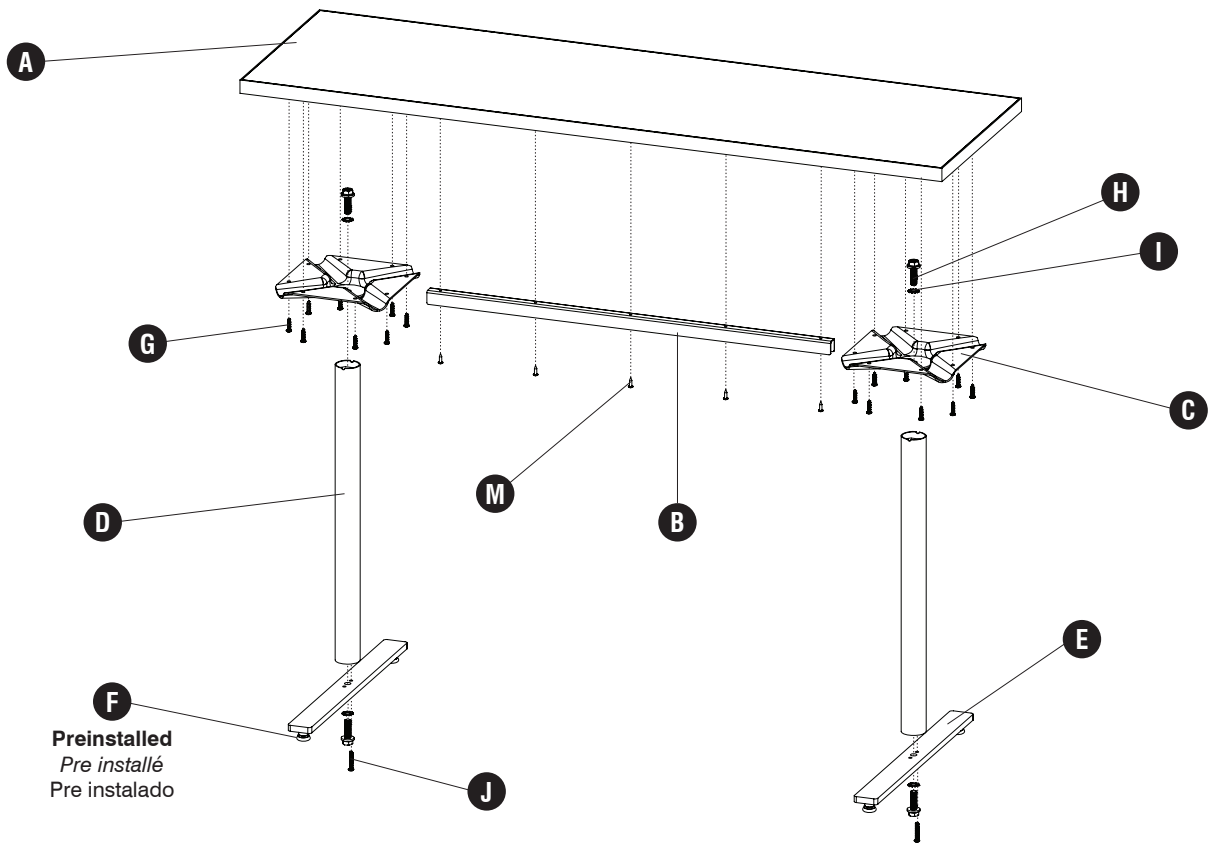

- (A) **Tabletop** / Dessus de Table / Tablerno
 (B) **Stiffener** / Raidisseur / Rigidizador
 (C) **Mounting Plate** / Plaque de montage / Placa de montaje
 (D) **Column Assembly** / Assemblage de la colonne / Montaje de columna
 (E) **Mainbar** / Barre Principale / Barra Principal
 (F) **Leveler 5/16"-18** / Niveleur 5/16"-18 / Nivelador 5/16"-18

Model with glides shown
Modèle avec patins illustré
 Se muestra el modelo con deslizadores

HARDWARE PACK / PAQUET MATÉRIAL / PAQUETE MATERIAL 900000456	
G Screw #12 X 1" Vis #12 X 1" Tornillo #12 X 1" Qty./QTÉ./Cant.: 16 905000576	H Screw 1/2"-13X1-1/2" Vis 1/2"-13X1-1/2" Tornillo 1/2"-13X1-1/2" Qty./QTÉ./Cant.: 4 905000575
I Lock Washer 1/2" Rondelle d'Enclenchement 1/2" Arandela de Enganche 1/2" Qty./QTÉ./Cant.: 4 915000097	J Screw 1/4"-20 X 1-1/2" Vis 1/4"-20 X 1-1/2" Tornillo 1/4"-20 X 1-1/2" Qty./QTÉ./Cant.: 2 905000223

Only for T-Leg Glides
Uniquement pour les patins T-Leg
 Solo para deslizadores T-Leg


HARDWARE PACK / PAQUET MATÉRIAL / PAQUETE MATERIAL 900000457		
G Screw #12 X 1" Vis #12 X 1" Tornillo #12 X 1" Qty./QTÉ./Cant.: 16 905000576	H Screw 1/2"-13X1-1/2" Vis 1/2"-13X1-1/2" Tornillo 1/2"-13X1-1/2" Qty./QTÉ./Cant.: 4 905000575	I Lock Washer 1/2" Rondelle d'Enclenchement 1/2" Arandela de Enganche 1/2" Qty./QTÉ./Cant.: 4 915000097
J Screw 1/4"-20 X 1-1/2" Vis 1/4"-20 X 1-1/2" Tornillo 1/4"-20 X 1-1/2" Qty./QTÉ./Cant.: 2	K Caster Stem 5/16"-18 Tige de Roulette 5/16"-18 Vástago de Rueda 5/16"-18 Qty./QTÉ./Cant.: 4 970000093	L Caster Wheel 2" Roulette 2" Rueda Giratoria 2" Qty./QTÉ./Cant.: 4 970000092

Only for T-Leg Casters, *Uniquement pour les roulettes à pieds en T*,
 Solo para ruedas con patas en T

HARDWARE PACK PAQUET MATÉRIAL PAQUETE MATERIAL 900000453 (Stiffener)
M Screw #10 X 3/4" Vis #10 X 3/4" Tornillo #10 X 3/4" Qty. / Qté. / Cant. 5 X11

Only for tables 60" or larger
Uniquement pour les tables de 60" ou plus
 Solo para mesas de 60" o más grandes


TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit, Socket, Allen Wrench
OUTILS REQUIS : Percer avec un embout Phillips, une douille, une clé Allen
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con broca Phillips, dado, llave Allen

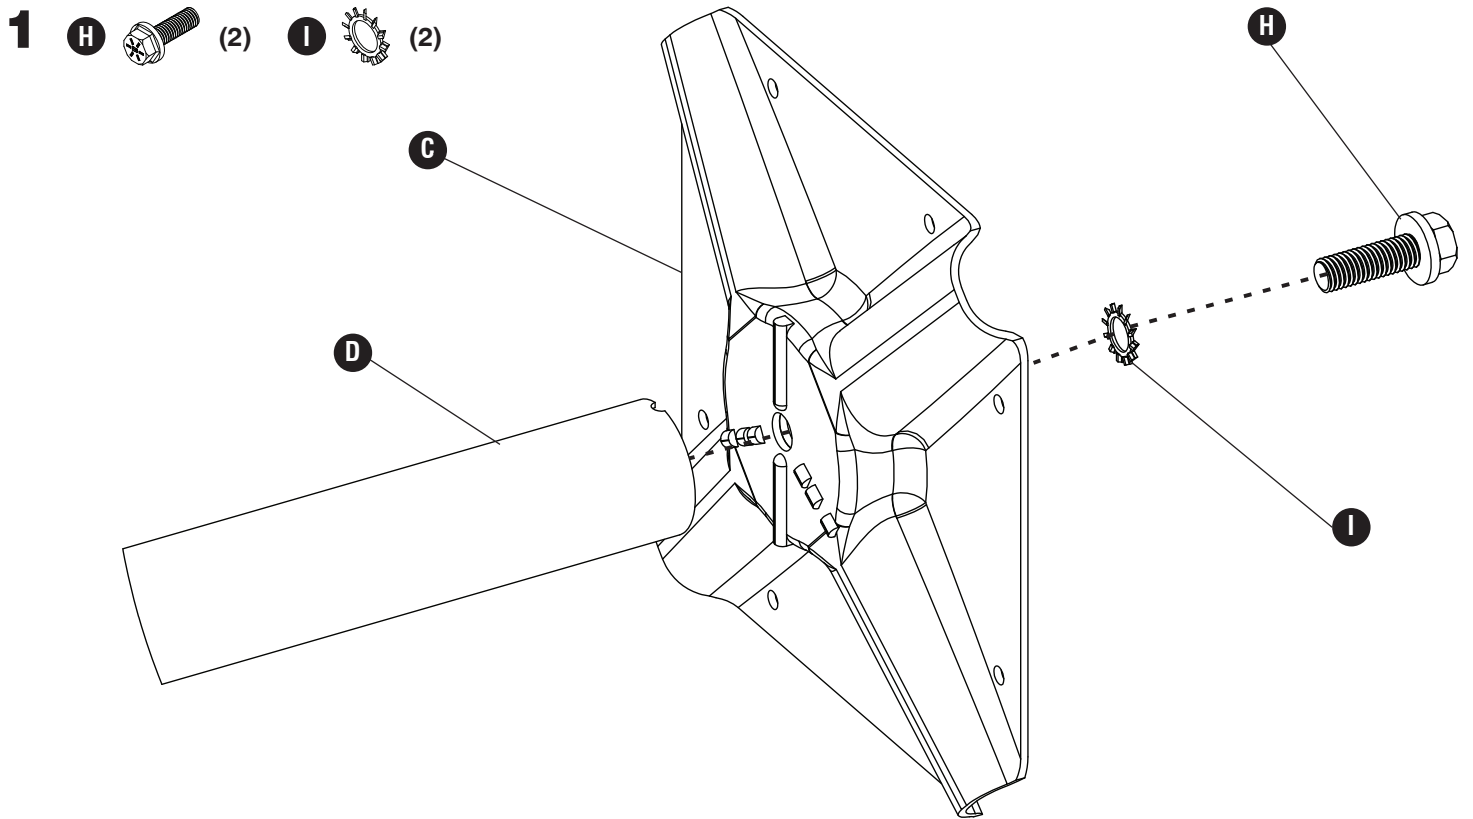


Make sure groove in Column matches the bottom of the Mounting Plate.

Assurez-vous que la rainure de la colonne correspond au bas de la plaque de montage.

Asegúrese de que la ranura de la columna coincida con la parte inferior de la placa de montaje.

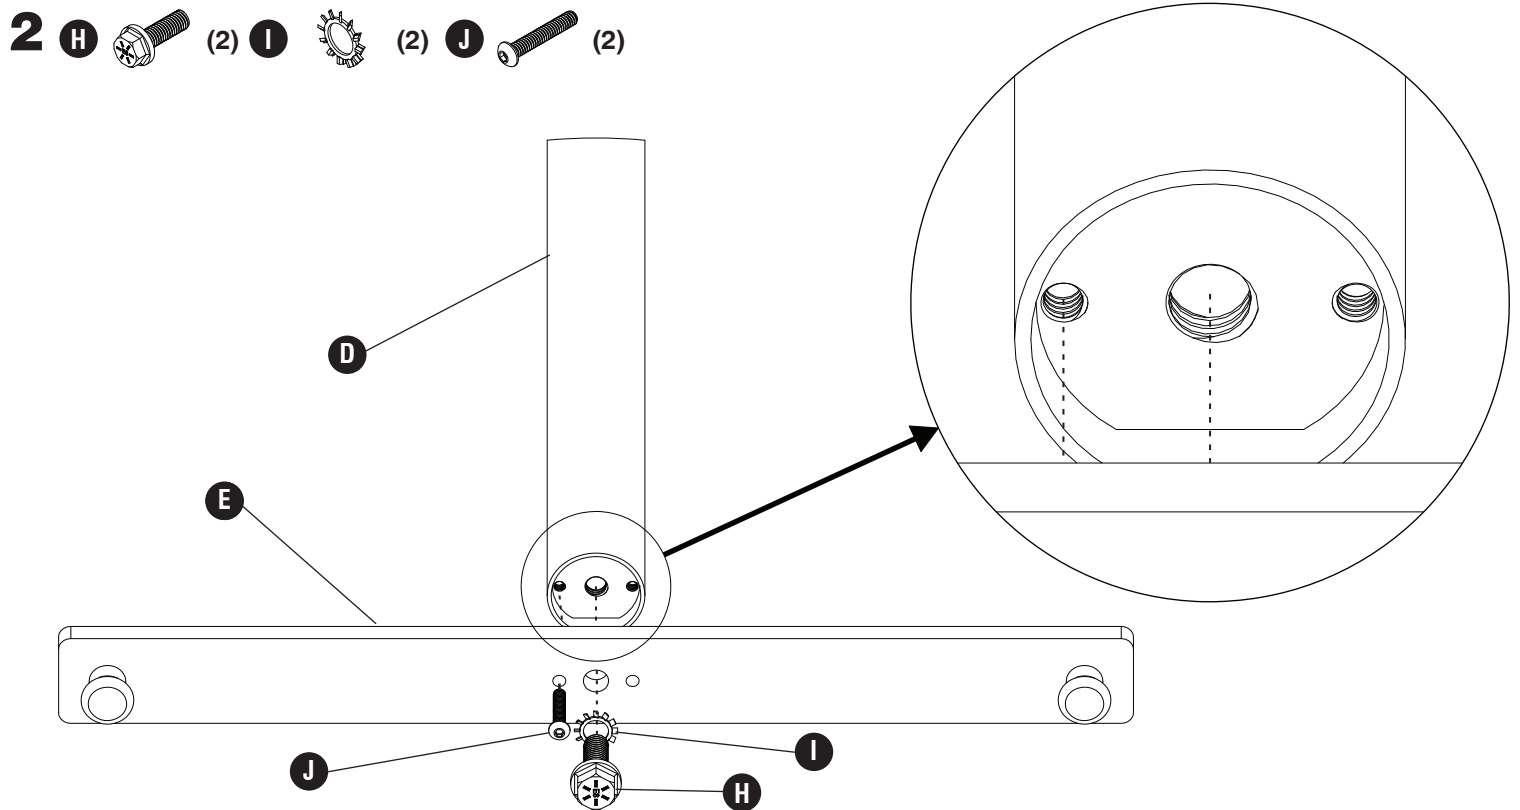


3 **K** (4)

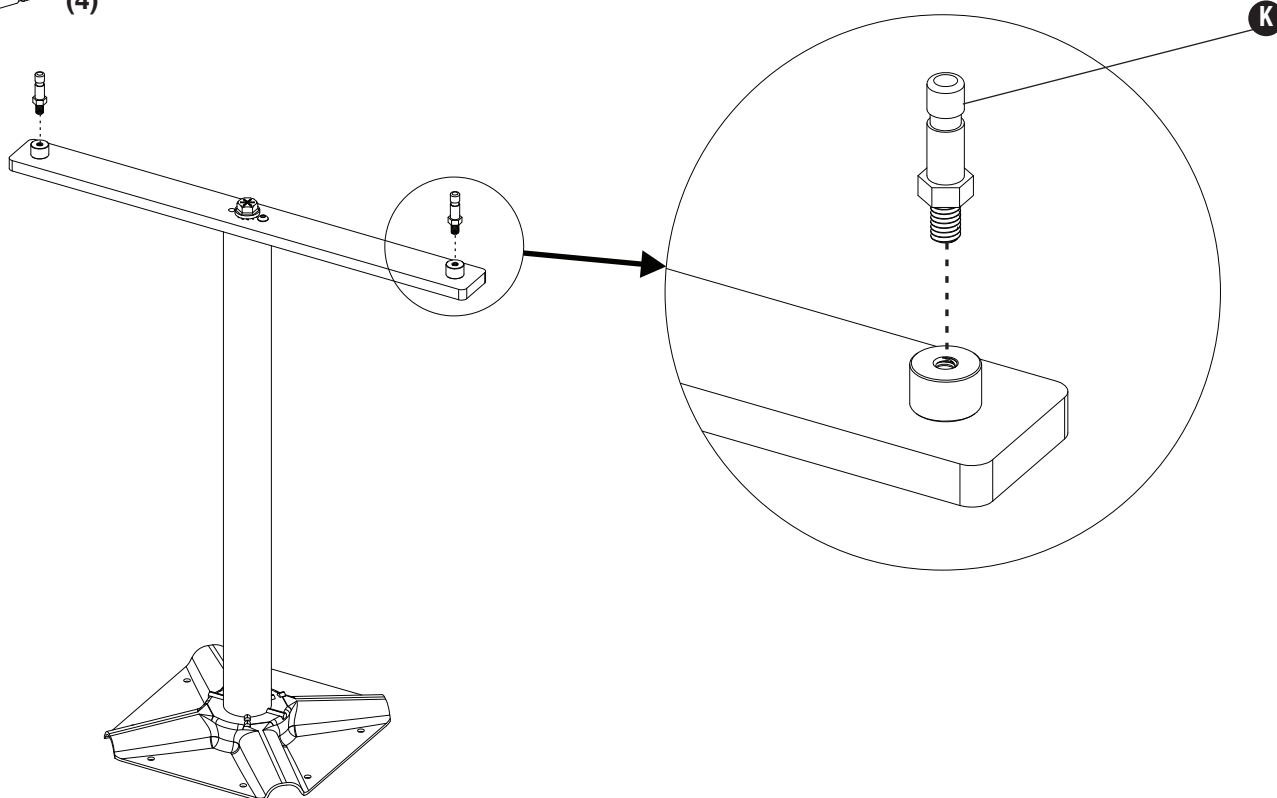

For legs with casters only.
Pour pieds à roulettes uniquement.
Solo para patas con ruedas.

4 **L** (4)

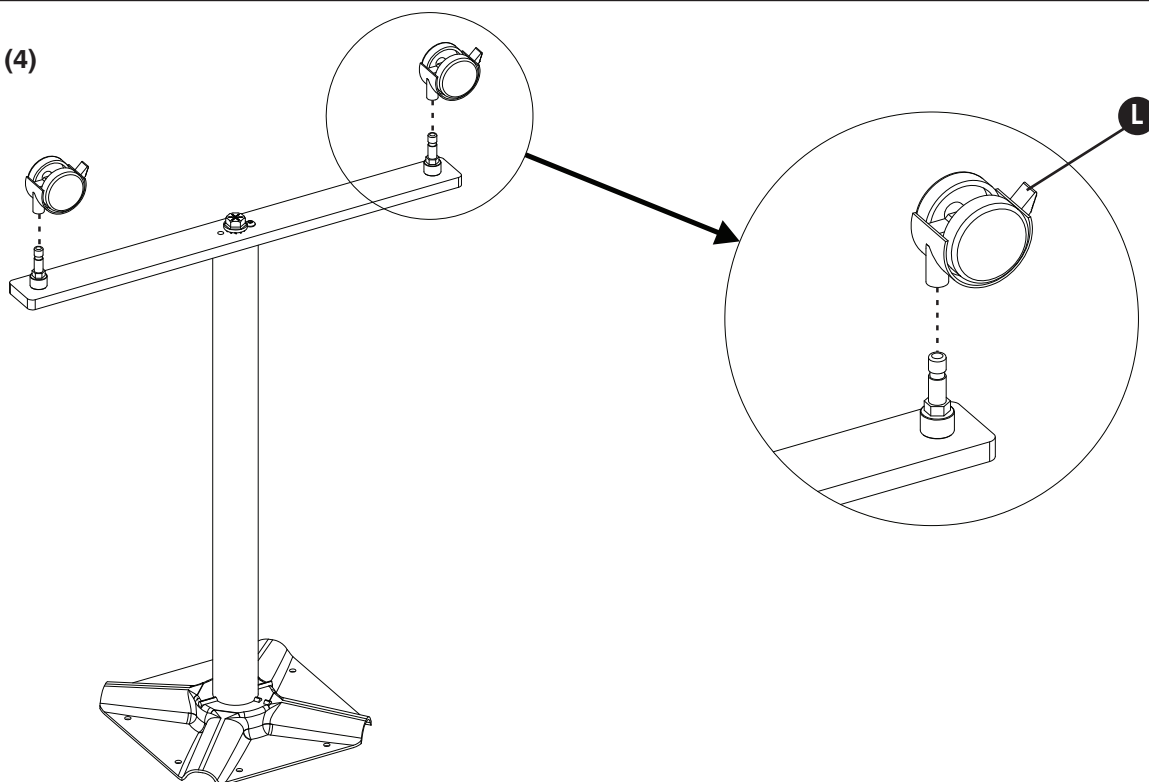


For Legs with Casters only. Install Casters on stem, use a mallet if needed.
Pour pieds avec roulettes uniquement. Installez les roulettes sur la tige, utilisez un maillet si nécessaire.
Solo para patas con ruedas. Instale las ruedas en el vástago, use un mazo si es necesario.



Circled holes will be used for the Mounting Plate attachment.

Les trous encerclés seront utilisés pour la fixation de la plaque de montage.

Circled holes will be used for the Mounting Plate attachment.

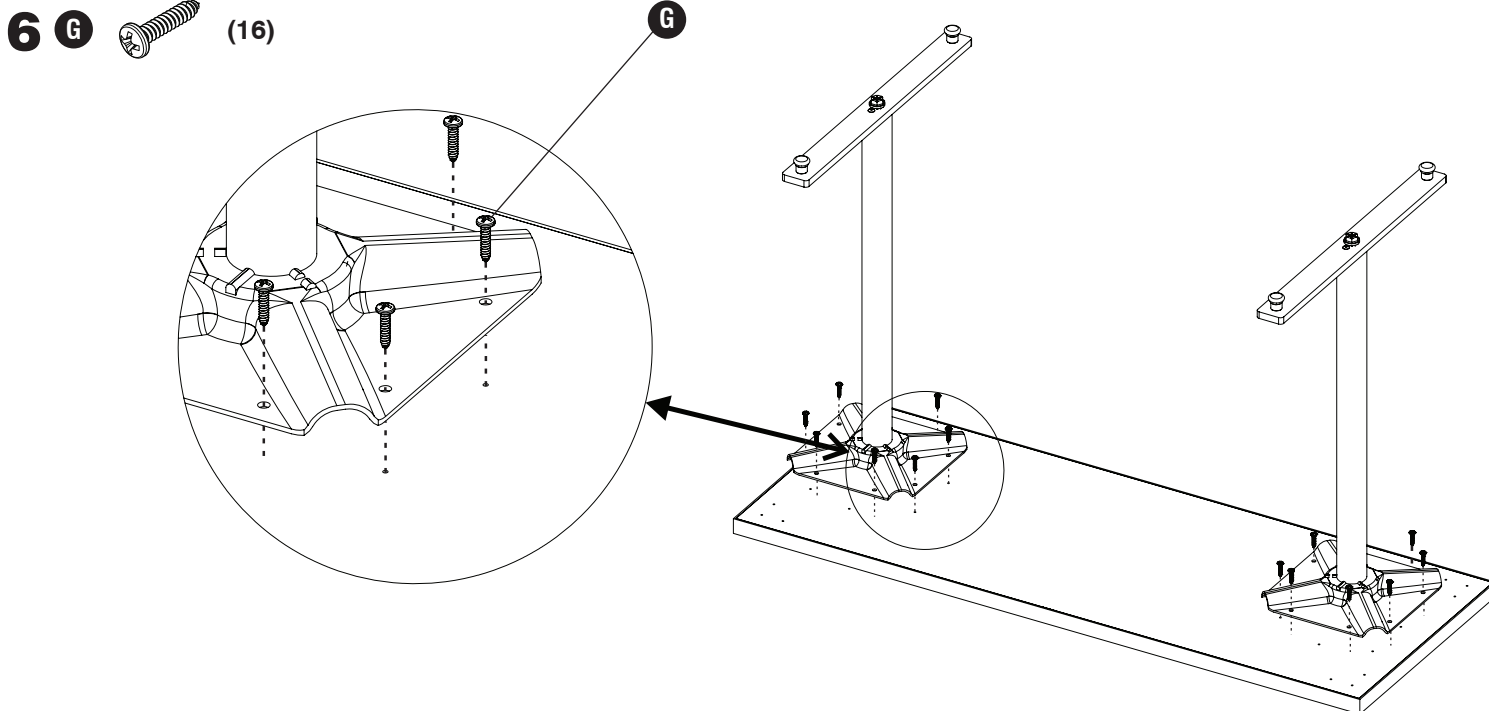


Attach the Mounting Plates to the Top using the pilot holes first.

Fixez les plaques de montage au dessus en utilisant d'abord les avant-trous.


Fije las placas de montaje a la parte superior utilizando primero los orificios guía.

7 **M**  (5)

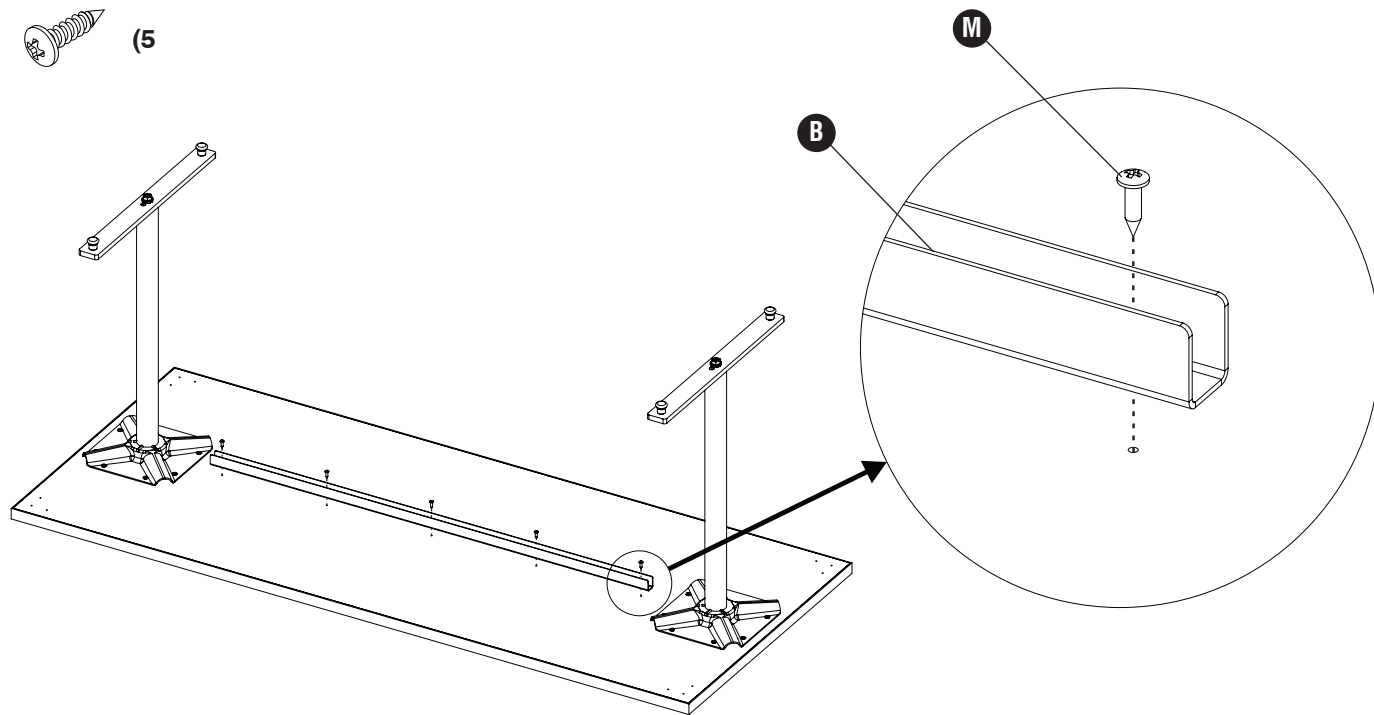

If a Stiffener is included, install using the 5 pilot holes in the center of the table.
Si un raidisseur est inclus, installez en utilisant les 5 trous pilotes au centre de la table.
Si se incluye un refuerzo, instale usando los 5 agujeros piloto en el centro de la tabla.

8

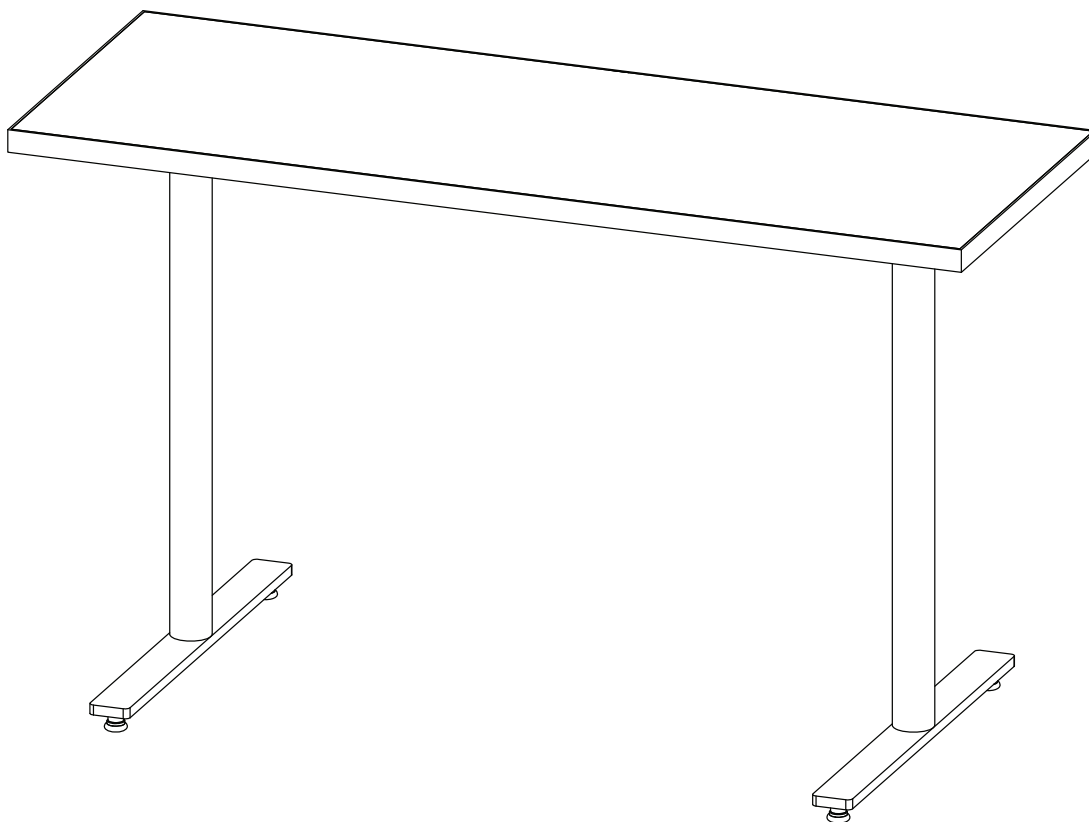


Flip the table over and adjust the levelers or casters to level the table. Periodically, re-tighten as needed.
Retournez la table et ajustez les niveleurs ou les roulettes pour niveler la table. Périodiquement, resserrez au besoin.
Voltee la mesa y ajuste los niveladores o ruedas para nivelar la mesa. Periódicamente, vuelva a apretar según sea necesario.

Akord Post Leg Table

Akord Table avec pieds en poteau


Akord Mesa con patas de poste

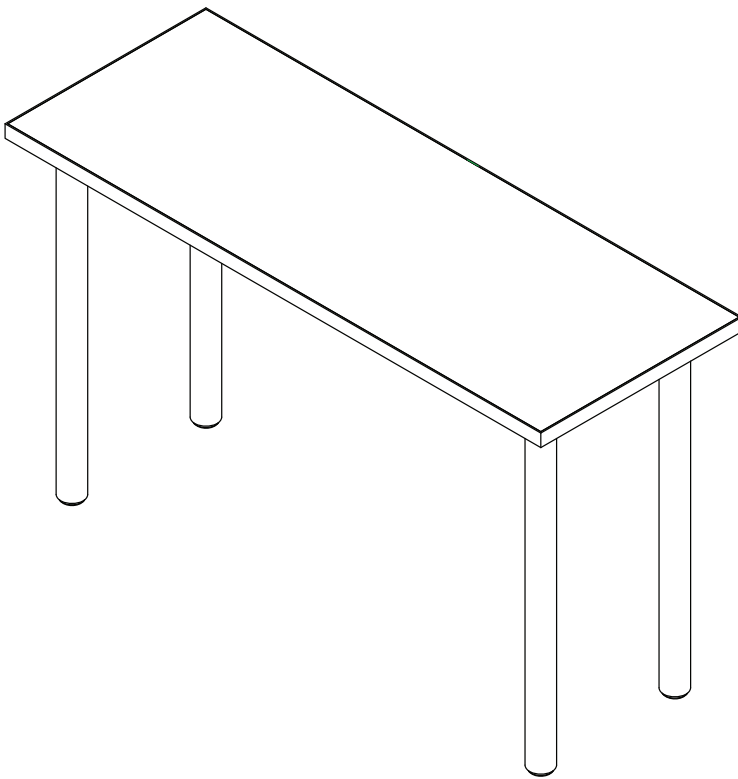

Model with glides shown

Modèle avec patins illustré

Se muestra el modelo con deslizadores

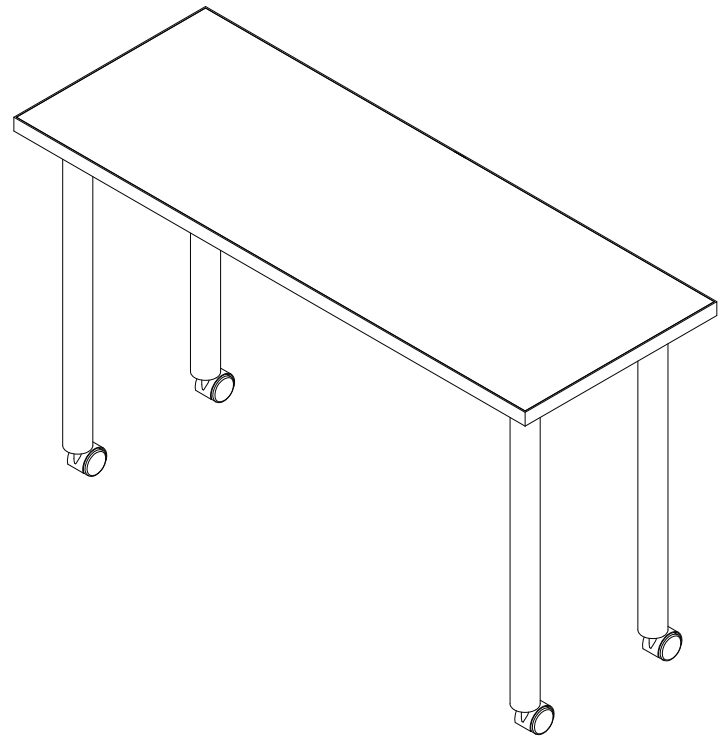

Model with casters shown

Modèle avec roulettes illustré

Modelo con ruedas mostrado

⚠ **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.


ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.

ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.

SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

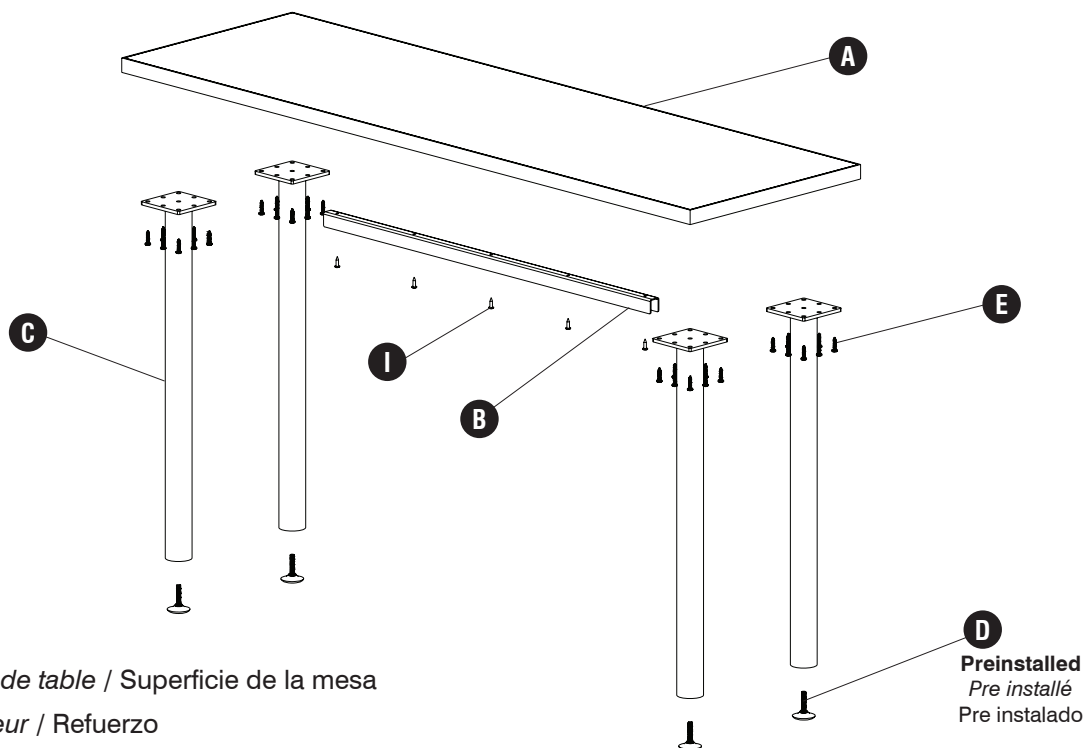

- A** **Tabletop** / Dessus de table / Superficie de la mesa
B **Stiffener** / Raidisseur / Refuerzo
C **Column Assembly** / Assemblage de colonnes / Conjunto de columnas
D **Leveler 5/16"-18"** / Niveleur 5/16"-18" / Nivelador 5/16 "-18"

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000455			
E Screw #12 X 1" Vis #12 X 1" Tornillo #12 X 1" Qty. / Qté. / Cant. 32 905000576	F Nut 5/16"-18 Écrou 5/16"-18 Tuerca 5/16"-18 Qty. / Qté. / Cant. 4 T27	G Caster Stem 5/16"-18 Tige de Roulette 5/16"-18 Vastago de Rueda 5/16"-18 Qty. / Qté. / Cant. 4 970000093	H Caster Wheel 2" Roulette 2" Rueda Giratoria 2" Qty. / Qté. / Cant. : 4 970000092

Only for Post Leg Casters, Uniquement pour les roulettes Post Leg, Solo para ruedas con patas de poste,

**Hardware Pack /
Paquet Matériel /
Paquete Material:**
900000454

E

Screw #12 X 1"
Vis #12 X 1"
Tornillo #12 X 1"

Qty. / Qté. / Cant. 32
905000576

Only for Post Leg Glides
Uniquement pour les patins Post Leg
Solo para deslizadores posteriores a las piernas

**Hardware Pack /
Paquet Matériel /
Paquete Material:**
900000453 (Stiffener)


I

Screw #10 X 3/4"
Vis #10 X 3/4"
Tornillo #10 X 3/4"

Qty. / Qté. / Cant. 5
X11


Only for tables 60" or larger
Uniquement pour les tables de 60" ou plus
Solo para mesas de 60" o más grandes

**TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit,
Wrench, Mallet**
**OUTILS REQUIS : Percer avec un foret Phillips,
Une Clé, Un Maillet**
**HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con
broca Phillips, Llave Inglesa, Mazo**

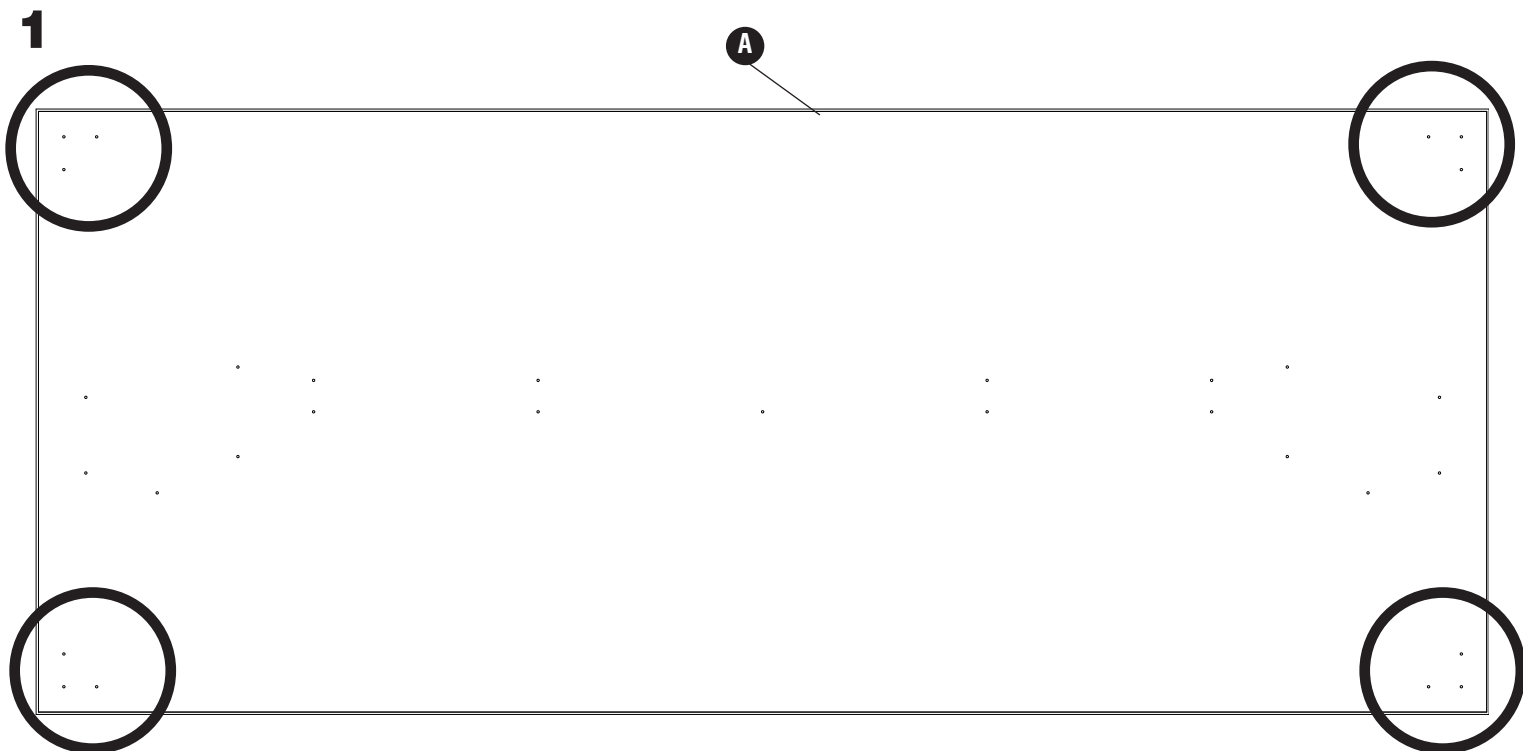


Circled holes will be used for the Post Legs.
Les trous encerclés seront utilisés pour les pieds de poteau.
 Se utilizarán agujeros en círculos para las patas del poste.

2 E (32)

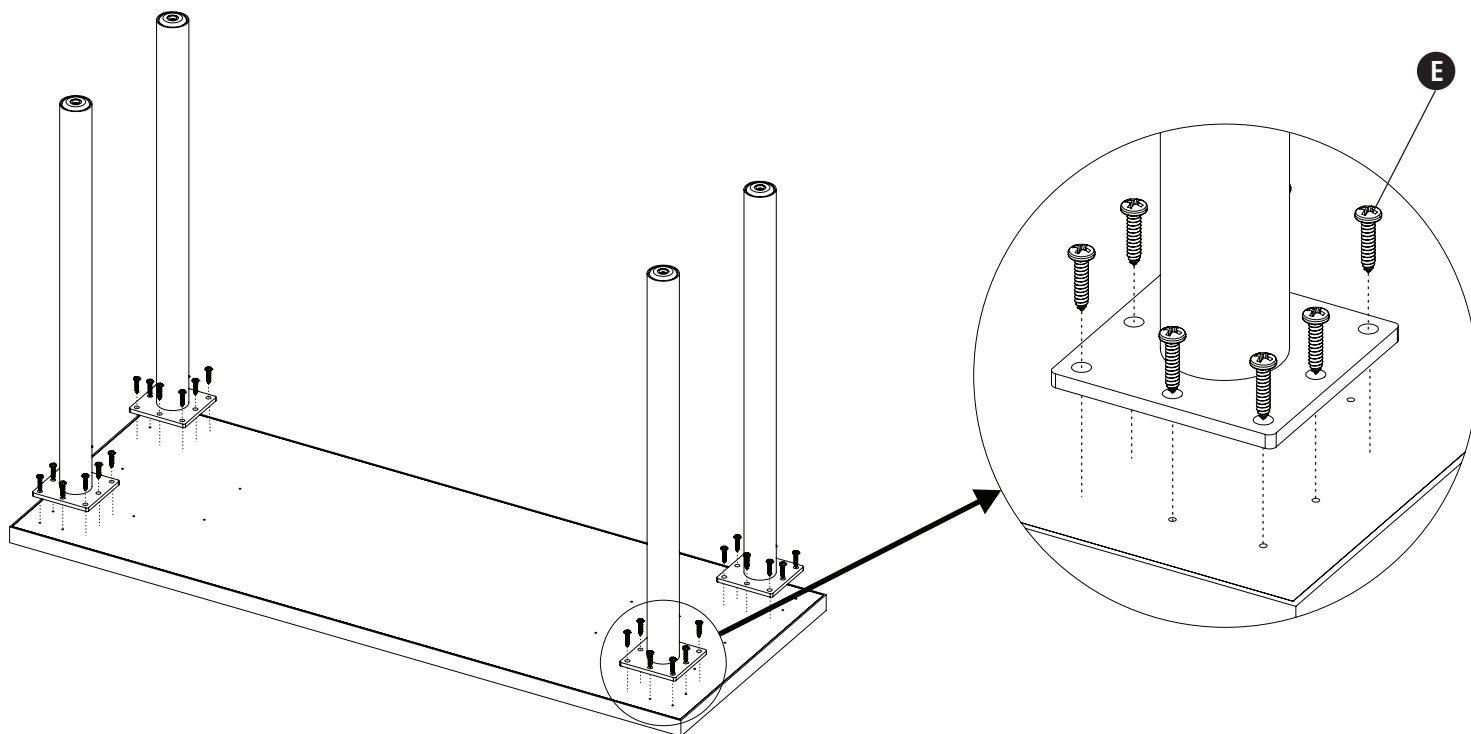


Install screws to secure legs to the top. Use Pilot holes first.
Installez les vis pour fixer les pieds au dessus. Utilisez d'abord les trous pilotes.
 Instale tornillos para asegurar las patas a la parte superior. Utilice agujeros piloto primero.

3 **I**  (5)

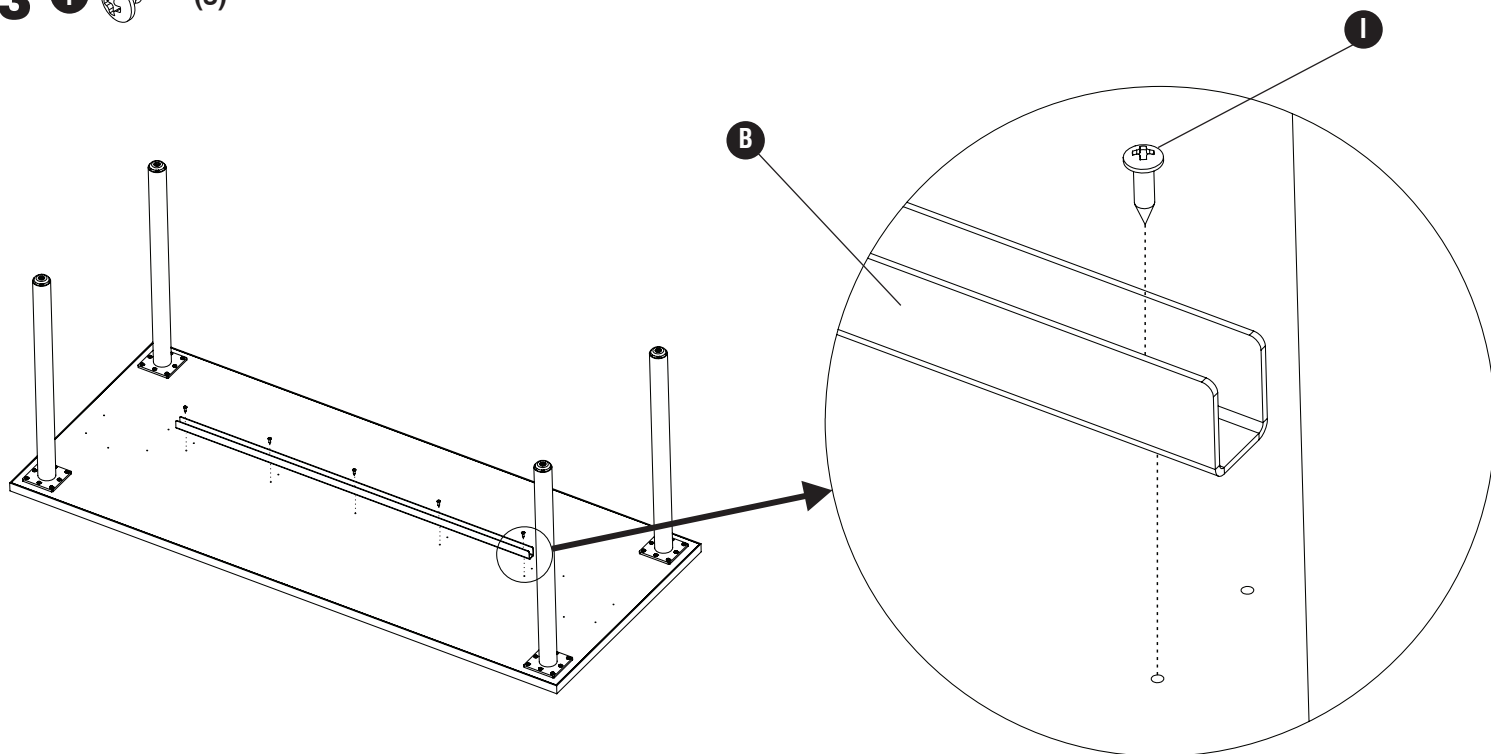


If a Stiffener is included, install using the 5 pilot holes in the center of the table.
Si un raidisseur est inclus, installez en utilisant les 5 trous pilotes au centre de la table.
Si se incluye un refuerzo, instale usando los 5 agujeros piloto en el centro de la tabla.

4 **F**  (4) **G**  (4)

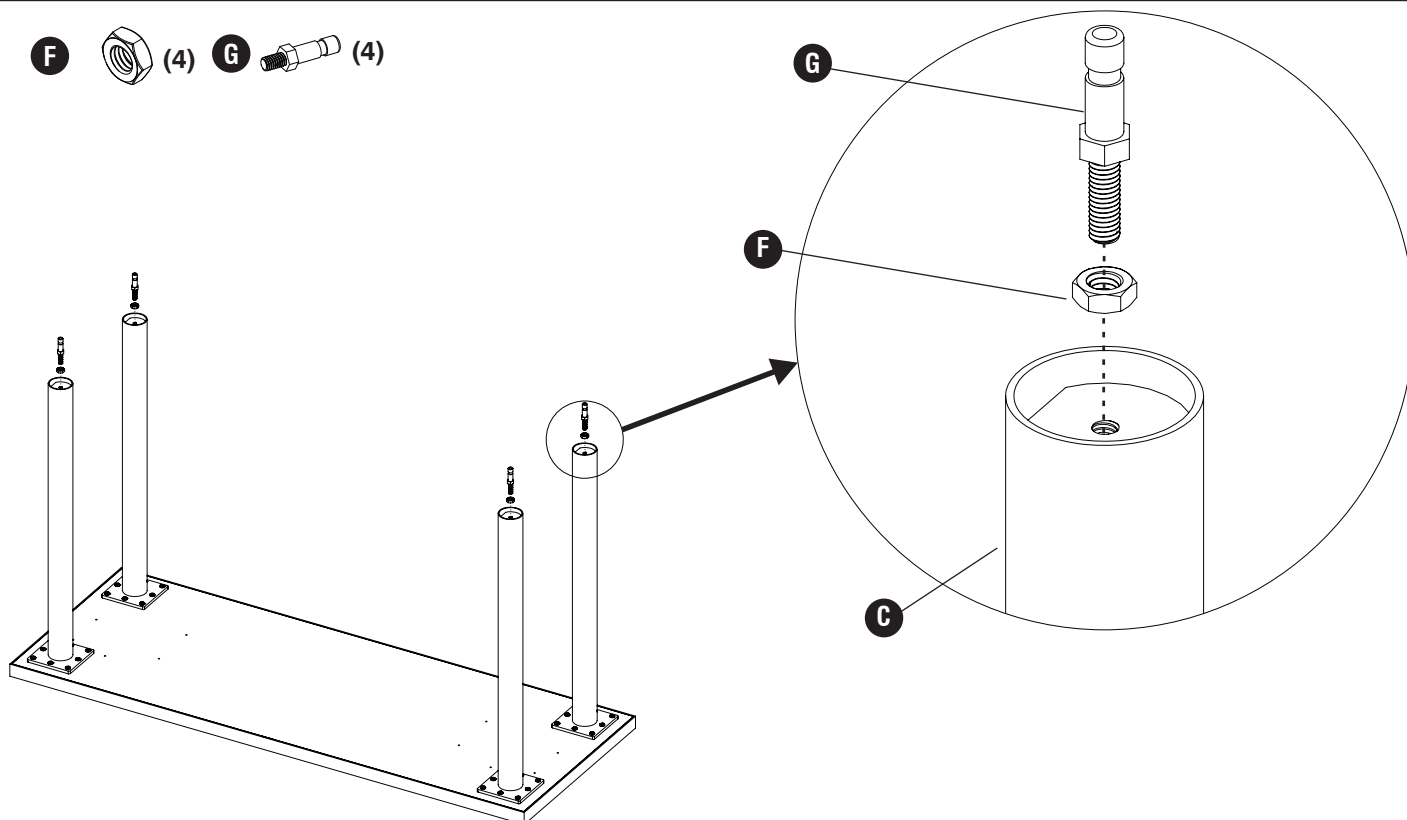

For legs with casters only.
Pour pieds à roulettes uniquement.
Solo para patas con ruedas.

5 **H**  (4)

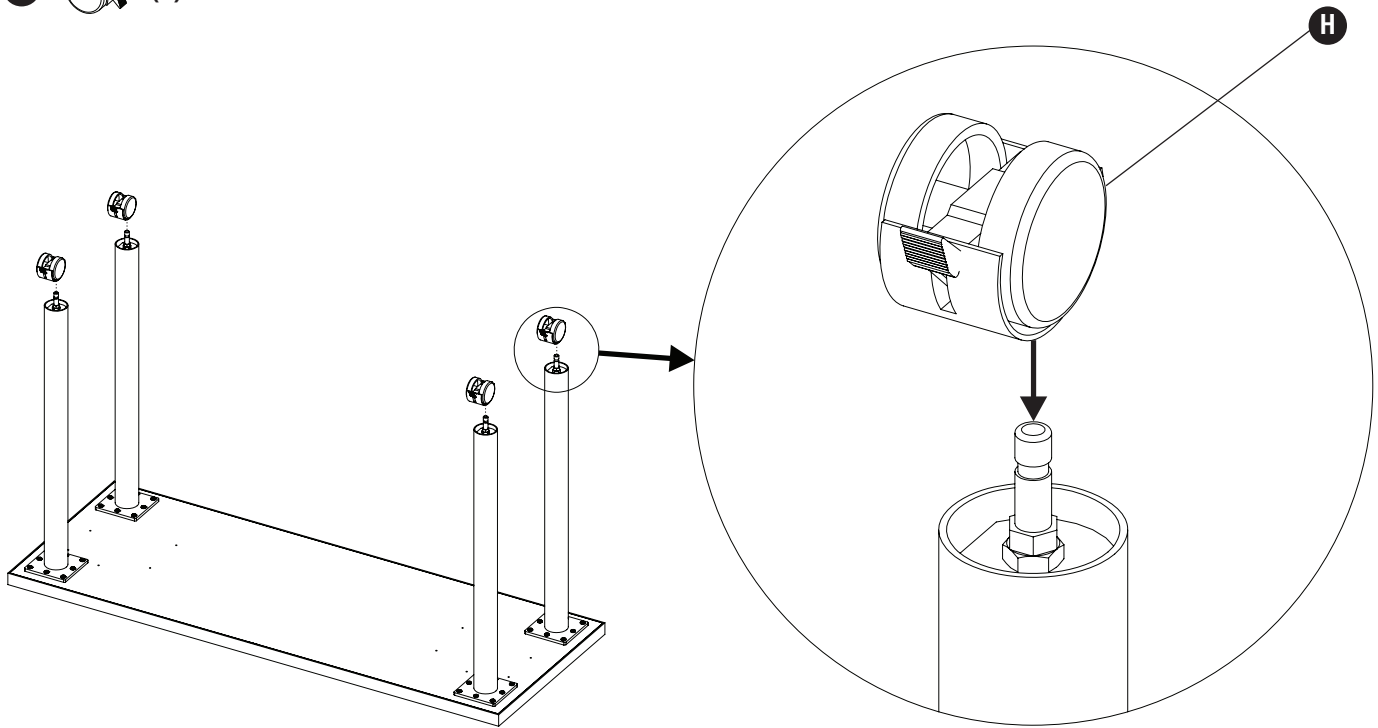


For Legs with Casters only. Install Casters on stem, use a mallet if needed.

Pour pieds avec roulettes uniquement. Installez les roulettes sur la tige, utilisez un maillet si nécessaire.

Solo para patas con ruedas. Instale las ruedas en el vástago, use un mazo si es necesario.

6

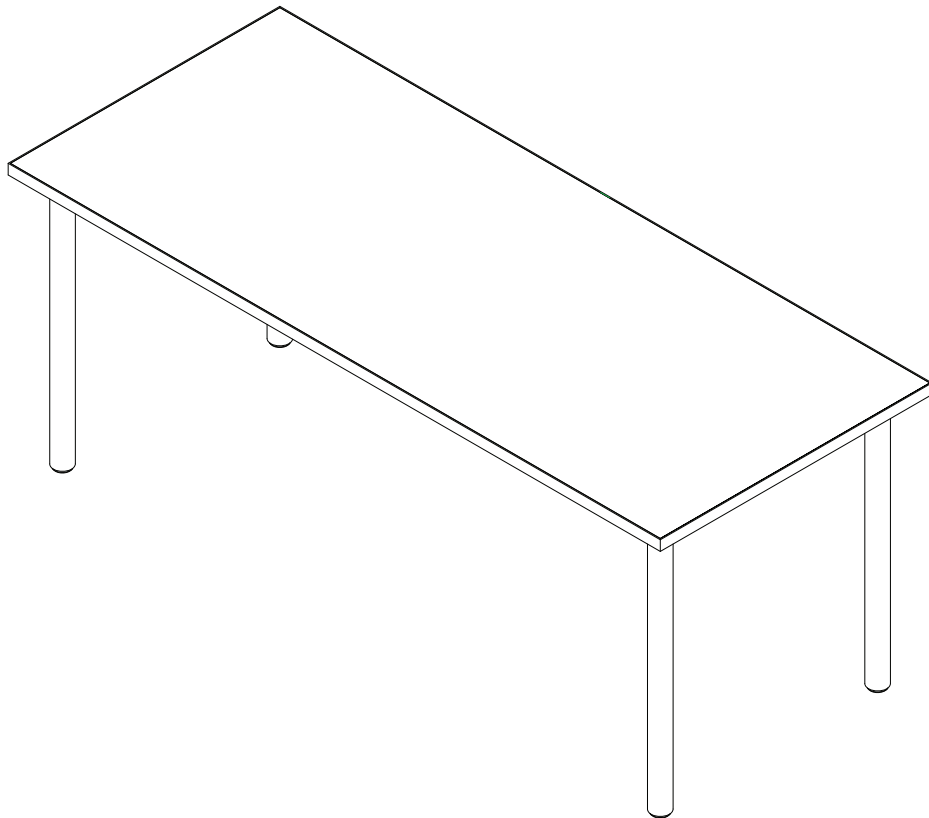

Flip the table over and adjust the levelers or casters to level the table. Periodically, re-tighten as needed.


Retournez la table et ajustez les niveleurs ou les roulettes pour niveler la table. Périodiquement, resserrez au besoin.

Voltee la mesa y ajuste los niveladores o ruedas para nivelar la mesa. Periódicamente, vuelva a apretar según sea necesario.


Akord X-Base Table

Akord Table à base X

Akord Mesa con base en X

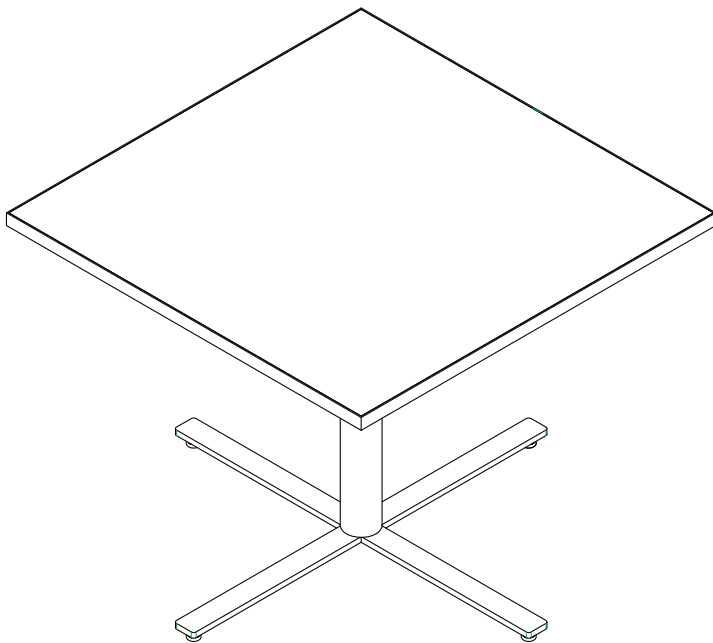

Model with square top shown
Modèle avec plateau carré présenté
 Se muestra el modelo con parte superior cuadrada

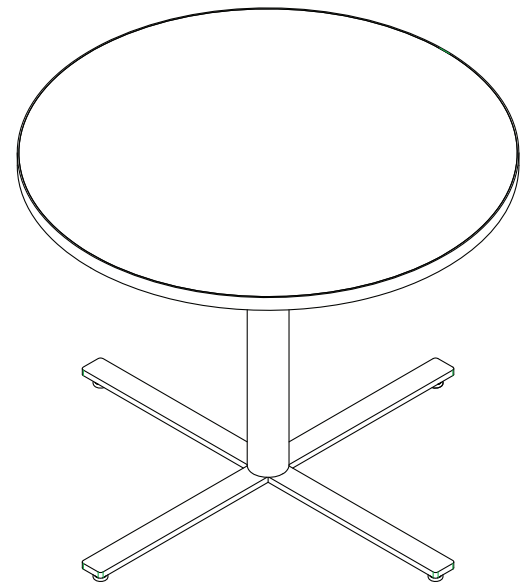


Model with round top shown
Modèle avec plateau rond présenté
 Se muestra el modelo con la parte superior redonda.

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED





⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
 L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
 PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
 COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
 PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

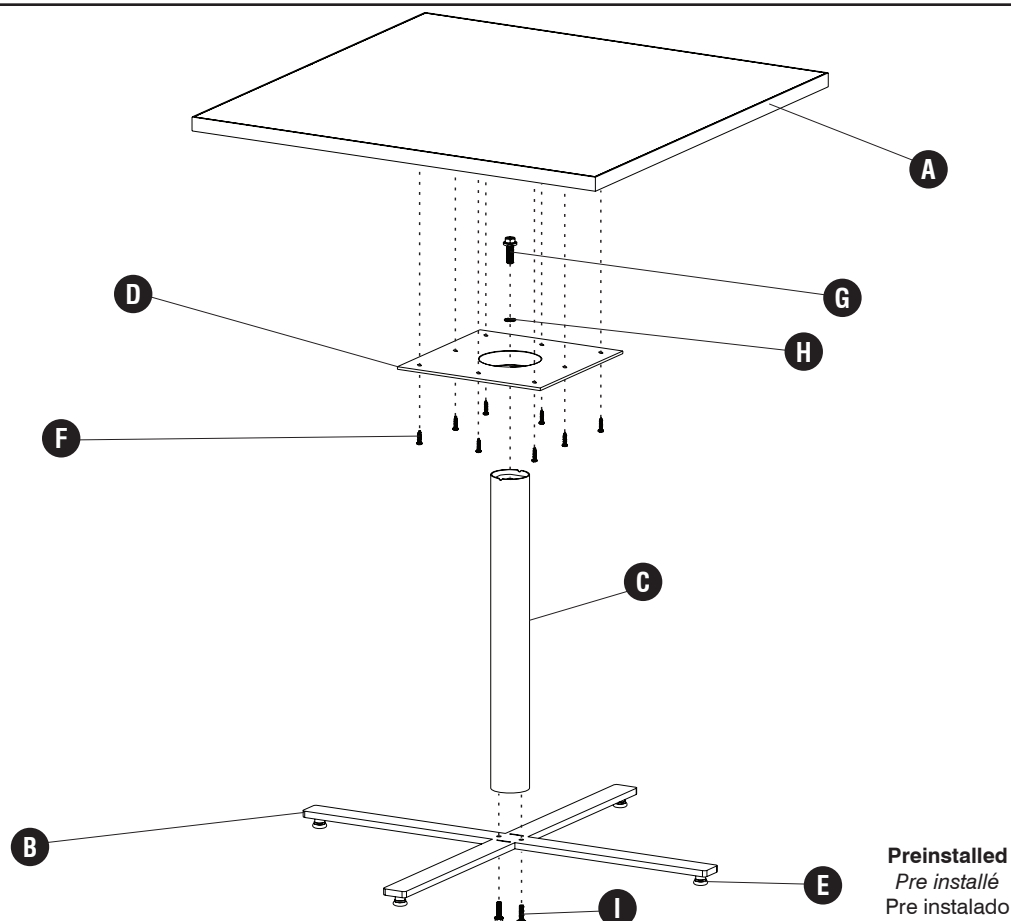


- (A) **Tabletop** / Dessus de Table / Tablerno
- (B) **X-Base** / Base X / Base X
- (C) **Column Assembly** / Assemblage de colonnes / Conjunto de columnas
- (D) **Mounting Plate** / Plaque de montage / Placa de montaje
- (E) **Leveler 5/16"-18** / Niveleur 5/16"-18 / Nivelador 5/16"-18

Model with square top shown
Modèle avec plateau carré présenté
Se muestra el modelo con parte superior cuadrada


Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000461			
F  Screw #12 X 1" Vis #12 X 1" Tornillo #12 X 1" Qty. / Qté. / Cant. 8 905000576	G  Screw 1/2"-13X1-1/2" Vis 1/2"-13X1-1/2" Tornillo 1/2"-13X1-1/2" Qty./QTÉ./Cant.: 1 905000575	H  Lock Washer 1/2" Rondelle d'Enclenchement 1/2" Arandela de Enganche 1/2" Qty./QTÉ./Cant.: 1 915000097	I  Screw 5/16"-18 X 1-1/4" Vis 5/16"-18 X 1-1/4" Tornillo 5/16"-18 X 1-1/4" Qty./QTÉ./Cant.: 2 905000632


TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit, Socket
OUTILS NÉCESSAIRES : perceuse avec un embout cruciforme, douille
HERRAMIENTAS NECESARIAS: Taladro con broca Phillips, dado

1 **G**  (1) **H**  (1)

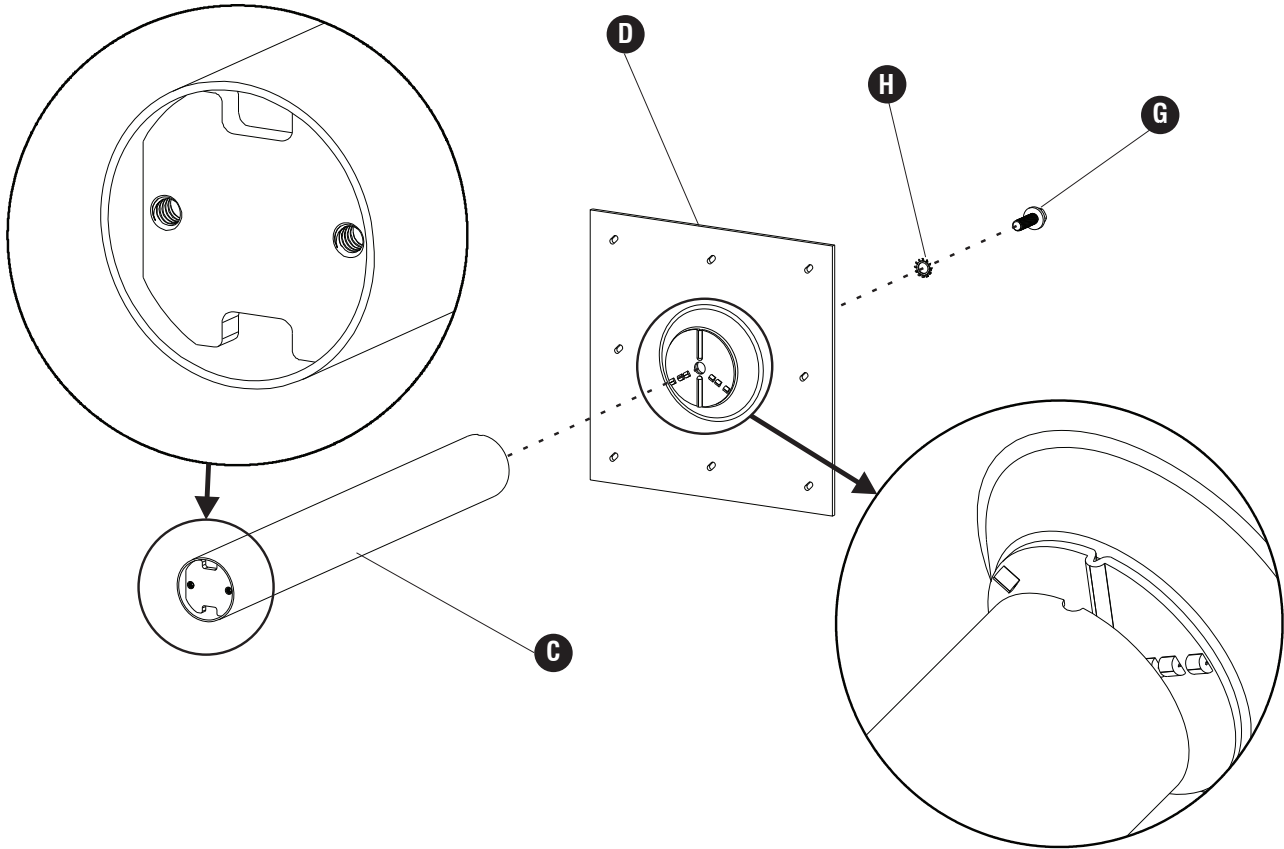

2 **I**  (2)

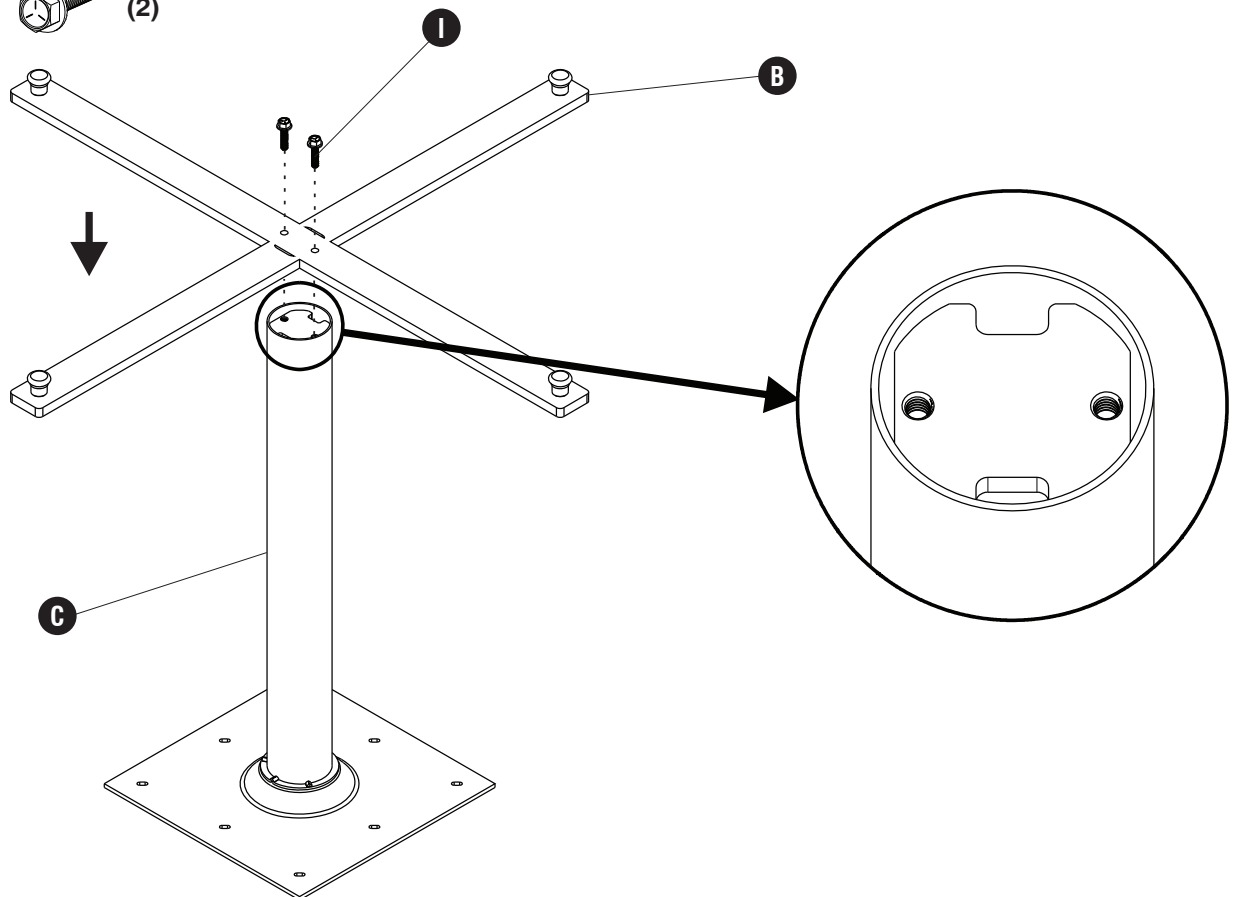


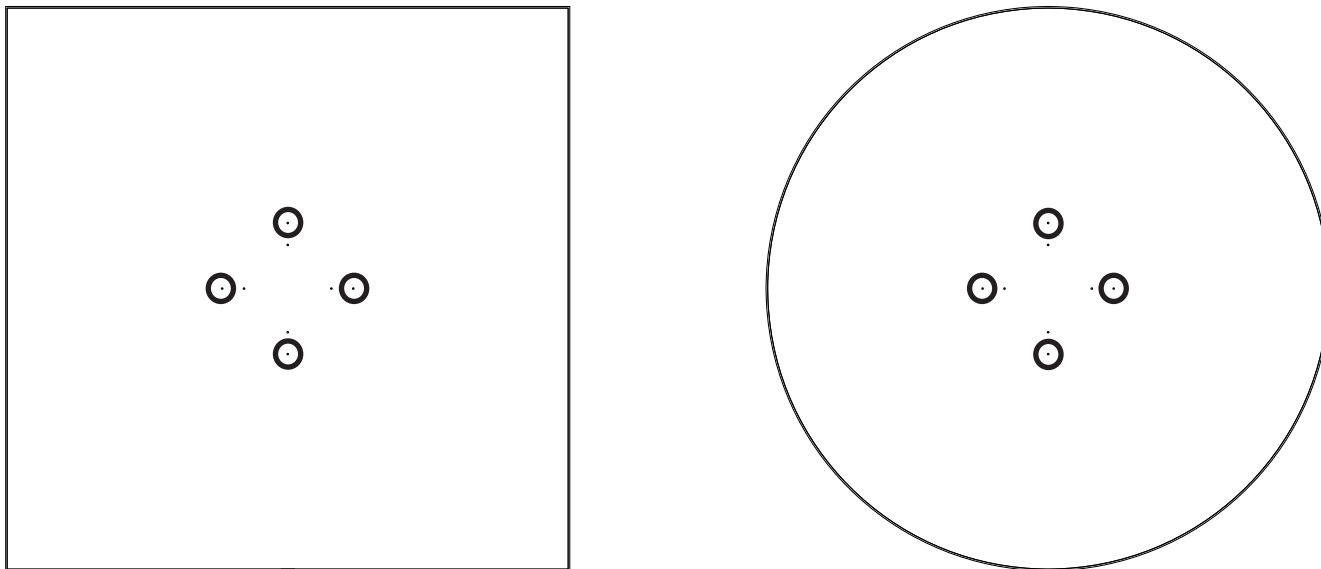3

Circled holes will be used for the Mounting Plate.

Les trous encerclés seront utilisés pour la plaque de montage.

Se utilizarán orificios circulares para la placa de montaje.

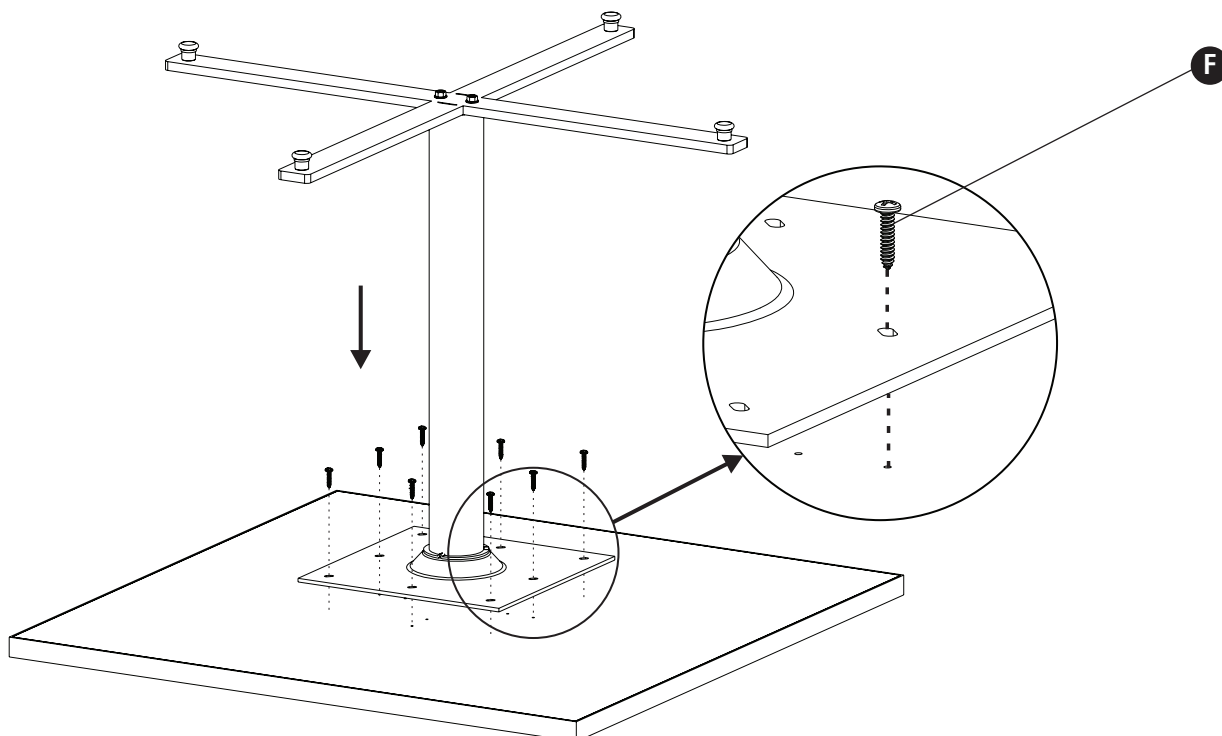
4 **F**  (8)

Install Mounting Plate to Top using screws. Use Pilot holes first.

Installez la plaque de montage sur le dessus à l'aide de vis. Utilisez d'abord les trous pilotes.

Instale la placa de montaje en la parte superior usando tornillos. Utilice agujeros piloto primero.

5

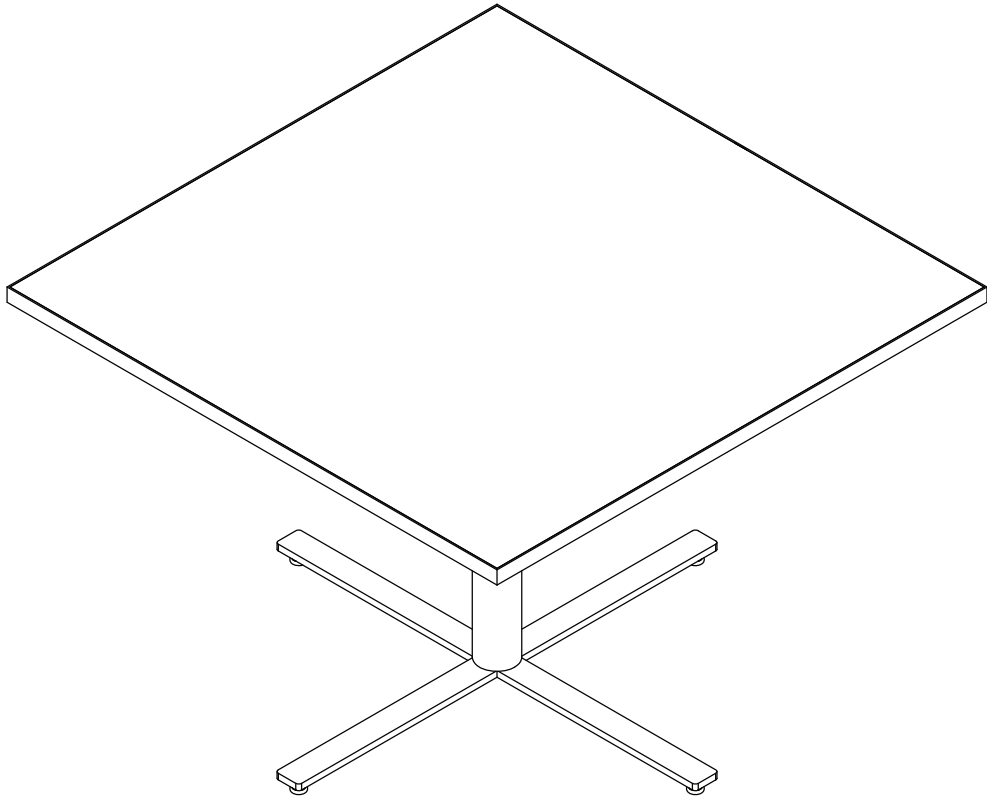


Flip the table over and adjust the levelers to level the table, If needed.
Retournez la table et ajustez les niveleurs pour niveler la table, si nécessaire.
Voltee la mesa y ajuste los niveladores para nivelar la mesa, si es necesario.

Akord Disc Base Table

Akord Table à base de disque


Akord Mesa con base de disco

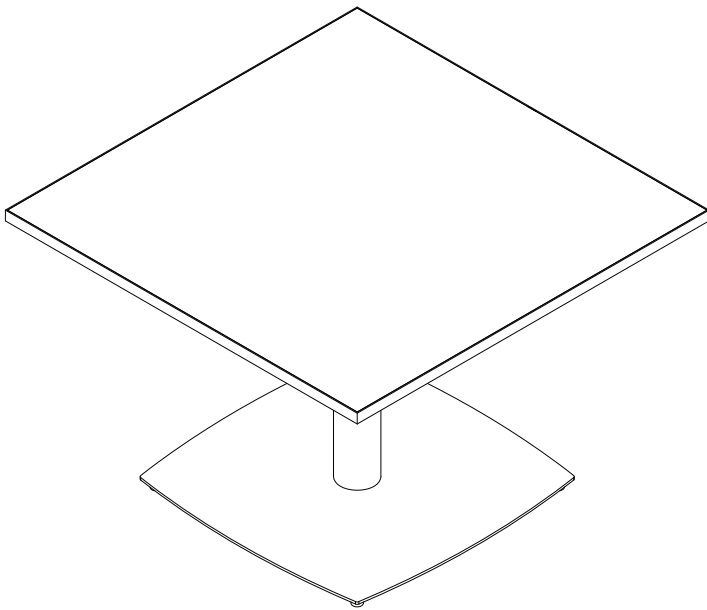

Model with square top shown

Modèle avec plateau carré présenté

Se muestra el modelo con parte superior cuadrada

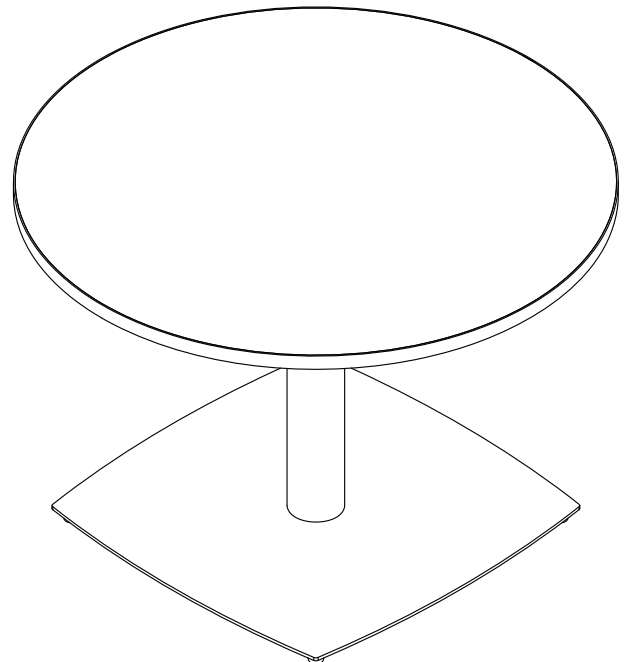

Model with round top shown


Modèle avec plateau rond présenté

Se muestra el modelo con la parte superior redonda.




⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS


⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

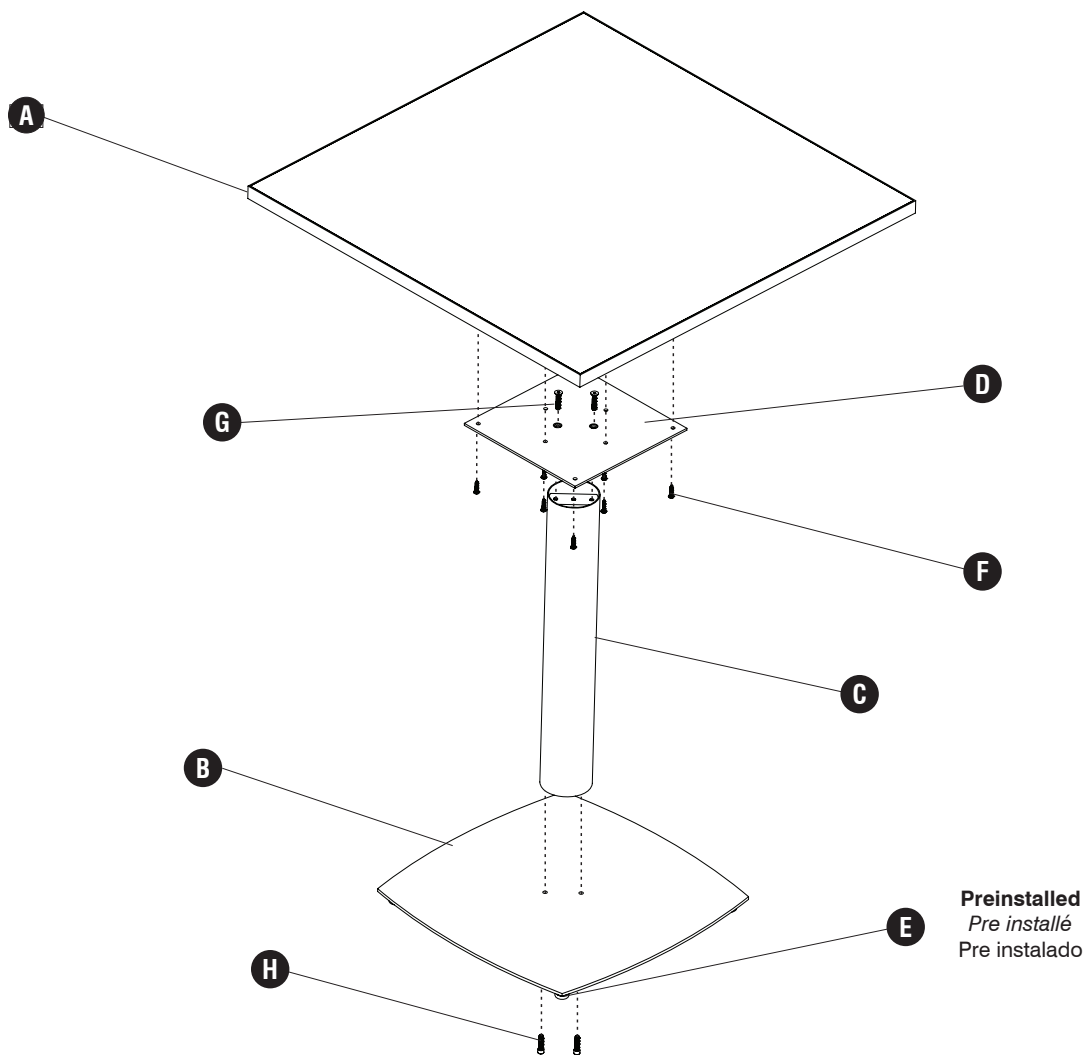

- (A) **Tabletop** / Dessus de Table / Tablerno
- (B) **Disc Base** / Base de disque / Base de disco
- (C) **Column Assembly** / Assemblage de la colonne / Montaje de columna
- (D) **Mounting Plate** / Plaque de montage / Placa de montaje
- (E) **Leveler 5/16"-18** / Niveleur 5/16"-18 / Nivelador 5/16"-18

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000462		
F  Screw #12 X 1" Vis #12 X 1" Tornillo #12 X 1" Qty. / Qté. / Cant. 8 905000576	G  Screw 5/16"-18 X 1-1/2" Vis 5/16"-18 X 1-1/2" Tornillo 5/16"-18 X 1-1/2" Qty. / Qté. / Cant. 2 910000057	H  Screw 5/16"-18 x 1-1/4" Vis 5/16"-18 x 1-1/4" Tornillo 5/16"-18 x 1-1/4" Qty. / Qté. / Cant. 2 970000093


TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit, Socket, Allen Wrench
OUTILS NÉCESSAIRES : Perceuse avec un embout cruciforme, une douille, une clé Allen
HERRAMIENTAS NECESARIAS: Taladro con broca Phillips, dado, llave Allen

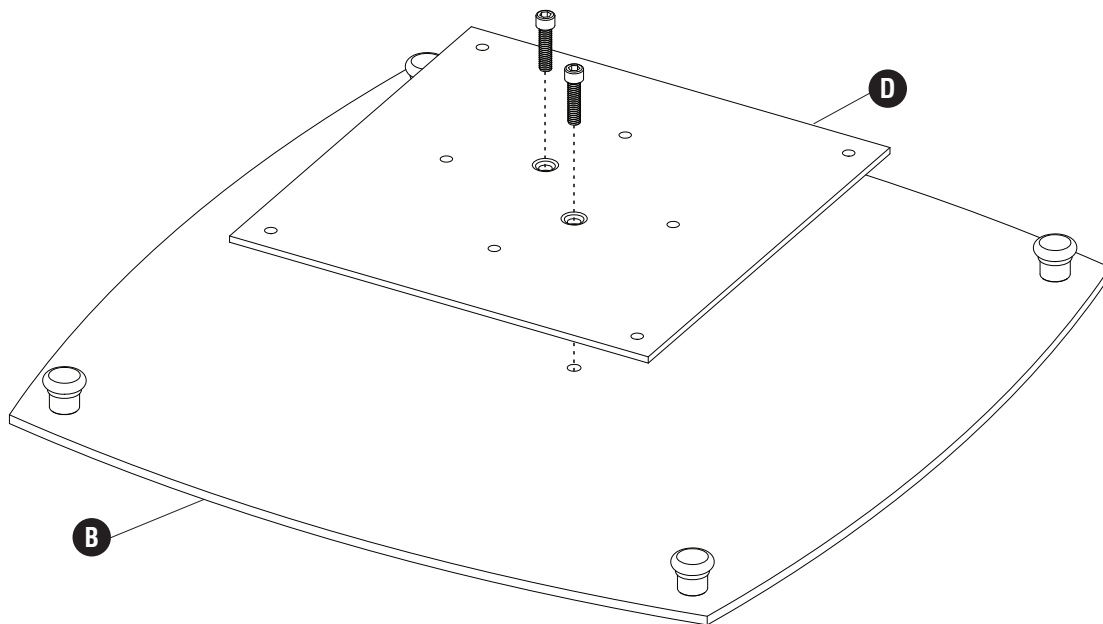1


Remove Mounting Plate from Squirle Base and discard hardware.

Retirez la plaque de montage de la base Squirle et jetez le matériel.



Retire la placa de montaje de la base Squirle y deseche los accesorios.

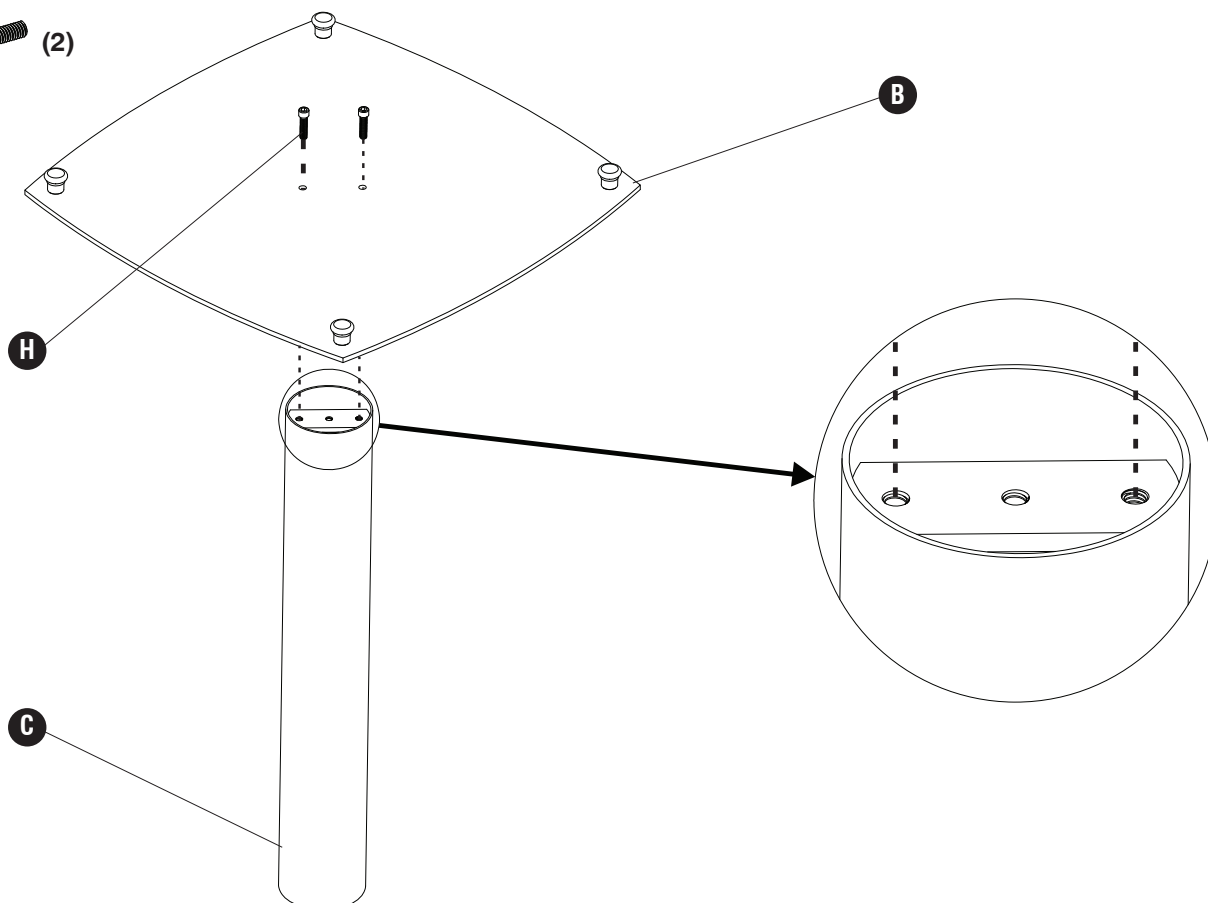2 **H**  (2)

3 **G**  (2)

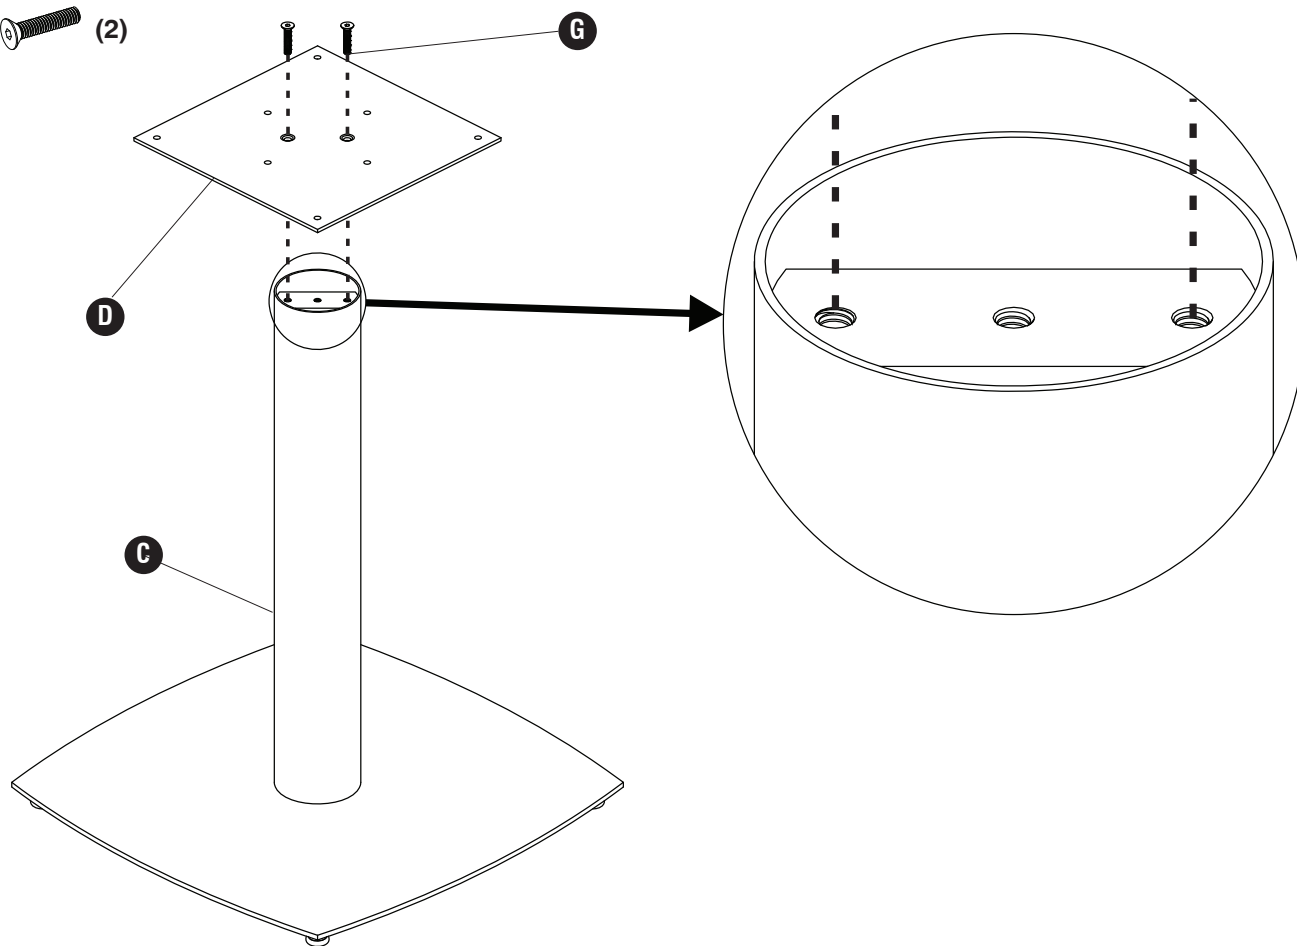


4

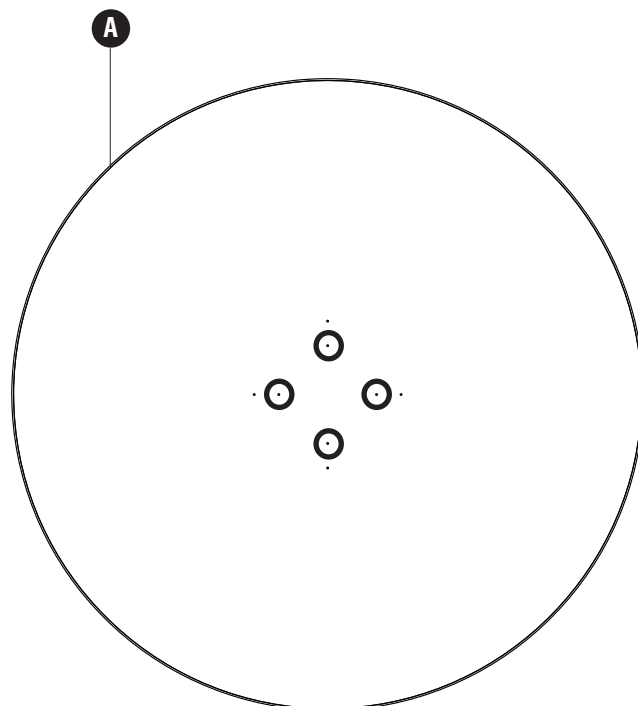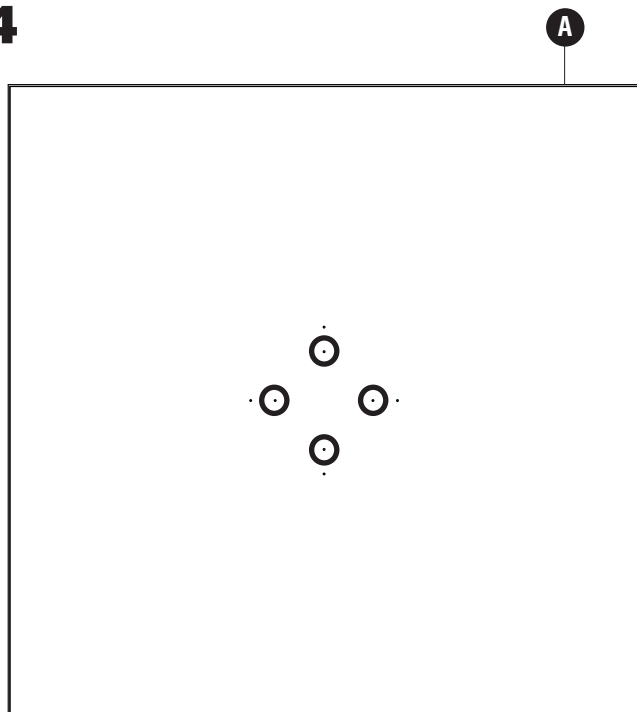

Circled holes will be used for the Mounting Plate.
Les trous encerclés seront utilisés pour la plaque de montage.
Se utilizarán orificios circulares para la placa de montaje.


5 **F**  **(8)**

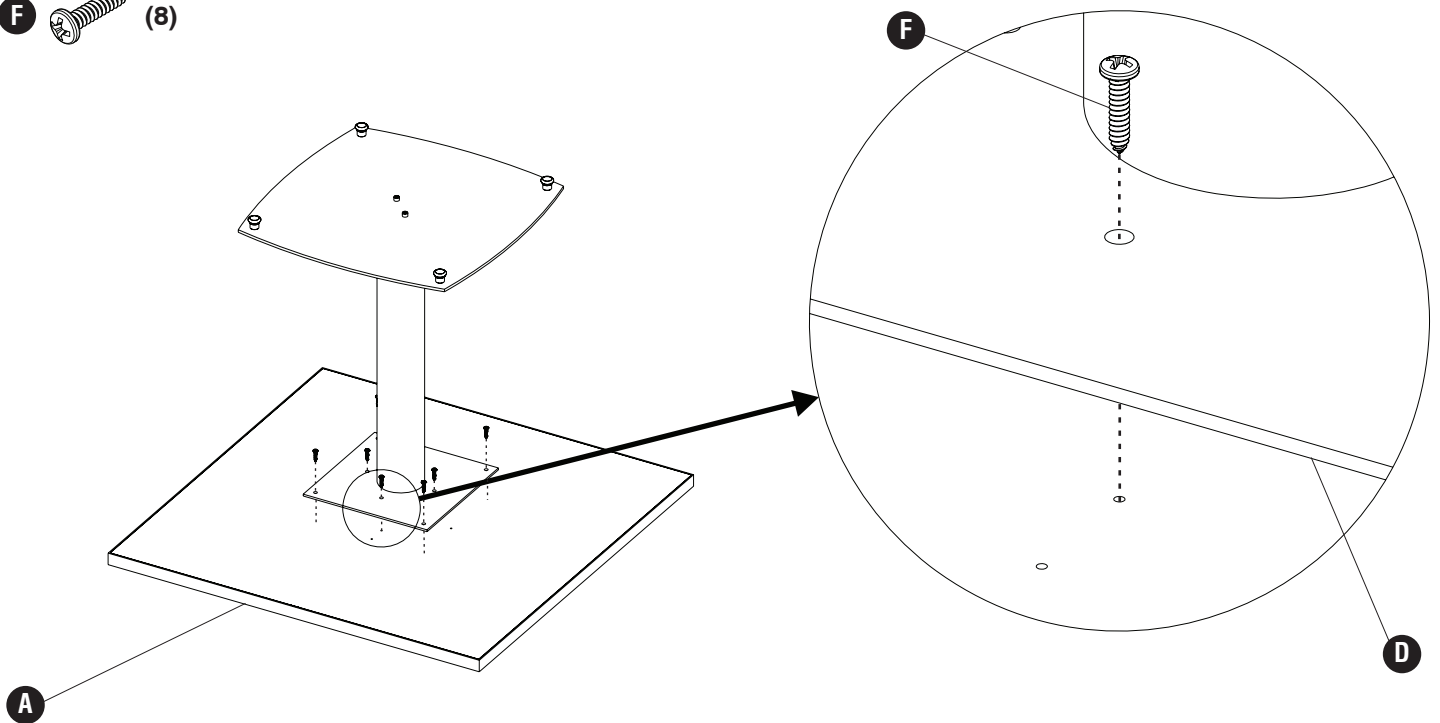

Attach the Mounting Plates to the Top using the pilot holes first.

Fixez les plaques de montage au dessus en utilisant d'abord les avant-trous.
Fije las placas de montaje a la parte superior utilizando primero los orificios guía.

6

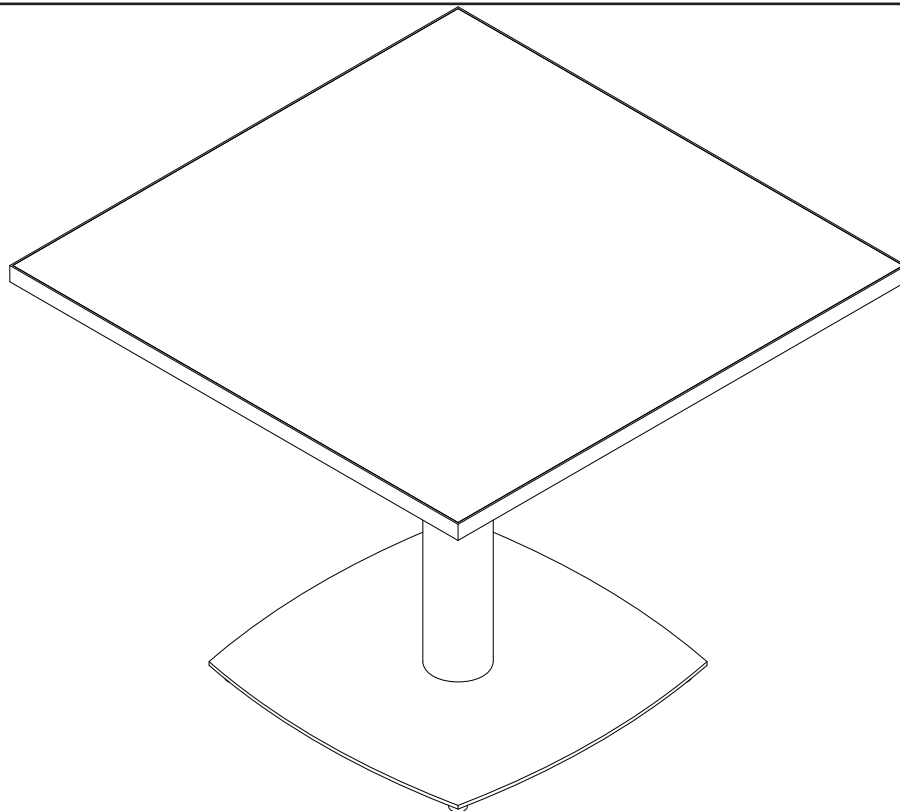


Flip the table over and if needed adjust the levelers to level the table.

Retournez la table et, si nécessaire, ajustez les niveleurs pour niveler la table.
Voltee la mesa y, si es necesario, ajuste los niveladores para nivelar la mesa.

Akord Conference Table

Akord Table de conférence


Akord Mesa de conferencia

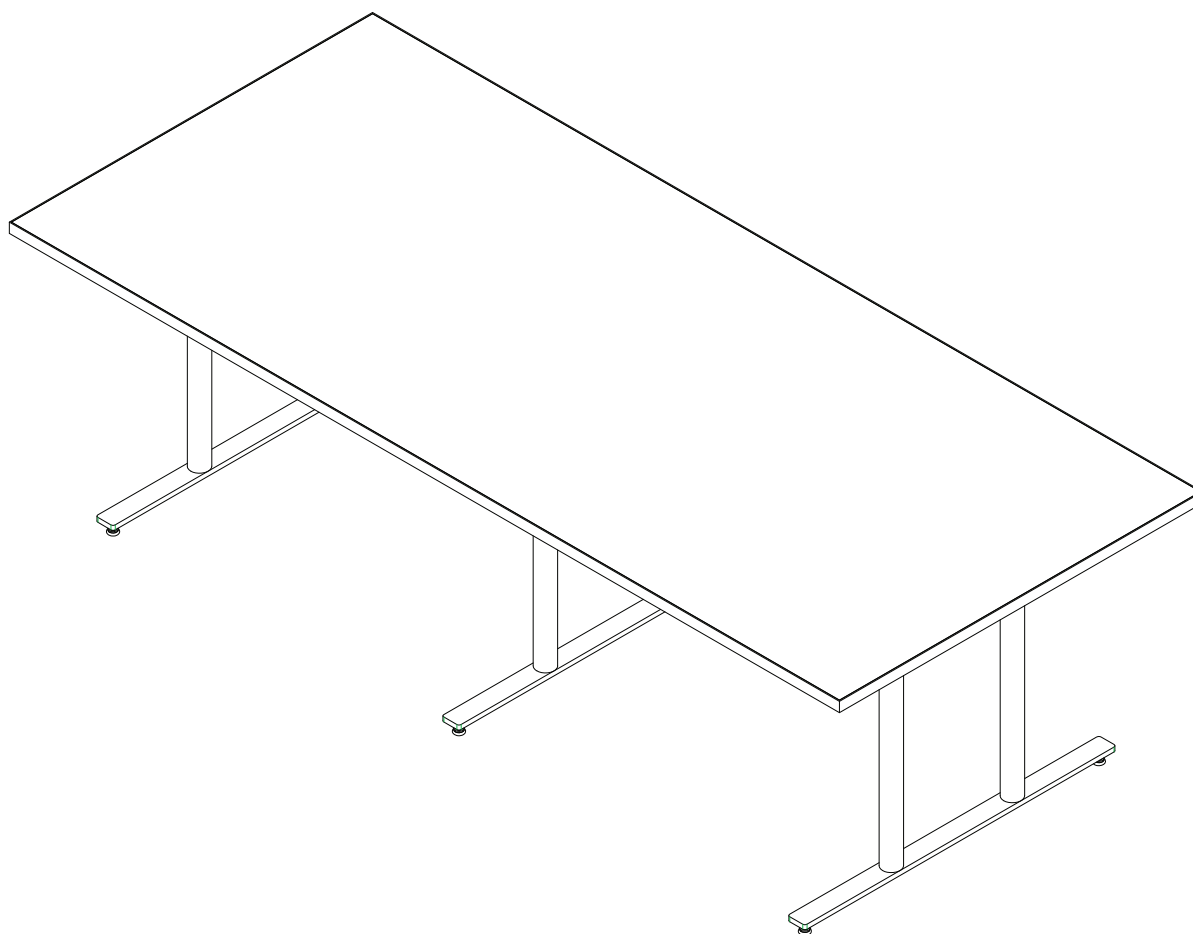


⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS


⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

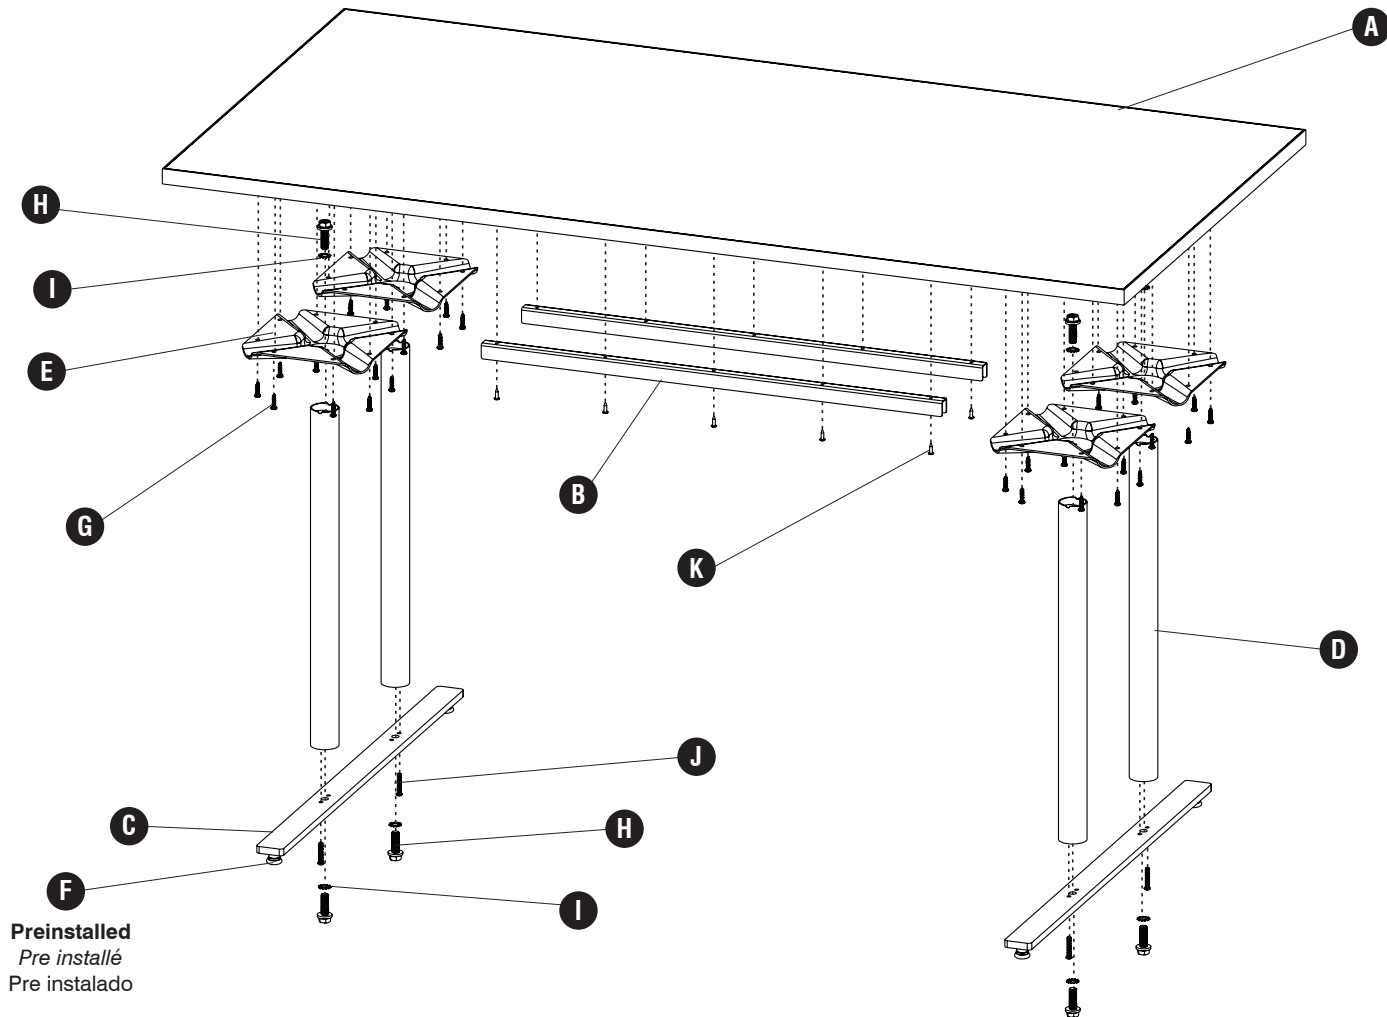

- (A) **Tabletop** / Dessus de Table / Tablerno
 (B) **Stiffener** / Raidisseur / Rigidizador
 (C) **Mainbar** / Barre Principale / Barra Principal
 (D) **Column** / Colonne / Columna
 (E) **Mounting Plate** / Plaque de montage / Placa de montaje
 (F) **Leveler 5/16"-18** / Niveleur 5/16"-18 / Nivelador 5/16"-18

HARDWARE PACK / PAQUET MATÉRIEL / PAQUETE MATERIAL 900000560			
G		H	
I		J	


900000560 QTY. 2 for 72" and 84" Tables, Tableaux, Tablas
 900000560 QTY. 3 for 96" Tables, Tableaux, Tablas

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000453	
K	


900000560 QTY. 2 for 72" and
 84" Tables, Tableaux, Tablas

TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit, Socket, Allen Wrench
OUTILS NÉCESSAIRES : Perceuse avec un embout cruciforme, une douille, une clé Allen
HERRAMIENTAS NECESARIAS: Taladro con broca Phillips, dado, llave Allen


1 **H**  (4) **I**  (4)

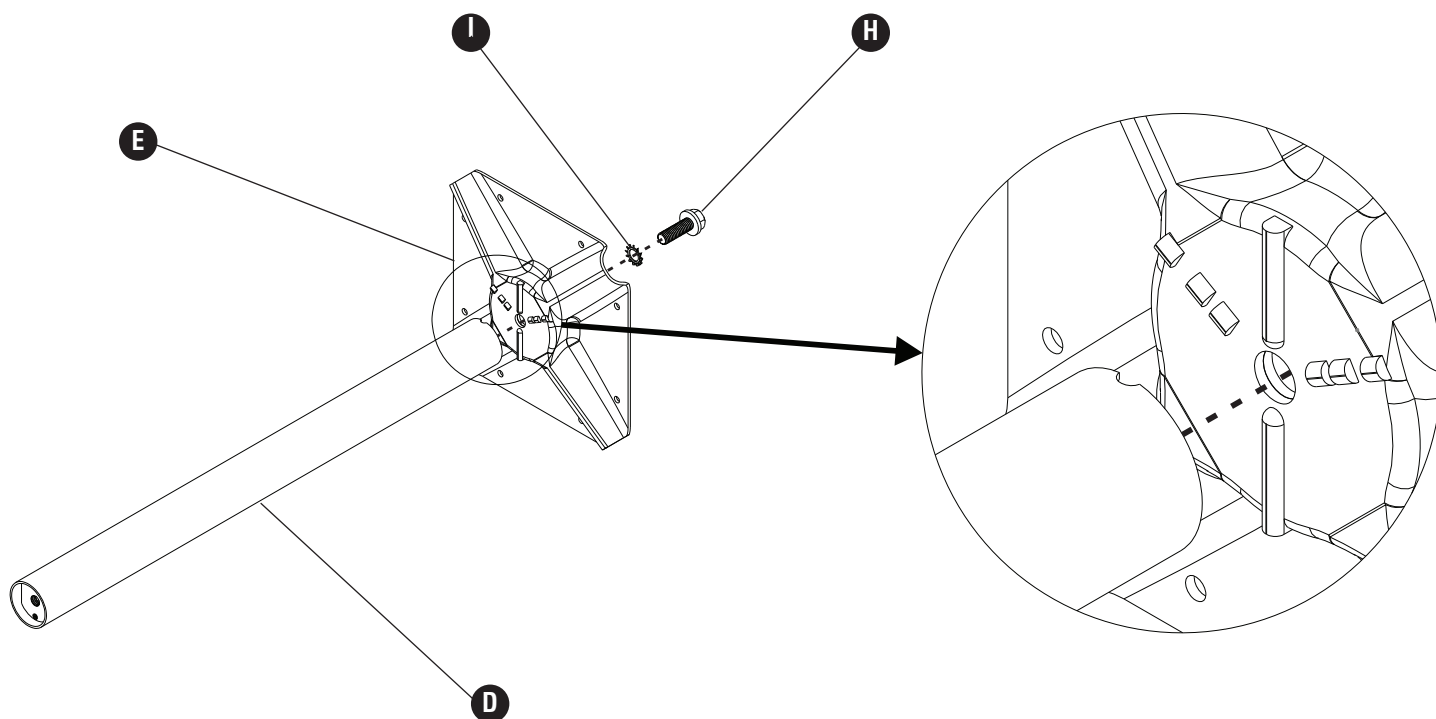

2 **H**  (4) **I**  (4) **J**  (4)

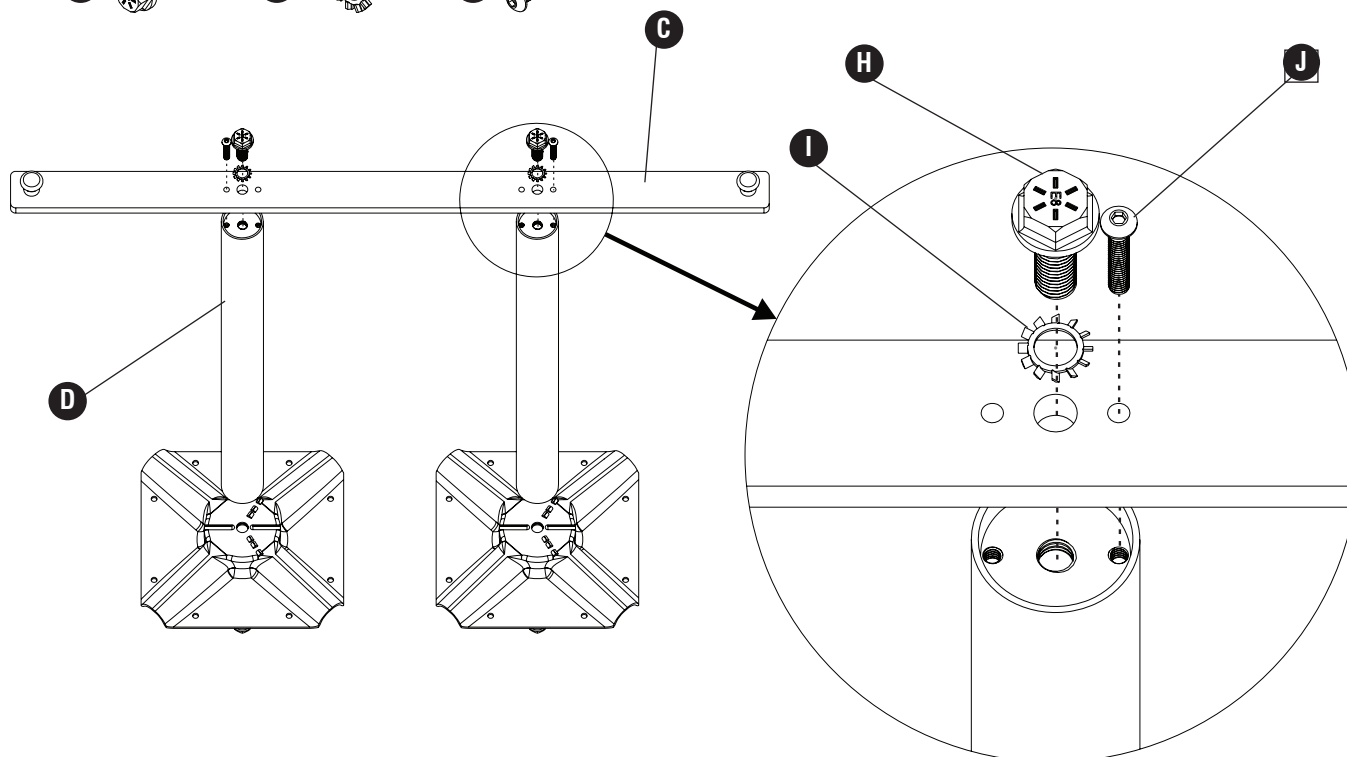

3

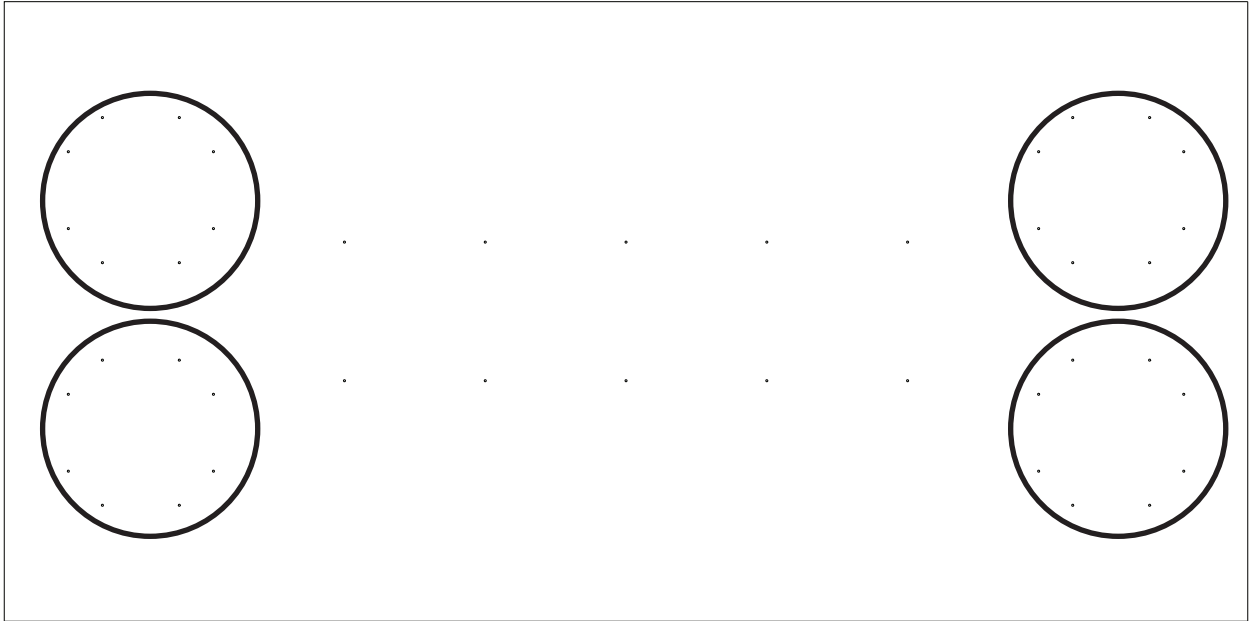


Circled holes will be used for the Mounting Plate attachment.


Les trous encerclés seront utilisés pour la fixation de la plaque de montage.

Circled holes will be used for the Mounting Plate attachment.

F 4 **G**  (32)

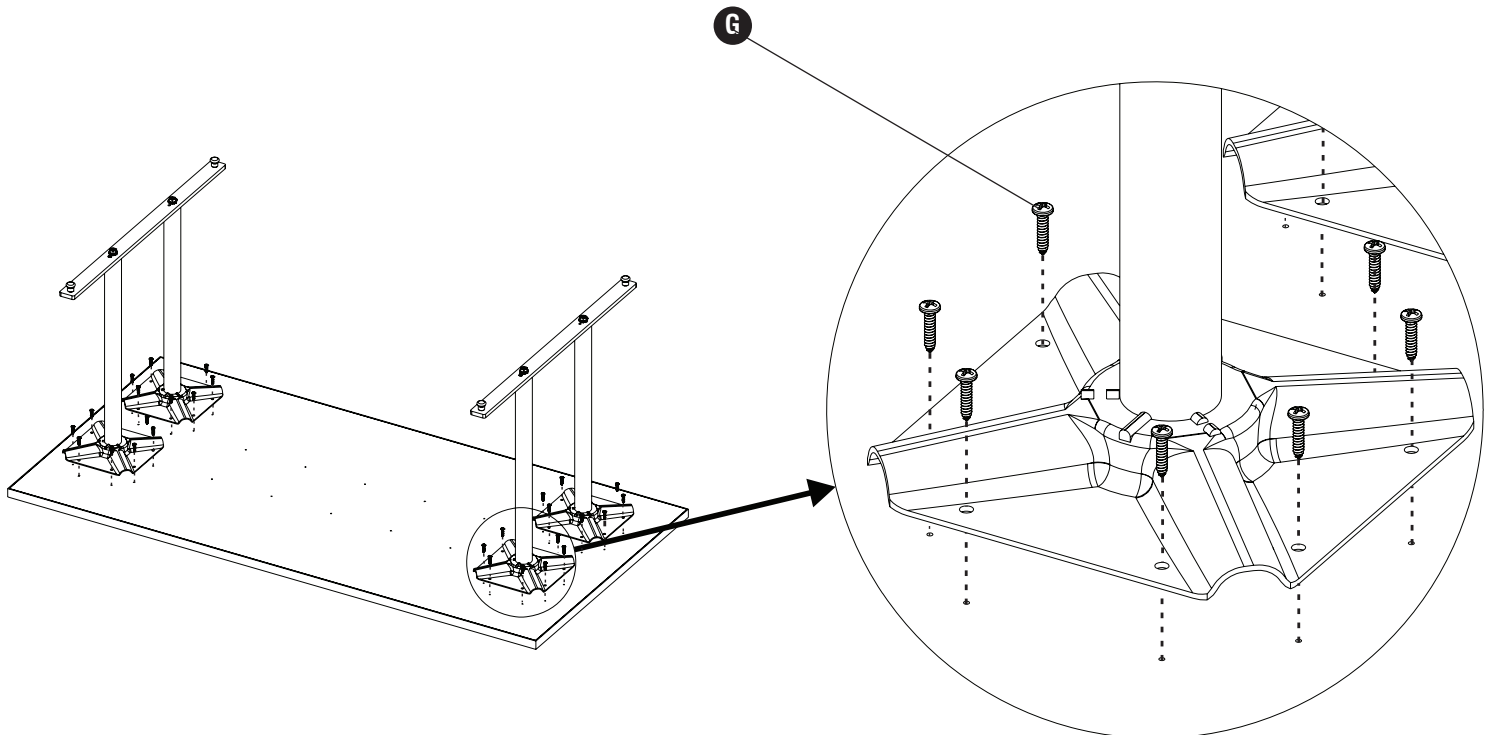

5 (16)

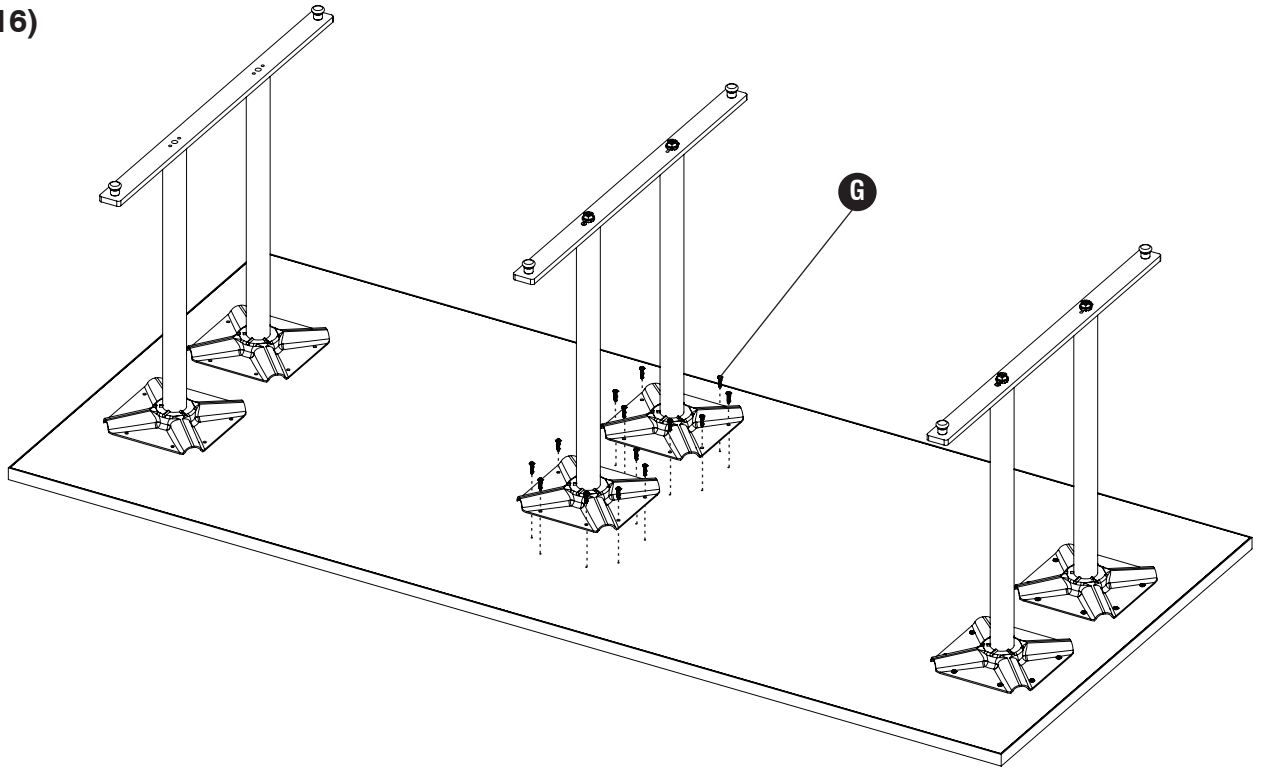


If the table has a third set of legs, attach to tabletop and skip to the last step.

Si la table a un troisième jeu de pieds, fixez-le au dessus de la table et passez à la dernière étape.

Si la mesa tiene un tercer juego de patas, conéctelo al tablero y salte al último paso.


6 (10)

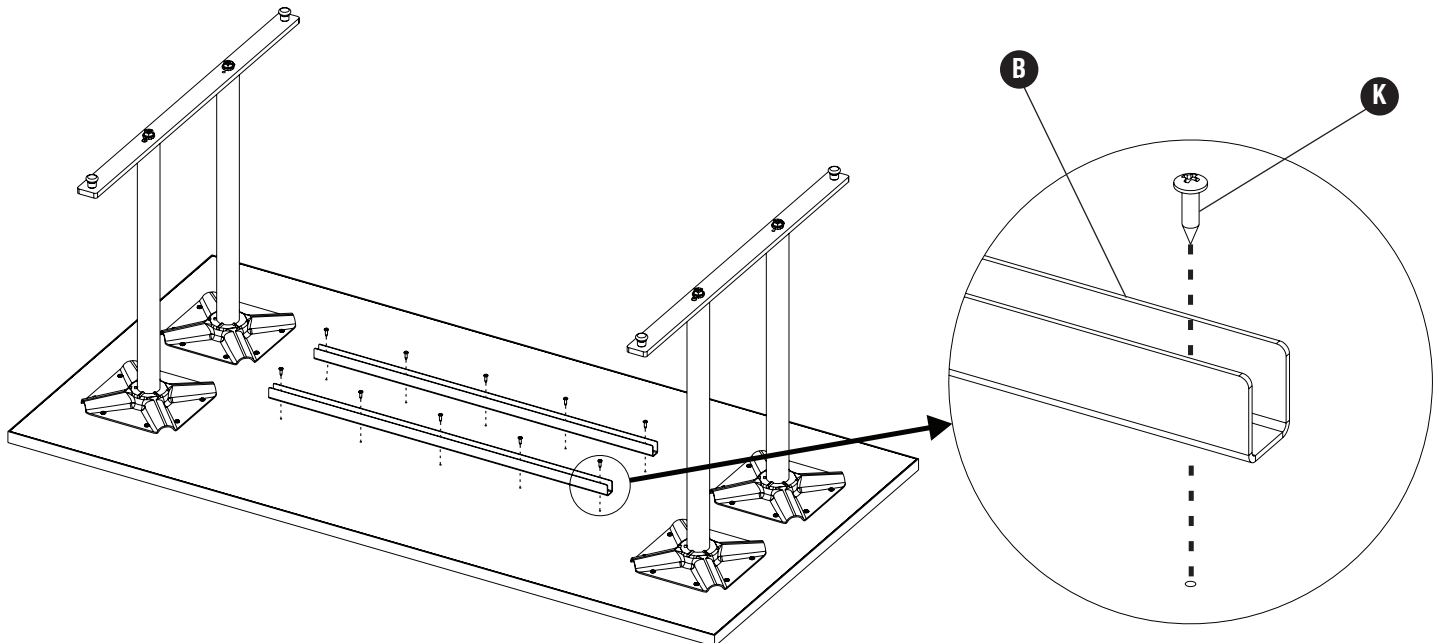

If a Stiffener is included, attach to tabletop using pilot holes.

Si un raidisseur est inclus, fixez-le au dessus de la table à l'aide de trous pilotes.


Si se incluye un refuerzo, fíjelo a la superficie de la mesa utilizando orificios guía.

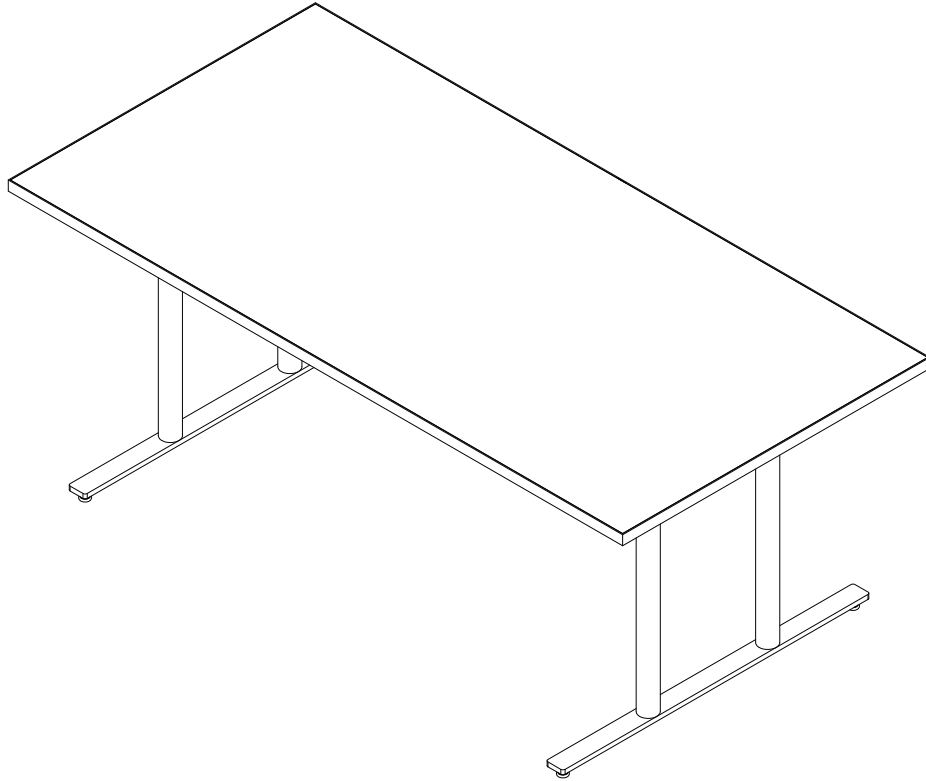


Flip the table over and if needed adjust the levelers to level the table.
Retournez la table et, si nécessaire, ajustez les niveleurs pour niveler la table.
Voltee la mesa y, si es necesario, ajuste los niveladores para nivelar la mesa.

Konverge


KVG*

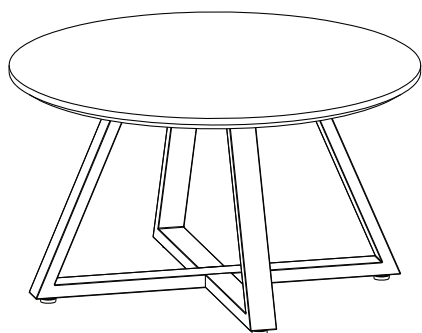

Model Shown: KVGCOF30RND
Modèle Présenté: KVGCOF30RND
 Modelo Mostrado: KVGCOF30RND

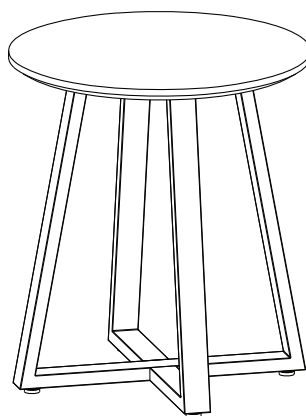

Model Shown: KVGEND22RND
Modèle Présenté: KVGEND22RND
 Modelo Mostrado: KVGEND22RND

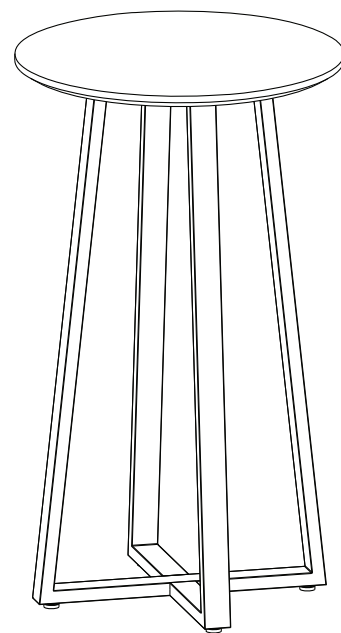

Model Shown: KVGBAR24RND
Modèle Présenté: KVGBAR24RND
 Modelo Mostrado: KVGBAR24RND

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
 L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
 PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
 COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
 PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
 disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
 disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver
OUTILS REQUIS: Tournevis cruciforme
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS			
CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. /	PART NO. / N° DE PIECE / NO. DE
(A)	Tabletop / <i>Dessus de Table</i> / Tablerno For 6821 For 6822 For 6823	1 1 1	640001120\$ 640001121\$ 640001122\$
(B)	Table Leg Top / <i>Dessus de pied de table</i> / Tapa de la pata de la mesa For 6821 For 6822 For 6823	1 1 1	620000358\$\$ 620000360\$\$ 620000362\$\$
(C)	Table Leg Bottom / <i>Bas du pied de table</i> / Parte inferior de la pata de la mesa For 6821 For 6822 For 6823	1 1 1	620000359\$\$ 620000361\$\$ 620000363\$\$
(D)	L Bracket / <i>Support en L</i> / Soporte en L For 6821, 6822, 6823	2	610000662\$\$

\$Note: When corresponding about parts, be sure to state top surface and edgebanding color.





\$Noter: Quand correspondre au sujet de parties, soyez sûr d'affirmer surface supérieure et couleur de la bande de chant.


\$Note: Al corresponder sobre las piezas, esté seguro declarar color de la superficie superior y de los cantos.

\$\$Note: When corresponding about parts, be sure to state color.

\$\$Noter: Quand correspondre au sujet de parties, soyez sûr d'affirmer la couleur.


\$\$Note: Al corresponder sobre las piezas, esté seguro declarar el color.

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000536\$\$			
E  Screw M6 X 15MM <i>Vis M6 X 15MM</i> Tornillo M6 X 15MM Qty. / Qté. / Cant. 16 905000623\$\$	F  Screw M6 X 15MM <i>Vis M6 X 15MM</i> Tornillo M6 X 15MM Qty. / Qté. / Cant. 8 905000624\$\$	G  Leveler Glide <i>Pied Niveleur</i> Pie Nivelador Qty. / Qté. / Cant. 4 960000102 Preinstalled	H  Leg Bracket <i>Support de Jambe</i> Soporte de Pierna Qty. / Qté. / Cant. 4 610000664\$\$

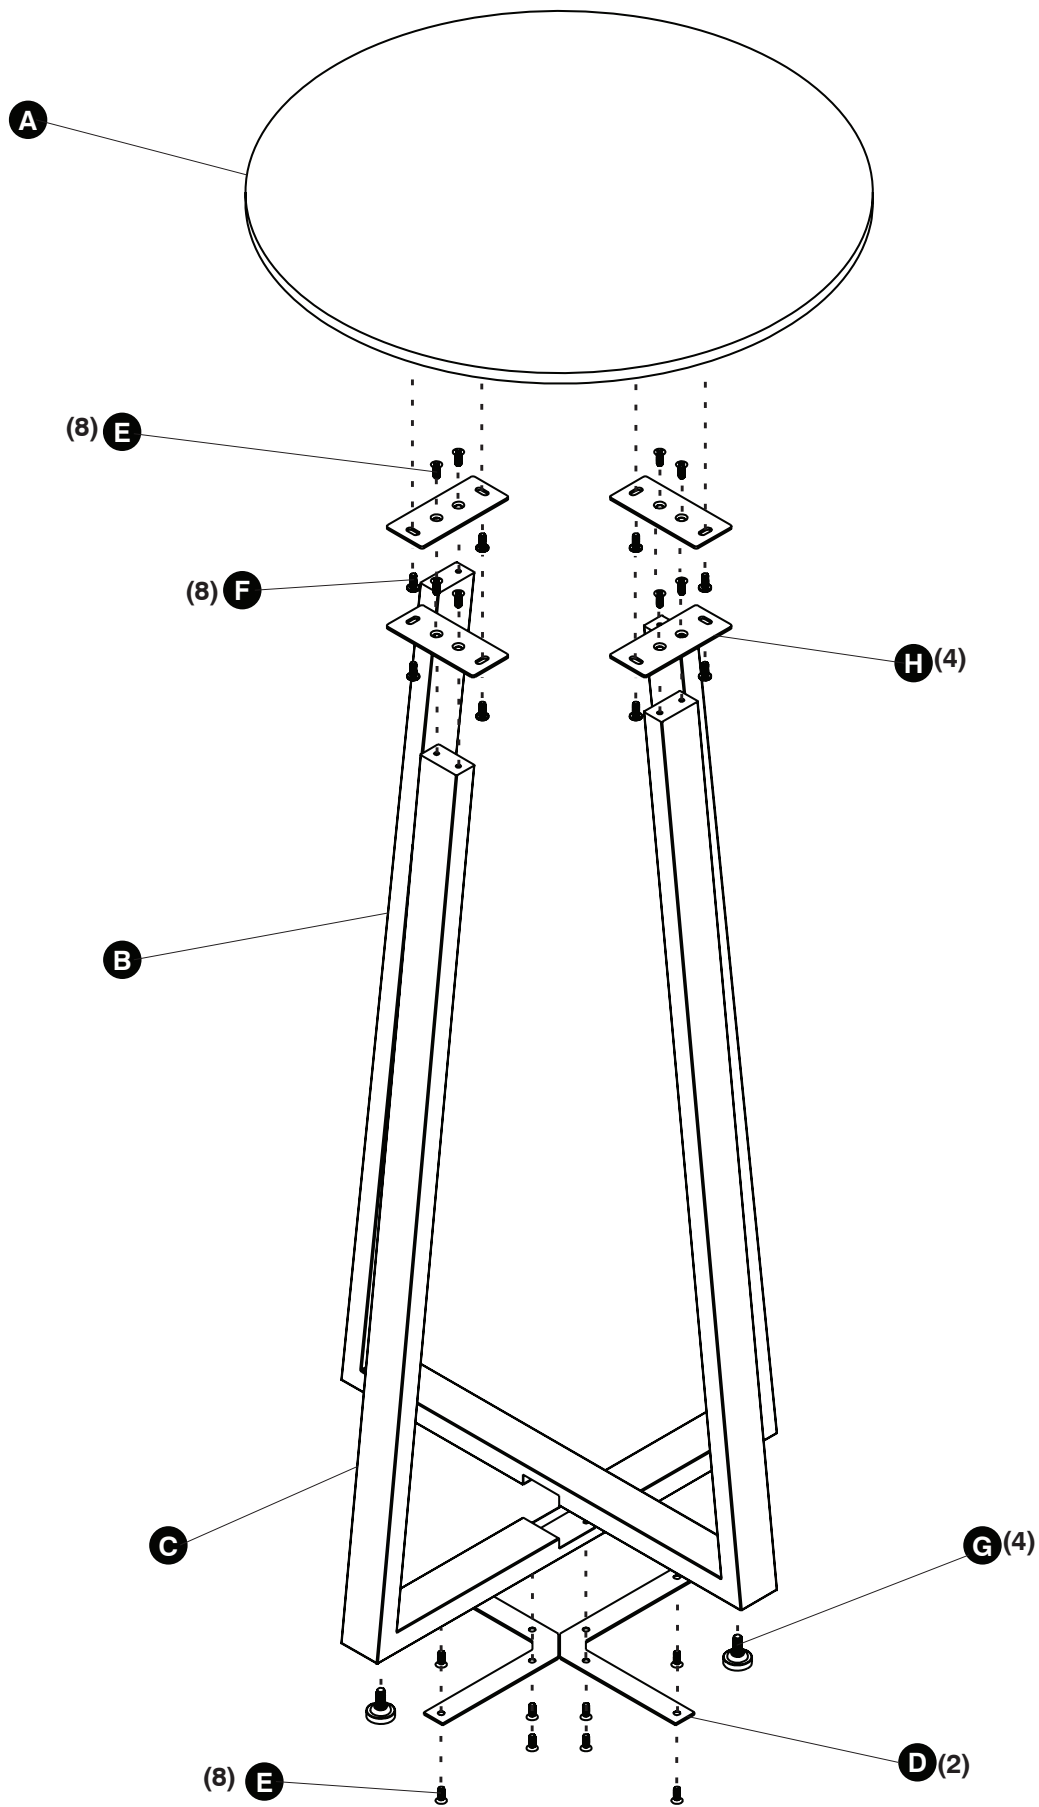

Model Shown: 6823
 Modèle Présenté: 6823
 Modelo Mostrado: 6823

1

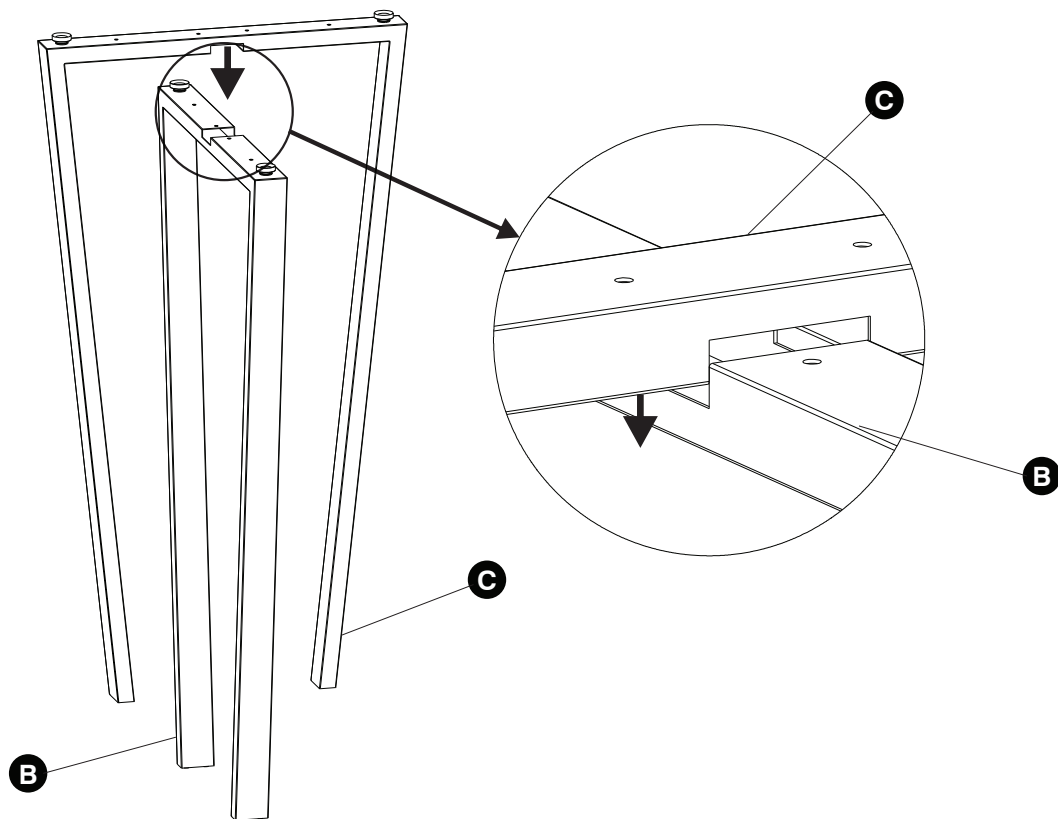




Link Top and Bottom Legs together via mirrored cutouts.

Reliez les pieds supérieurs et inférieurs ensemble via des découpes en miroir.

Une las patas superior e inferior mediante cortes en espejo.

2 E (8)

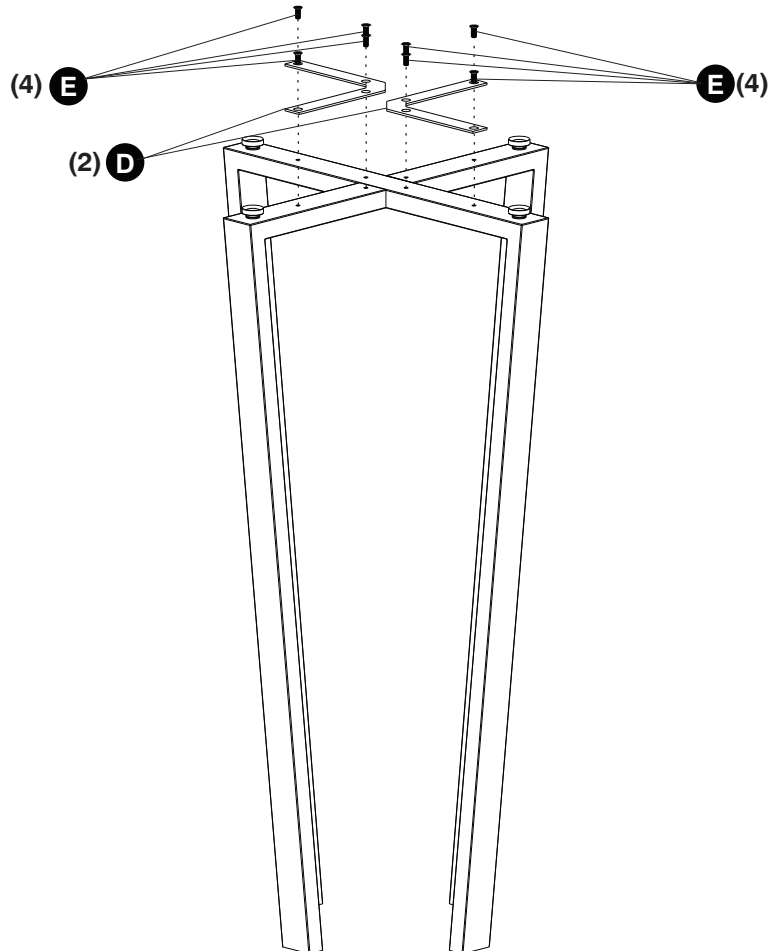

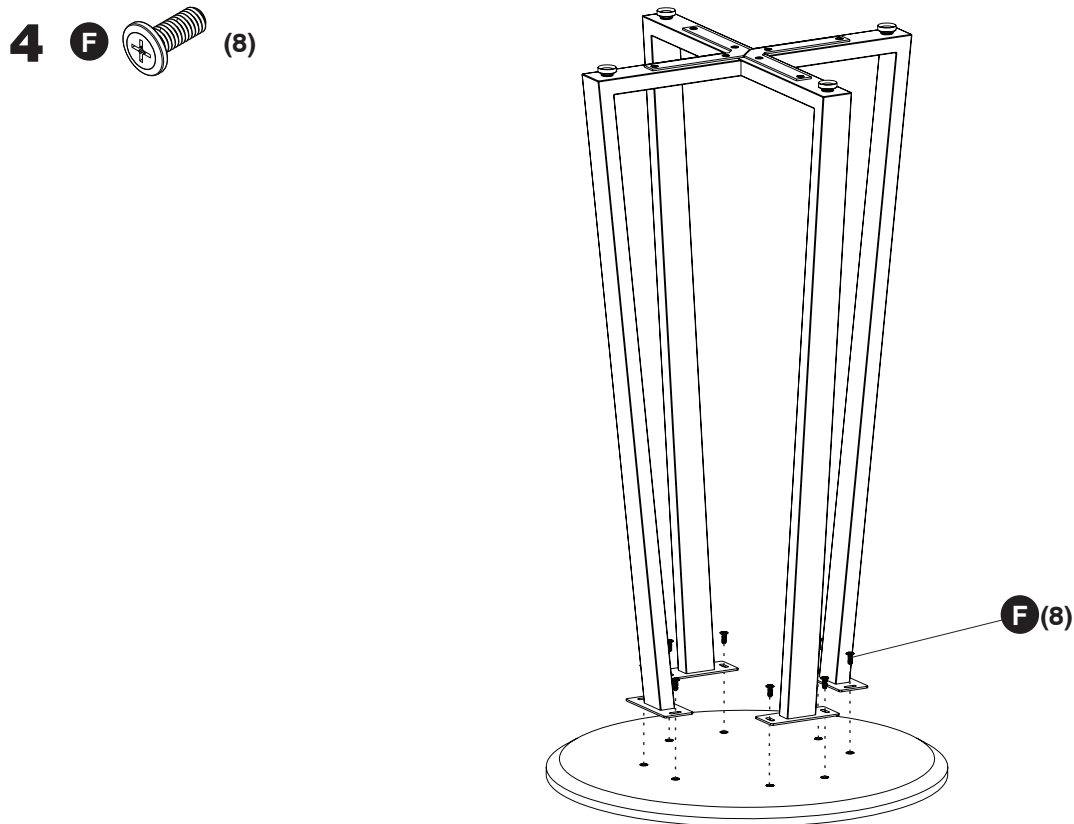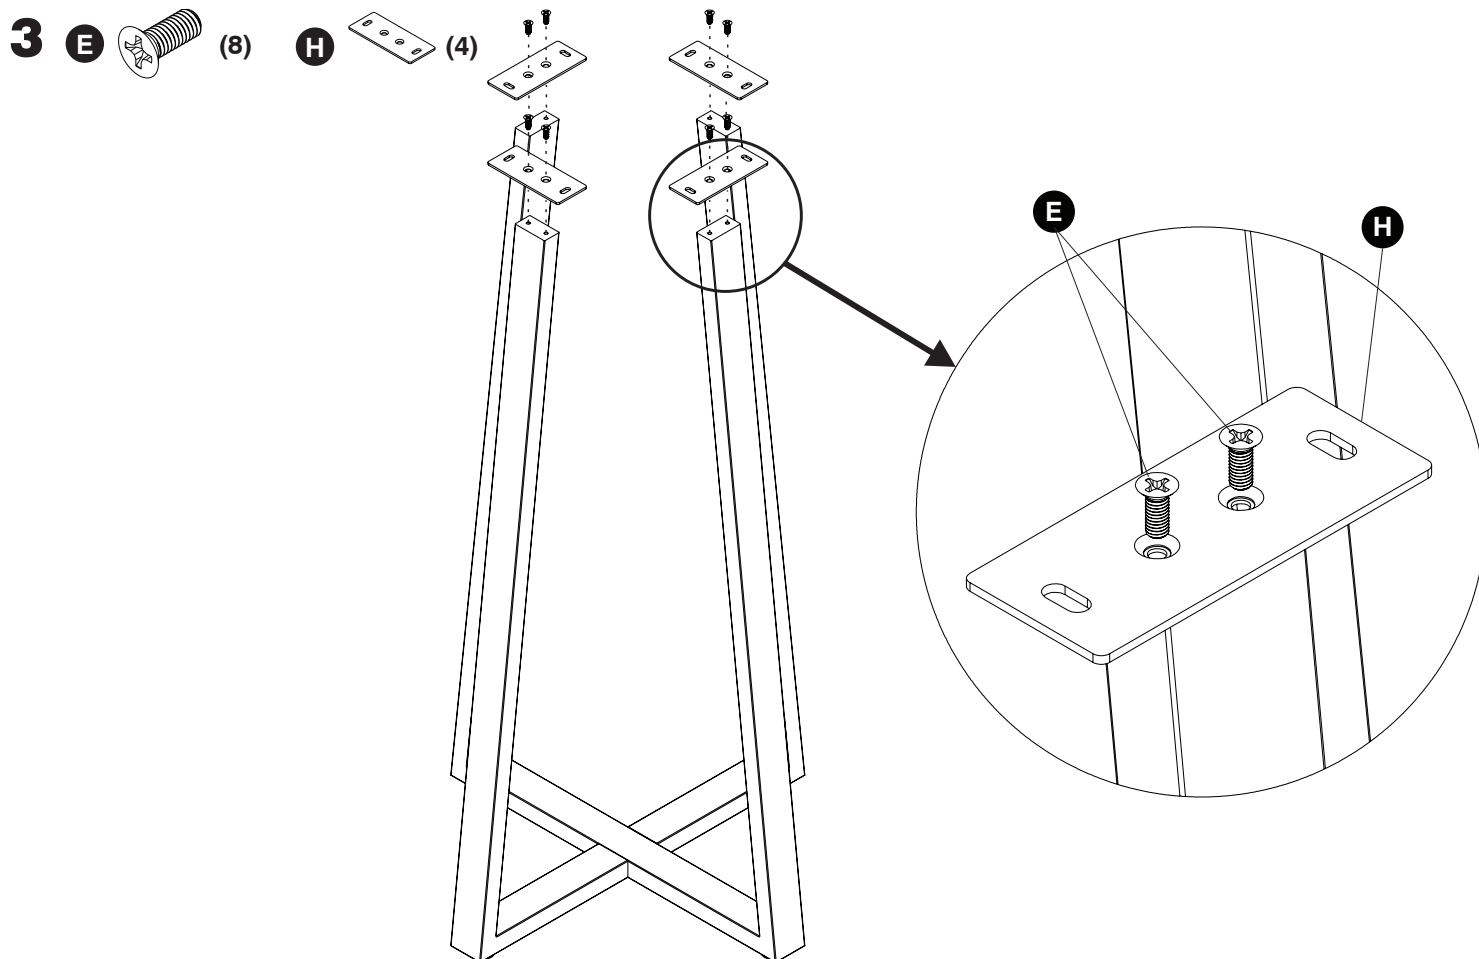

Flip Table over and use levelers to adjust the table.
Retournez la table et utilisez des niveleurs pour ajuster la table.
 Voltee la mesa y use niveladores para ajustar la mesa.


on
se
mpleTM



Modix Desk

Modix Bureau

Modix Escritorio

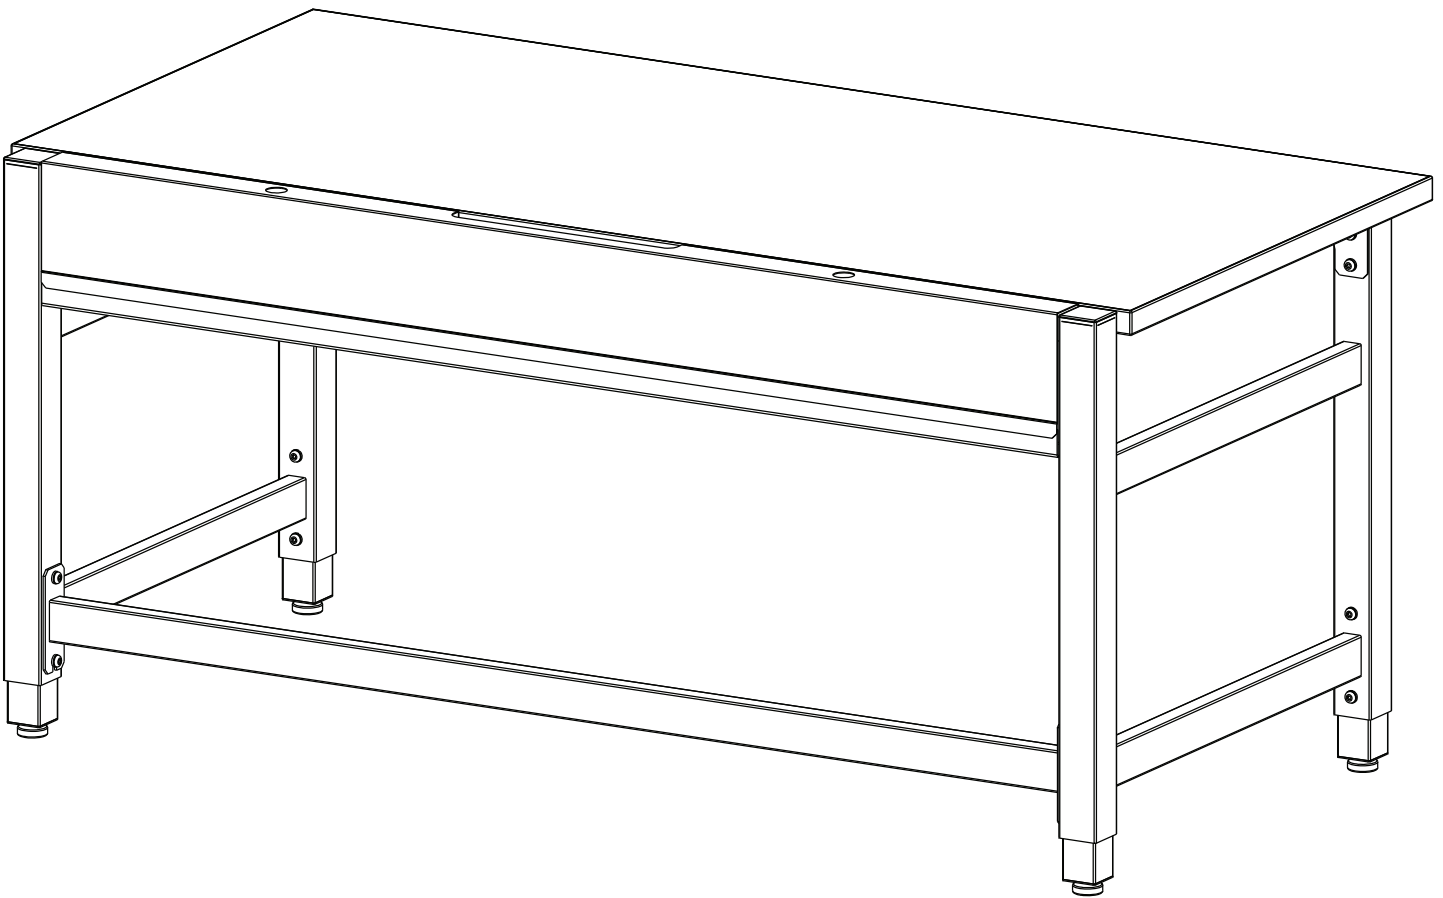

Patent Pending

⚠ **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.

ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS


PRODUCT WARRANTY is available online at: www.ensemble solutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : www.ensemble solutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: www.ensemble solutions.com

Model	Type	Top Width	Top Depth	Top Shape	Glides/Casters	Base Color	Top Surface Material	Power Cut Out	Top Color/Pattern
MDX-Modix	DSK-Desk	36 42 48 54 60 66 72	24 30 36	REC-Rectangle	GL - Glides CA - Casters	See Pricer for options	LAM - Laminiate	N - None M - Left/Right Round Cutout	See Pricer for options
Example: M DX+	DSK+	48+	24+	R E C +	GL+	BLMD+	LAM+	M +	PPDS
Model Number					Configured Options				

Model MDXDSK6030REC Shown

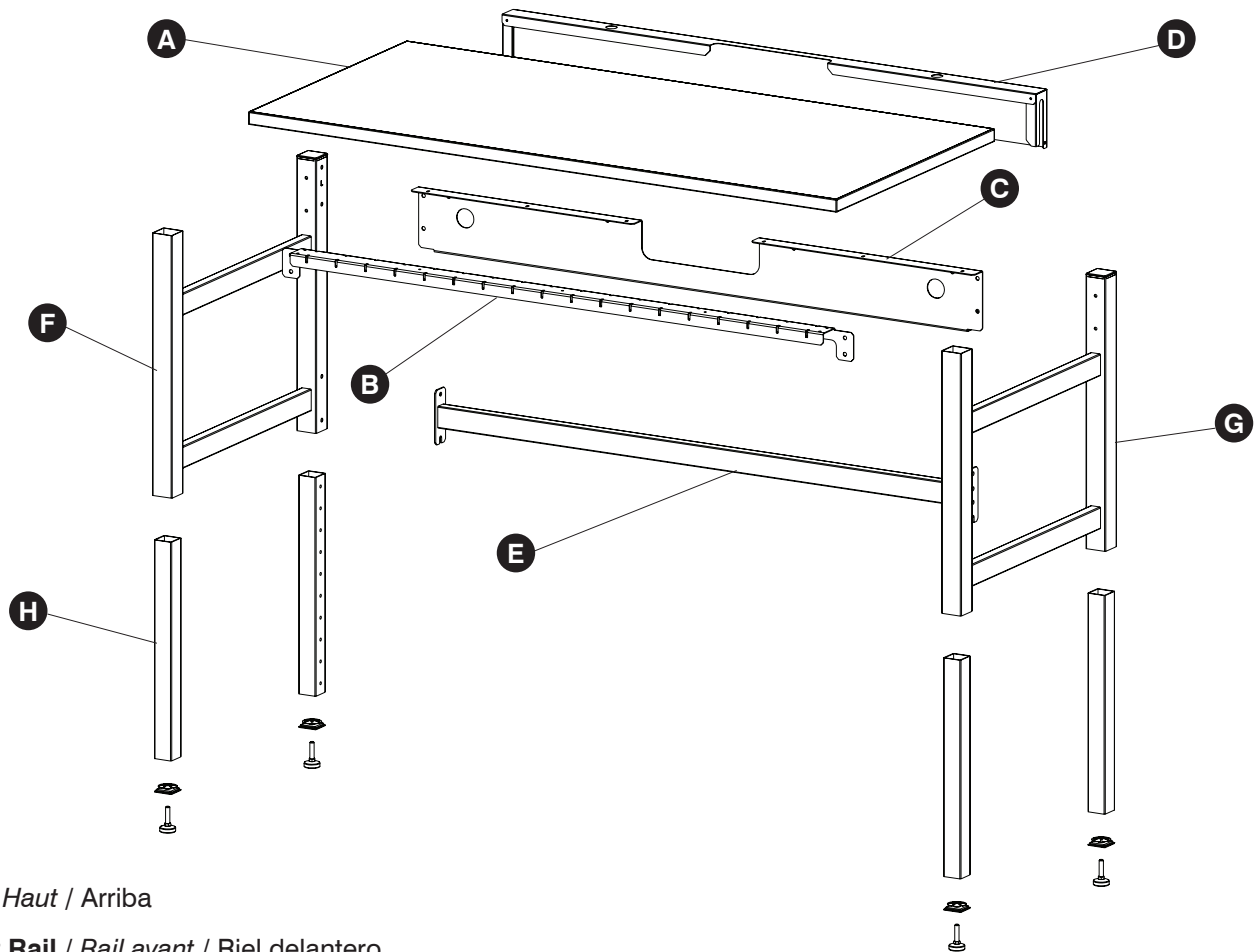

- A** Top / Haut / Arriba
- B** Front Rail / Rail avant / Riel delantero
- C** Rear Rail / Rail arrière / Riel trasero
- D** Rear Cover / Couverture arrière / Cubierta trasera
- E** Spreader / Épandeuse / Esparcidor
- F** Left Hand Upper Leg / Partie supérieure de la jambe gauche / Parte superior de la pierna izquierda
- G** Right Hand Upper Leg / Partie supérieure de la jambe droite / Parte superior de la pierna derecha
- H** Lower Leg / Partie inférieure de la jambe / Pierna inferior


TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit, 1/2 Inch Wrench, 3/16 Hex key

OUTILS REQUIS : Perceuse avec embout cruciforme, Clé 1/2 pouce, clé hexagonale 3/16

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con punta Phillips, llave de 1/2 pulgada, llave hexagonal de 3/16


I

Tube Cap
Tube Cap
Tapa de tubo
Qty. : 2
920000757

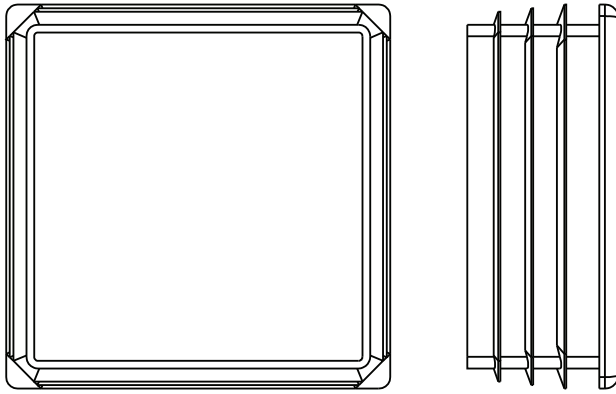


J

Leveler 3/8-16 X 2"
Niveleur 3/8-16 X 2"
Nivelador 3/8-16 X 2"
Qty. : 4
960000103

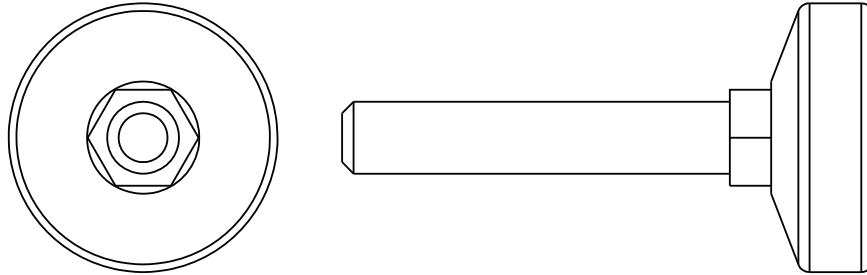


K

Washer 5/16"
Washer 5/16"
Washer 5/16"
Qty. : 16
W77




L

Screw #10 X 0.75
Vis #10 X 0,75
Tornillo #10 x 0,75
Qty. : 13
X11




M

Screw 5/16"-18 X 0.750
Vis 5/16"-18 X 0,750
Tornillo 5/16"-18 X 0,750
Qty. : 16
X244




N

Nylon Spacer .35 X .63 X .20
Entretoise en nylon .35 X.63 X.20
Espaciador de nailon de 0,35 x 0,63 x 0,20
Qty. : 4
920000778




O

Push In Rivet .37X.89X.69
Rivet à enfoncer .37X.89X.69
Remache a presión .37X.89X.69
Qty. : 4
920000777



1

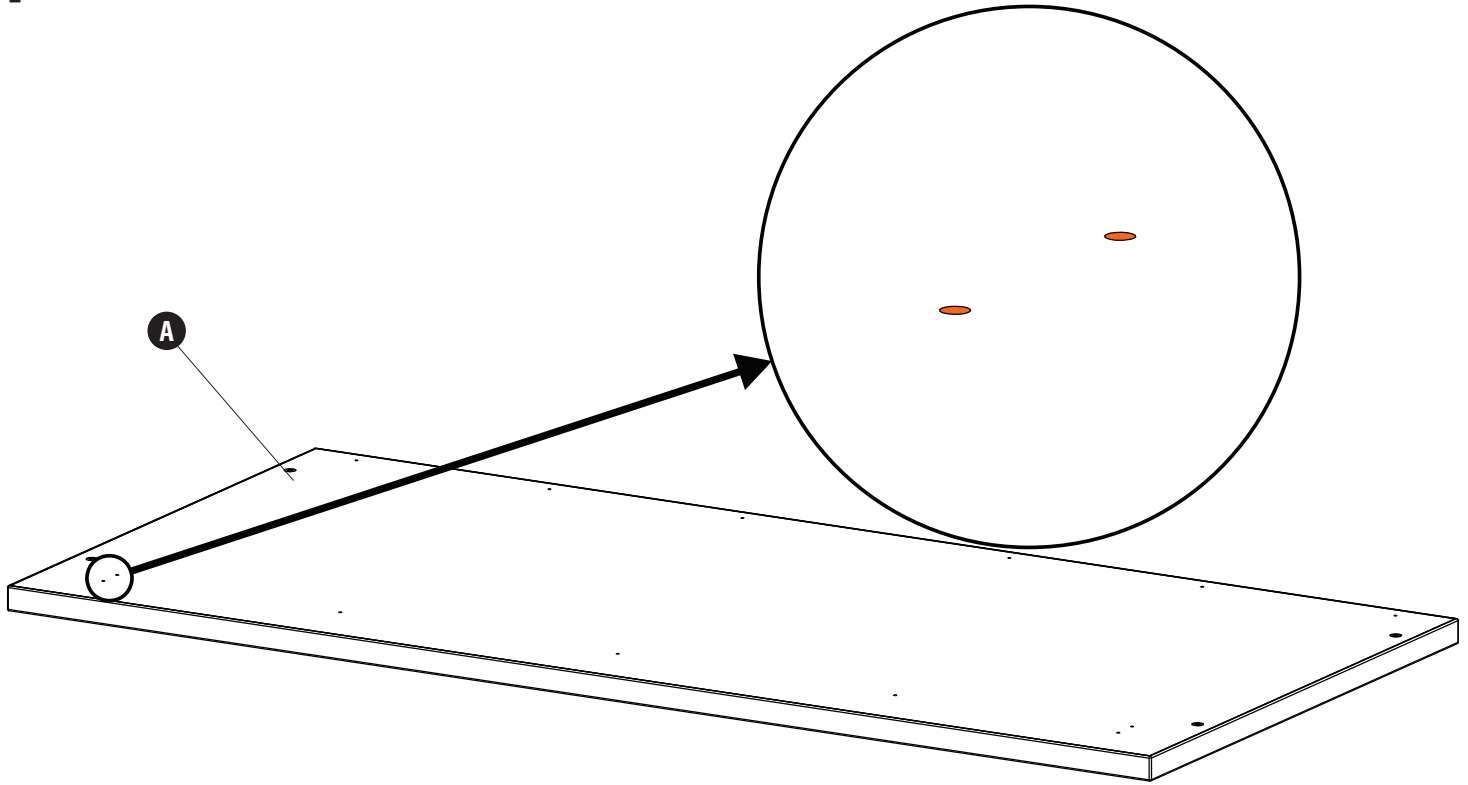


Locate Pilot holes on top. Dual set of pilots holes indicate front of desk.

Repérez les trous pilotes sur le dessus. Le double jeu de trous pilotes indique l'avant du bureau.

Ubique los orificios guía en la parte superior.

El doble juego de orificios guía indica la parte frontal del escritorio.

2 L  (13)

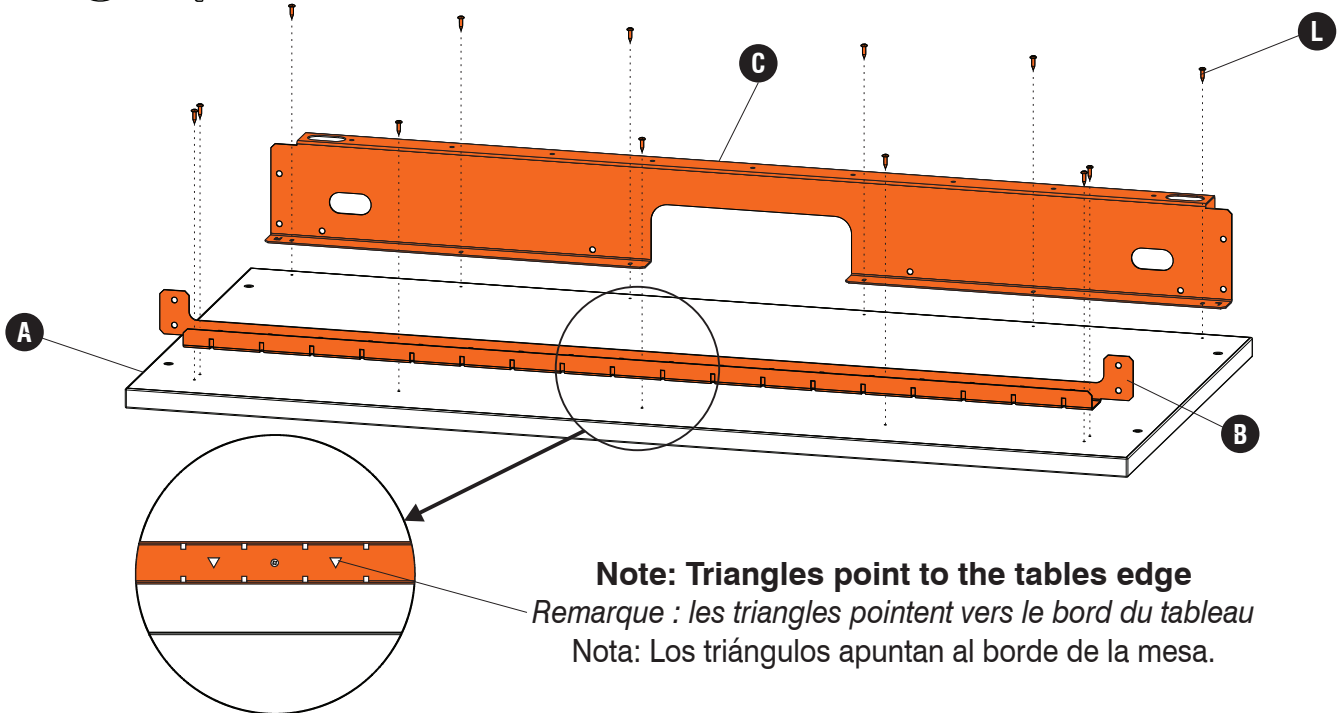

Note: Triangles point to the tables edge

Remarque : les triangles pointent vers le bord du tableau


Nota: Los triángulos apuntan al borde de la mesa.

Use screws to attach front and rear rail to the top. Do not tighten until legs have been attached.

Utilisez des vis pour fixer les rails avant et arrière au dessus. Ne serrez pas tant que les pieds n'ont pas été fixés.

Utilice tornillos para fijar el riel delantero y trasero a la parte superior. No ajuste hasta que se hayan fijado las patas.


3 J  (4)

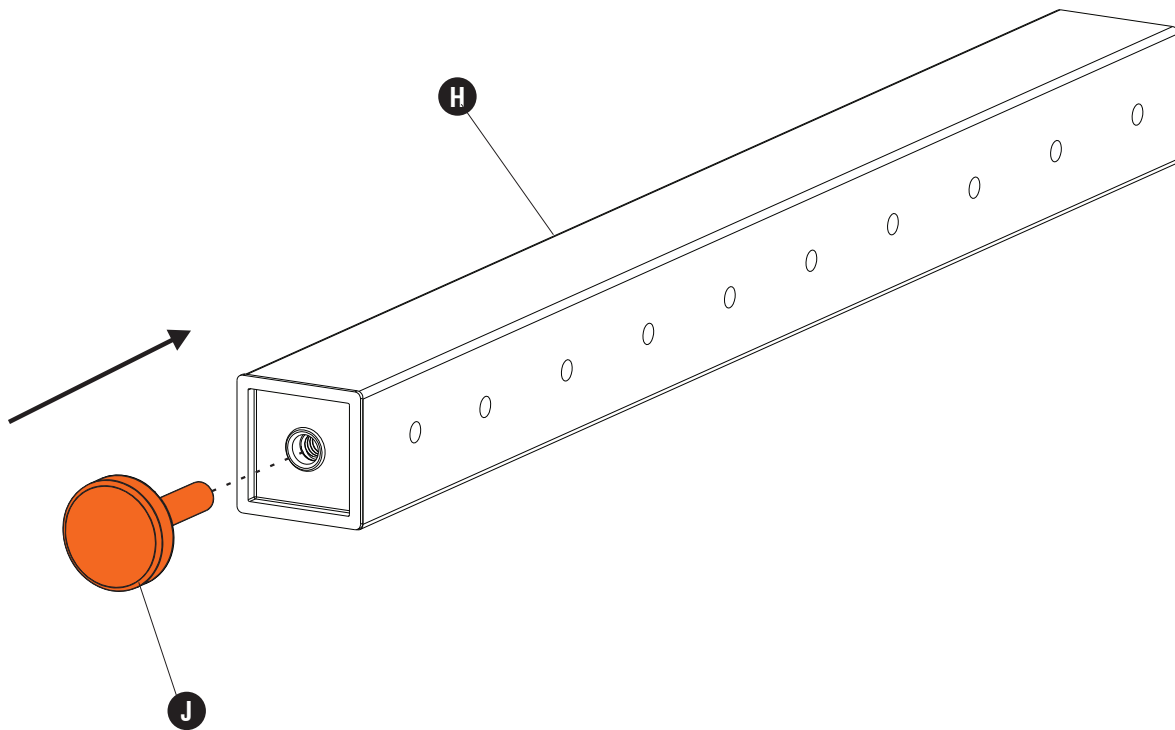


Screw glides into all 4 leg bottoms.

Vissez les glissières dans les 4 pieds inférieurs.

Atornille los deslizadores en las 4 partes inferiores de las patas.

4 I  (2)

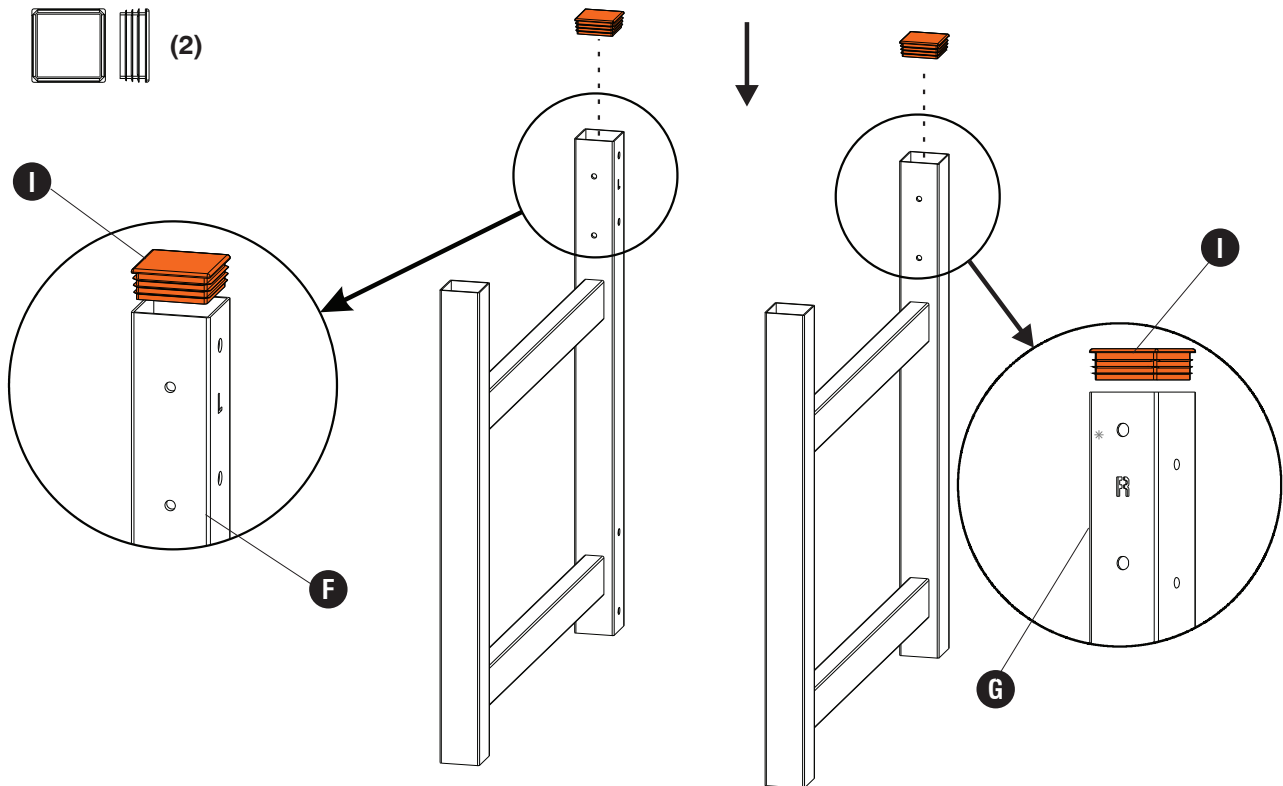


Place tube cap into the tallest end of the left and right hand upper legs.

Placez le bouchon du tube dans l'extrémité la plus haute des jambes supérieures gauche et droite..

Coloque la tapa del tubo en el extremo más alto de las patas superiores izquierda y derecha.


5

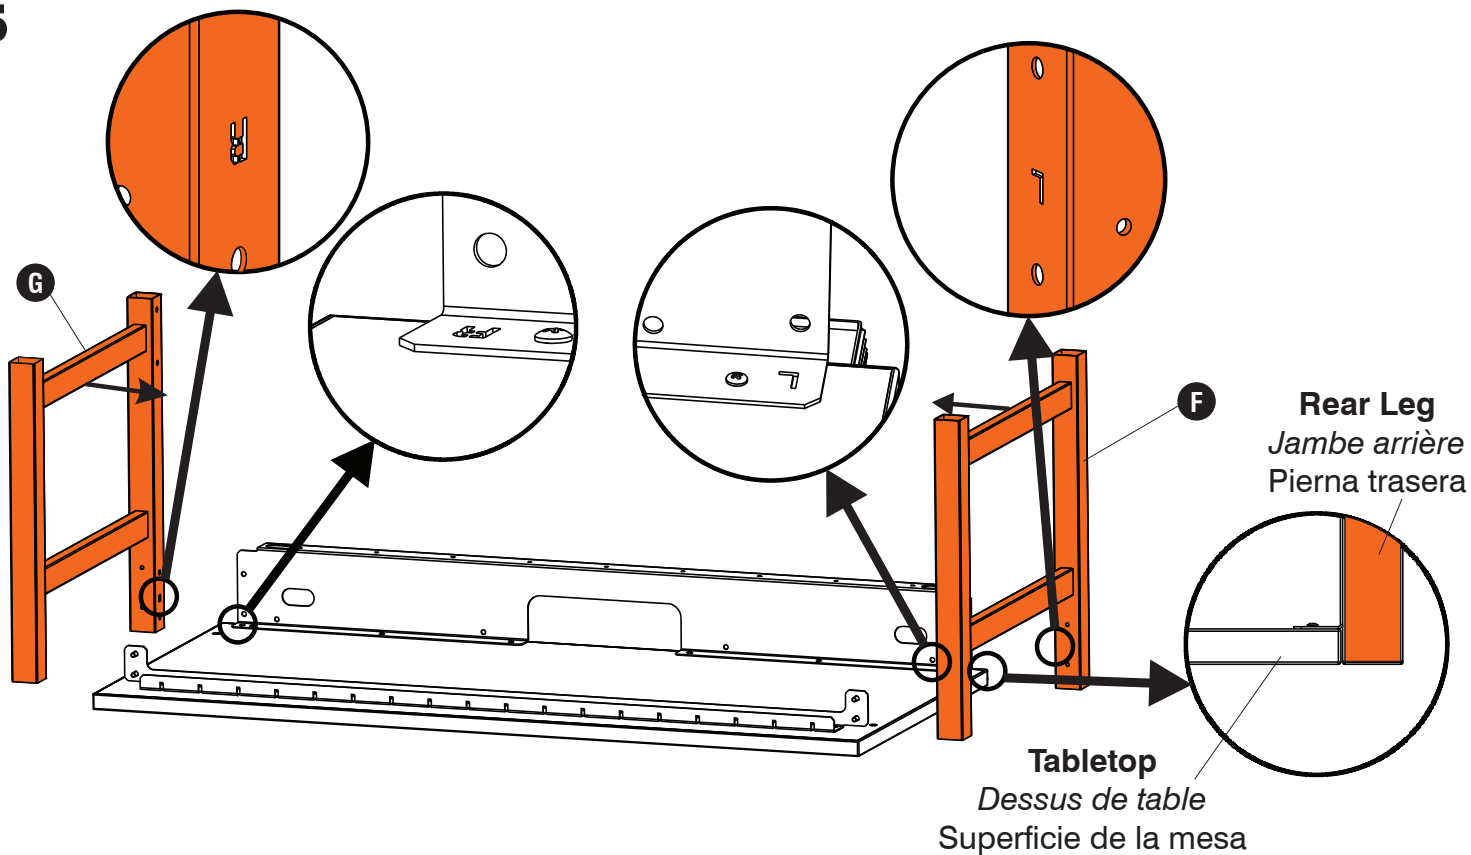

Place desk legs onto top. Match R to R and L to L

Placez les pieds du bureau sur le dessus. Faites correspondre R avec R et L avec L
Coloque las patas del escritorio sobre la parte superior. Haga coincidir R con R y L con L


6 K C (8) M (8)

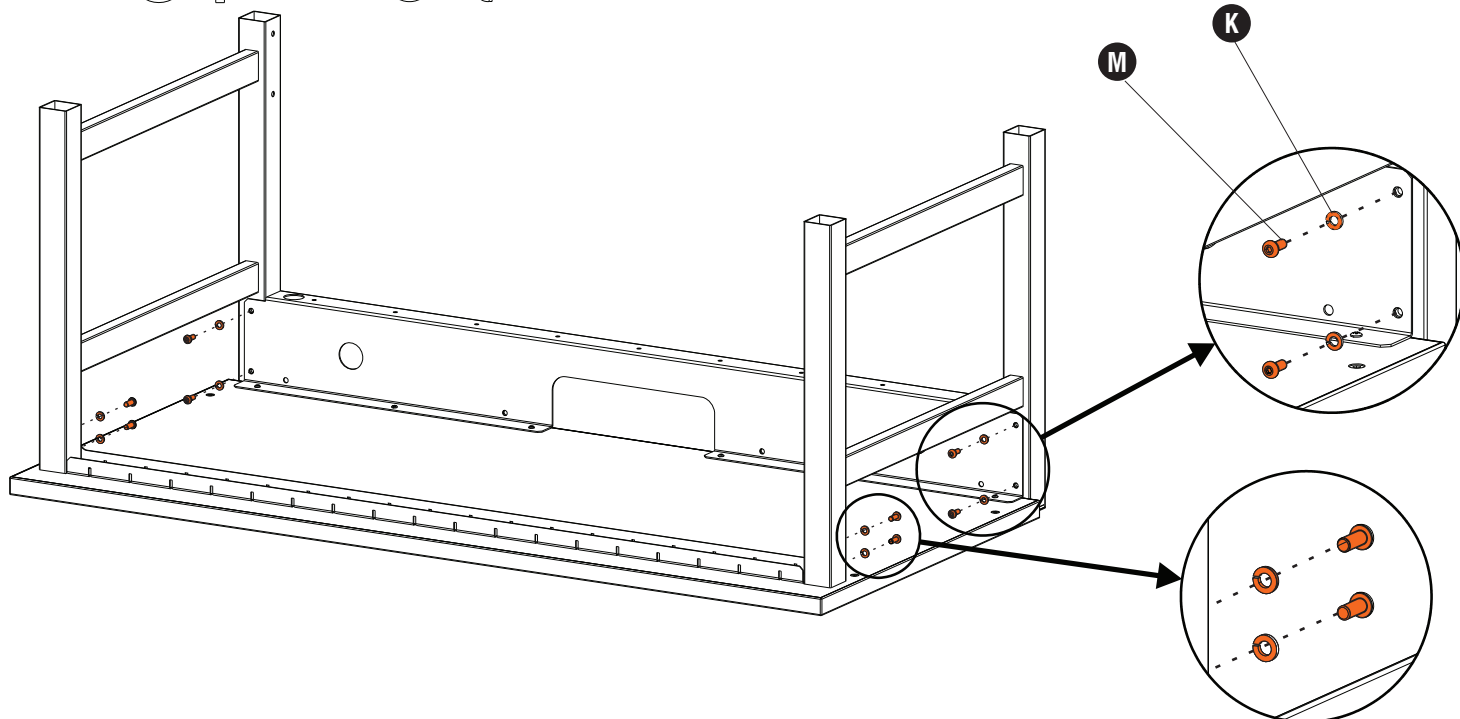

Attach legs to rails with screws and washers. Then tighten screws holding rails to the top.

Fixez les pieds aux rails à l'aide de vis et de rondelles. Serrez ensuite les vis qui maintiennent les rails en haut.
Fije las patas a los rieles con tornillos y arandelas. Luego, ajuste los tornillos que sujetan los rieles a la parte superior.

7 K (4) M (4)

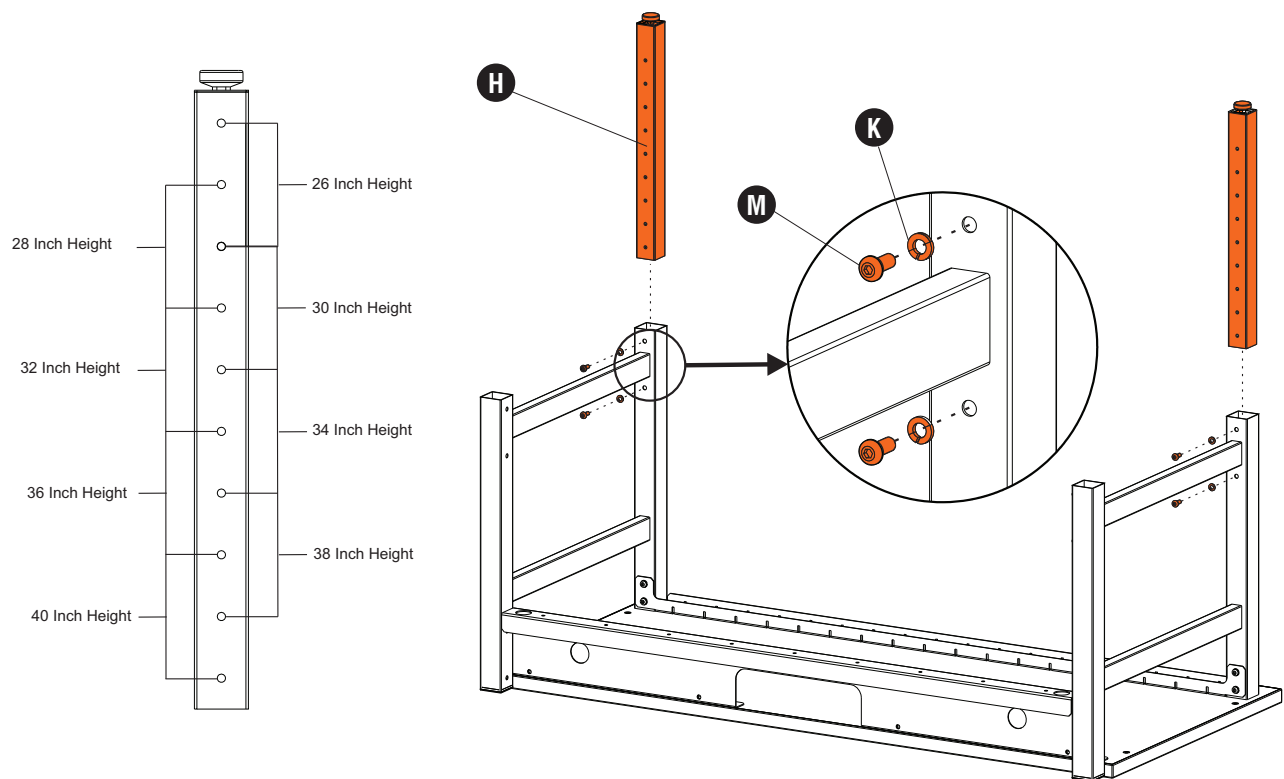


Attach front set of lower legs to the desk with screws and washers.

Fixez l'ensemble avant des pieds inférieurs au bureau avec des vis et des rondelles.

Fije el juego delantero de patas inferiores al escritorio con tornillos y arandelas.

8 K (2) M (2)

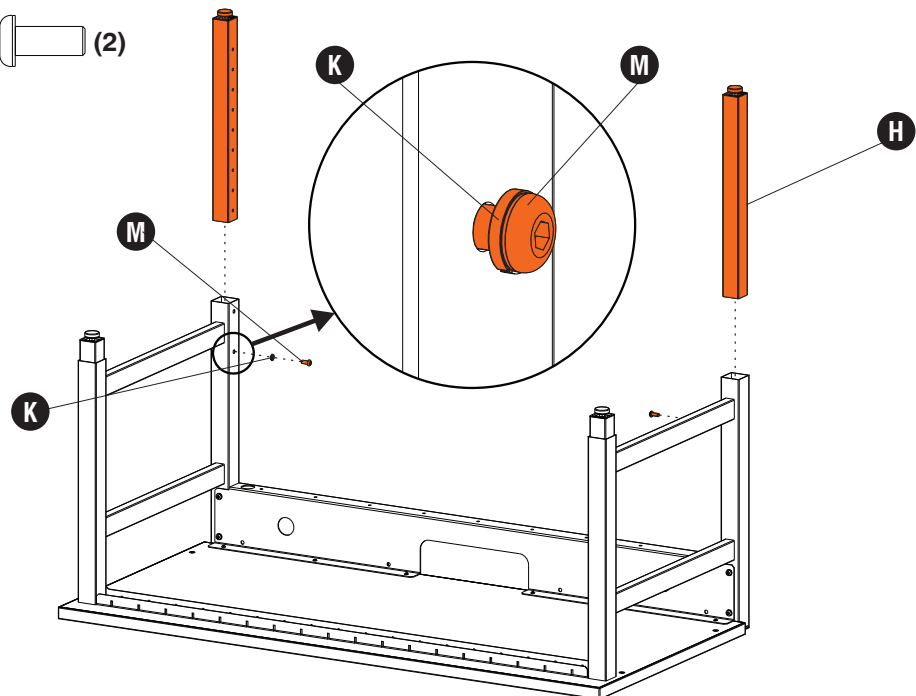


Attach back legs to desk using the hole closest to the top. Screw should not be tightened to allow spreader bar to be attached.

Fixez les pieds arrière au bureau en utilisant le trou le plus proche du haut. La vis ne doit pas être serrée pour permettre la fixation de la barre d'écartement.

Fije las patas traseras al escritorio utilizando el orificio más cercano a la parte superior. No se debe apretar el tornillo para permitir que se fije la barra separadora.

9 K (2) M (2)

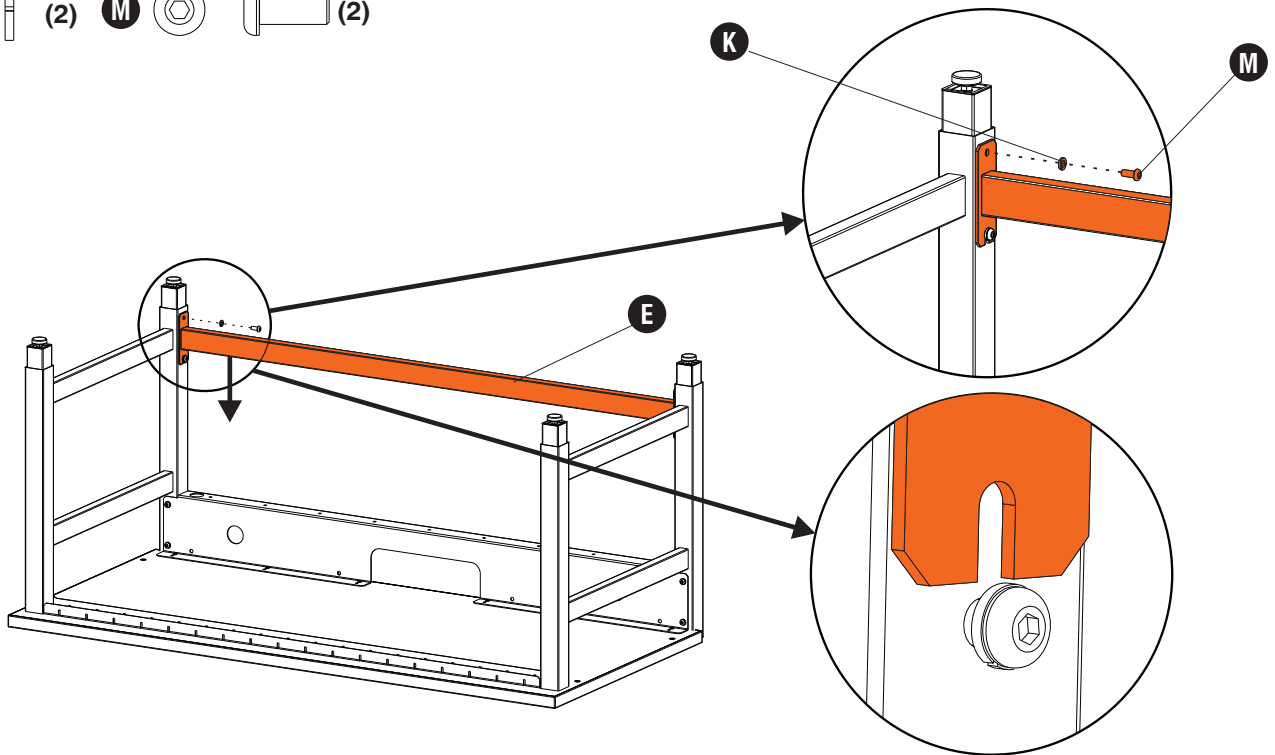


**Lower spreader bar onto screws and then add final two screws and washers to secure the bar.
Then tighten all 4 screws.**

Abaissez la barre d'écartement sur les vis, puis ajoutez les deux dernières vis et rondelles pour fixer la barre. Serrez ensuite les 4 vis.


Coloque la barra separadora sobre los tornillos y luego agregue los dos últimos tornillos y arandelas para asegurar la barra.

10

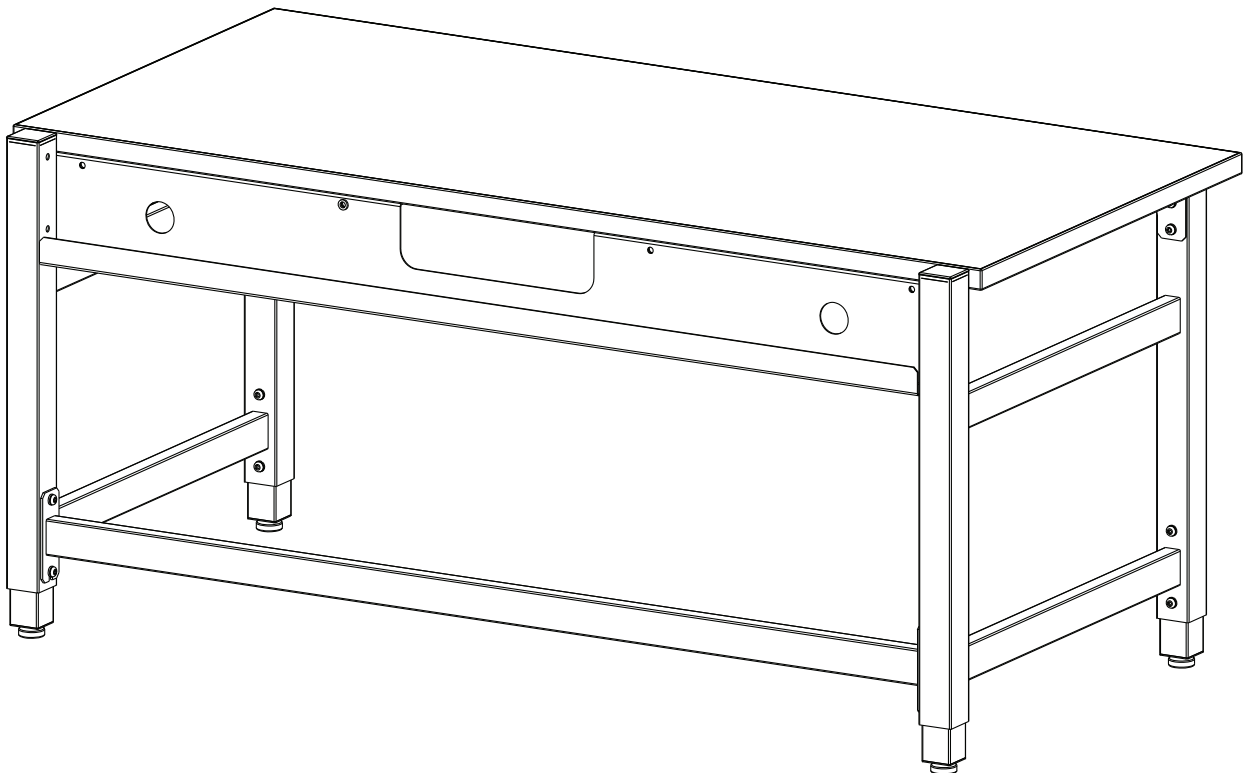


Flip the desk over with the assistance of others.
Retournez le bureau avec l'aide d'autres personnes.
Dale la vuelta al escritorio con la ayuda de otras personas.

11 N (4) O (4)

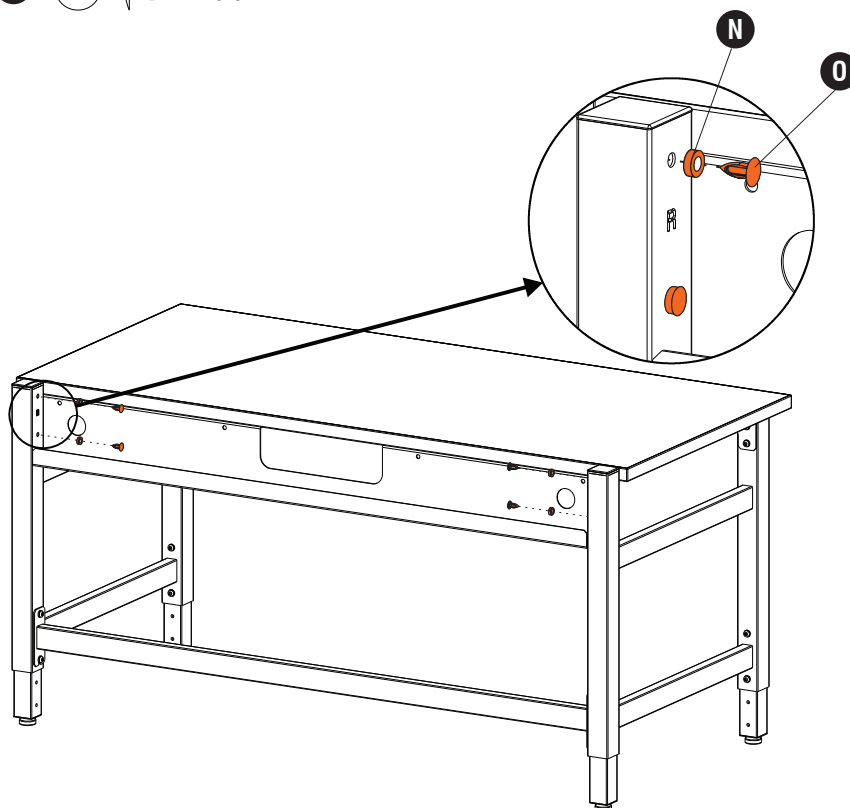

Install push in rivets and spacers into the rear rail.
Installez les rivets et les entretoises dans le rail arrière.
Coloque remaches a presión y espaciadores en el riel trasero.

12

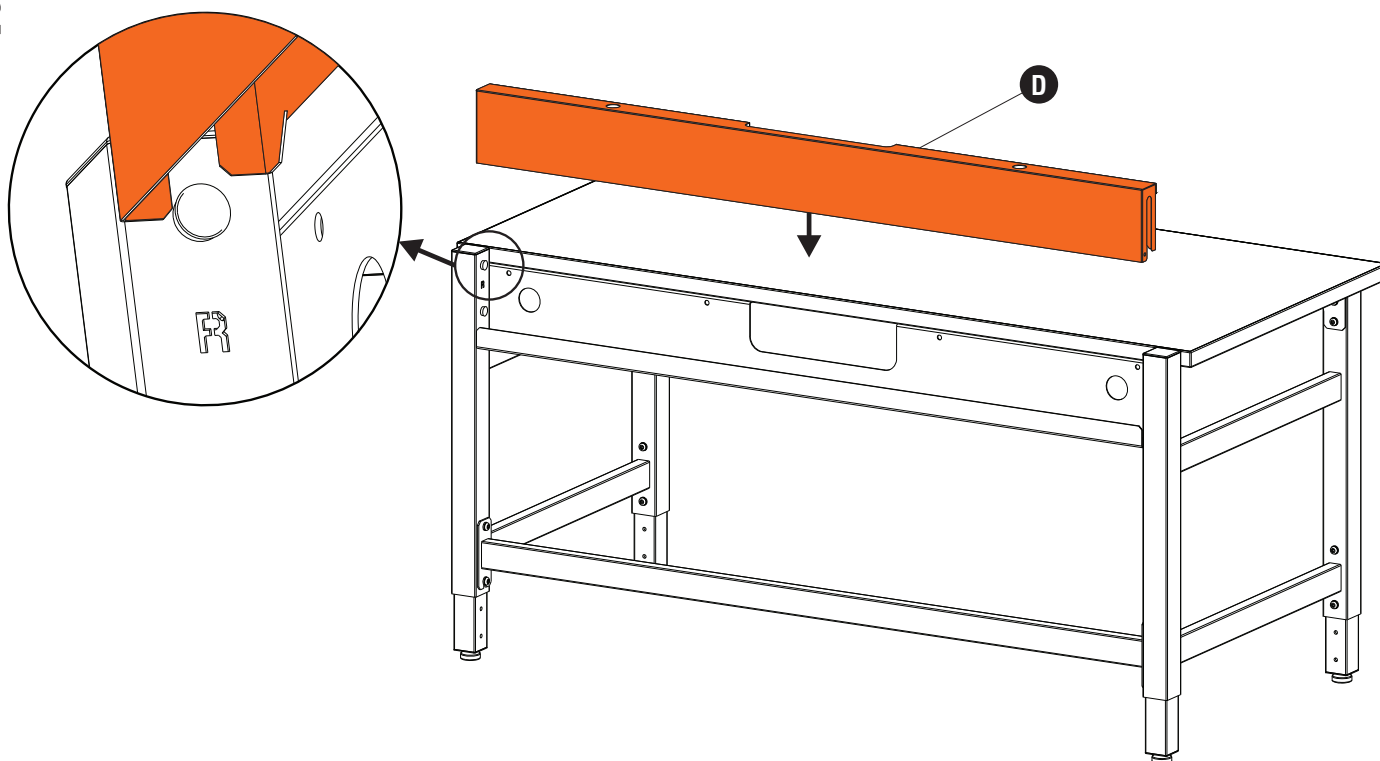


Lower rail cover onto desk.
Abaissez le couvercle du rail sur le bureau.
Coloque la cubierta del riel inferior sobre el escritorio.

Modix Return

Modix Retour

Modix Devolver

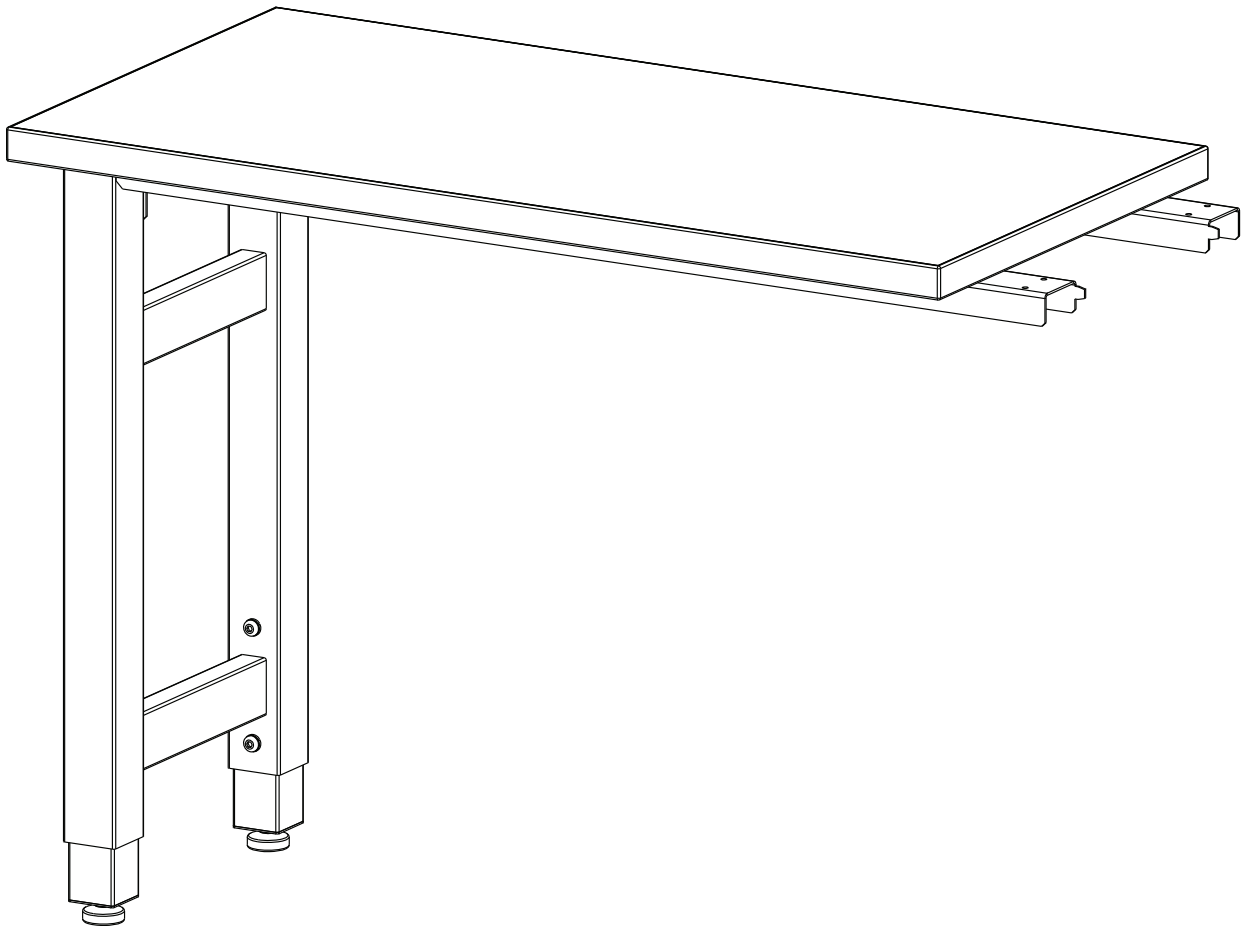

Patent Pending

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS


PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

Model	Type	Top Width	Top Depth	Top Shape	Glides/Casters	Base Color	Top Surface Material	Power Cut Out	Top Color/Pattern
MDX - Modix	TBL - Table	48 54 60 66 72 78 84	24 30 36 42 48	REC - Rectangle	GL - Glides CA - Casters	See Pricer for options	LAM - Laminate	N - None F - Rectangle G - Center Round M - Left/Right	See Pricer for options
Example: M DX+ _ _ _ _	T B L + _ _ _ _	84+ _ _ _	48+ _ _ _	R E C + _ _ _ _	CA+ _ _ _	JYOR+ _ _ _ _	LAM+ _ _ _	F + _ _ _	DSWT _ _ _ _
Model Number					Configured Options				

Model MDXRTN3618REC Shown


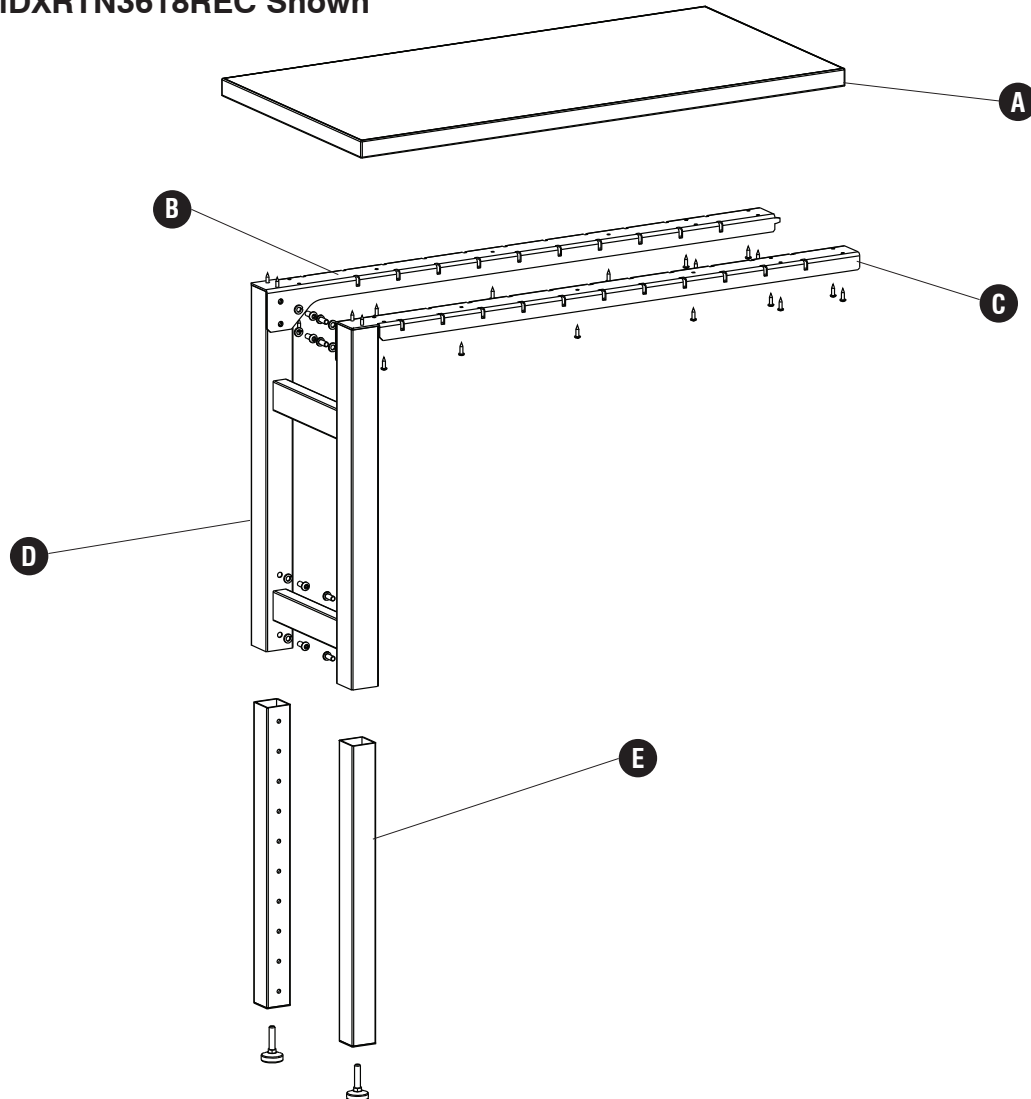


- A** Top / Haut / Arriba
- B** Left Hand Return Rail / Rail de retour à gauche / Riel de retorno de mano izquierda
- C** Right Hand Return Rail / Rail de retour à droite / Riel de retorno de mano derecha
- D** Upper Leg / Partie supérieure de la jambe / Parte superior de la pierna
- E** Lower Leg / Partie inférieure de la jambe / Pierna inferior

TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit, 1/2 Inch Wrench, 3/16 Hex key
OUTILS REQUIS : Perceuse avec embout cruciforme, Clé 1/2 pouce, clé hexagonale 3/16
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con punta Phillips, llave de 1/2 pulgada, llave hexagonal de 3/16


F

Leveler 3/18-16X1.5"
Niveleur 3/18-16X1,5"
Nivelador 3 / 18-16X1.5 "
Qty. : 2
960000103

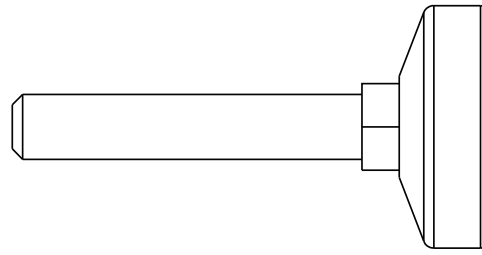



G

Washer 5/16"
Washer 5/16"
Washer 5/16"
Qty. : 8
W77




H

Screw 5/16"-18 X 0.750
Vis 5/16"-18 X 0,750
Tornillo 5/16"-18 X 0,750
Qty. : 8
X244




I

Screw #10 X 0.75
Vis #10 X 0,75
Tornillo #10 x 0,75
Qty. : 22
X11




1 I (18)

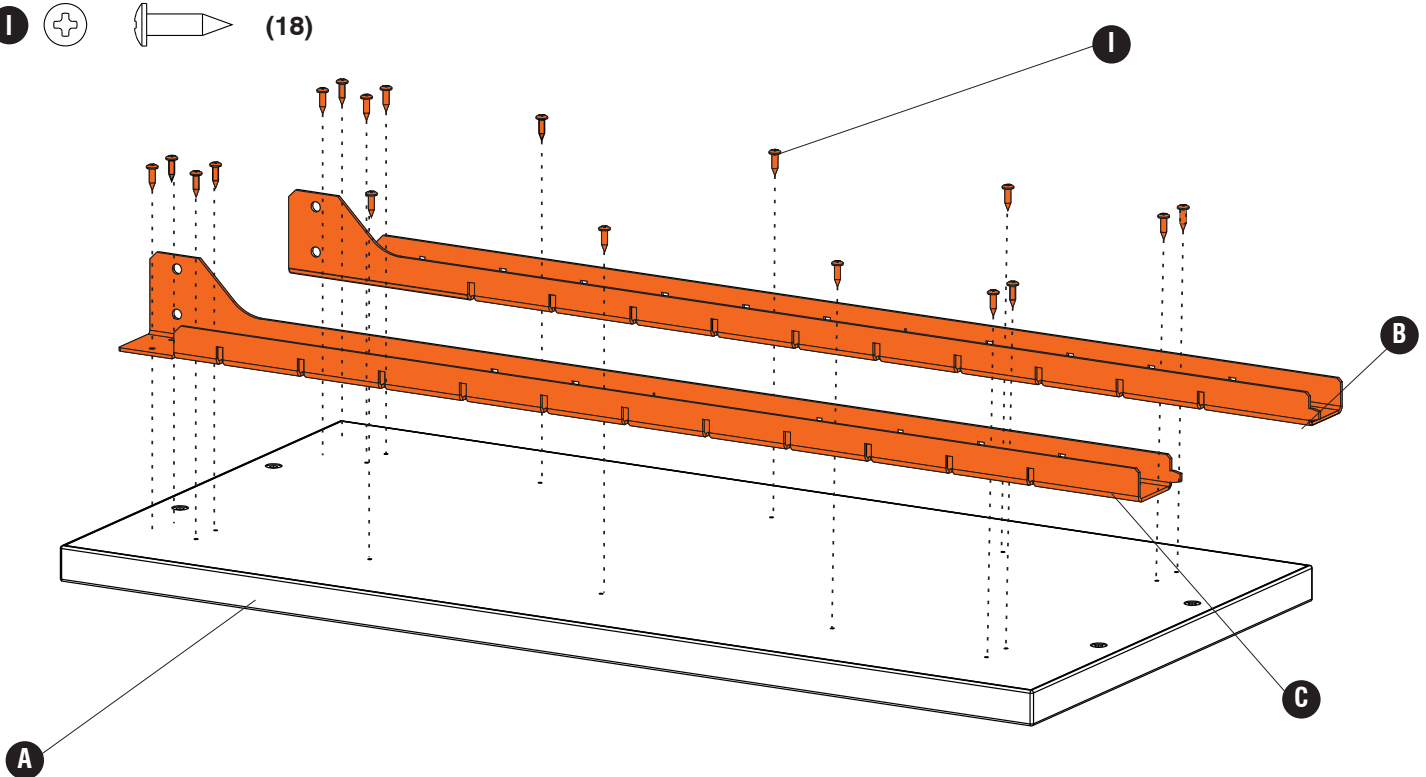



Attach rails to the top with screws.
Fixez les rails au dessus avec des vis.
Fije los rieles a la parte superior con tornillos.

2 **G**   (4) **H**   (4)

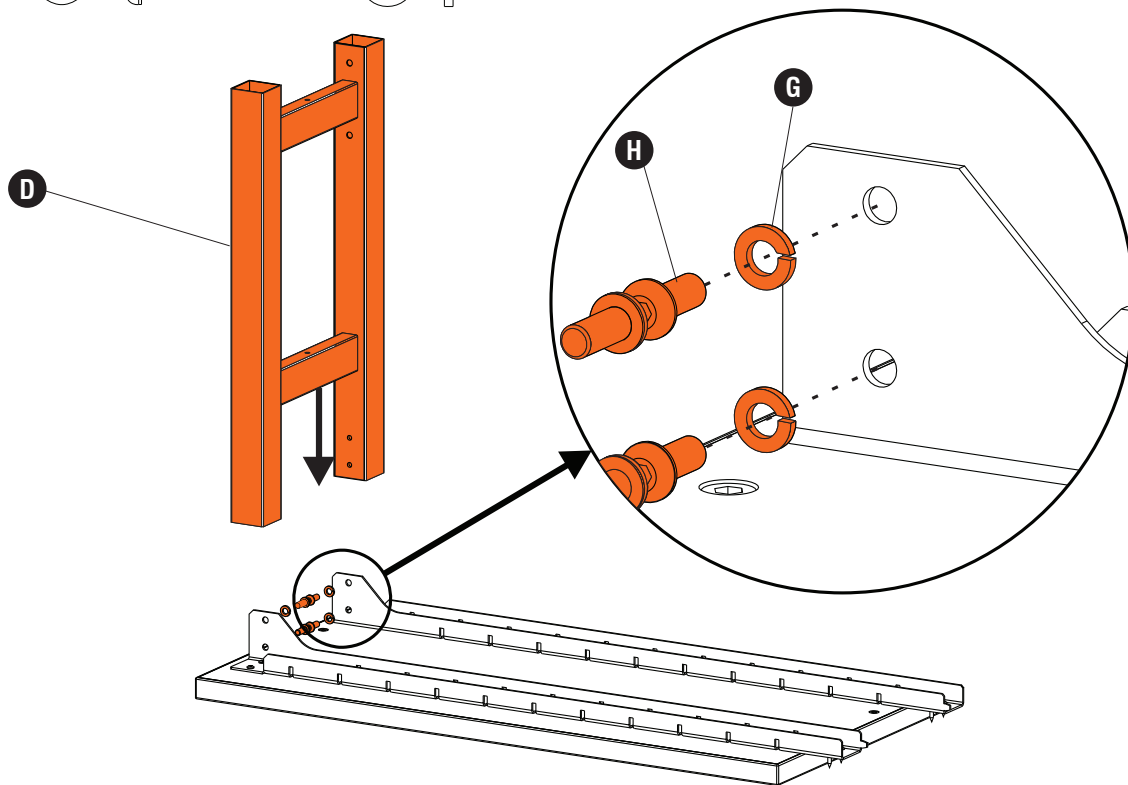



Attach upper legs to rails with screws and washers.
Fixez les pieds supérieurs aux rails avec des vis et des rondelles.
Fije las patas superiores a los rieles con tornillos y arandelas.

3 **F**   (2)

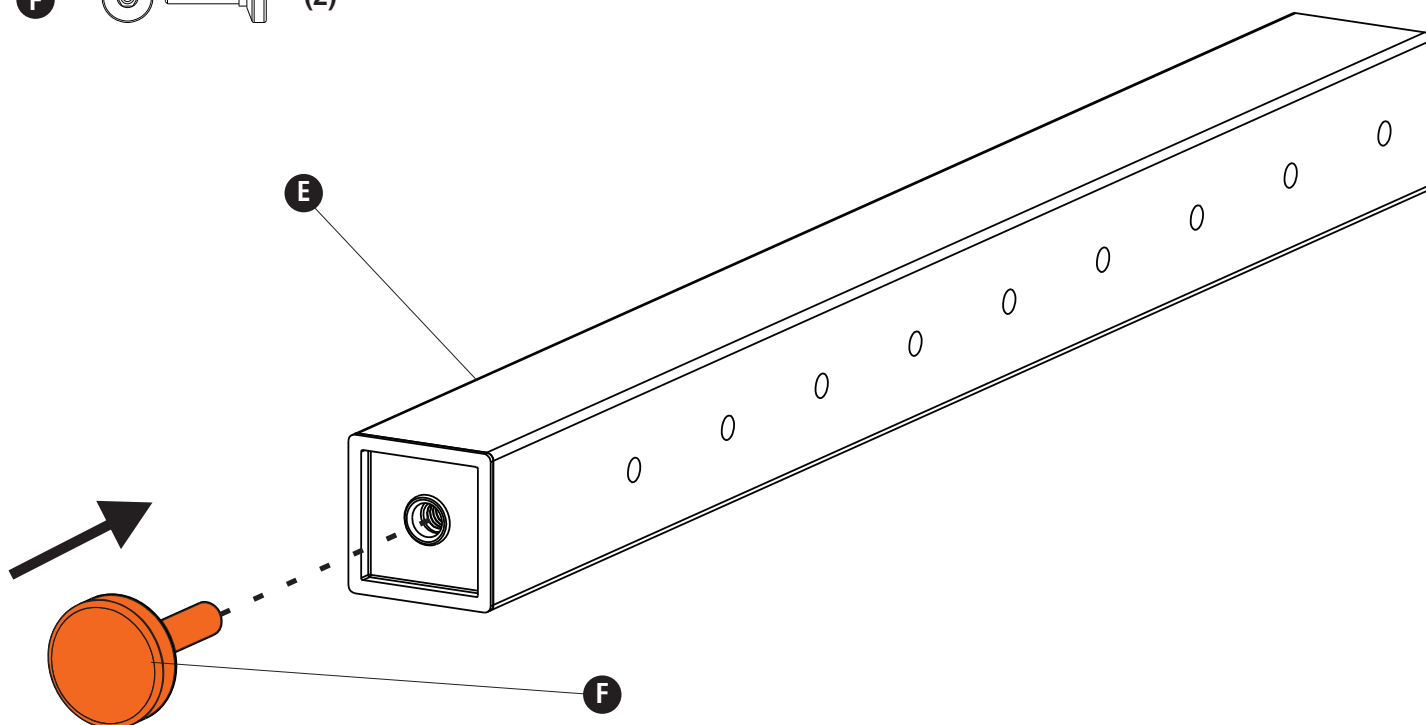

Screw the glides into lower legs.
Vissez les patins dans les pieds inférieurs.
Atornille los deslizadores en las patas inferiores.

4 **G**   **(4)** **H**   **(4)**

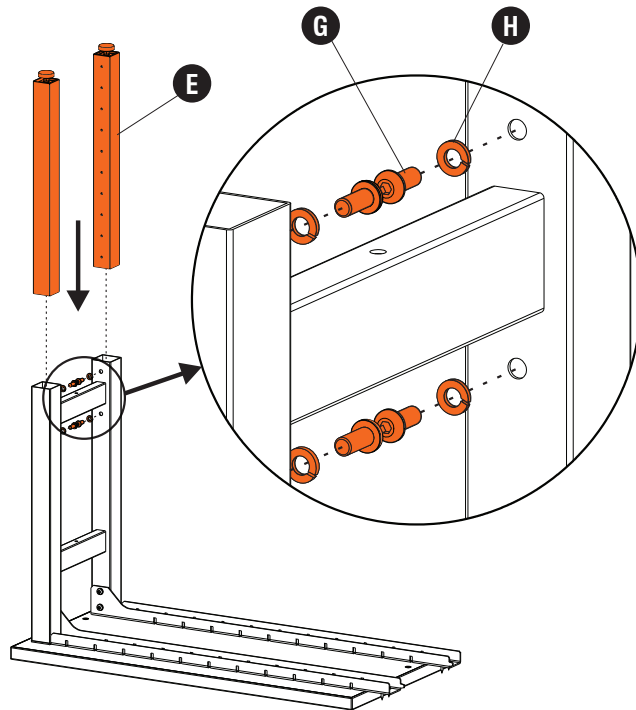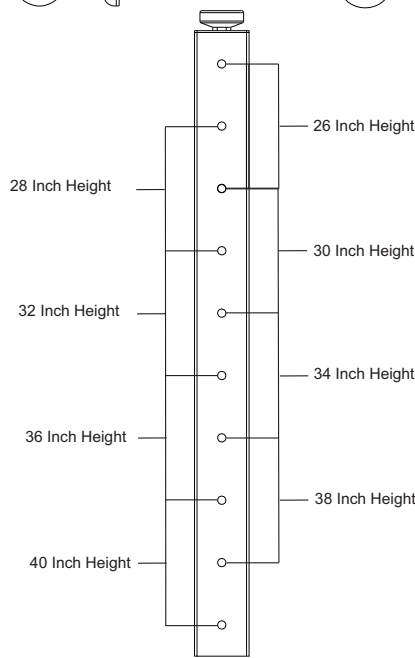

Attach lower legs to upper legs with screws and washers.

Make sure the return is at the same height as the table you will be attaching to.


Fixez les pieds inférieurs aux pieds supérieurs à l'aide de vis et de rondelles.

Assurez-vous que le retour est à la même hauteur que la table à laquelle vous allez le fixer.

Fije las patas inferiores a las patas superiores con tornillos y arandelas.

Asegúrese de que el retorno esté a la misma altura que la mesa a la que las va a fijar.

5

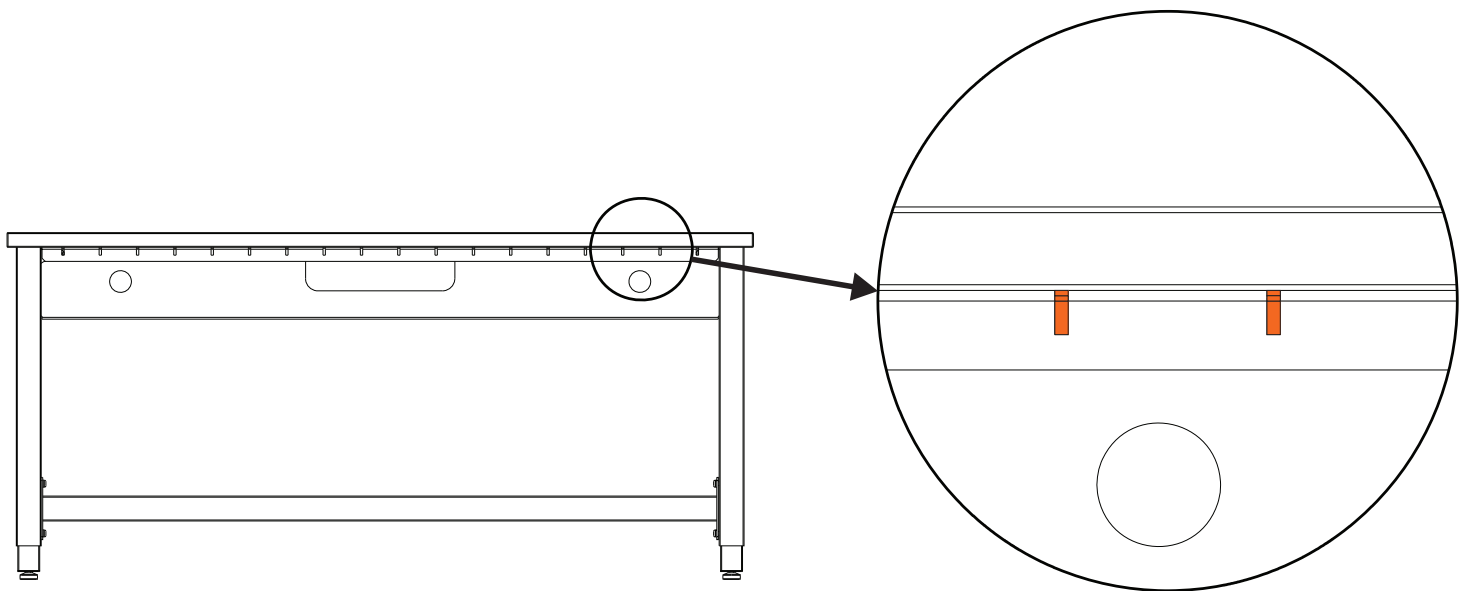


On the desk you are attaching the return to, identify the location of the slots you want to use.

Sur le bureau sur lequel vous fixez le retour, identifiez l'emplacement des emplacements que vous souhaitez utiliser.


En el escritorio donde vas a colocar la devolución, identifica la ubicación de las ranuras que deseas utilizar.


6

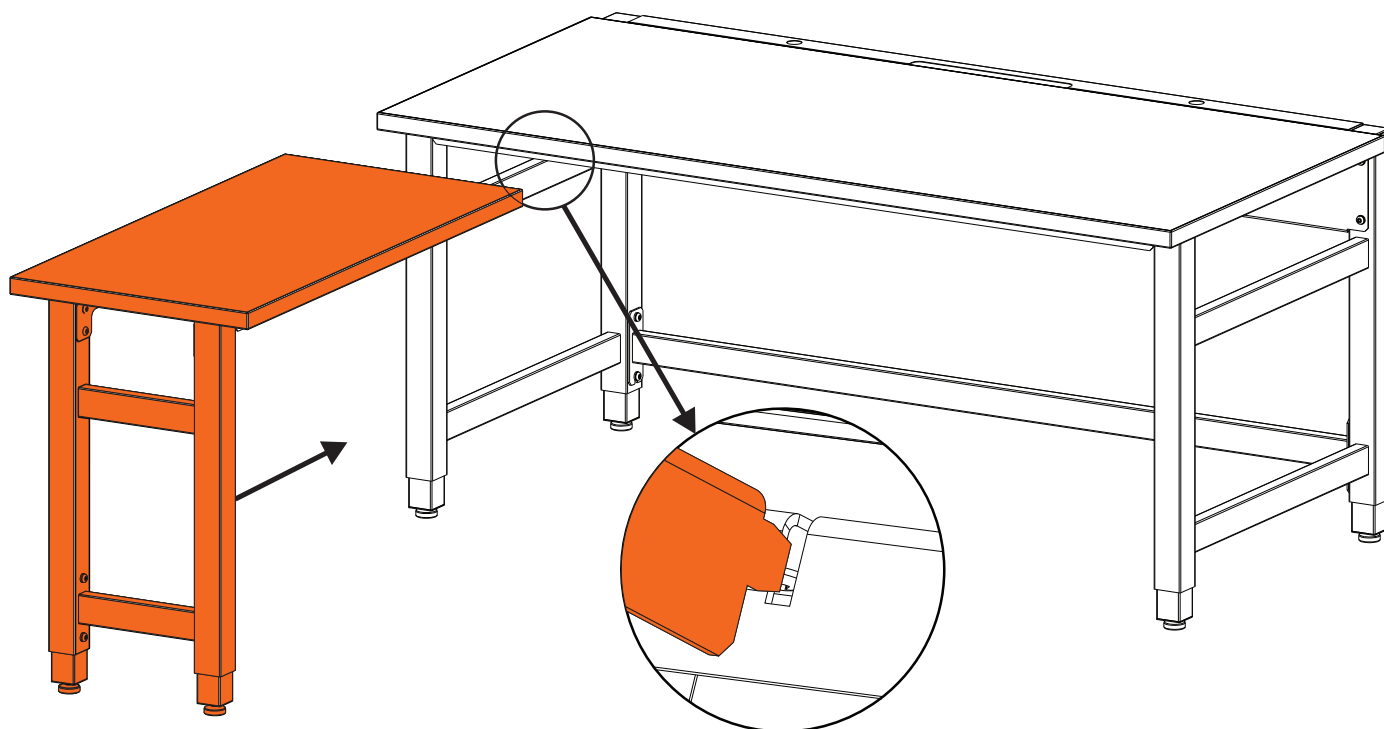

Attach return to the desk and make sure the tabs go into the slots.

Fixez le retour au bureau et assurez-vous que les languettes s'insèrent dans les fentes.
Coloque el retorno al escritorio y asegúrese de que las pestañas encajen en las ranuras.

7 ①   (4)

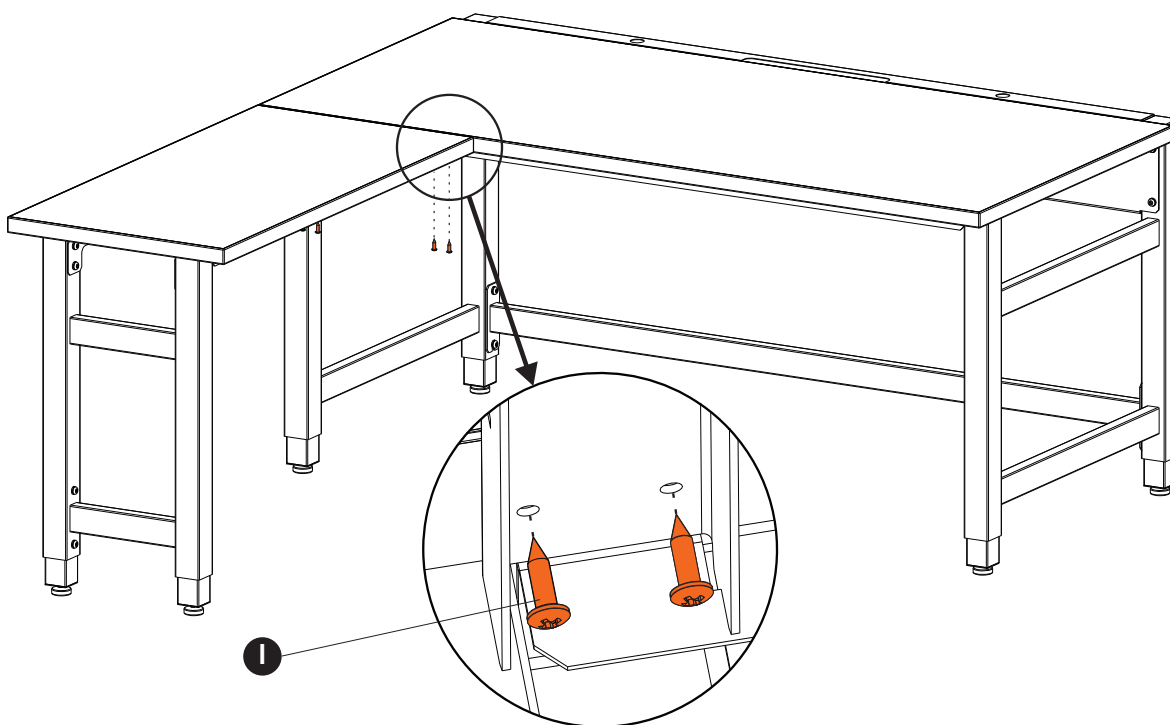


Using the screws, secure the return to the desk.

À l'aide des vis, fixez le retour au bureau.
Utilizando los tornillos, asegure el retorno al escritorio.

Modix Table

Modix Tableau

Modix Mesa

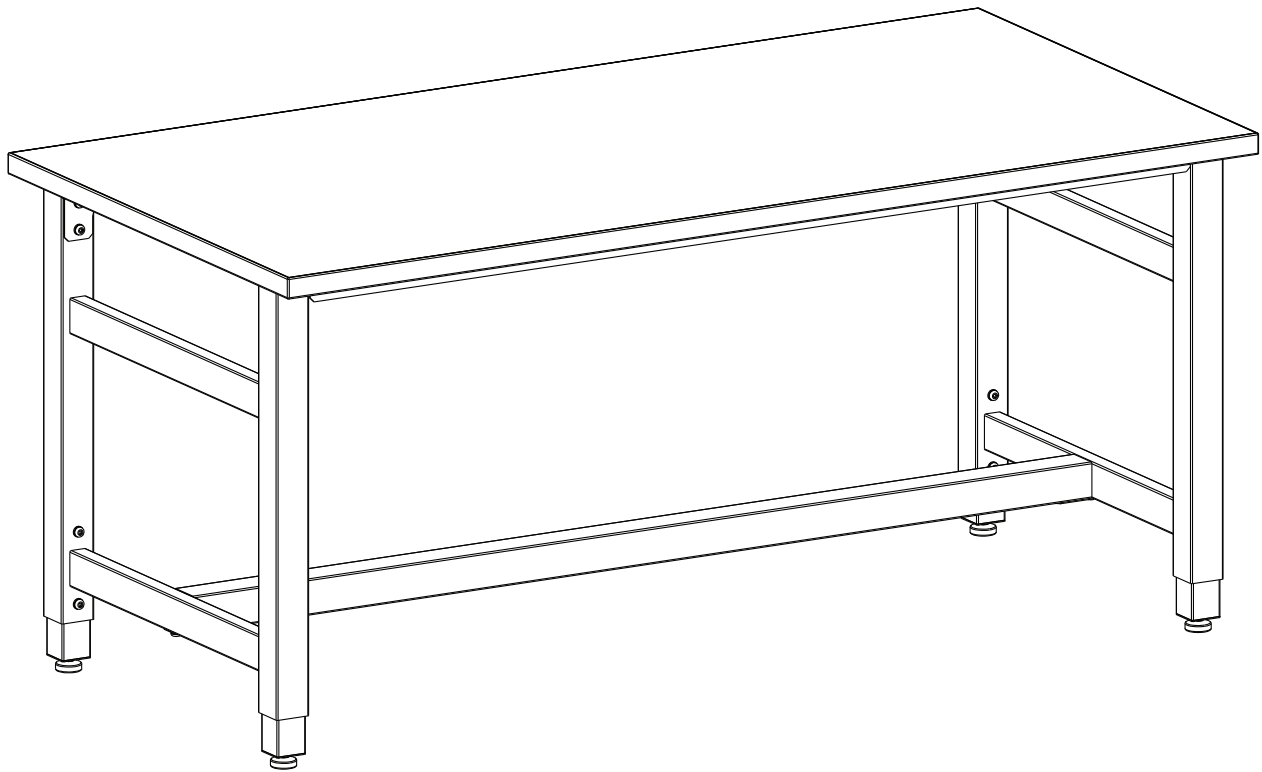

Patent Pending

- ⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED
- ⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS
- ⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est


disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está

disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

Model	Type	Top Width	Top Depth	Top Shape	Glides/Casters	Base Color	Top Surface Material	Power Cut Out	Top Color/Pattern
MDX - Modix	TBL - Table	48 54 60 66 72 78 84	24 30 36 42 48	REC - Rectangle	GL - Glides CA - Casters	See Pricer for options	LAM - Laminiate	N - None F - Rectangle G - Center Round M - Left/Right Round	See Pricer for options
Example: M DX+	T B L +	84+	48+	R E C +	CA+	JYOR+	LAM+	F +	DSWT

Model MDXTBL6030REC Shown

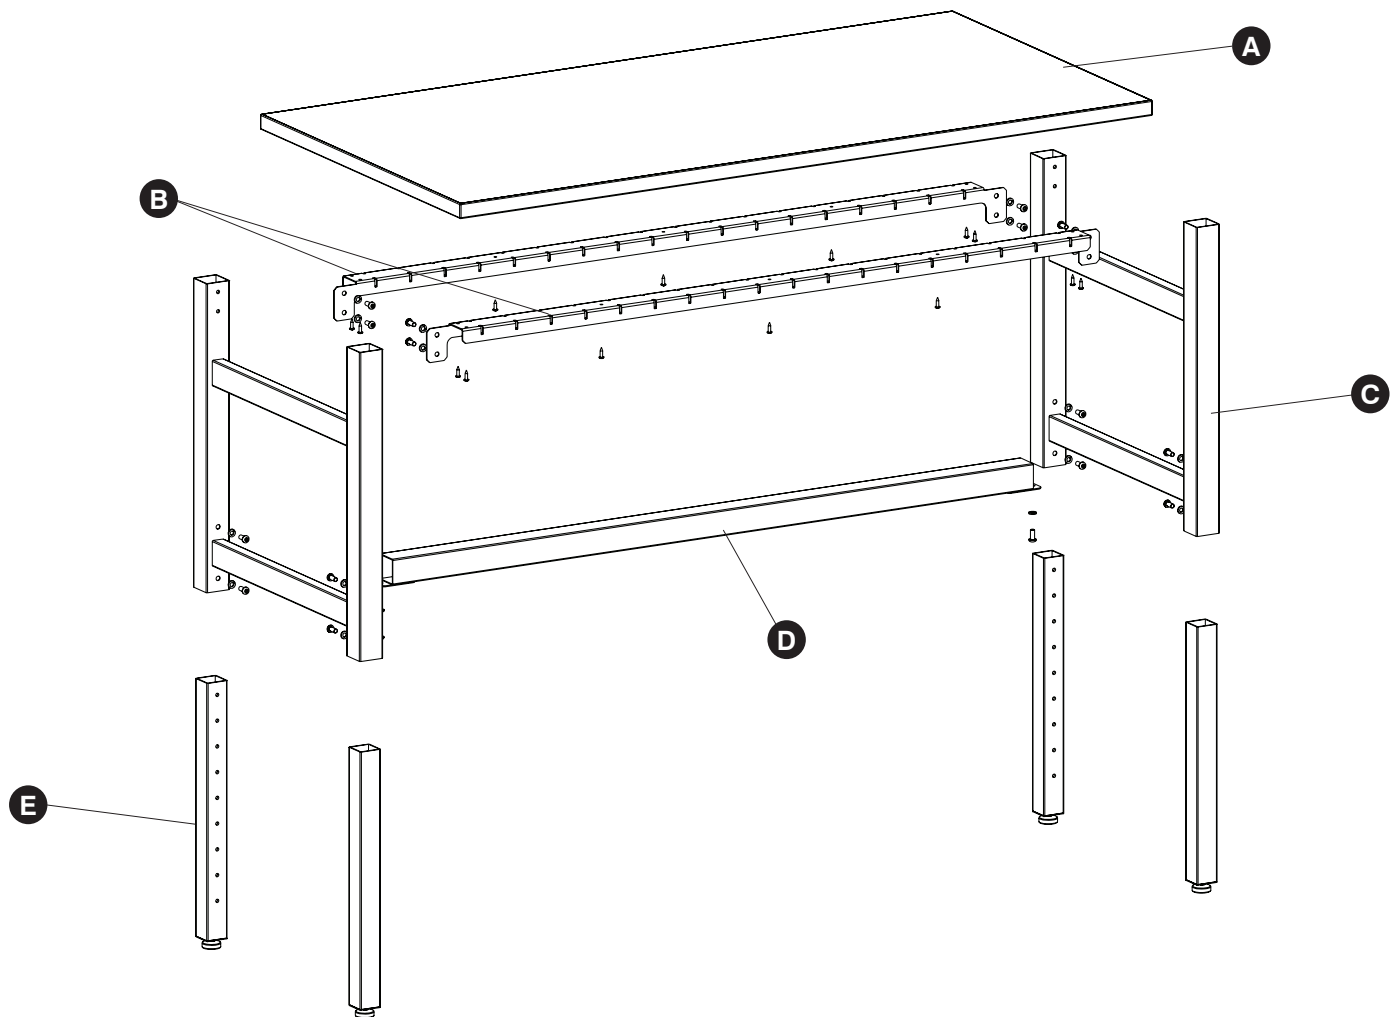

- A** Top / Haut / Arriba
- B** Front Rail / Rail avant / Riel delantero
- C** Upper Leg / Partie supérieure de la jambe / Parte superior de la pierna
- D** Footrest / Repose-pieds / Reposapiés
- E** Lower Leg / Partie inférieure de la jambe / Pierna inferior



TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit, 1/2 Inch Wrench, 3/16 Hex key

OUTILS REQUIS : Perceuse avec embout cruciforme, Clé 1/2 pouce, clé hexagonale 3/16

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con punta Phillips, llave de 1/2 pulgada, llave hexagonal de 3/16



F

Leveler 3/8-16 X 2"
Niveleur 3/8-16 X 2"
Nivelador 3/8-16 X 2"
Qty. : 4
960000103

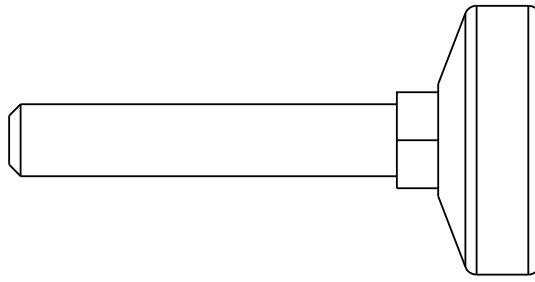


G

Screw 5/16"-18 X 0.750
Vis 5/16"-18 X 0,750
Tornillo 5/16"-18 X 0,750
Qty. : 20
X244




H

Washer 5/16"
Washer 5/16"
Washer 5/16"
Qty. : 20
W77



I

Screw #10 X 0.75
Vis #10 X 0,75
Tornillo #10 x 0,75
Qty. : 14
X11




1

F




(4)

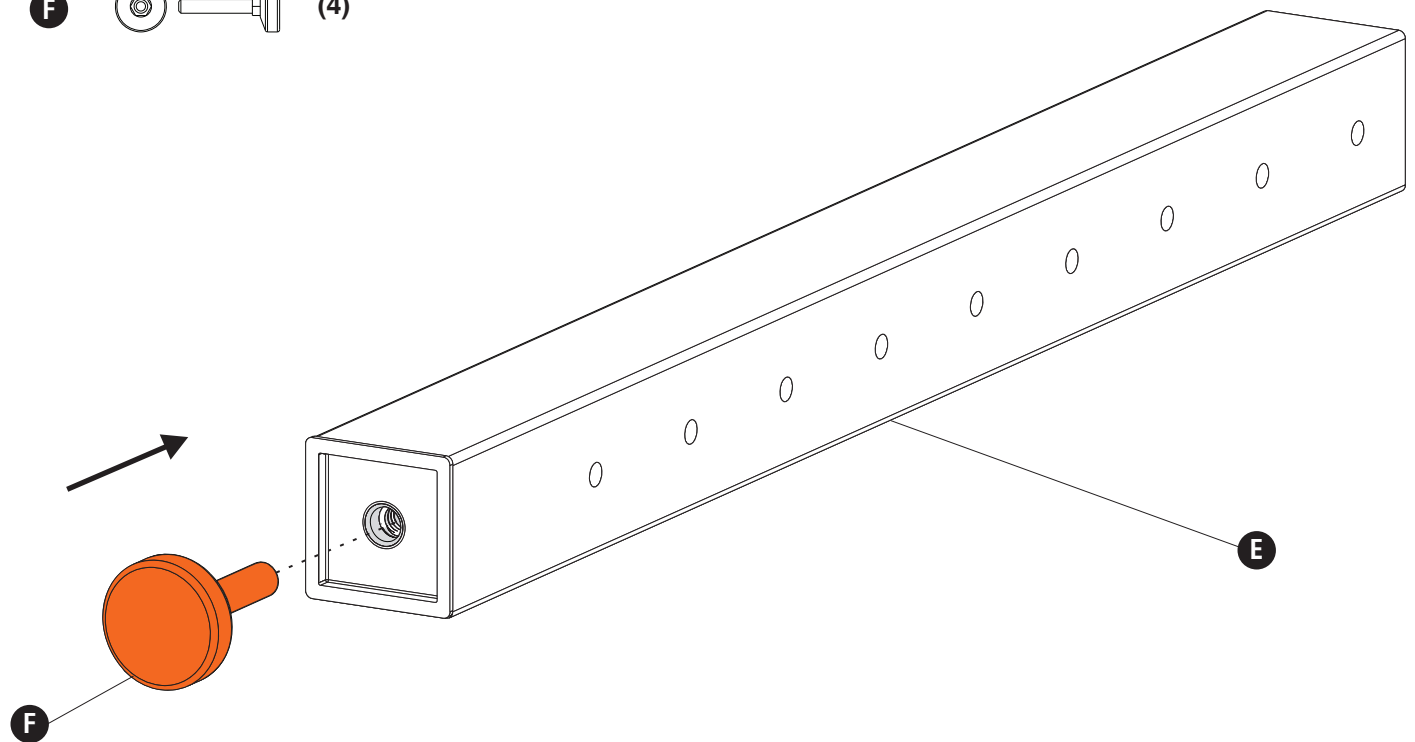

Screw glides or casters into all 4 leg bottoms.
Vissez les patins ou les roulettes dans les 4 pieds inférieurs.
Atornille las guías o ruedas en las 4 bases de las patas.


2 **G**  **(8)** **H**  **(8)**

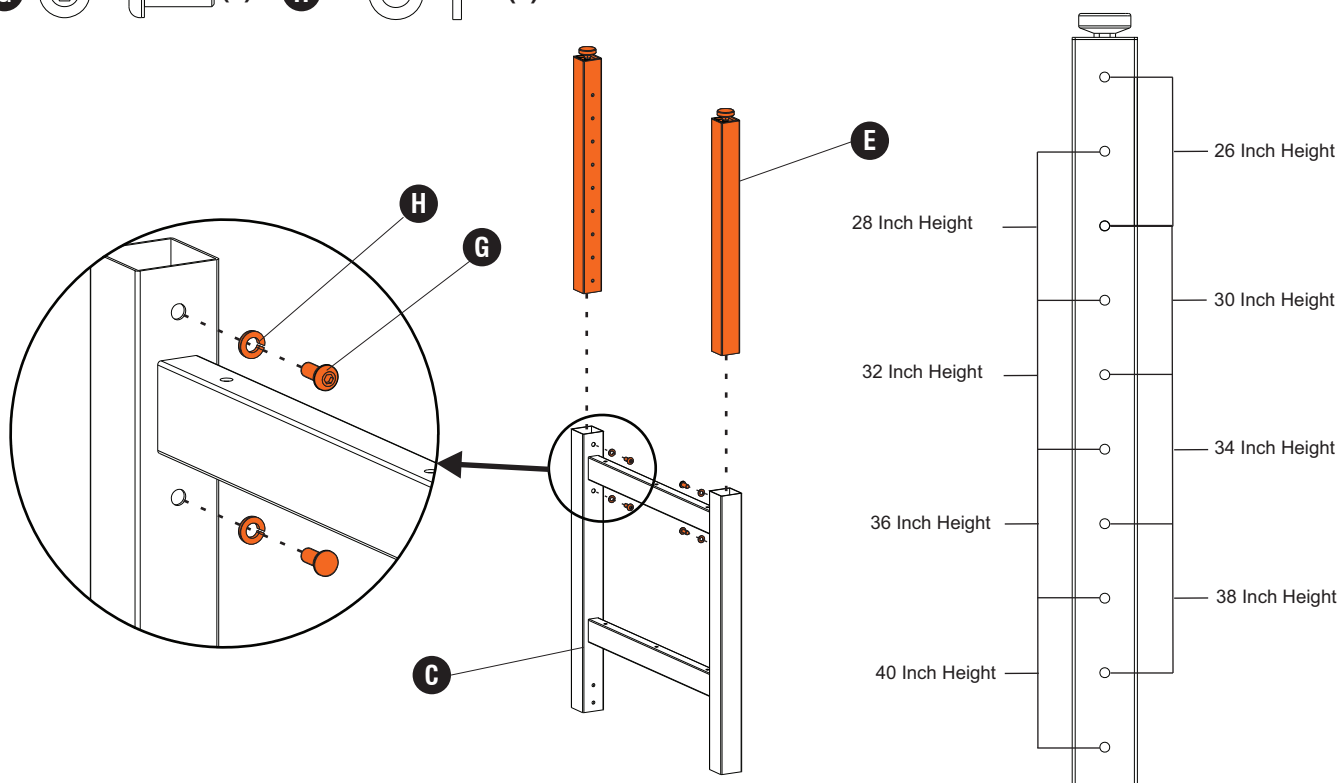

Place lower legs into the upper legs.

Placez les jambes inférieures dans les jambes supérieures.
Coloque las piernas inferiores dentro de las piernas superiores.


3 **I**  **(14)**

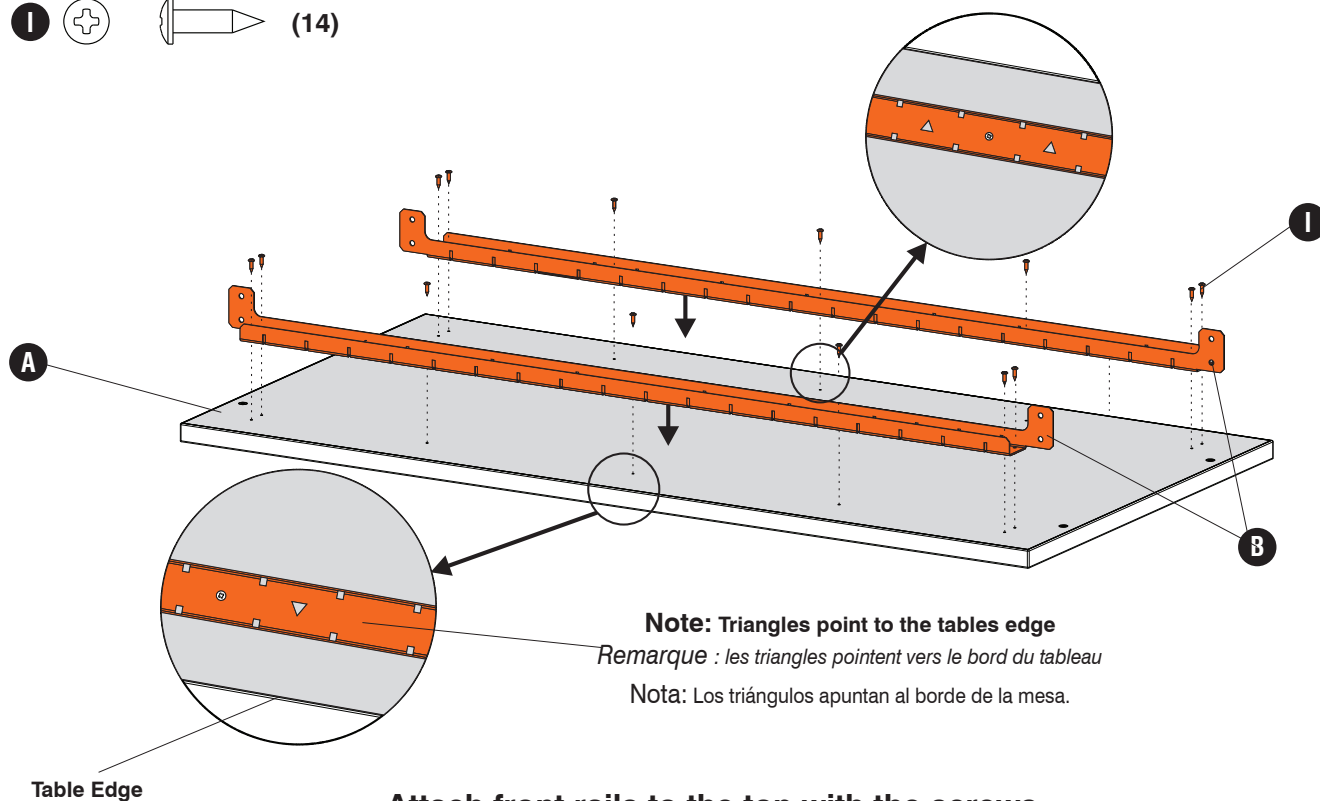

Attach front rails to the top with the screws.


Fixez les rails avant au dessus avec les vis.
Fije los rieles frontales a la parte superior con los tornillos.

4

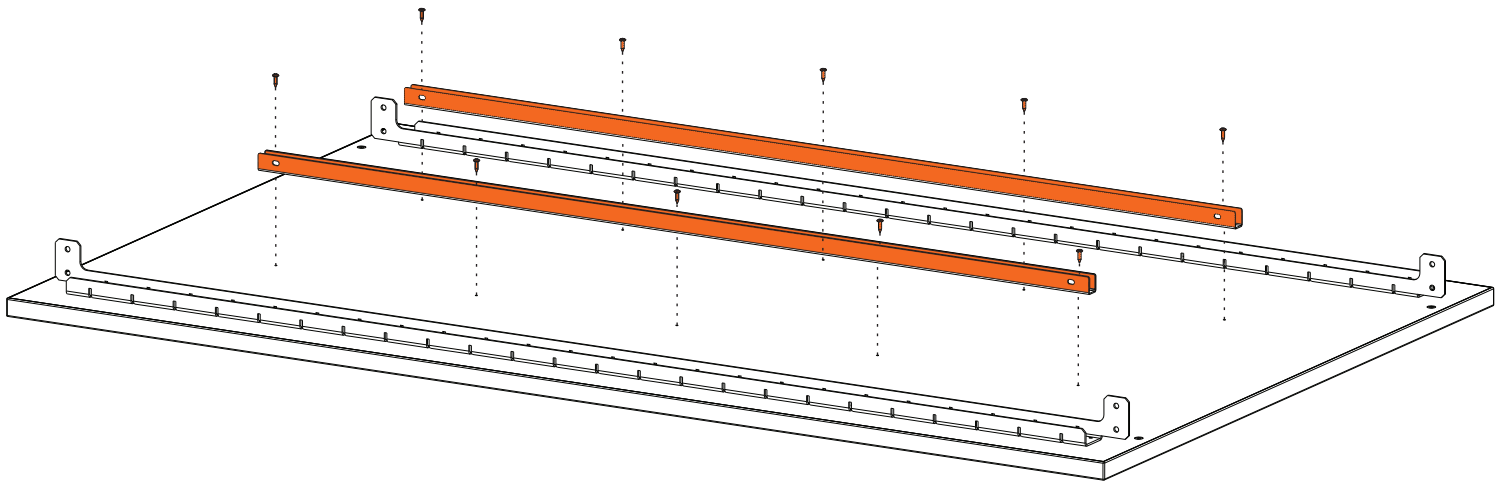


If a Stiffener is included, install using the pilot holes in the center of the table.
Si un raidisseur est inclus, installez-le en utilisant les trous pilotes au centre de la table.
 Si se incluye un refuerzo, instálelo utilizando los orificios guía en el centro de la mesa.

5 **G**   (8) **H**   (8)

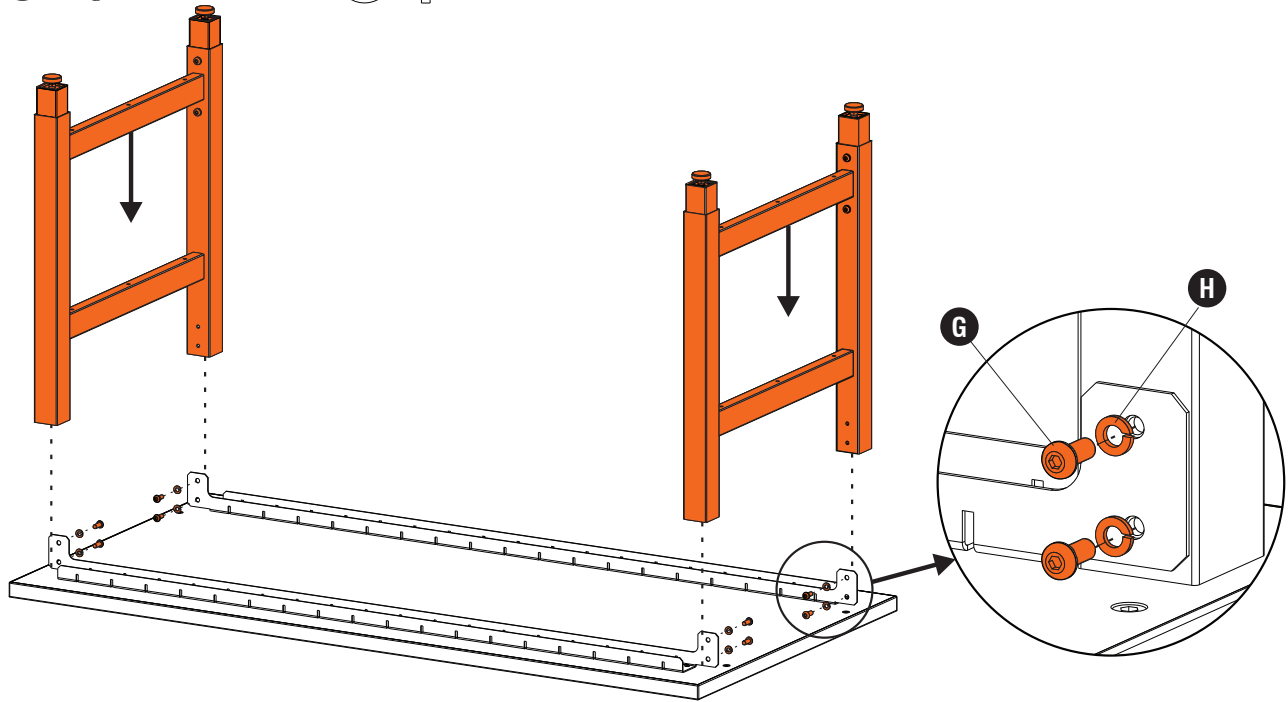


Attach legs to rails with screws and washers.
Fixez les pieds aux rails avec des vis et des rondelles.
 Fije las patas a los rieles con tornillos y arandelas.

6 G (2) H C (2)

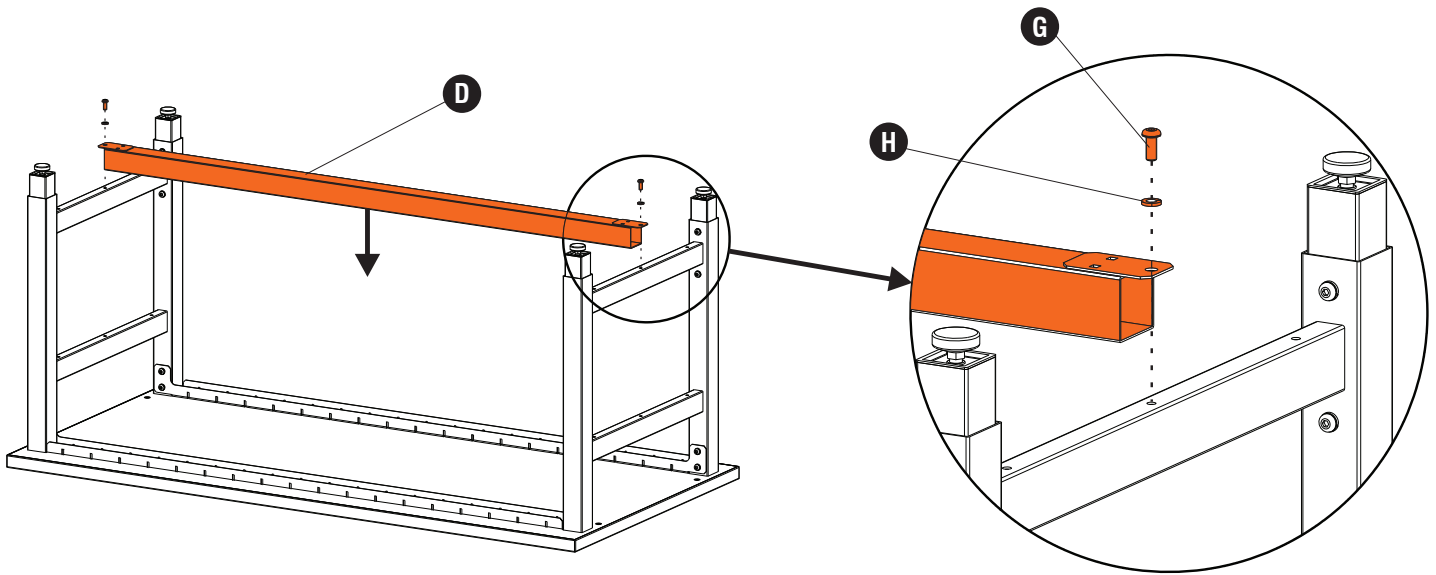


Attach foot rest to legs with screws and nuts.
Fixez le repose-pieds aux pieds avec des vis et des écrous.
Fije el reposapiés a las patas con tornillos y tuercas.

7

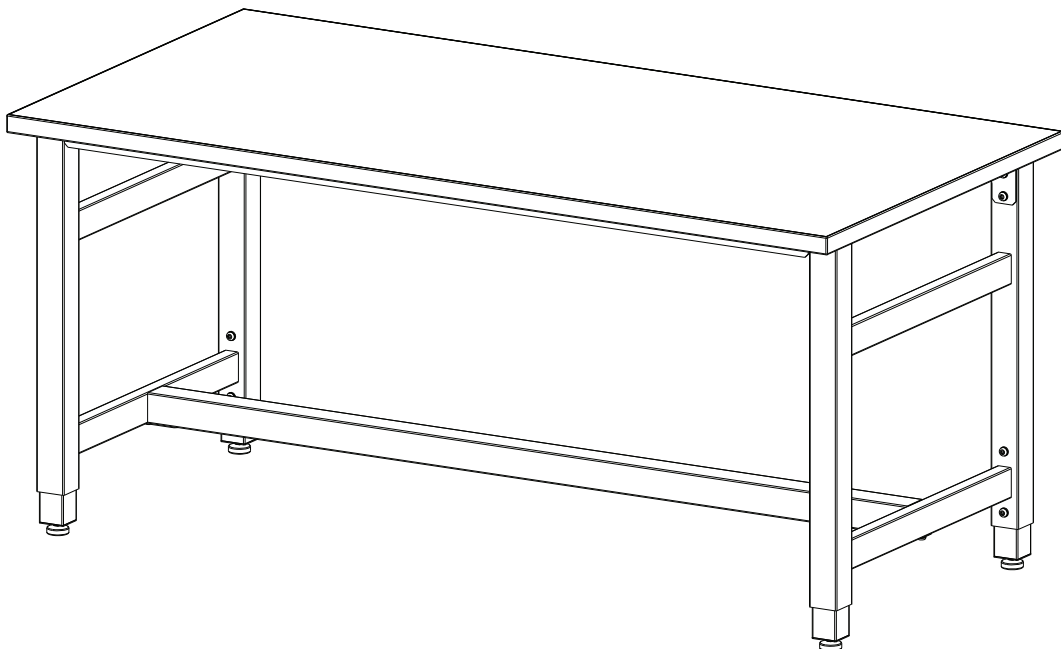

Flip the table over and adjust the levelers or casters to level the table.
Periodically, re-tighten as needed.
Retournez la table et ajustez les vérins ou les roulettes pour mettre la table à niveau.
Resserrez-les régulièrement si nécessaire.
Dé vuelta la mesa y ajuste los niveladores o las ruedas para nivelarla.
Vuelva a ajustarlos periódicamente según sea necesario.

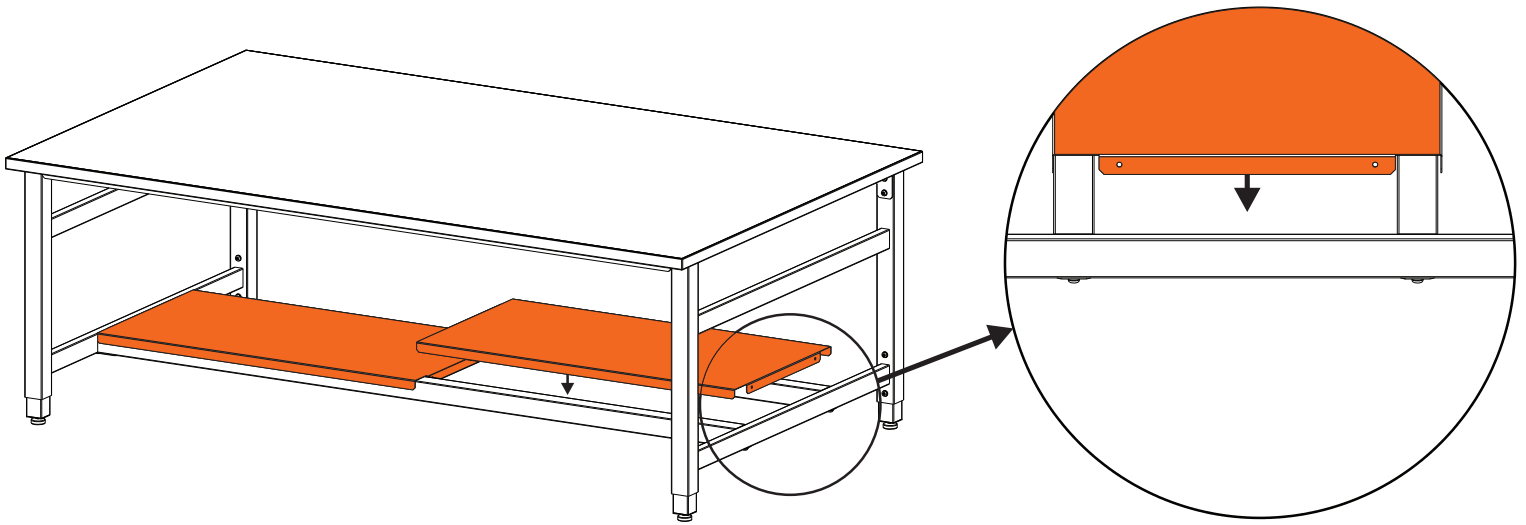

Optional Step: On tables that have two foot rest, you can add an optional shelf that will rest on top of the foot rest.


Étape facultative : Sur les tables dotées de deux repose-pieds, vous pouvez ajouter une étagère optionnelle qui reposera sur le dessus du repose-pieds.

Paso opcional: En las mesas que tienen dos reposapiés, puedes agregar un estante opcional que descansará sobre el reposapiés.

Modix Upper Frame

Modix Cadre Supérieur

Modix Marco Superior

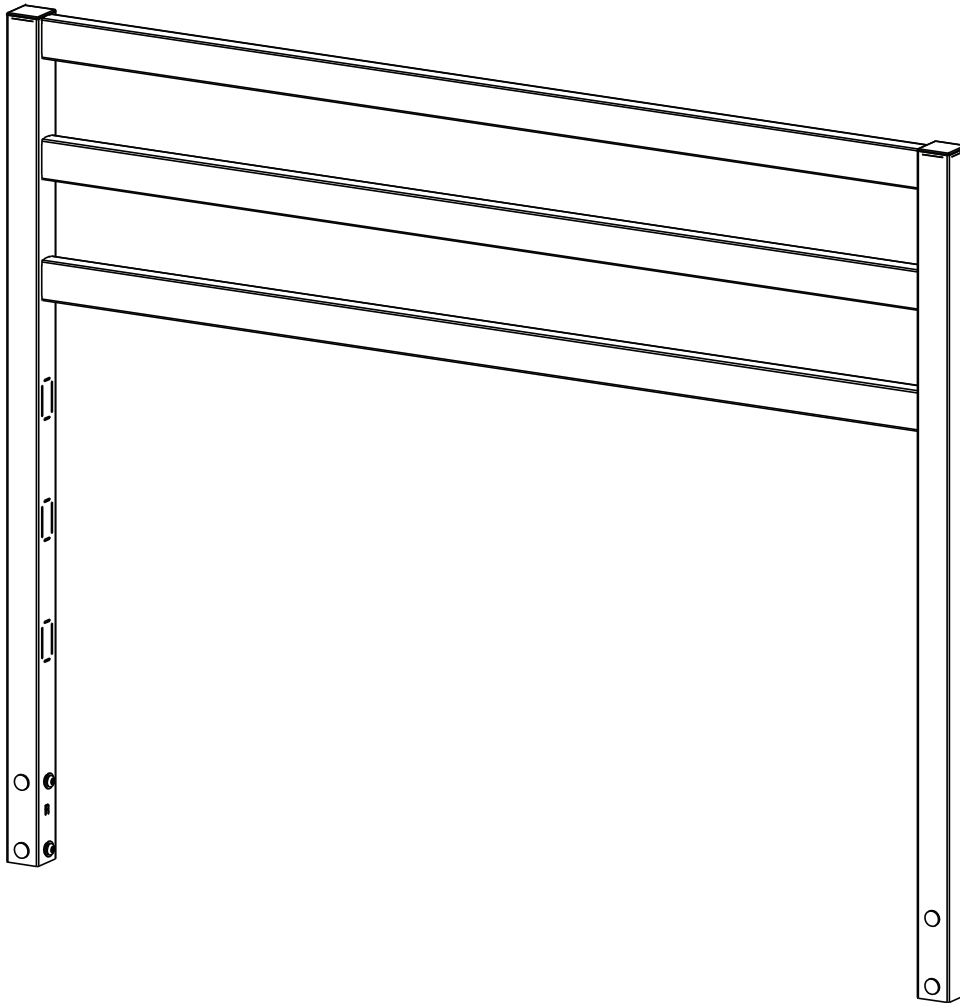

Patent Pending

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED


⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

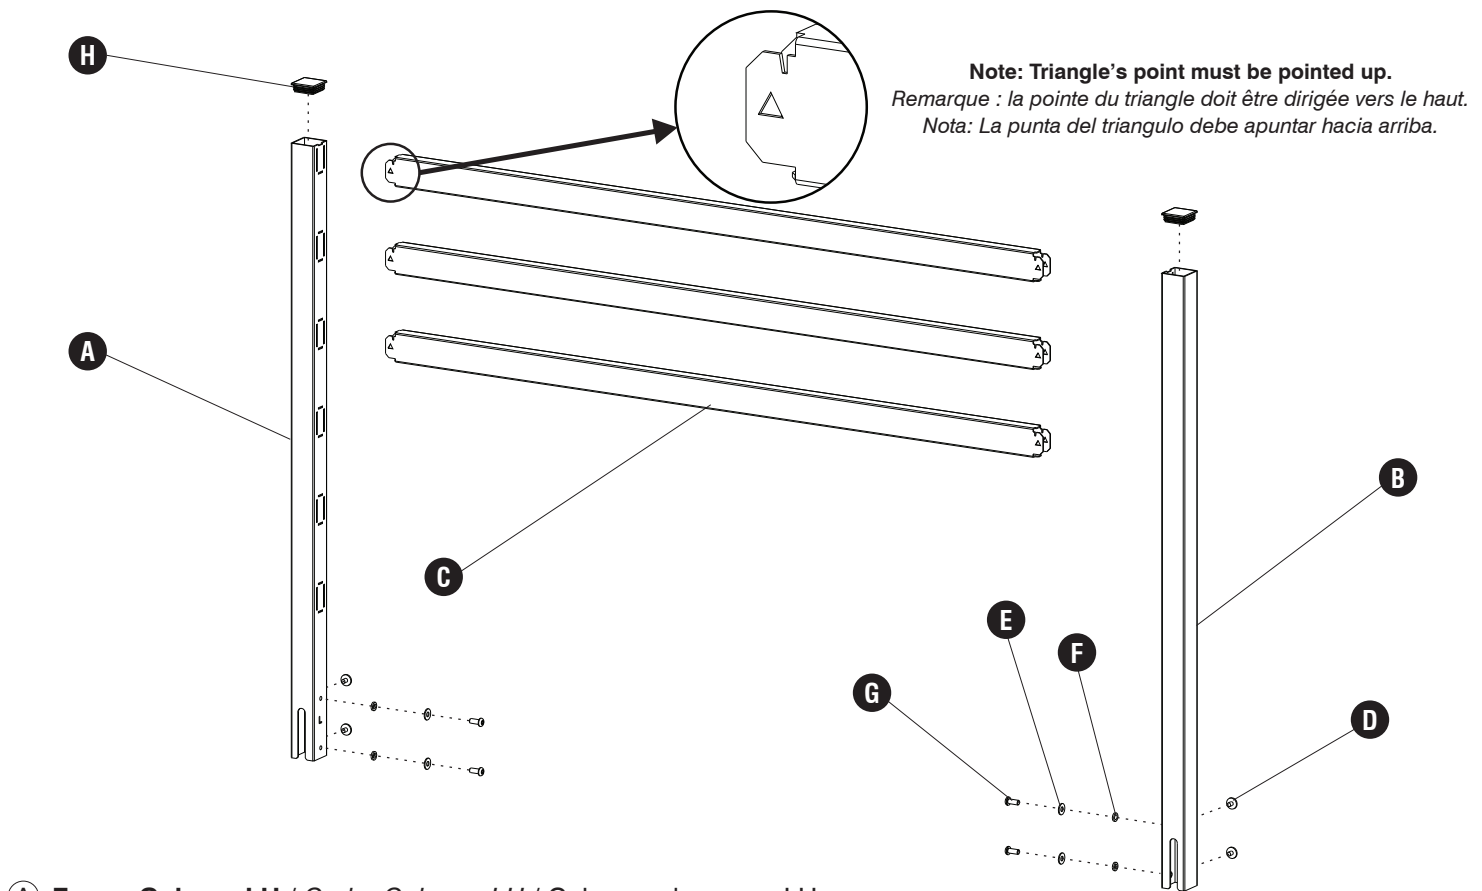

- (A) **Frame Column LH / Cadre Colonne LH / Columna de marco LH**
 (B) **Frame Column RH / Cadre Colonne RH / Columna de marco derecha**
 (C) **Mounting Bar / Barre de montage / Barra de montaje**

TOOLS REQUIRED: 3/16 Hex key, Mallet, Flat Screwdriver

OUTILS REQUIS : Clé Allen 3/16, maillet, tournevis plat



HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Llave hexagonal de 3/16, mazo, destornillador plano

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:

900000560


- (D) **Stem Bumper**
 Pare-chocs de tige
 Parachoques de vástago

Qty. / Qté. / Cant. 4
 9200000776




Washer, 5/16, .314ID, .750D, .06THK, SFW, Black
 Rondelle, 5/16, .314ID, .750D, .06THK, SFW, noire
 Arandela, 5/16, 0,314 DI, 0,75 DE, 0,06 THK, SFW, negra

Qty. / Qté. / Cant. 4
 W30



- (F) **Spacer .35X.63X.20 Nylon**
 Entretoise .35X.63X.20 Nylon
 Espaciador de nailon de 0,35 x 0,63 x 0,20



Qty. / Qté. / Cant. 4
 9200000778



(G)



Screw, 5/16-18 X 0.750, SBHCS, Black
 Vis, 5/16-18 x 0,750, SBHCS, noire
 Tornillo, 5/16-18 X 0,750, SBHCS, negro

Qty. / Qté. / Cant. 4
 X244




- (H) **Polyethylene Square Plug**
 Bouchon carré en polyéthylène
 Tapón cuadrado de polietileno

Qty. / Qté. / Cant. 4
 9200000779




1 D   (4)

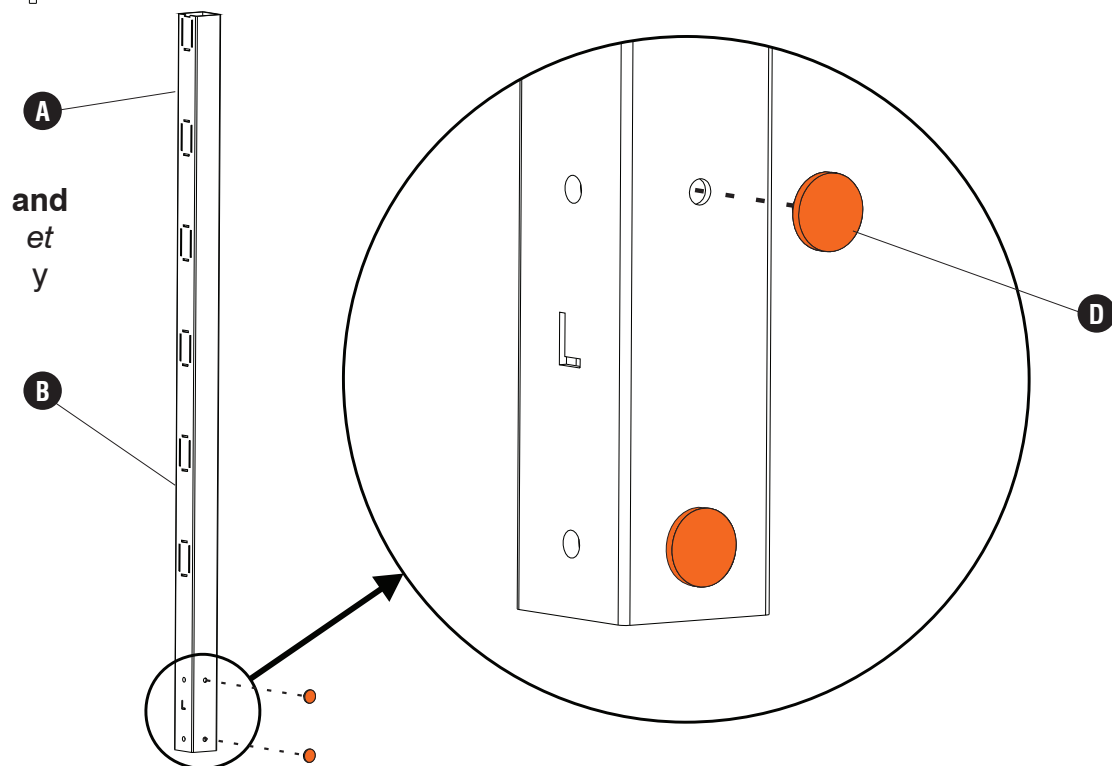

Push Bumpers into the holes opposite the cut slot on both of the Frame Columns.

Poussez les pare-chocs dans les trous opposés à la fente coupée sur les deux colonnes du cadre.
Empuje los parachoques en los orificios opuestos a la ranura cortada en ambas columnas del marco.

2

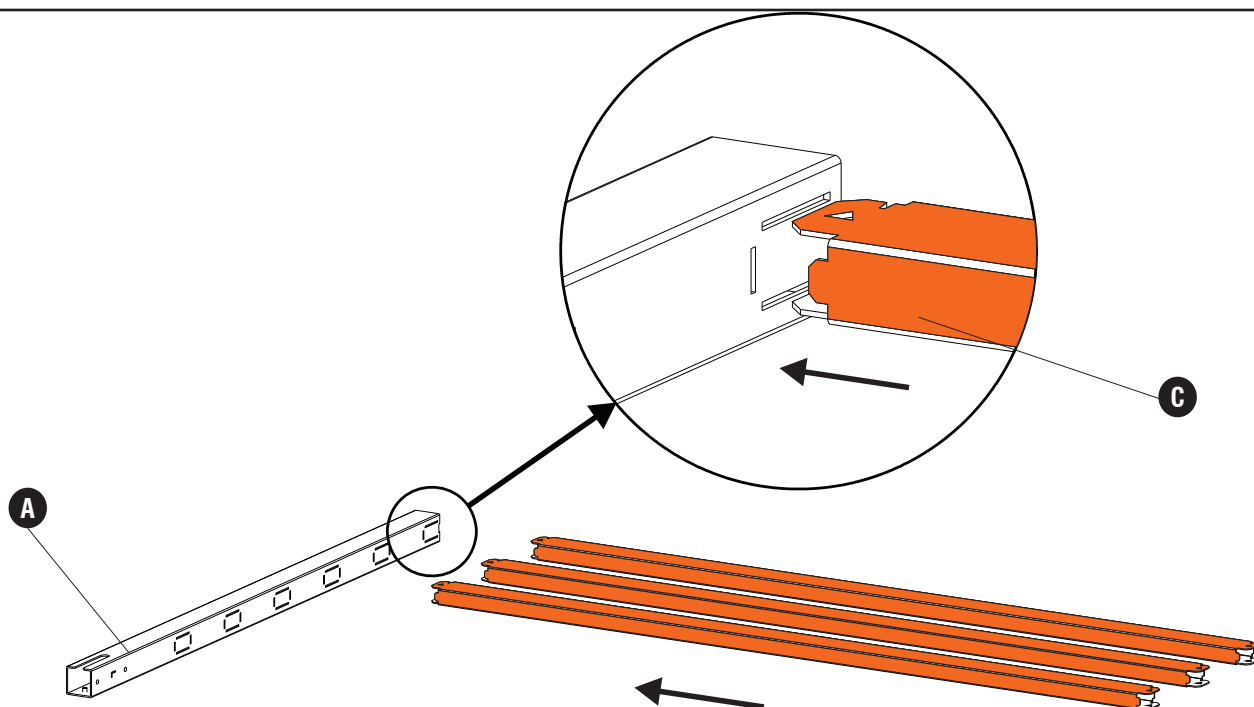


Attach mounting bar into one of the frame columns. One must go into the top slot, the others can be placed where you like. Additional mounting bars are sold separately.

Fixez la barre de montage dans l'une des colonnes du cadre. L'une doit être placée dans la fente supérieure, les autres peuvent être placées où vous le souhaitez. Des barres de montage supplémentaires sont vendues séparément.

Coloque la barra de montaje en una de las columnas del marco. Una debe ir en la ranura superior, las demás se pueden colocar donde desee. Las barras de montaje adicionales se venden por separado.

3

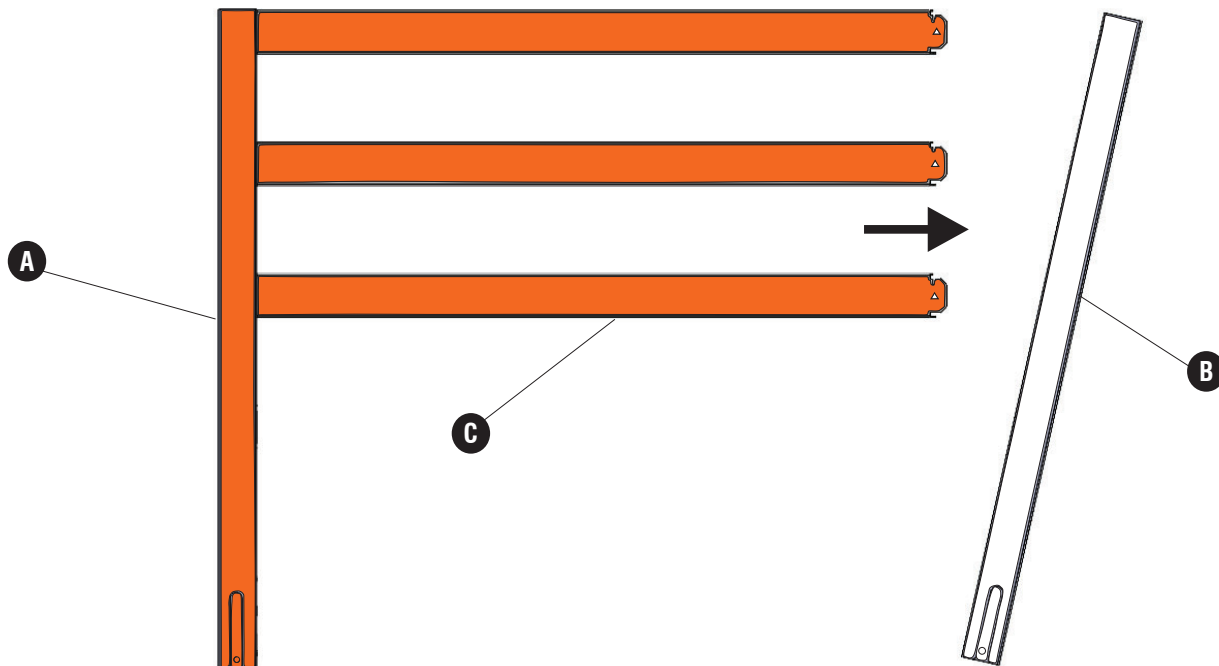

After inserting mounting bars on one side, hold that side firm.

Engage one mounting bar on the opposite column.


Après avoir inséré les barres de montage d'un côté, maintenez fermement ce côté.

Engagez une barre de montage sur la colonne opposée.

Después de insertar las barras de montaje en un lado, sujete ese lado con firmeza.

Coloque una barra de montaje en la columna opuesta.


4

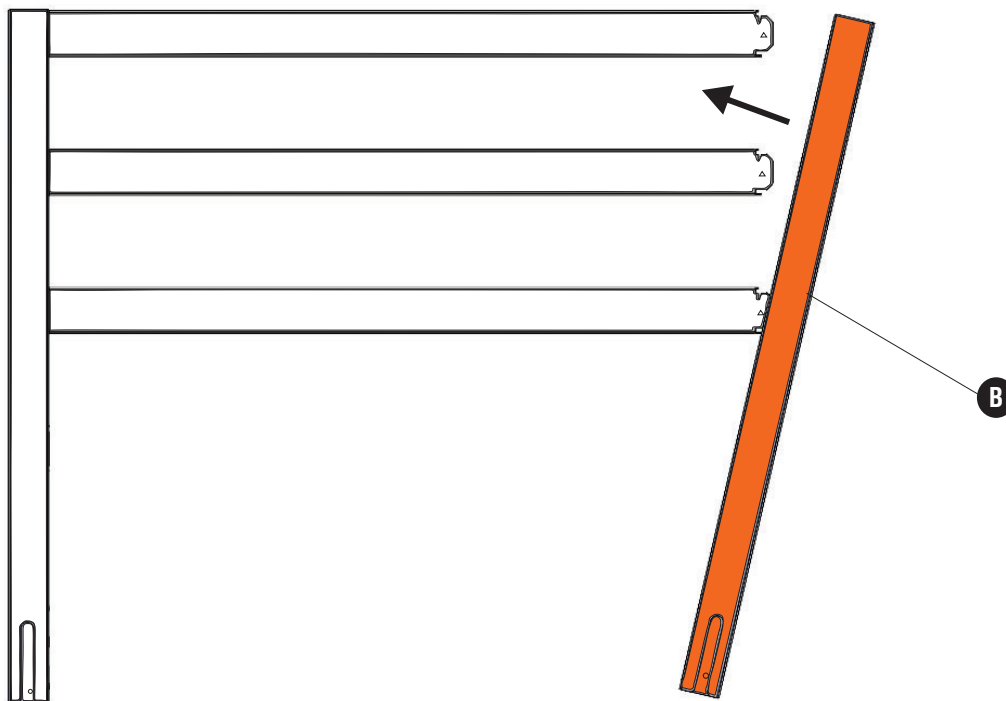

Rotate the column to engage the next mounting bar and continue until all are inserted.

Faites pivoter la colonne pour engager la barre de montage suivante et continuez jusqu'à ce que toutes soient insérées.

Gire la columna para acoplar la siguiente barra de montaje y continúe hasta que todas estén insertadas.

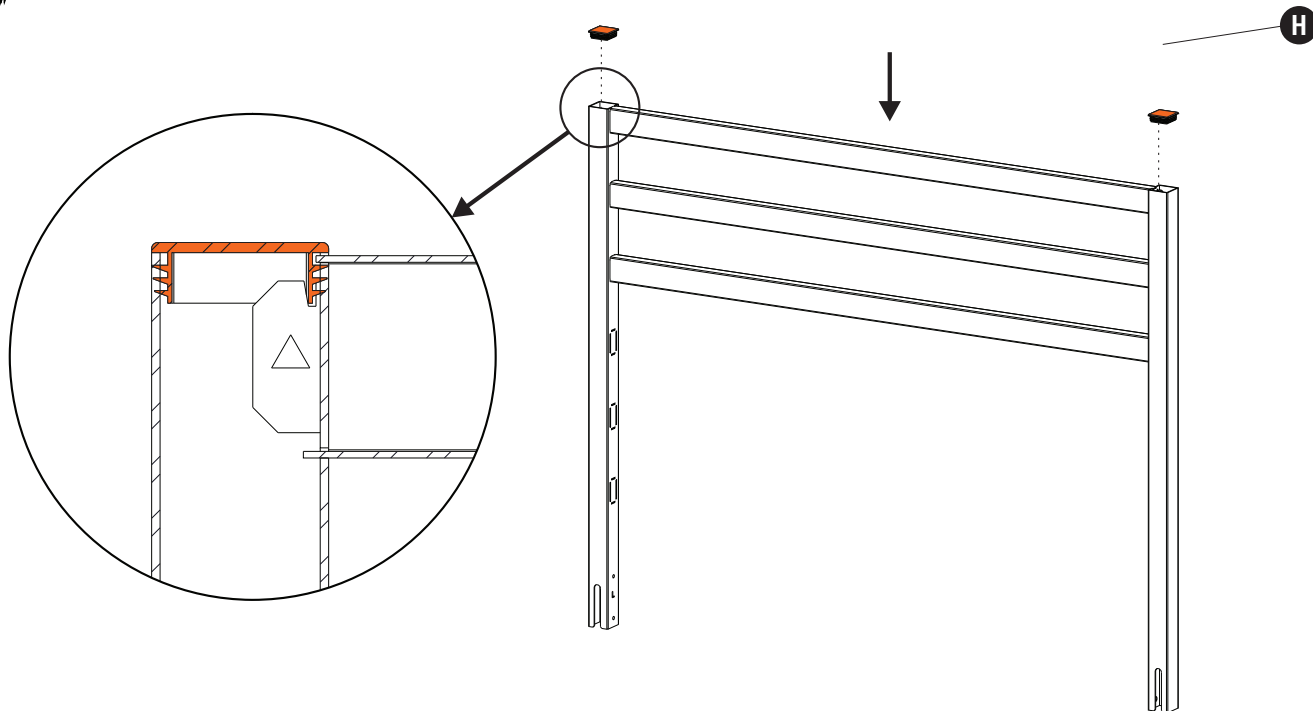


Carefully, set the upper frame upright and place the square plug into the top of the column frames with a mallet to lock the frame together.

Placez soigneusement le cadre supérieur à la verticale et placez le bouchon carré dans la partie supérieure des cadres de la colonne avec un maillet pour verrouiller le cadre ensemble.

Con cuidado, coloque el marco superior en posición vertical y coloque el tapón cuadrado en la parte superior de los marcos de las columnas con un mazo para bloquear los marcos.

6

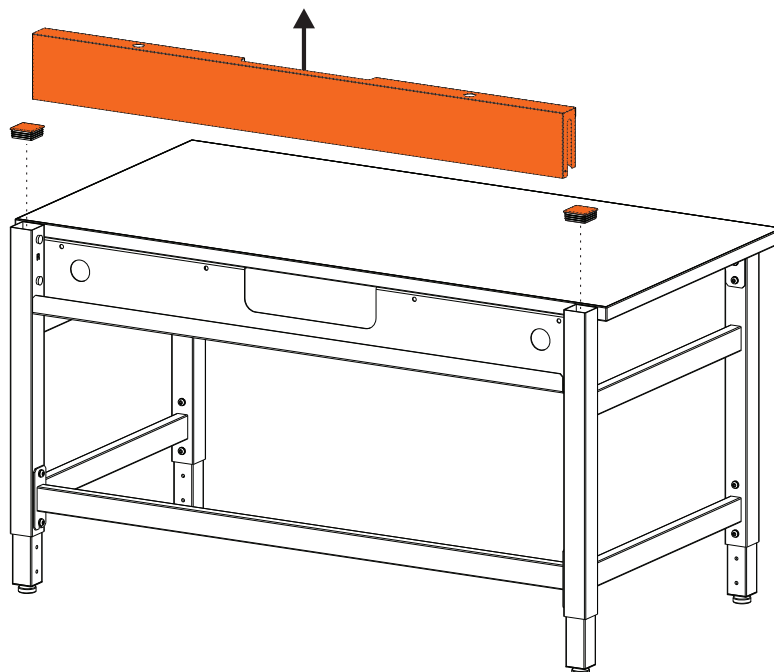

Remove the wire management cover and place to the side.

Using the screwdriver, pop the caps off of the legs.


Retirez le couvercle de gestion des câbles et placez-le de côté.

À l'aide du tournevis, retirez les capuchons des pieds.

Quita la cubierta de administración de cables y colócala a un costado.


Con un destornillador, quita las tapas de las patas.

7

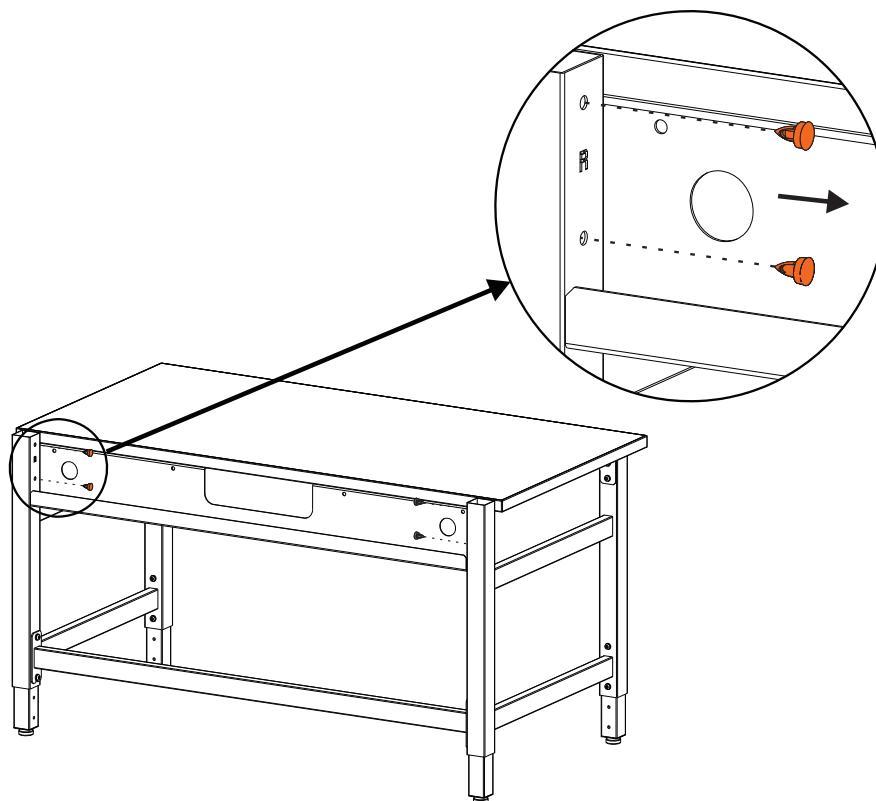


Once the cap is off, use the screwdriver to push the four rivets out of the leg assembly.
Une fois le capuchon retiré, utilisez le tournevis pour pousser les quatre rivets hors de l'assemblage des pieds.
Una vez quitada la tapa, utilice el destornillador para sacar los cuatro remaches del conjunto de la pata.

8

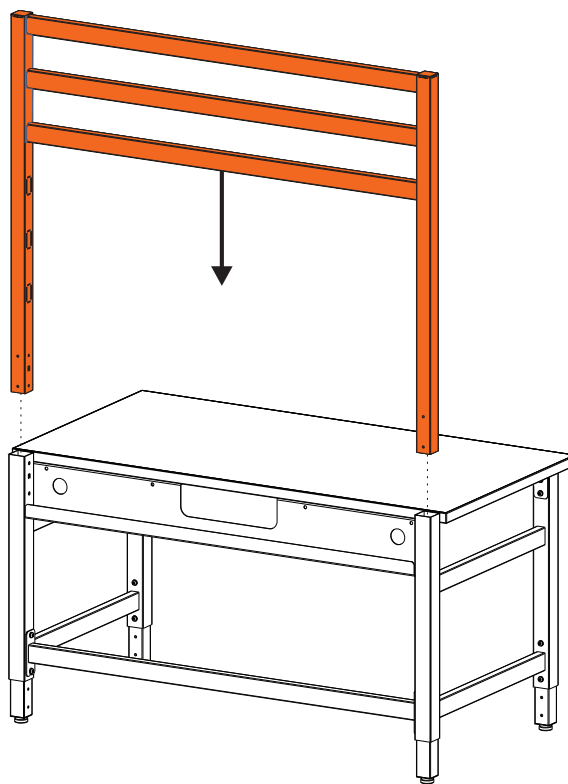

Lower the upper frame into the open tubes of the desk.
Abaissez le cadre supérieur dans les tubes ouverts du bureau.
Baje el marco superior dentro de los tubos abiertos del escritorio.

9 E (4) F (4) G (4)

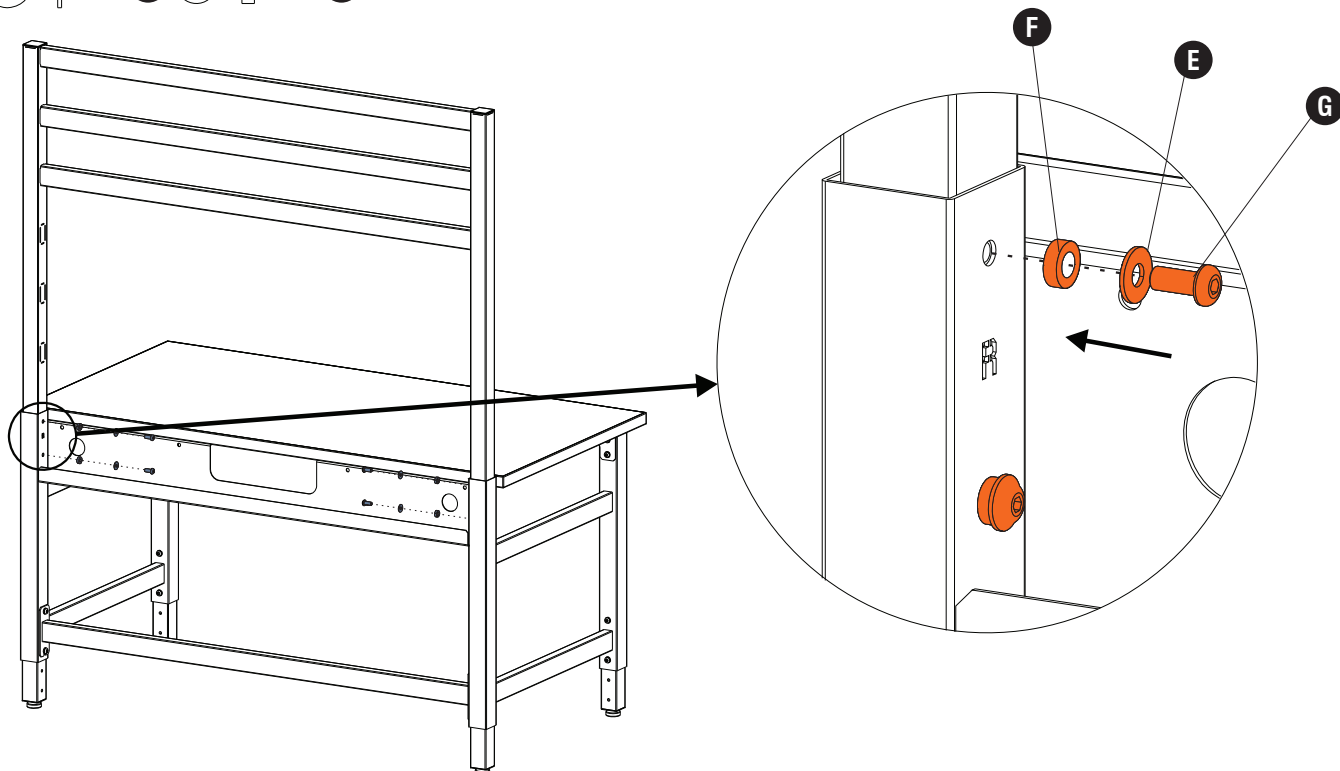


Secure the frame to the desk with the spacer, washer, and screw with the hex key.

Fixez le cadre au bureau avec l'entretoise, la rondelle et la vis avec la clé hexagonale.

Asegure el marco al escritorio con el espaciador, la arandela y el tornillo con la llave hexagonal.

10

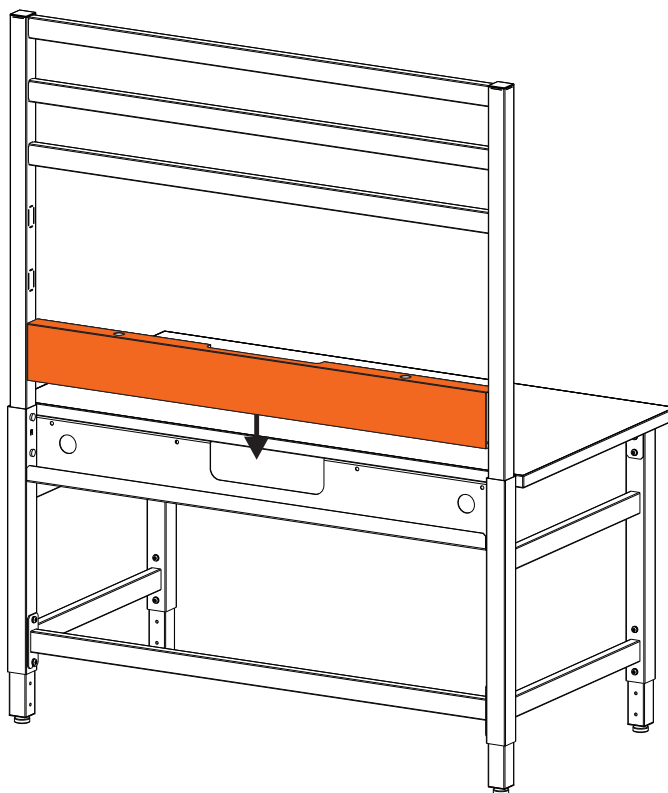

Replace the wire management cover onto the desk.


Remettez le couvercle de gestion des câbles sur le bureau.

Vuelva a colocar la cubierta de administración de cables en el escritorio.

Modix 13 Inch Shelf

Modix Étagère de 13 Pouces

Modix Estante de 13 Pulgadas

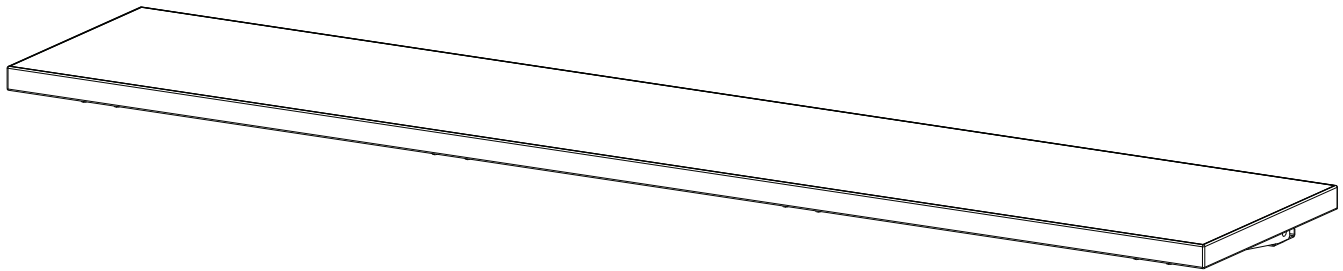

Patent Pending


- | | |
|--|---|
| <p>⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
 ADULT ASSEMBLY REQUIRED</p> | |
| <p>⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
 L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
 PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
 ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS</p> | <p>⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
 COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
 PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
 SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS</p> |

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
 disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
 disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**


TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit
Outils Requis : Percer avec un foret Phillips
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con broca Phillips

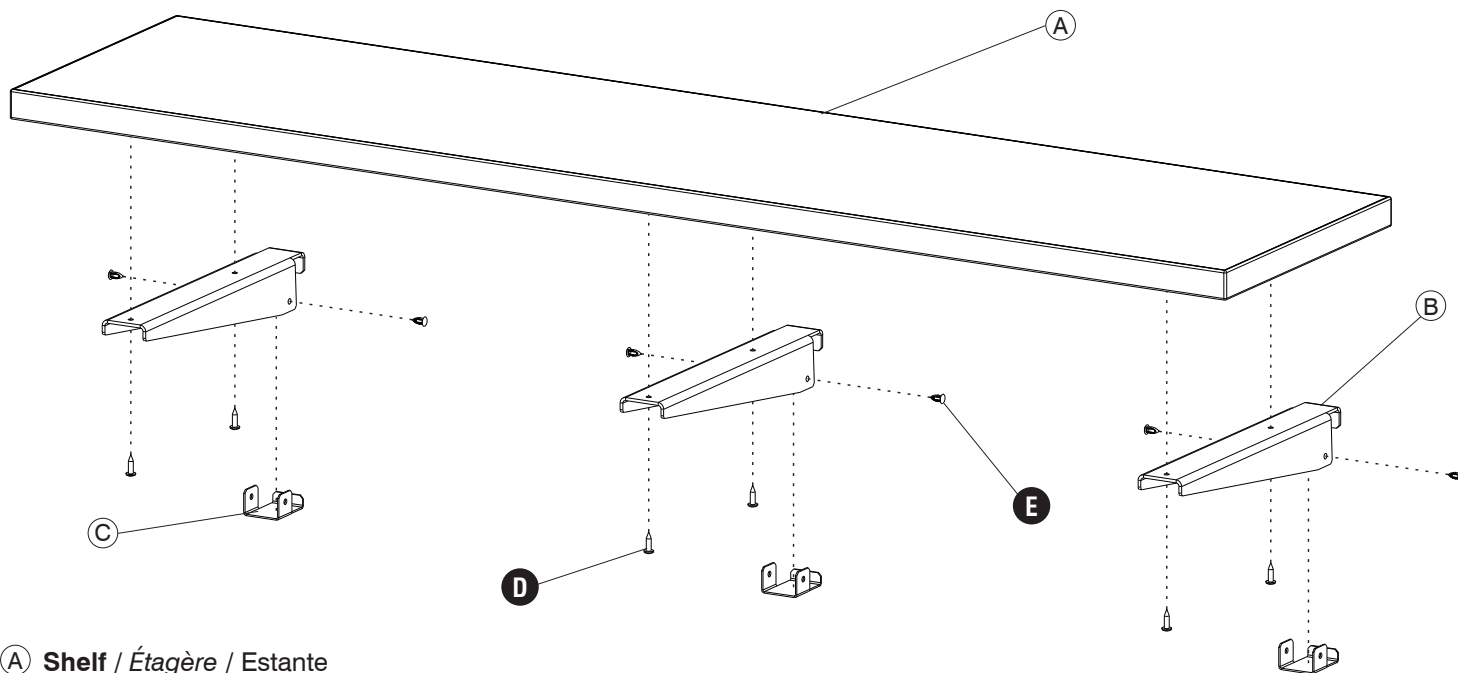

- Ⓐ **Shelf / Étagère / Estante**
 Ⓑ **Shelf Bracket/ Support d'étagère / Soporte de estante**
 Ⓒ **Shelf Bracket Clamp / Pince de support d'étagère / Abrazadera de soporte de estante**

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000561

Ⓓ **Screw, #10 X 0.75, PPHPBS, Black Oxide**
Vis, #10 X 0,75, PPHPBS, oxyde noir
 Tornillo, n.º 10 x 0,75, PPHPBS, óxido negro




Qty. / Qté. / Cant. 4
 X11

Ⓔ **Push in Rivet .25X.54X.37**
Rivet à enfoncer .25X.54X.37
 Remache a presión .25X.54X.37




Qty. / Qté. / Cant. 4
 920000781

Ⓕ **Felt Pad with Adhesive 1.25 X 1.25**
Tampon en feutre avec adhésif 1,25 x 1,25
 Almohadilla de fieltro con adhesivo 1,25 x 1,25
Qty. / Qté. / Cant. 10
 920000406



1 F  (2 per bracket / par support / por soporte)

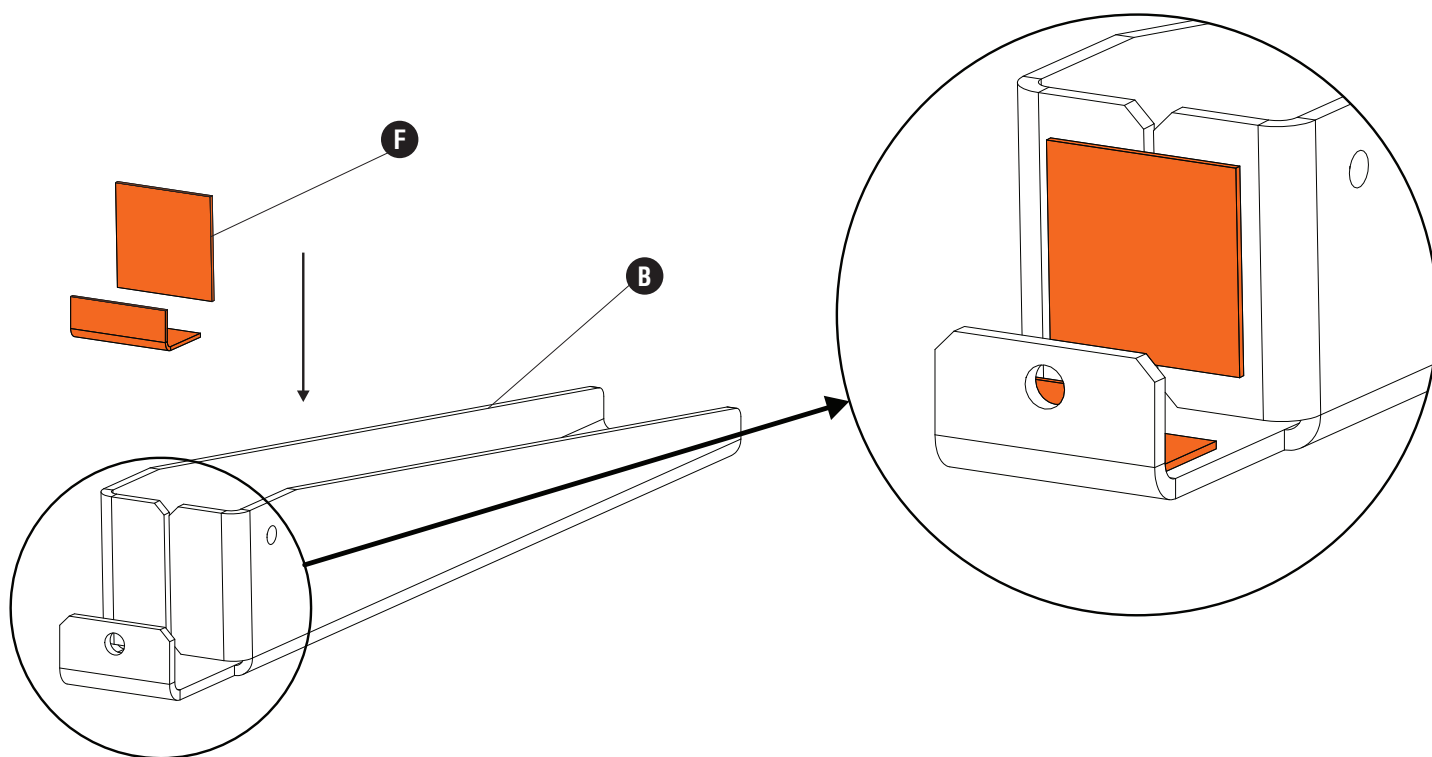


Remove backers and adhere all the felt pads to the brackets.

Retirez les supports et collez tous les patins en feutre sur les supports.

Retire los soportes y adhiera todas las almohadillas de fieltro a los soportes.

2 D   (2 per bracket / par support / por soporte)

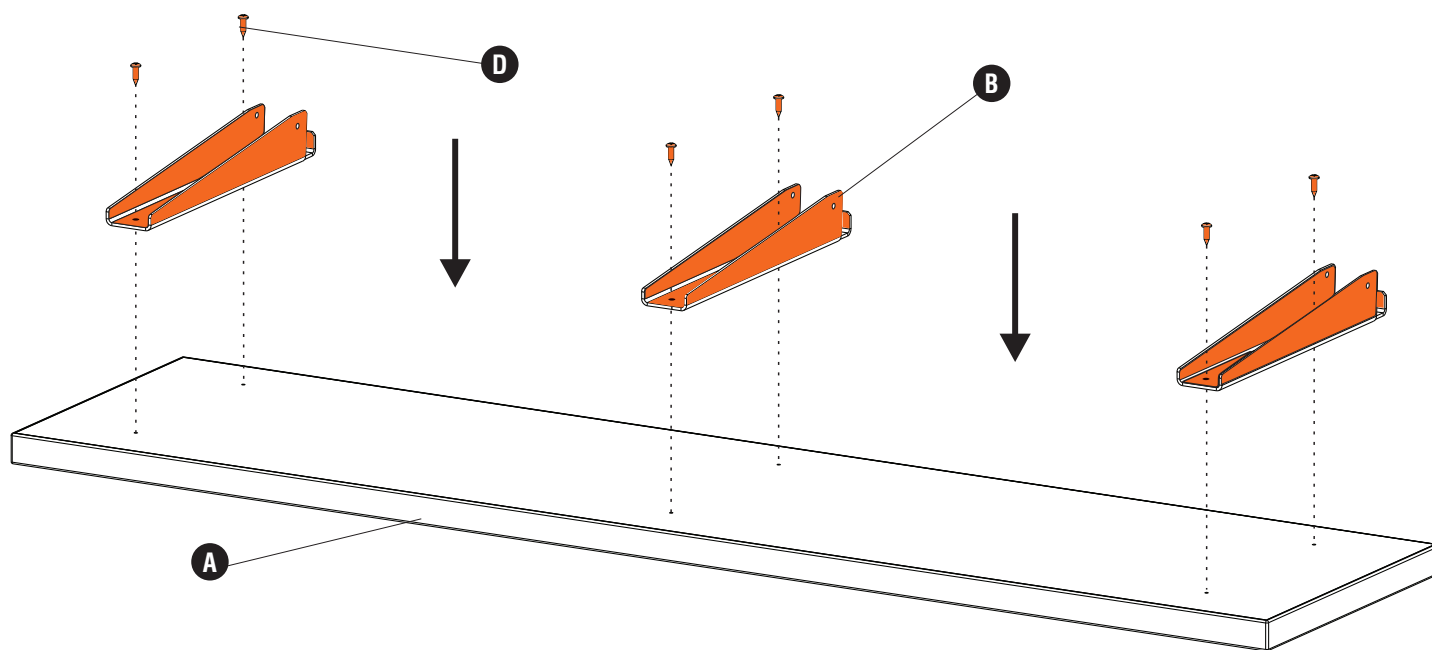


Locate pilot holes and attach shelf bracket to shelf with screws.

Repérez les trous pilotes et fixez le support d'étagère à l'étagère avec des vis.


Ubique los orificios guía y fije el soporte del estante al estante con tornillos.

3

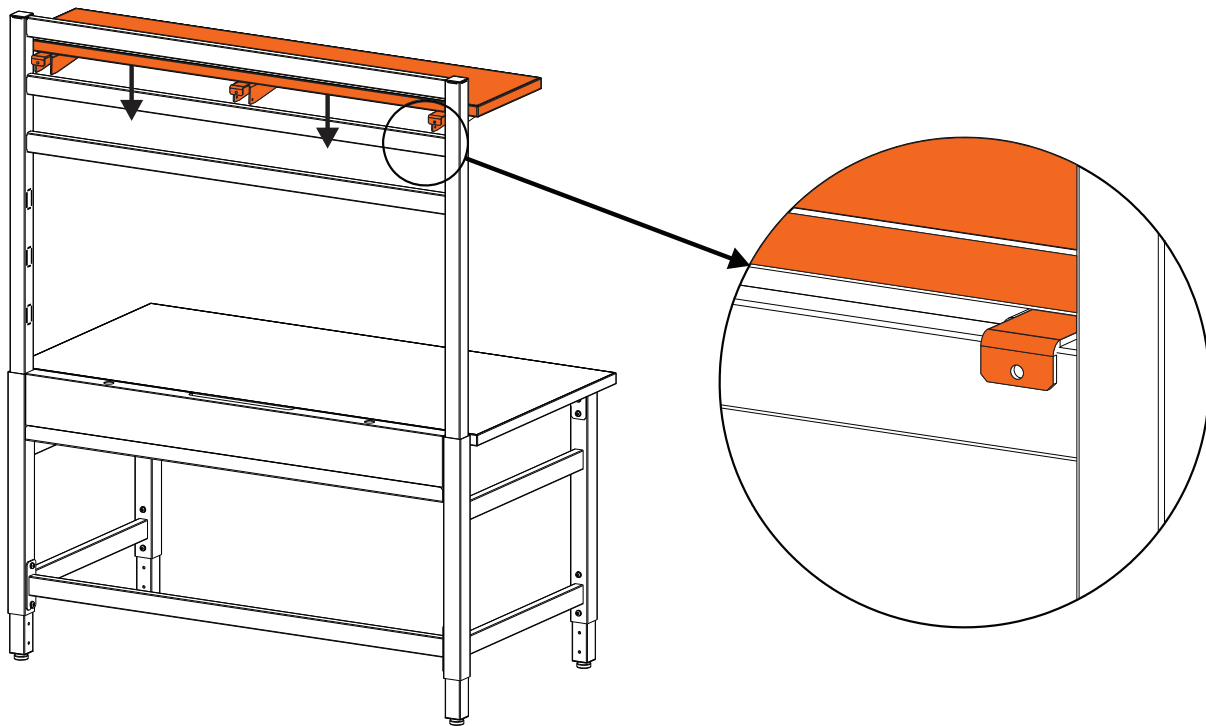

Lower the shelf onto the support bar.
Abaissez l'étagère sur la barre de support.
Baje el estante sobre la barra de soporte.

4 E ○ (2 per bracket / par support / por soporte)

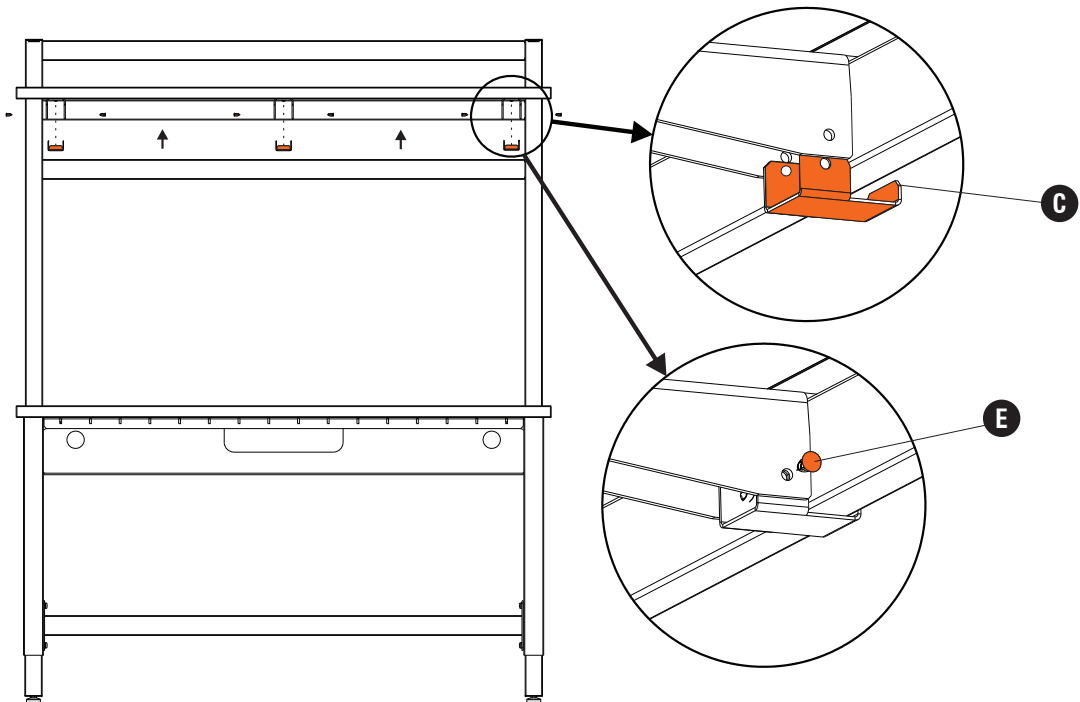


Place shelf bracket clamp into shelf bracket and use push rivet to secure the clamps.
Placez la pince du support d'étagère dans le support d'étagère et utilisez un rivet poussoir pour fixer les pinces.
Coloque la abrazadera del soporte del estante en el soporte del estante y use un remache de presión para asegurar las abrazaderas.

Modix 18 Inch Shelf

Modix Étagère de 18 Pouces

Modix Estante de 18 Pulgadas

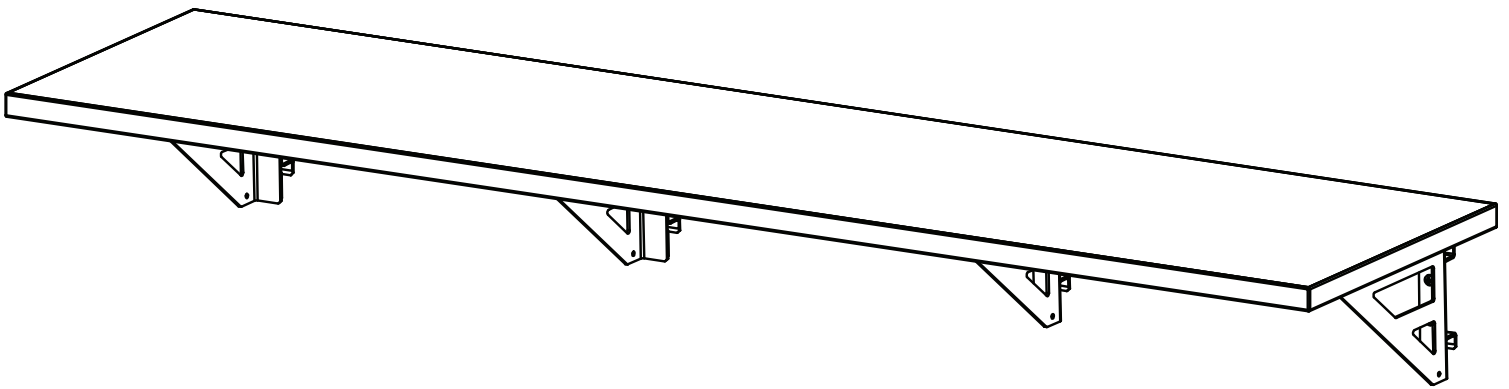

⚠ **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS


⚠ **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit
OUTILS REQUIS : Percer avec un foret Phillips
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con broca Phillips

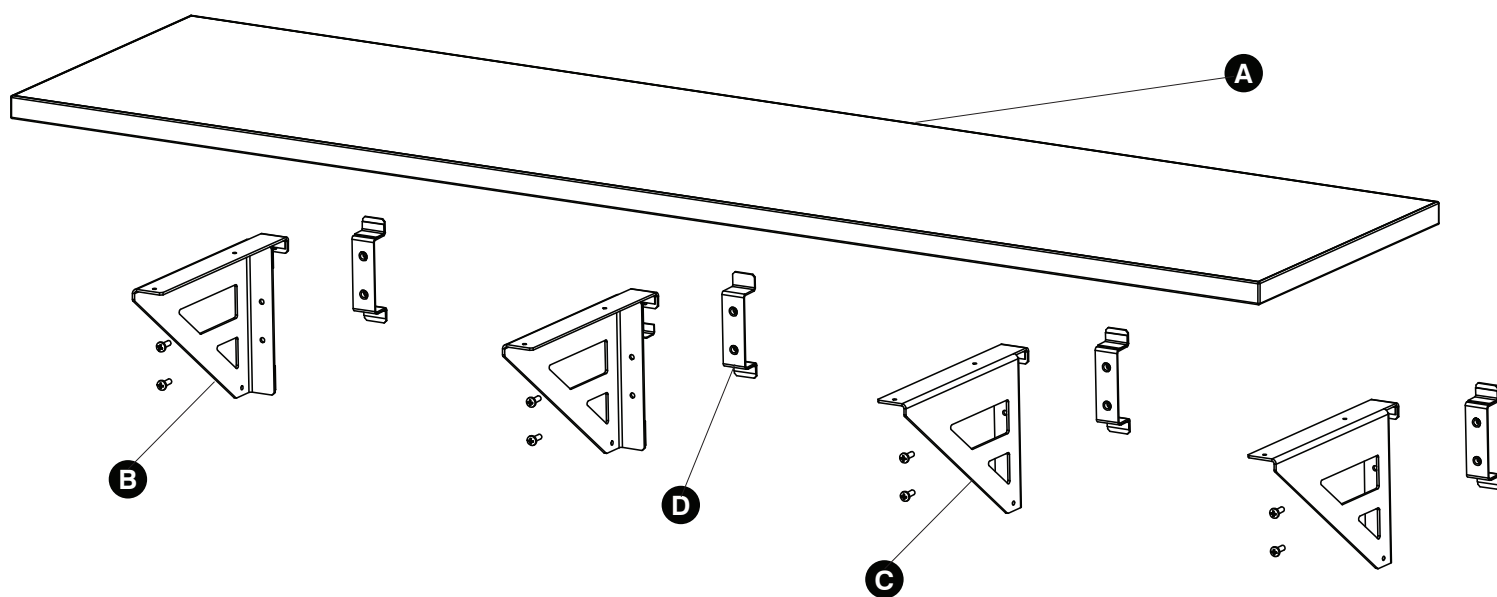


- A Shelf / Étagère / Estante**
- B Left Shelf Bracket / Support D'étagère Gauche / Soporte de Estante Izquierdo**
- C Right Shelf Bracket / Support d'étagère droit / Soporte de Estante Derecho**
- D Lock Bracket / Support de verrouillage / Soporte de bloqueo**


Note: Shelves 48 Inches and shorter will have 2 brackets.
Remarque : les étagères de 48 pouces et moins auront 2 supports.
Nota: Los estantes de 48 pulgadas y más cortos tendrán 2 soportes.

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000593


E Screw, #10 X 0.75
 Vis, #10 X 0,75
 Tornillo, n.º 10 x 0,75
 Qty. / Qté. / Cant. 4 X11



F Screw, 1/4-20 X 0.75
 Vis, #10 X 0,75
 Tornillo, n.º 10 x 0,75
 Qty. / Qté. / Cant. 4 700124




G Felt Pad with Adhesive 1.25 X 1.25
 Tampon en feutre avec adhésif 1,25 x 1,25
 Almohadilla de fieltro con adhesivo 1,25 x 1,25
 Qty. / Qté. / Cant. 10
 920000406



1 G

(3 per Shelf Bracket / 3 par Support D'étagère / 3 por Soporte de Estante)
(10) (2 per Lock Bracket / 2 par Support de Verrouillage / 2 por Soporte de Bloqueo)

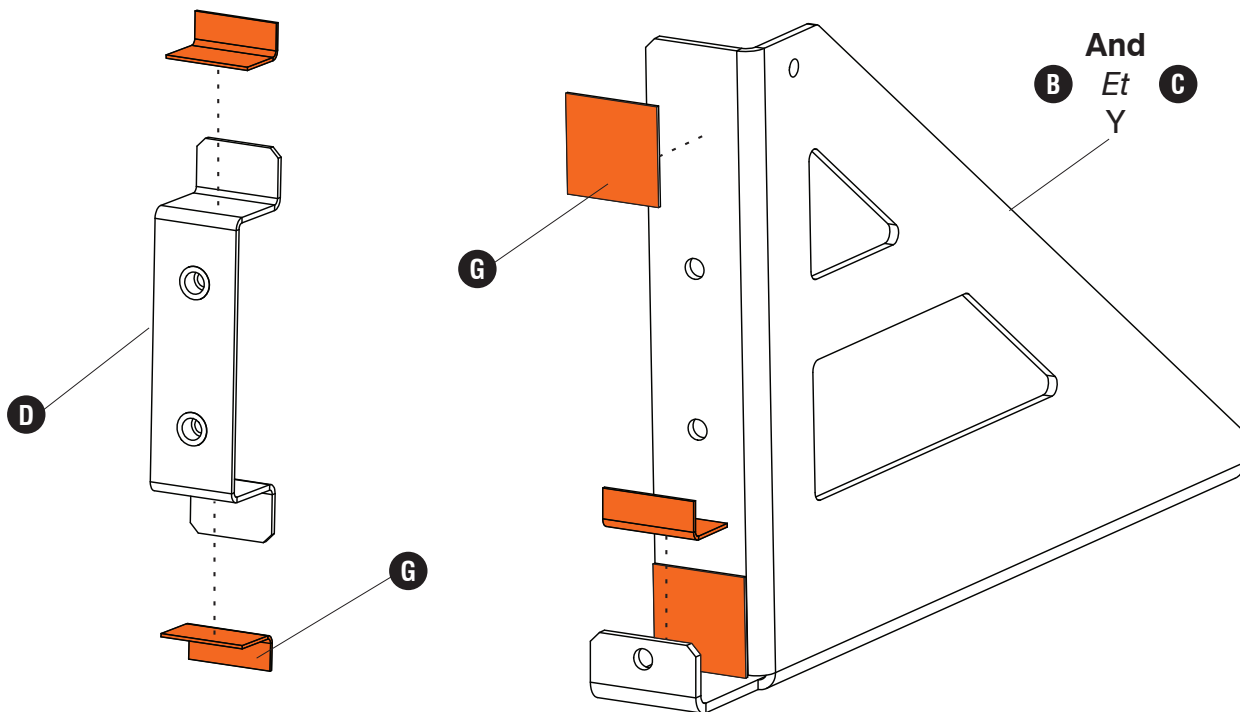


Remove backers and adhere all the felt pads to the brackets.

Retirez les supports et collez tous les patins en feutre sur les supports.

Retire los soportes y adhiera todas las almohadillas de fieltro a los soportes.

2 E (2 per bracket / 2 par support / 2 por soporte)

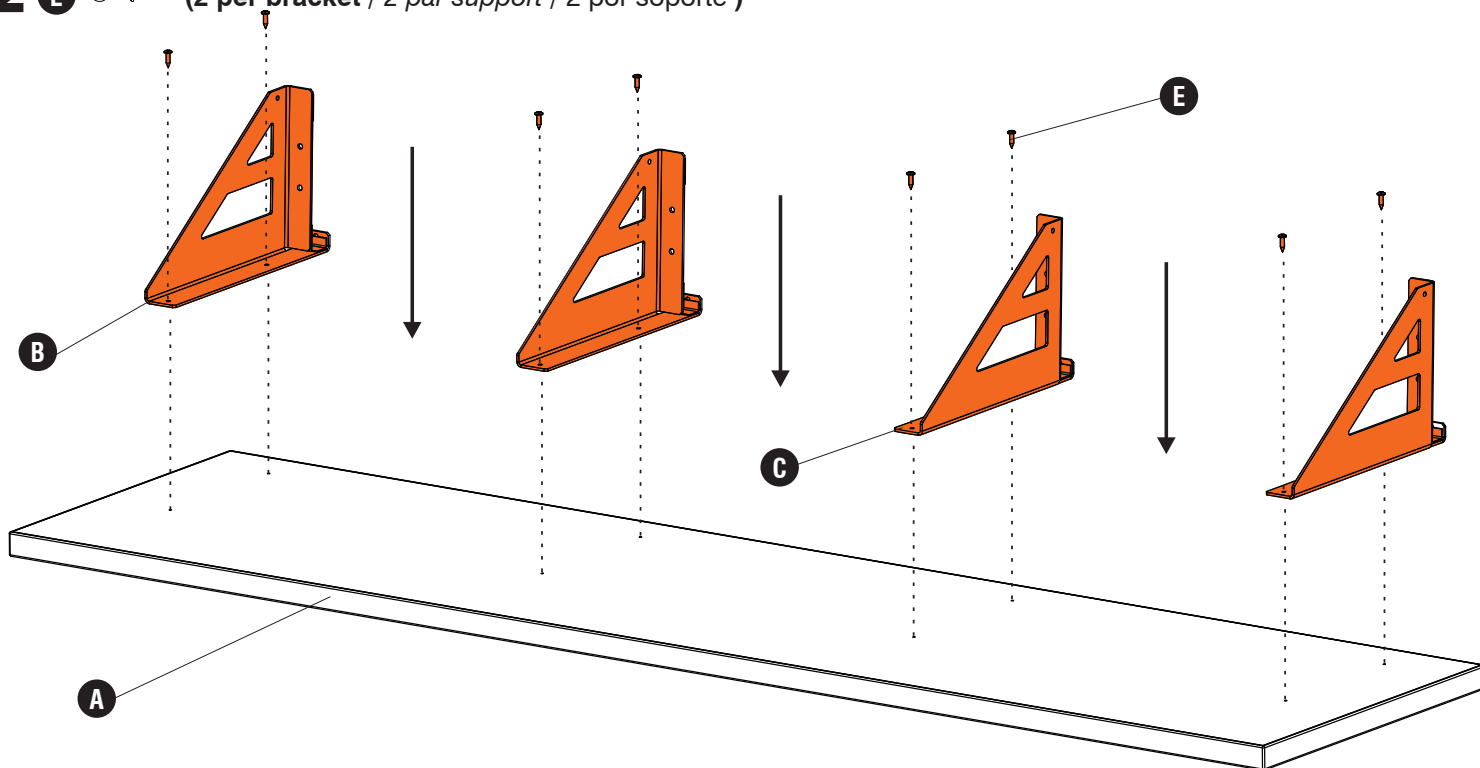


Locate pilot holes and attach shelf bracket to shelf with screws.

Repérez les trous pilotes et fixez le support d'étagère à l'étagère avec des vis.


Ubique los orificios guía y fije el soporte del estante al estante con tornillos.

3

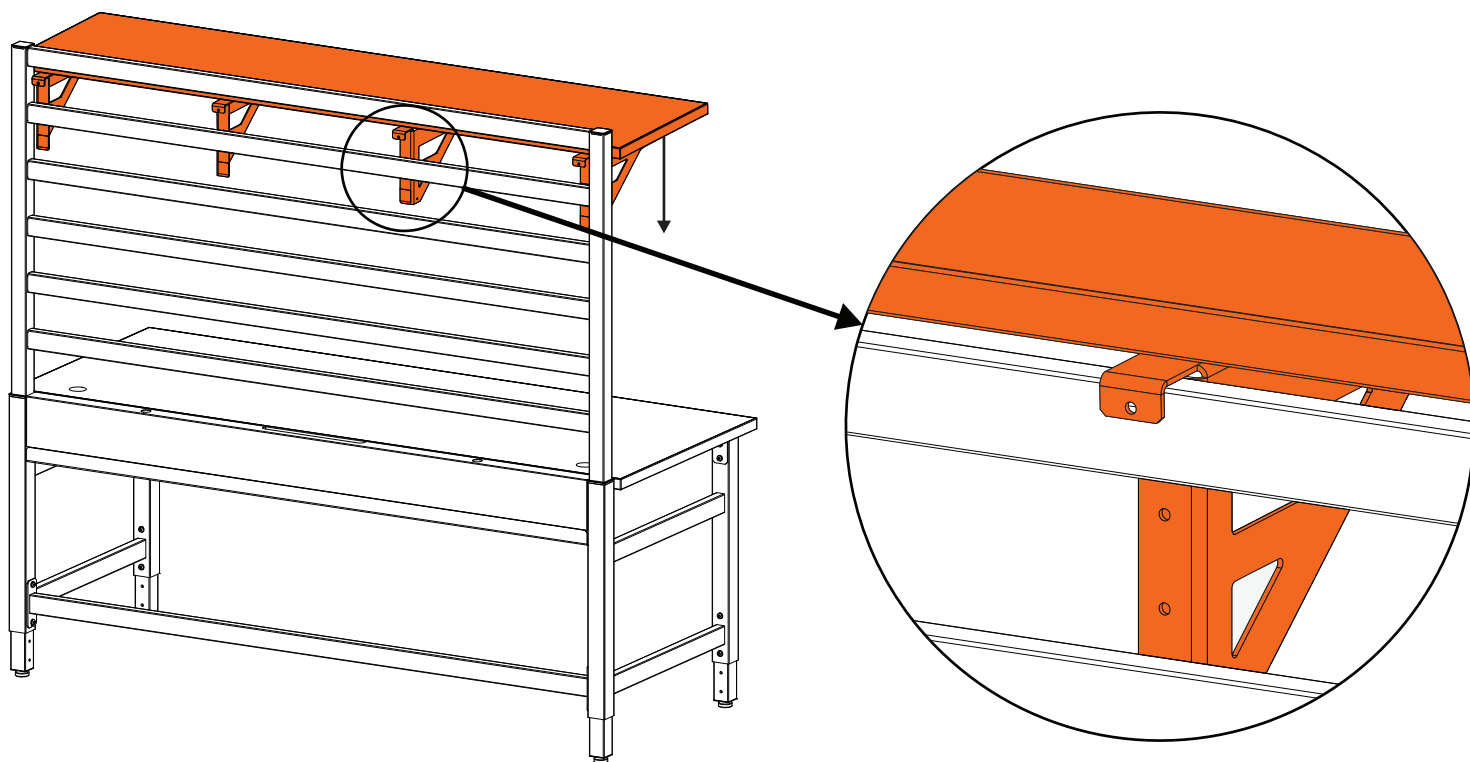

Lower the shelf onto the support bar.
Abaissez l'étagère sur la barre de support.
Baje el estante sobre la barra de soporte.

4 **F**   (2 per Lock Bracket / 2 par Support de Verrouillage / 2 por Soporte de Bloqueo)

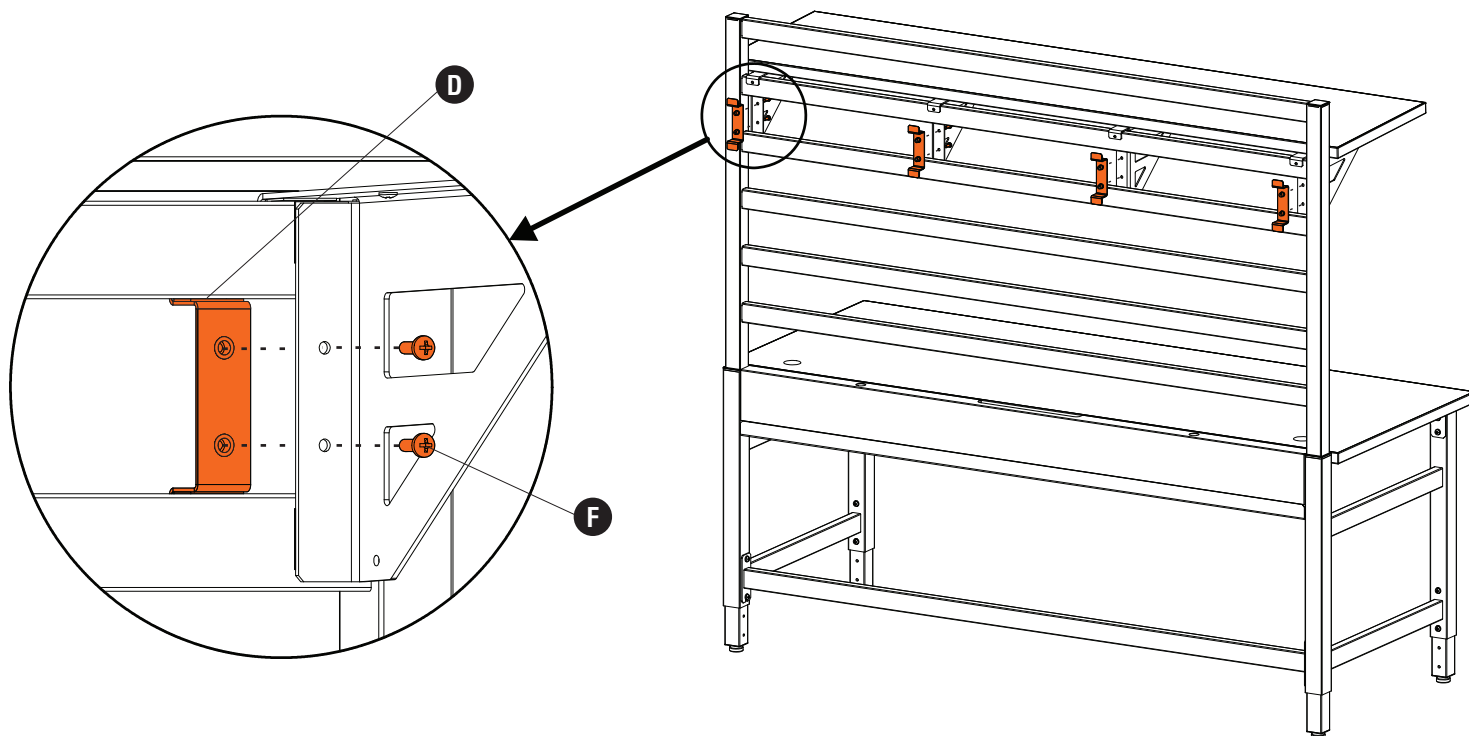


Place Lock Brackets onto the back of the Shelf Brackets and secure with screws from the front.
Placez les supports de verrouillage à l'arrière des supports d'étagère et fixez-les avec des vis par l'avant.
Coloque los soportes de bloqueo en la parte posterior de los soportes del estante y asegúrelos con tornillos desde el frente.

Modix Overhead Storage Cabinet

Modix Armoire de rangement suspendue

Modix Gabinete de almacenamiento superior

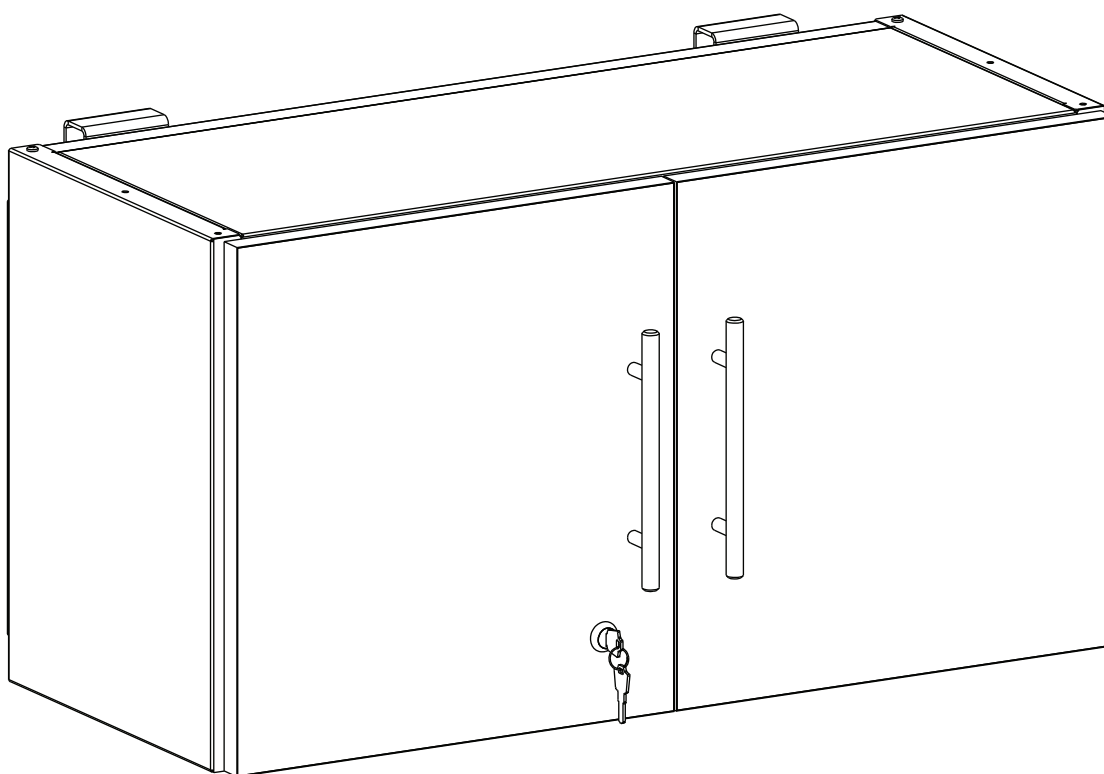

Patent Pending

⚠ **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS


PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

Model	Type 1	Type 2	Width	Depth	Height	Cabinet Paint Color	Door Material	Door Laminate Color	Lock Type	Pull Type
MDX - Modix	OHC - Overhead Cabinet	DD - Double Door	24 30 36	13	16	See Pricer for options	LAM - Laminate	See Pricer for options	KD - Keyed Different KA - Keyed Alike NL - No Lock	1B - Bar Black 1S - Bar Silver 2B - Loop Black 2S - Loop Silver 3B - Square Black 3S - Square Silver 4B - Arch Black
Example: M DX+	OHC+	DD+	24+	13+	16+	BLCK+	LAM+	PNWN+	NL+	1B
Model Number						Configured Options				

Model MDXOHCDD301316 Shown

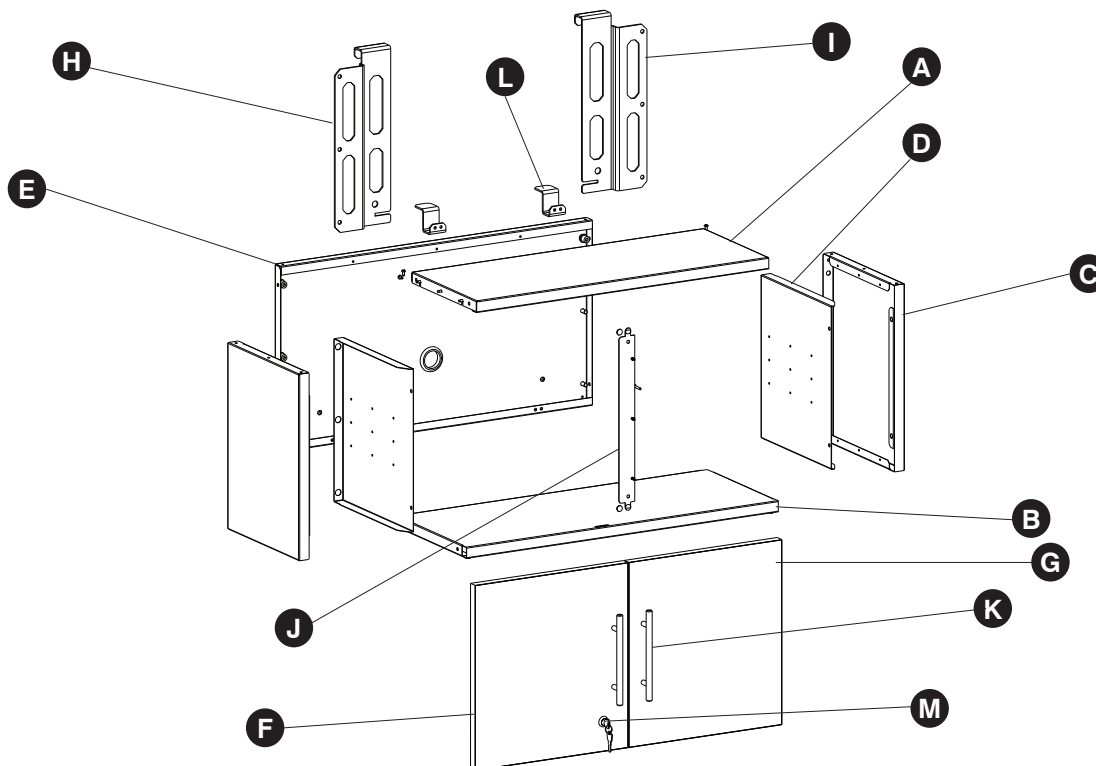

- A** Top Panel / *Panneau supérieur* / Panel Superior
- B** Bottom Panel / *Panneau Inférieur* / Panel Inferior
- C** Side Panel / *Panneau Latéral* / Panel Lateral
- D** Inner Side Panel / *Panneau Latéral Intérieur* / Panel lateral interior
- E** Back Panel / *Panneau Arrière* / Panel Trasero
- F** Left Hand Door / *Porte à gauche* / Puerta de Mano Izquierda
- G** Right Hand Door / *Porte à droite* / Puerta de la Mano Derecha
- H** Left Hand Overhead Cabinet Bracket / *Support d'armoire suspendu à gauche* / Soporte de gabinete superior izquierdo
- I** Right Hand Overhead Cabinet Bracket / *Support d'armoire suspendu côté droit* / Soporte de gabinete superior de mano derecha
- J** Door Lock Plate / *Plaque de verrouillage de porte* / Placa de bloqueo de puerta
- K** Door Pull / *Poignée de porte* / Tirador de puerta
- L** Anti-Disengagement Bracket / *Support anti-désengagement* / Soporte antidesenganche
- M** Lock / *Verrouillage* / Cerrar

TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit, 1/2 Inch Wrench, 3/16 Hex key


OUTILS REQUIS : Perceuse avec embout cruciforme, Clé 1/2 pouce, clé hexagonale 3/16

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con punta Phillips, llave de 1/2 pulgada, llave hexagonal de 3/16

N

Screw #8-32 X 0.38*Vis #8-32 X 0,38***Tornillo n.º 8-32 x 0,38****Qty. : 21**


X247



O

Rubber Grommet 1.75" X .063"*Passe-fil en caoutchouc 1,75" x 0,063"***Ojal de goma de 1,75" x 0,063"****Qty. : 1**



920000445

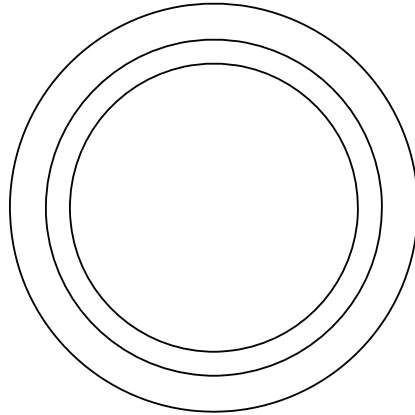

P

Hinge*Charnière***Bisagra****Qty. : 4**

V180

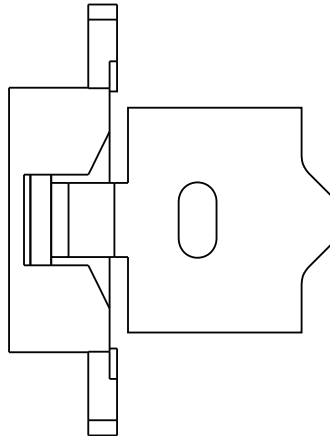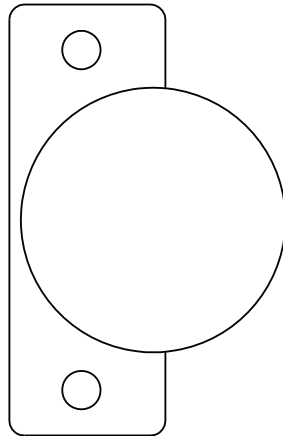

Q

Screw #6 X .500*Vis #6 X .500***Tornillo n.º 6 x 0,500****Qty. : 8**

905000428



R

Screw #8 X .500*Vis #8 X .500***Tornillo n.º 8 x 0,500****Qty. : 3**


905000436



S

Bumper .500 X .140*Pare-chocs .500 X .140***Parachoques .500 X .140****Qty. : 4**

920000434



T


Screw #8-32 X .31*Vis #8-32 X .31***Tornillo n.º 8-32 x 0,31****Qty. : 4**

X384





U


Push In Rivet
Rivet à enfoncer
 Remache a presión
Qty. : 4
 920000781

**V**

Screw 5/16-18 X .750
Vis 5/16-18 x .750
 Tornillo 5/16-18 X .750
Qty. : 6
 X244

**W**

Set Screw
Vis de réglage
 Tornillo de fijación
Qty. : 2
 905000634

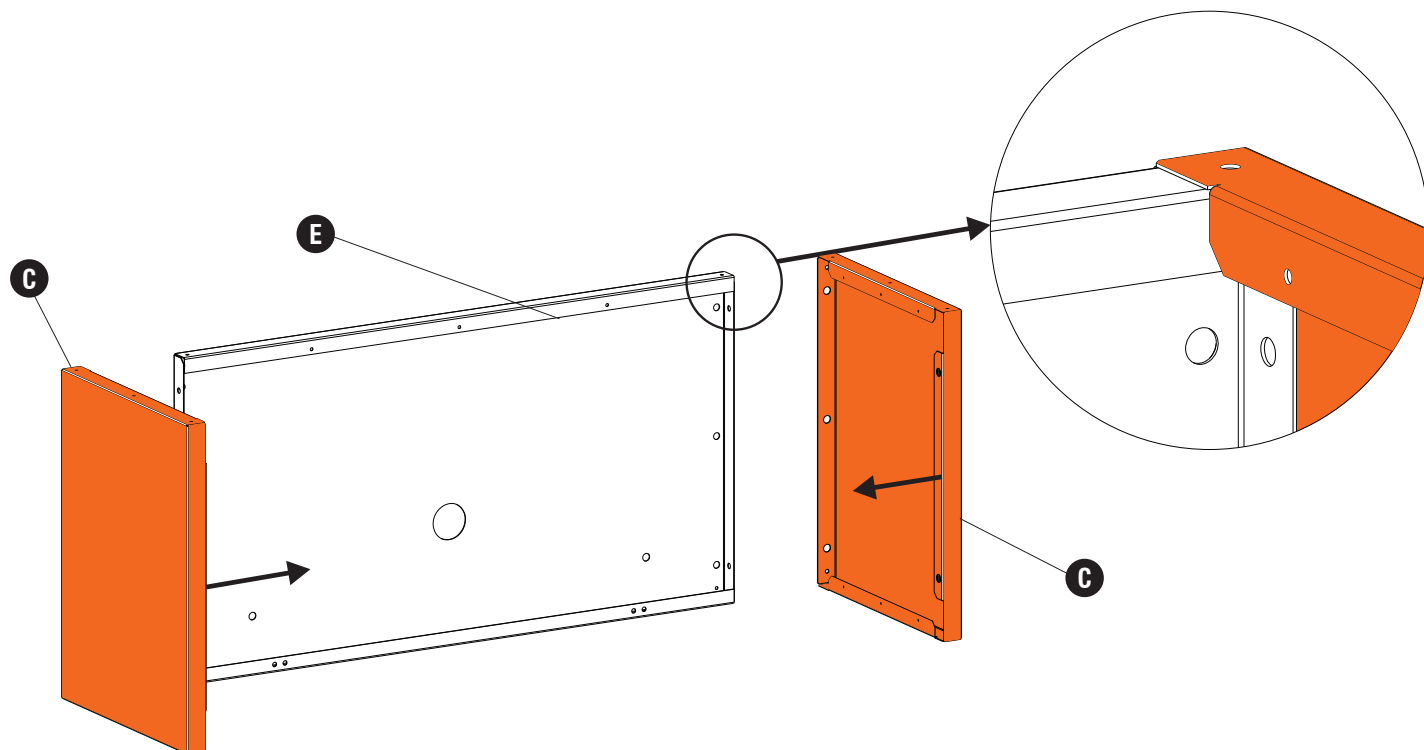
**1**

Place back panel into side panels.

Placez le panneau arrière dans les panneaux latéraux.


Coloque el panel trasero en los paneles laterales.

2

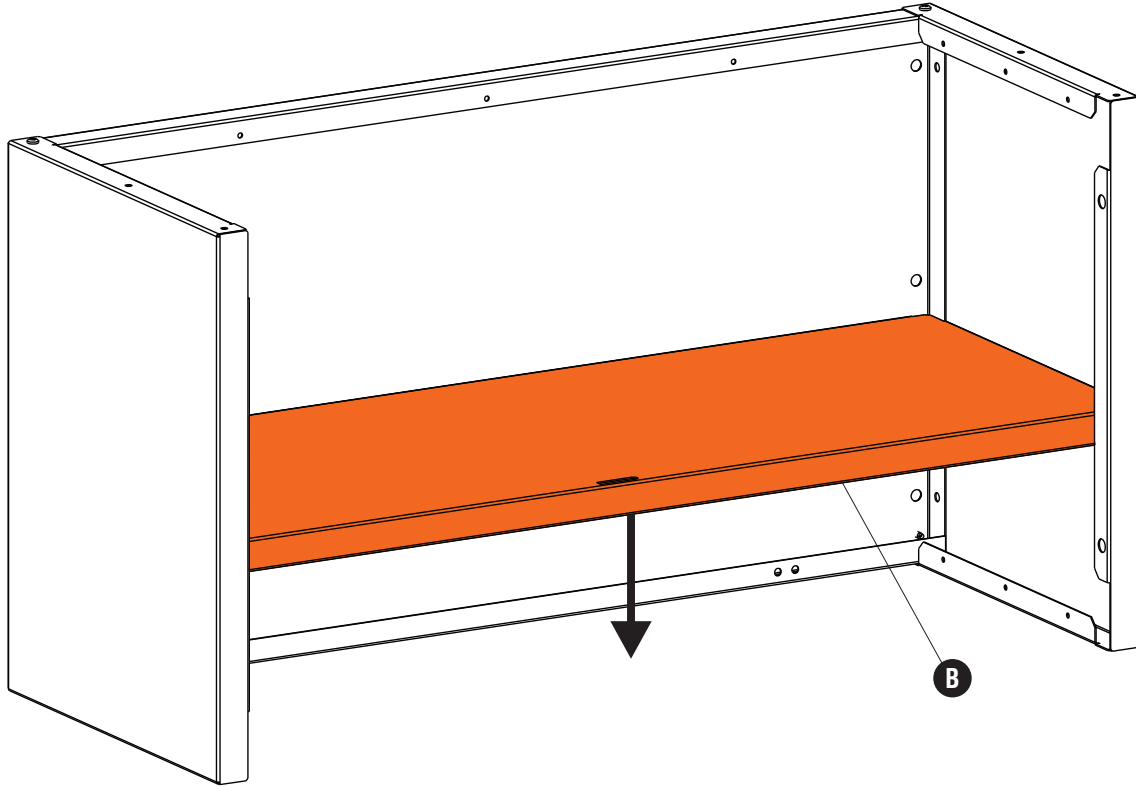


Lower bottom panel into cabinet.
Insérer le panneau inférieur dans l'armoire.
Baje el panel inferior dentro del gabinete.

3 N (4)

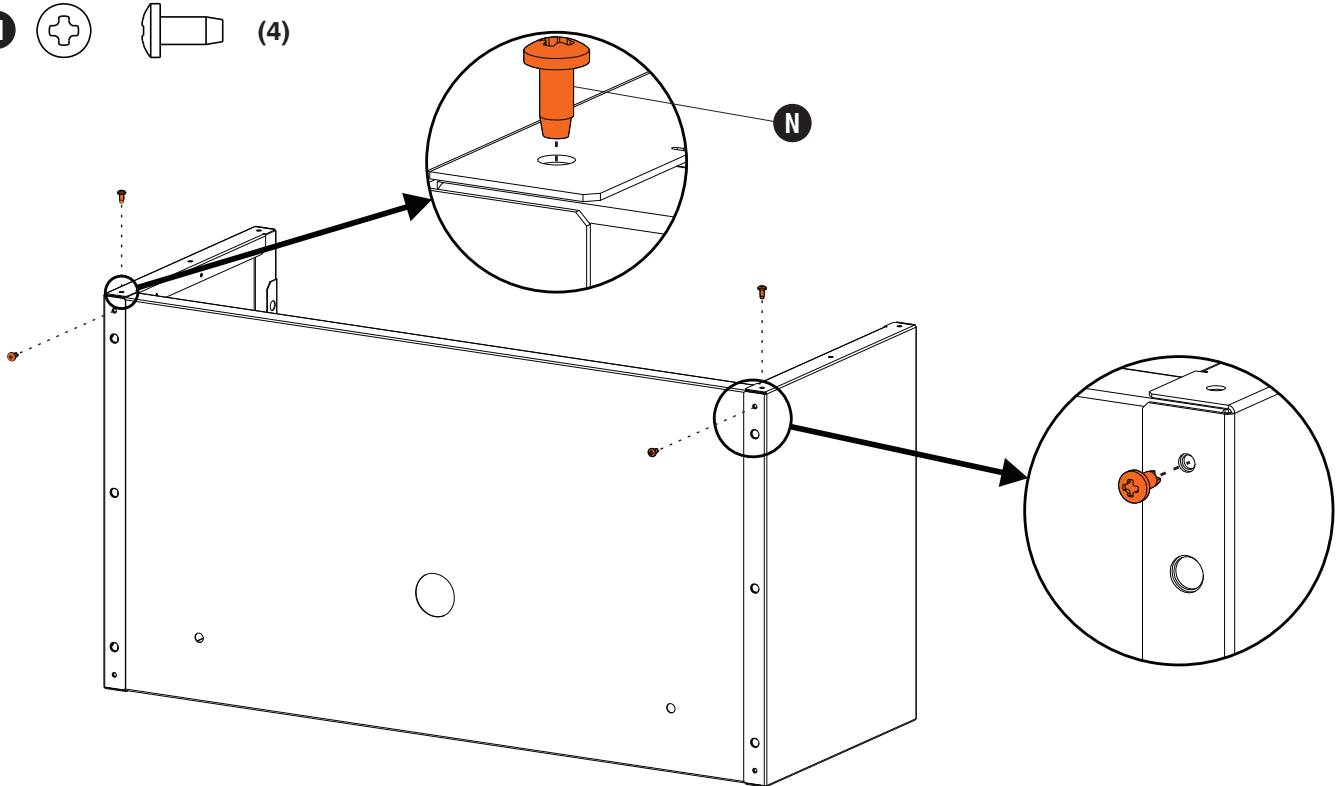

Use screws to secure storage cabinet.
Utilisez des vis pour fixer l'armoire de rangement.
Utilice tornillos para asegurar el gabinete de almacenamiento.

4 **N**   **(8)**

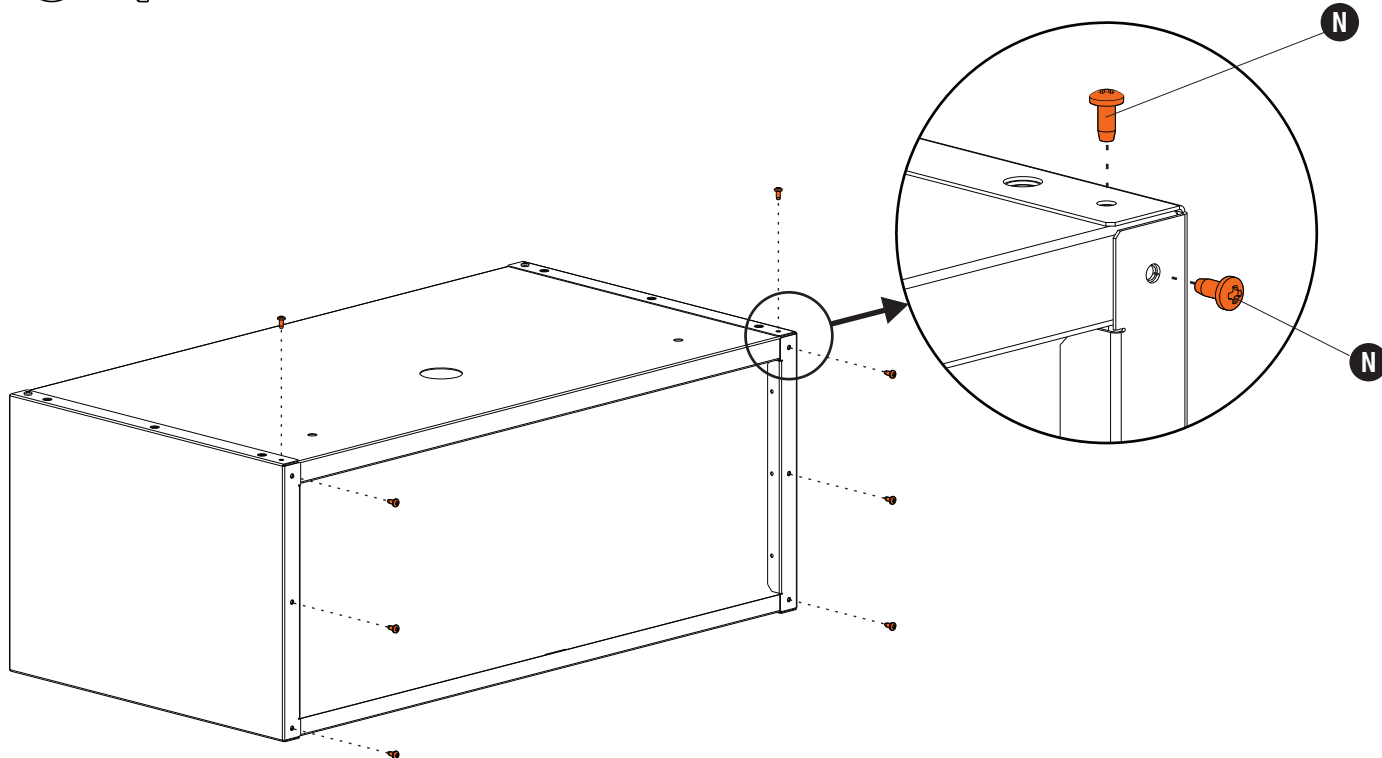


Attach the bottom panel to the cabinet with screws.

Fixez le panneau inférieur à l'armoire avec des vis.

Fije el panel inferior al gabinete con tornillos.

5

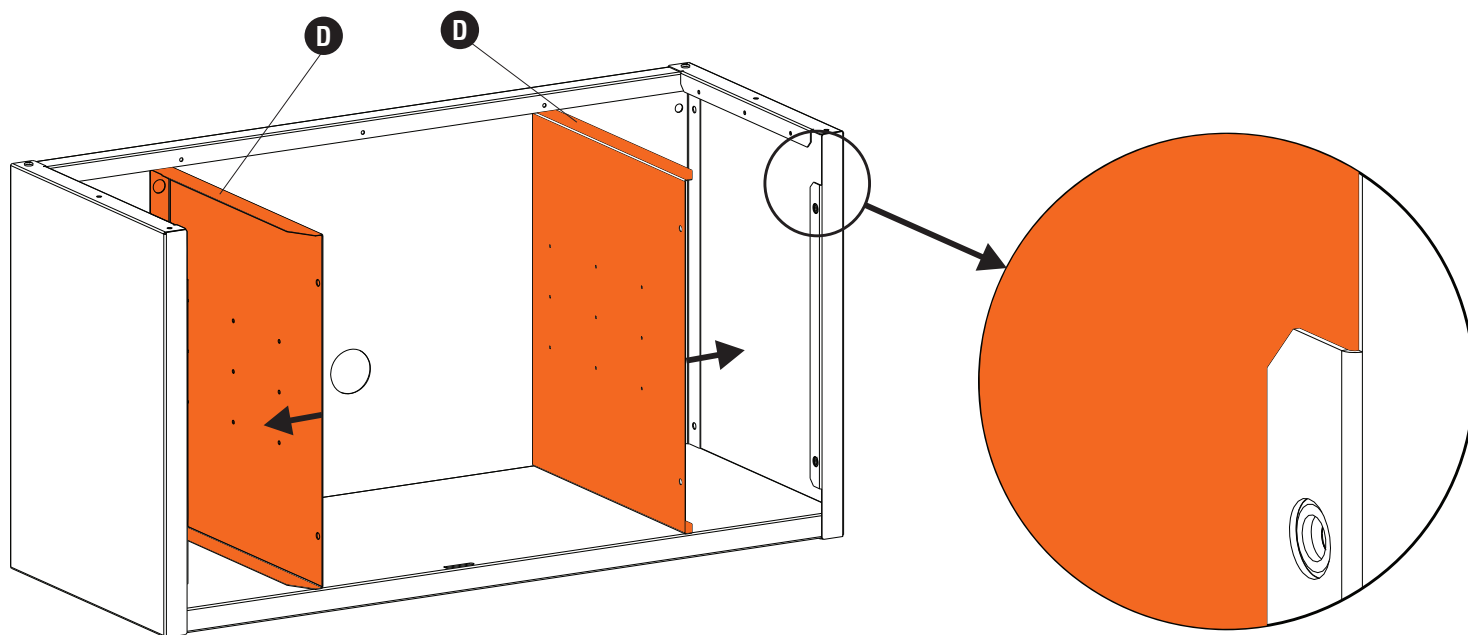


Place inner side panels into side panels.

Placez les panneaux latéraux intérieurs dans les panneaux latéraux.

Coloque los paneles laterales interiores en los paneles laterales.

6 **N**   **(4)**

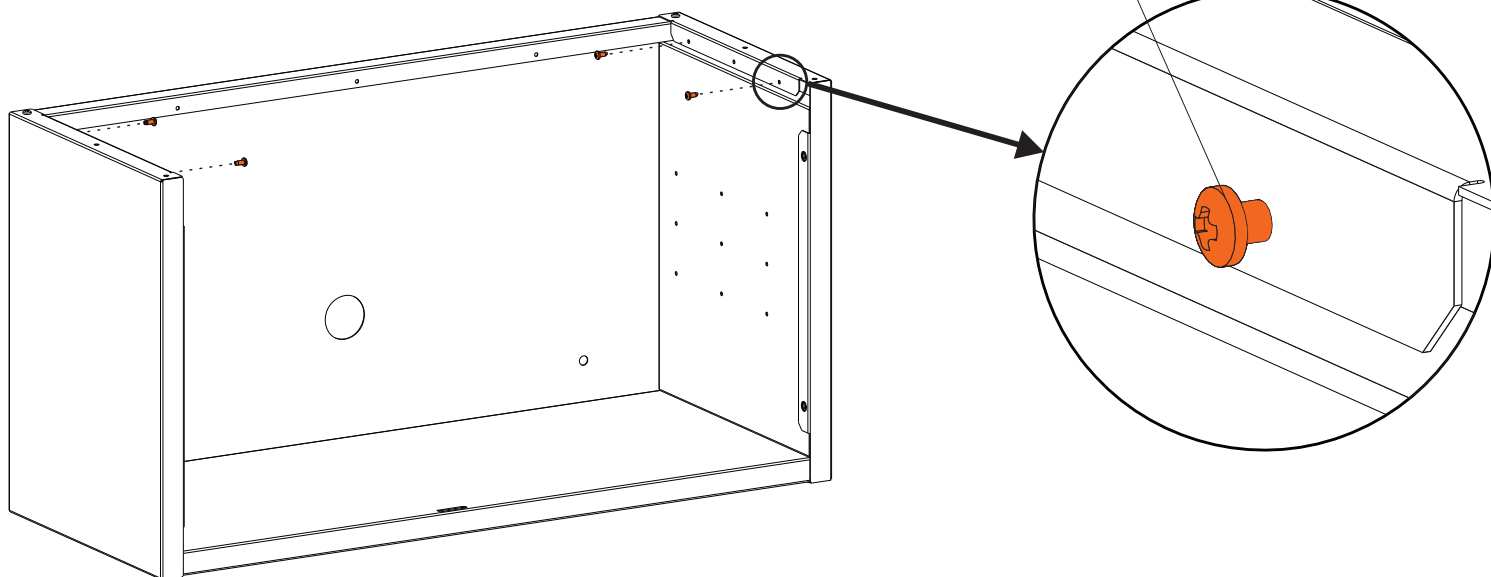

Place screws half way into side panels. This will allow top panel to be placed into cabinet.


Placez les vis à mi-chemin dans les panneaux latéraux.

Cela permettra de placer le panneau supérieur dans l'armoire.

Coloque los tornillos hasta la mitad en los paneles laterales.

Esto permitirá colocar el panel superior en el gabinete.

7

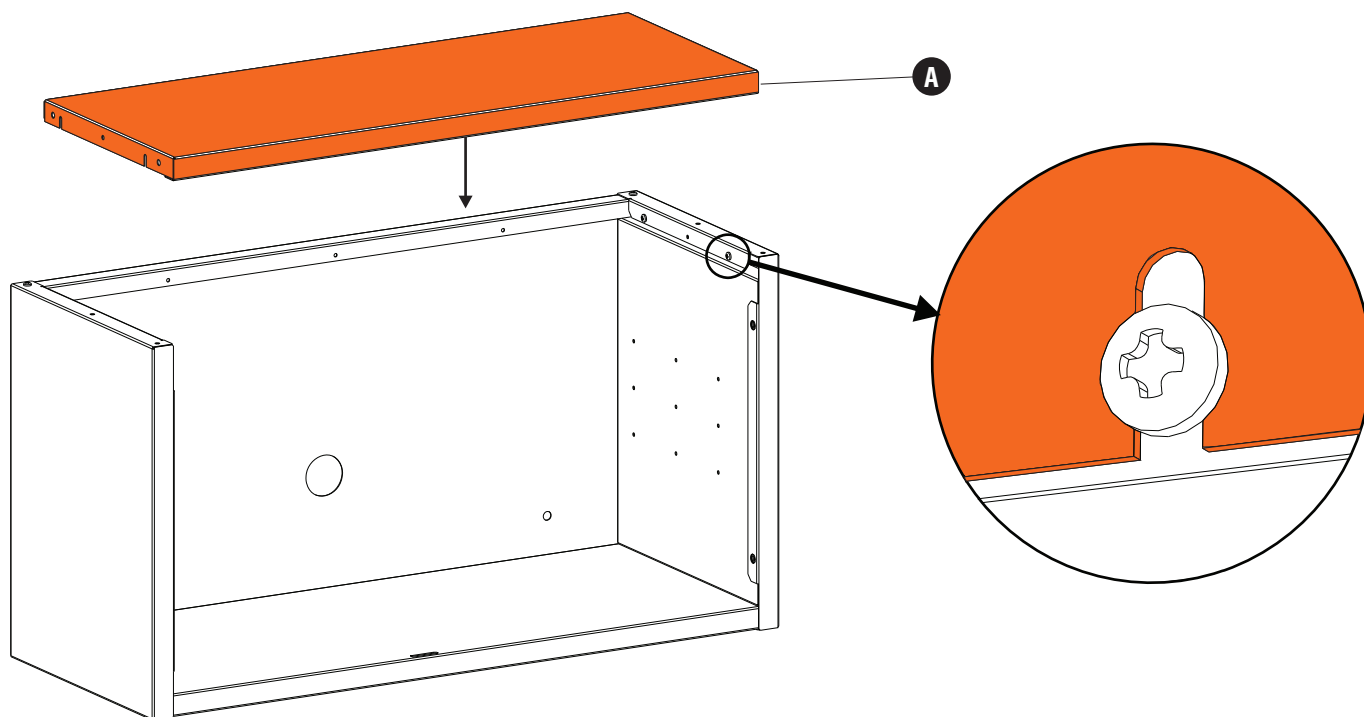


Place top panel onto screws from previous step.

Placez le panneau supérieur sur les vis de l'étape précédente.


Coloque el panel superior sobre los tornillos del paso anterior.

8 N  (5)

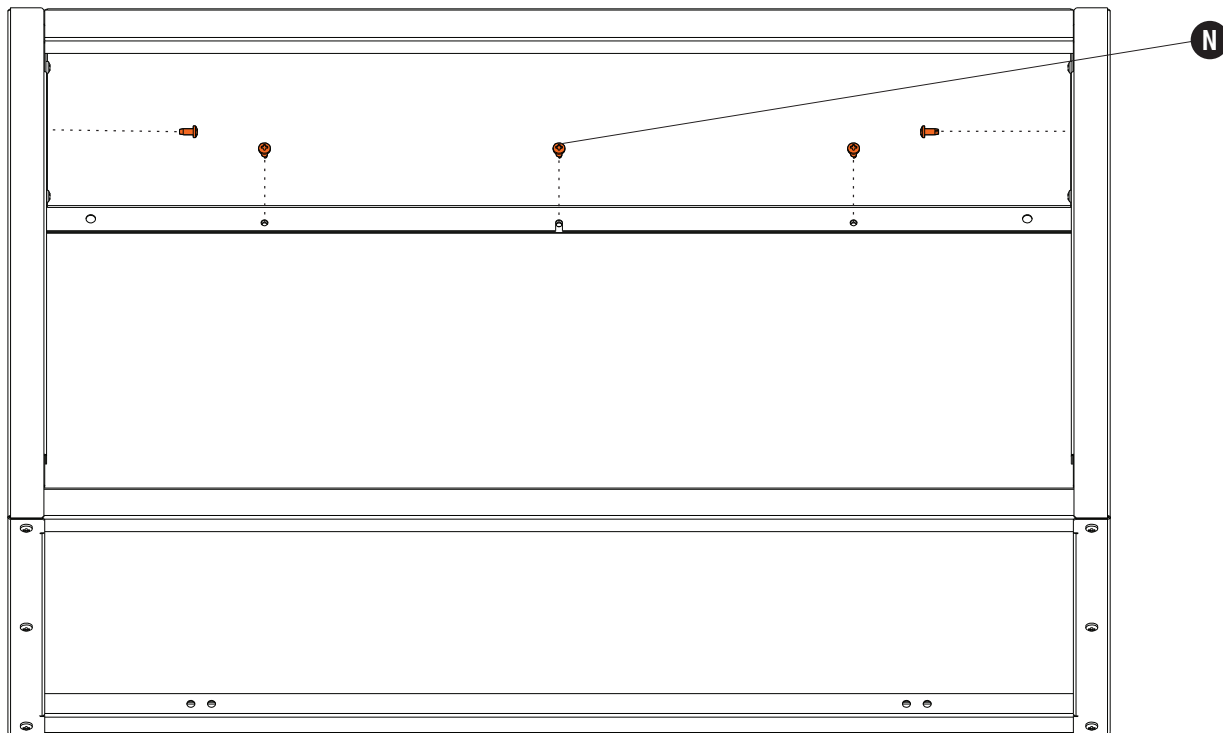


Secure the top panel with screws. Also tighten screws from Step 6.
Fixez le panneau supérieur avec des vis. Serrez également les vis de l'étape 6.
Fije el panel superior con tornillos. Apriete también los tornillos del paso 6.

9 W   (2)

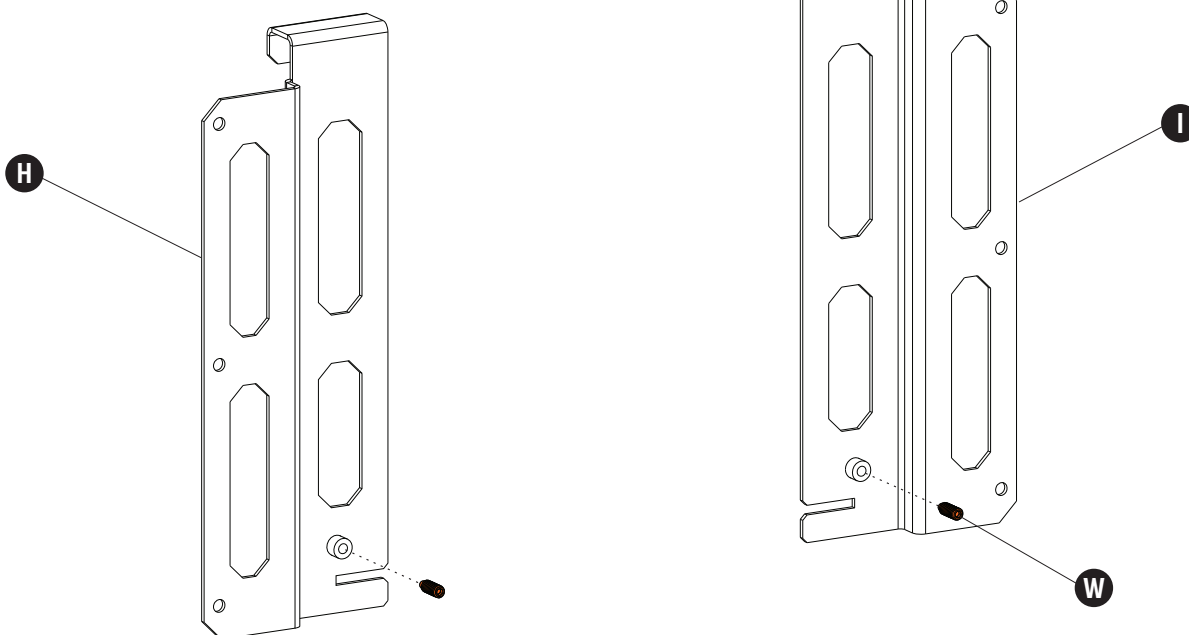



Screw set screws into overhead cabinet brackets. Nylon tip goes towards the hook.
Atornille los tornillos de fijación en los soportes del gabinete superior. La punta de nailon va hacia el gancho.
Atornille los tornillos de fijación en los soportes del gabinete superior. La punta de nailon va hacia el gancho.

10 **V**   (6)

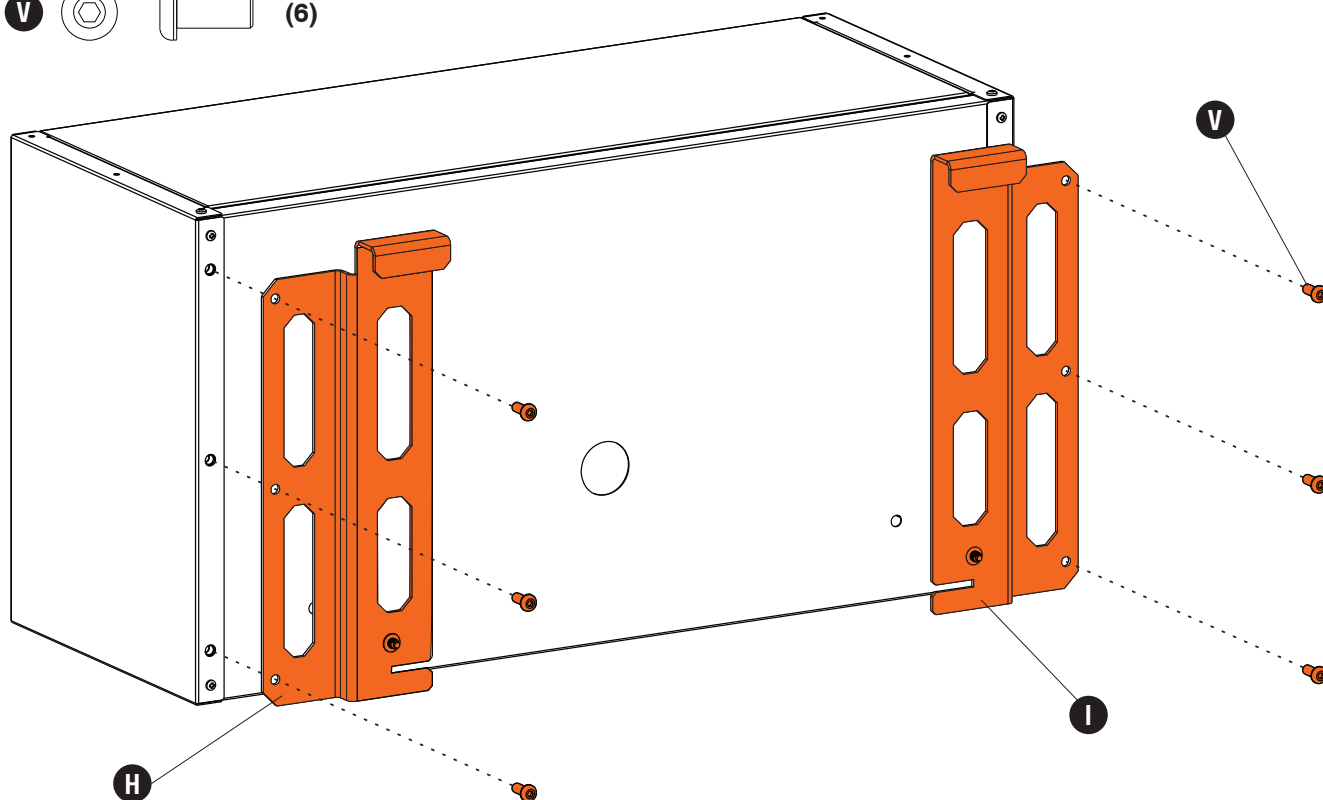


Attach the cabinet brackets to the back of the cabinet.
Fixez les supports de l'armoire à l'arrière de l'armoire.
 Coloque los soportes del gabinete en la parte posterior del mismo.

11 **P**  (4) **Q**   (8)

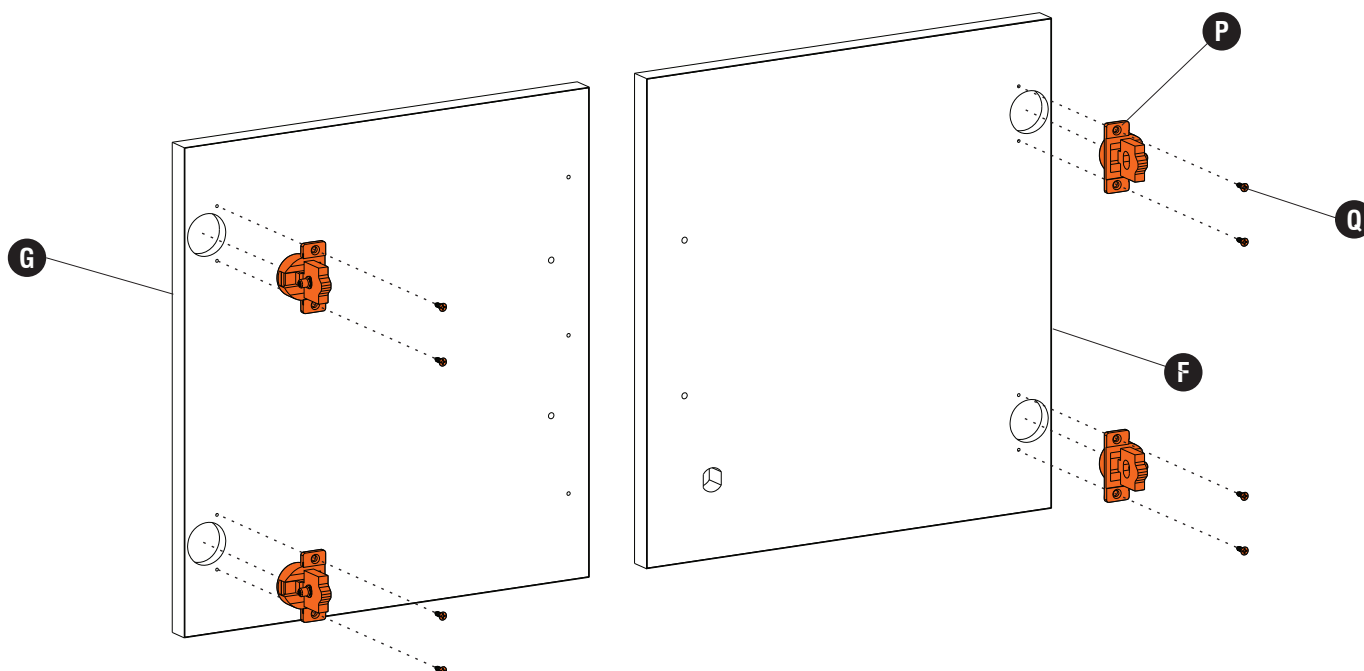

Attach hinges to the cabinet doors.
Fixez les charnières aux portes de l'armoire.
 Coloque las bisagras en las puertas del armario.

12 **R**   (3)

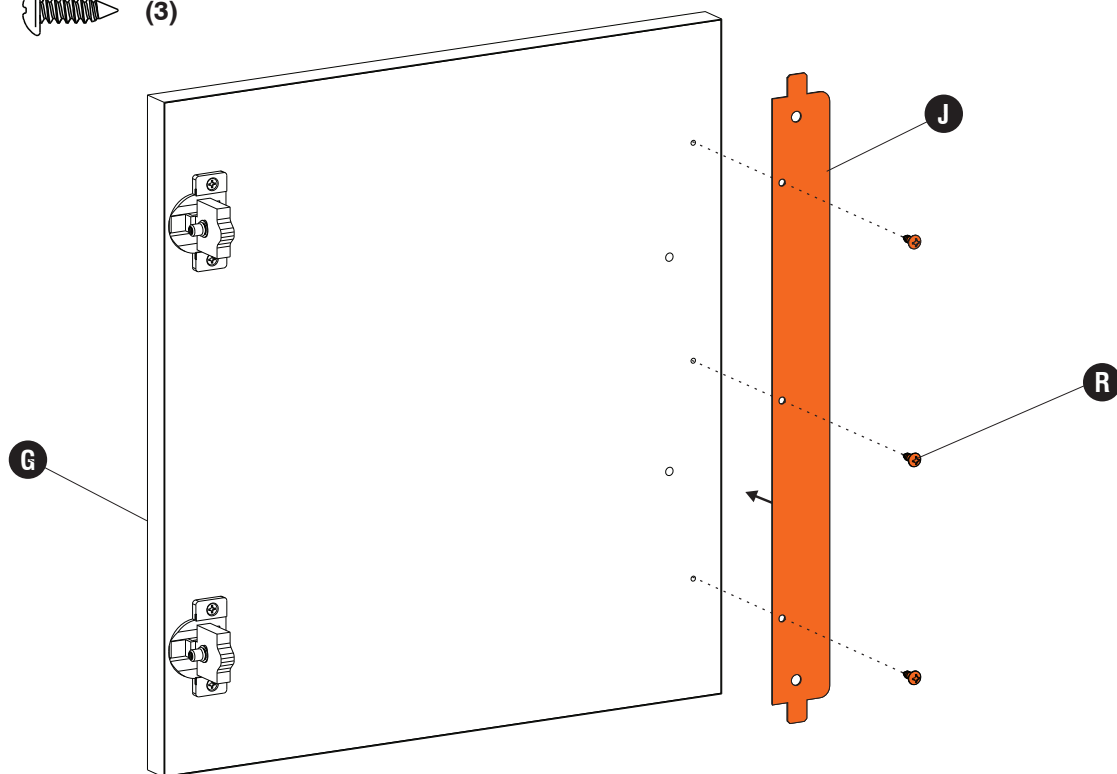


If included, attach the door lock plate to cabinet door.

Si inclus, fixez la plaque de verrouillage de porte à la porte de l'armoire.

Si está incluido, fije la placa de bloqueo de la puerta a la puerta del gabinete.

13

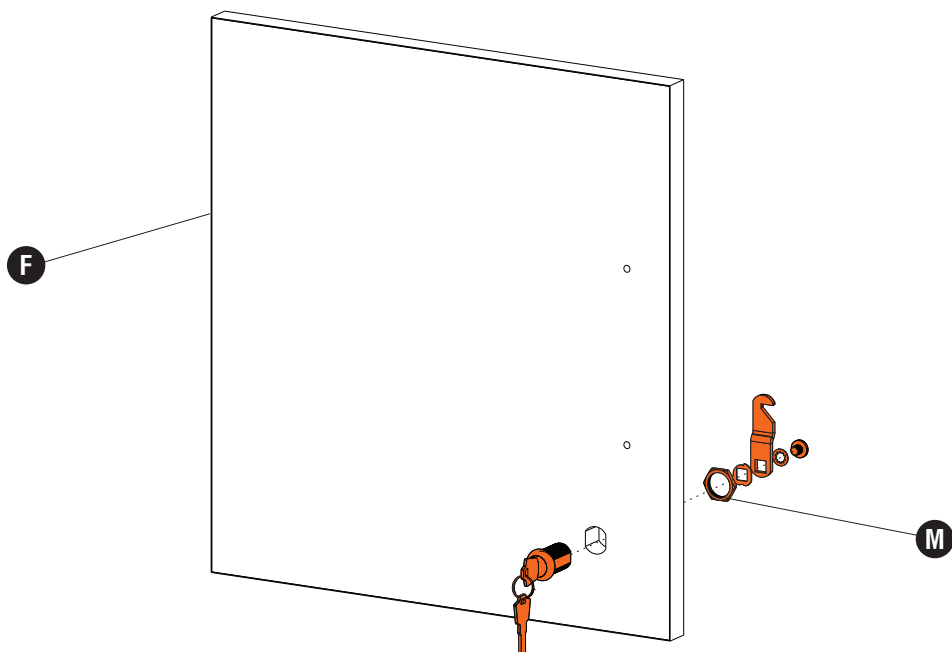


If included, attach lock to the cabinet door.

Si inclus, fixez la serrure à la porte de l'armoire.

Si está incluido, fije la cerradura a la puerta del gabinete.

14

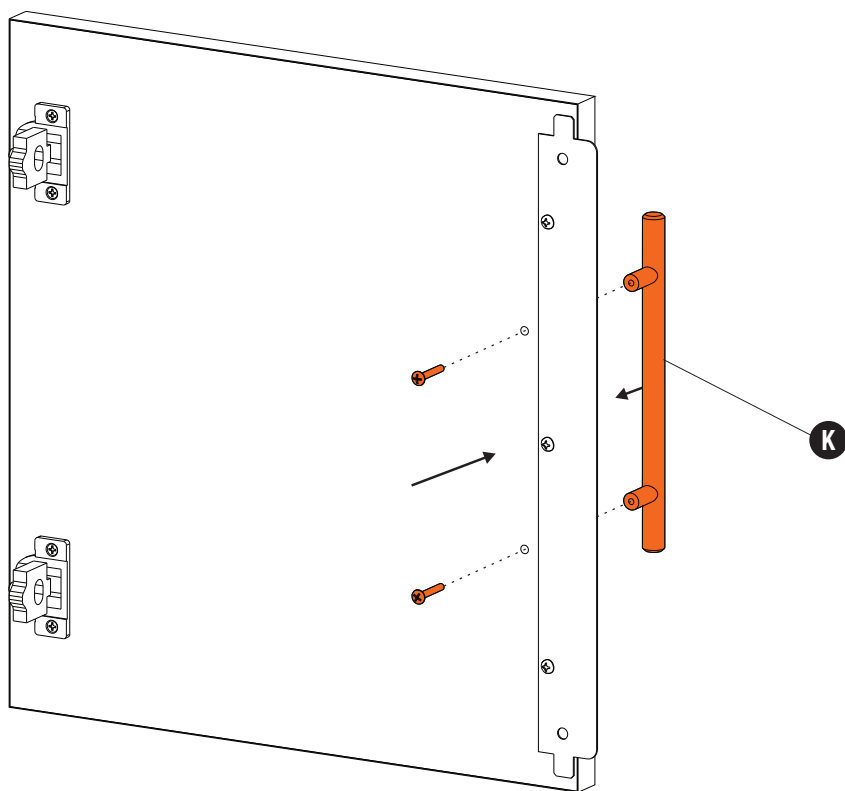


Attach pulls to cabinet doors.

Fixez les poignées aux portes des armoires.

Coloque tiradores en las puertas de los armarios.

15

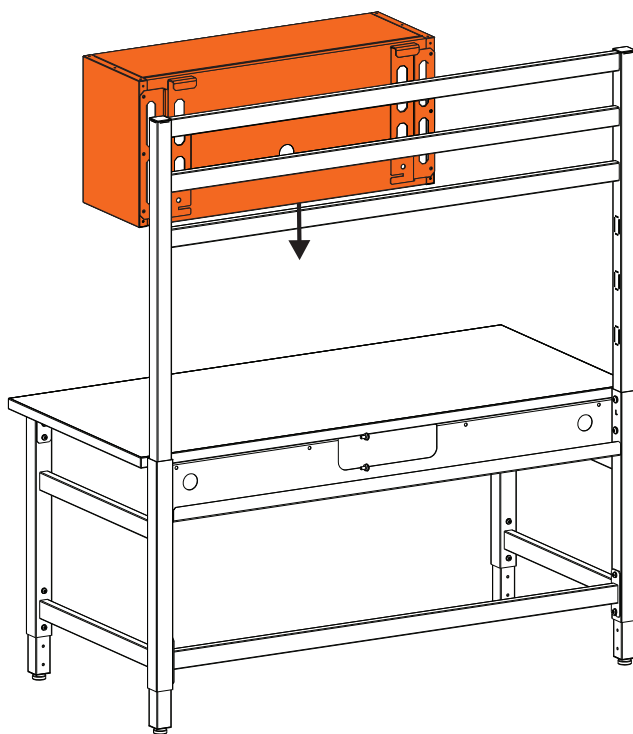


Place cabinet on upper frame rails using the overhead cabinet brackets.

Placez l'armoire sur les rails du cadre supérieur à l'aide des supports d'armoire suspendus.

Coloque el gabinete sobre los rieles del marco superior utilizando los soportes superiores del gabi-

16

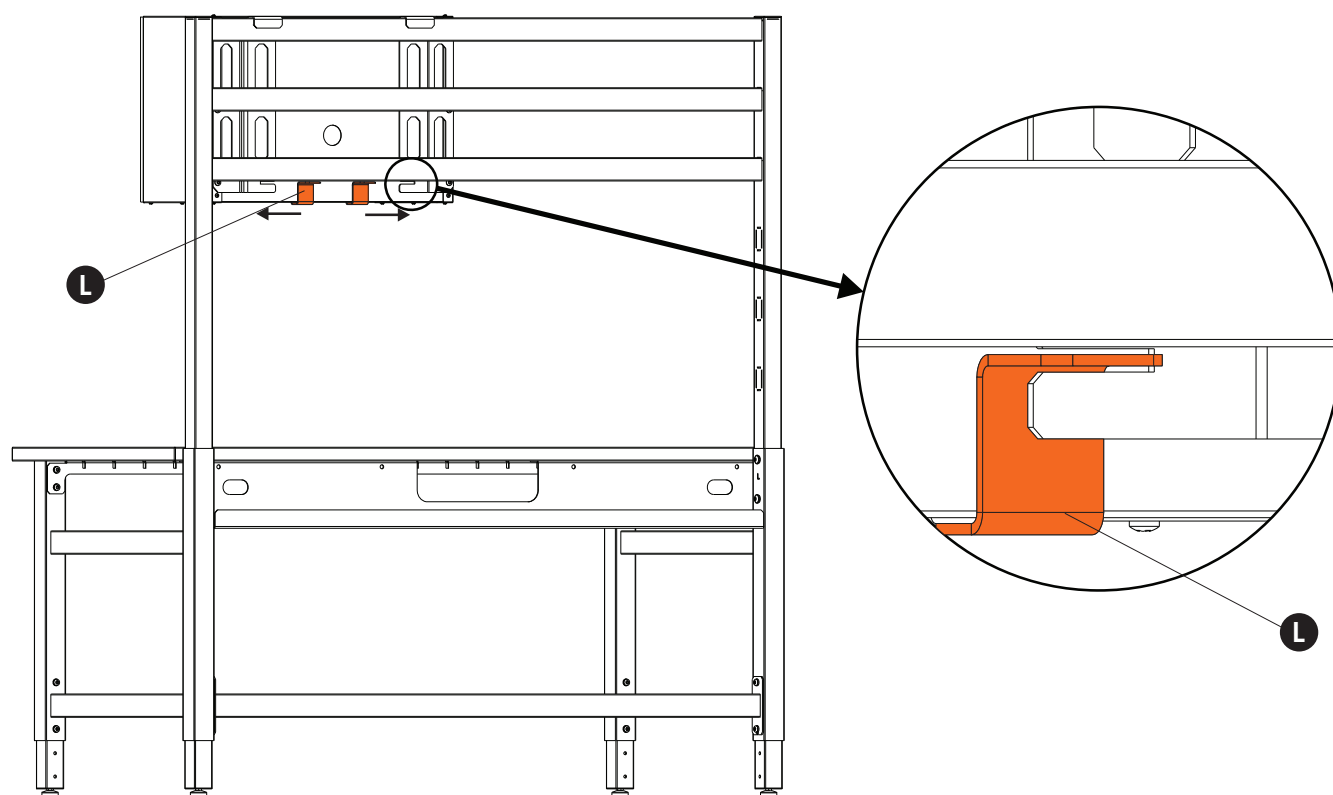

Slide anti-disengagement brackets into overhead brackets to secure cabinet.

Faites glisser les supports anti-désengagement dans les supports suspendus pour fixer l'armoire.


Deslice los soportes antidesenganche en los soportes superiores para asegurar el gabinete.

17

Q





(4)

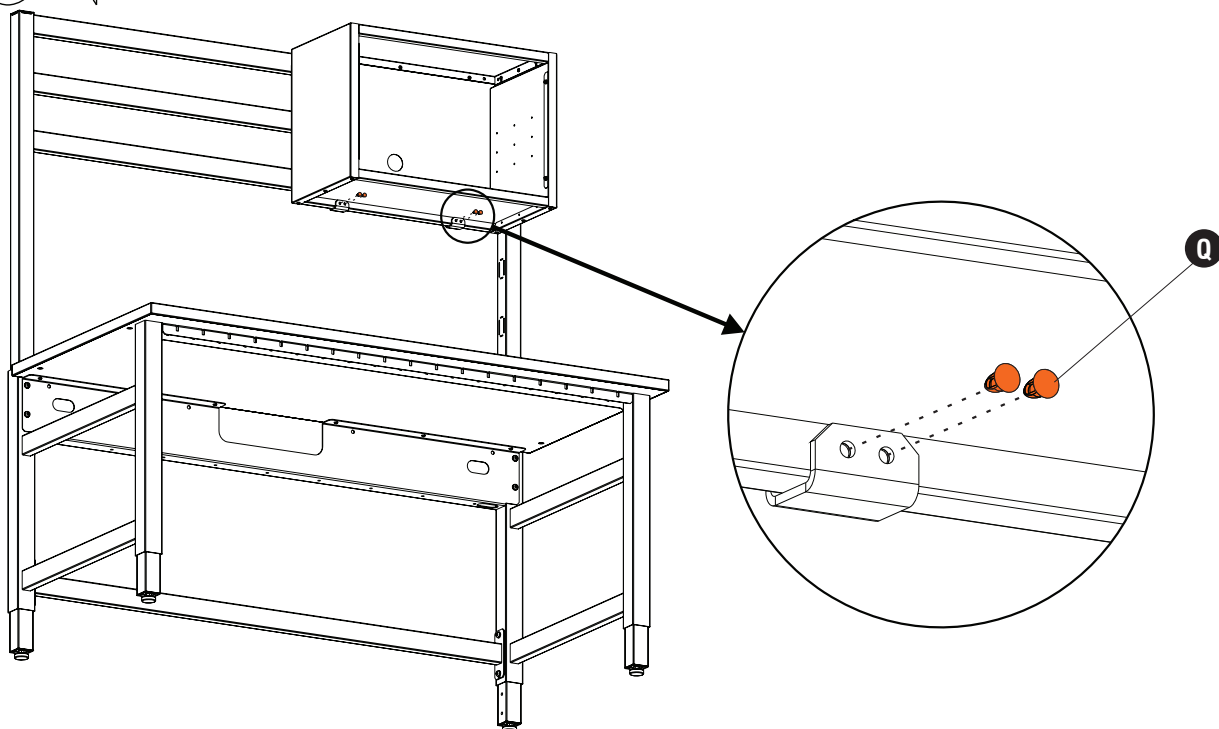

Secure the anti-disengagement brackets in place by using the push in rivets.

Fixez les supports anti-désengagement en place à l'aide des rivets à enfoncer.


Asegure los soportes antidesenganche en su lugar utilizando los remaches a presión.

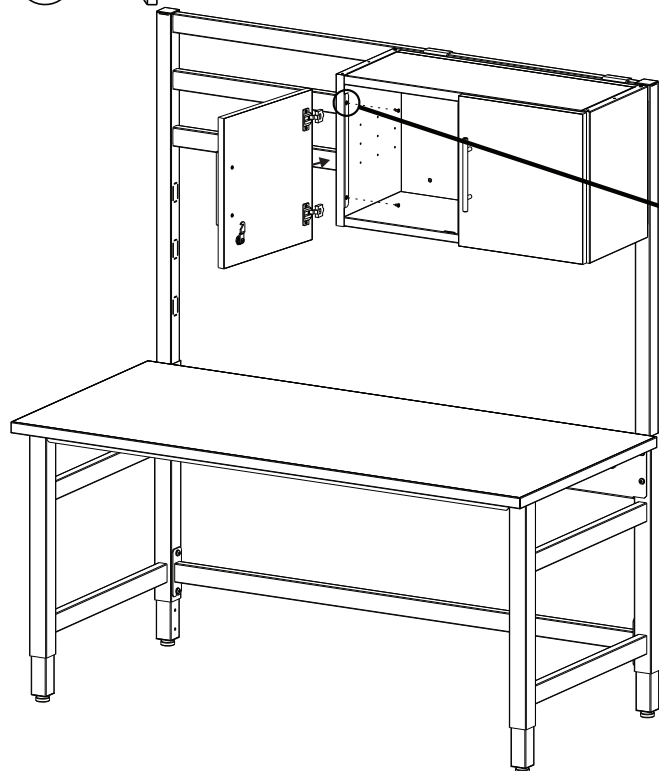
18 **T**  (4)**Attach cabinet doors to overhead cabinet body.***Fixez les portes de l'armoire au corps de l'armoire suspendue.**Fije las puertas del gabinete al cuerpo del gabinete superior.***19** **O**

(1)

S

(4)

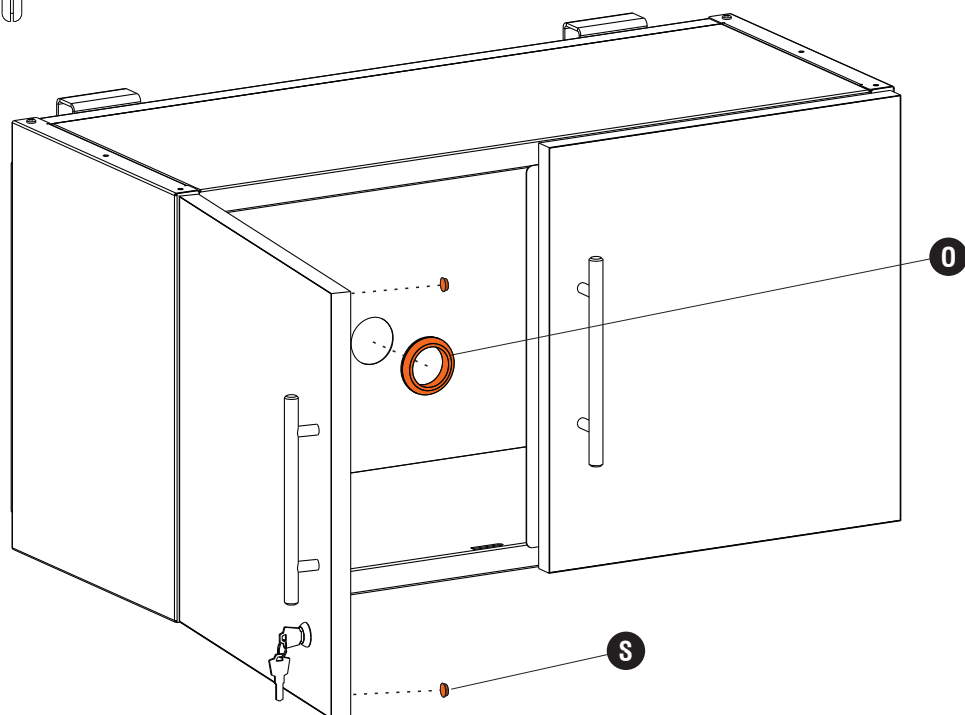**Place bumpers on the doors and place grommet onto cabinet back.***Placez les pare-chocs sur les portes et placez l'œillet à l'arrière de l'armoire.**Coloque parachoques en las puertas y coloque ojales en la parte posterior del gabinete.*

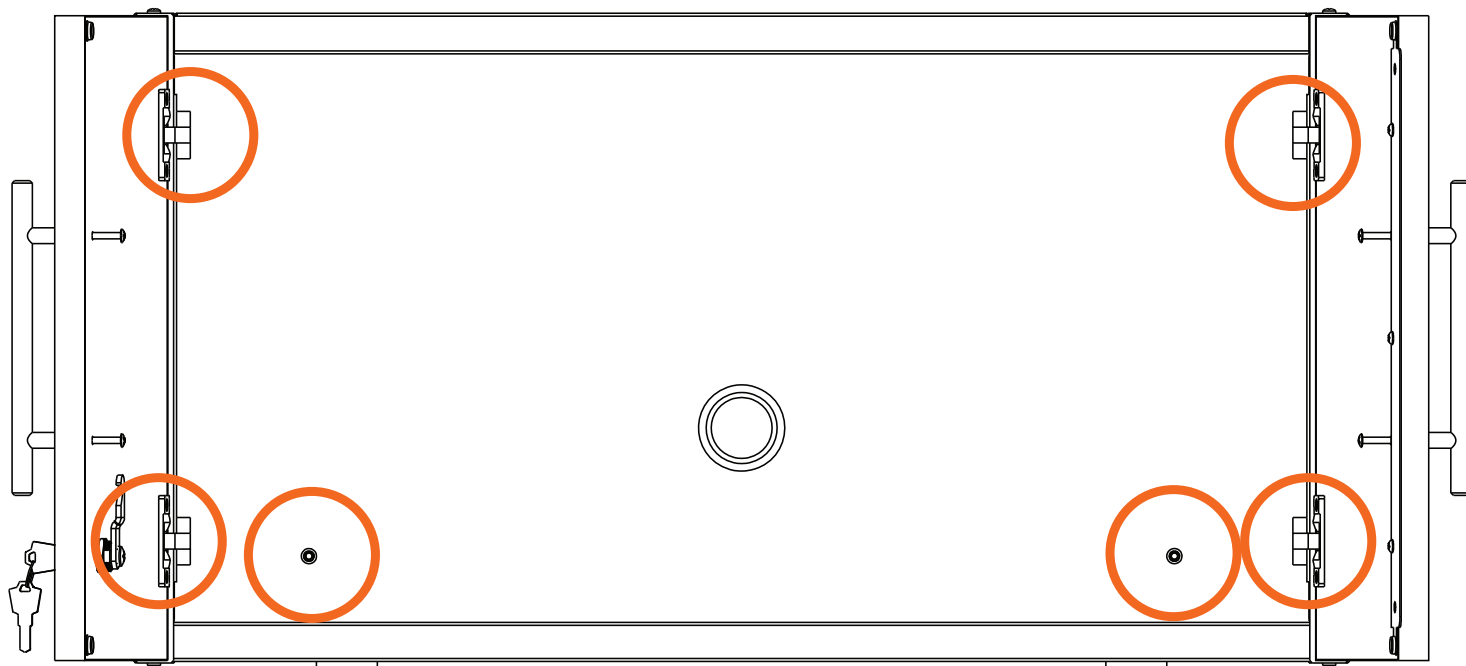

Cabinet body and doors can be leveled and adjusted using the noted locations.

Le corps et les portes de l'armoire peuvent être mis à niveau et ajustés à l'aide des emplacements indiqués.

El cuerpo del gabinete y las puertas se pueden nivelar y ajustar utilizando las ubicaciones indicadas.



on
se
mpleTM



Cache Pedestal

Cache Piédestal

Cache Pedestal

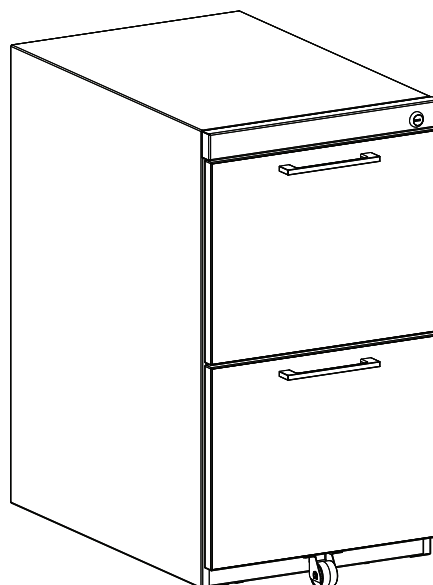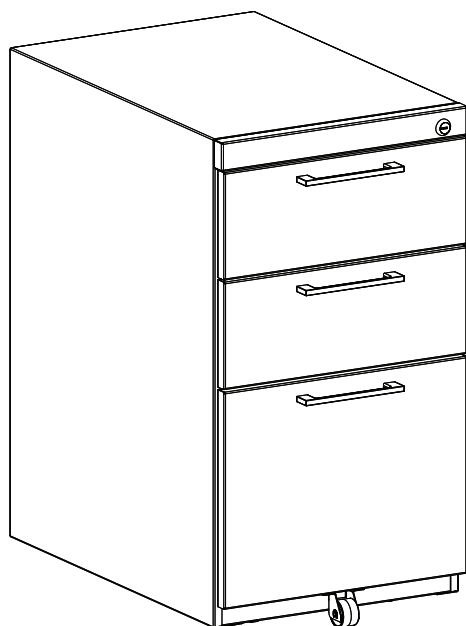

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS


⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAIE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAIE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver, Flat Screwdriver
OUTILS REQUIS : Tournevis Cruciforme, Tournevis Plat
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips, Destornillador Plano

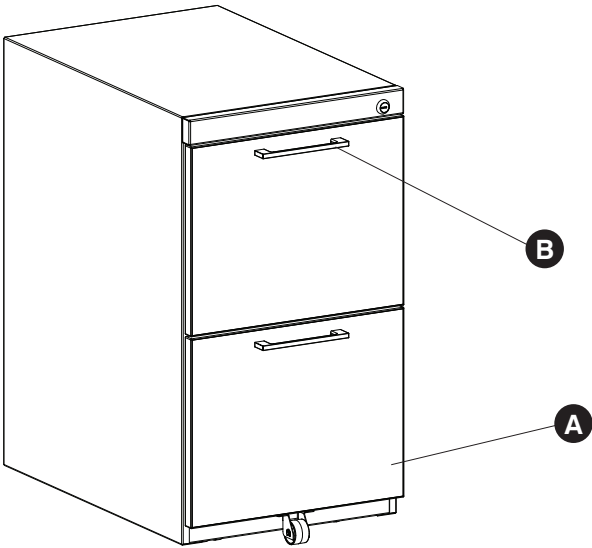


A Pedestal / Piédestal / Pedestal

B Handle / Poignée / Manejar


Parent	Pedestal Type	Drawer Options	Cabinet Color	Drawer Material	Drawer Color	Lock Type	Pull Option	
	FS22-Free Standing MO22-Mobile SP22-Support	BBF-Box/Box/File FF-File/File	See Pricer for powder coat paint choices	LAM-Laminate	See Pricer for laminate with matching edgeband choices	KA-Keyed Alike KD-Keyed Different	1B-Bar Pull Black 1S-Bar Pull Silver 2B-Loop Pull Black 2S-Loop Pull Silver 7N-Leather	4B-Arch Pull Black 4S-Arch Pull Silver 5B-Wide Pull Black 5S-Wide Pull Silver
Example: CACPED+	FS22+	FF+	BLCK+	LAM+	BLAK+	KA+	2B	
Model Number			Configured Options					

1

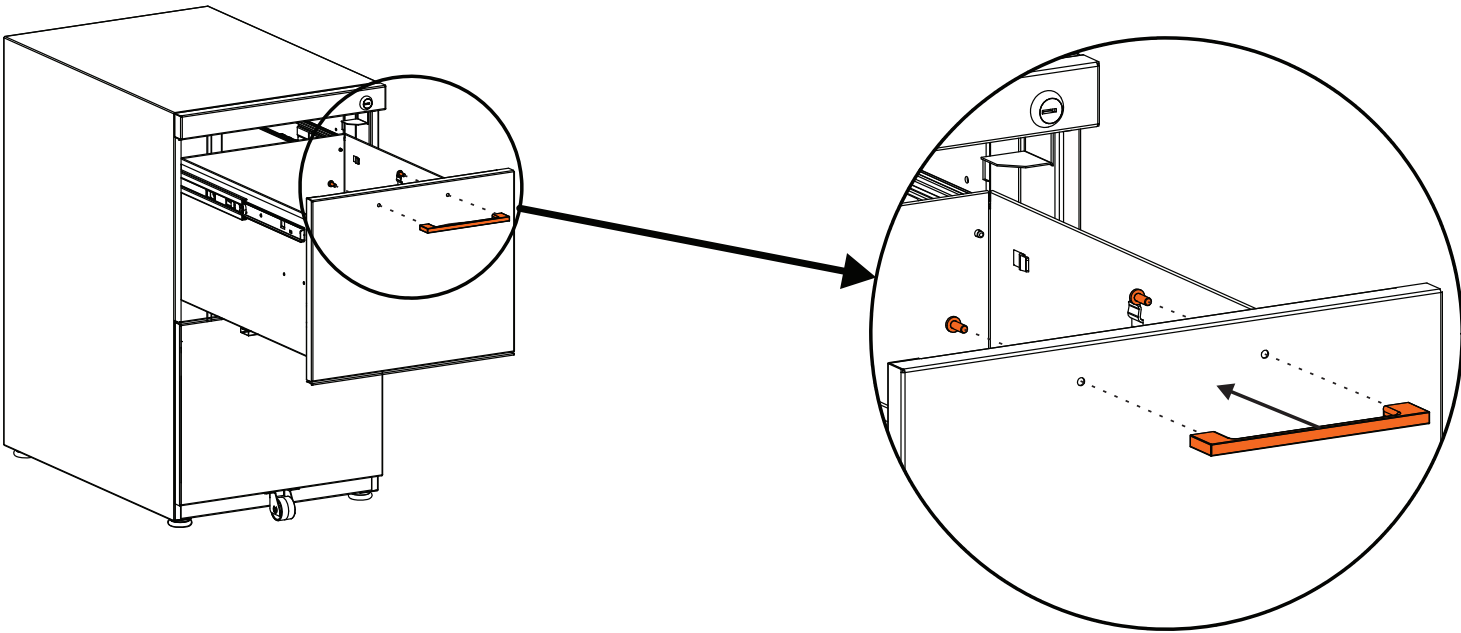


Pull each drawer out and use a phillips screwdriver to attach the handle to the drawer face.

Retirez chaque tiroir et utilisez un tournevis cruciforme pour fixer la poignée à la face du tiroir.
Saque cada cajón y utilice un destornillador Phillips para fijar la manija a la parte frontal del cajón.

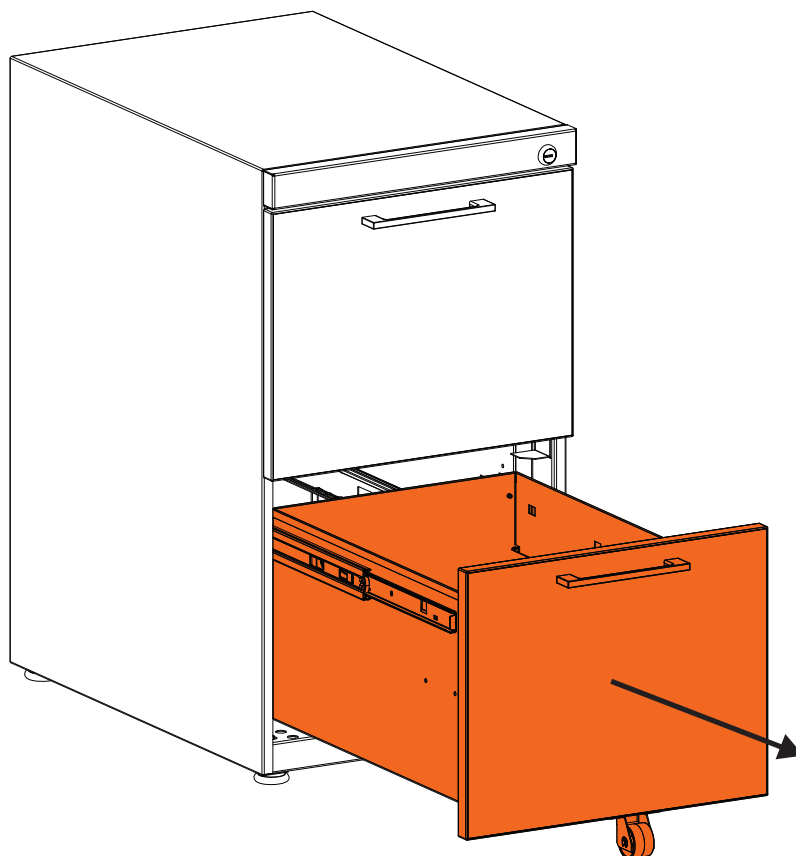
2

In order to level the levelers, remove the bottom drawer by pressing the lever and pulling the drawer out.
Pour mettre à niveau les niveleurs, retirez le tiroir inférieur en appuyant sur le levier et en tirant le tiroir vers l'extérieur.
Para nivelar los niveladores, retire el cajón inferior presionando la palanca y tirando del cajón hacia afuera.

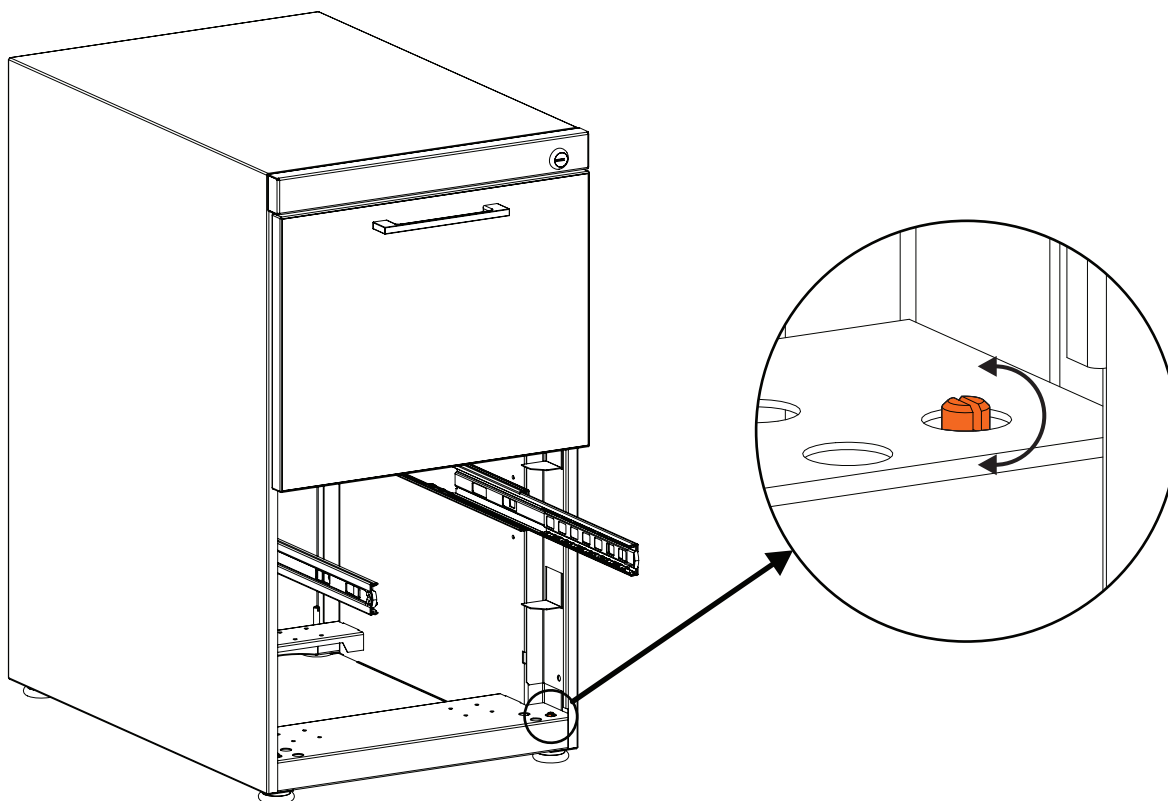3

Use the flat screwdriver to adjust the levelers.
Utilisez le tournevis plat pour régler les niveleurs.
Utilice el destornillador plano para ajustar las niveladoras.

4


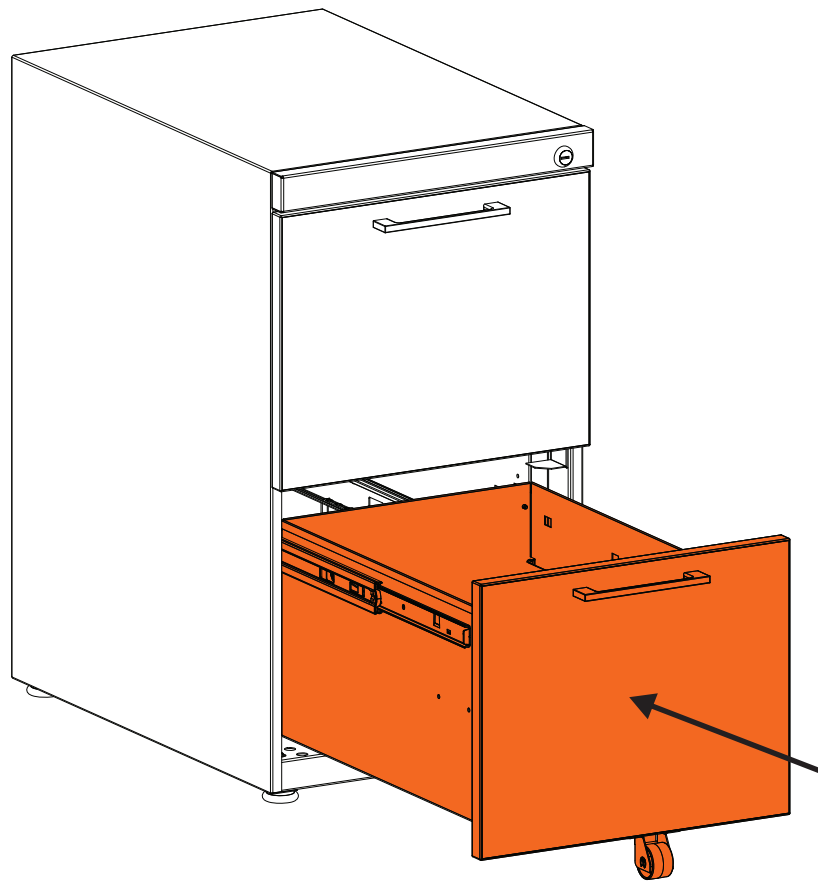


Replace the drawer by placing the mounted brackets into the slides.
Remettez le tiroir en place en plaçant les supports montés dans les glissières.
Vuelva a colocar el cajón colocando los soportes montados en las guías.

Cache Wardrobe

Cache Garde-robe

Cache Armario

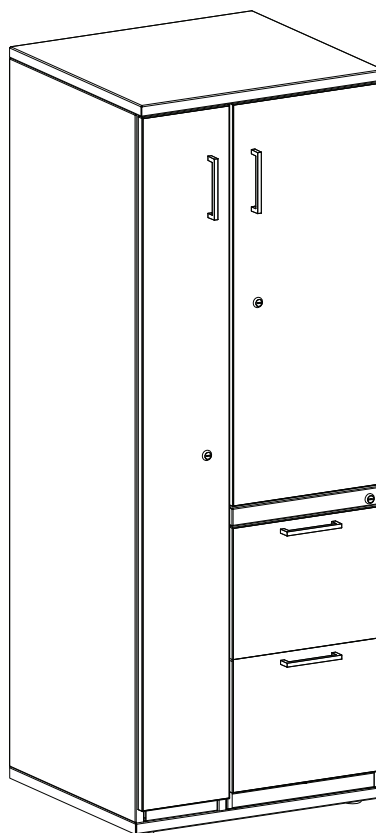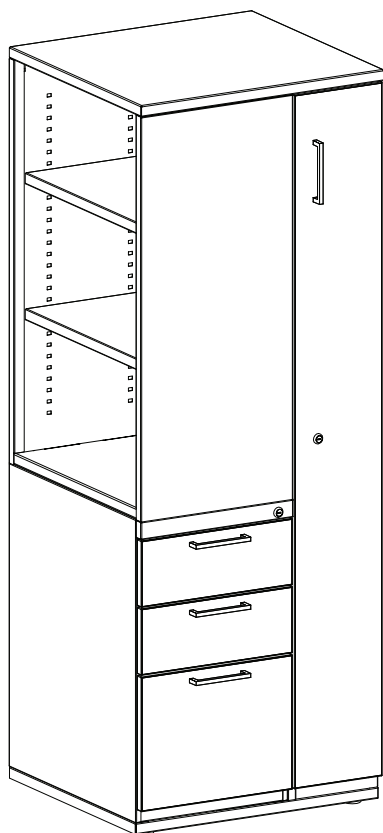

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS


⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAIE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAIE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.ensemble solutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.ensemble solutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.ensemble solutions.com**

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver, Flat Screwdriver
OUTILS REQUIS : Tournevis Cruciforme, Tournevis Plat
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips, Destornillador Plano

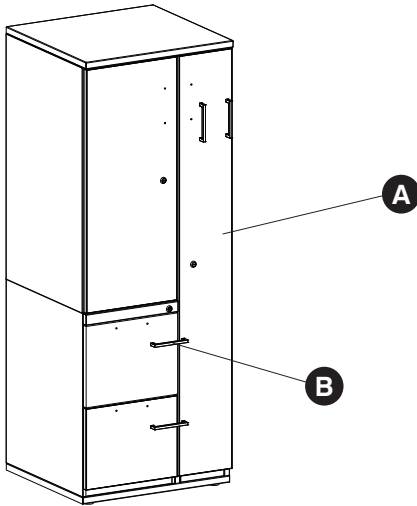


A Wardrobe / Garde-robe / Armario

B Handle / Poignée / Manejar


Parent	Wardrobe Type	Drawer Options	Cabinet Color	Drawer Material	Drawer Color	Lock Type	Pull Option
	LO56 -Left Side Open RO56 -Right Side Open LD56 -Left Side Door RD56 -Right Side Door	BBF -Box/Box/File FF -File/File	See Pricer for powder coat paint choices	LAM -Laminate	See Pricer for laminate with matching edgeband choices	KA -Keyed Alike KD -Keyed Different	1B -Bar Pull Black 4B -Arch Pull Black 1S -Bar Pull Silver 4S -Arch Pull Silver 2B -Loop Pull Black 5B -Wide Pull Black 2S -Loop Pull Silver 5S -Wide Pull Silver 7N -Leather
Example: CACWRD+	LO56+	FF+	BLACK+	LAM+	BLAK+	KA+	2B
Model Number			Configured Options				

1

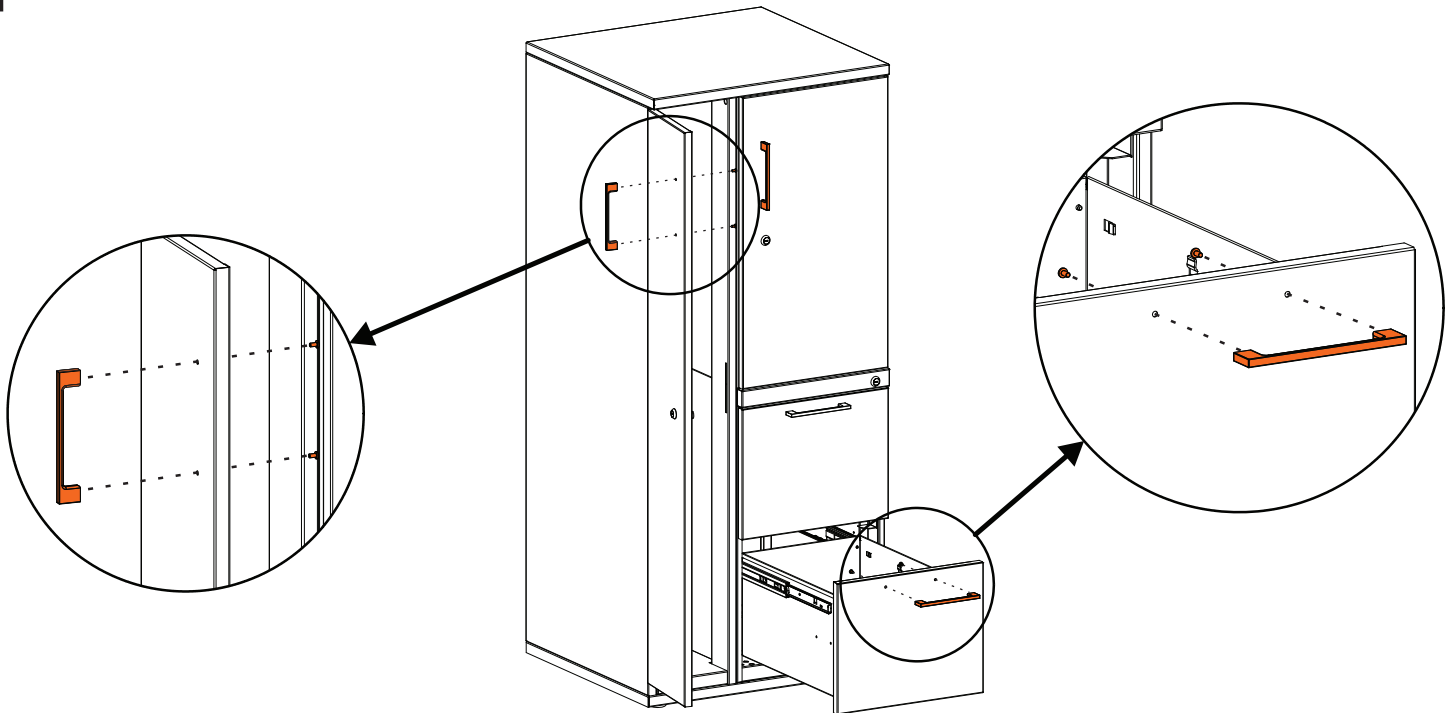

To attach the handles, open the drawers and the doors and use a phillips screwdriver.
Pour fixer les poignées, ouvrez les tiroirs et les portes et utilisez un tournevis cruciforme.
Para colocar las manijas, abra los cajones y las puertas y utilice un destornillador Phillips.

2 Steps for adjusting the Levelers
Étapes pour régler les niveleurs
Pasos para ajustar las niveladoras

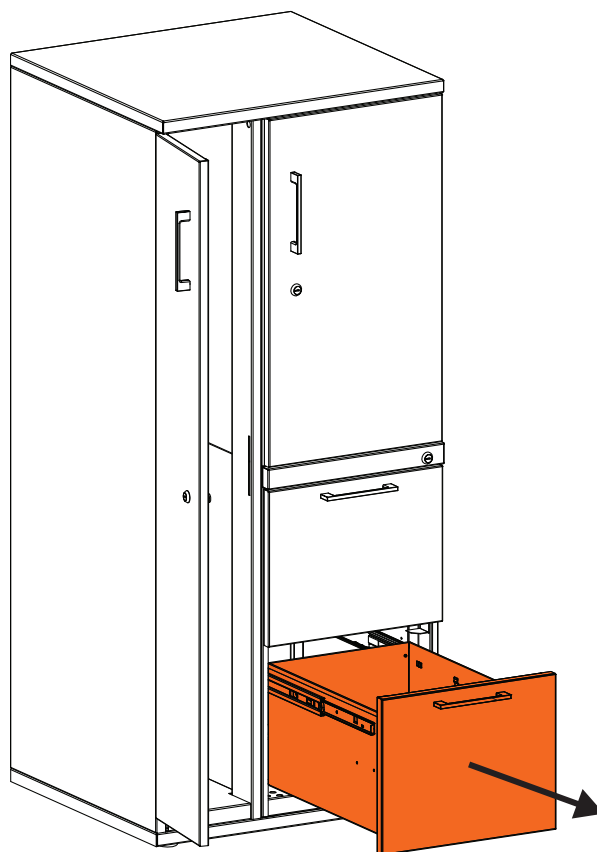


Remove the bottom drawer.

Retirez le tiroir du bas.

Retire el cajón inferior.

3

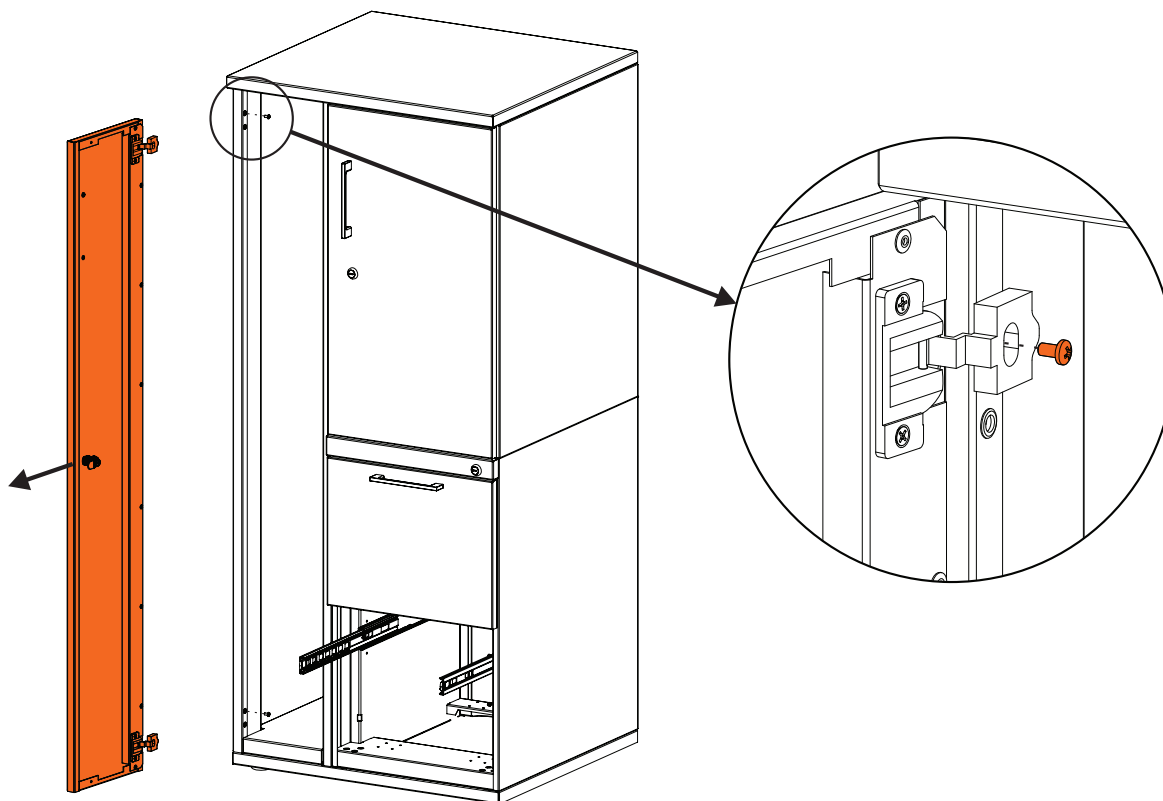


Remove the screws holding the door onto the tower and place it to the side.

Retirez les vis qui maintiennent la porte sur la tour et placez-la sur le côté.

Retire los tornillos que sujetan la puerta a la torre y colóquela a un lado.

4

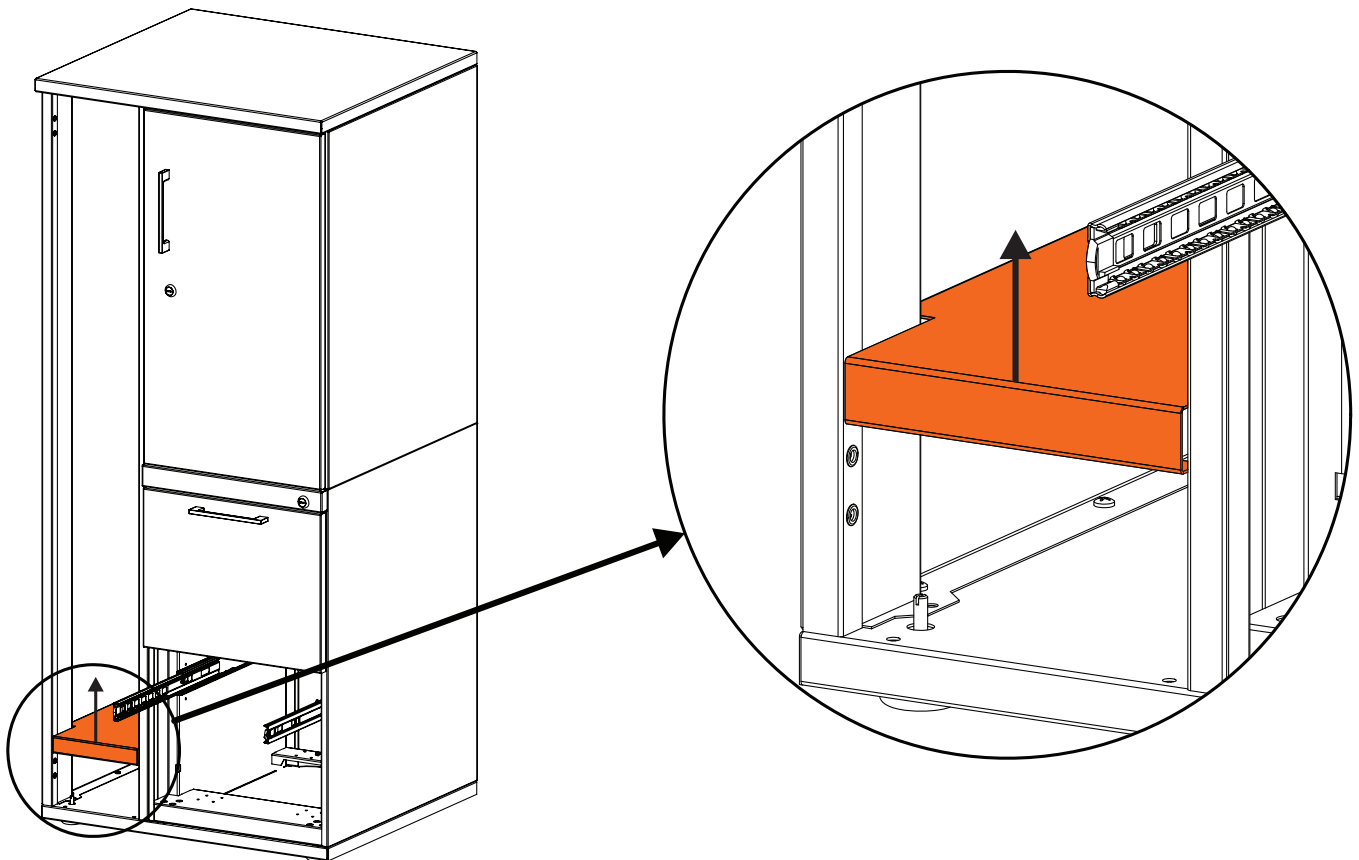


Lift False Bottom off the Tower Bottom.

Soulevez le faux fond du bas de la tour.

Levante el fondo falso de la parte inferior de la torre.

5

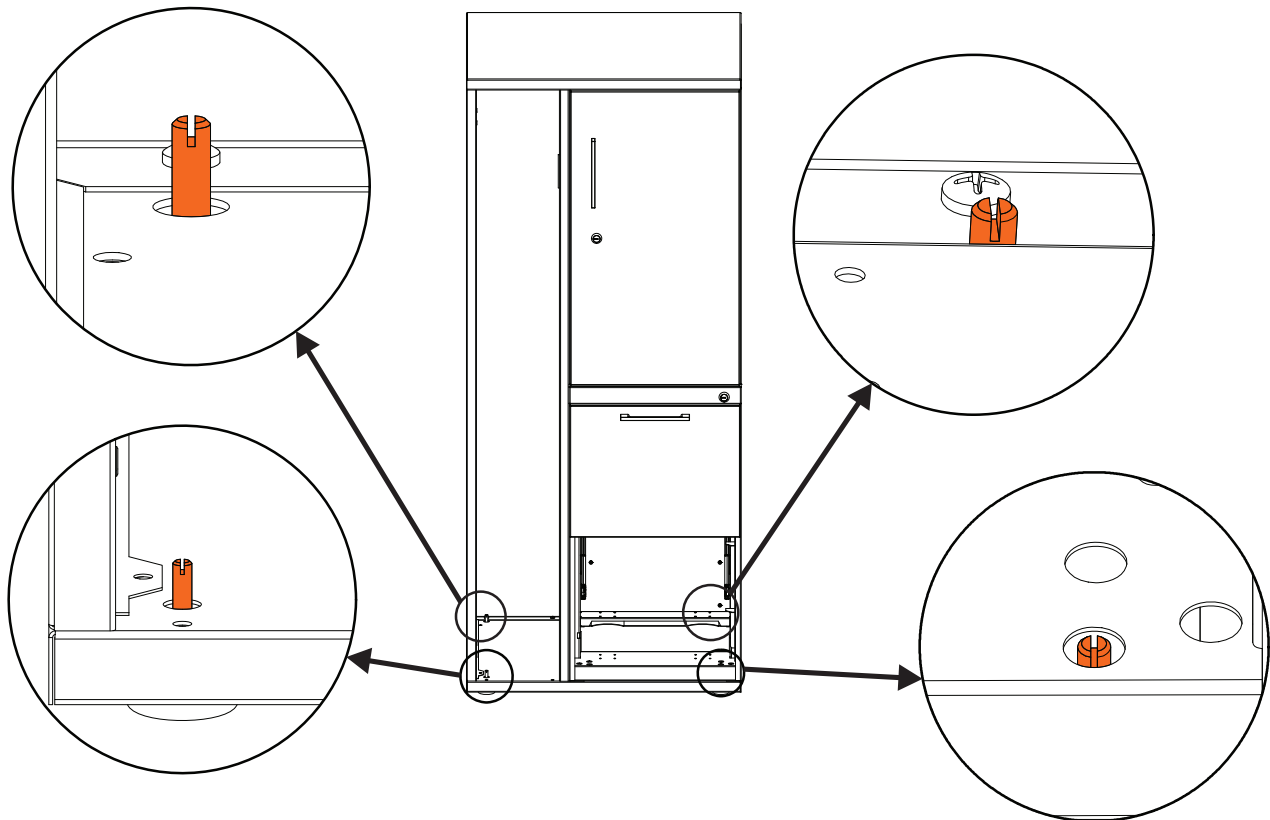


Use the flat screwdriver to adjust the levelers.

Utilisez le tournevis plat pour régler les niveleurs.

Utilice el destornillador plano para ajustar las niveladoras.

6

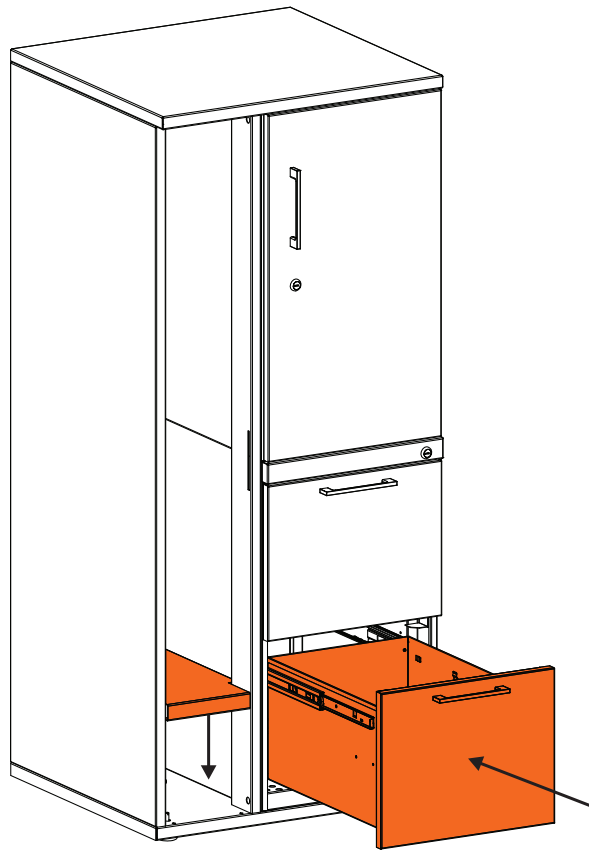


Once the Tower is leveled, replace the False Bottom and the Bottom Drawer.

Une fois la tour nivelée, remplacez le faux fond et le tiroir inférieur.

Una vez nivelada la torre, vuelva a colocar el fondo falso y el cajón inferior.

7

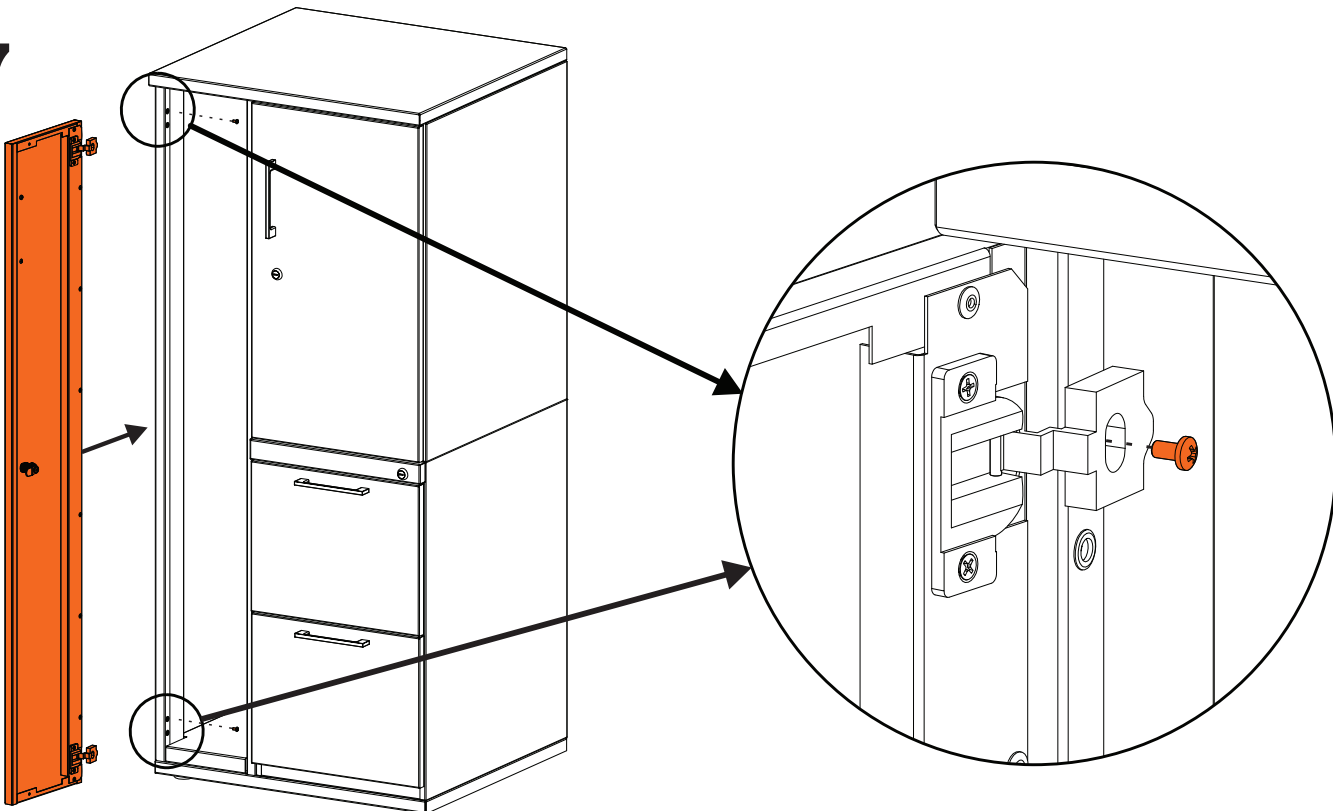

Replace the Door and secure it to the Tower with the screws.


Remettez la porte en place et fixez-la à la tour avec les vis.

Vuelva a colocar la puerta y fíjela a la torre con los tornillos.

Unyon Single Wide Bench

Unyon Grand banc simple

Unyon Banco ancho simple

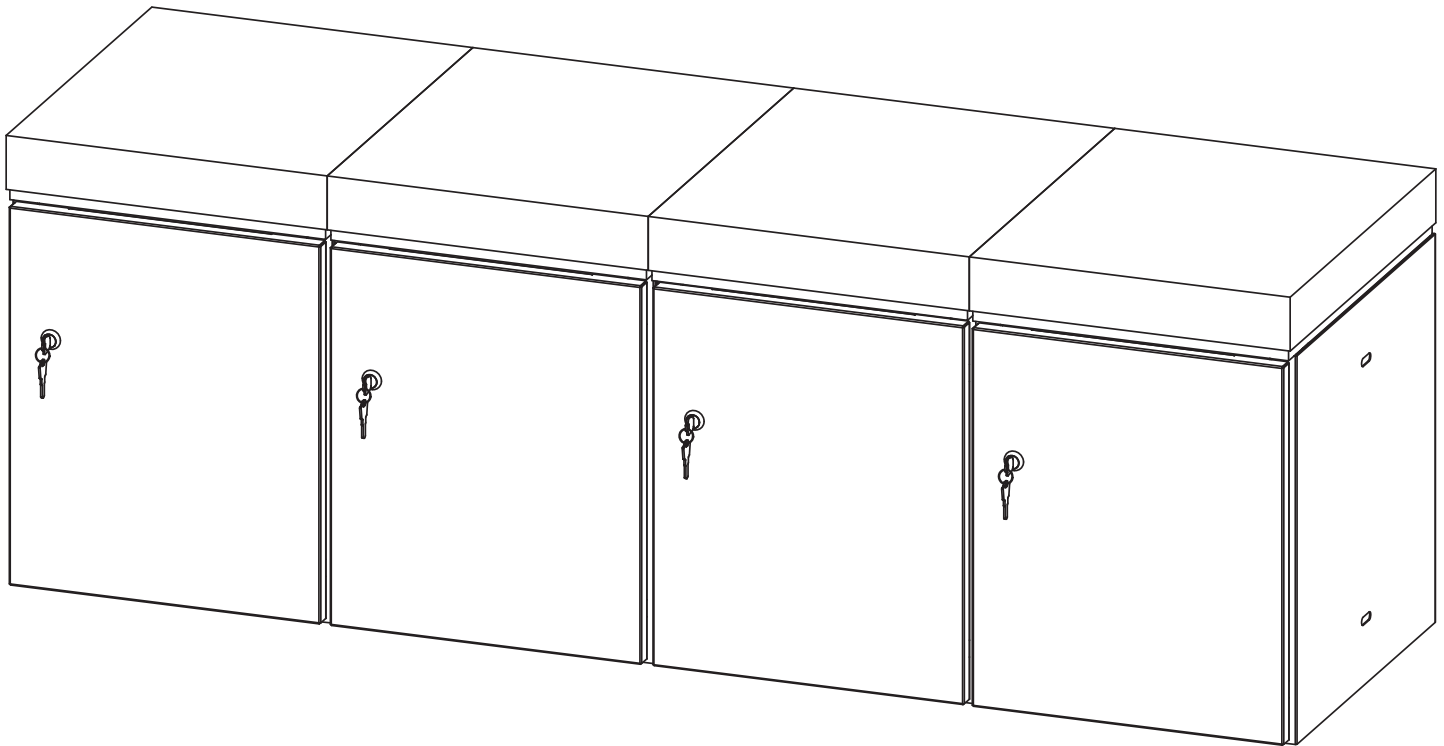

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAIE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAIE DE ADULTOS


PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver, Slotted Screwdriver, 3/16" Hex Key
OUTILS REQUIS: Tournevis À Pointe Cruciforme, Tournevis à fente, Clé hexagonale de 3/16"
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips, Destornillador plano, Llave hexagonal de 3/16"

Assembly process requires 2 people
Le processus d'assemblage nécessite 2 personnes
 El proceso de montaje requiere 2 personas.

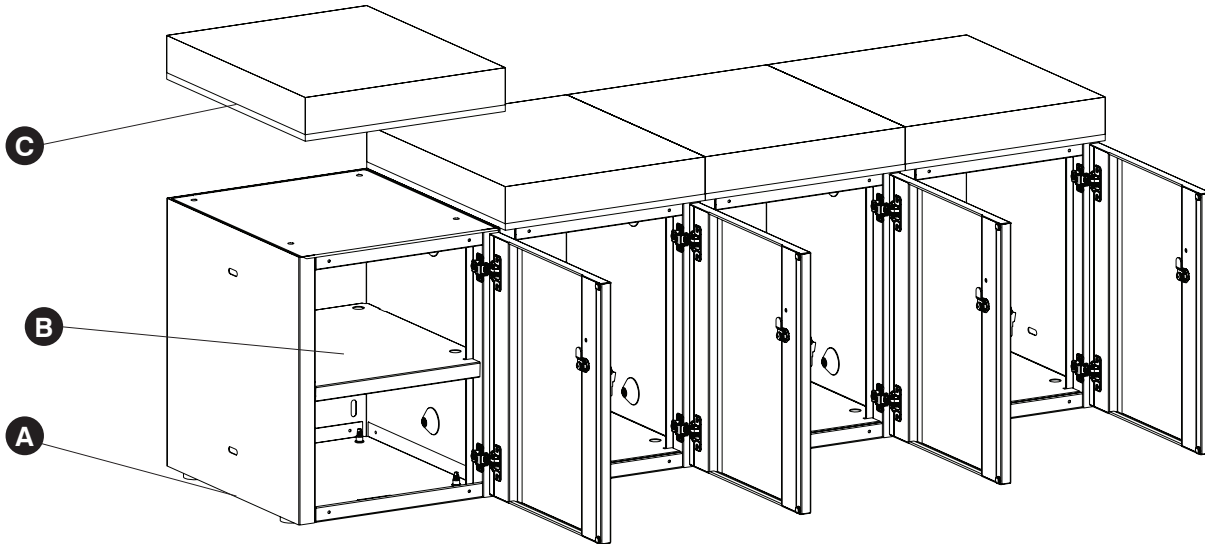


- A 15" X 18" Locker** / *Casier 15" X 18"* / Casillero de 15" x 18"
B Rectangular False Bottom Shelf / *Étagère à faux fond rectangulaire* / Estantería rectangular con fondo falso
C Cushion / *Coussin* / Amortiguar


Model	Description	Cabinet Color	Door Material	Door Color	Lock Type	Fabric
UNY01	Bench Straight w/Cushion	WH - White BL - Black Textured	STE - Steel LAM - Laminate	See Pricer for Options	KD - Keyed Lock DL - Digital Lock	See Pricer for Options
				Leave Blank for Steel		
Example: UNY01 + _____		BL + ____	LAM + ____	BMCH + _____	DL + ____	CE13 _____

D


Leveler 3/18-16X1.5"
Niveleur 3/18-16X1.5"
 Nivelador 3 / 18-16X1.5 "
Qty. / Qté. / Cant. 16
 960000071

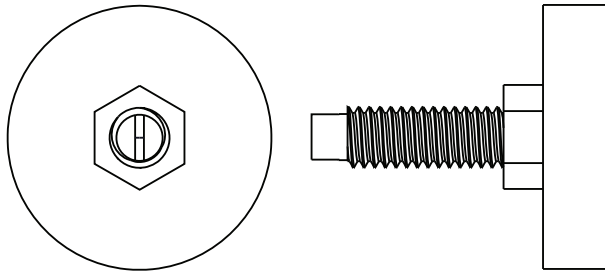**E**


Insert Nut Side Panel Connector
Insérer le connecteur de panneau latéral d'écrou
 Inserte el conector del panel lateral de la tuerca
Qty. / Qté. / Cant. 6
 920000406

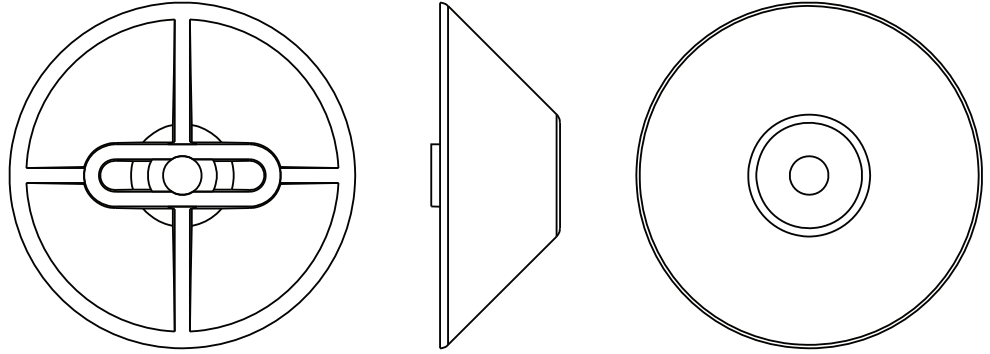
**F**


Counterbored Side Panel Connector
Connecteur de panneau latéral contre-alésé
 Conector de panel lateral avellanado
Qty. / Qté. / Cant. 6
 920000407

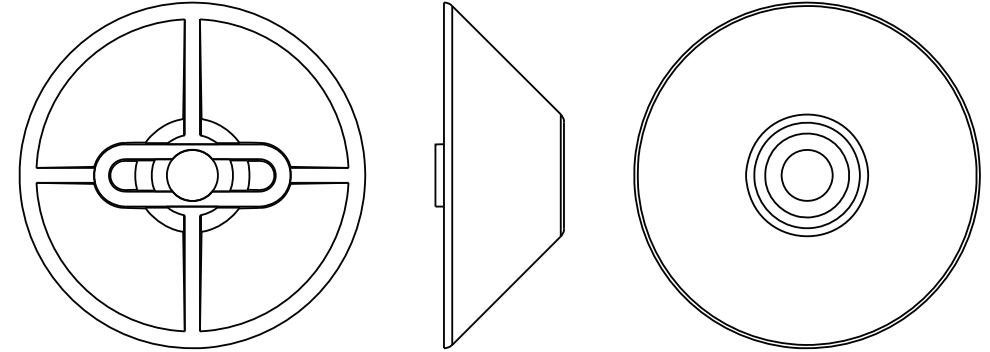**G**

1/4-20 X 1" Screw
Vis 1/4-20 X 1"
 Tornillo 1/4-20 X 1"
Qty. / Qté. / Cant. 6
 905000370



1 D  (4)

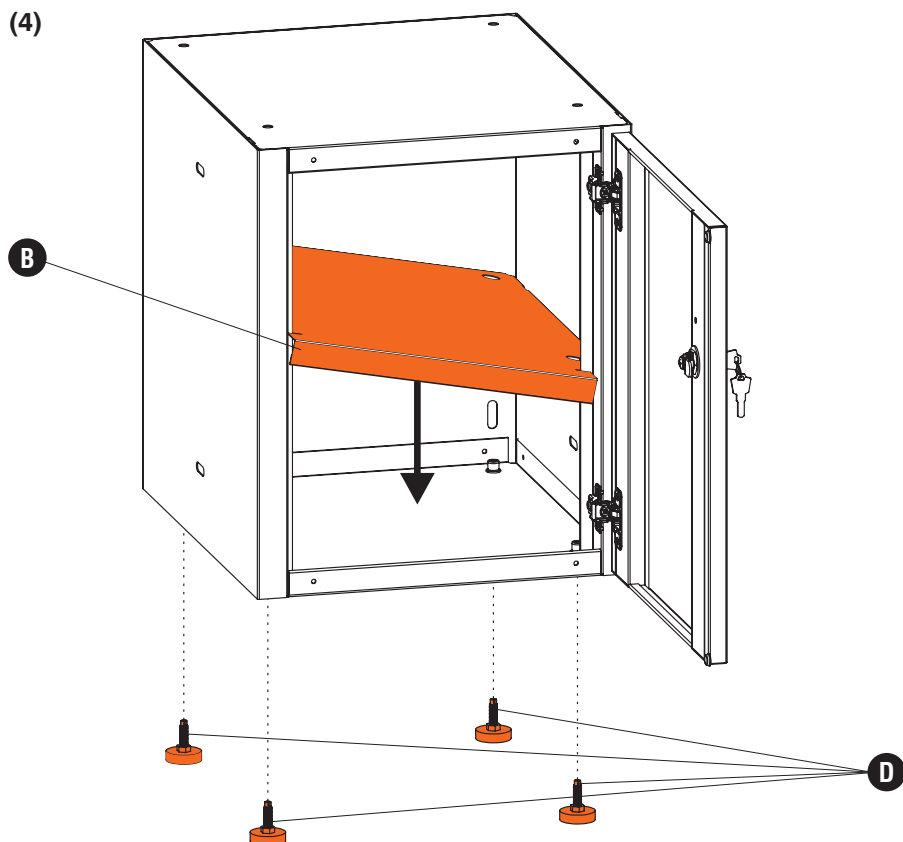


Install false bottom into the locker and screw in the glides.

Installez le faux fond dans le casier et vissez les glissières.

Coloque un fondo falso en el armario y atornille las guías.

2

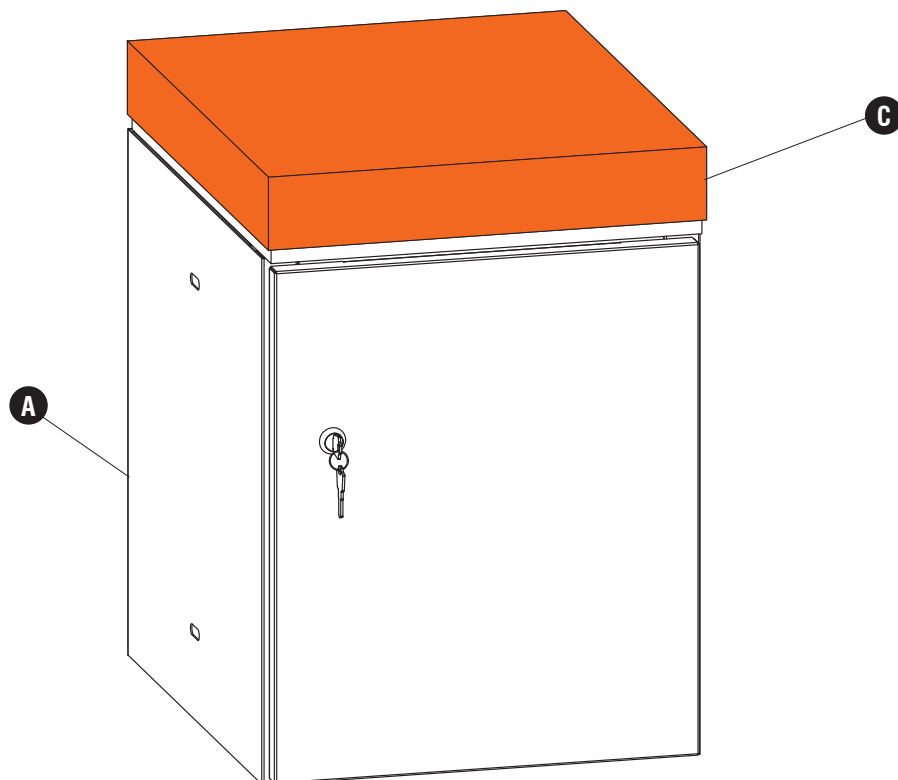


See UNYUC instructions for attaching the cushion.


Voir les instructions du UNYUC pour fixer le coussin.

Consulte las instrucciones de UNYUC para colocar el cojín.

3 **E**   (6) **F**   (6) **G**  (6)

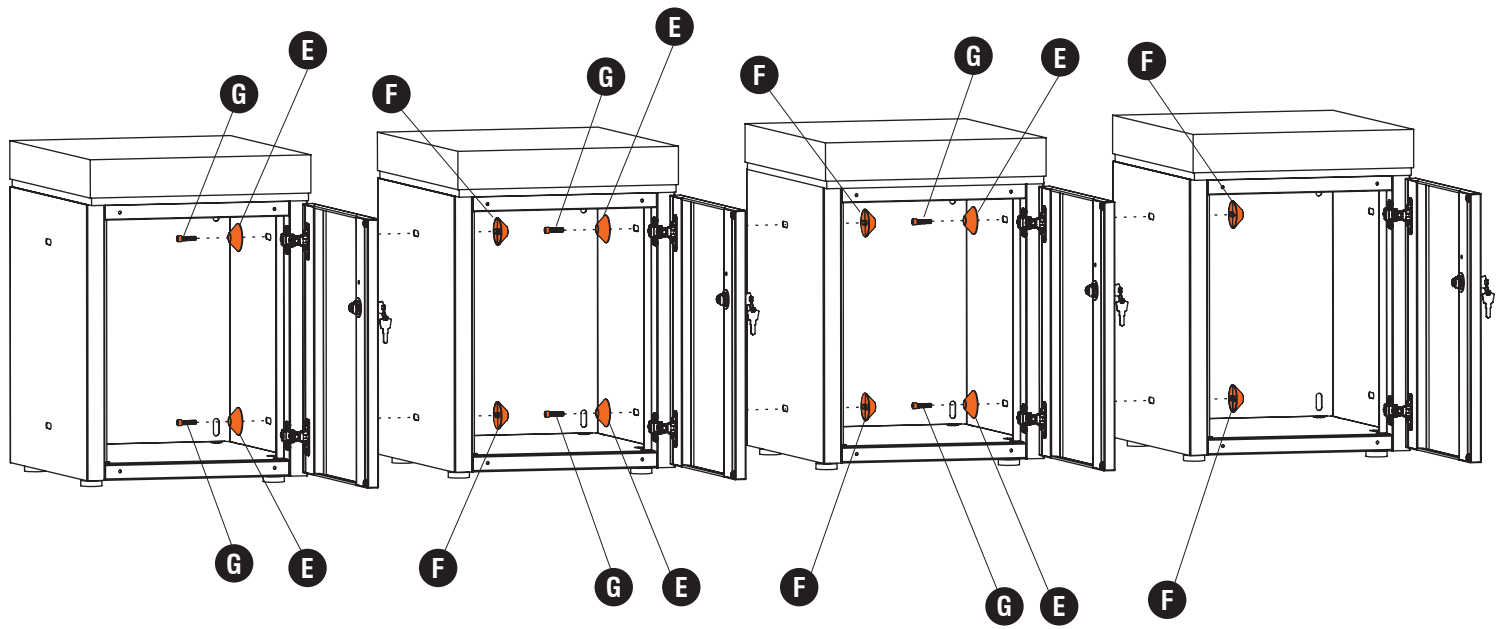


4

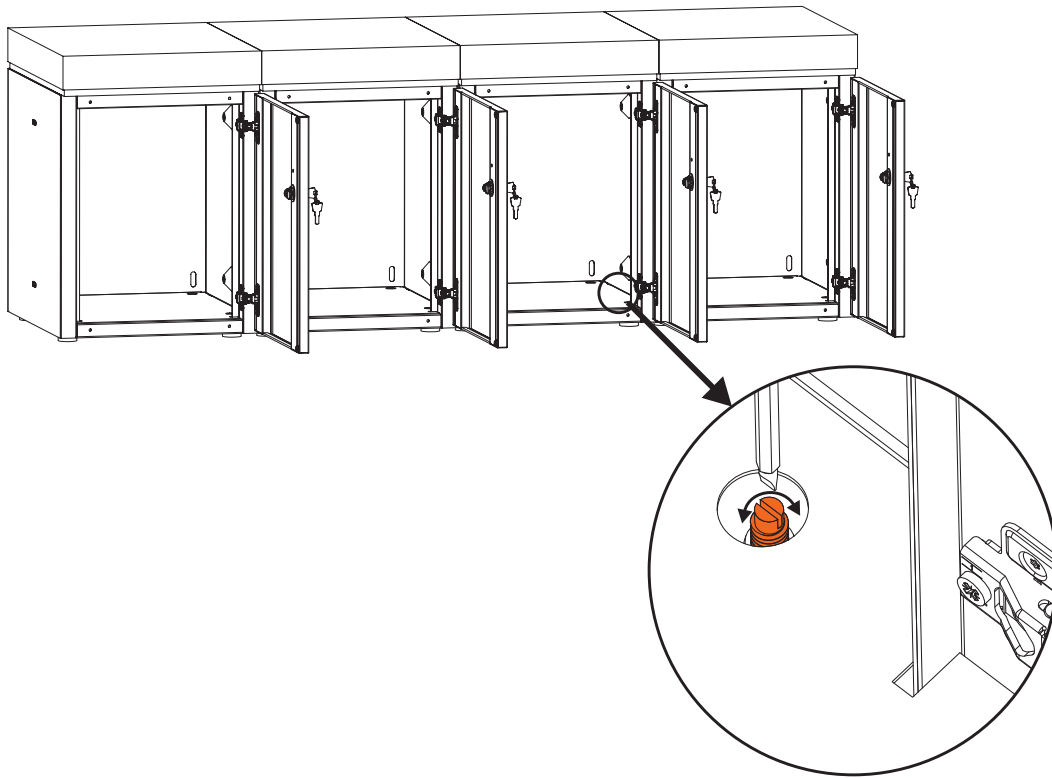

Level assembly using a screwdriver to twist leveling feet in the bottoms of lockers.

Nivelez l'assemblage à l'aide d'un tournevis pour tordre les pieds de nivellement au fond des casiers.
Nivele el ensamblaje con un destornillador para girar las patas niveladoras en la parte inferior de los armarios.

5

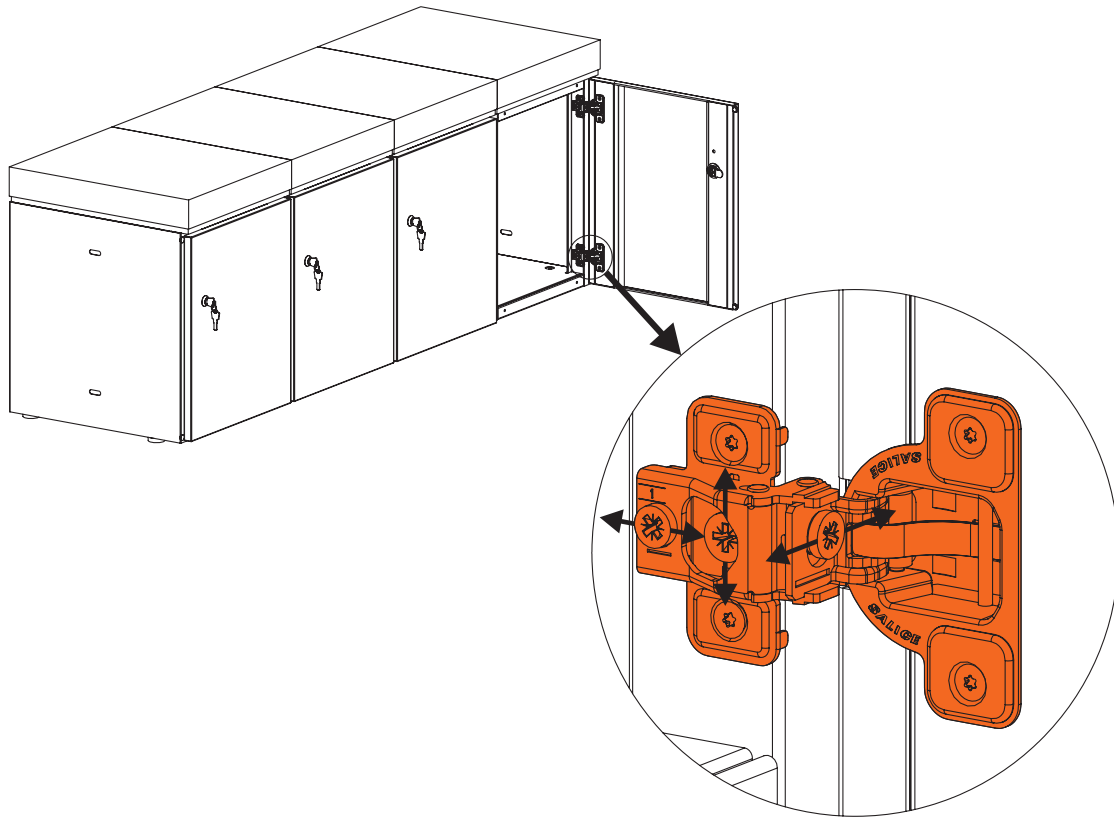

Level locker doors by tightening or loosening cam screws on hinges.


Mettre à niveau les portes des casiers en serrant ou desserrant les vis à came sur les charnières.

Nivele las puertas de los casilleros apretando o aflojando los tornillos de leva en las bisagras.

Unyon 18" Single Locker

Unyon Casier simple de 18"

Unyon Armario individual de 18"

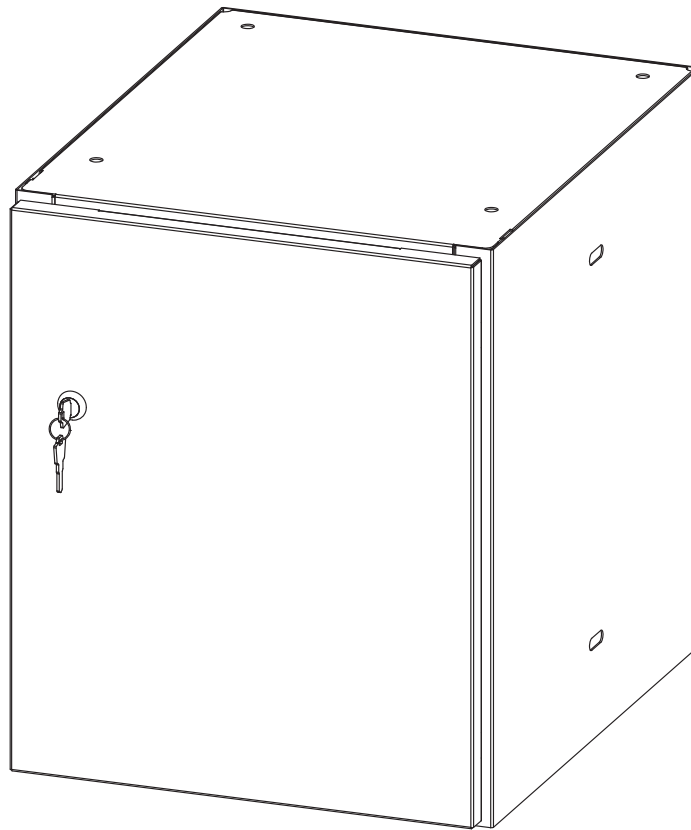

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAIE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAIE DE ADULTOS


PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

TOOLS REQUIRED: Slotted Screwdriver, Wrench, 3/16" Hex Key
OUTILS REQUIS: Tournevis à fente, Clé, Clé hexagonale de 3/16"
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador plano, Llave, Llave hexagonal de 3/16"


Assembly process requires 2 people
Le processus d'assemblage nécessite 2 personnes
El proceso de montaje requiere 2 personas.

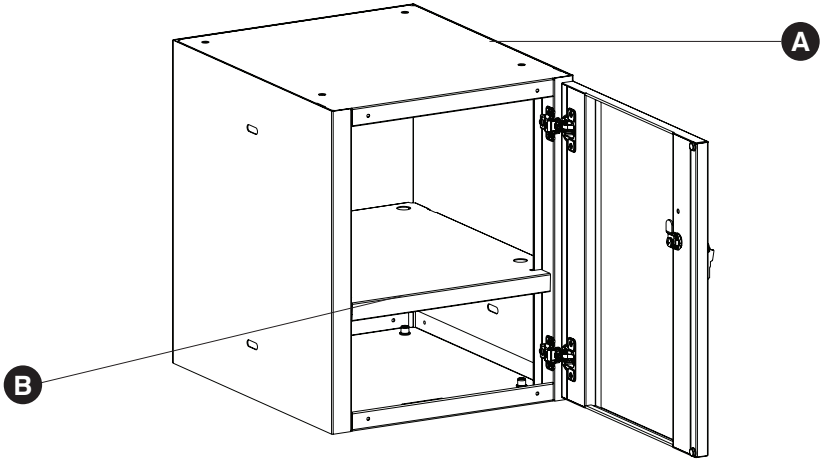

- A** 15" X 18" Locker / Casier 15" X 18" / Casillero de 15" x 18"
- B** Rectangular False Bottom Shelf / Étagère à faux fond rectangulaire / Estantería rectangular con fondo falso

Model	Description	Cabinet Color	Door Material	Door Color	Lock Type	Toe Kick
UNYLOCFS18	18 Inch Steel Locker	WH - White BL - Black Textured	STE - Steel LAM - Laminate	See Pricer for Options Leave Blank for Steel	KD - Keyed Lock DL - Digital Lock	NO - None WH - White BL - Black Textured
Example: UNYLOCFS18 +		BL +	LAM +	DSWT +	KD +	NO


Optional Toe Kick / Coup de pied optionnel / Zócalo opcional

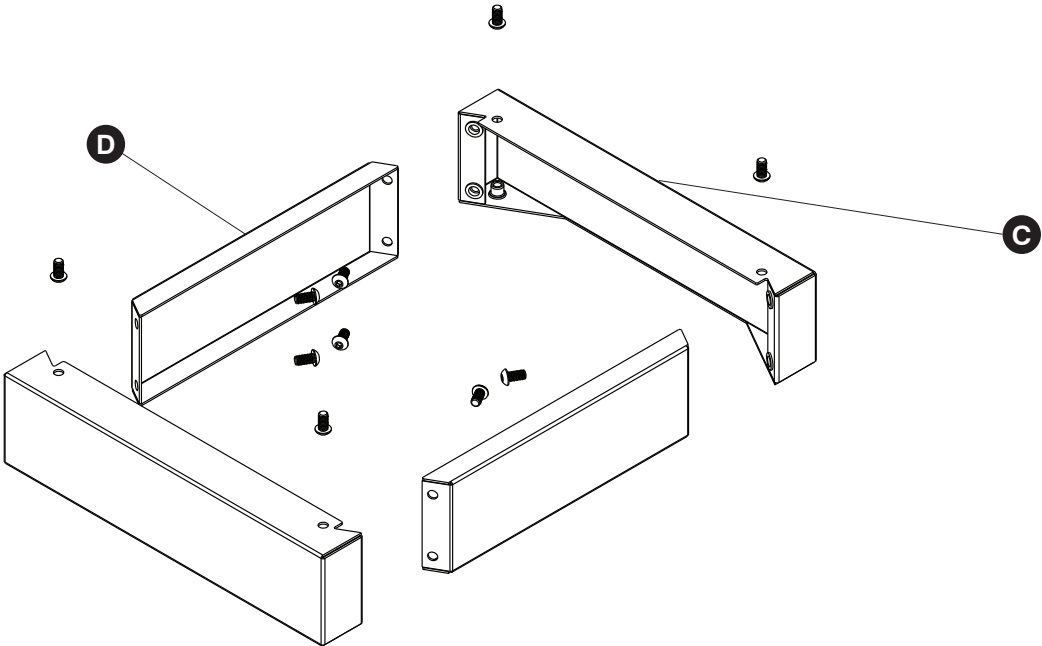


- C** Rectangular Kick Plate with Inserts / Plaque de protection rectangulaire avec inserts / Placa de protección rectangular con insertos
- D** Rectangular Kick Plate Side / Plaque de protection latérale rectangulaire / Placa de protección lateral rectangular

E


Leveler 3/18-16X1.5"
Niveleur 3/18-16X1,5"
 Nivelador 3 / 18-16X1.5 "
Qty. / Qté. / Cant. 4
 960000071

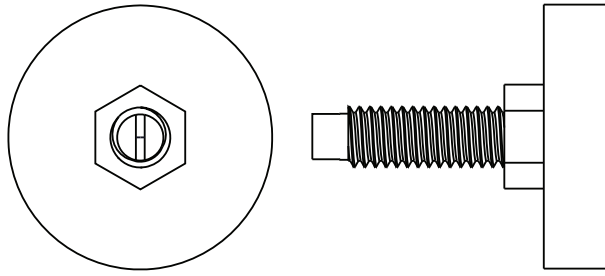**F**


Insert Nut Side Panel Connector
Insérer le connecteur de panneau latéral d'écrou
 Inserte el conector del panel lateral de la tuerca
Qty. / Qté. / Cant. 3
 920000406

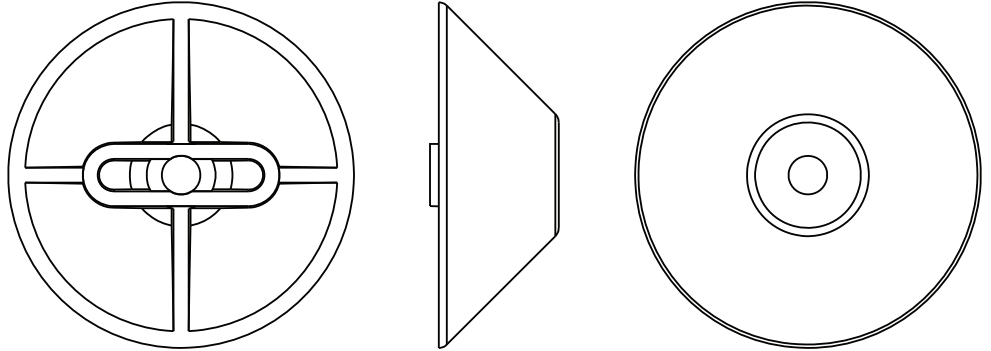**G**


Counterbored Side Panel Connector
Connecteur de panneau latéral contre-alésé
 Conector de panel lateral avellanado
Qty. / Qté. / Cant. 3
 920000407

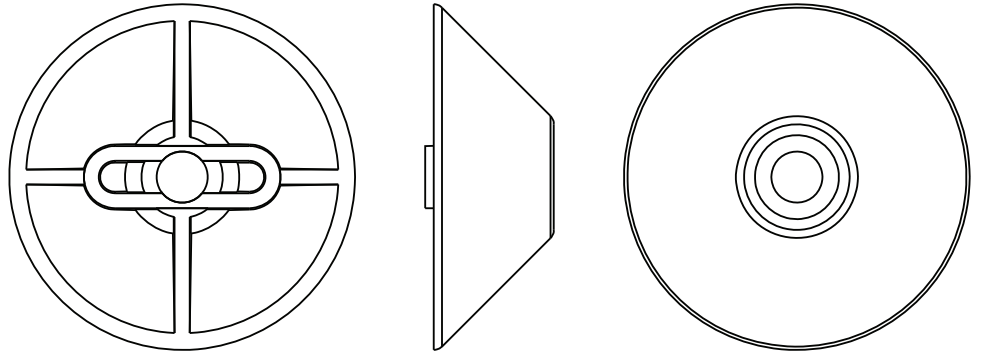**H**


1/4-20 X 1" Screw
Vis 1/4-20 X 1"
 Tornillo 1/4-20 X 1"
Qty. / Qté. / Cant. 3
 905000370

**I**

5/16-18 X 5/8" Screw
Vis 5/16-18 X 5/8"
 Tornillo 5/16-18 X 5/8"
Qty. / Qté. / Cant. 4
 905000367


**I**

5/16-18 X 5/8" Screw
Vis 5/16-18 X 5/8"
 Tornillo 5/16-18 X 5/8"
Qty. / Qté. / Cant. 12
 905000367





1 **I**  (8)


Optional Toe Kick / Coup de pied optionnel / Zócalo opcional

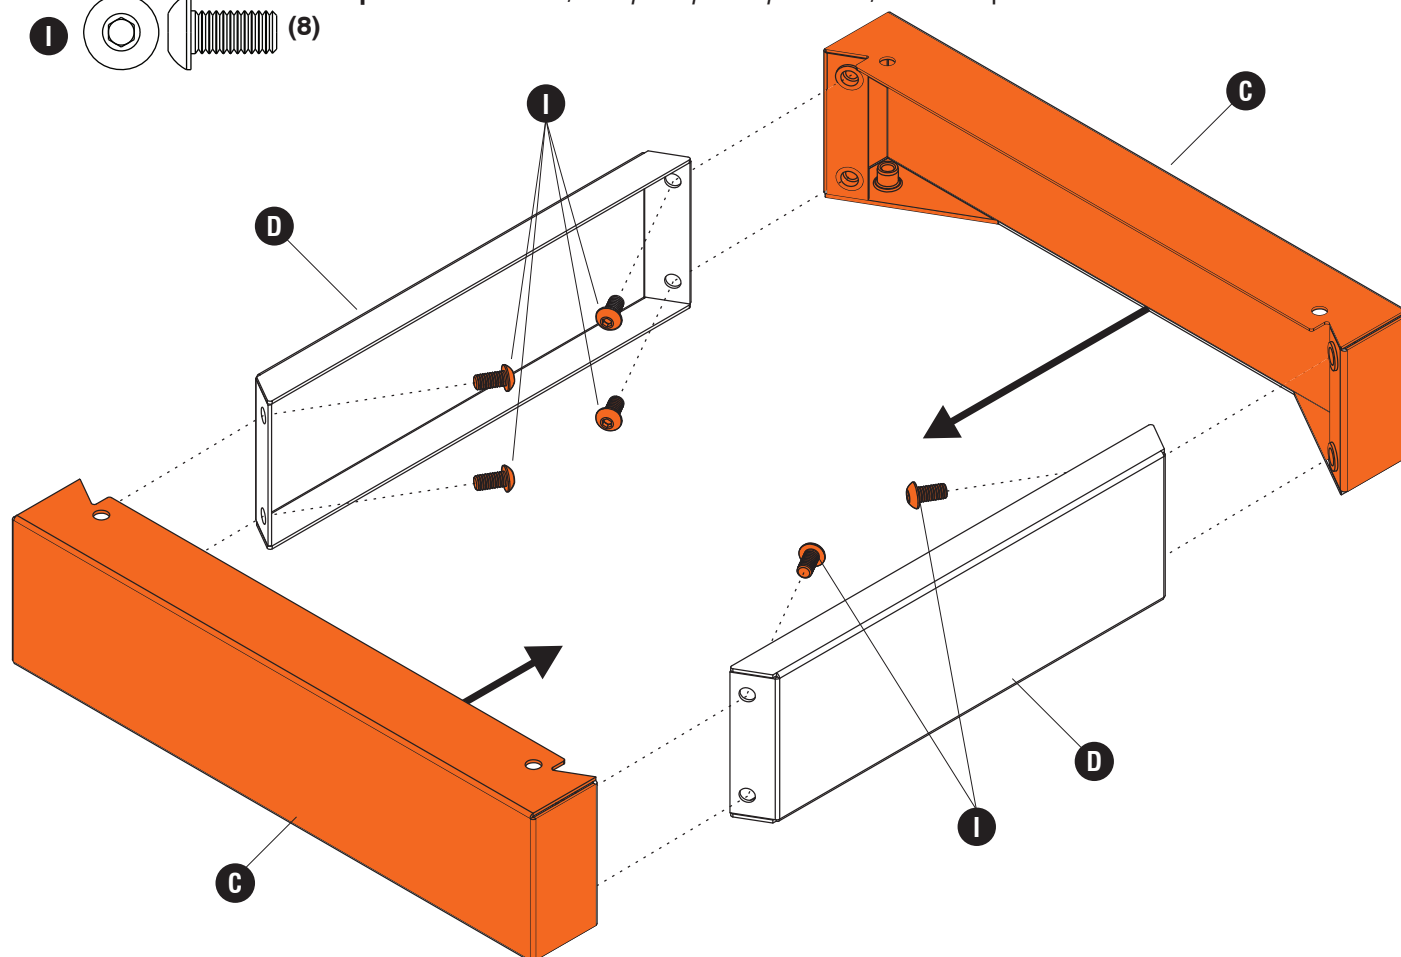


2 **I**  (4)

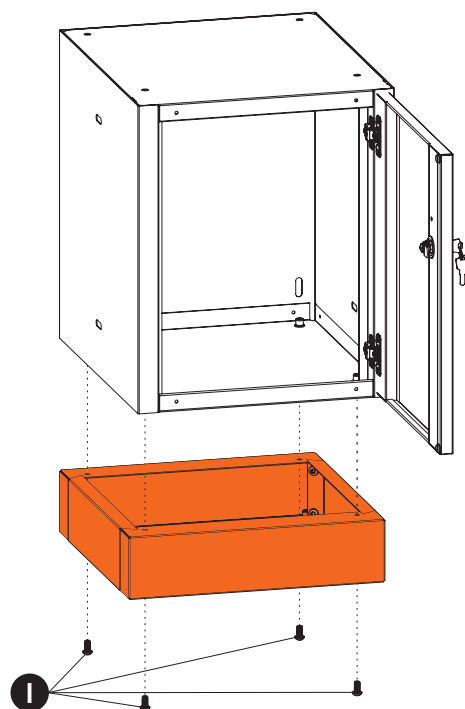


3 E  (4)

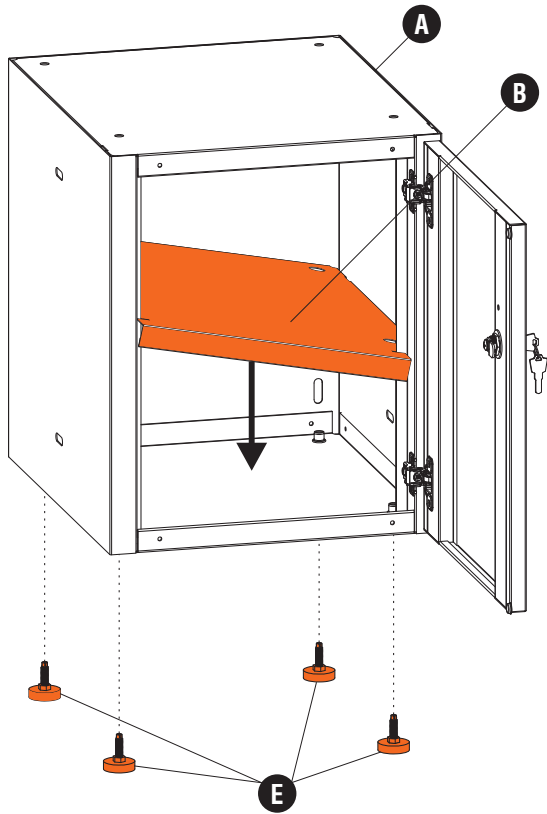

or

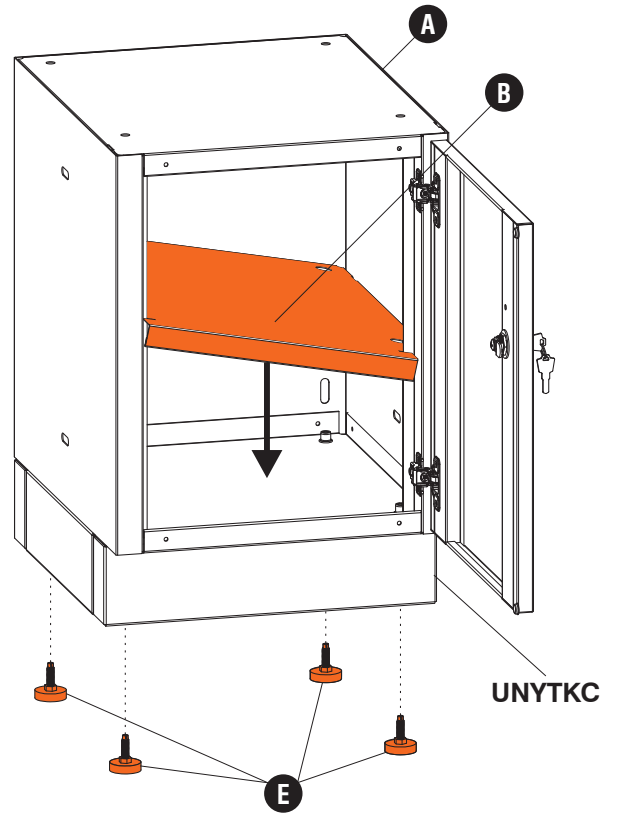

4

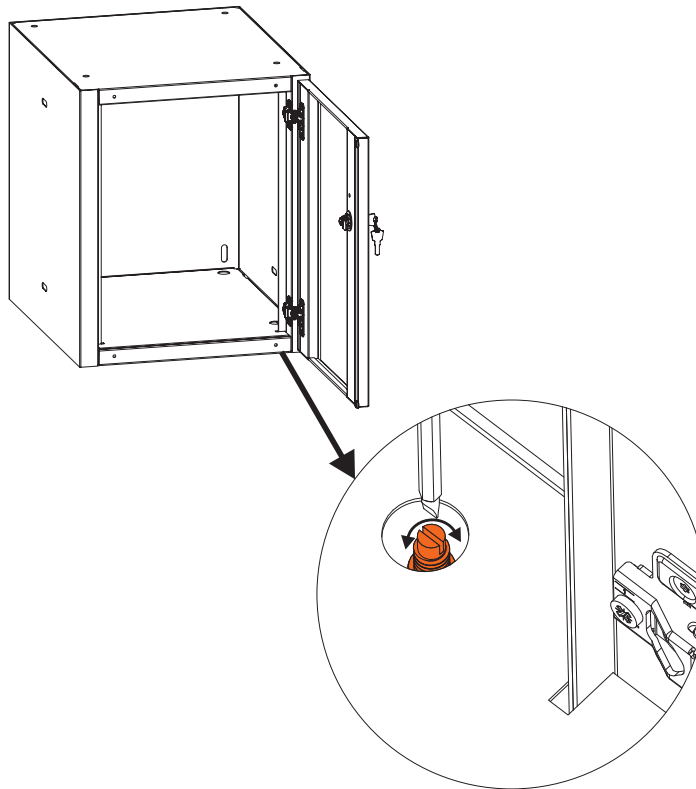


Level locker without toe-kick by twisting leveling feet with a screwdriver.

Casier de niveau sans coup de pied en tournant les pieds de mise à niveau avec un tournevis.

Nivele el casillero sin patadas al girar los pies niveladores con un destornillador.

5

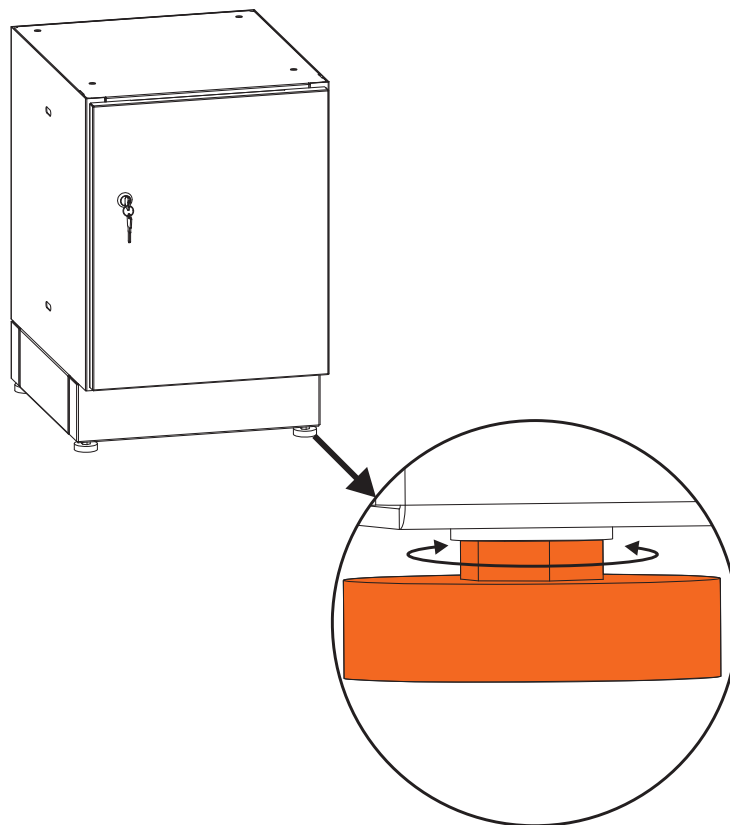


Level locker with toe-kick by twisting leveling feet nut with a wrench.

Casier de niveau avec coup de pied en tournant l'écrou des pieds de mise à niveau avec une clé.

Nivele el casillero con la punta del pie girando la tuerca de nivelación de los pies con una llave.

6

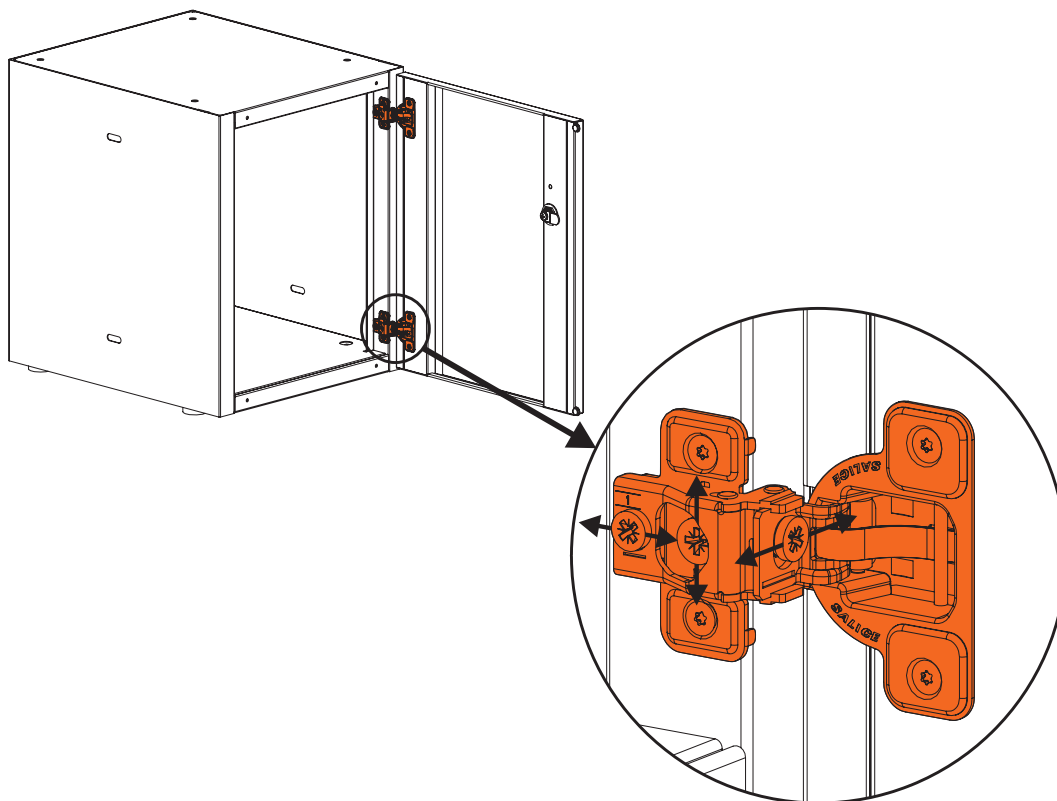


Level locker doors by tightening or loosening cam screws on hinges.

Mettre à niveau les portes des casiers en serrant ou desserrant les vis à came sur les charnières.


Nivele las puertas de los casilleros apretando o aflojando los tornillos de leva en las bisagras.

7 **D**   (2) **E**   (2) **F**  (2)

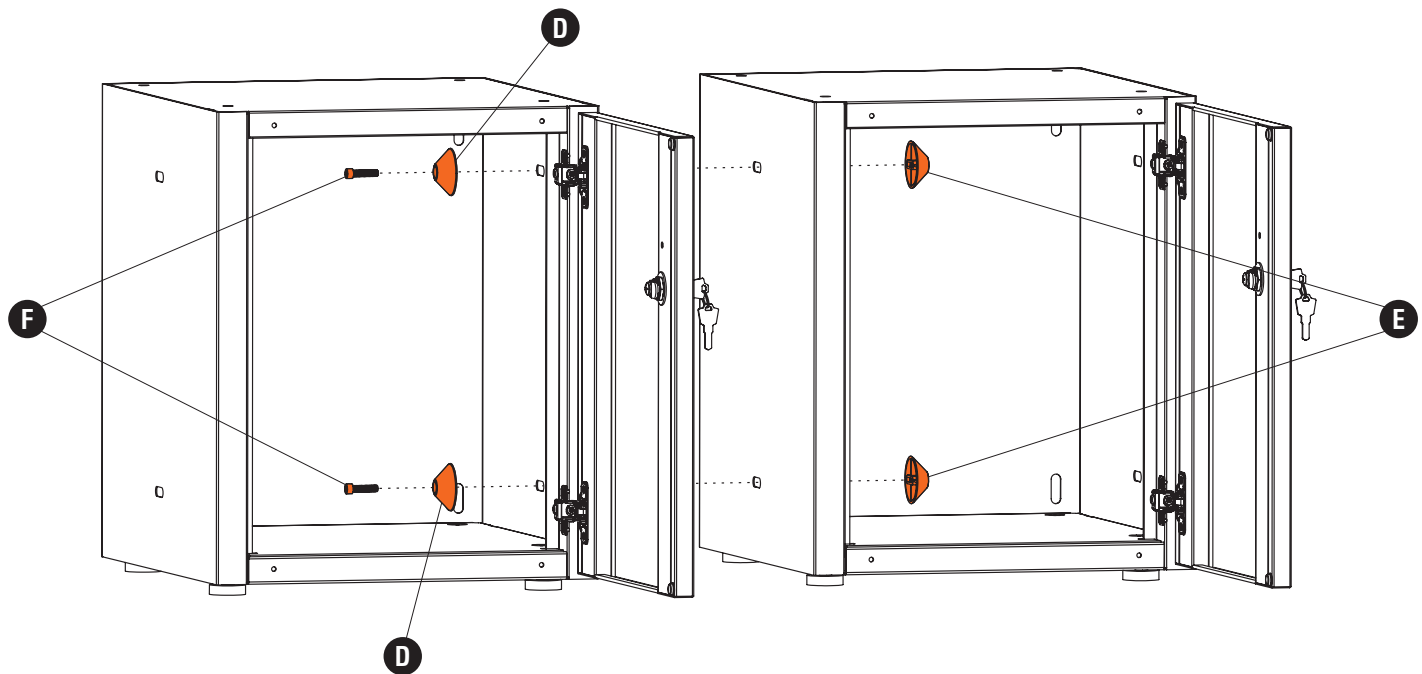



Lockers can be connected side to side, repeat steps 1 through 6 for the second locker.
Les casiers peuvent être connectés côte à côte, répétez les étapes 1 à 6 pour le deuxième casier.
 Los casilleros se pueden conectar de lado a lado, repita los pasos 1 a 6 para el segundo casillero.

8 **D**   (2) **E**   (2) **F**  (2)

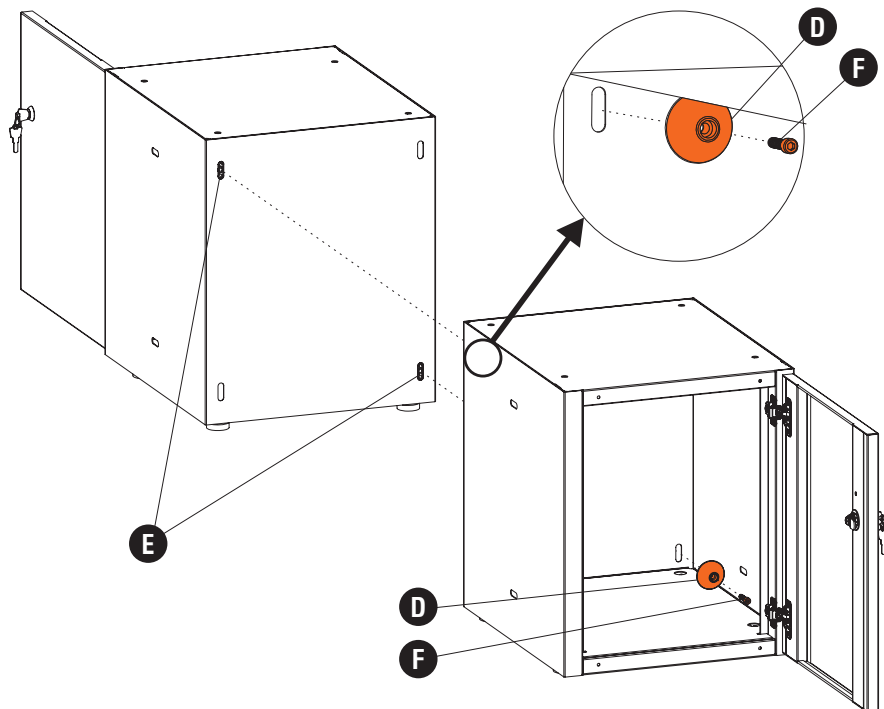

Lockers can be connected back to back, repeat steps 1 through 6 for the second locker.
Les casiers peuvent être connectés côte à côte, répétez les étapes 1 à 6 pour le deuxième casier.
 Los casilleros se pueden conectar de lado a lado, repita los pasos 1 a 6 para el segundo casillero.

9 G  (4)

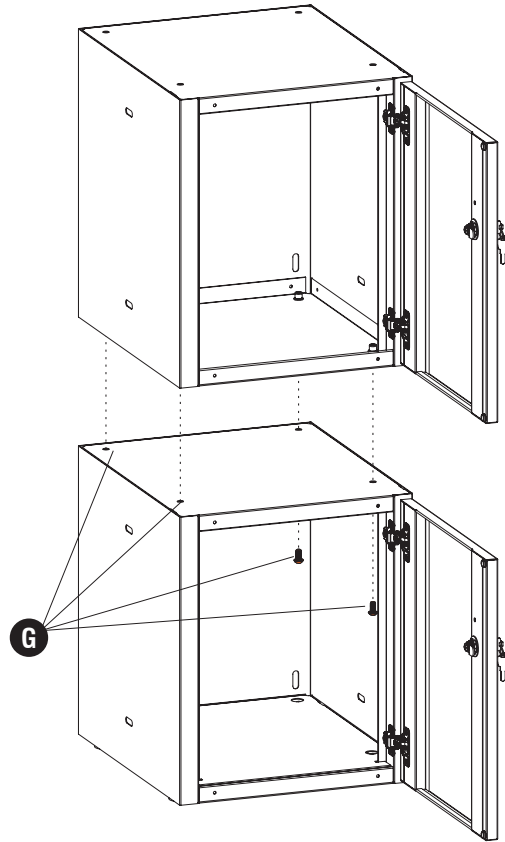


Lockers can be stacked on top of one another.
Les casiers peuvent être empilés les uns sur les autres.
Los casilleros se pueden apilar uno encima del otro.

Unyon 36" Single Locker

Unyon Casier simple de 36"

Unyon Armario individual de 36"

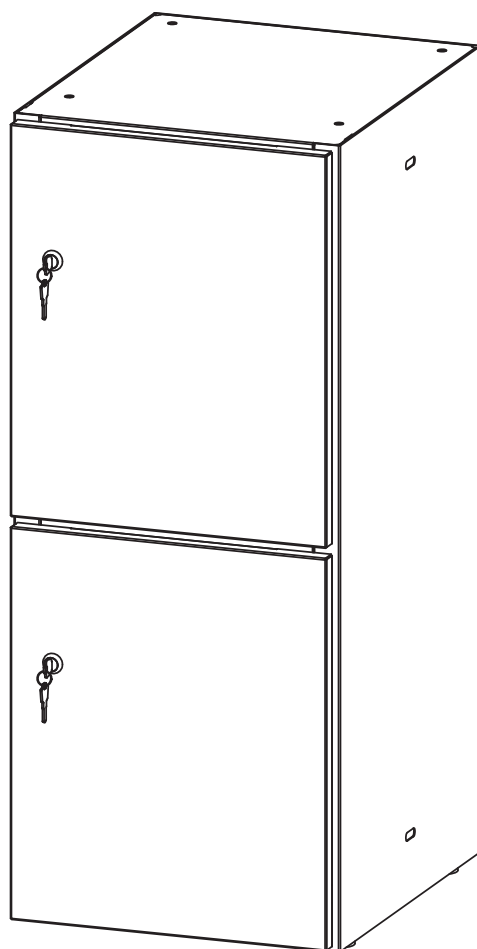

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAIE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAIE DE ADULTOS


PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

TOOLS REQUIRED: Slotted Screwdriver, Wrench, 3/16" Hex Key
OUTILS REQUIS: Tournevis à fente, Clé, Clé hexagonale de 3/16"
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador plano, Llave, Llave hexagonal de 3/16"

Assembly process requires 2 people
Le processus d'assemblage nécessite 2 personnes
 El proceso de montaje requiere 2 personas.

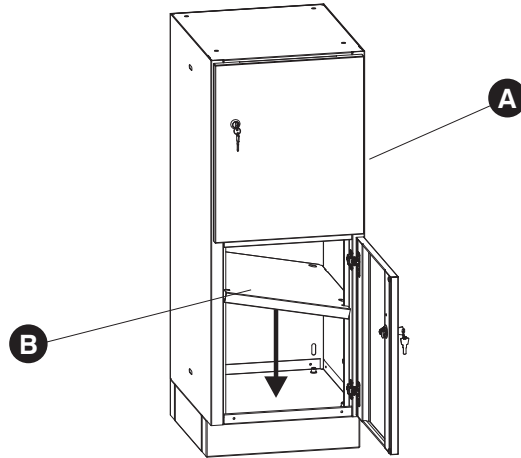


A 15" X 36" Locker / Casier 15" X 36" / Casillero de 15" x 36"

B Rectangular False Bottom Shelf / Étagère à faux fond rectangulaire / Estantería rectangular con fondo falso

Model	Description	Cabinet Color		Door Material	Door Color	Lock Type	Toe Kick
UNYLOCFS36	36 Inch Steel Locker	WH - White BL - Black Textured	DD-Double Door SD-Single Door	STE - Steel LAM - Laminate	See Pricer for Options	KD - Keyed Lock DL - Digital Lock	NO - None WH - White BL - Black Textured
					Leave Blank for Steel		
Example: UNYLOCFS36 + ____		BL + ____	DD + ____	STE + ____	+ _____	KD +	NO

Optional Toe Kick / Coup de pied optionnel / Zócalo opcional

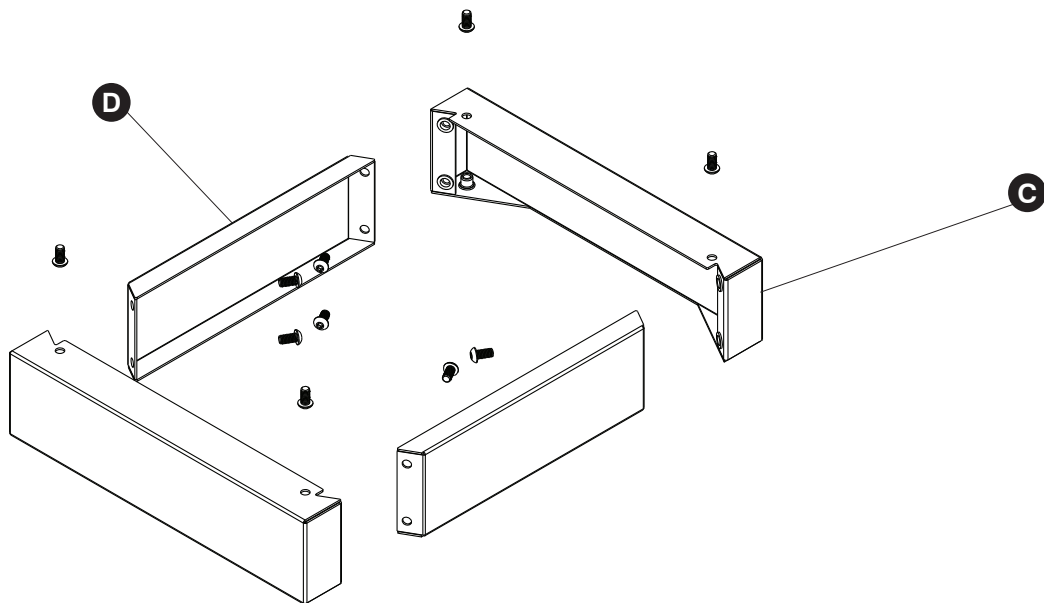


C Rectangular Kick Plate with Inserts / Plaque de protection rectangulaire avec inserts /
 Placa de protección rectangular con insertos


D Rectangular Kick Plate Side / Plaque de protection latérale rectangulaire /
 Placa de protección lateral rectangular

E


Leveler 3/18-16X1.5"
Niveleur 3/18-16X1,5"
 Nivelador 3 / 18-16X1.5 "
Qty. / Qté. / Cant. 4
 960000071

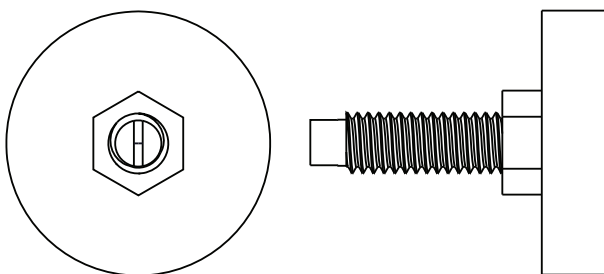**F**


Insert Nut Side Panel Connector
Insérer le connecteur de panneau latéral d'écrou
 Inserte el conector del panel lateral de la tuerca
Qty. / Qté. / Cant. 3
 920000406

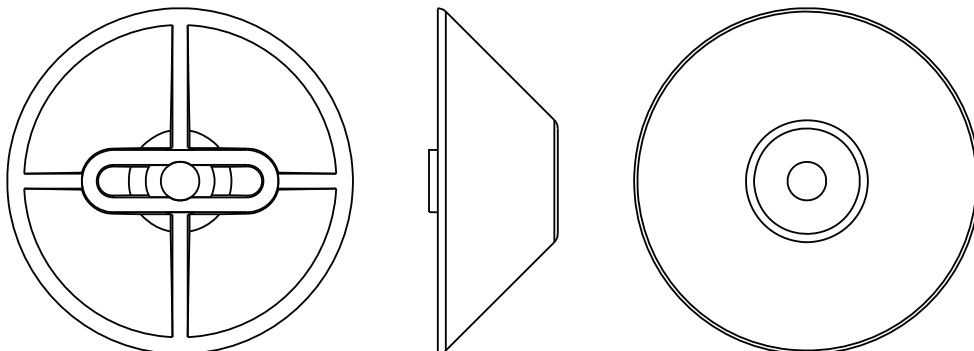**G**


Counterbored Side Panel Connector
Connecteur de panneau latéral contre-alésé
 Conector de panel lateral avellanado
Qty. / Qté. / Cant. 3
 920000407

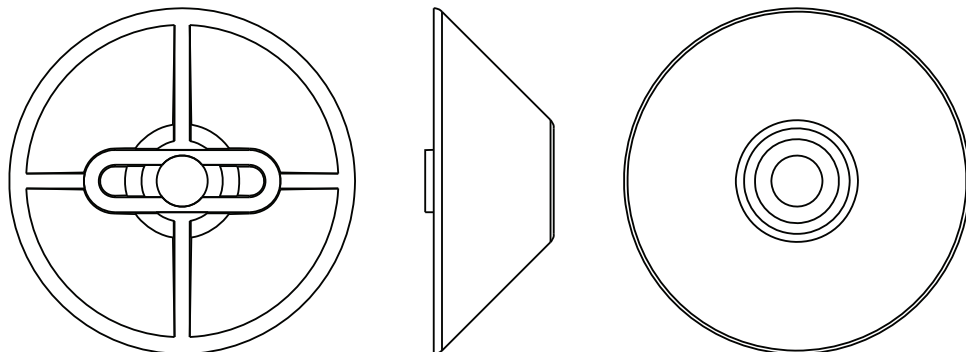**H**


1/4-20 X 1" Screw
Vis 1/4-20 X 1"
 Tornillo 1/4-20 X 1"
Qty. / Qté. / Cant. 3
 905000370


**I**

5/16-18 X 5/8" Screw
Vis 5/16-18 X 5/8"
 Tornillo 5/16-18 X 5/8"
Qty. / Qté. / Cant. 4
 905000367


**I**

5/16-18 X 5/8" Screw
Vis 5/16-18 X 5/8"
 Tornillo 5/16-18 X 5/8"
Qty. / Qté. / Cant. 12
 905000367 / 905000412





1 **I**  (8)


Optional Toe Kick / Coup de pied optionnel / Zócalo opcional

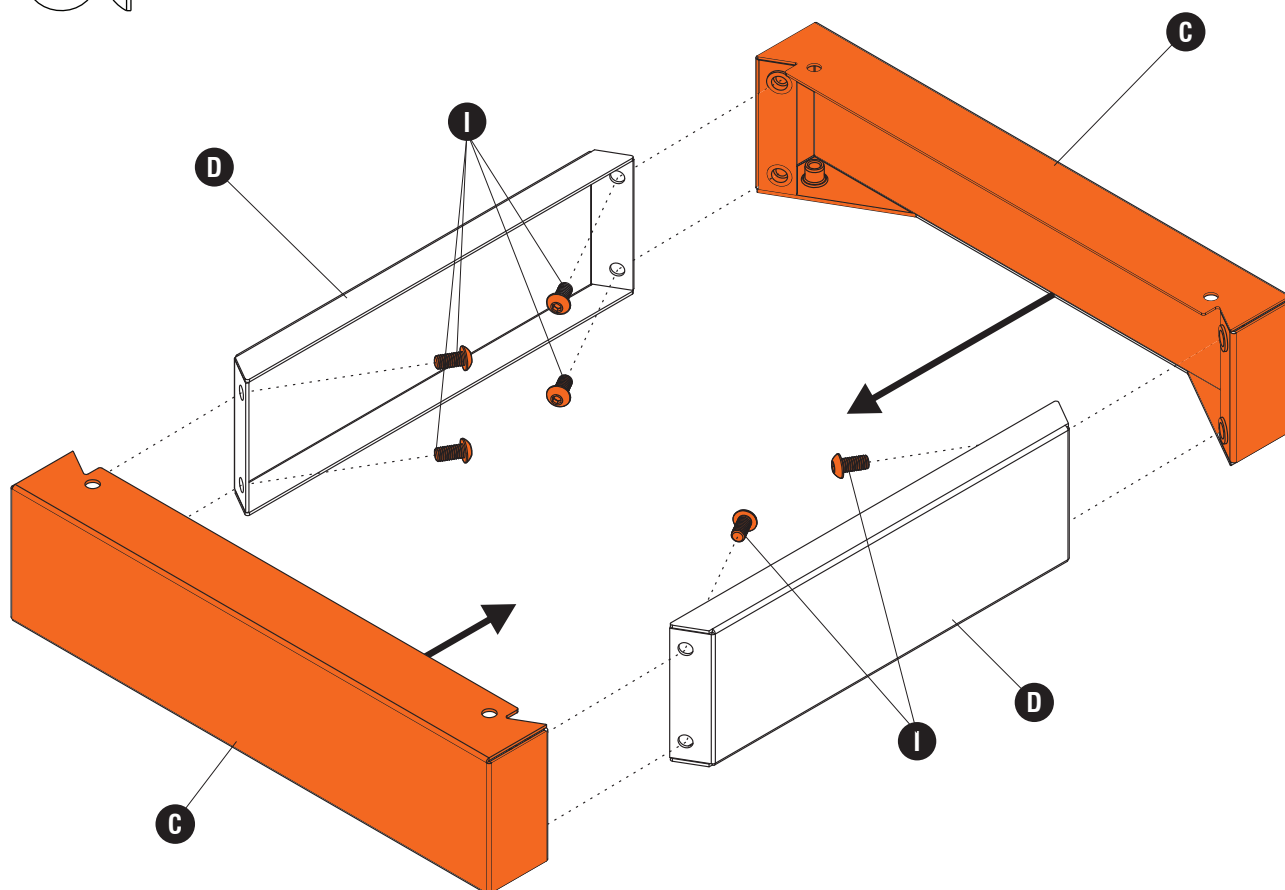


2 **I**  (4)

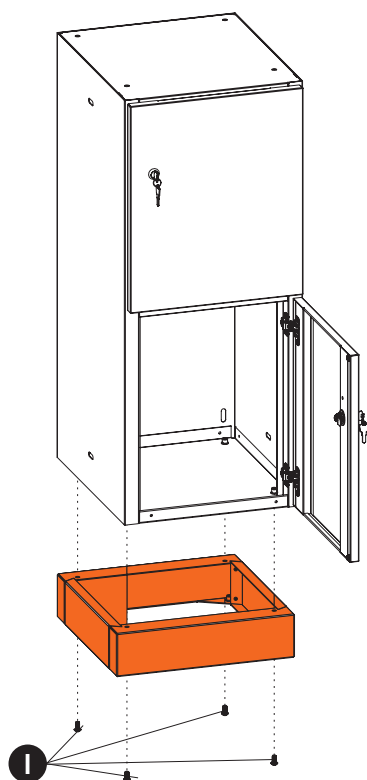


3 E  (4)

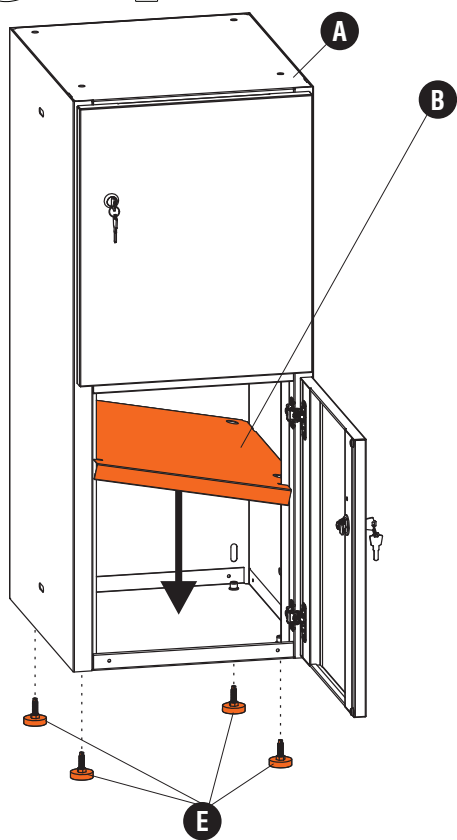

or

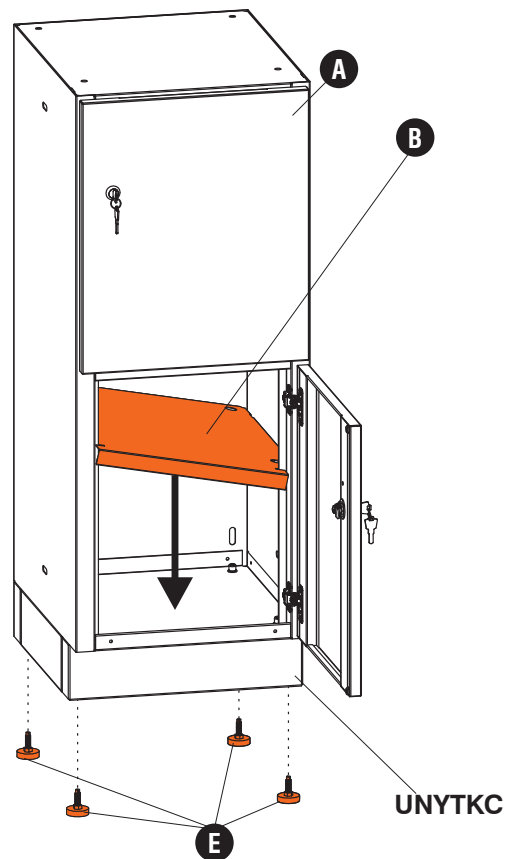

4

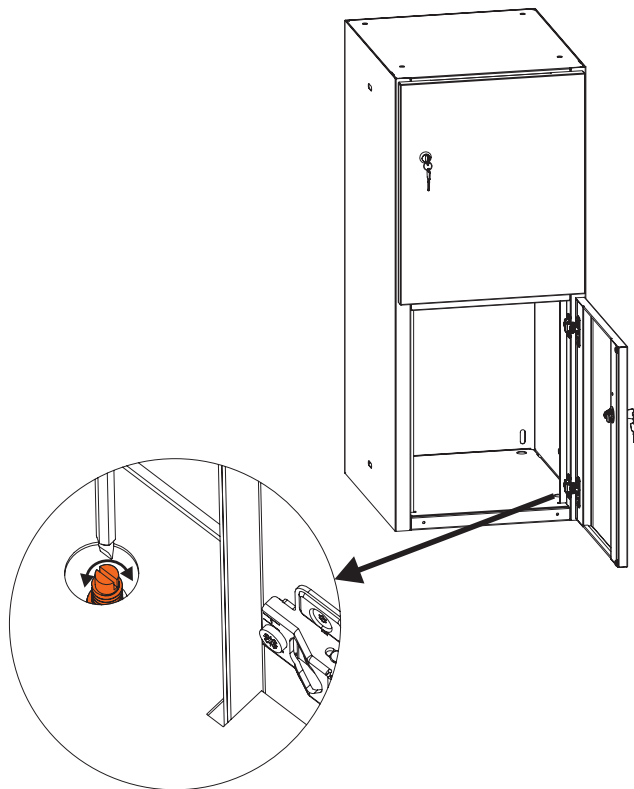


Level locker without toe-kick by twisting leveling feet with a screwdriver.

Casier de niveau sans coup de pied en tournant les pieds de mise à niveau avec un tournevis.

Nivele el casillero sin patadas al girar los pies niveladores con un destornillador.

5

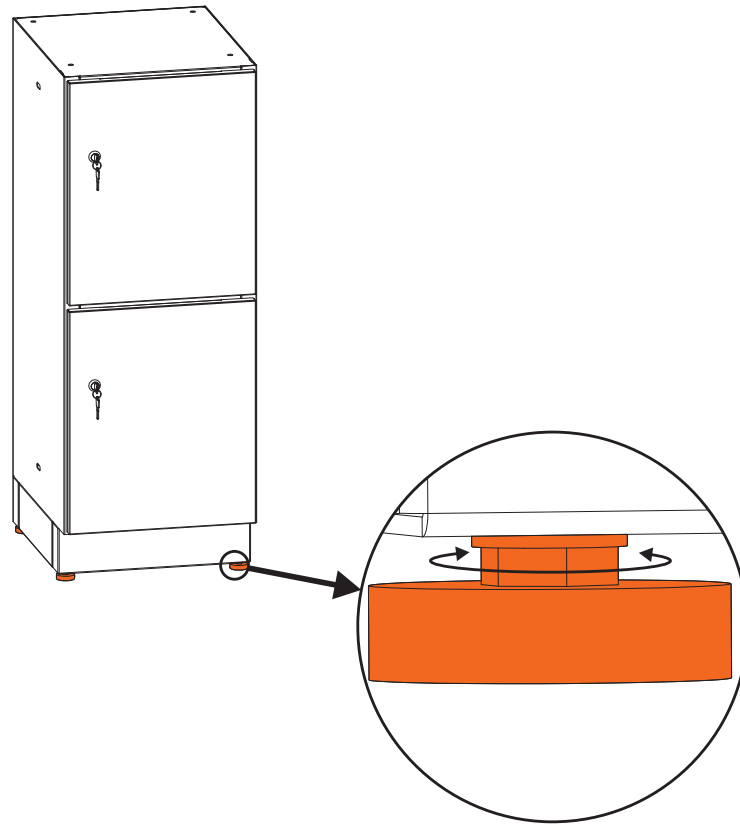


Level locker with toe-kick by twisting leveling feet nut with a wrench.

Casier de niveau avec coup de pied en tournant l'écrou des pieds de mise à niveau avec une clé.

Nivele el casillero con la punta del pie girando la tuerca de nivelación de los pies con una llave.

6

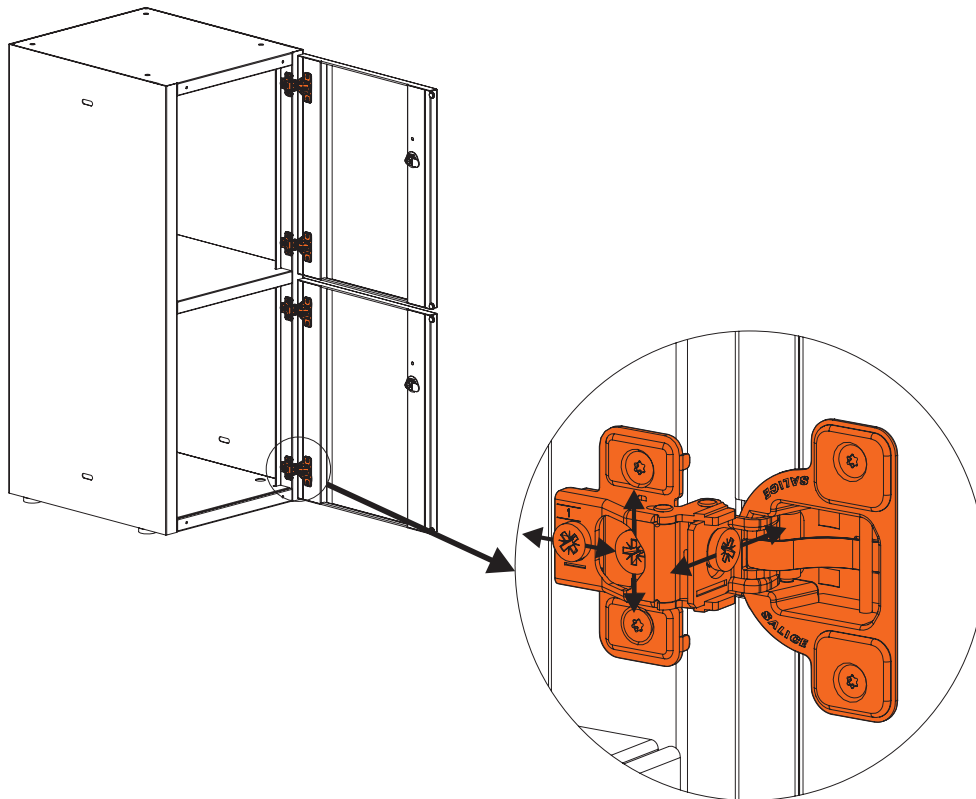


Level locker doors by tightening or loosening cam screws on hinges.

Mettre à niveau les portes des casiers en serrant ou desserrant les vis à came sur les charnières.


Nivele las puertas de los casilleros apretando o aflojando los tornillos de leva en las bisagras.

7 **D**   (2) **E**   (2) **F**  (2)

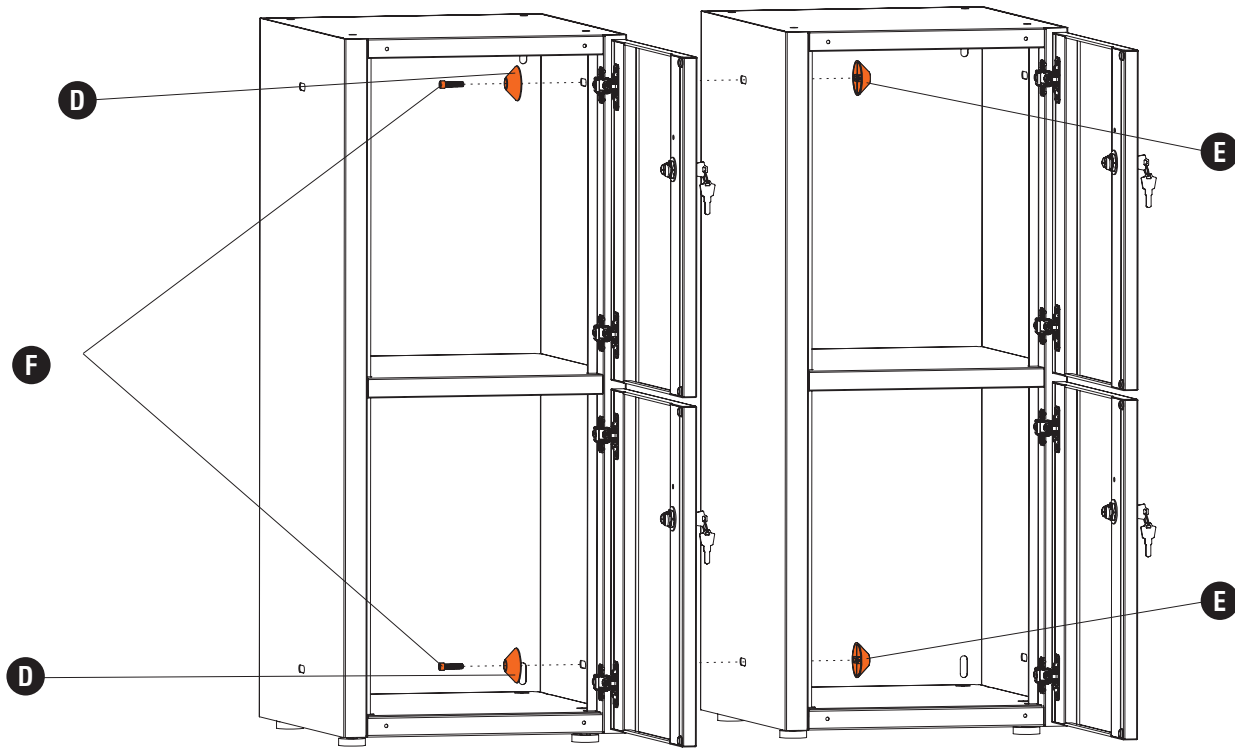


Lockers can be connected side to side, repeat steps 1 through 6 for the second locker.
Les casiers peuvent être connectés côte à côte, répétez les étapes 1 à 6 pour le deuxième casier.
 Los casilleros se pueden conectar de lado a lado, repita los pasos 1 a 6 para el segundo casillero.

8 **D**   (2) **E**   (2) **F**  (2)

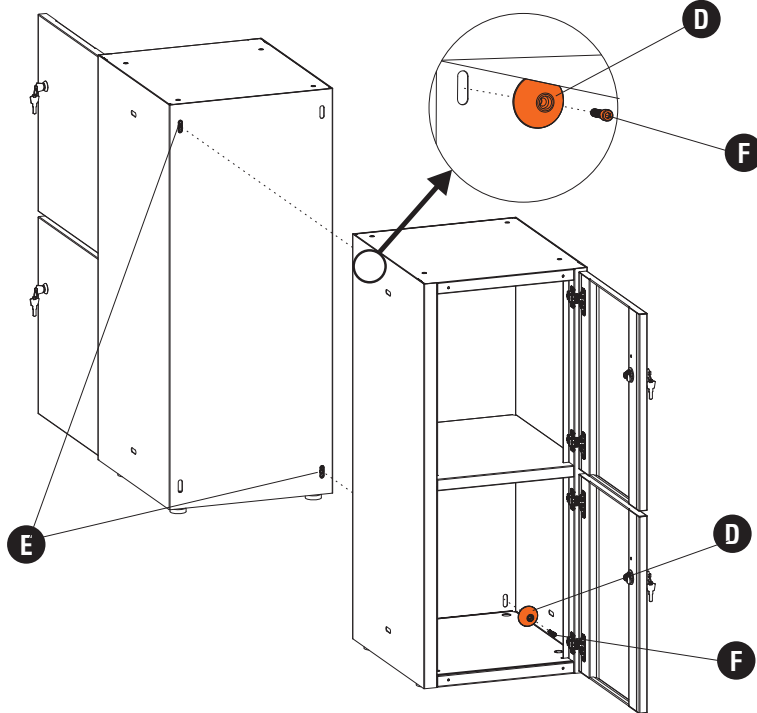

Lockers can be connected back to back, repeat steps 1 through 6 for the second locker.
Les casiers peuvent être connectés côte à côte, répétez les étapes 1 à 6 pour le deuxième casier.
 Los casilleros se pueden conectar de lado a lado, repita los pasos 1 a 6 para el segundo casillero.

9 G (4)

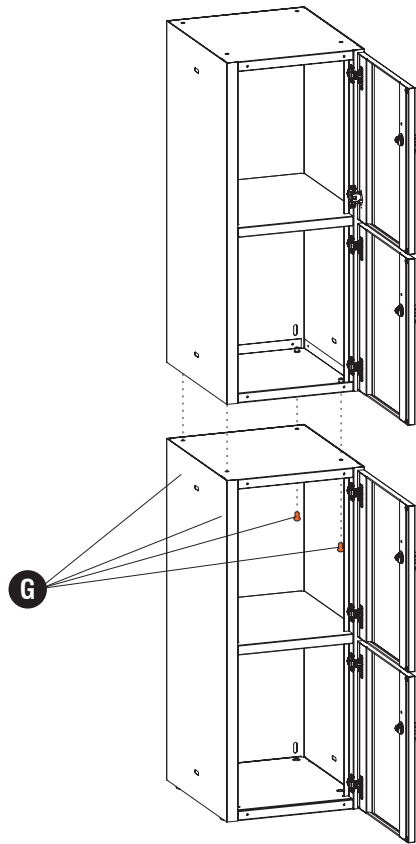


Lockers can be stacked on top of one another.
Les casiers peuvent être empilés les uns sur les autres.
Los casilleros se pueden apilar uno encima del otro.

Unyon Locker Wall

Unyon Mur de casiers

Unyon Pared de casilleros

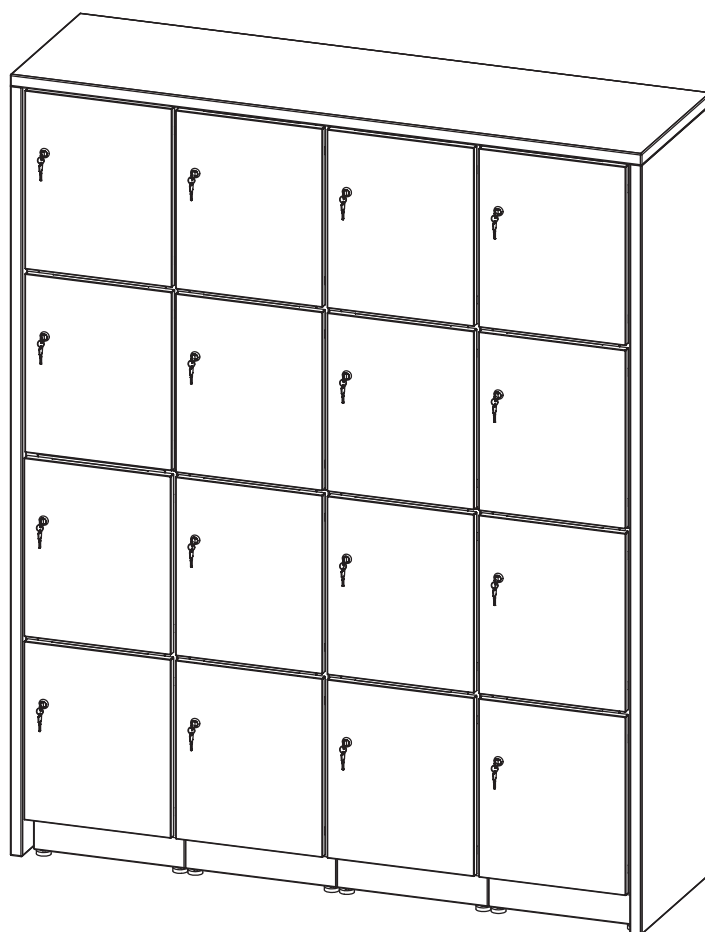

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS


PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**


• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver, Wrench, 3/16" Hex Key
OUTILS REQUIS: Tournevis À Pointe Cruciforme, Clé, Clé hexagonale de 3/16"
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips, Llave, Llave hexagonal de 3/16"












Assembly process requires 2 people
Le processus d'assemblage nécessite 2 personnes
El proceso de montaje requiere 2 personas.

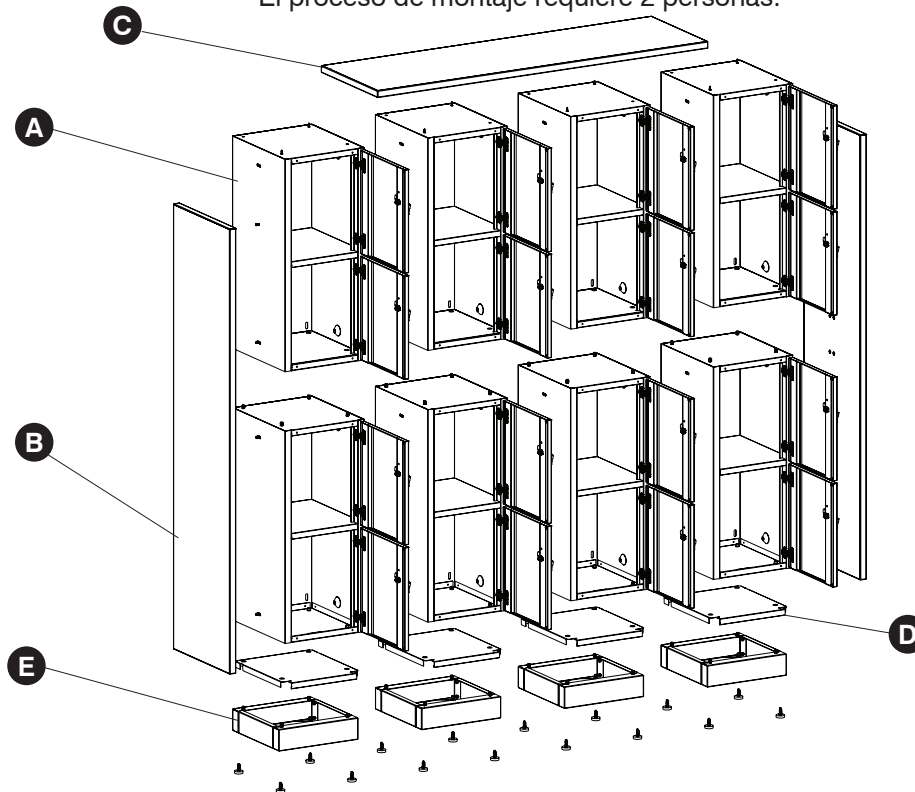


- A** 15" X 36" Locker / Casier 15" X 36" / Casillero de 15" x 36"
- B** Vertical Side Panel / Panneau latéral vertical / Panel lateral vertical
- C** Horizontal Top Panel / Panneau supérieur horizontal / Panel superior horizontal
- D** False Bottom Shelf / Étagère à faux fond / Estante de fondo falso
- E** Toe Kick / Coup de pied d'orteil / Patada con los dedos del pie
- F** Kick Plate with Inserts / Plaque de protection avec inserts / Placa de protección con insertos
- G** Kick Plate Side / Plaque de protection latérale / Placa lateral de protección

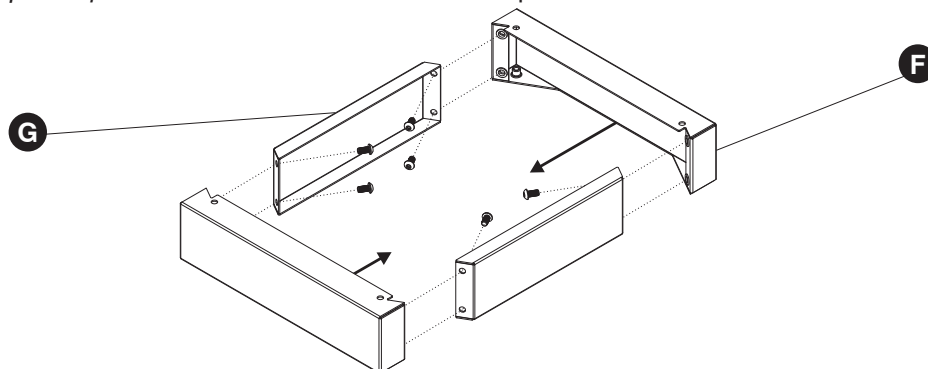


Model	Description	Base Color	Worksurface and Waterfall Color	Number of Doors	Door Material	Door Color	Lock Type
UYN06	Straight Locker Wall	WH - White BL - Black Textured	See Pricer for Options	DD - Double Door SD - Single Door	STE - Steel LAM - Laminate	See Pricer for Options for Steel Door (STE), leave blank	KD - Keyed Lock DL - Digital Lock
Example: U Y N 06 +		BL +	BTTL +	DD +	L A M +	BTTL +	DL

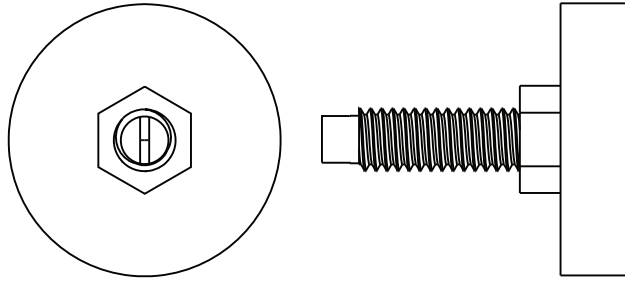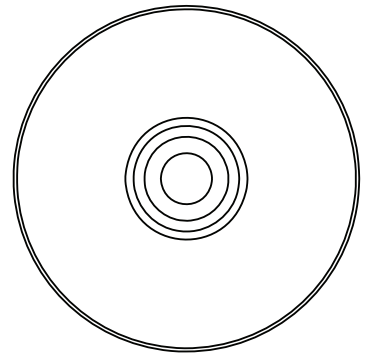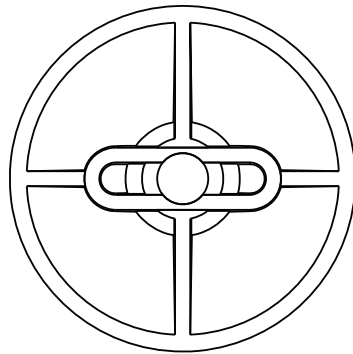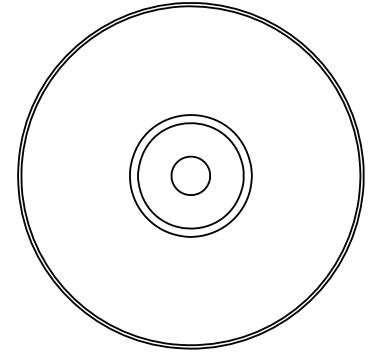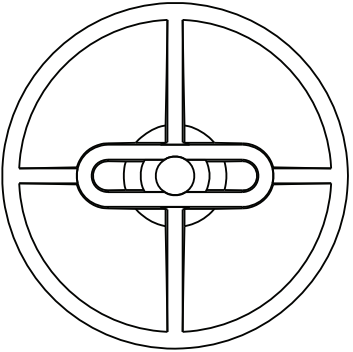
H**Leveling Feet***Pieds de nivellement
Pies de nivelación***Qty. / Qté. / Cant.** 16
960000071**I****#10 X 3/4" Screw***Vis #10 X 3/4"
Tornillo #10 x 3/4"***Qty. / Qté. / Cant.** 8
905000447**J****1/4-20 X 1" Screw***Vis 1/4-20 X 1"
Tornillo 1/4-20 X 1"***Qty. / Qté. / Cant.** 20
905000370**K****Counterbored Side Panel Connector***Connecteur de panneau latéral contre-alésé
Conector de panel lateral avellanado***Qty. / Qté. / Cant.** 20
920000407**L****Insert Nut Side Panel Connector***Insérer le connecteur de panneau latéral d'écrou
Inserte el conector del panel lateral de la tuerca***Qty. / Qté. / Cant.** 12
920000406**M****5/16-18 X 5/8" Screw***Vis 5/16-18 X 5/8"
Tornillo 5/16-18 X 5/8"***Qty. / Qté. / Cant.** 16
905000367 / 905000412\$\$\$**M****5/16-18 X 5/8" Screw***Vis 5/16-18 X 5/8"
Tornillo 5/16-18 X 5/8"***Qty. / Qté. / Cant.** 16
905000367


1 **M**  (8)

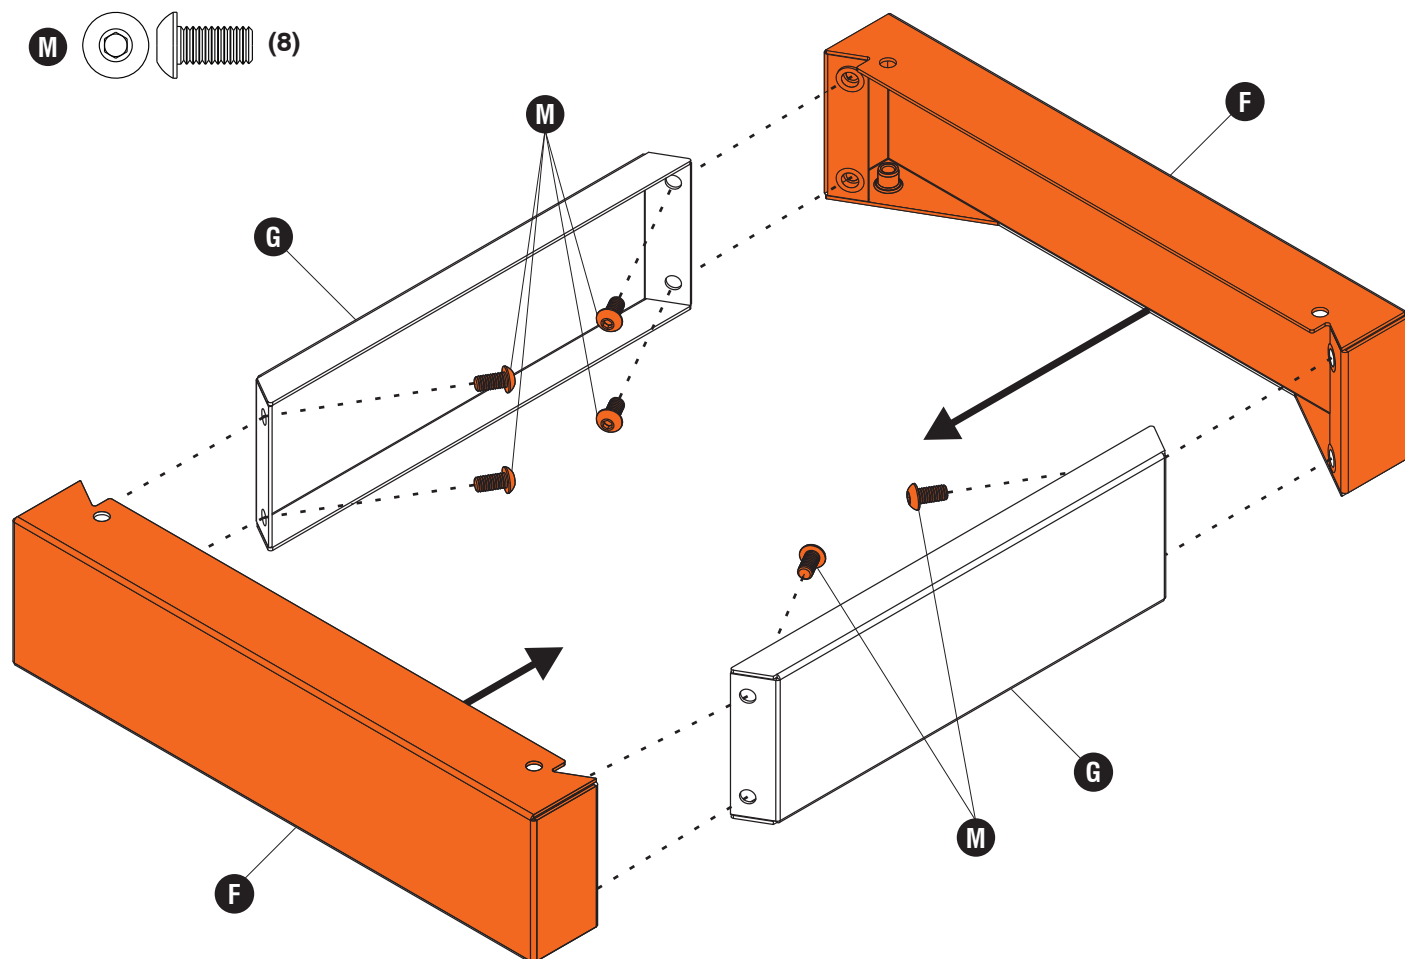

2 **M**  (4)

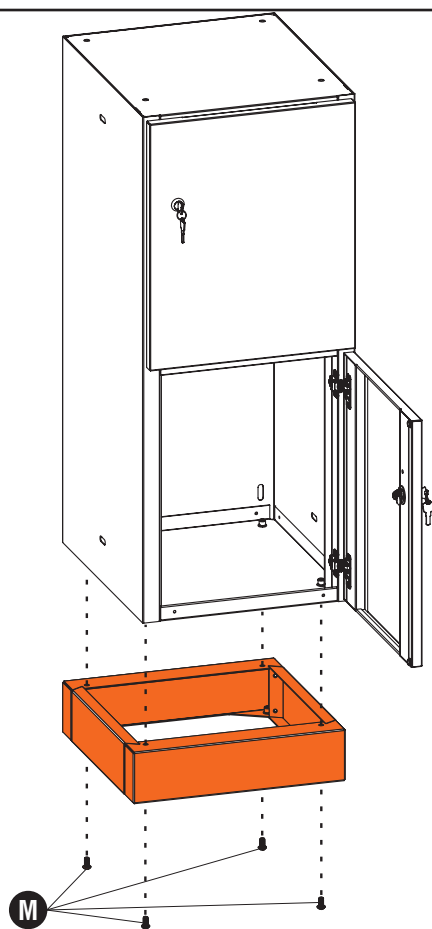


3 **H**  (4)

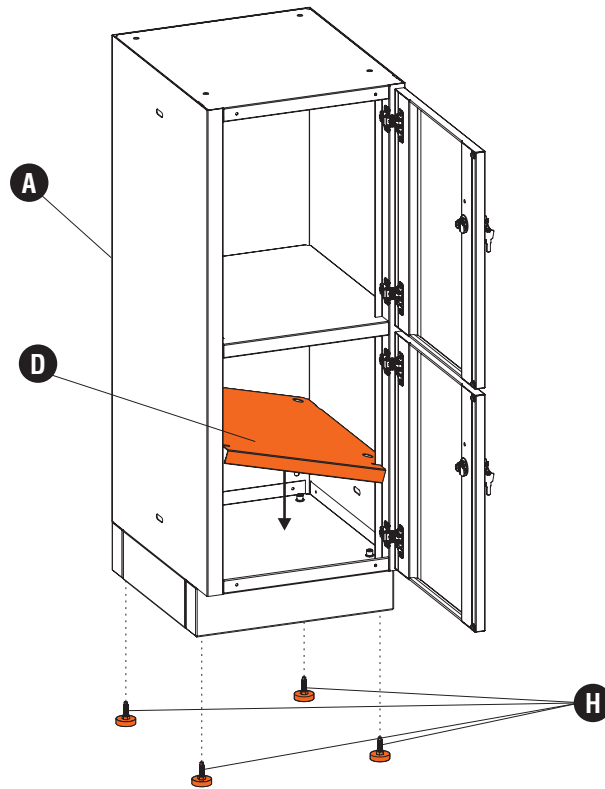


Repeat previous steps for the 3 additional lockers.
Répétez les étapes précédentes pour les 3 casiers supplémentaires.
Repita los pasos anteriores para los 3 casilleros adicionales.

4

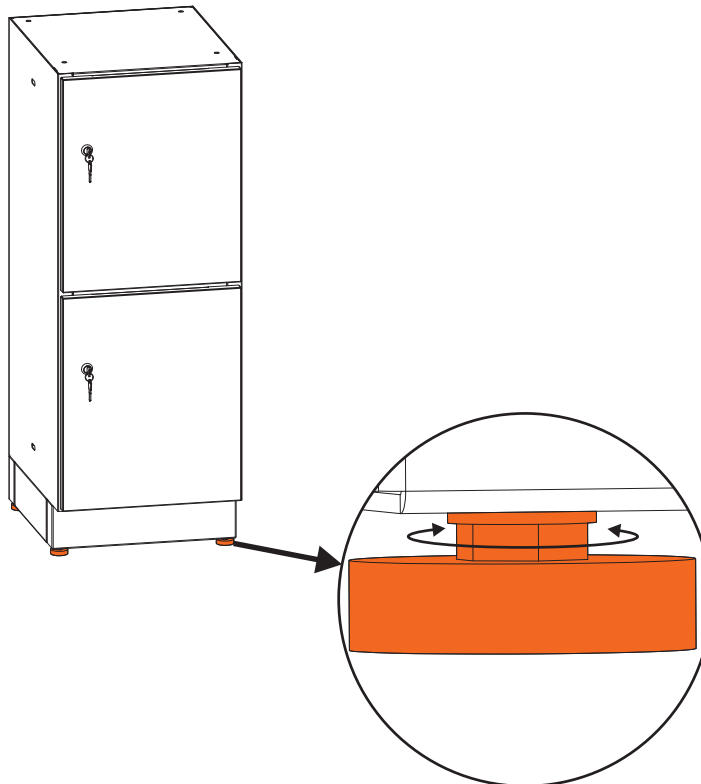


Level 1 locker by twisting leveling feet nut with a wrench.
Casier de niveau 1 en tournant l'écrou des pieds de mise à niveau avec une clé.
Armario de nivel 1 girando la tuerca de nivelación de los pies con una llave.

5 **J**   (2) **K**   (2) **L**   (2)

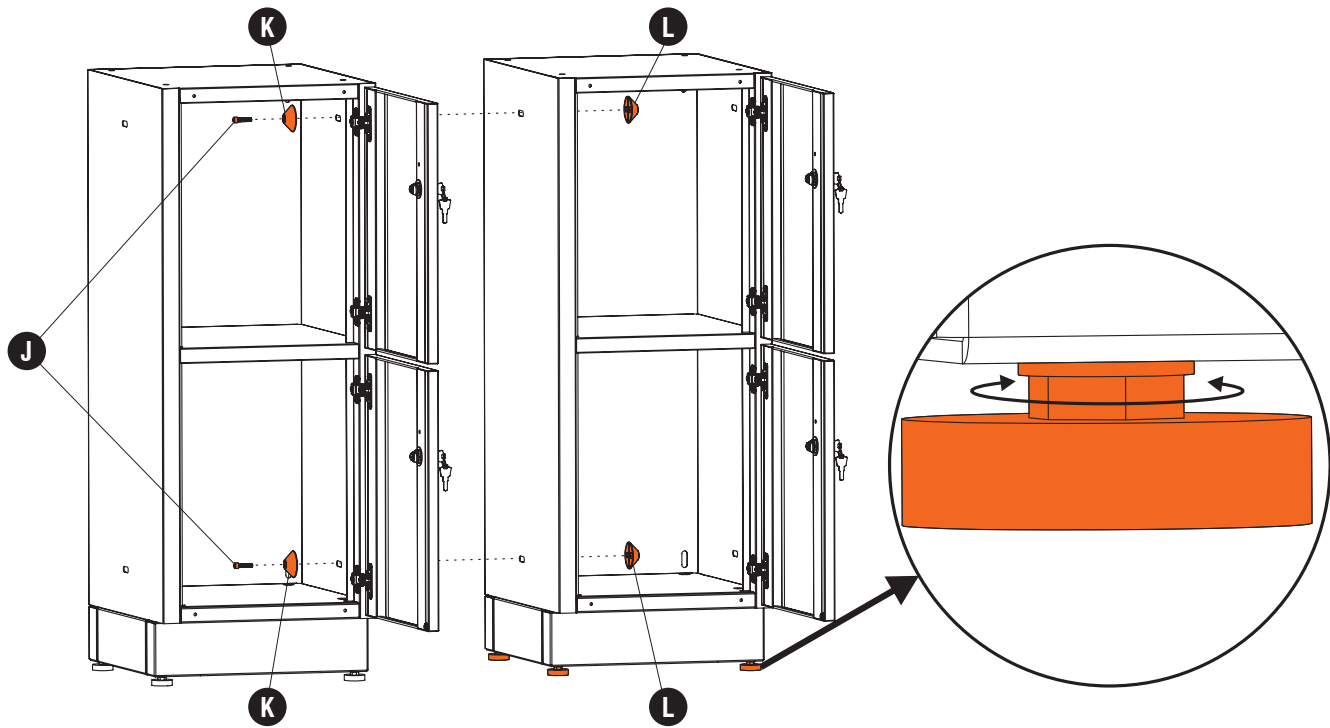



Level 1 other locker, and then attach.
Niveau 1 autre casier, puis attachez-le.
 Nivel 1 otro casillero, y luego adjuntar.

6

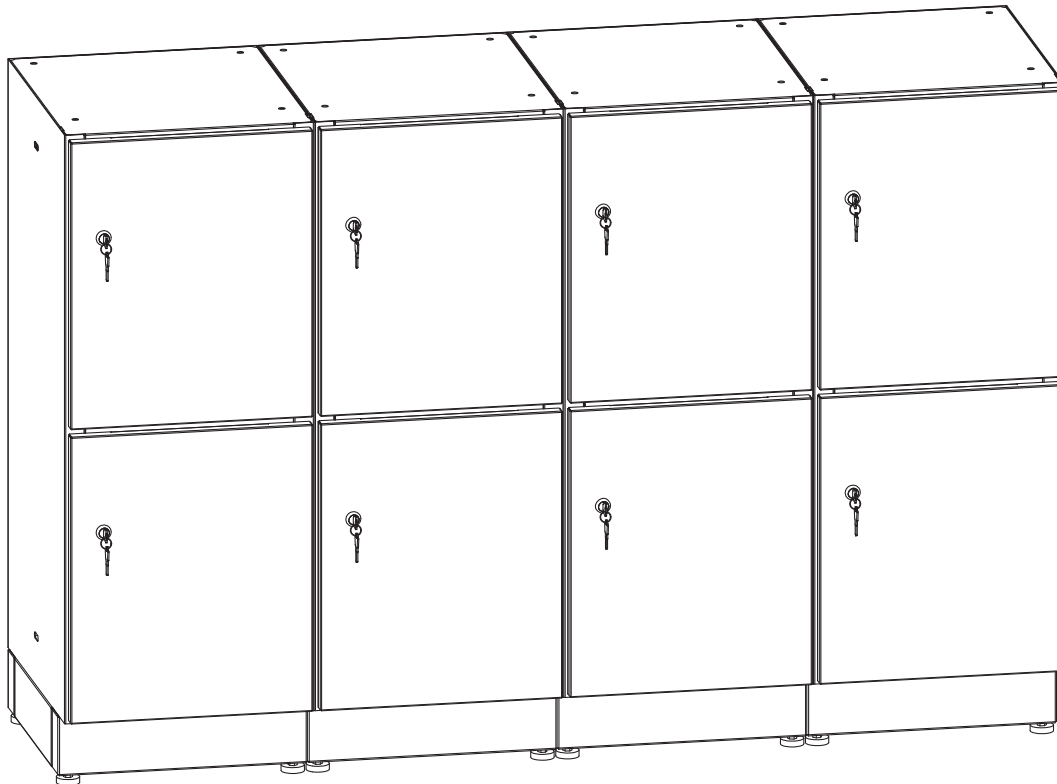



Repeat step 5 with the 2 remaining lockers that have toe-kicks installed.
Répétez l'étape 5 avec les 2 casiers restants sur lesquels des orteils ont été installés.
 Repita el paso 5 con los 2 casilleros restantes que tienen patadas instaladas.



7 **M**  (16)

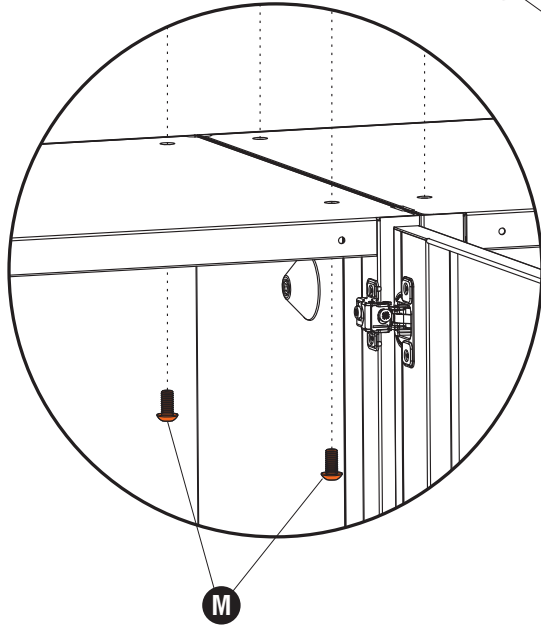

D

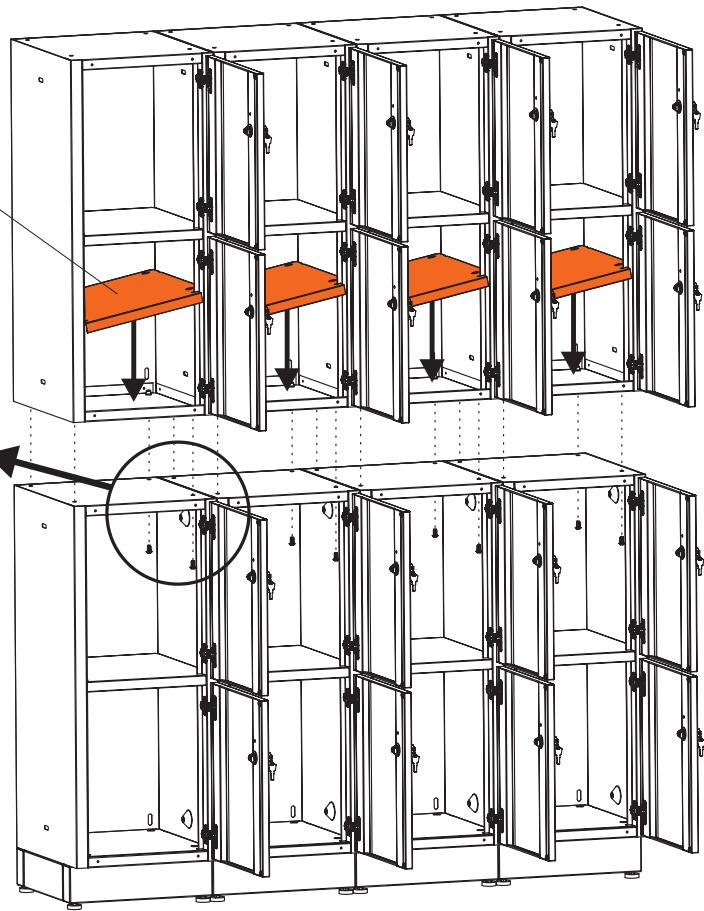

8 **J**  (6) **K**  (6) **L**  (6)

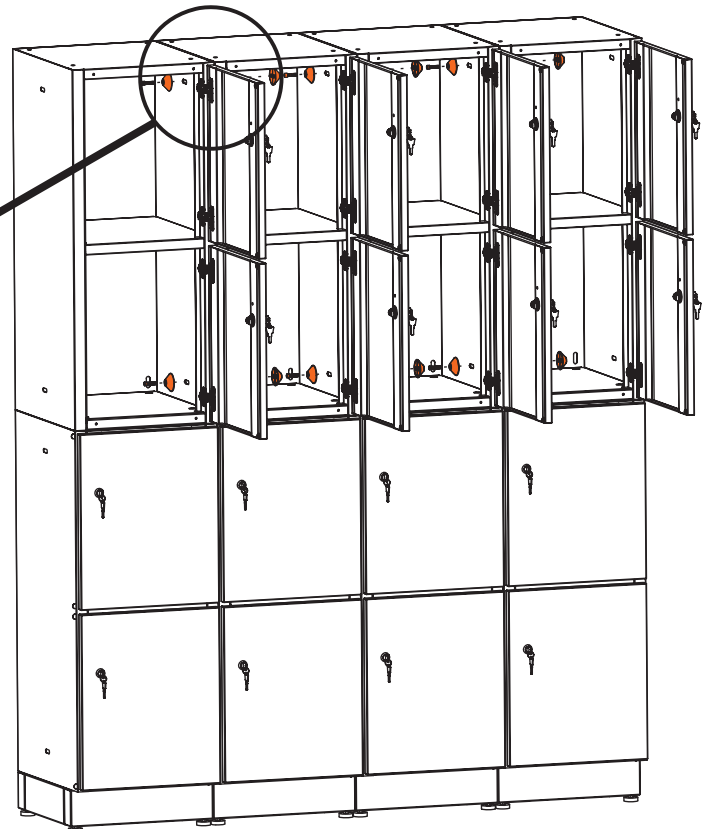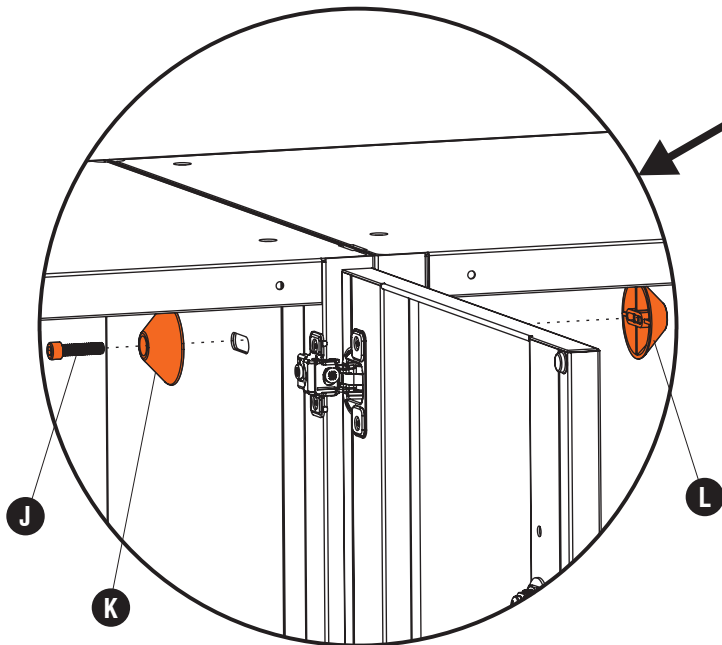


9



Note: Inserts close to edge on top.

Noter: Insère près du bord sur le dessus.

Nota: Insertos cerca del borde en la parte superior.

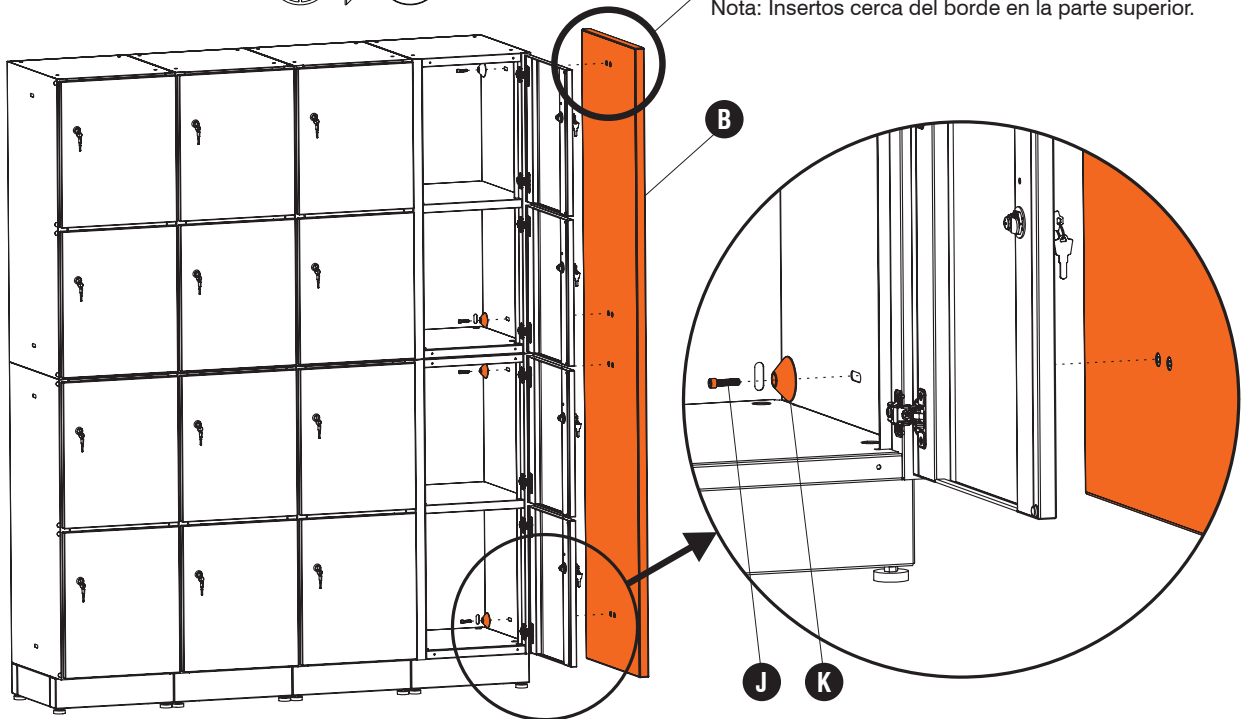


Repeat step for the other side panel.

Répétez l'étape pour l'autre panneau latéral.

Repita el paso para el otro panel lateral.


10

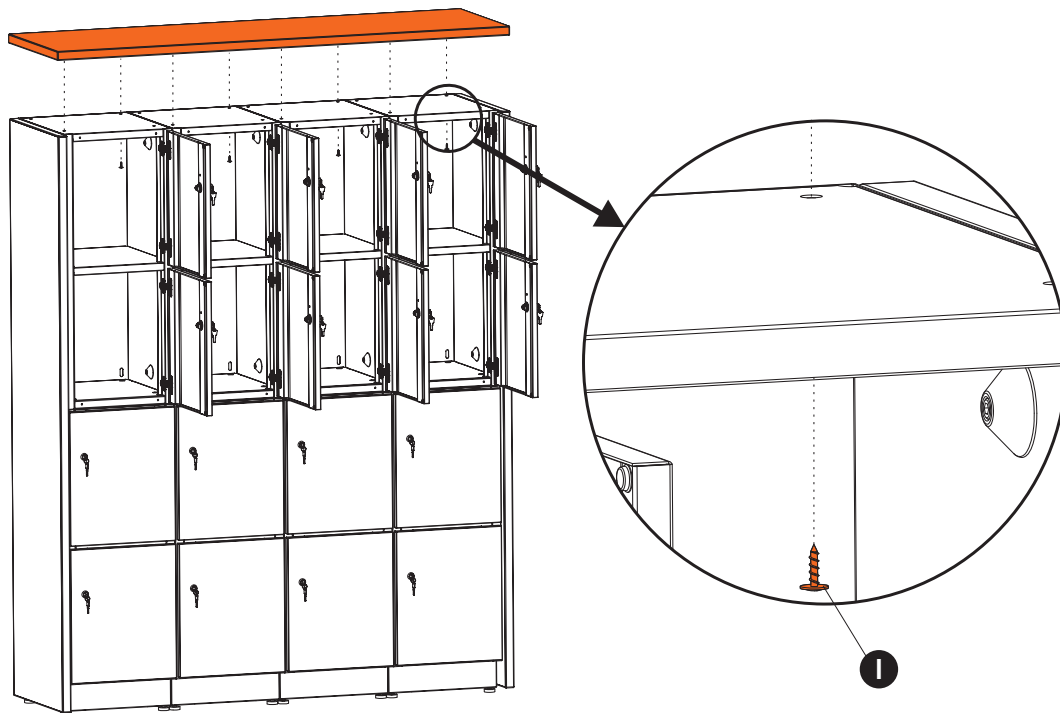

Center top panel, and use 2 screws in diagonal corners in each locker.

Centrez le panneau supérieur et utilisez 2 vis dans les coins diagonaux de chaque casier.

Centre el panel superior y use 2 tornillos en las esquinas diagonales en cada casillero.

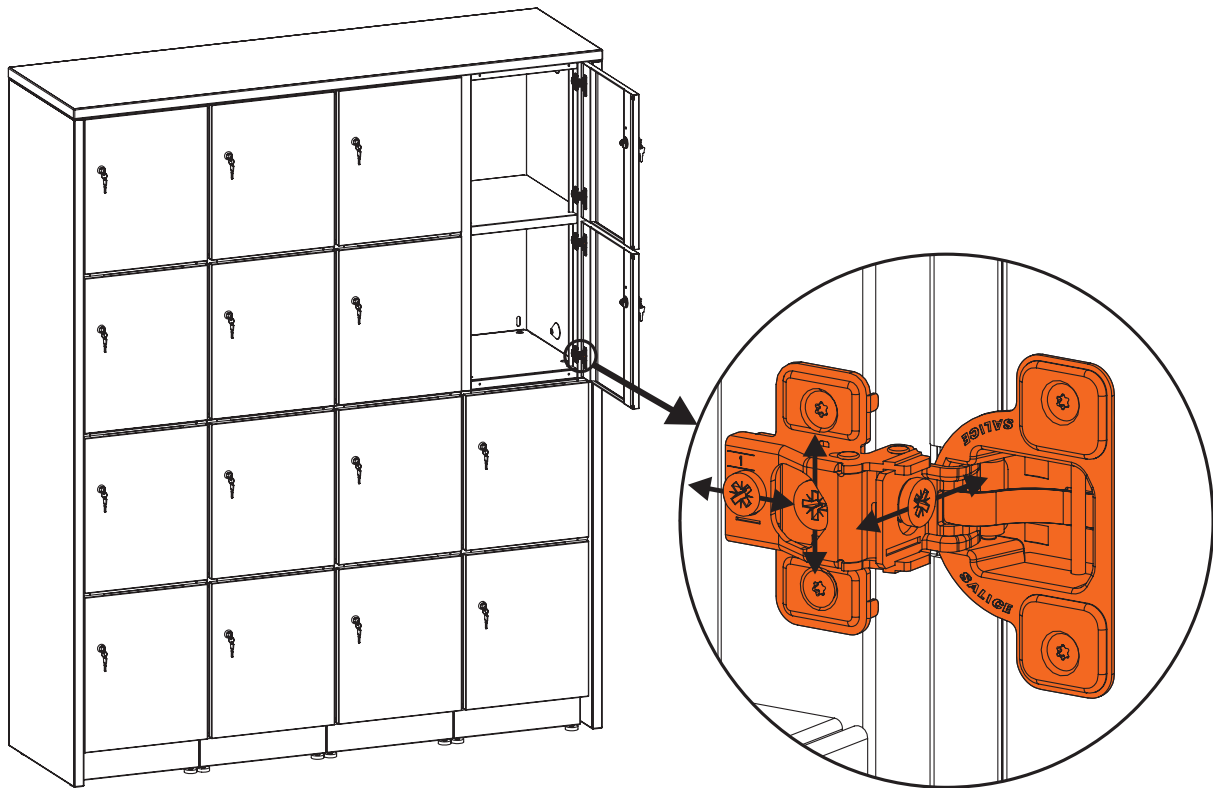

Level locker doors by tightening or loosening cam screws on hinges.


Mettre à niveau les portes des casiers en serrant ou desserrant les vis à came sur les charnières.

Nivele las puertas de los casilleros apretando o aflojando los tornillos de leva en las bisagras.

Unyon A-Frame with Riser

Unyon Cadre en A avec rehausse

Unyon Estructura en forma de A con contrahuella

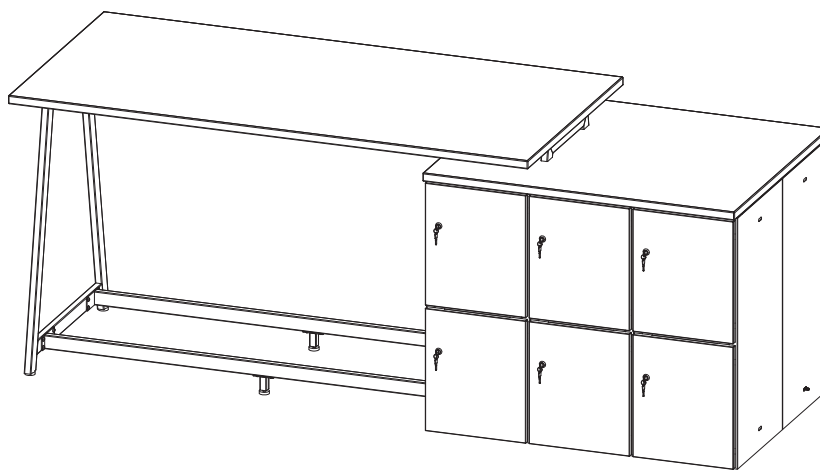

Model UNY08 / *Modèle UNY08* / Modelo UNY08

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS


PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver, Slotted Screwdriver, Wrench, 3/16" Hex Key, Drill, 5/16 Drill Bit
OUTILS REQUIS: Tournevis À Pointe Cruciforme, Tournevis à fente, Clé, Clé hexagonale de 3/16", Perceuse, Foret 5/16"
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips, Destornillador plano, Llave, Llave hexagonal de 3/16", Taladro, Broca 5/16"

Assembly process requires 2 people
Le processus d'assemblage nécessite 2 personnes
 El proceso de montaje requiere 2 personas.

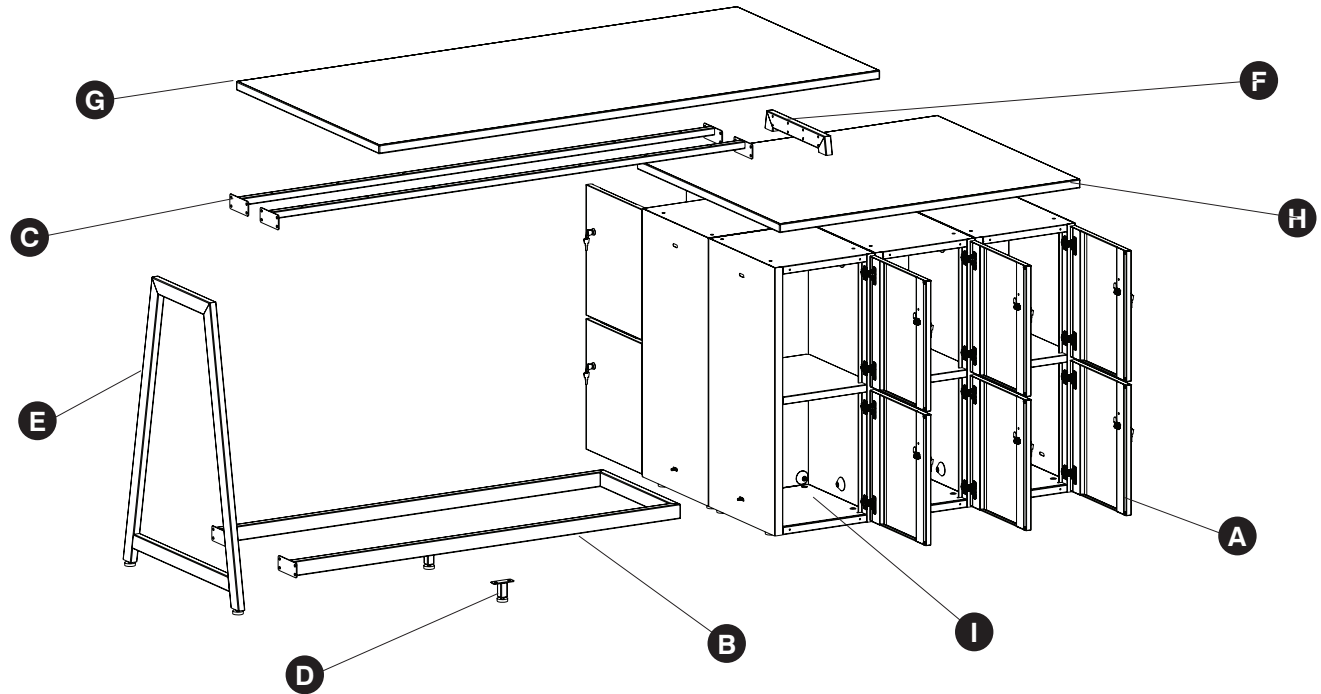


- A** 15" X 36" Locker / Casier 15" X 36" / Casillero de 15" x 36"
- B** A-Frame Leg Crossbar / Barre transversale de jambe en forme de A / Barra transversal para patas con estructura en forma de A
- C** A-Frame Top Crossbar with Riser / Barre transversale supérieure en A avec rehausseur / Barra transversal superior en forma de A con elevador
- D** Support Foot / Pied d'appui / Pie de apoyo
- E** A-Frame Bistro Leg / Pied de bistrot en A / Pata de bistró con estructura en A
- F** A-Frame Bistro Countertop Riser / Support de comptoir de bistrot en forme de A / Elevador de encimera de bistró con estructura en A
- G** Table Countertop / Table de comptoir / Encimera de mesa
- H** Locker Countertop / Comptoir de casier / Encimera de taquilla
- I** False Bottom Shelf / Étagère à faux fond / Estante de fondo falso


Model	Description	Base Color	Worksurface and Waterfall Color	Number of Doors	Door Material	Door Color	Lock Type
UYN08	Bistro/Counter with Riser	WH - White BL - Black Textured	See Pricer for Options	DD - Double Door SD - Single Door	STE - Steel LAM - Laminate	See Pricer for Options for Steel Door (STE), leave blank	KD - Keyed Lock DL - Digital Lock
Example: U Y N 08 +		BL +	CARM +	DD +	L A M +	CARM +	DL

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
 900000520


L

5/16-18 X 5/8" Screw
 Vis 5/16-18 X 5/8"
 Tornillo 5/16-18 X 5/8"
 Qty. / Qté. / Cant. : 28
 905000367 / 905000412\$\$\$



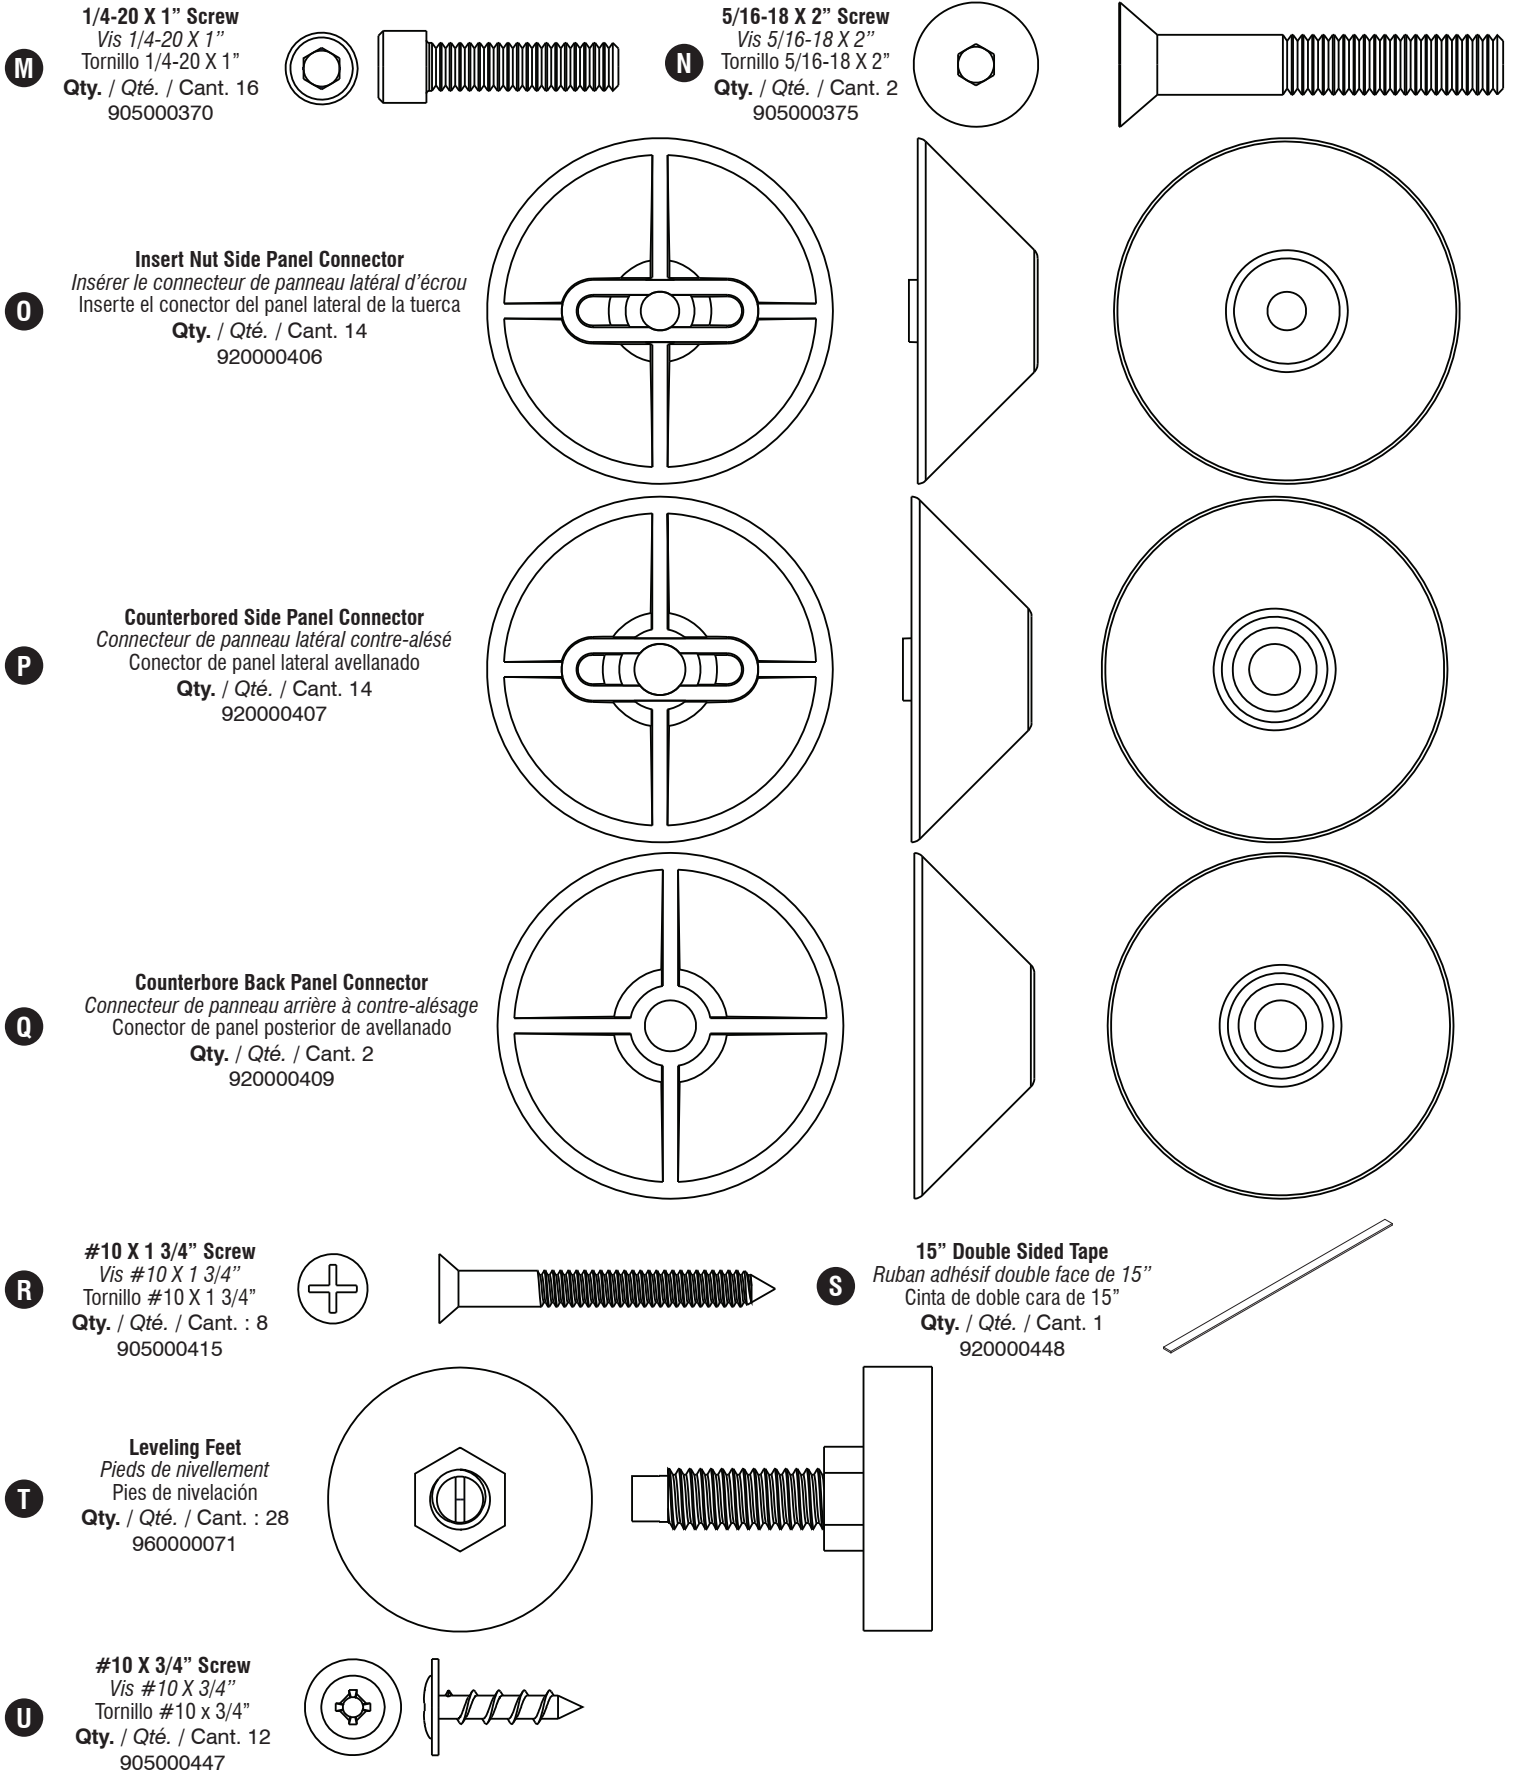


1 **T**  (4)

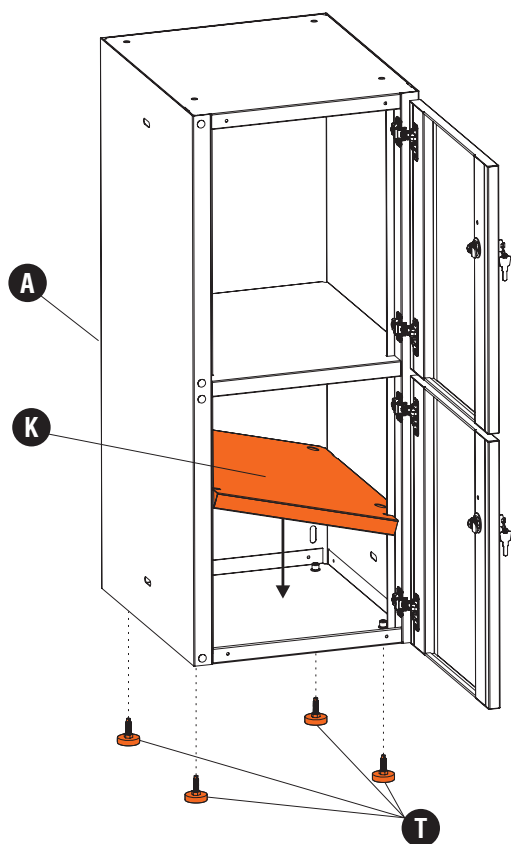


Repeat step for the 5 other lockers.
Répétez l'étape pour les 5 autres casiers.
 Repita el paso para los otros 5 casilleros.

2 **P**   (6) **O**   (6) **M**  (6)

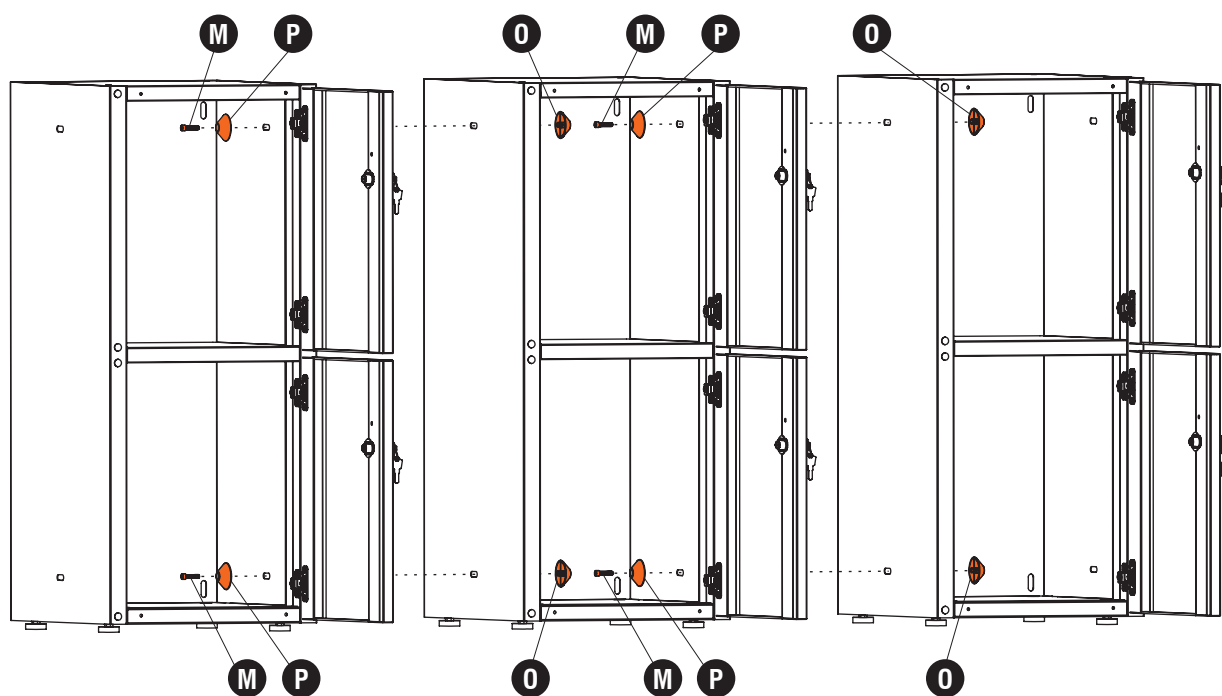


Repeat step for the 3 other lockers.
Répétez l'étape pour les 3 autres casiers.
 Repita el paso para los otros 3 casilleros.

3

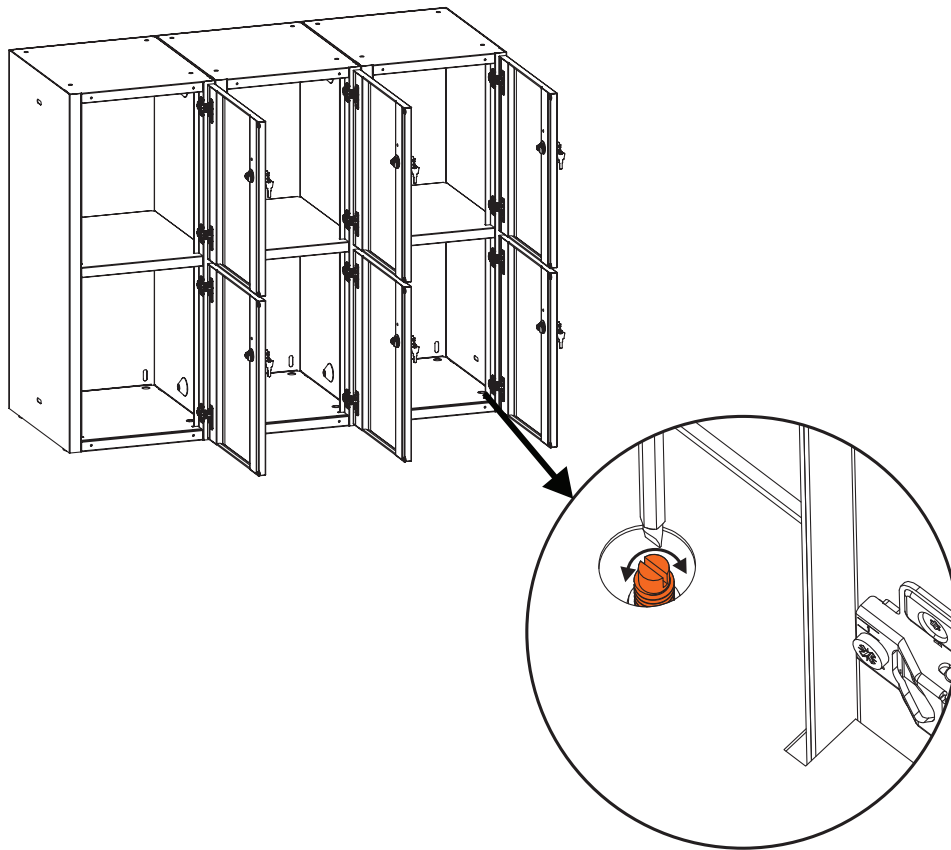


Level the 2 assemblies by twisting leveling feet with a screwdriver.
Nivelez les 2 assemblages en tournant les pieds de mise à niveau avec un tournevis.
 Nivele los 2 conjuntos girando las patas niveladoras con un destornillador.

4 P O M (6) (6) (6)

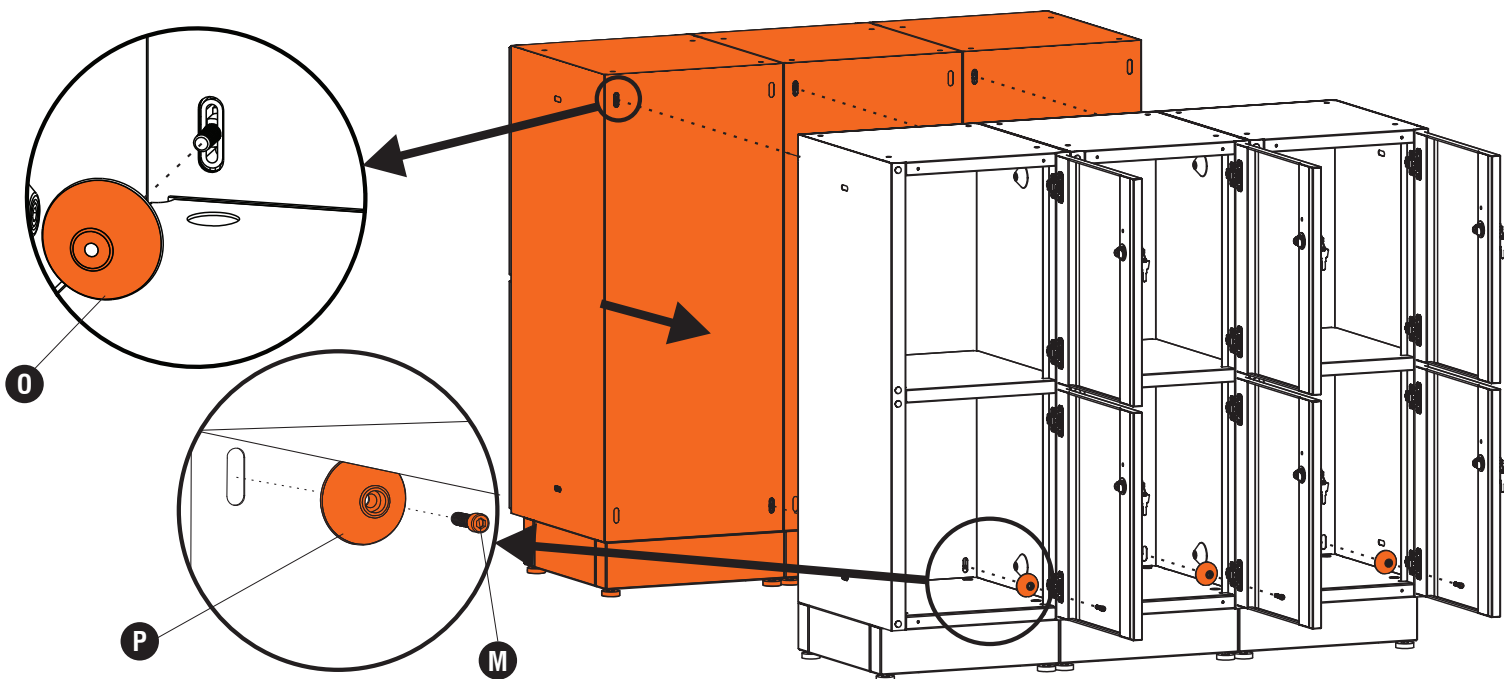

Use 2 connectors in diagonal corners to attach locker assemblies.
Utilisez 2 connecteurs dans les coins en diagonale pour fixer les casiers.
 Use 2 conectores en las esquinas diagonales para unir los conjuntos de taquillas.

5 **N**  (2) **S**  (1)

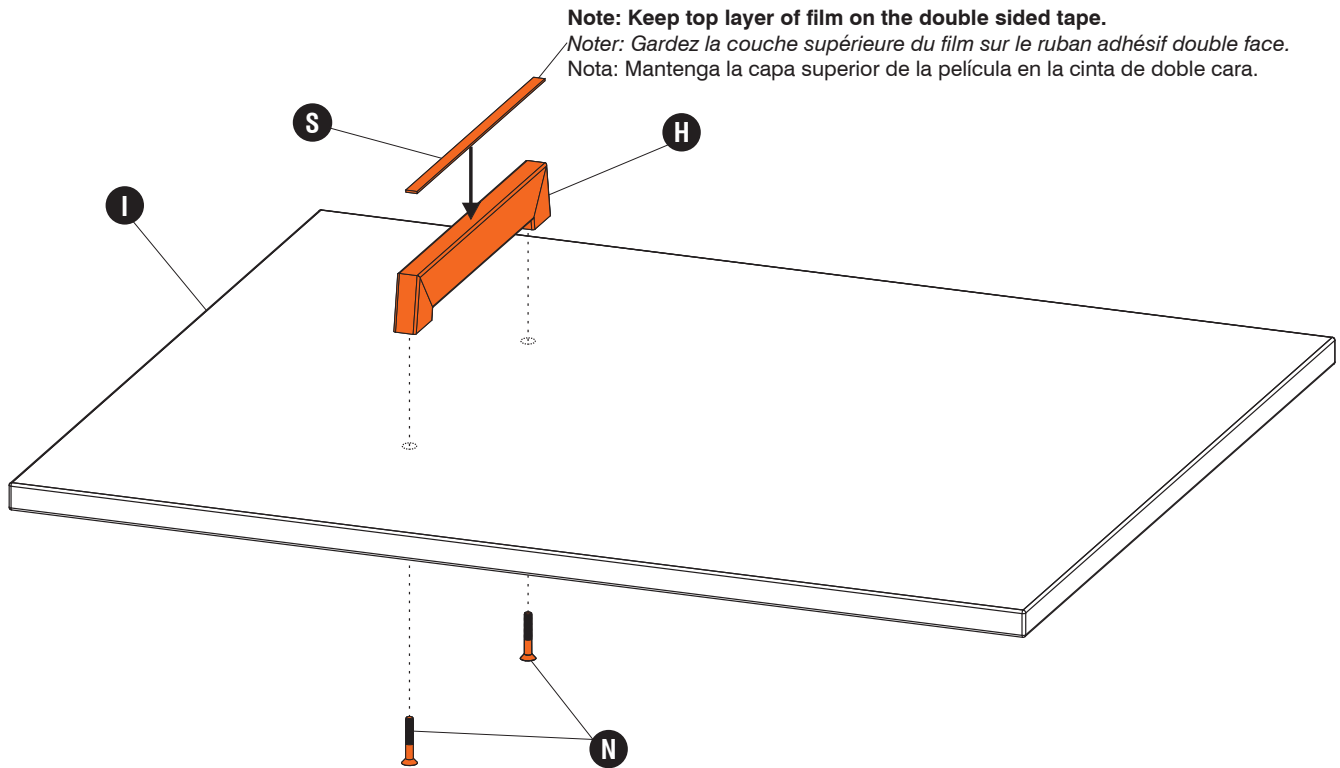

Note: Keep top layer of film on the double sided tape.

Noter: Gardez la couche supérieure du film sur le ruban adhésif double face.


Nota: Mantenga la capa superior de la película en la cinta de doble cara.

Drill out pilot holes for the 5/16-18 X 2" screws from the bottom of the 45" countertop.

Percez des avant-trous pour les vis 5/16-18 X 2" à partir du bas du comptoir de 45".

Taladre agujeros piloto para los tornillos de 5/16-18 X 2" desde la parte inferior de la encimera de 45".

6 **U**  (12)

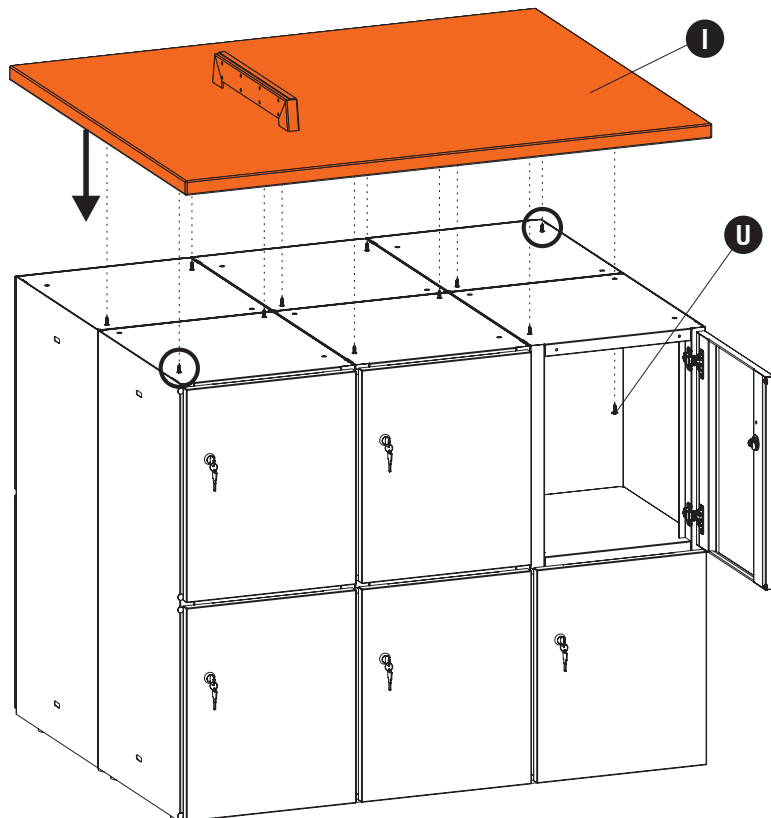

Note: Use 2 screws in diagonal corners in each locker.

Noter: Utilisez 2 vis dans les coins diagonaux de chaque casier.


Nota: Use 2 tornillos en las esquinas diagonales en cada casillero.


Use pilot holes in corners of countertop to center, then insert remaining 10 screws.


Utilisez des trous pilotes dans les coins du plan de travail pour centrer, puis insérez les 10 vis restantes.



Use agujeros piloto en las esquinas de la encimera para centrar, luego inserte los 10 tornillos restantes.

A perspective line drawing of a trapezoidal frame. The frame is composed of four rectangular beams joined at the corners with screws. A callout line points from a circular label 'G' to the left vertical beam. At the bottom, two orange circular bases are shown. A callout line points from a circular label 'T' to the left base. A dotted line connects the left base to the bottom-left corner of the frame. Another dotted line connects the right base to the bottom-right corner of the frame.


9 **L**  **(8)**

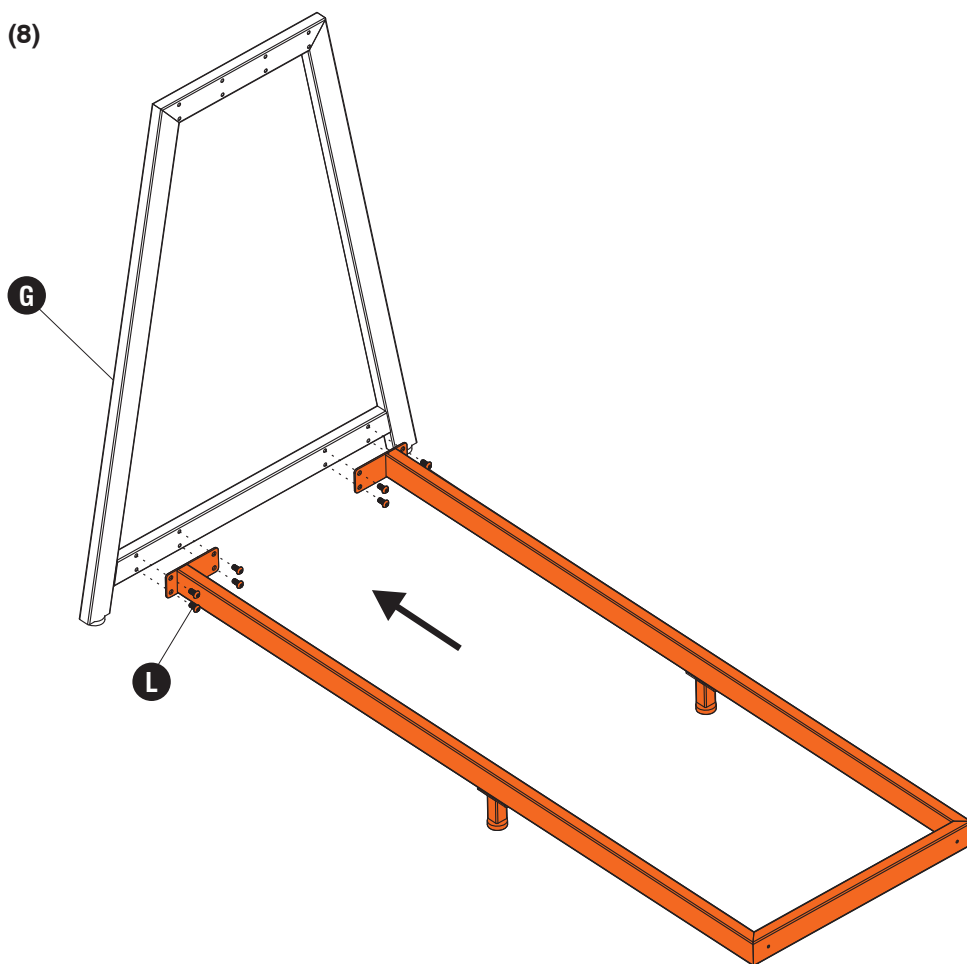


10 **Q**  /  **(2)** **M**  **(2)**

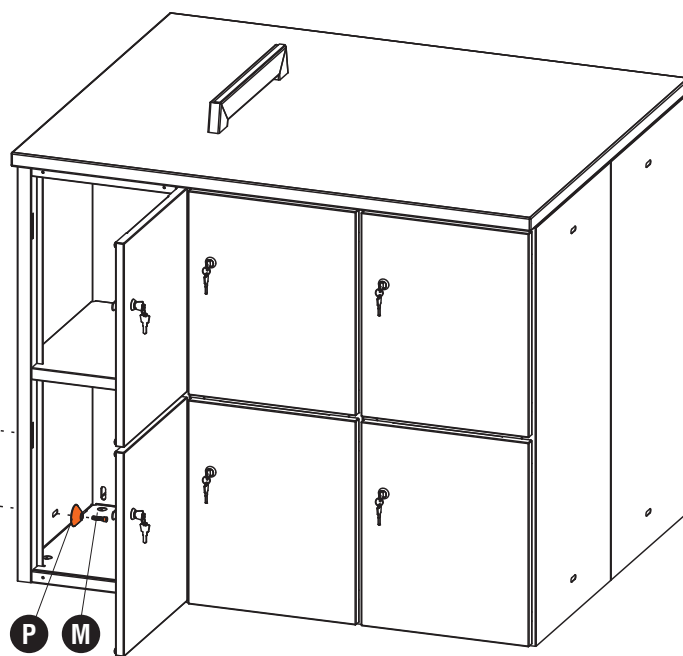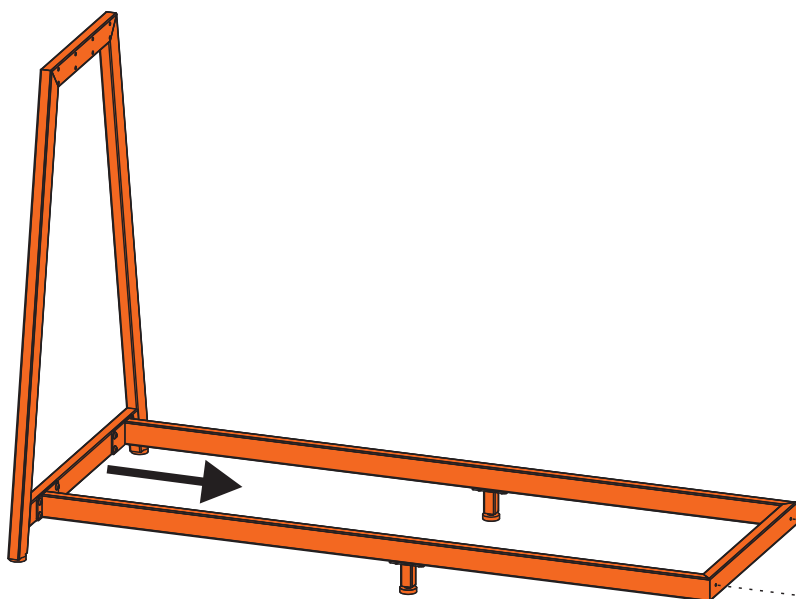


11 (16)

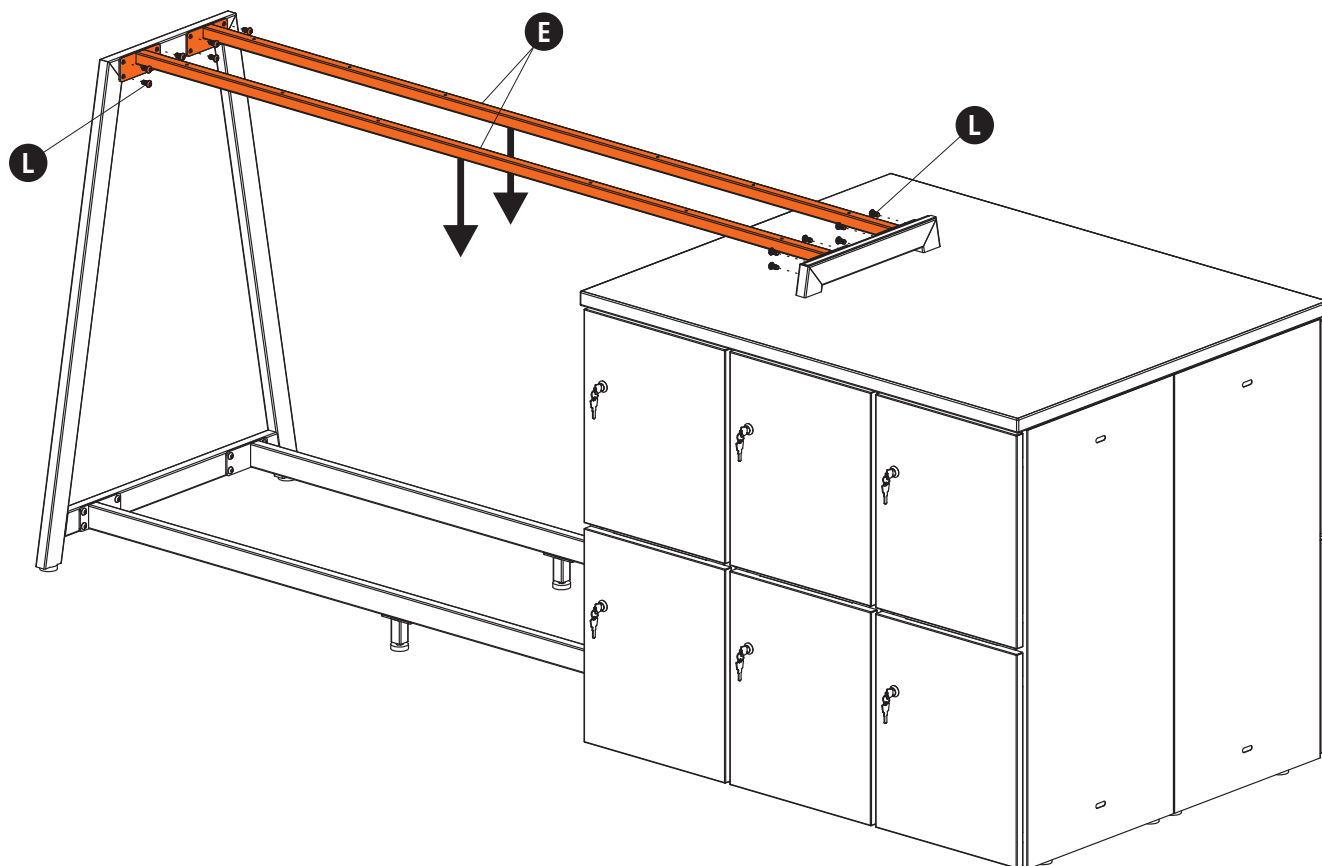

12 (2)

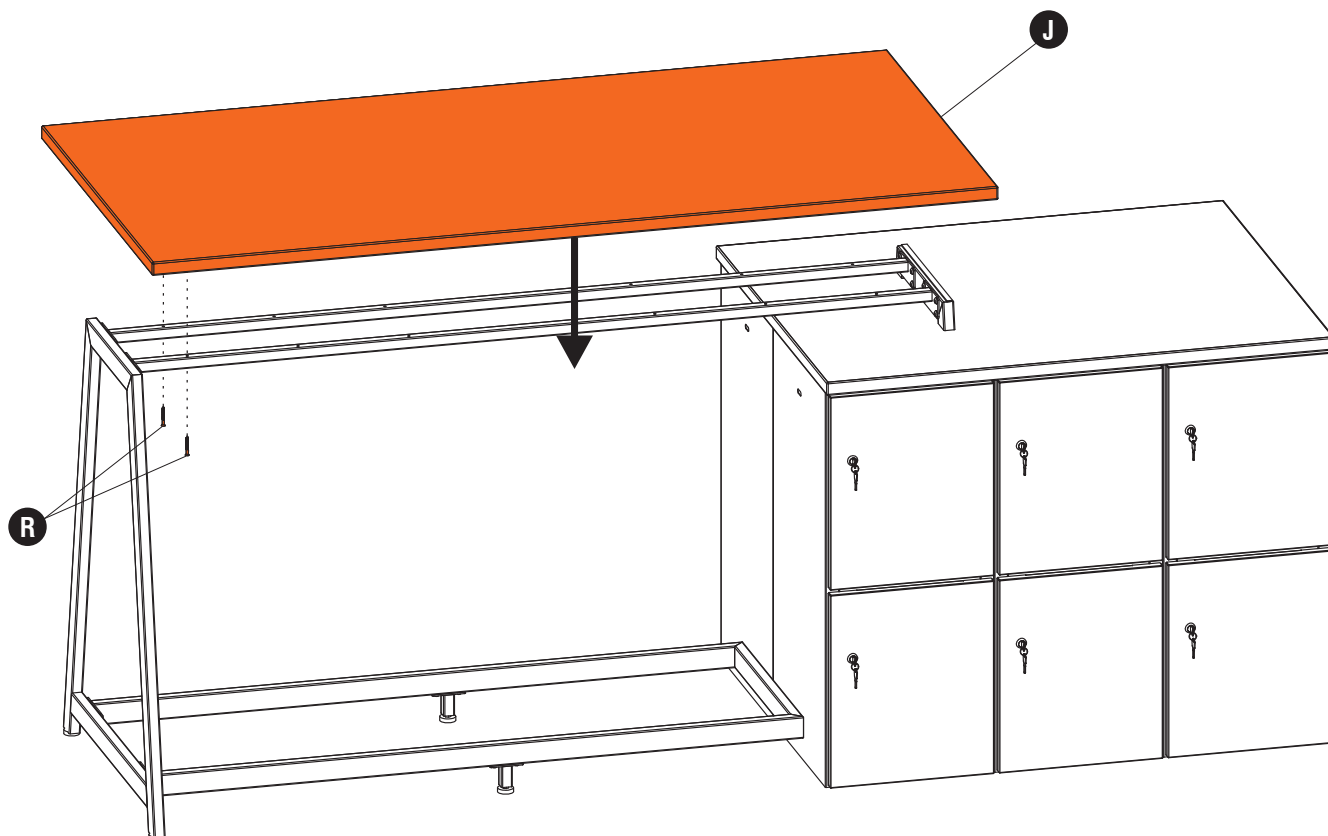

13

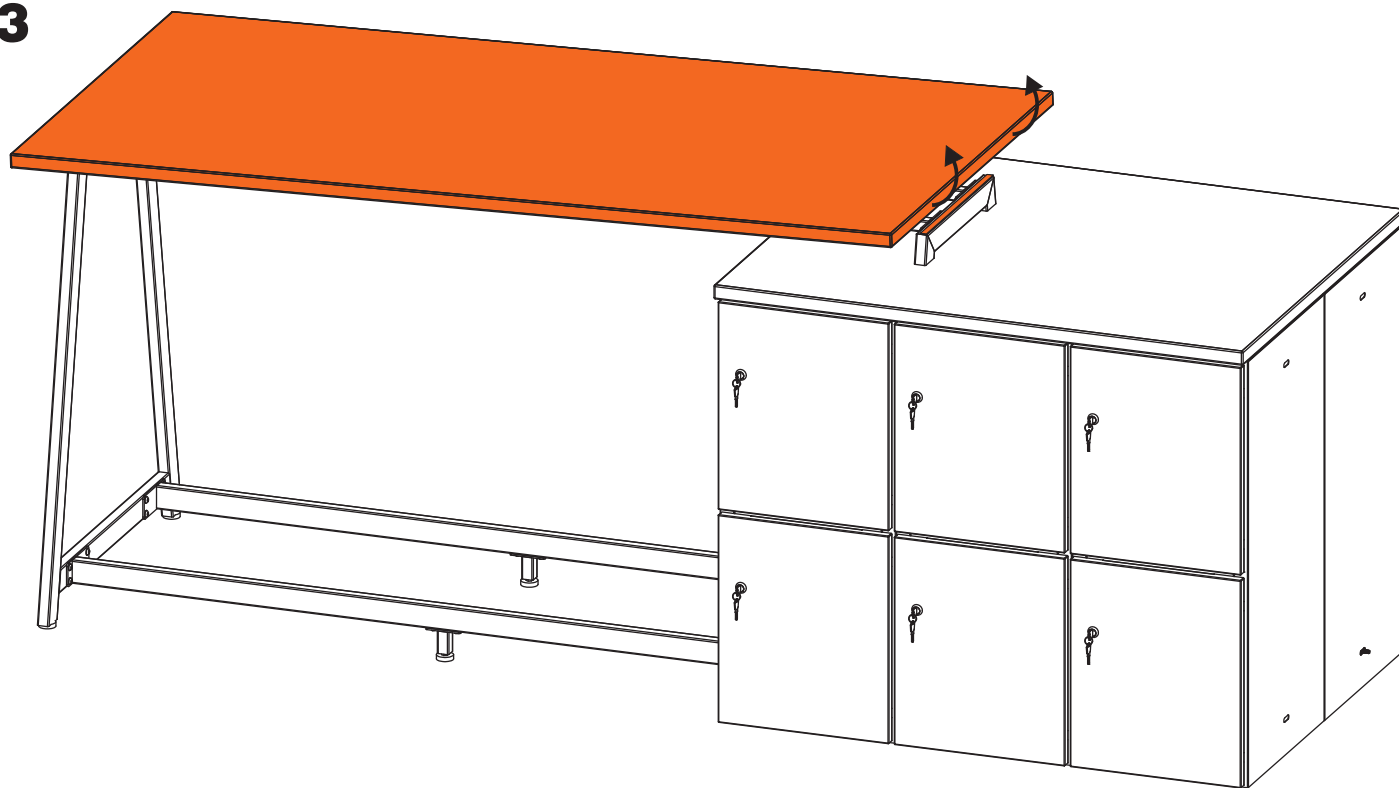

Lift up edge of countertop and remove film on double sided tape, then set back down.


Soulevez le bord du comptoir et retirez le film sur du ruban adhésif double face, puis reposez-vous.

Levante el borde de la encimera y retire la película de la cinta de doble cara, luego vuelva a colocarla.


14



(6)

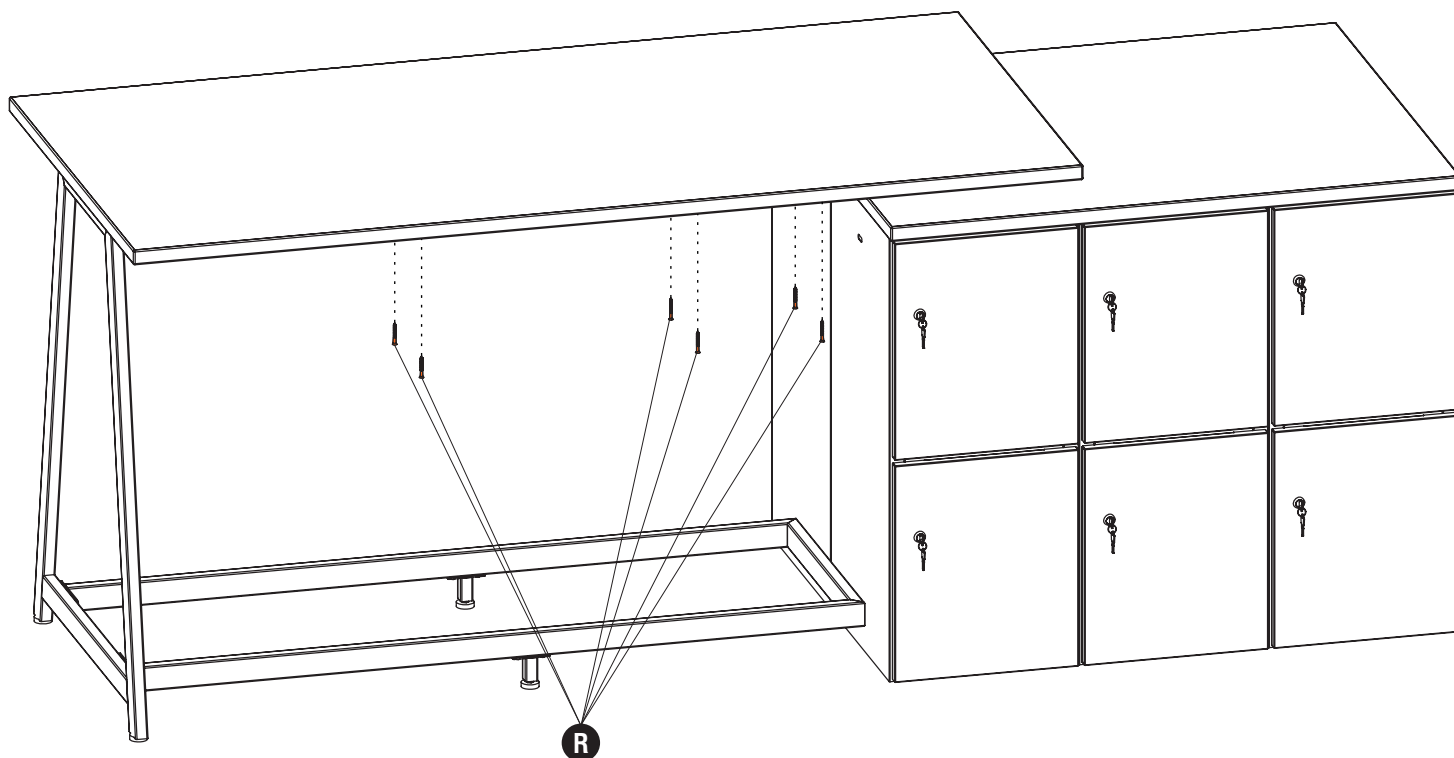

15

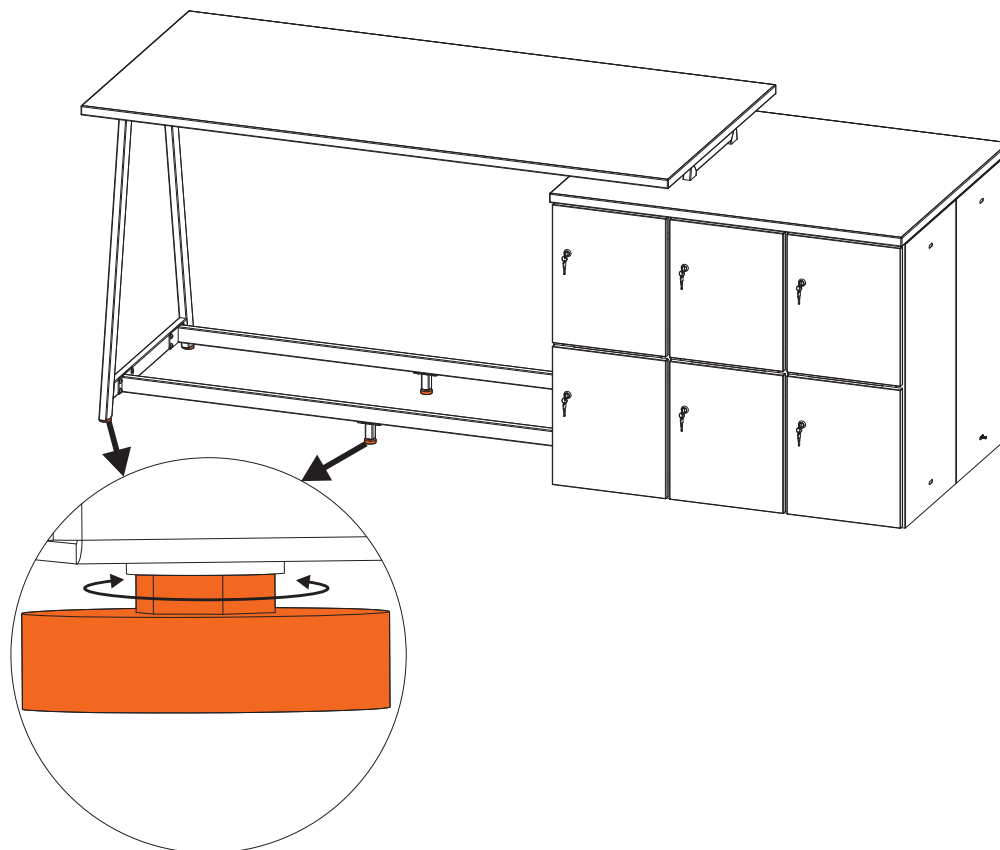


Level assembly by twisting leveling feet nut with a wrench.

Mettre à niveau l'ensemble en tournant l'écrou des pieds de mise à niveau avec une clé.

Nivele el ensamblaje girando la tuerca de nivelación de los pies con una llave.

16

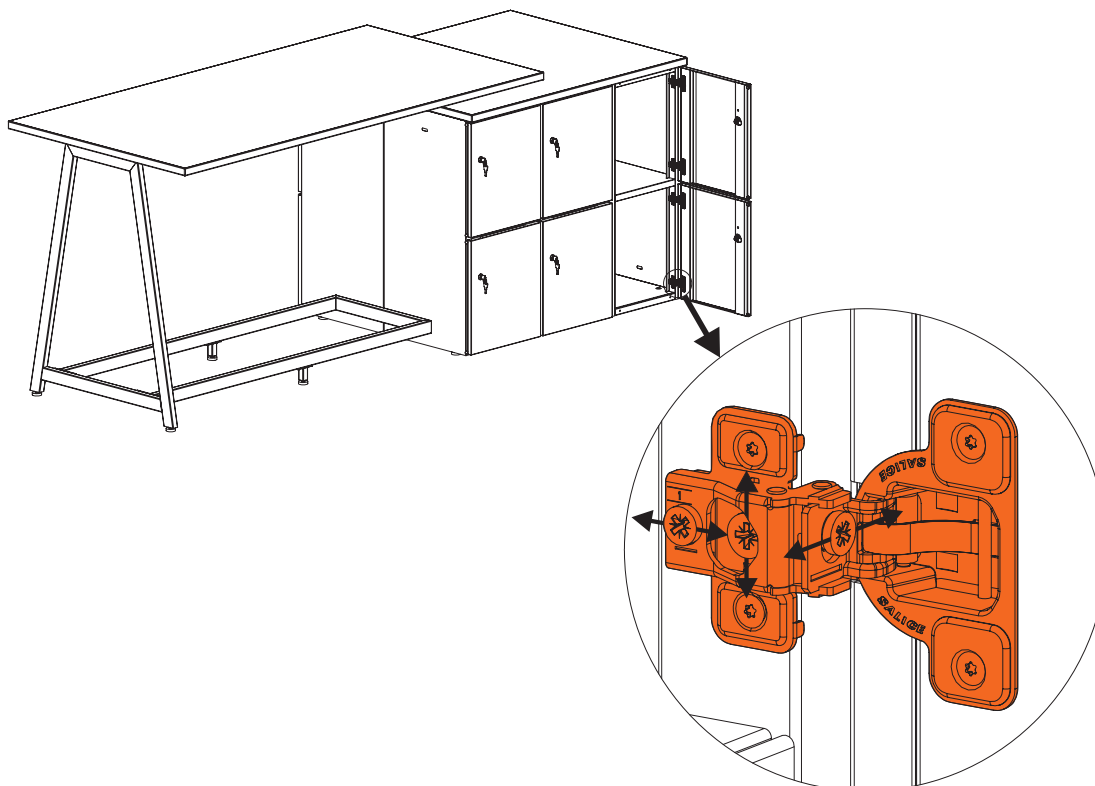

Level locker doors by tightening or loosening cam screws on hinges.


Mettre à niveau les portes des casiers en serrant ou desserrant les vis à came sur les charnières.

Nivele las puertas de los casilleros apretando o aflojando los tornillos de leva en las bisagras.


Unyon A-Frame Bistro

Unyon Bistro en forme de A

Unyon Bistro con estructura en forma de A

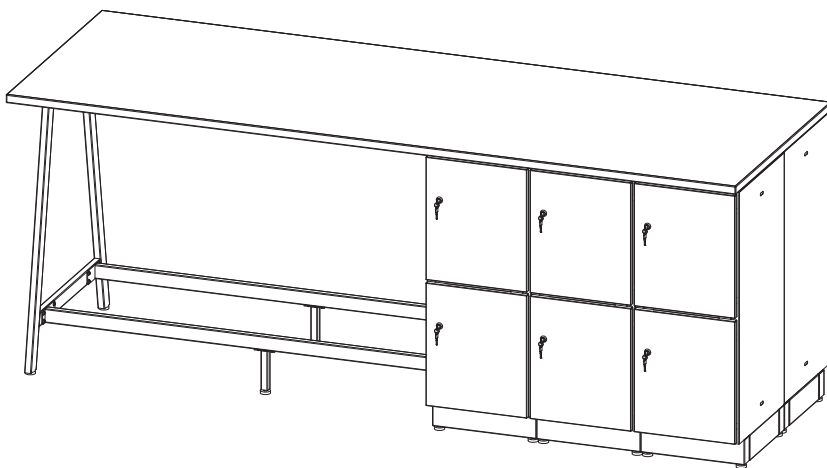

Model UNY10 / Modèle UNY10 / Modelo UNY10

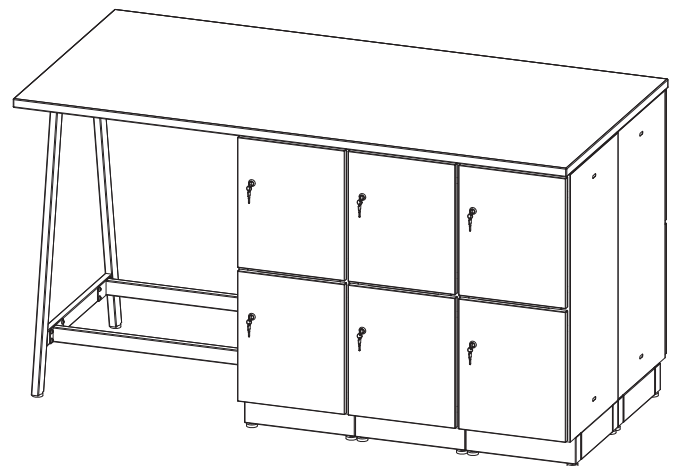

Model UNY11 / Modèle UNY11 / Modelo UNY11

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS


PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**


TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver, Wrench, 3/16" Hex Key
OUTILS REQUIS: Tournevis À Pointe Cruciforme, Clé, Clé hexagonale de 3/16"
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips, Llave, Llave hexagonal de 3/16"

Assembly process requires 2 people
Le processus d'assemblage nécessite 2 personnes
 El proceso de montaje requiere 2 personas.

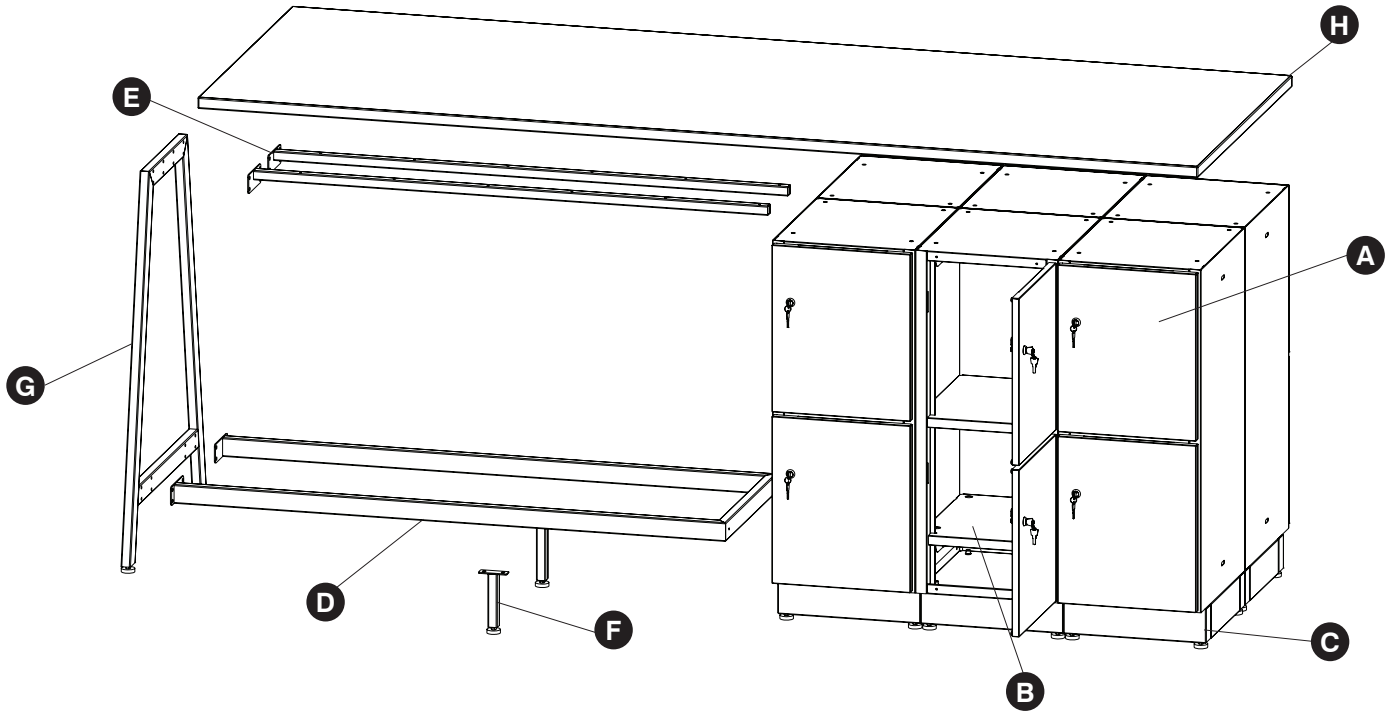

- A 15" X 36" Locker / Casier 15" X 36" / Casillero de 15" x 36"**
- B False Bottom Shelf / Étagère à faux fond / Estante de fondo falso**
- C Toe-Kick / Orteil-coup de pied / Dedo del pie-patada**
- D A-Frame Leg Crossbar / Barre transversale de jambe en forme de A / Barra transversal para patas con estructura en forma de A**
- E A-Frame Top Crossbar / Barre transversale supérieure en forme de A / Barra transversal superior en forma de A**
- F Support Foot / Pied d'appui / Pie de apoyo**
- G A-Frame Bistro Leg / Pied de bistrot en A / Pata de bistró con estructura en A**
- H Table Countertop / Table de comptoir / Encimera de mesa**

Model	Description	Base Color	Worksurface and Waterfall Color	Number of Doors	Door Material	Door Color	Lock Type
UYN10 UYN11	Bistro/Counter w/o Riser 105" X 38" Bistro/Counter w/o Riser 75" X 39"	WH - White BL - Black Textured	See Pricer for Options	DD - Double Door SD - Single Door	STE - Steel LAM - Laminate	See Pricer for Options for Steel Door (STE), leave blank	KD - Keyed Lock DL - Digital Lock
Example: U Y N 10 +		BL +	ASNT +	DD +	L A M +	ASNT +	DL

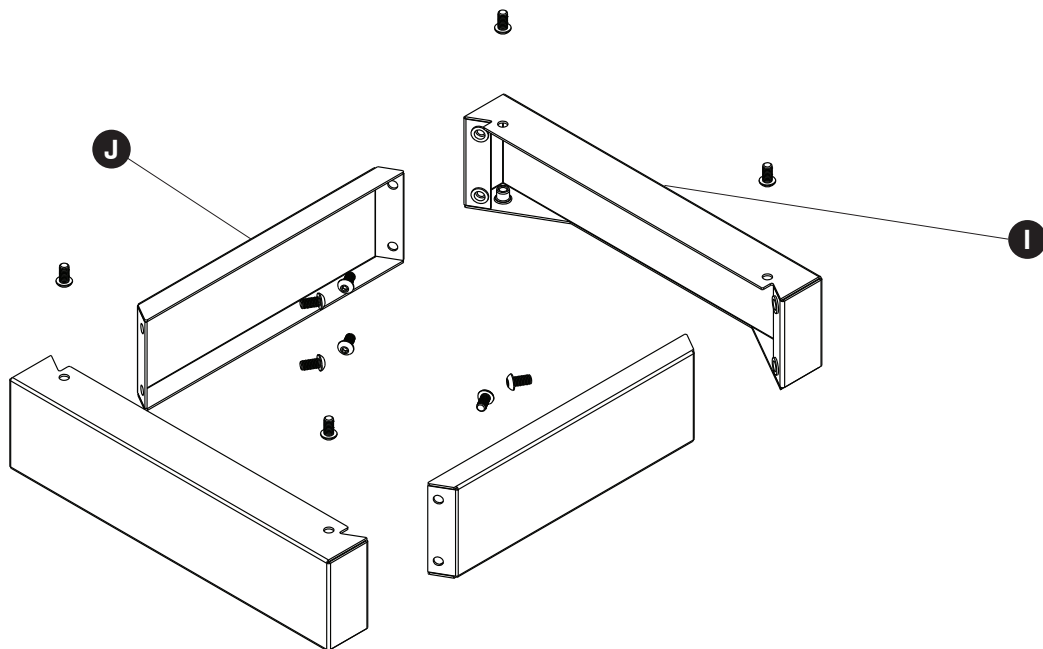


I Rectangular Kick Plate with Inserts / Plaque de protection rectangulaire avec inserts /
Placa de protección rectangular con insertos

J Rectangular Kick Plate Side / Plaque de protection latérale rectangulaire /
Placa de protección lateral rectangular


Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000237 Qty. / Qte. / Cant. :6

K 5/16-18 X 5/8" Screw
Vis 5/16-18 X 5/8"
Tornillo 5/16-18 X 5/8"
Qty. / Qte. / Cant. : 12
905000367




Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000252 (UNY10)

K 5/16-18 X 5/8" Screw
Vis 5/16-18 X 5/8"
Tornillo 5/16-18 X 5/8"
Qty. / Qte. / Cant. : 20
905000367



Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000253 (UNY11)











K 5/16-18 X 5/8" Screw
Vis 5/16-18 X 5/8"
Tornillo 5/16-18 X 5/8"
Qty. / Qte. / Cant. : 16
905000367



L**1/4-20 X 1" Screw**


Vis 1/4-20 X 1"

Tornillo 1/4-20 X 1"

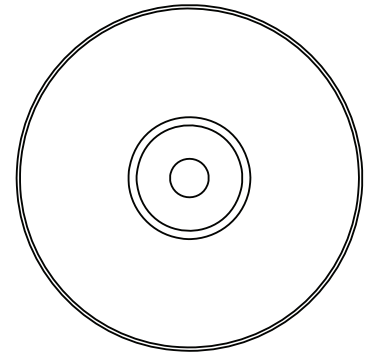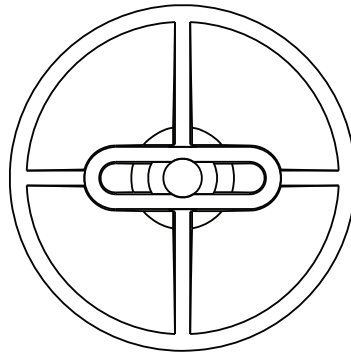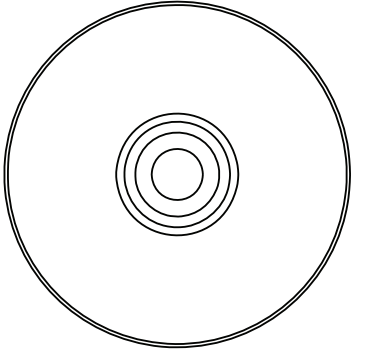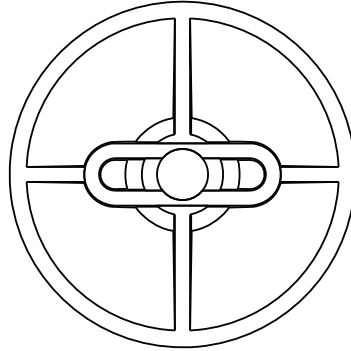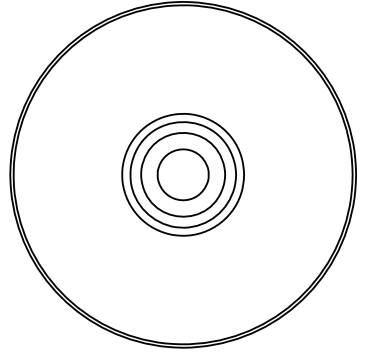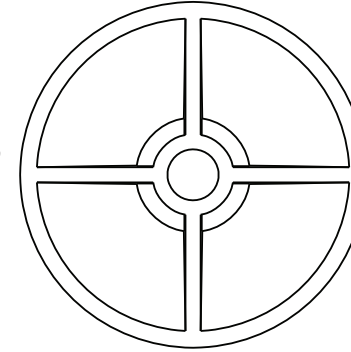Qty. / Qté. / Cant. 16
905000370**M****Insert Nut Side Panel Connector**Insérer le connecteur de panneau latéral d'écrou
Inserte el conector del panel lateral de la tuercaQty. / Qté. / Cant. 14
920000406**N****Counterbored Side Panel Connector**Connecteur de panneau latéral contre-alésé
Conector de panel lateral avellanadoQty. / Qté. / Cant. 14
920000407**O****Counterbore Back Panel Connector**Connecteur de panneau arrière à contre-alésage
Conector de panel posterior de avellanadoQty. / Qté. / Cant. 2
920000409**P****#10 X 1 3/4" Screw**



Vis #10 X 1 3/4"

Tornillo #10 X 1 3/4"

Qty. / Qté. / Cant. : UNY10: 6 UNY11: 4
905000415**Q****Leveling Feet**


Pieds de nivellement


Pies de nivelación


Qty. / Qté. / Cant. : UNY10: 28 UNY11: 26
960000071**R****#10 X 3/4" Screw**


Vis #10 X 3/4"


Tornillo #10 x 3/4"


Qty. / Qté. / Cant. 12
905000447


1 **K**  (8)

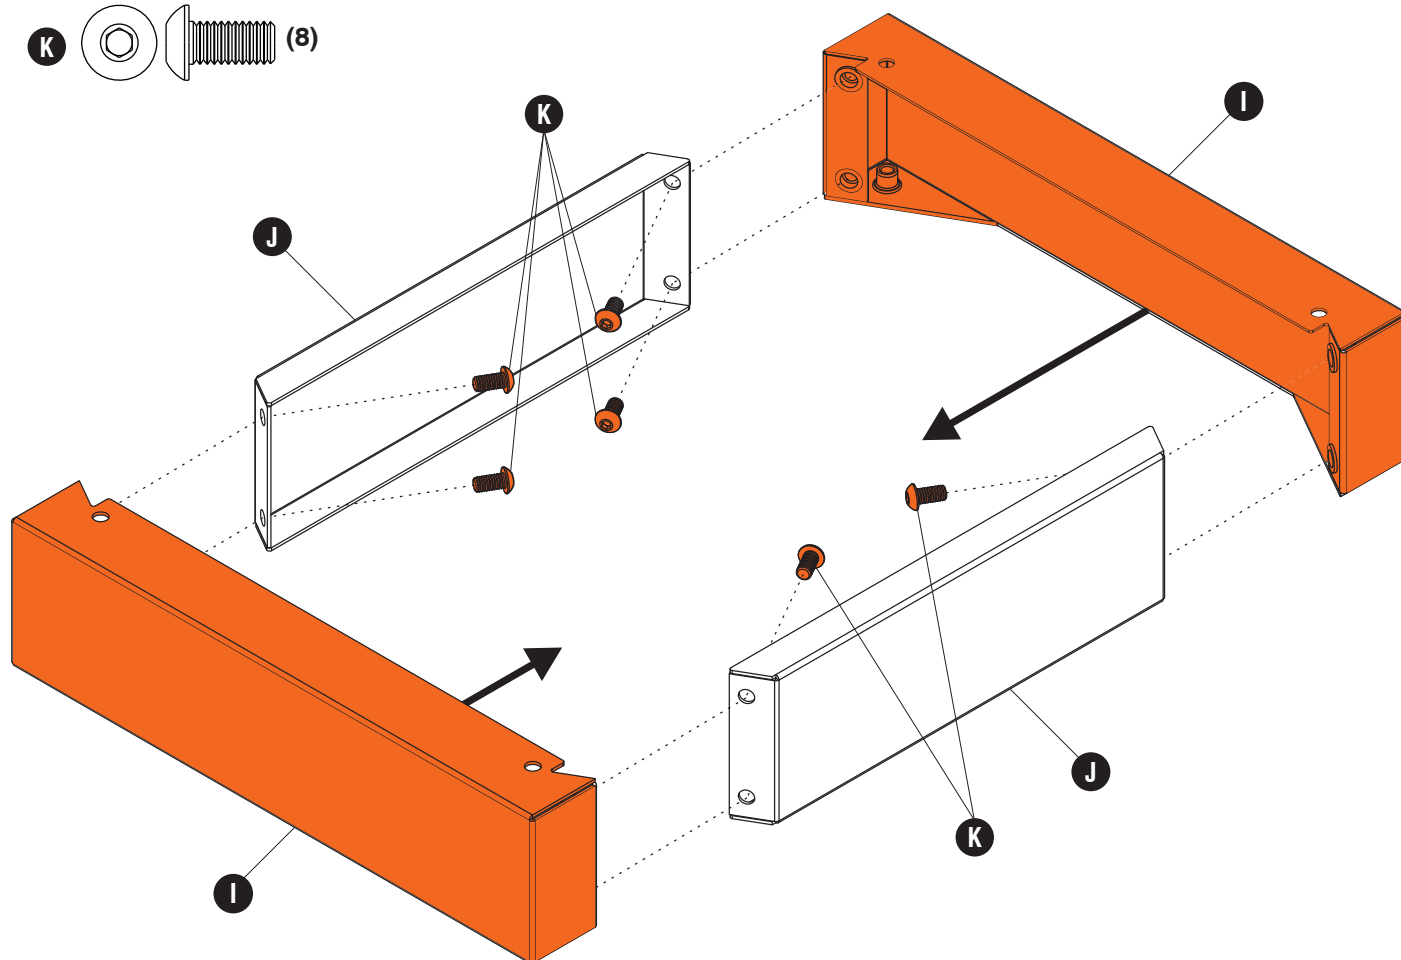

2 **K**  (4)

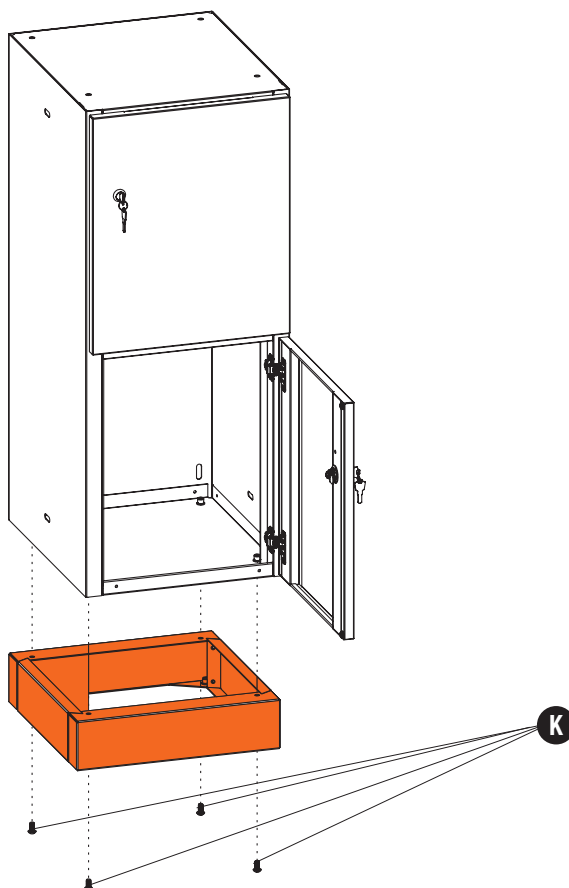


3 **R**  (4)

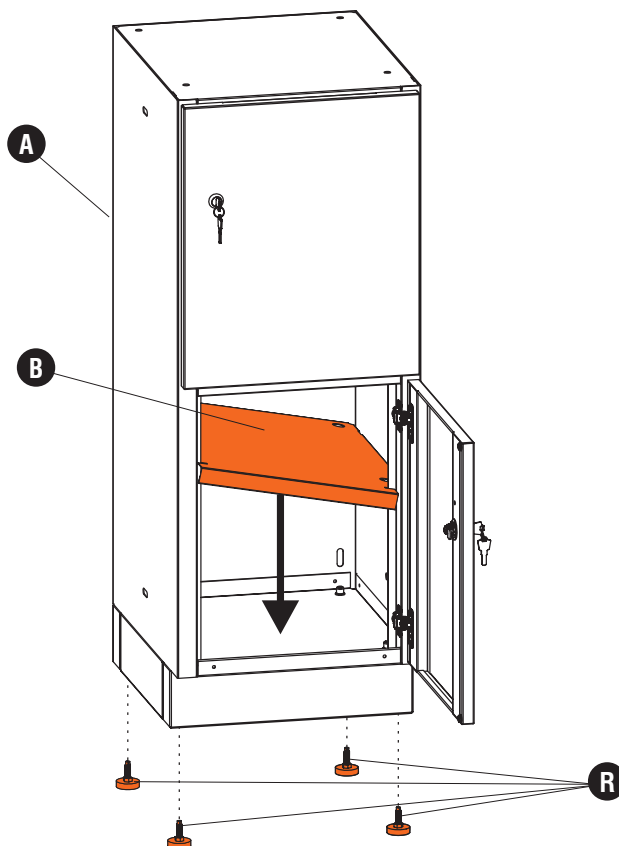


Repeat previous steps for the 5 other lockers.
Répétez les étapes précédentes pour les 5 autres casiers.
 Repita los pasos anteriores para los otros 5 casilleros.

4 **L**  (4) **N**  (4) **O**  (4)

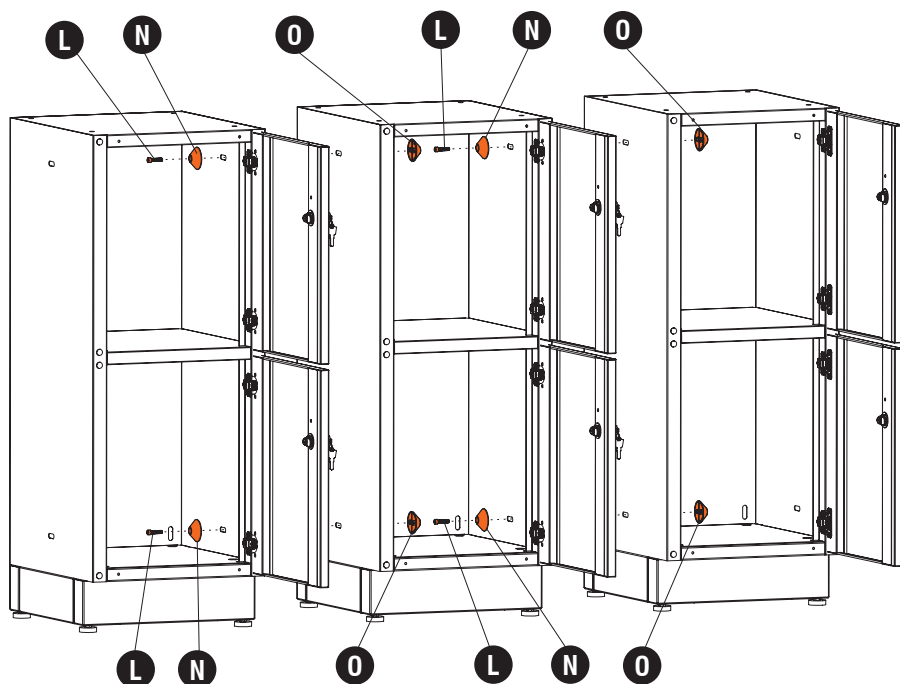


Repeat step for the 3 other lockers.
Répétez l'étape pour les 3 autres casiers.
 Repita el paso para los otros 3 casilleros.

5

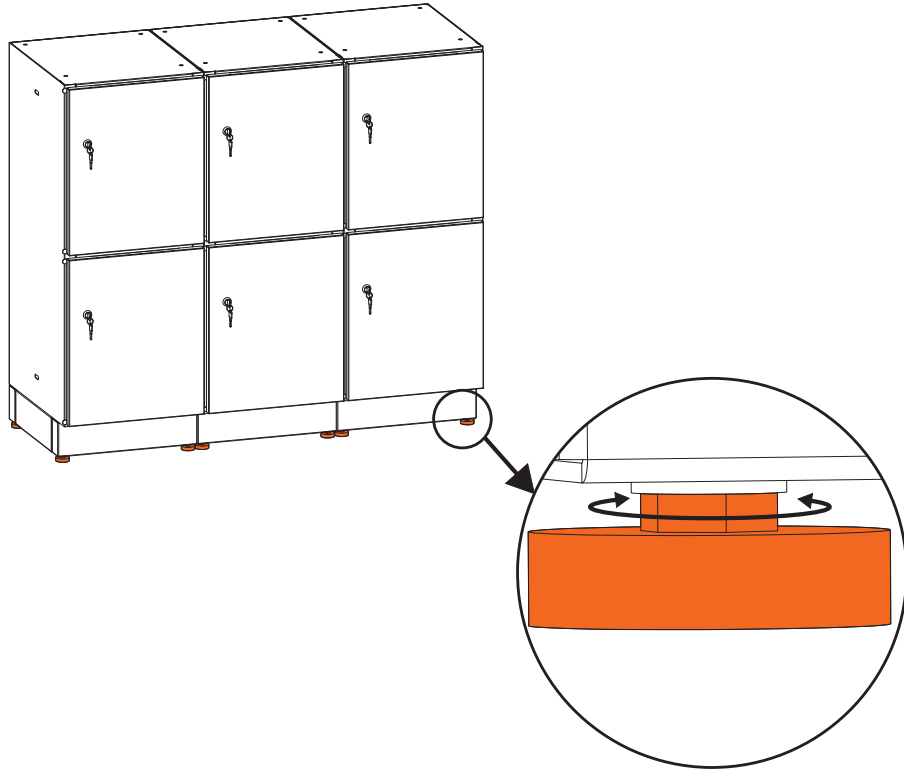


Level the 2 assemblies by twisting leveling feet nut with a wrench.
Nivelez les 2 assemblages en tournant l'écrou des pieds de mise à niveau avec une clé.
 Nivele los 2 conjuntos girando la tuerca de nivelación de los pies con una llave.

6 L (6) N (6) O (6)

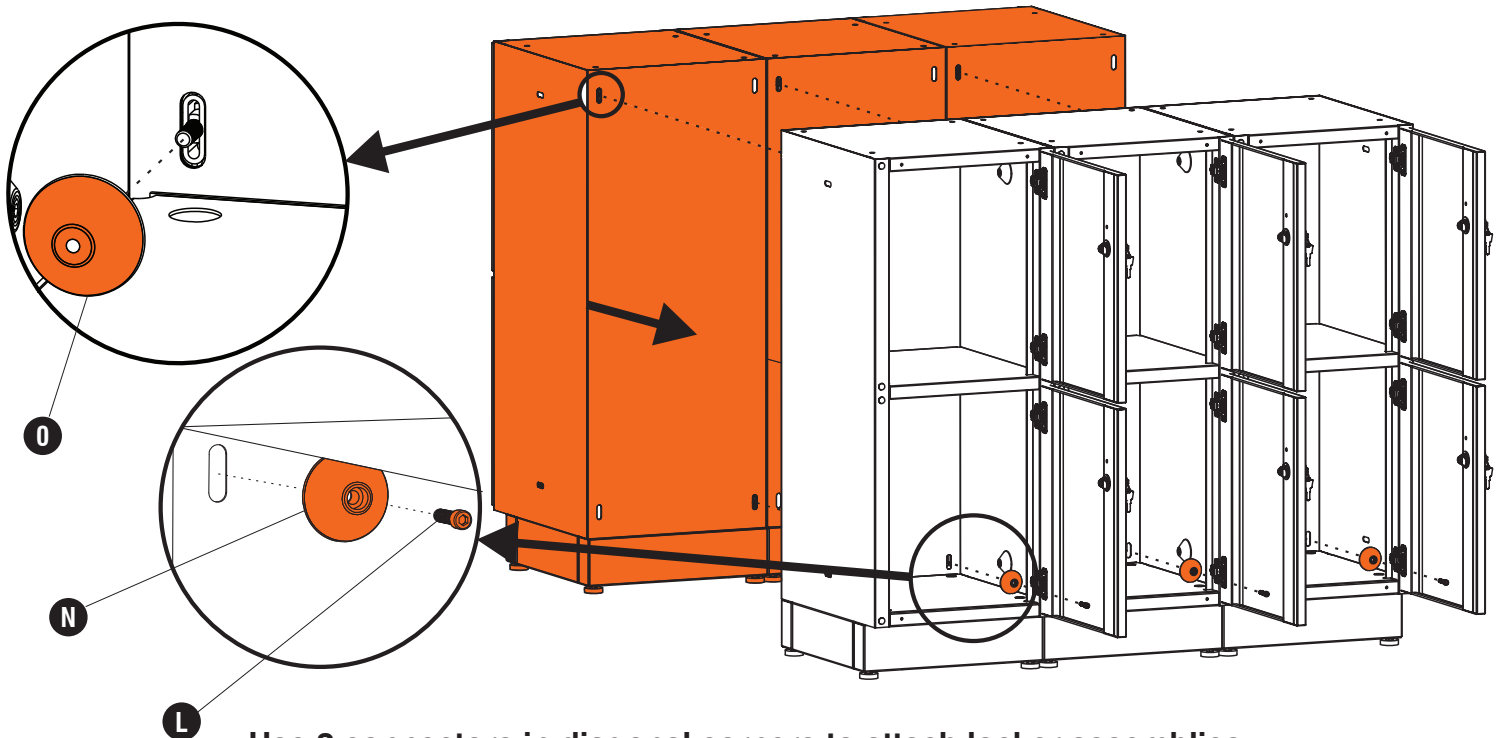


Use 2 connectors in diagonal corners to attach locker assemblies.
Utilisez 2 connecteurs dans les coins en diagonale pour fixer les casiers.
 Use 2 conectores en las esquinas diagonales para unir los conjuntos de taquillas.

7 R (4)

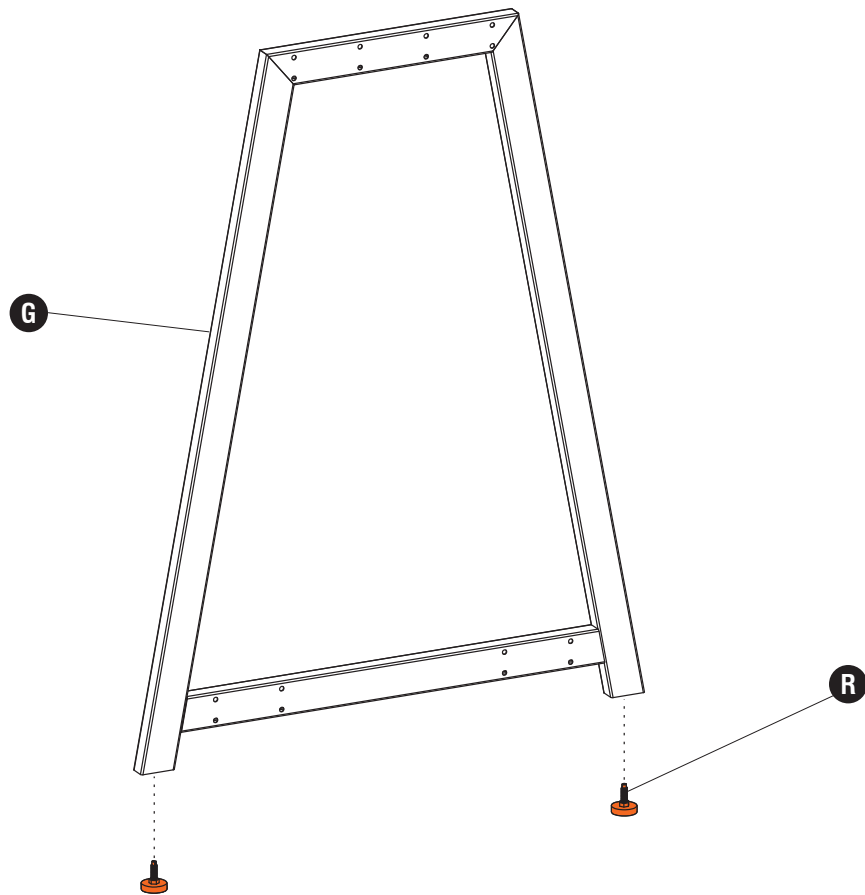


8 K (4) R (2)

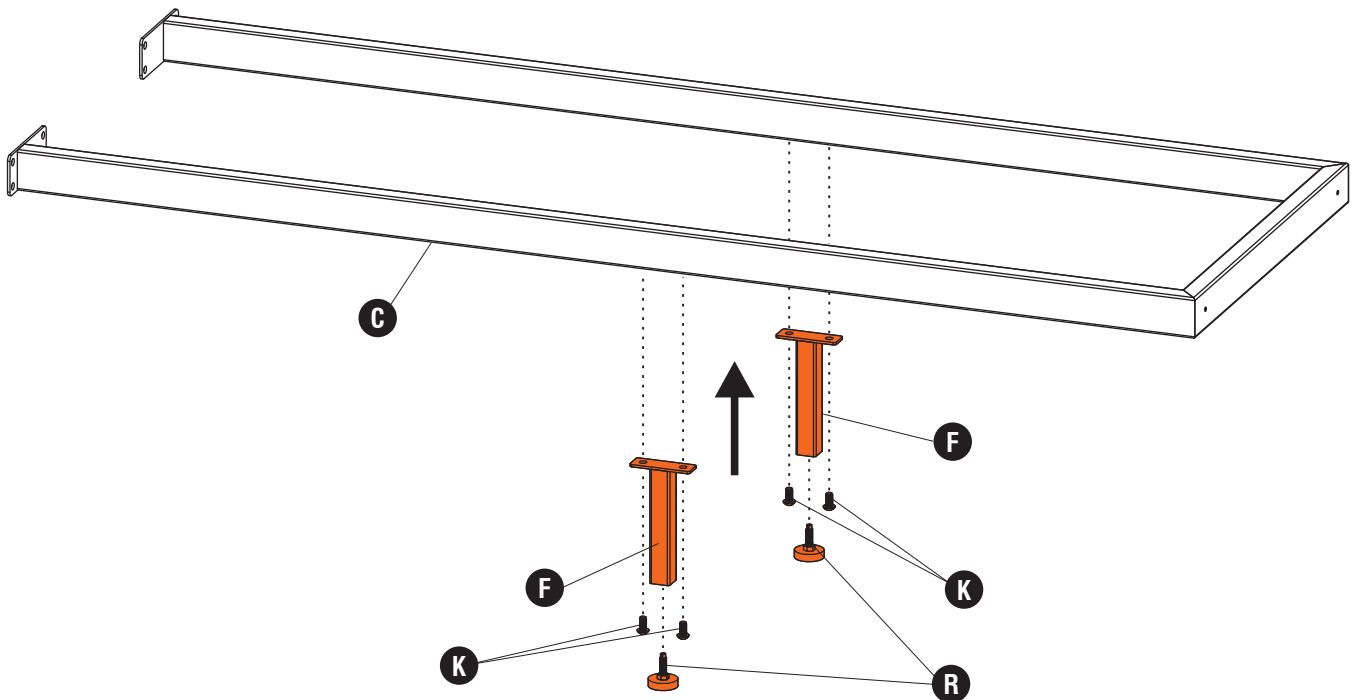


Step only for Model UNY10.
Étape uniquement pour le modèle UNY10.
Paso solo para el modelo UNY10.


9 K   (8)

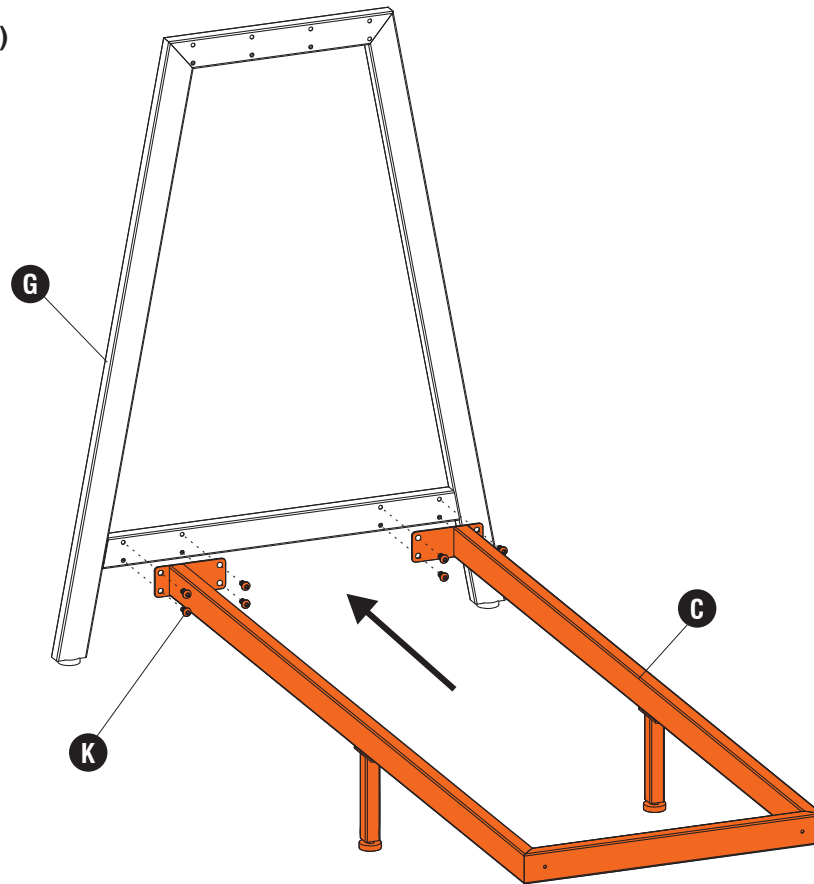


10 L   (2) P   (2)

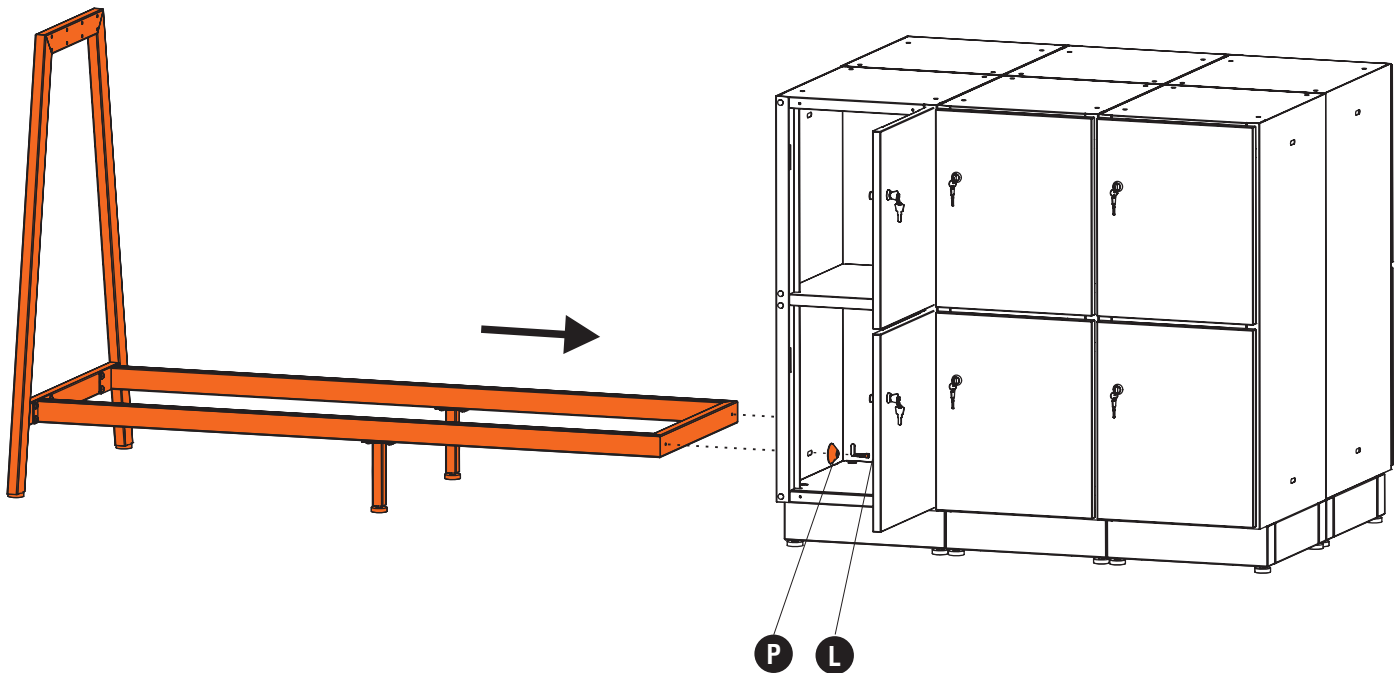

11 **K**  (8)

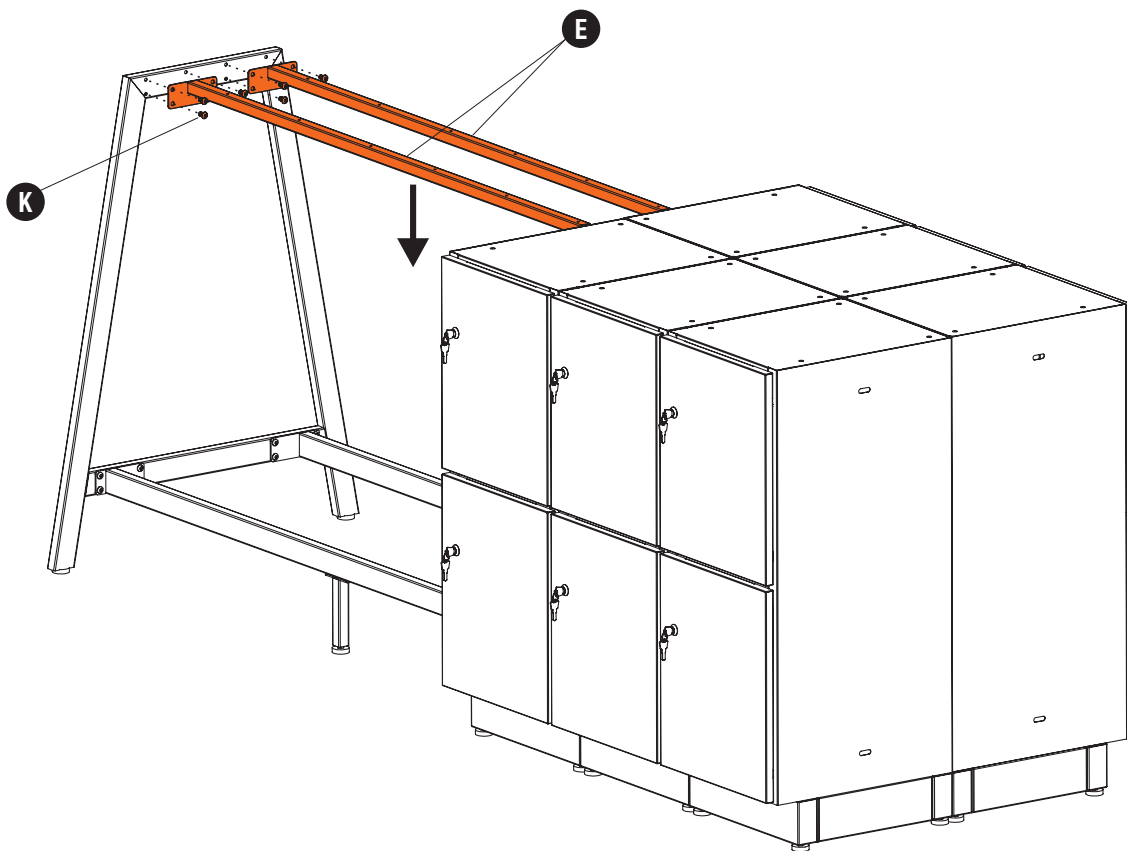

12 **Q**  (6) **S**  (12)

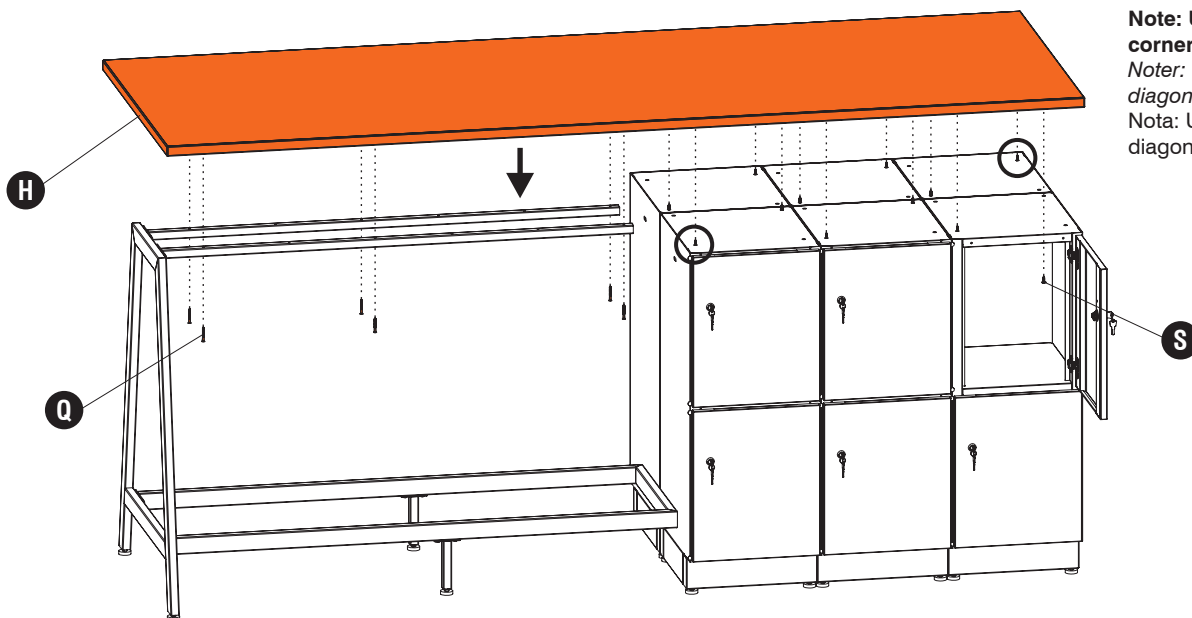


Note: Use 2 screws in diagonal corners in each locker.
Noter: Utilisez 2 vis dans les coins diagonaux de chaque casier.
Nota: Use 2 tornillos en las esquinas diagonales en cada casillero.

Use pilot holes in corners of countertop to center, then insert remaining 15 screws.

Utilisez des trous pilotes dans les coins du plan de travail pour centrer, puis insérez les 15 vis restantes.

Use agujeros piloto en las esquinas de la encimera para centrar, luego inserte los 15 tornillos restantes.

13

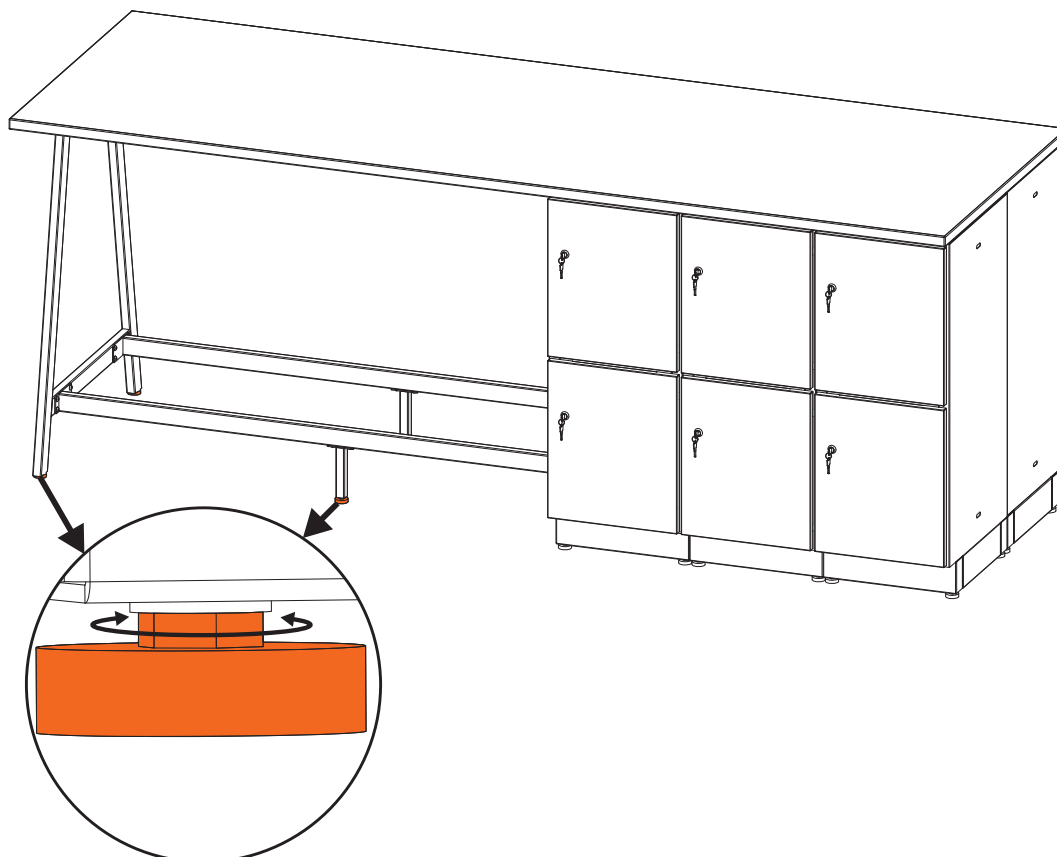


Level assembly using a wrench to twist nut on leveling feet.

Nivelez l'assemblage à l'aide d'une clé pour tordre l'écrou sur les pieds réglables.

Nivele el ensamblaje con una llave para girar la tuerca en las patas niveladoras.

14

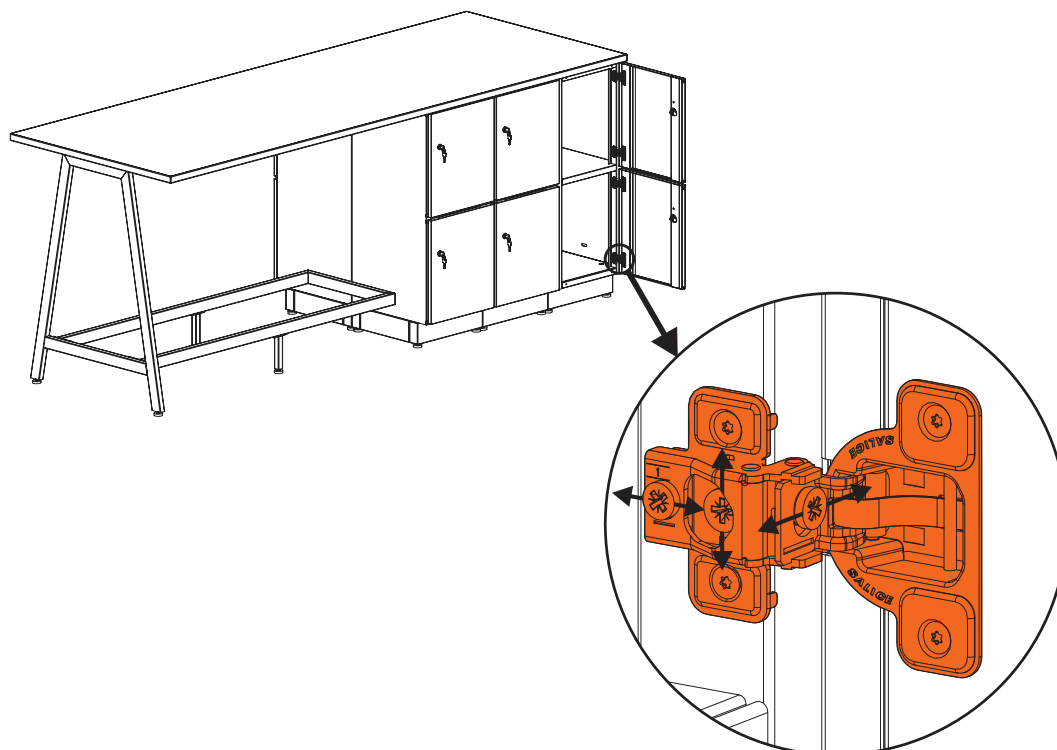


Level locker doors by tightening or loosening cam screws on hinges.

Mettre à niveau les portes des casiers en serrant ou desserrant les vis à came sur les charnières.

Nivele las puertas de los casilleros apretando o aflojando los tornillos de leva en las bisagras.

Vybe

VYBLOCSU*

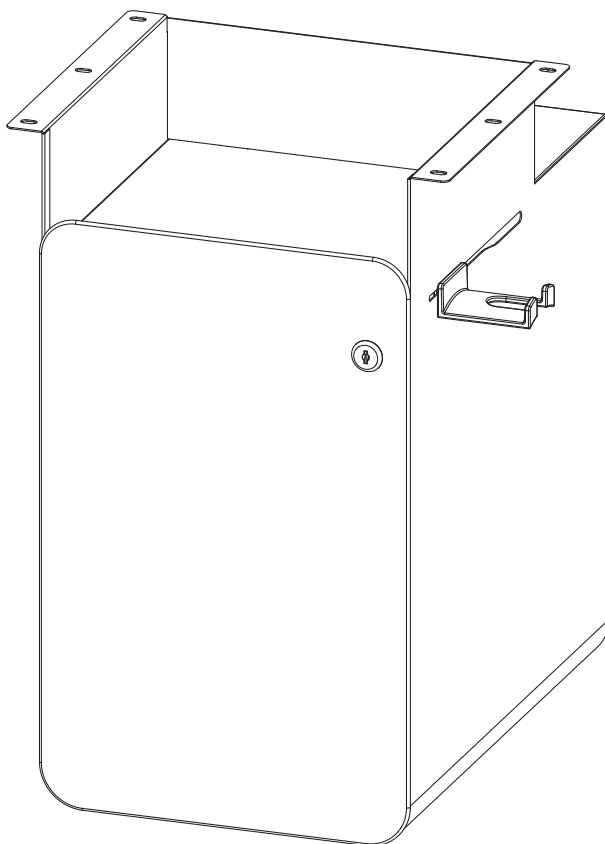

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS


⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**


• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**



• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver
OUTILS REQUIS: Tournevis Cruciforme
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips

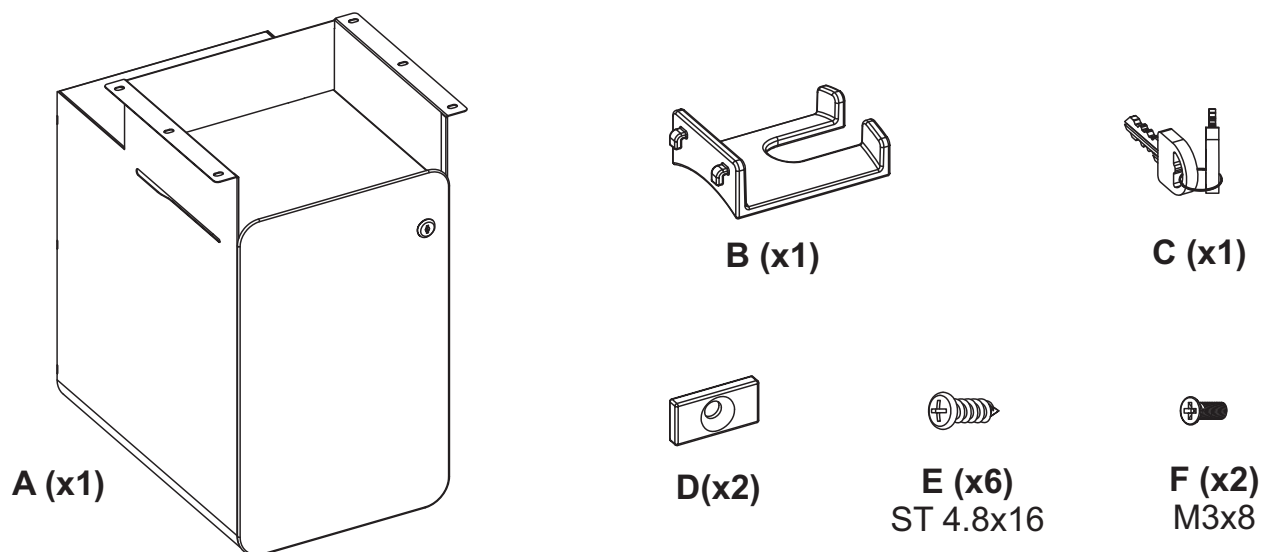


1

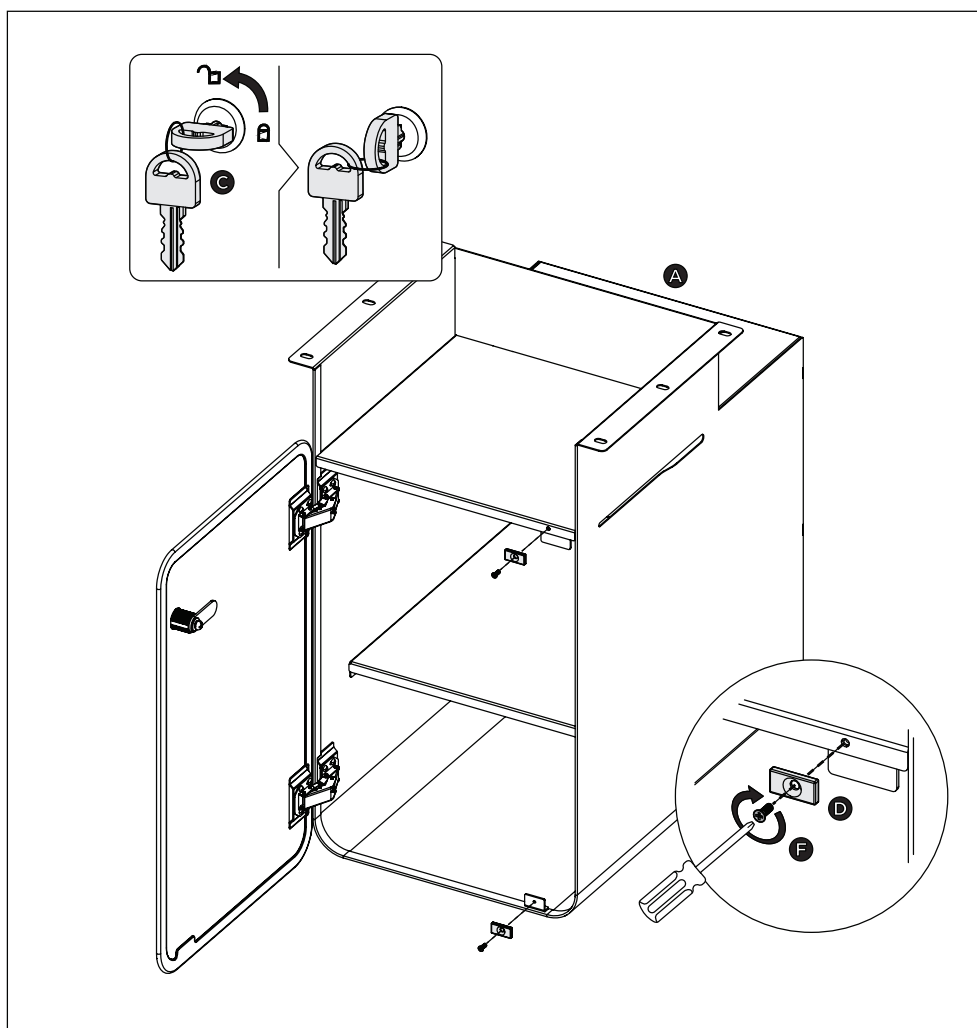

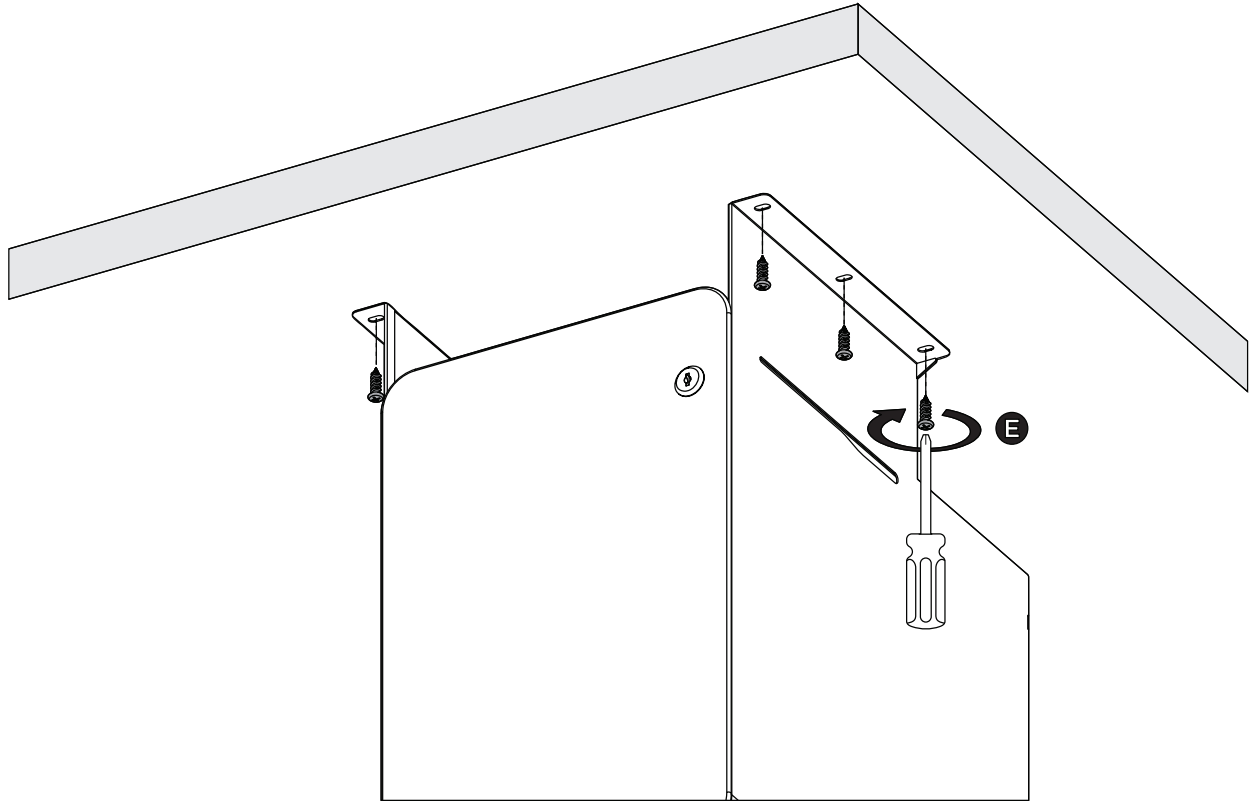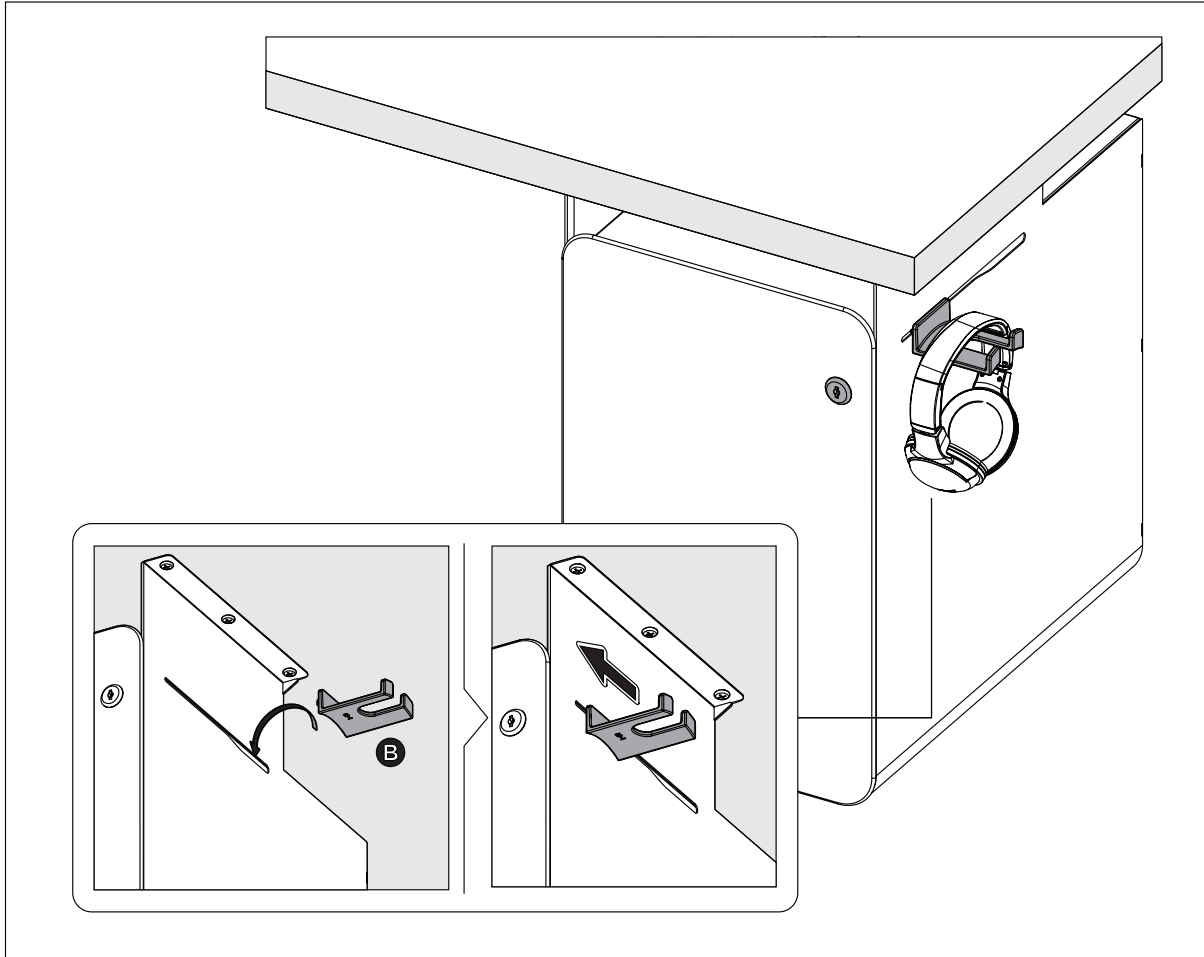2**3**

Mobee

MOBCART*

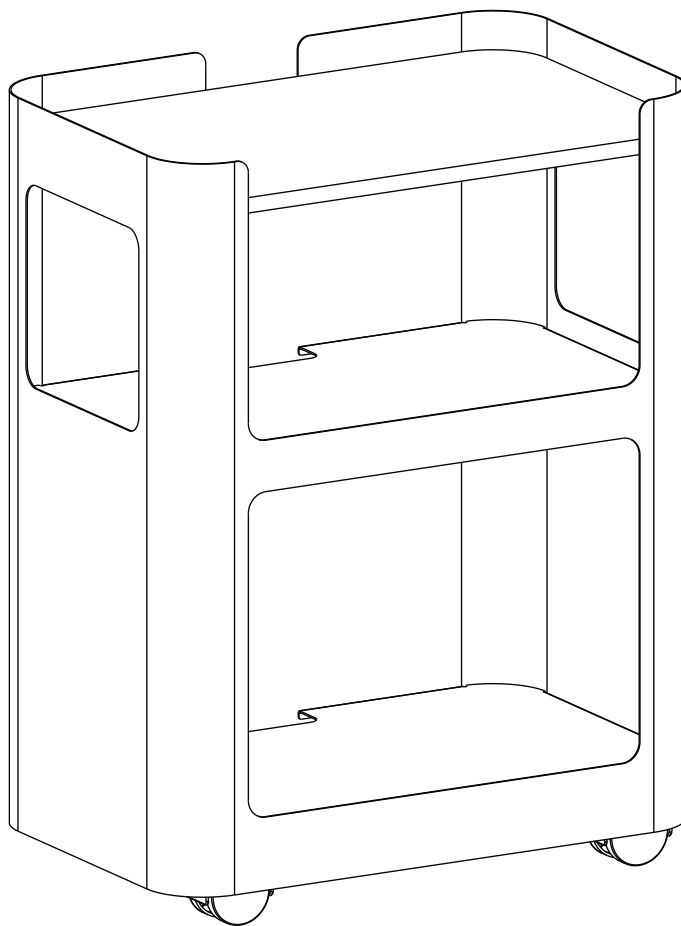

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS



⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**


TOOLS REQUIRED: None
OUTILS REQUIS: Aucun
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Ninguno

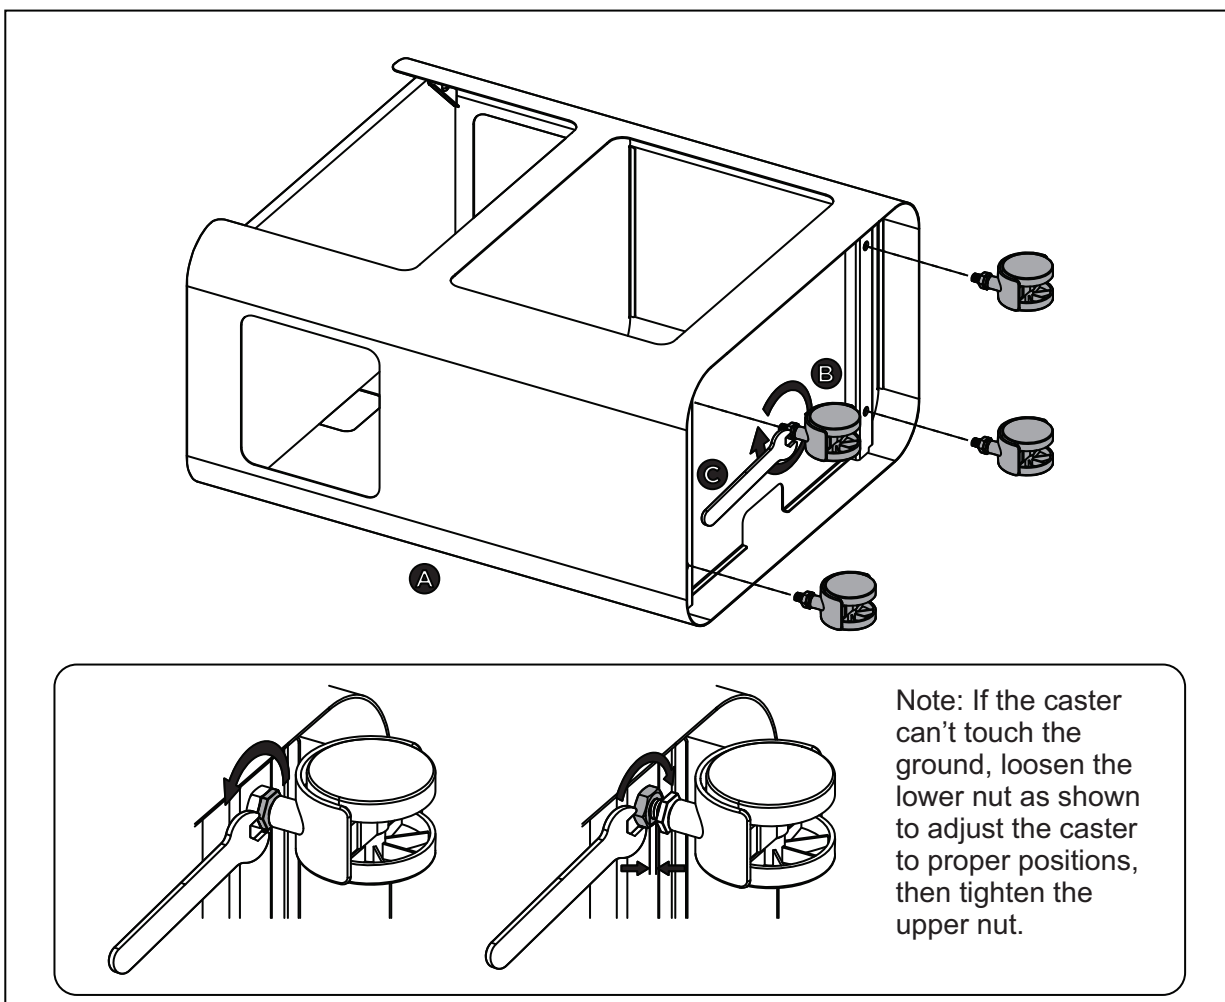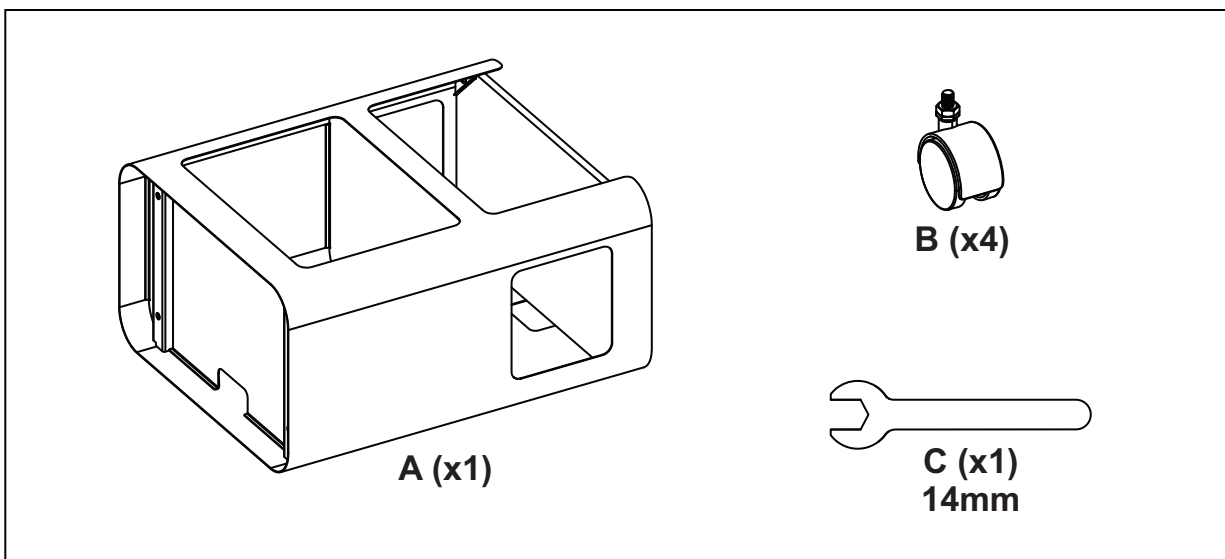

Remarque : Si la roulette ne peut pas toucher le sol, desserrez l'écrou inférieur comme indiqué pour régler la roulette dans la bonne position, puis serrez l'écrou supérieur.
Nota: Si la rueda no puede tocar el suelo, afloje la tuerca inferior como se muestra para ajustar la rueda a la posición adecuada, luego apriete la tuerca superior.

Freestanding Vertical Desk Organization System

FRSVERTPB*

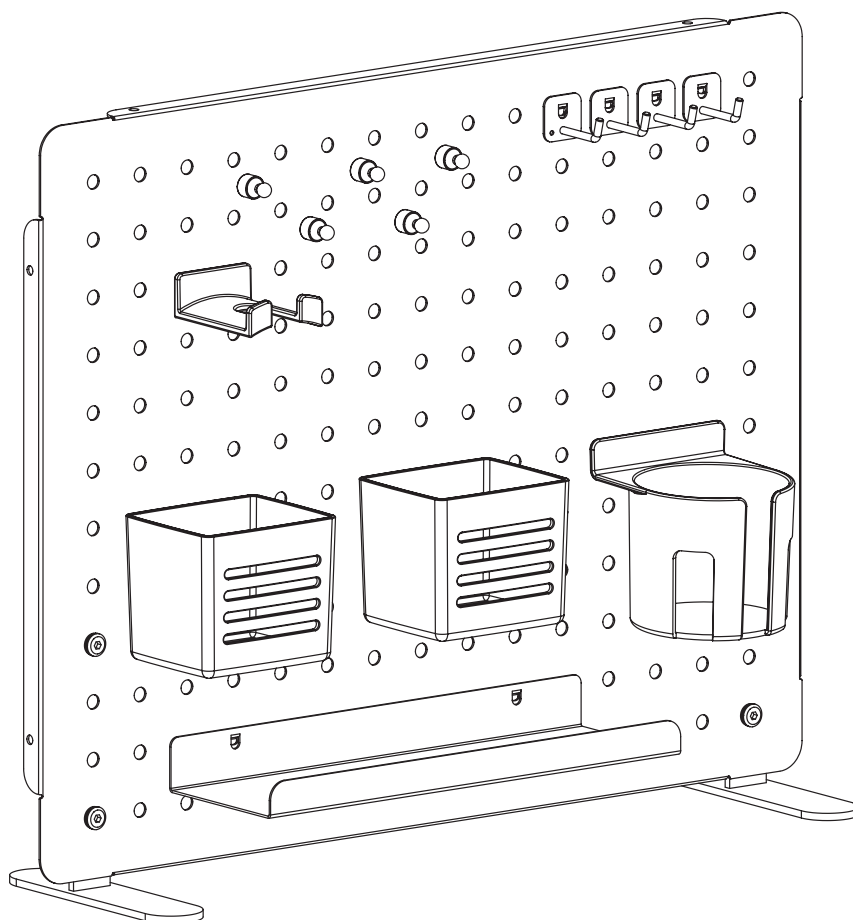

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS


⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**


• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**


TOOLS REQUIRED: None
OUTILS REQUIS: Aucun
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Ninguno

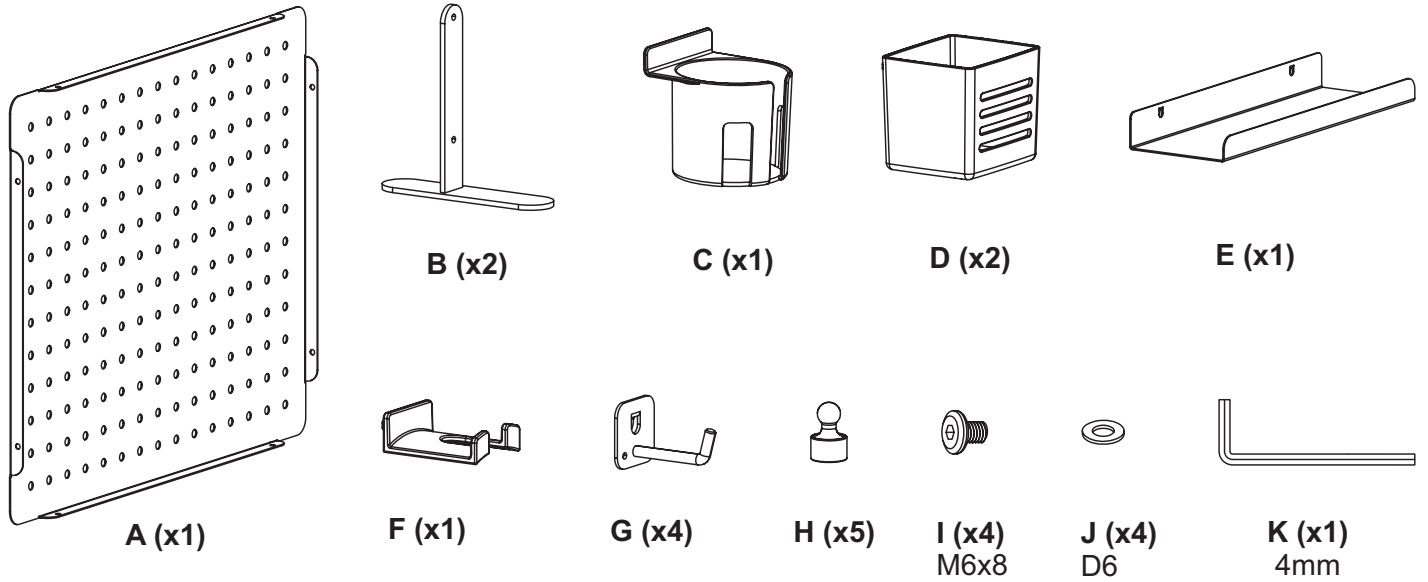


1

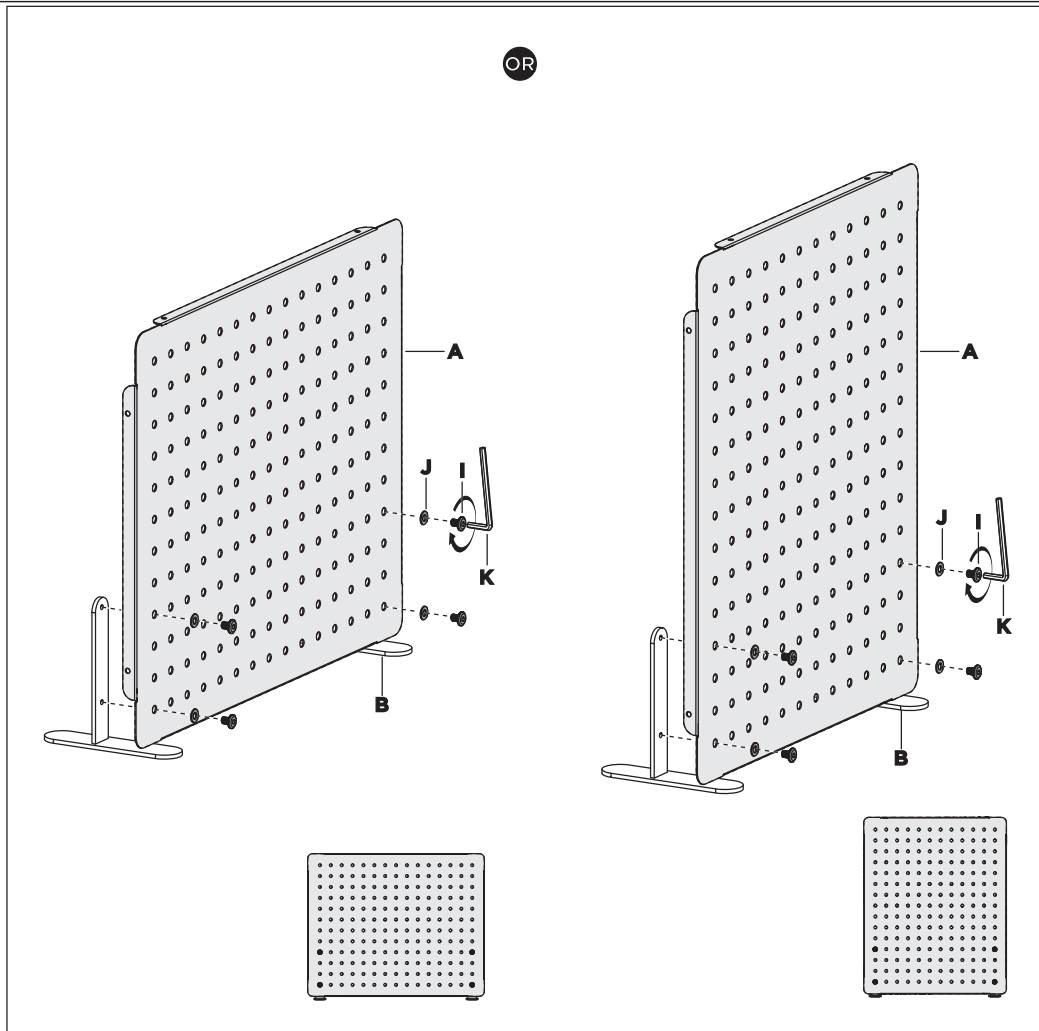

2

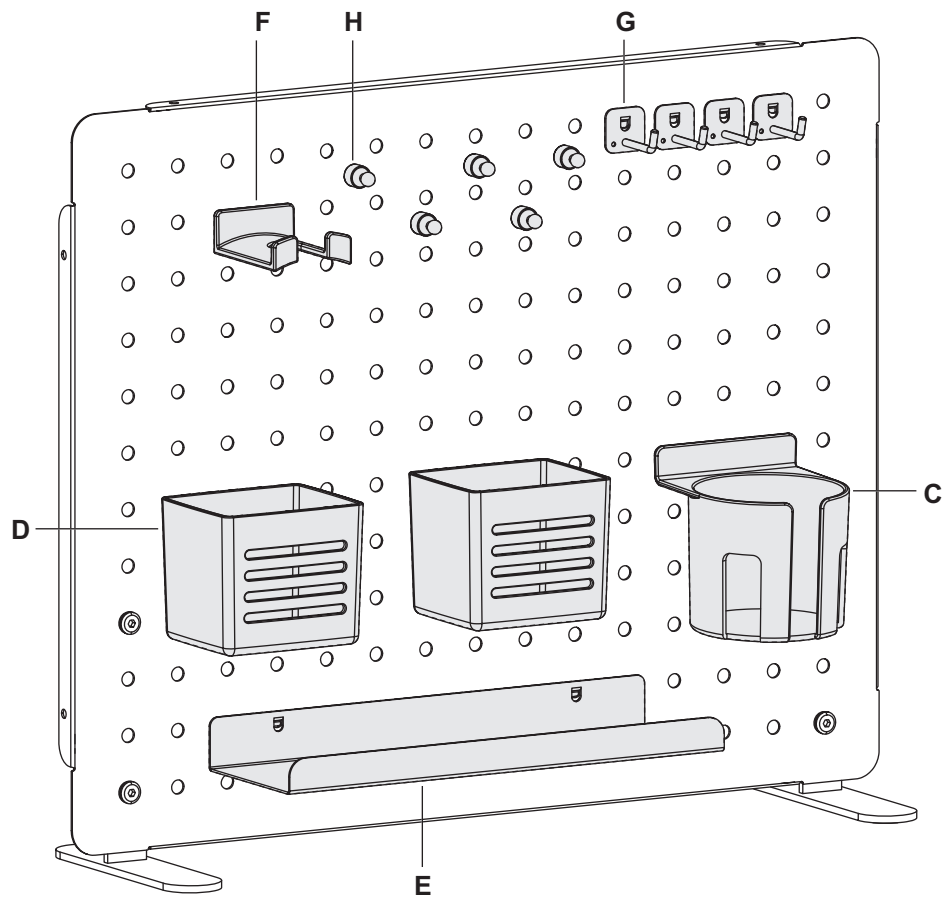


3

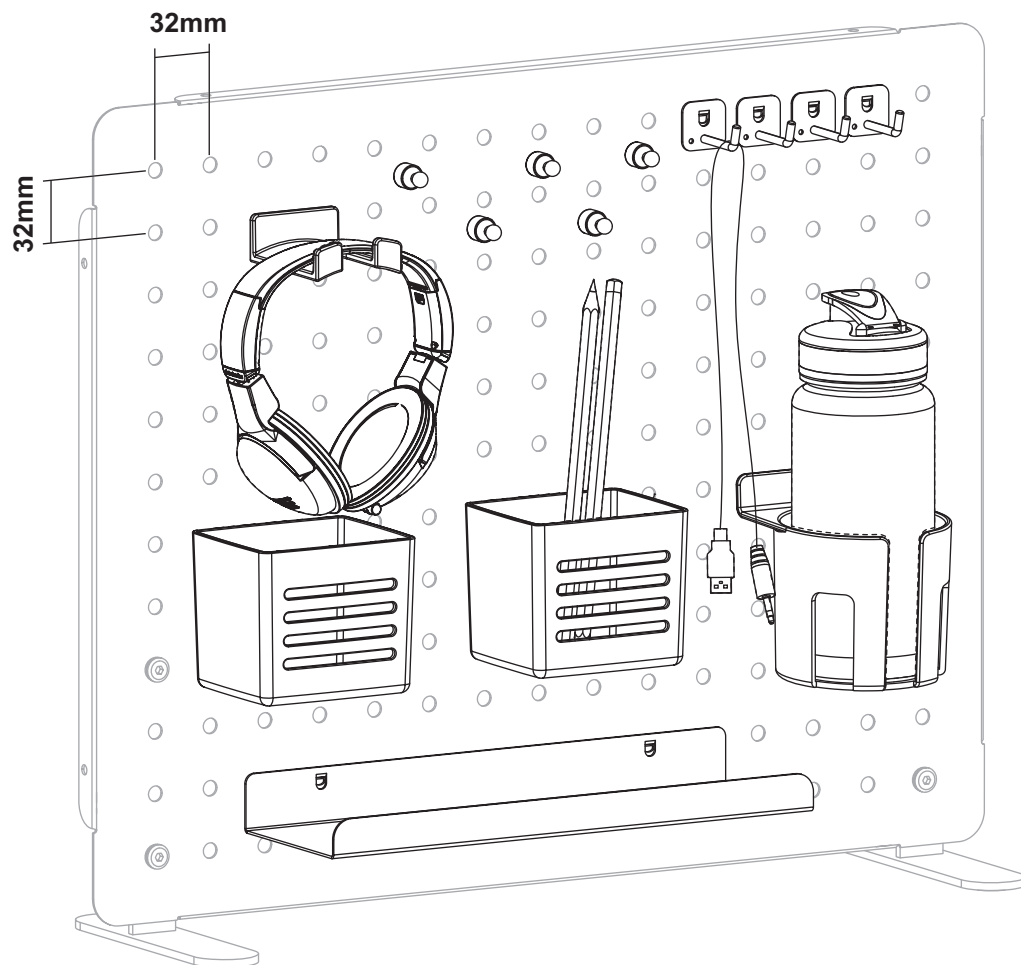

Atytude

ATDVDRMO*

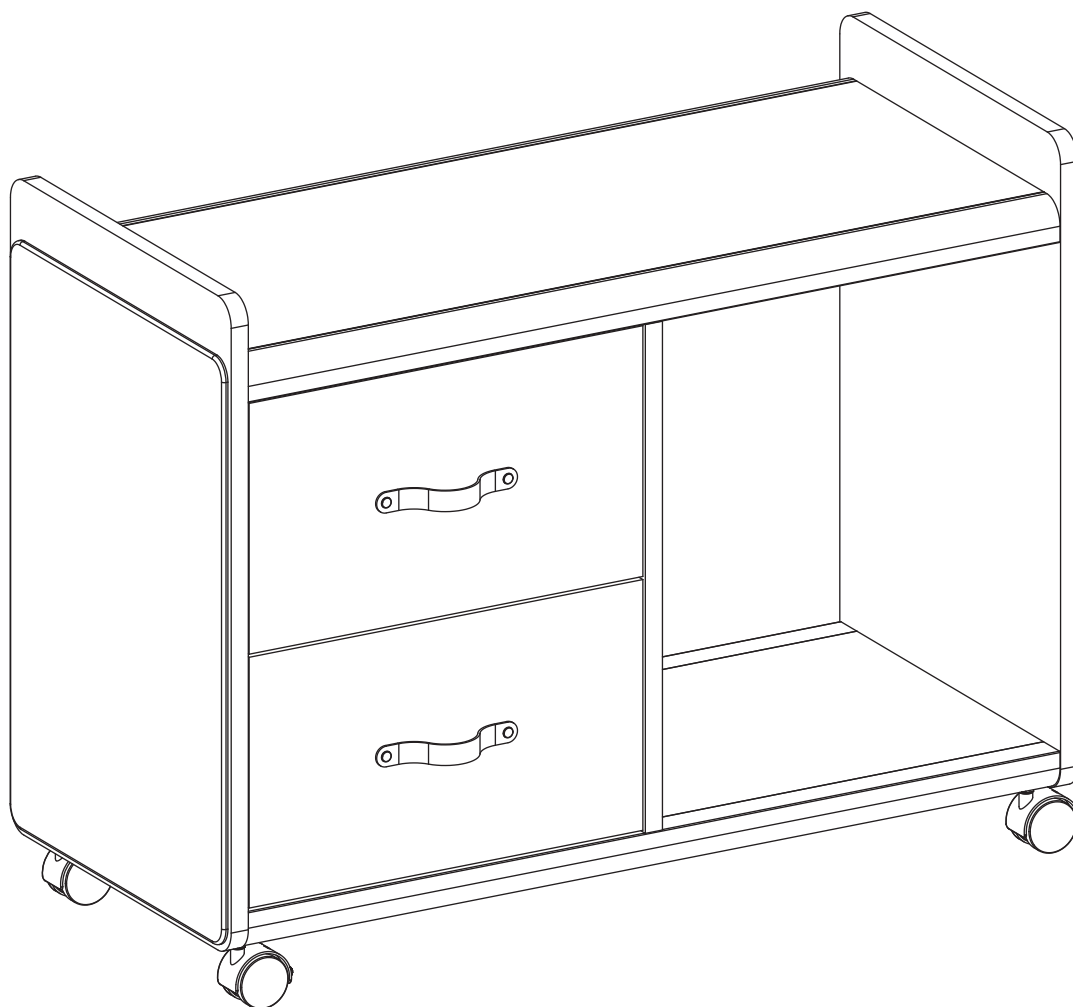

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS


⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com




• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver
OUTILS REQUIS: *Tournevis Phillips*
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips

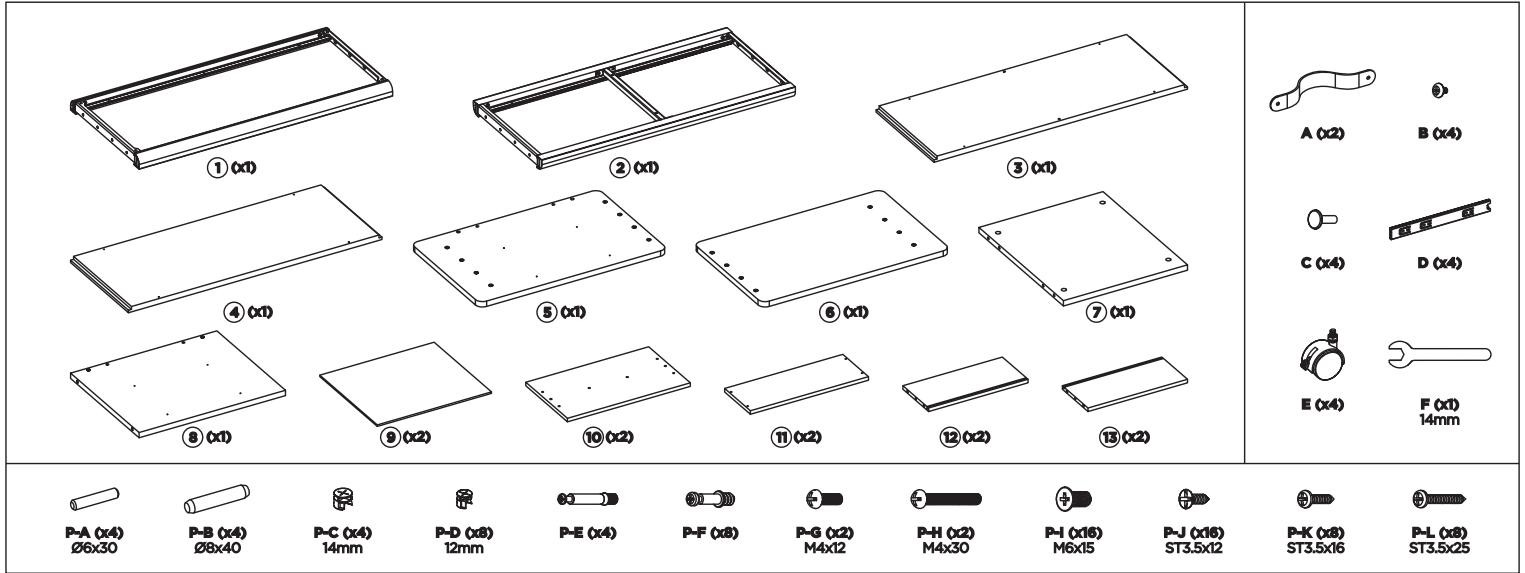


1


- P-B (4)
- P-E (4)
- P-J (8)

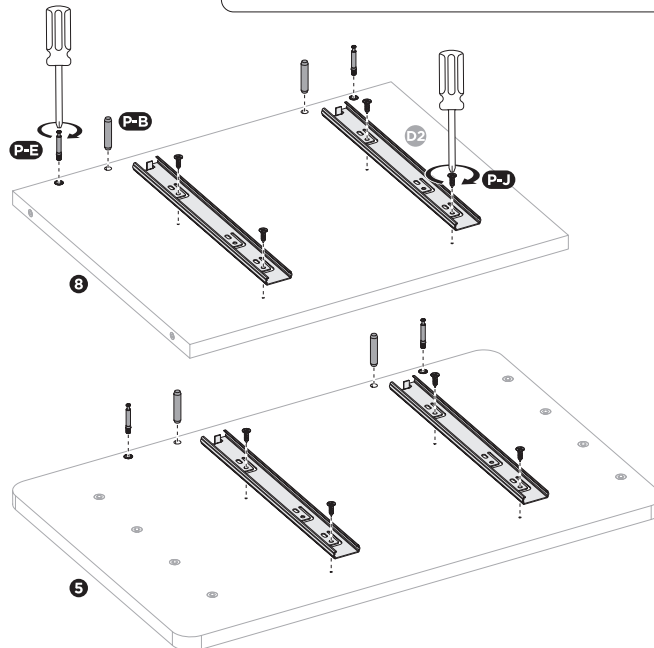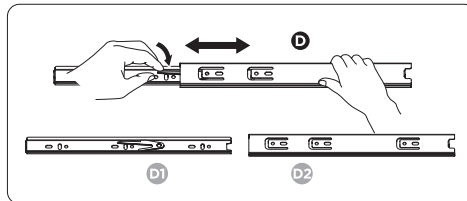


2 P-I (8)

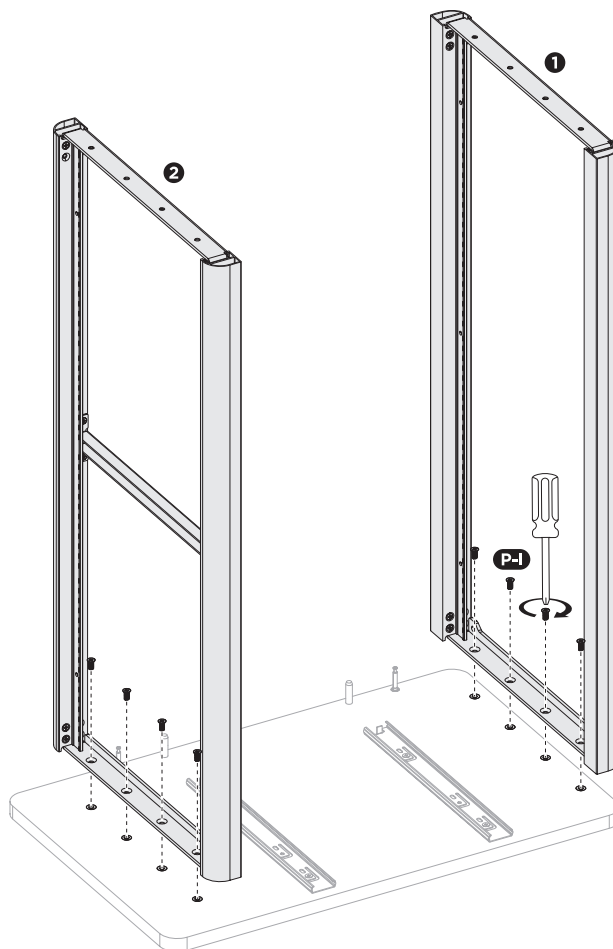

3 P-I (8)

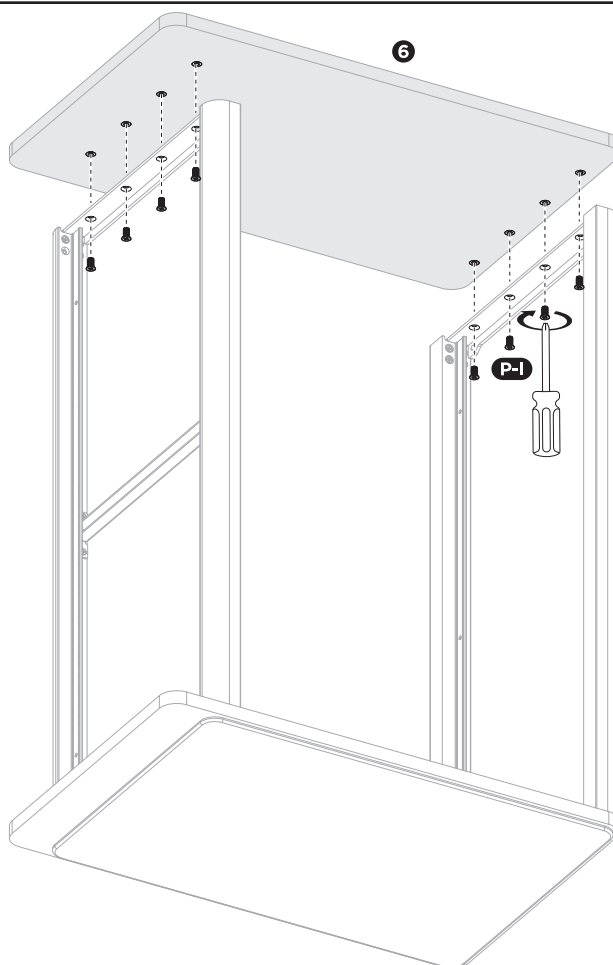


4 P-K (4)

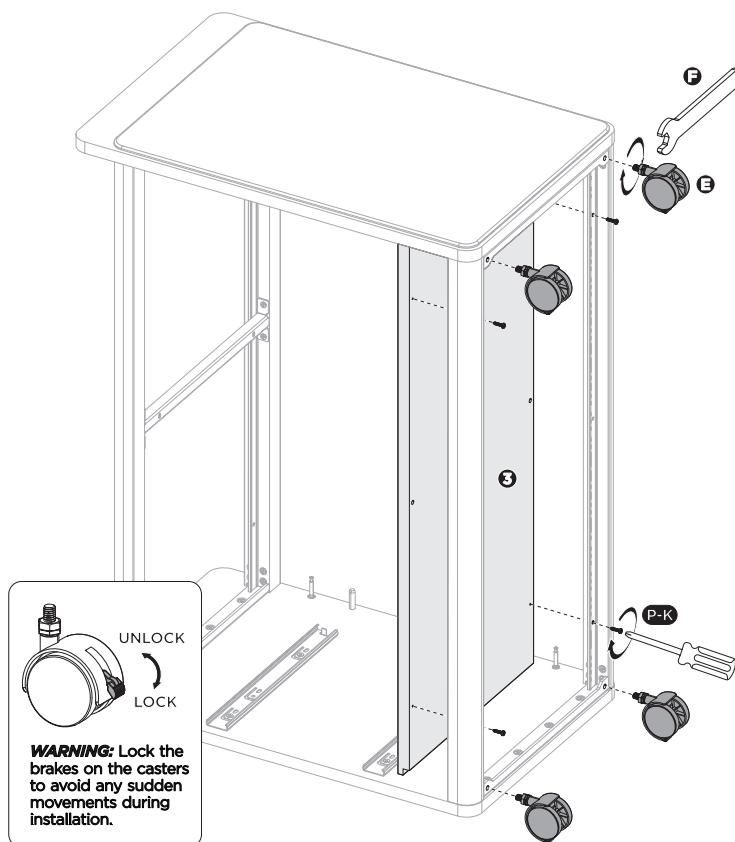


Attention : Bloquez les freins des roulettes pour éviter tout mouvement brusque lors de l'installation.
Advertencia: Bloquee los frenos de las ruedas para evitar movimientos bruscos durante la instalación.

5 P-C (4) P-G (2) P-H (2)

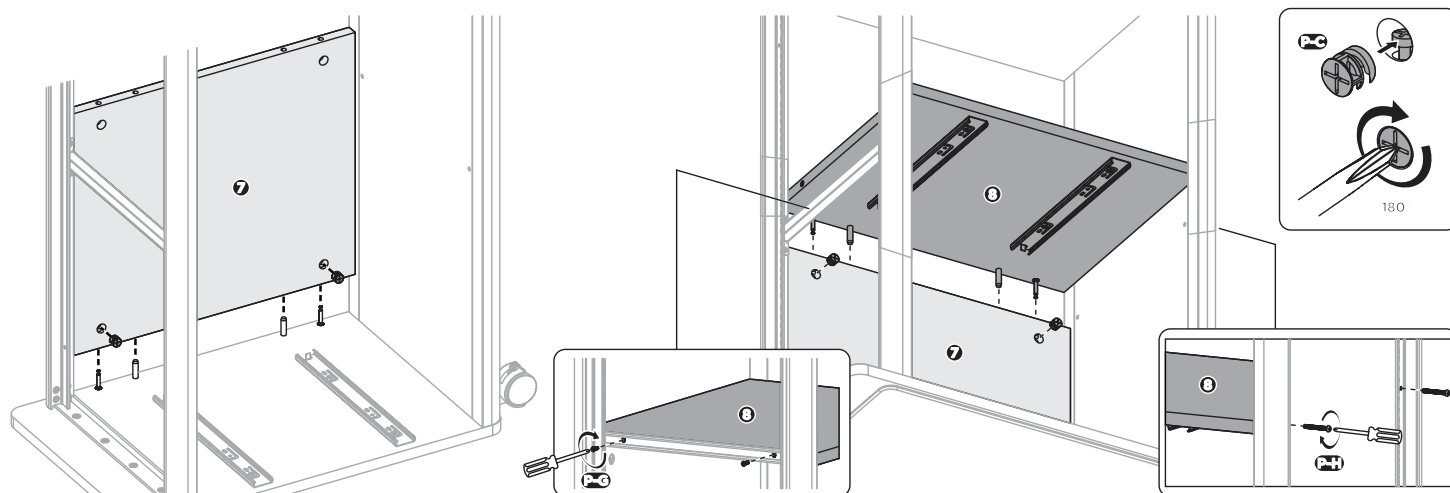

6 P-K (4)

Note: For aesthetics, keep the shelf centered with an even gap to the surrounding rods and plates, then tighten the screws.

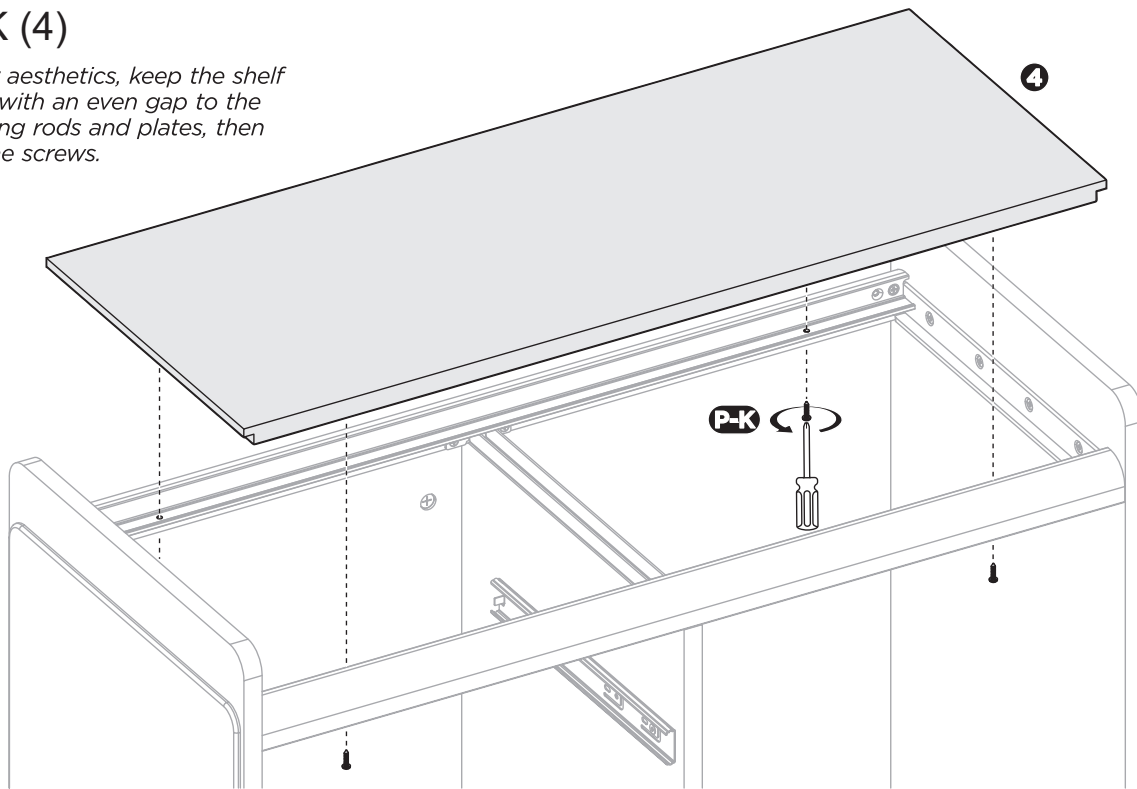


Remarque : Pour des raisons esthétiques, gardez l'étagère centrée avec un écart uniforme par rapport aux tiges et plaques environnantes, puis serrez les vis.

Nota: Por motivos estéticos, mantenga el estante centrado con un espacio uniforme con respecto a las varillas y placas circundantes, luego apriete los tornillos.


7 P-A (4)

 P-F (8)

 P-L (8)

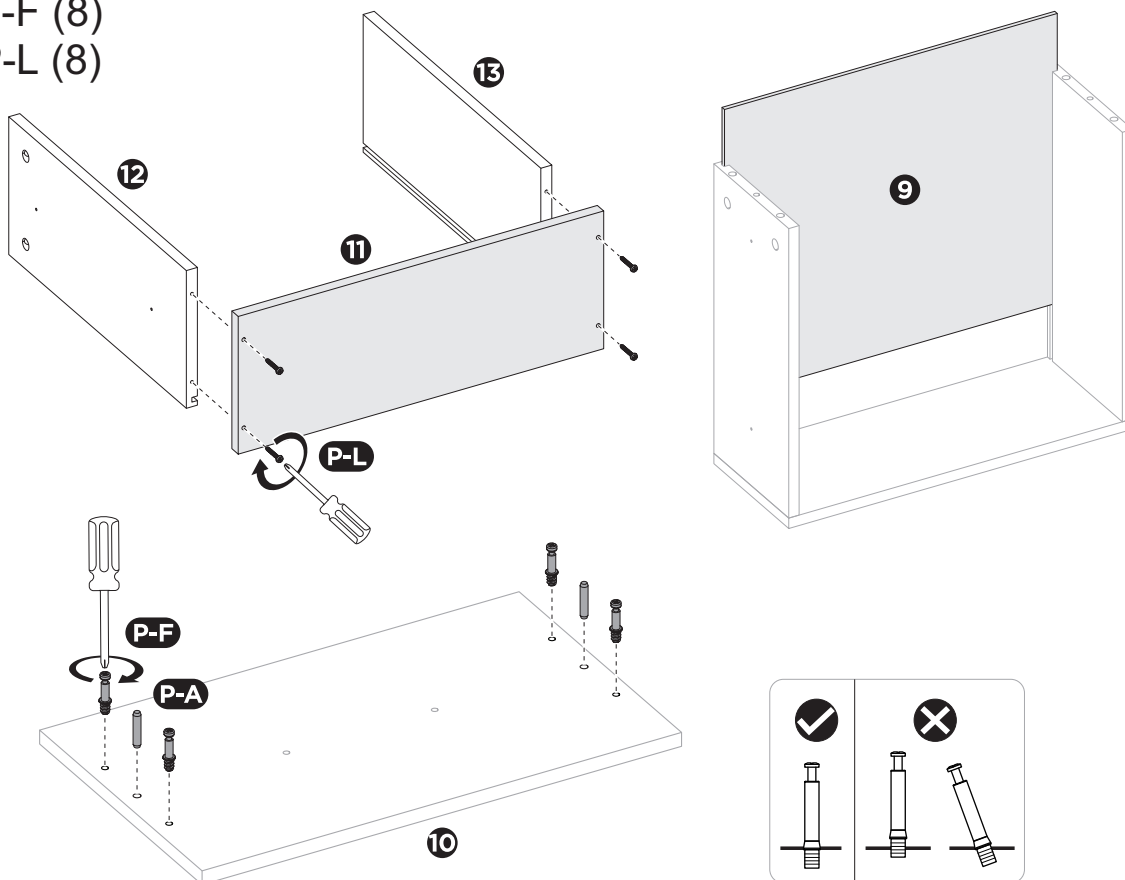


8 P-J (4)

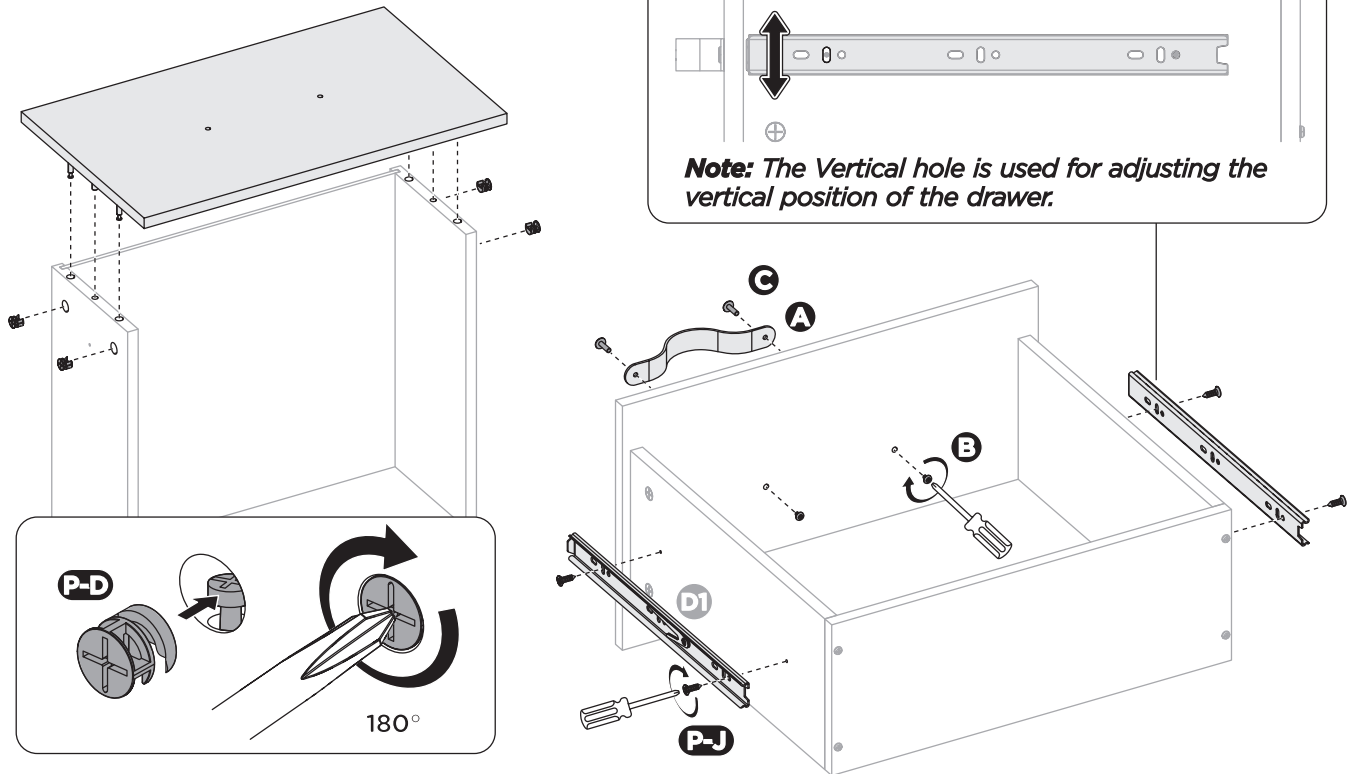

Remarque : Le trou vertical est utilisé pour régler la position verticale du tiroir.
Nota: El orificio vertical se utiliza para ajustar la posición vertical del cajón.


9

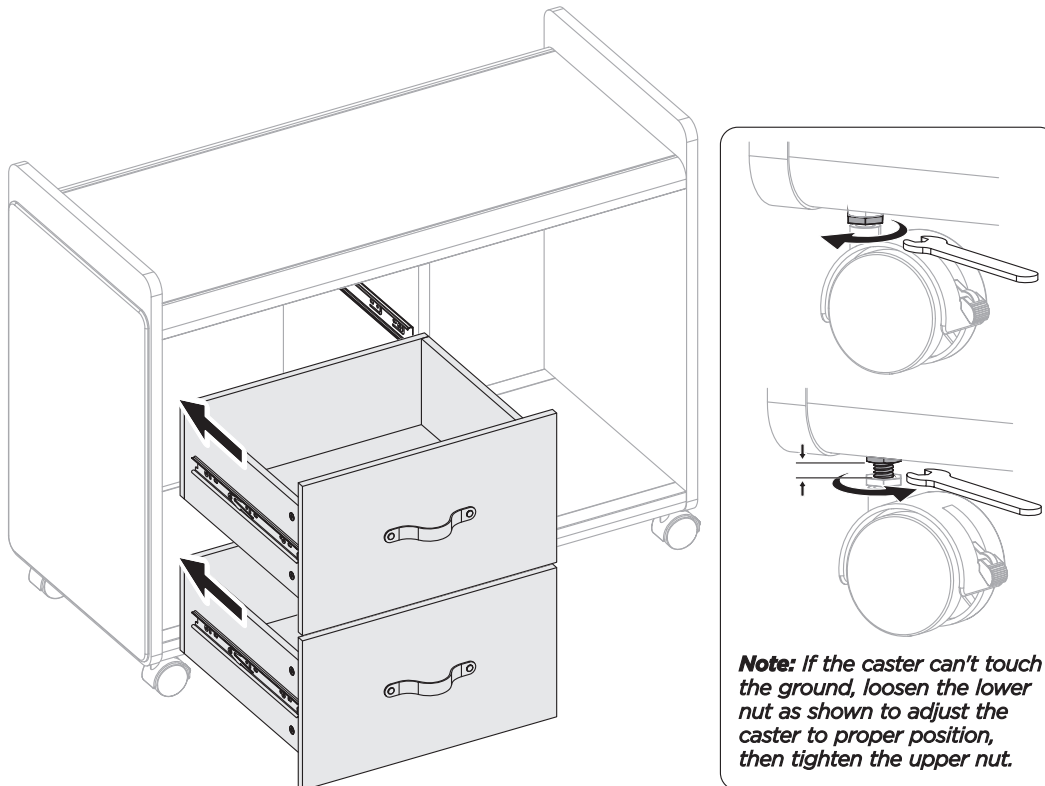

Remarque : Si la roulette ne peut pas toucher le sol, desserrez l'écrou inférieur comme indiqué pour régler la roulette dans la bonne position, puis serrez l'écrou supérieur.
Nota: Si la rueda no puede tocar el suelo, afloje la tuerca inferior como se muestra para ajustar la rueda a la posición adecuada, luego apriete la tuerca superior.

Atytude

ATDHDRMO*

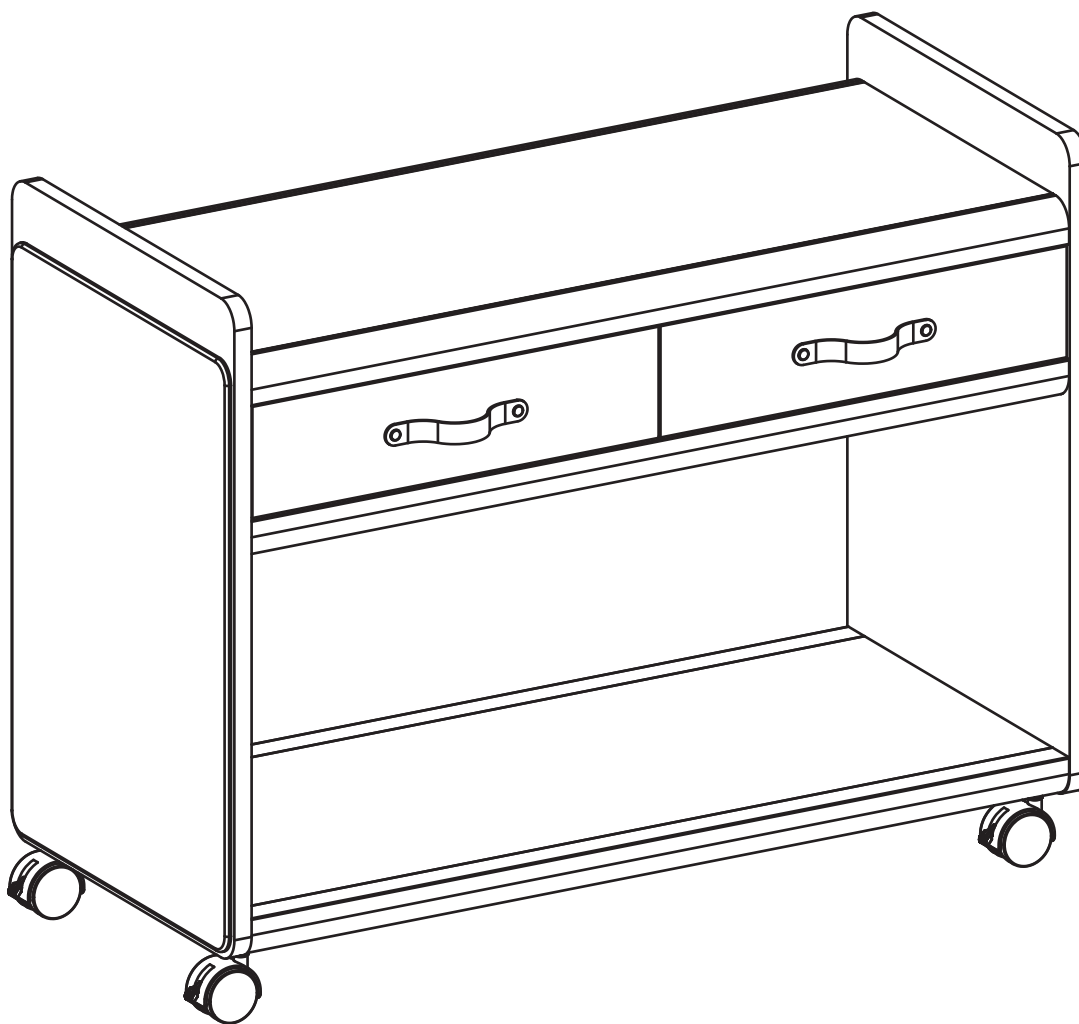

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS



⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemplesolutions.com**


• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.onsemplesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.onsemplesolutions.com**


TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver
OUTILS REQUIS: *Tournevis Phillips*
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips

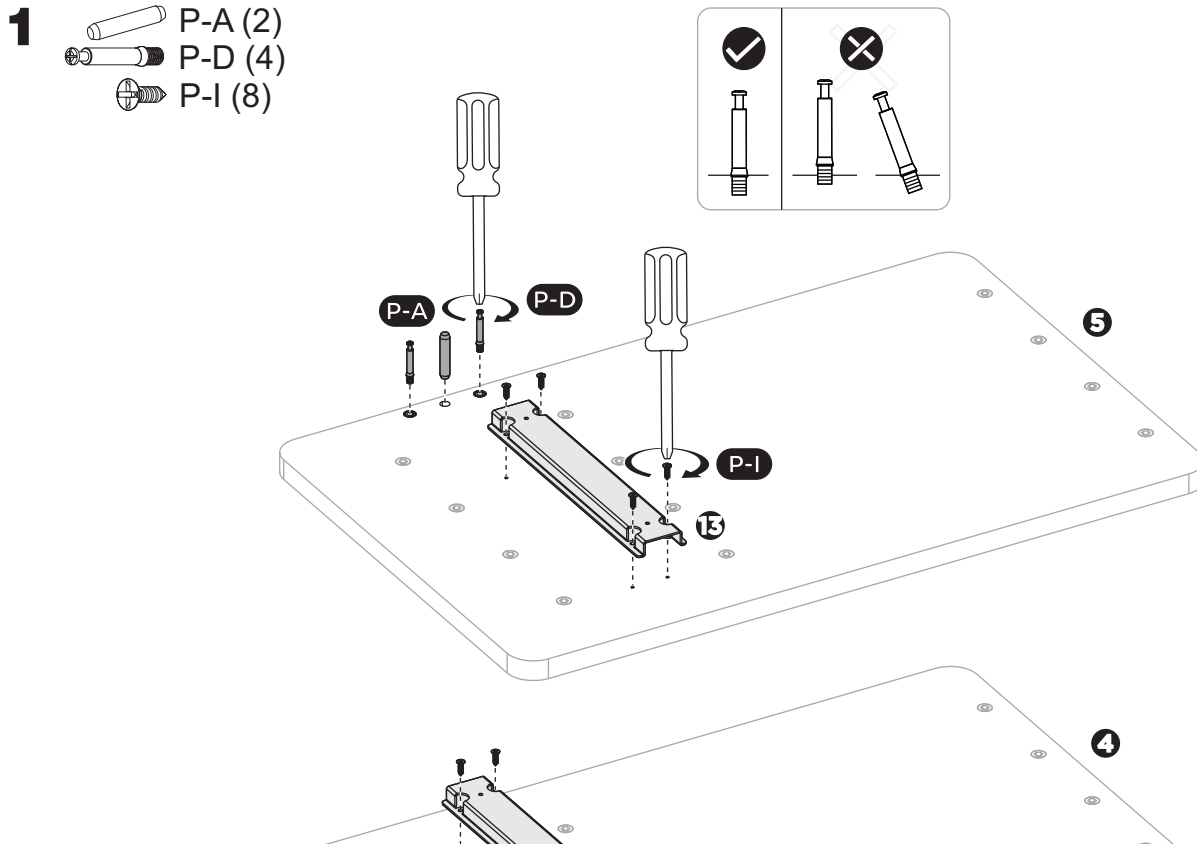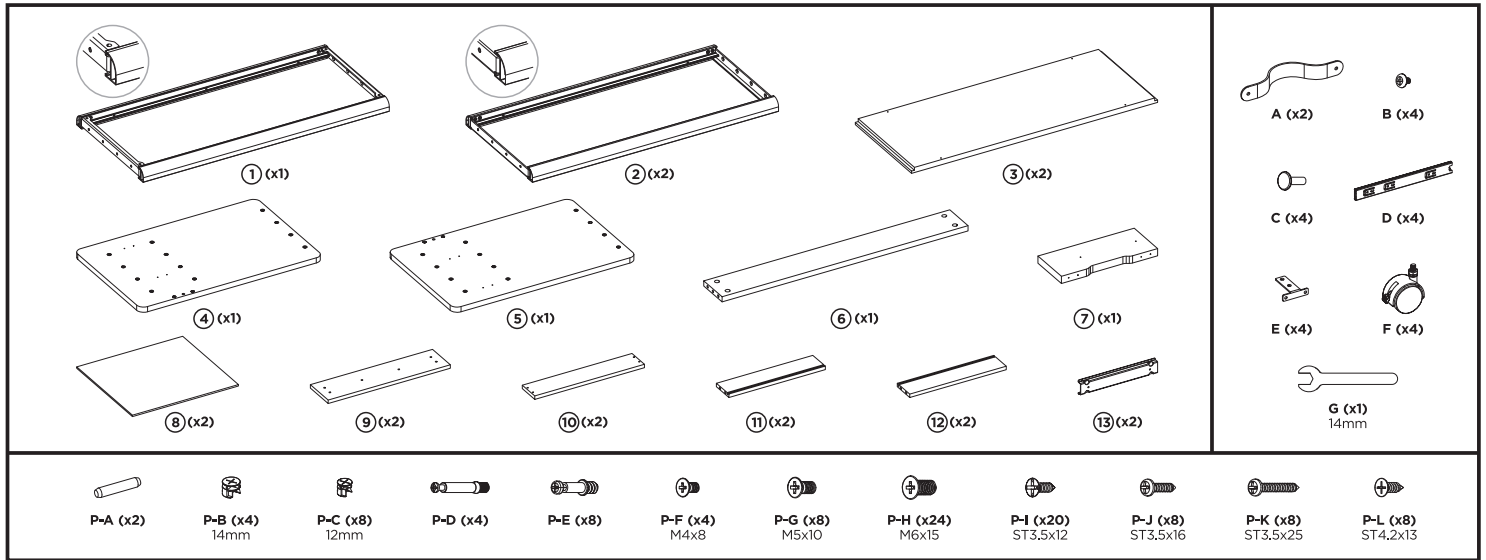


2 P-B (2)

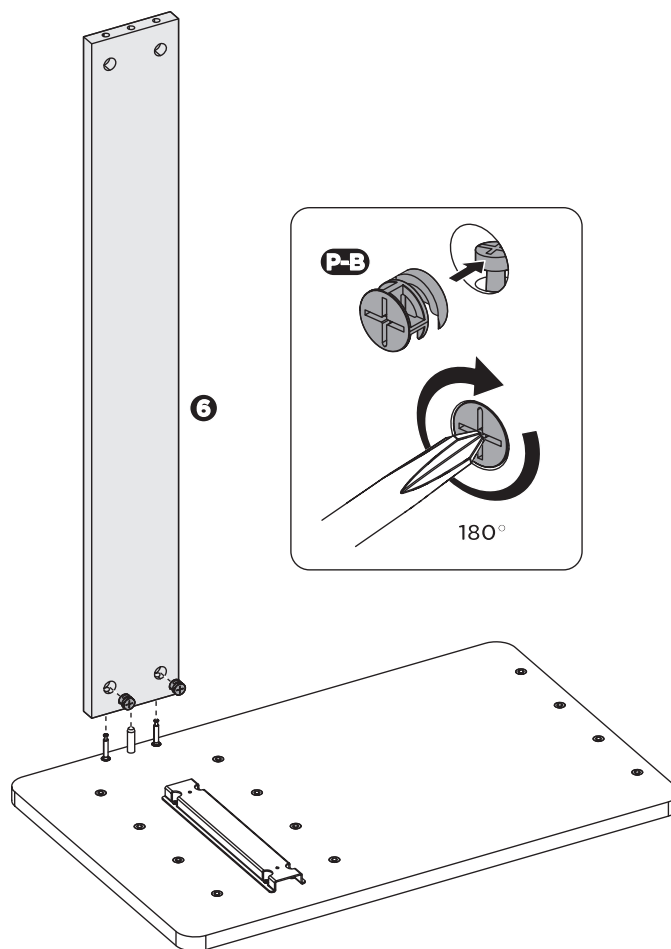



3 P-H (12)

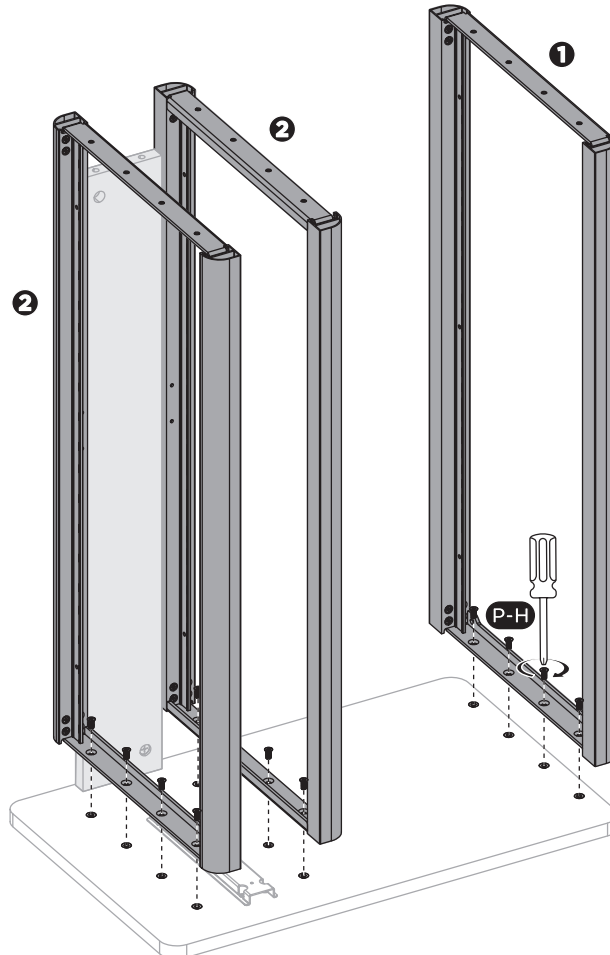


- 4**  P-G (12)
 P-L (12)

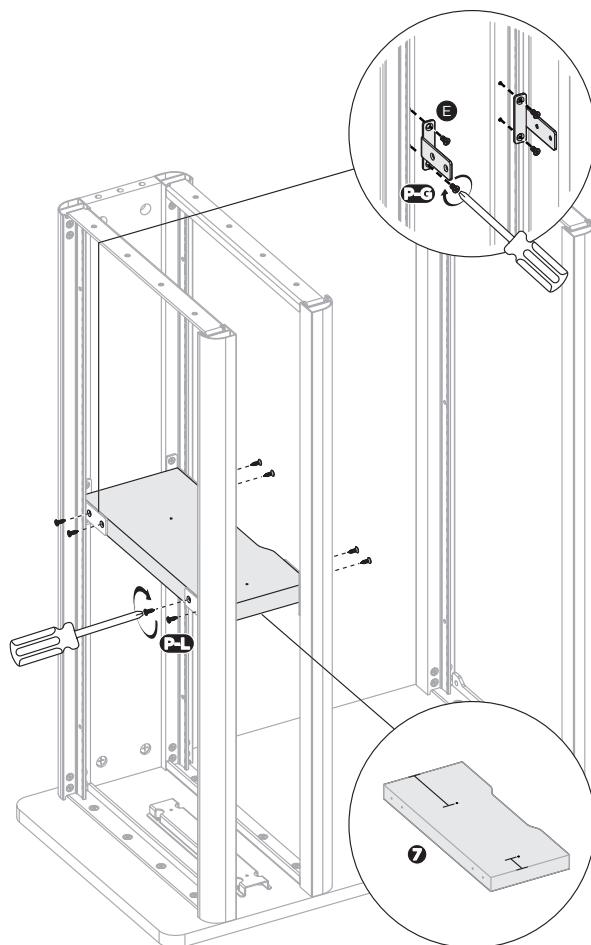

- 5**  P-B (2)
 P-H (12)

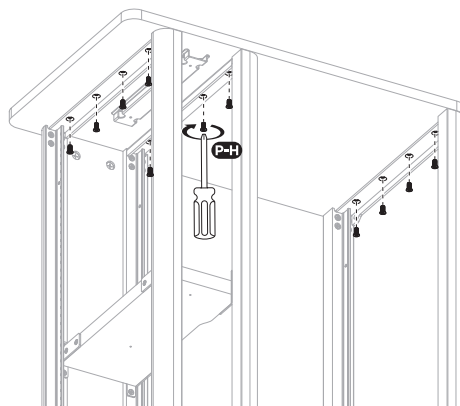
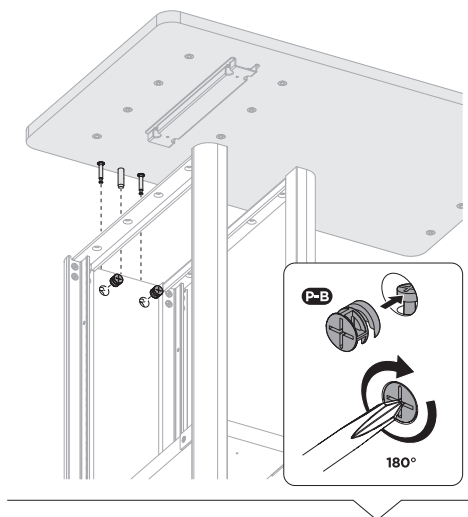


6 P-J (4)

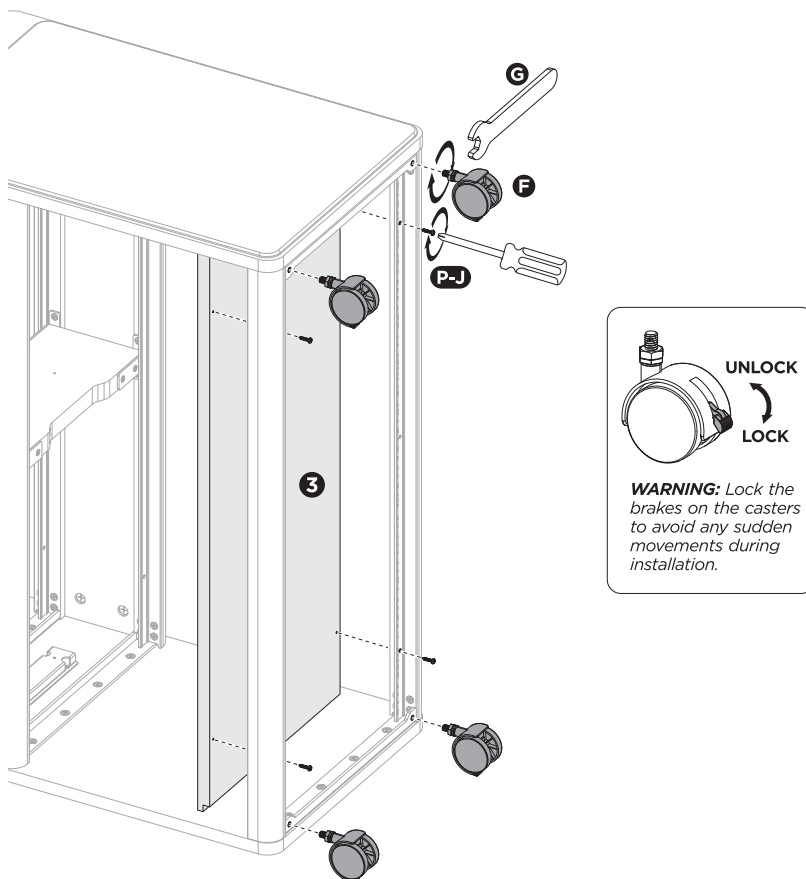


Attention : Bloquez les freins des roulettes pour éviter tout mouvement brusque lors de l'installation.
 Advertencia: Bloquee los frenos de las ruedas para evitar movimientos bruscos durante la instalación.

7 P-F (4) P-I (4)

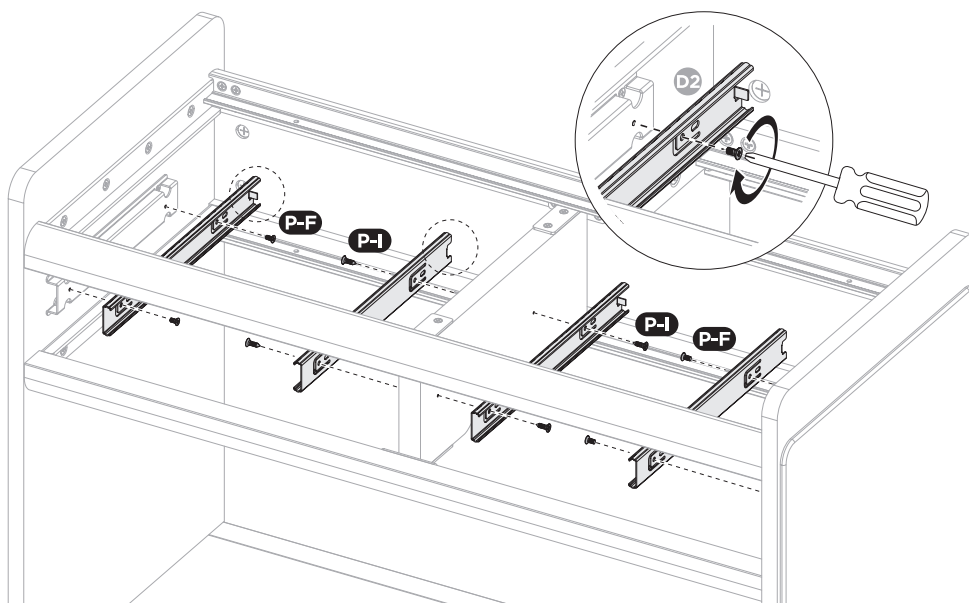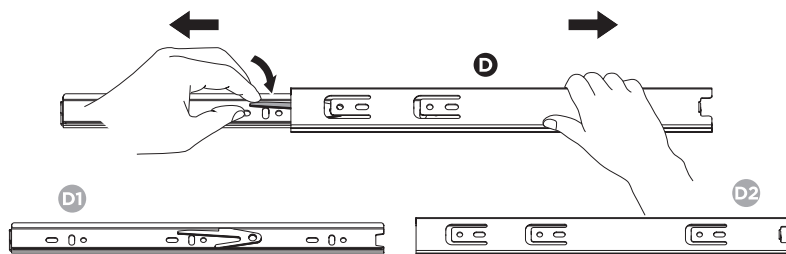

8 P-J (4)

Note: For aesthetics, keep the shelf centered with an even gap to the surrounding rods and plates, then tighten the screws.

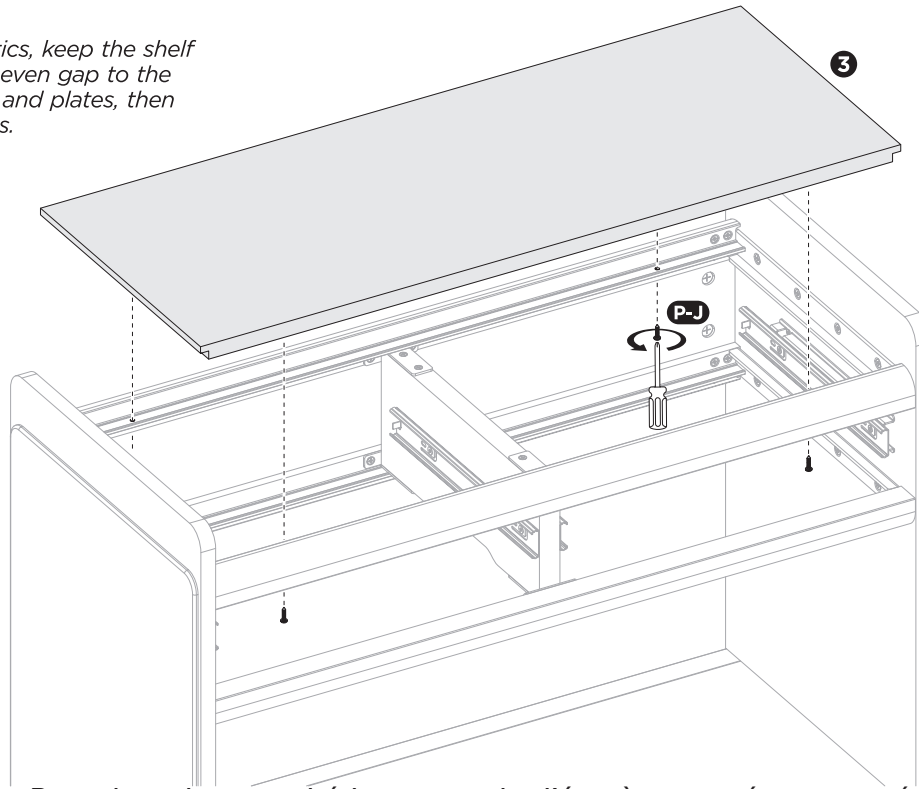


Remarque : Pour des raisons esthétiques, gardez l'étagère centrée avec un écart uniforme par rapport aux tiges et plaques environnantes, puis serrez les vis.

Nota: Por motivos estéticos, mantenga el estante centrado con un espacio uniforme con respecto a las varillas y placas circundantes, luego apriete los tornillos.


9 P-C (8)

 P-E (8)

 P-K (8)

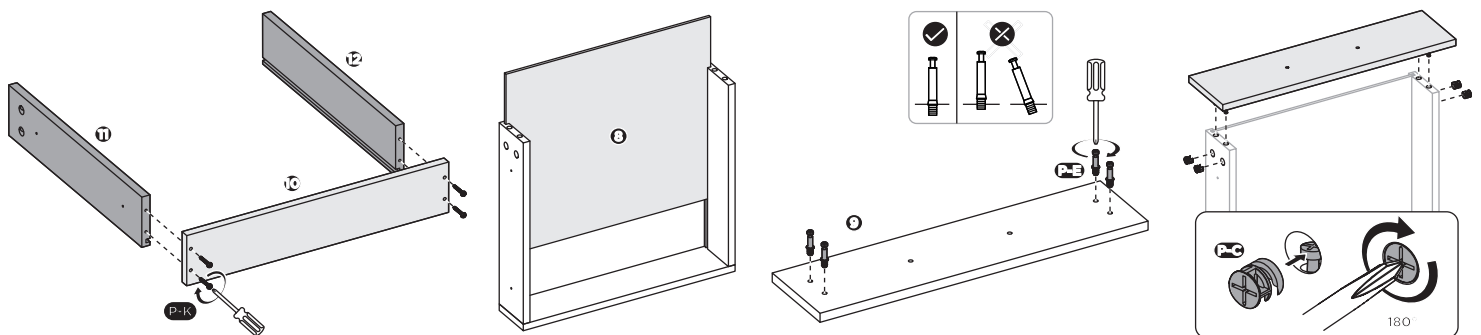


10 P-I (8)

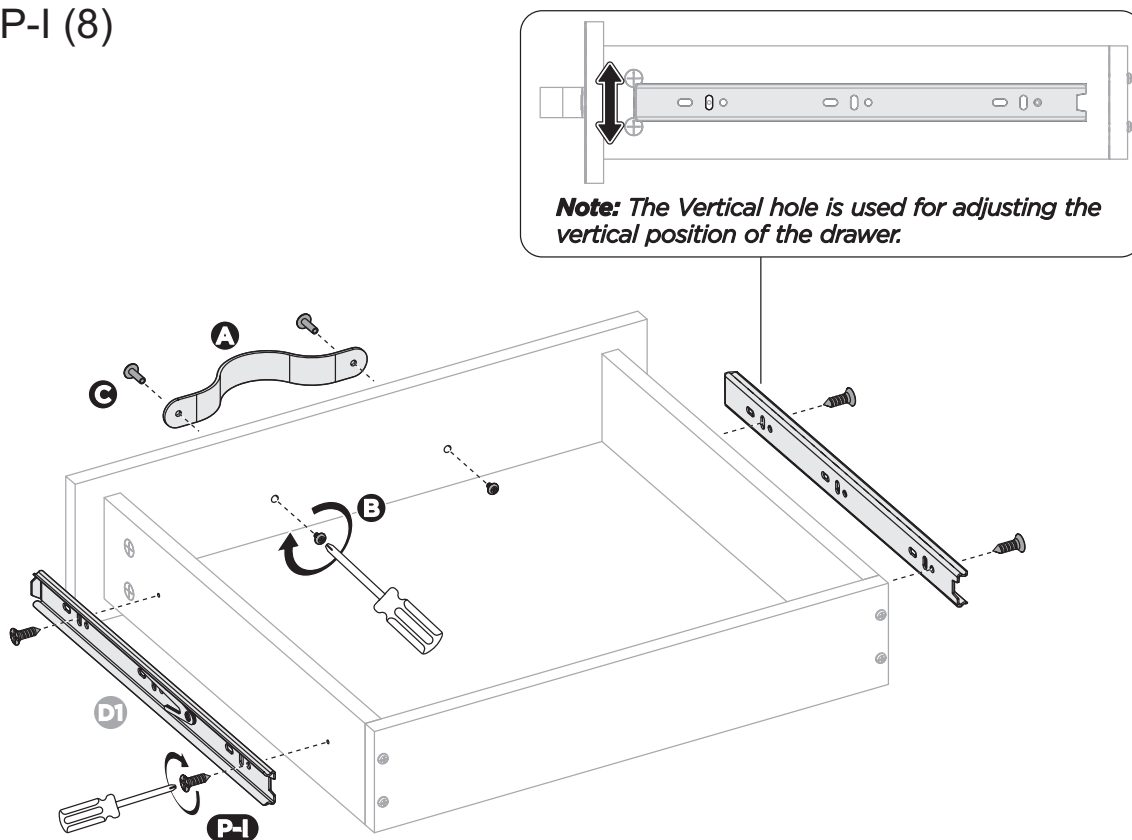

Remarque : Le trou vertical est utilisé pour régler la position verticale du tiroir.
Nota: El orificio vertical se utiliza para ajustar la posición vertical del cajón.

11

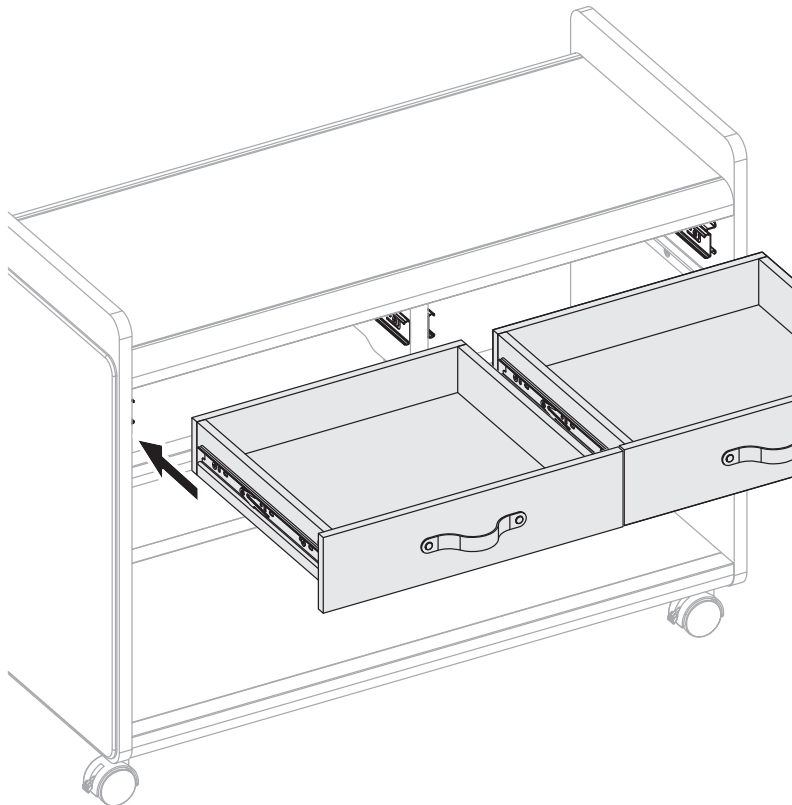


Note: If the caster can't touch the ground, loosen the lower nut as shown to adjust the caster to proper position, then tighten the upper nut.

Remarque : Si la roulette ne peut pas toucher le sol, desserrez l'écrou inférieur comme indiqué pour régler la roulette dans la bonne position, puis serrez l'écrou supérieur.
Nota: Si la rueda no puede tocar el suelo, afloje la tuerca inferior como se muestra para ajustar la rueda a la posición adecuada, luego apriete la tuerca superior.

SPHRSC

SPHYR Rolling Storage Cart

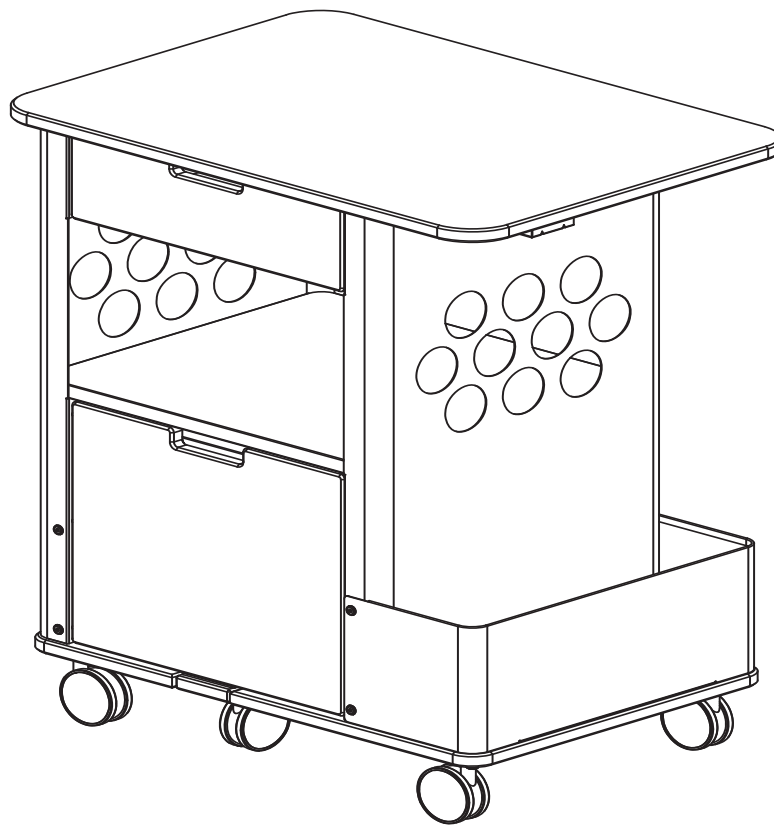

- ⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED
- ⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS
- ⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est


disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está


disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver
OUTILS REQUIS : Tournevis À Pointe Cruciforme
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS			
CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Right Side Panel / <i>Panneau Latéral Droit</i> / Panel lateral derecho	1	420000040
(B)	Left Side Panel / <i>Panneau Latéral Gauche</i> / Panel Lateral Izquierdo	1	420000042
(C)	Lower Back Panel / <i>Arrière</i> / Espalda	1	420000044
(D)	Upper Back Panel / <i>Cadre Arrière</i> / Marco Trasero	1	420000045
(E)	Big Drawer / <i>Grand Tiroir</i> / Cajón Grande	1	435000049
(F)	Small Drawer / <i>Petit Tiroir</i> / Cajón Pequeño	1	435000053
(G)	Side Bucket / <i>Godet Latéral</i> / Cubo Lateral	1	435000056
(H)	Hanging File Bar / <i>Barre De Fichier Suspendue</i> / Barra De Archivo Colgante	2	435000071
(I)	Top / <i>Haut</i> / Superior	1	440000012
(J)	Bottom / <i>Bas</i> / Fondo	1	445000015
(K)	Shelf / <i>Étagère</i> / Estante	1	445000017
(L)	Hook / <i>Crochet</i> / Gancho	1	920000154

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000137				
Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000149  Hanger Clip <i>Agrafe De Cintre</i> <i>Clip De Suspension</i> Qty. / Qté. / Cant. 4 920000298	 Screw M6x10mm <i>Vis M6x10mm</i> Tornillo M6x10mm Qty. / Qté. / Cant. 24 905000281	 Screw #2x1-5/8" <i>Vis #2x1-5/8"</i> Tornillo #2x1-5/8" Qty. / Qté. / Cant. 15 905000282	 4mm Hex Key <i>4mm Clé Hexagonale</i> 4mm Llave Hexagonal Qty. / Qté. / Cant. 1 920000005	 Screw M6x16mm <i>Vis M6x16mm</i> Tornillo M6x16mm Qty. / Qté. / Cant. 26 905000282


Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000150	
 Caster <i>Roulette</i> Echador Qty. / Qté. / Cant. 2 970000045	 Locking Caster <i>Roulette De Verrouillage</i> Echador De Fijación Qty. / Qté. / Cant. 2 970000046

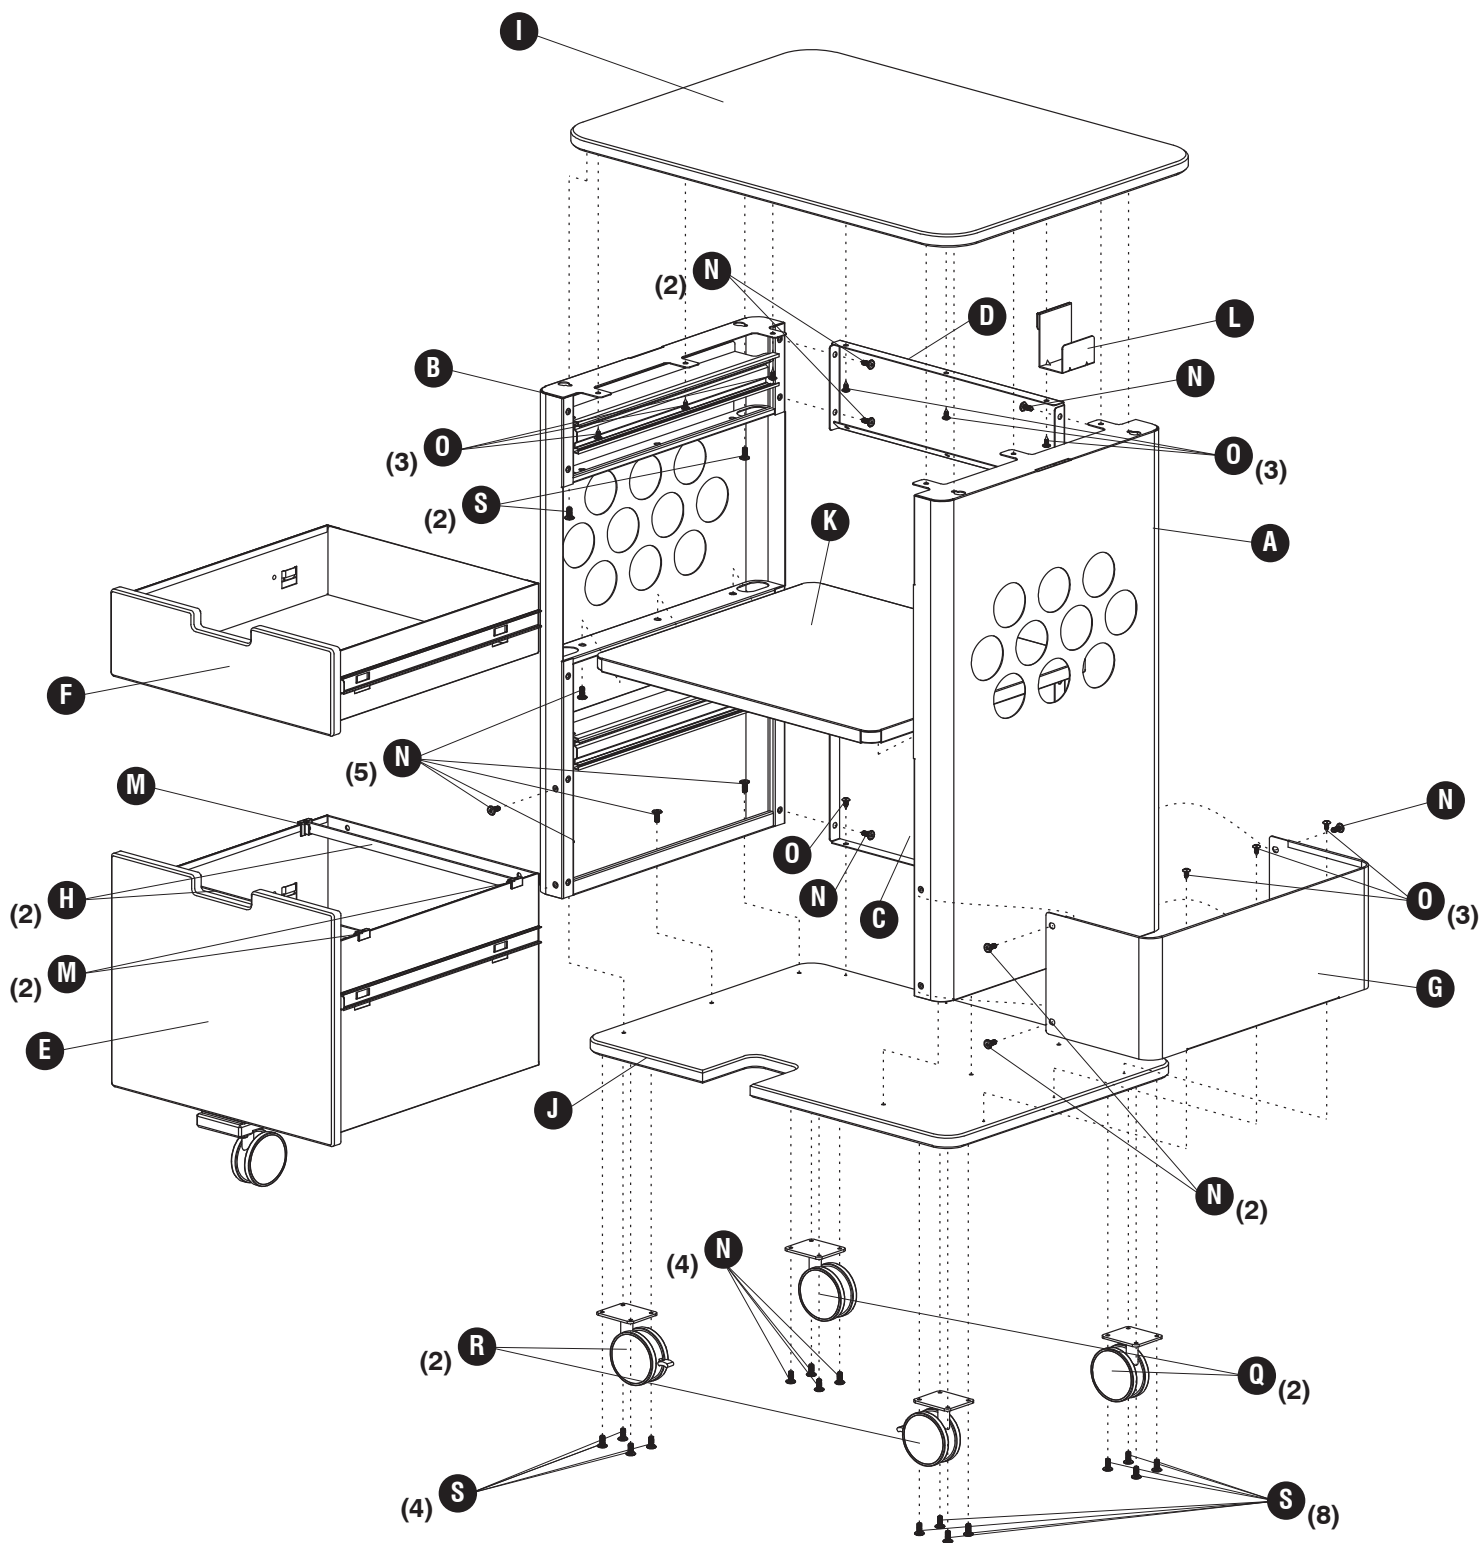


1 **S** (10)

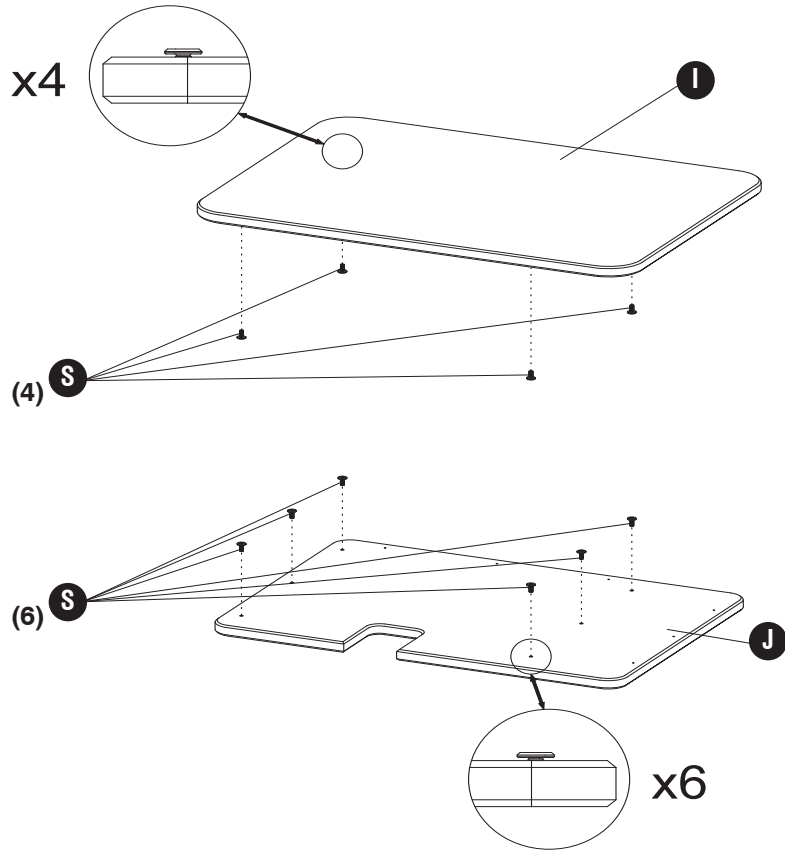


2


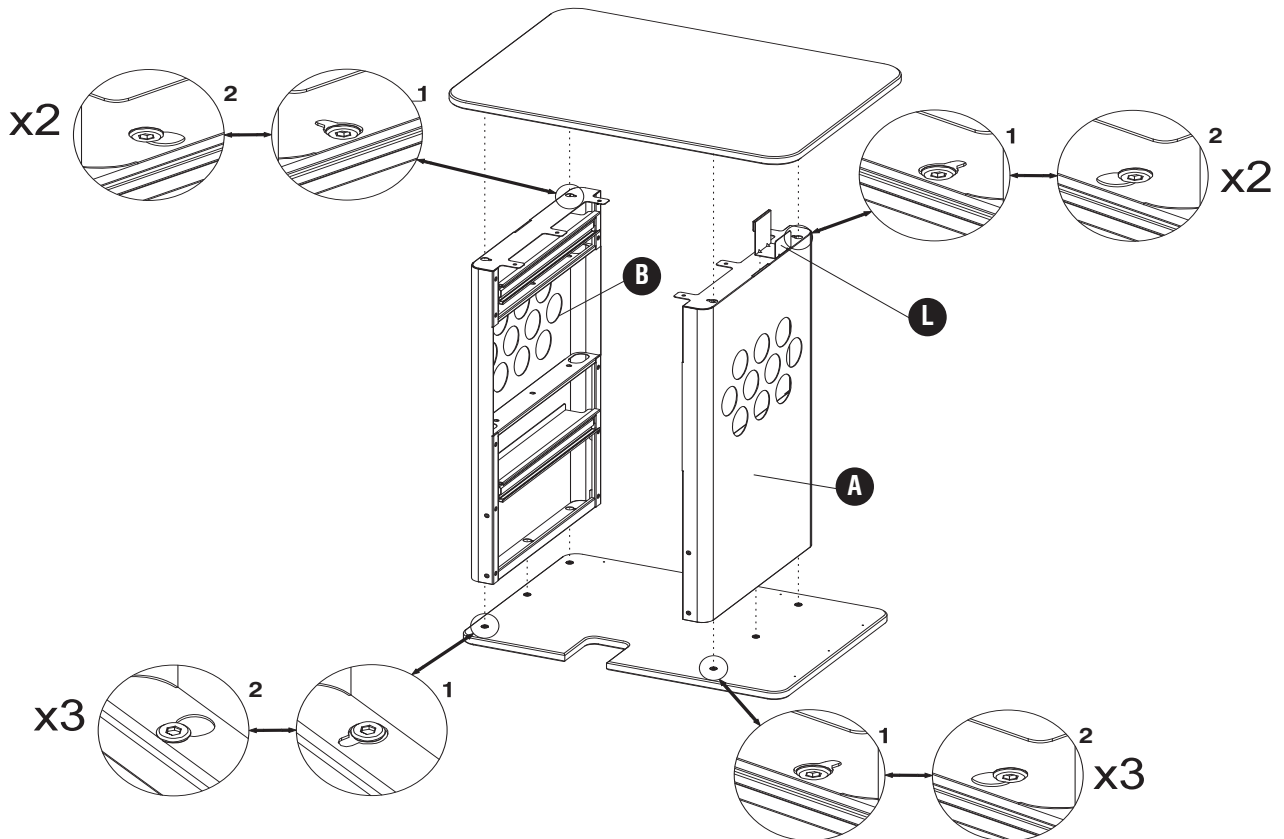


3 **0** (3) **N** (6)


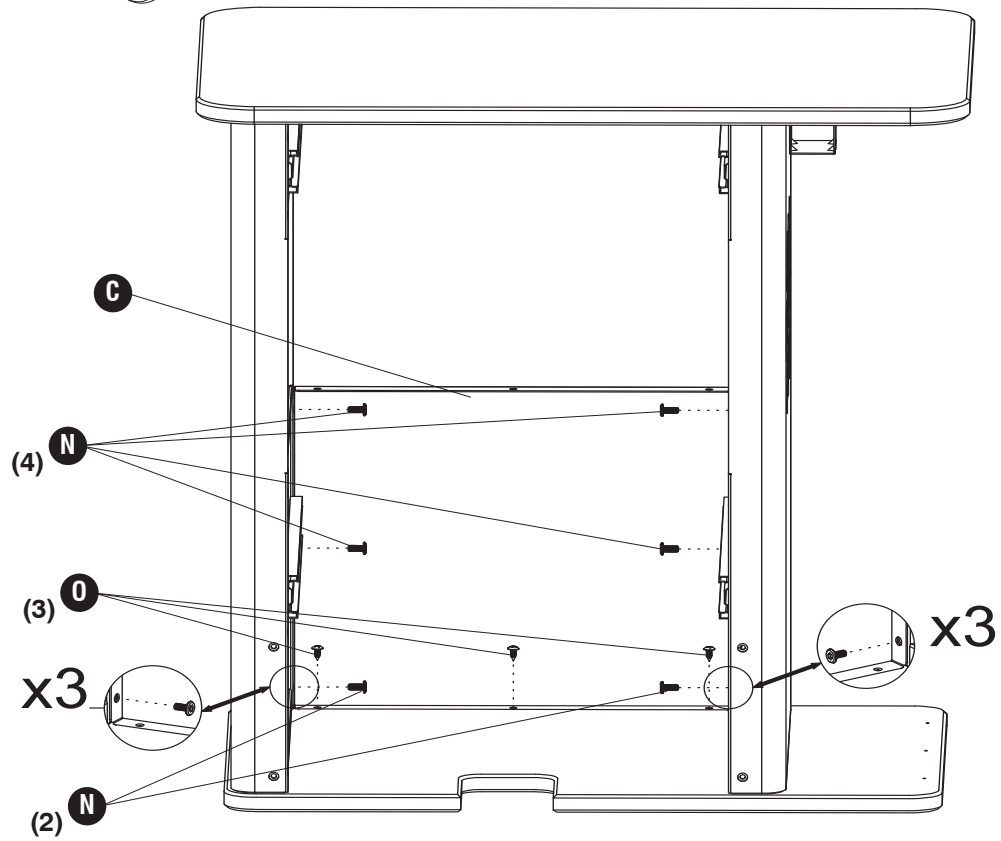


4 **0** (6)

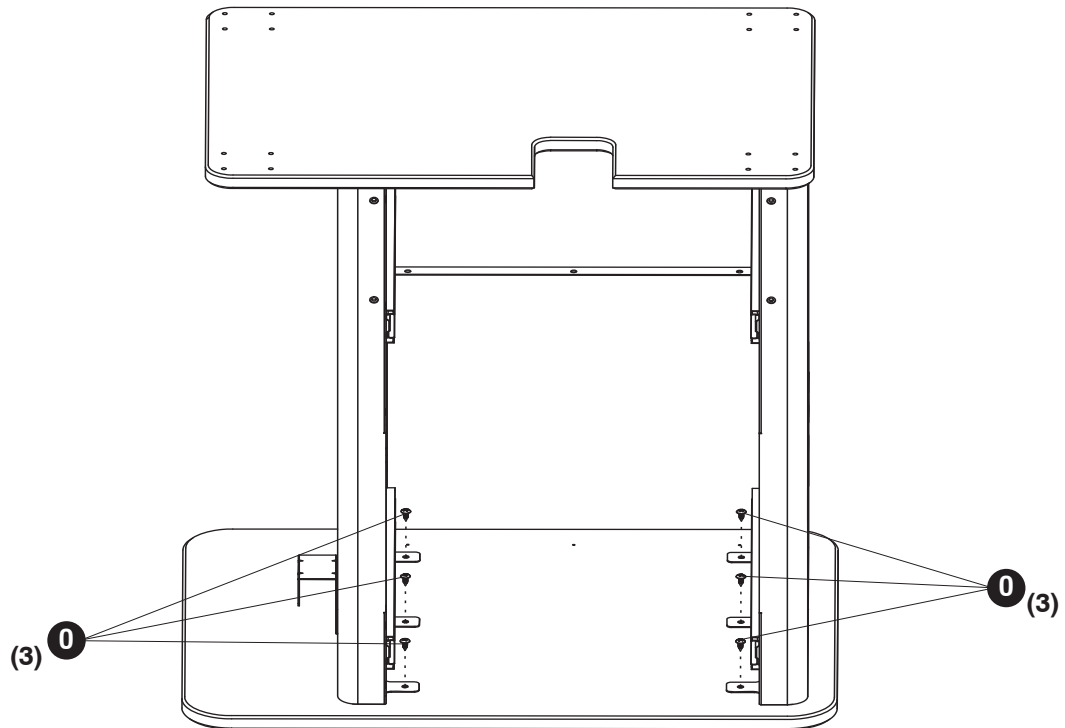


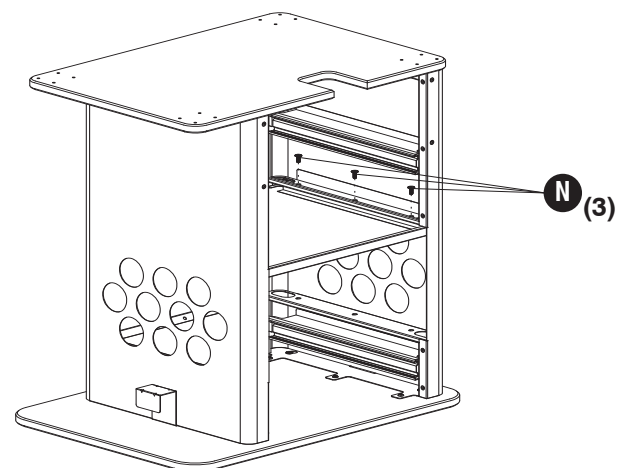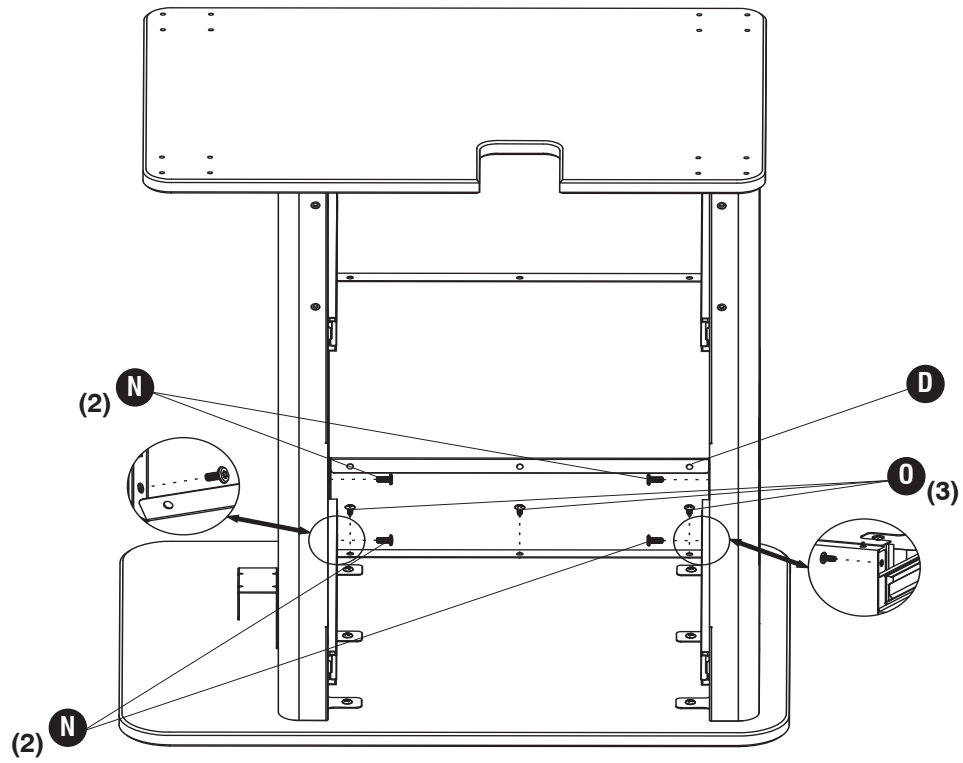

7

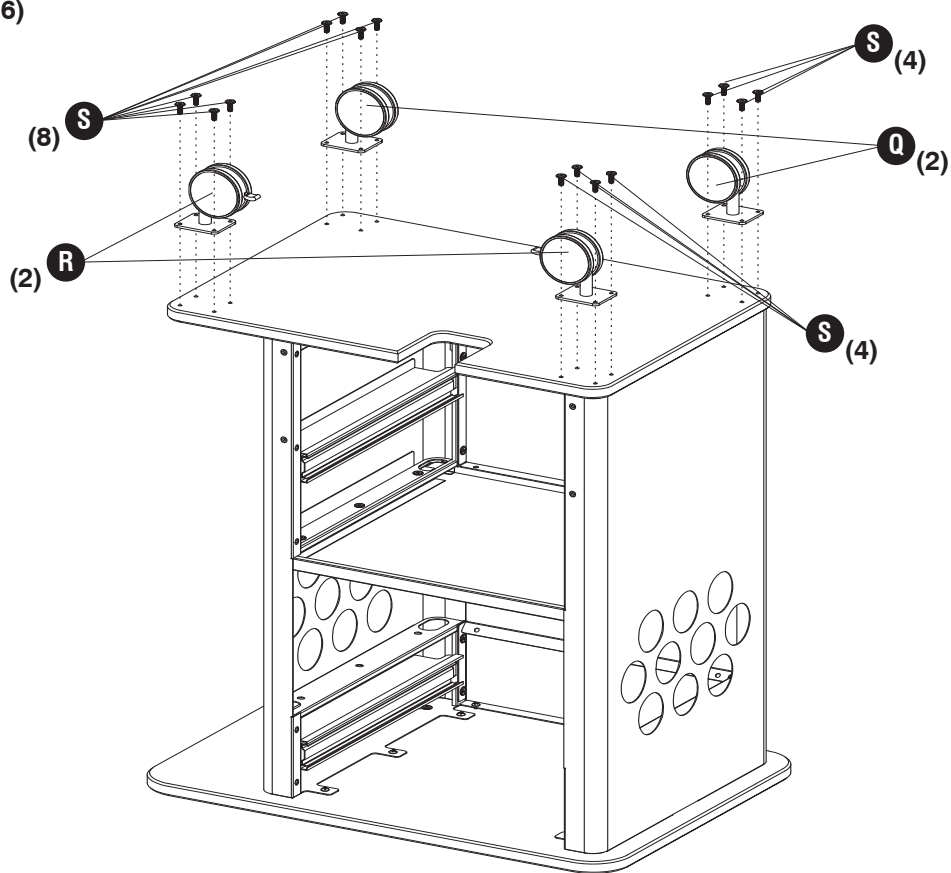


8

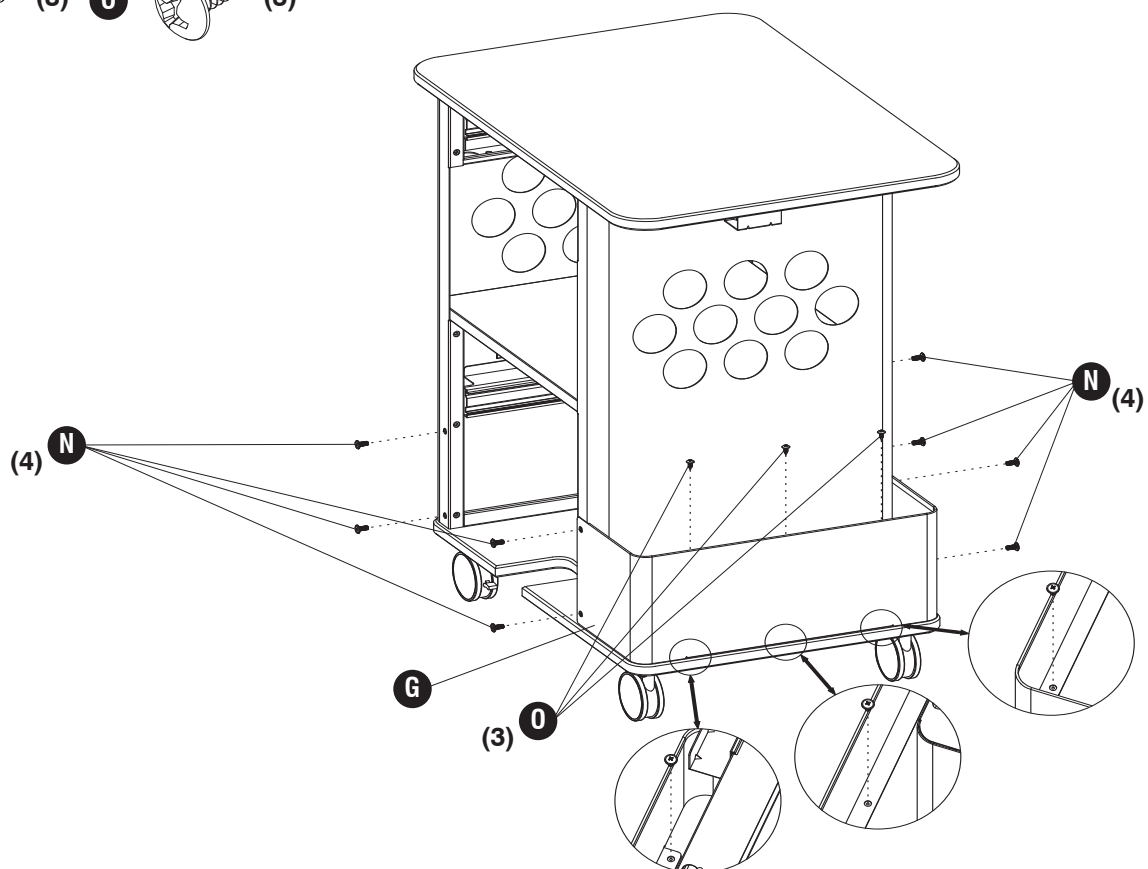


9

M



(4)

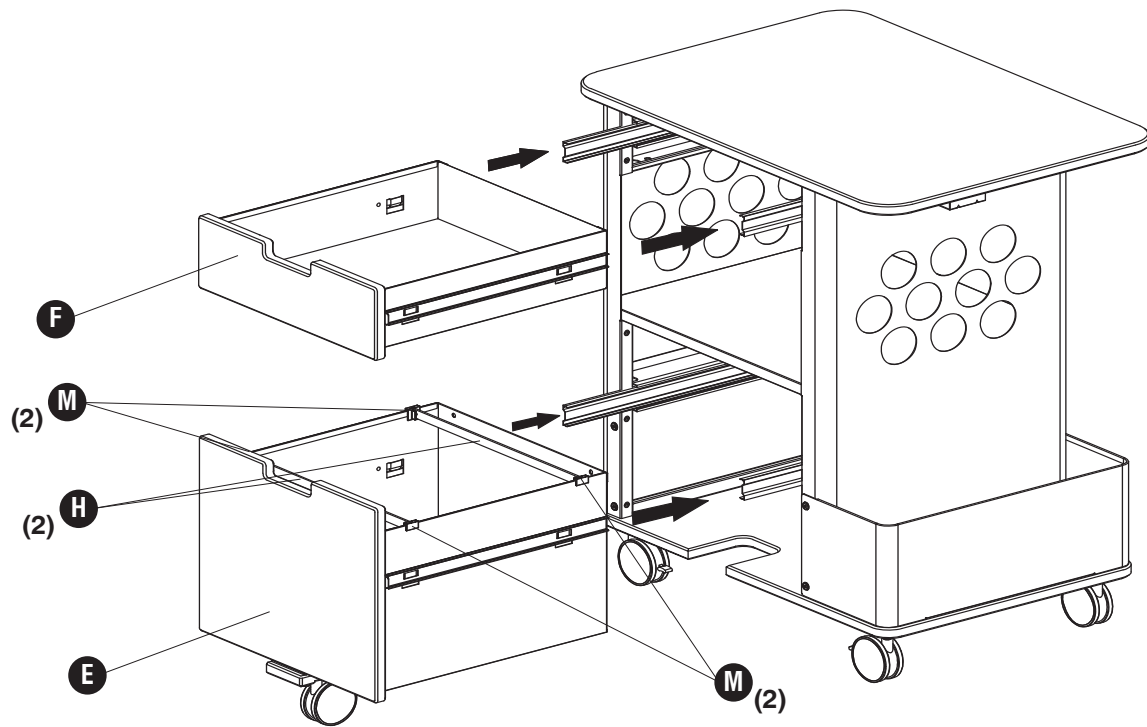

on
se
mpleTM



IDYWB

IDYA Moblie Whiteboard Screen


**Hardware Pack /
Paquet Matériel
/ Paquete
Material:
2010-99NC**

A



Flat Head Screw
Vis à tête plate
Tornillo de cabeza plana
Qty. / Qté. / Cant. 2
2000-23NC

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver
OUTILS REQUIS : Tournevis à pointe cruciforme
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips®

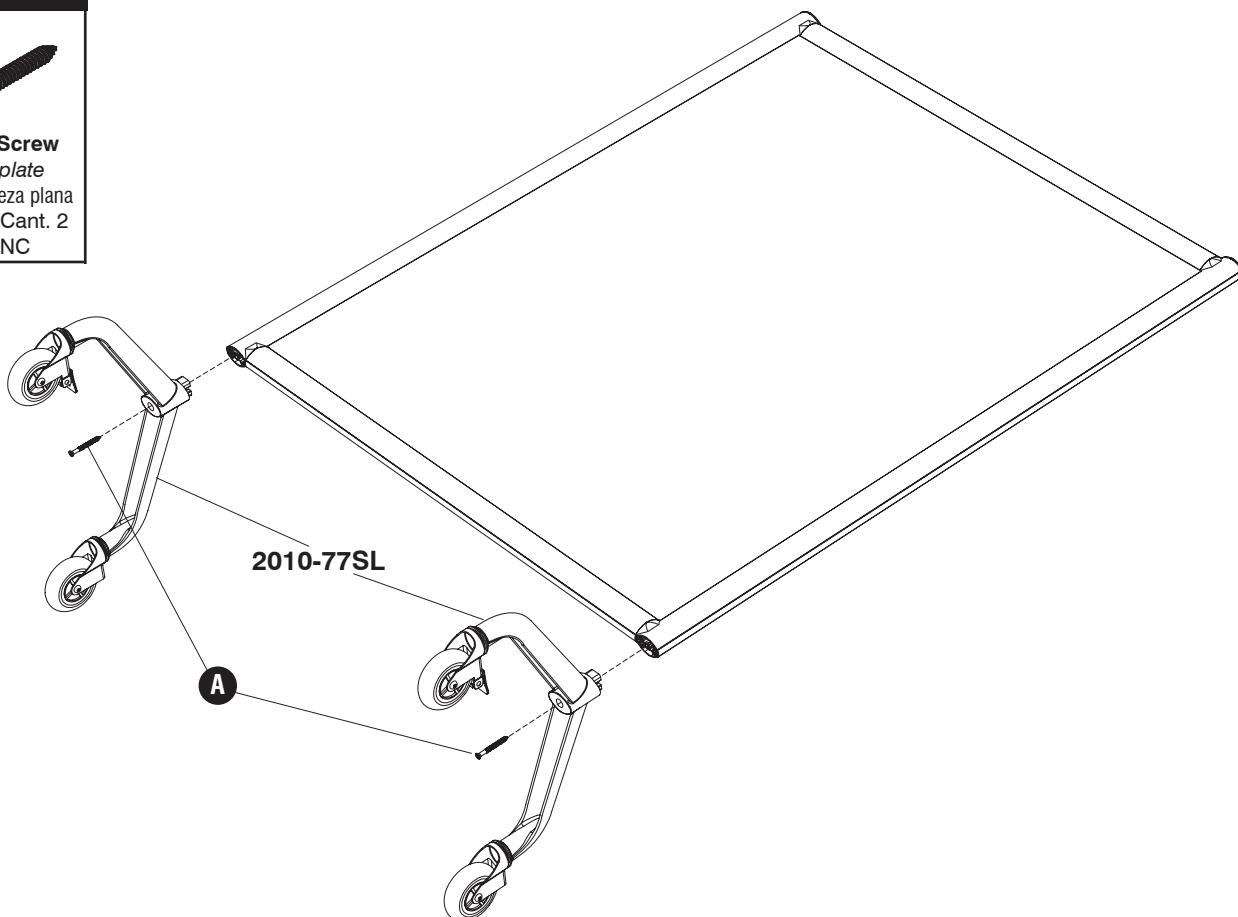

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.

ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.

SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS


PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est

disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está

disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

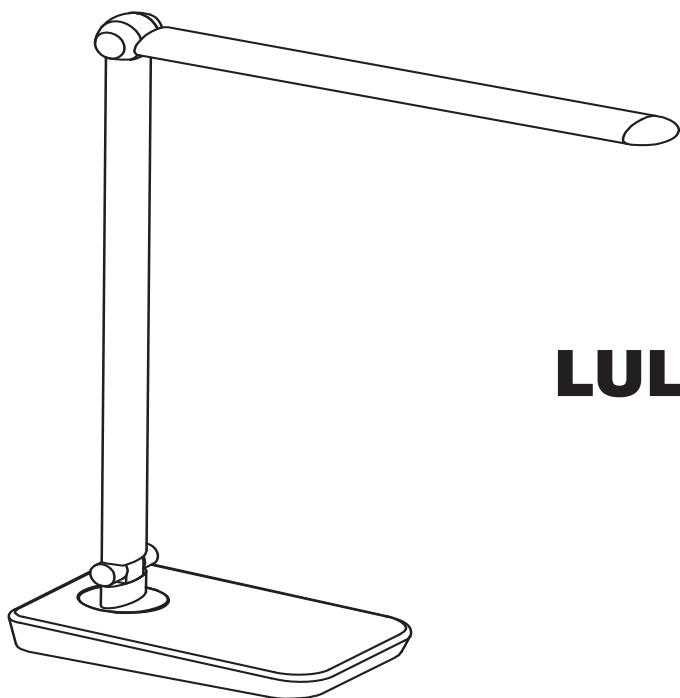

LULDLP LULLI Led Desk Lamp

- **Flicker Free (Stable Direct Current)** / *Vaciller Librement (Stable à courant continu)* / Parpadeo Libre (Estable corriente continua)
- **Reduced Glare Filter** / *Filtre réduit l'éblouissement* / Reducción Filtro Glare
- **High Brightness (550 Lumens)** / *Haute luminosité (550 Lumens)* / Alto brillo (550 lúmenes)
- **Cost Effective (Long-life LED Lighting)** / *Coût efficace (éclairage LED à longue durée de vie)* / Coste efectivo (iluminación LED de larga duración)
- **Eco Friendly (Lead and Mercury Free)** / *Favorable à l'environnement (Sans mercure ni plomb)* / Ecológico simpáticas (Plomo y Mercurio libre)
- **Brightness Adjustment (Variable Adjustment Touch Slider)** / *Ajustment luminosité (Variable d'ajustement curseur tactile)* / Ajuste de brillo (Variable de ajuste táctil deslizante)
- **Adjust Color Temperature (For Cool Or Warm Lighting)** / *Ajuster la température de couleur (pour refroidir ou le réchauffer éclairage)* / Ajuste la temperatura de color (para frío o caliente de iluminación)
- **UV Free (Eye-Protection and Anti-Aging)** / *UV libre (lunettes de protection et anti-vieillessement)* / UV libre (Ojo-Protección y Anti-Aging)
- **USB Charge Port** / *Port de charge USB* / Puerto USB de carga

⚠ **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ/ CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	LED Lamp / <i>Lampe LED</i> / Lámpara LED	1	1001-01\$
(B)	Power Cord (Not Shown) / <i>Cordon d'Alimentation (non représentée)</i> / <i>Cable de Alimentación (no se muestra)</i>	1	1001-02\$


\$Note: When corresponding about parts, be sure to state color:

Silver (SL), White (WH) and Black (BL).

\$Note: Quand correspondre au sujet de parties, soyez sûr d'affirmer la couleur: Argent (SL), Blanc (WH) et Noir (BL).


\$Note: Al corresponder sobre las piezas, esté seguro declarar el color: Plata (SL), Blanco (WH) y Negro (BL).

- Connect the power cord into the back of the lamp and plug into outlet.** / *Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de la lampe et la prise de courant.* / Conecte el cable de alimentación en la parte posterior de la lámpara y el enchufe en el tomacorriente.
- Gently remove the protective film from the lamp.** / *Retirez délicatement le film protecteur de la lampe* / Retire con cuidado la película protectora de la lámpara.
- Gently press power button to turn lamp on / off.** / *Appuyez doucement sur le bouton d'alimentation pour allumer la lampe on / off.* / Presione suavemente el botón de encendido para encender / apagar la lámpara.
- Touch/Sliding switch for brightness. Gently press or Slide switch for brightness.** / *Touchez / commutateur coulissant pour la luminosité. Appuyez doucement ou l'interrupteur à glissière pour la luminosité.* / Toque / interruptor deslizante para el brillo. Presione suavemente o conmutador deslizante para el brillo.
- Gently press the color temperature change button to change the color temperature.** / *Appuyez doucement sur le bouton de changement de température de couleur pour changer la température de couleur.* / Presione suavemente el botón de cambio de la temperatura de color para cambiar la temperatura de color.
- Powered USB port to recharge electronic devices.** / *Port USB alimenté pour recharger les appareils électroniques* / Puerto USB con alimentación para recargar dispositivos electrónicos.

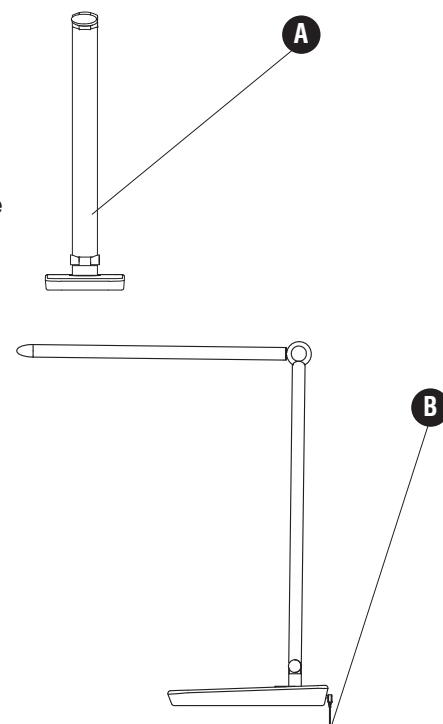

CAUTION:The power adapter supplied is designed for the product and cannot be used on any other device. / **ATTENTION:** L'adaptateur secteur fourni est conçu pour le produit et ne peut être utilisé sur n'importe quel autre appareil. / **PRECAUCIÓN:** El adaptador de corriente suministrado está diseñado para el producto y no se puede utilizar en cualquier otro dispositivo.



- Input Voltage** / *Tension d'entrée* / Parpadeo Voltaje de entrada
AC100~240V;50/60Hz
- Output Voltage** / *Tension de sortie* / Voltaje de salida
DC12V
- Total Power Consumption** / *Consommation d'énergie totale* / El consumo total de energía
9W

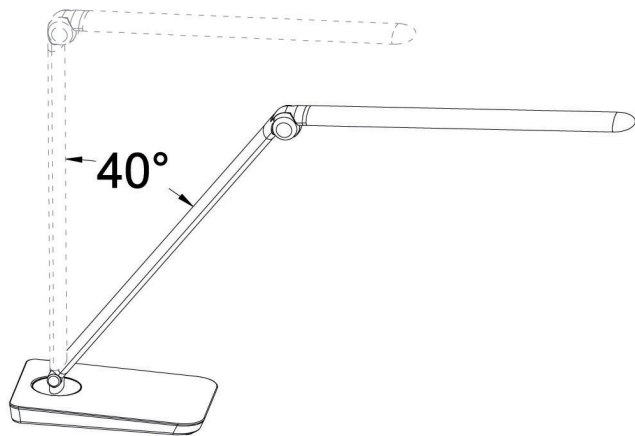


40 degrees vertically /
40 degrés à la verticale /
 40 grados verticalmente

Tight the pivot screw if
loose / *Serré la vis de pivot*
s'il lâche / **Apretado el tor-**
nillo de pivote si está flojo

170 degrees horizontally /
170 degrés à l'horizontale /
 170 grados horizontalmente

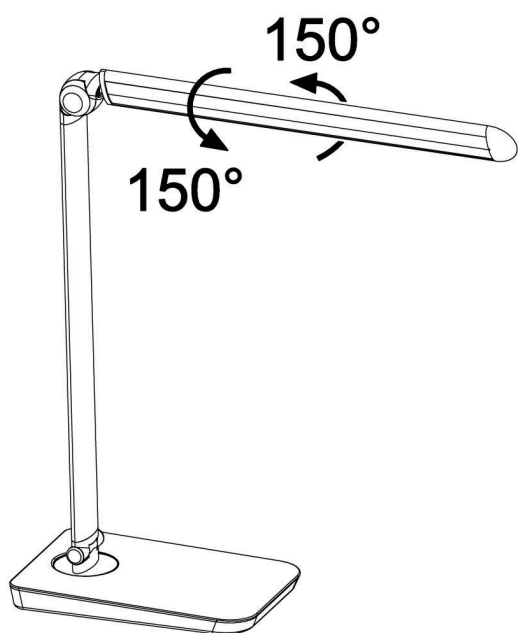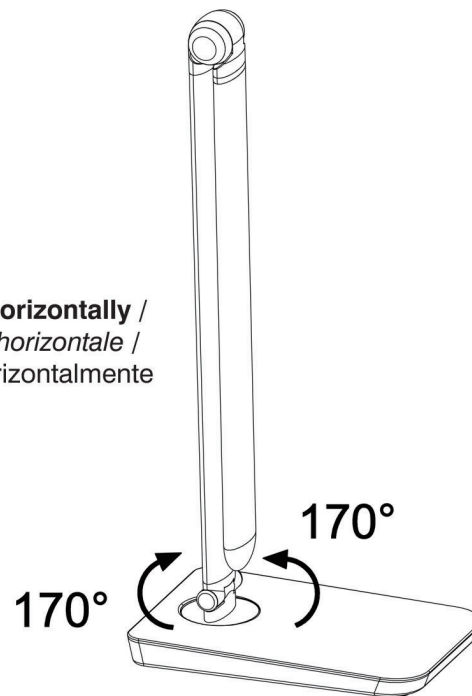

150 degrees sideways /
150 degrés latéralement /
 150 grados hacia los lados

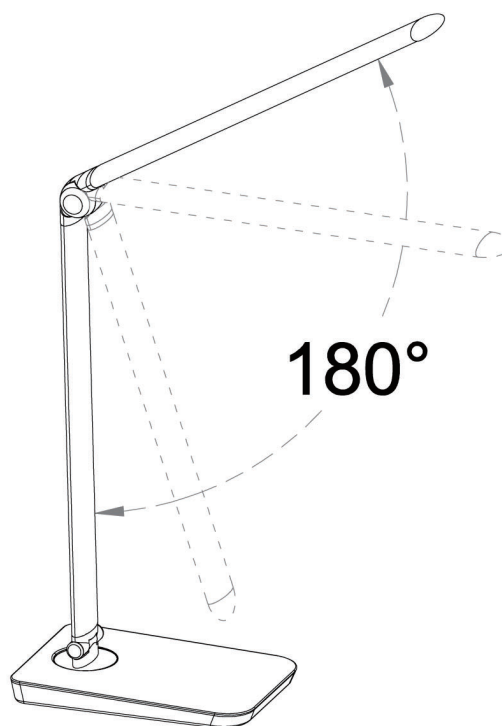


180 degrees vertically /
180 degrés à la verticale /
 180 grados verticalmente

CAUTION: Never adjust or bend the product over the range of angles provided as this will cause it to topple and cause damage or failure to the lamp. Place the product on a level surface to prevent tipping. / ATTENTION: Ne réglez pas ou plier le produit sur toute la gamme d'angles disponibles car cela pourrait causer à basculer et causer des dommages ou une rupture de la lampe. Placer le produit sur une surface plane pour éviter de basculer. / PRECAUCIÓN: Nunca ajuste o doblar el producto en el rango de ángulos proporcionados, ya que hará que se derribe y provocar daños o fallos de la lámpara. Coloque el producto sobre una superficie plana para evitar que se vuelque.

-
- **Do not disassemble the product as this may cause electrical shock.** / *Ne pas démonter le produit car cela pourrait provoquer un choc électrique.* / No desmonte el producto, pues puede provocar una descarga eléctrica.
 - **For proper operation, use the plug and adaptor supplied.** / *Pour un fonctionnement correct, utiliser la fiche et adaptateur fourni.* / Para un funcionamiento correcto, utilice el conector y el adaptador suministrado.
 - **To avoid damage, do not over adjust the joints.** / *Pour éviter tout dommage, ne pas au-dessus de rajuster les articulations.* / Para evitar daños, no sobre ajustar las articulaciones.
 - **Place product on level surface to prevent it from falling or tipping.** / *Placez produit sur une surface niveau pour éviter de tomber ou de basculer.* / Coloque el producto en una superficie plana para evitar que se caigan o se desplomen.
 - **To prevent eye damage do not look directly at the LED light.** / *Pour éviter des dommages oculaires, ne pas regarder directement la lumière LED.* / Para evitar daños en los ojos, no mire directamente a la luz del LED.
 - **Do not apply cleaners such as alcohol, toluene, or other acid / alkaline agents to the product.** / *N'appliquez pas de détergents tels que l'alcool, le toluène ou un autre acide / agents alcalins sur le produit.* / No aplique productos de limpieza tales como el alcohol, tolueno, u otro ácido / agentes alcalinos en el producto.
 - **Keep Lamp away from high temperature, humidity, rain or moisture.** / *Gardez la lampe à partir températures élevées, l'humidité, la pluie ou l'humidité.* / Mantenga la lámpara lejos de altas temperaturas, la humedad, la lluvia o la humedad.
 - **If the product is damaged / broken or not operating properly, discontinue use and contact customer service.** / *Si le produit est endommagé / cassé ou ne fonctionne pas correctement, arrêter et communiquer avec le service customer.* / Si el producto está dañado / roto o no funciona correctamente, deje de usarlo y póngase en contacto con servicio al cliente.

ACCSSE

Accend Electric Desktop Sit/Stand

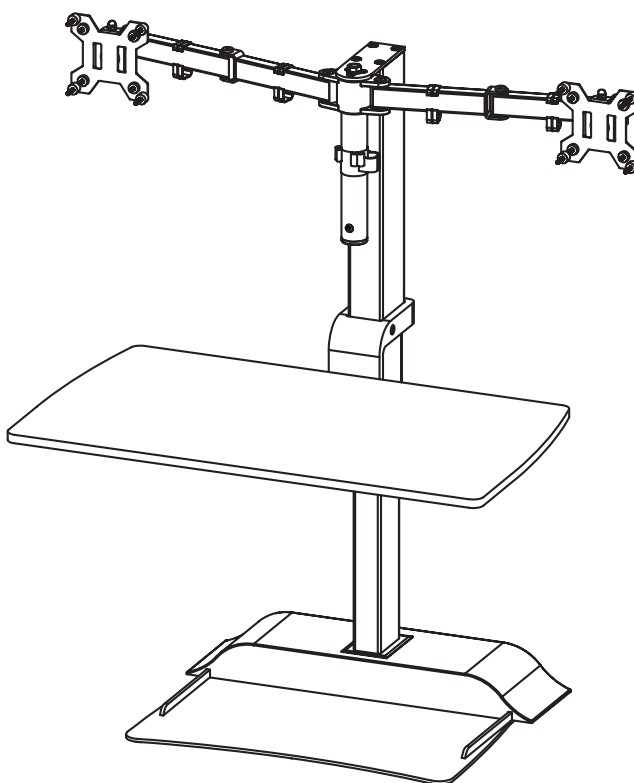

⚠ **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com



• LA GARANTIE DU PRODUIT est disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIECE / NO. DE PIEZA
(A)	Column / Colonne / Columna	1	460000126
(B)	Monitor Mount Arm / Bras De Montage Du Moniteur / Brazo De Montaje Del Monitor	1	460000128
(C)	Base / Base / Base	1	470000291
(D)	Tray Mount / Support De Plateau / Soporte De Bandeja	1	470000292
(E)	Tray / Plateau / Bandeja	1	470000293
(F)	Monitor Mount Plate / Plaque De Montage Du Moniteur / Placa Del Montaje Del Monitor	2	470000306
(G)	Bumper Ø30mm / Pare-chocs Ø30mm / Parachoques Ø30mm	7	920000370
(H)	Bumper Ø15mm / Pare-chocs Ø15mm / Parachoques Ø15mm	7	920000371









Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000185

I  Column Cap Capuchon De Colonne Casquillo De La Columna Qty. / Qté. / Cant. 1 #470000309	J  Screw M6x12mm Vis M6x12mm Tornillo M6x12mm Qty. / Qté. / Cant. 12 #905000032	K  Screw M4x16mm Vis M4x16mm Tornillo M4x16mm Qty. / Qté. / Cant. 5 #905000303	L  4mm Hex Key 4mm Clé Hexagonale 4mm Llave Hexagonal Qty. / Qté. / Cant. 1 #920000005
---	--	---	--

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000199

M  Remote Control Télécommande Teledirigido Qty. / Qté. / Cant. 1 #930000023

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000184

N  Monitor Upright Moniteur Droit Monitorear el Montante Vertical Qty. / Qté. / Cant. 1 #470000307	O  Monitor Plate Plaque De Moniteur Placa Del Monitor Qty. / Qté. / Cant. 1 #470000313	J  Screw M6x12mm Vis M6x12mm Tornillo M6x12mm Qty. / Qté. / Cant. 4 #905000032	P  Screw M4x30mm Vis M4x30mm Tornillo M4x30mm Qty. / Qté. / Cant. 8 #905000274	Q  Screw M6x12mm Vis M6x12mm Tornillo M6x12mm Qty. / Qté. / Cant. 1 #905000288	R  Screw M4x12mm Vis M4x12mm Tornillo M4x12mm Qty. / Qté. / Cant. 8 #905000337
S  Screw M5x18mm Vis M5x18mm Tornillo M5x18mm Qty. / Qté. / Cant. 3 #905000338	T  Screw M10x29mm Vis M10x29mm Tornillo M10x29mm Qty. / Qté. / Cant. 1 #905000339	U  Acorn Nut Écrou De Gland Nuez De Bellota Qty. / Qté. / Cant. 2 #910000022	V  Washer Rondelle Lavadora Qty. / Qté. / Cant. 1 #915000056	W  4mm Hex Key 4mm Clé Hexagonale 4mm Llave Hexagonal Qty. / Qté. / Cant. 1 #920000005	X  5mm Hex Key 5mm Clé Hexagonale 5mm Llave Hexagonal Qty. / Qté. / Cant. 1 #920000019
Y  Spacer 6mm Entretoise 6mm Espaciador 6mm Qty. / Qté. / Cant. 8 #920000350	Z  Spacer 10mm Entretoise 10mm Espaciador 10mm Qty. / Qté. / Cant. 8 #920000351	AA  Clip Hook Écrou De Gland Nuez De Bellota Qty. / Qté. / Cant. 4 #920000366	BB  Clip Ring Rondelle Lavadora Qty. / Qté. / Cant. 1 #920000367	CC  6mm Hex Key 6mm Clé Hexagonale 6mm Llave Hexagonal Qty. / Qté. / Cant. 1 #920000369	DD  Wrench Clé Anglaise Llave Inglesa Qty. / Qté. / Cant. 1 #920000374


TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver
OUTILS REQUIS : Tournevis À Pointe Cruciforme
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips

Make sure no obstacles are in the desk's path.


Make sure the desktop is not touching any walls.

Make sure all cords have appropriate lengths to accommodate height adjustments.



Make sure to carry the base when moving the Electric Desktop Sit/Stand Base with Dual Monitor Arm

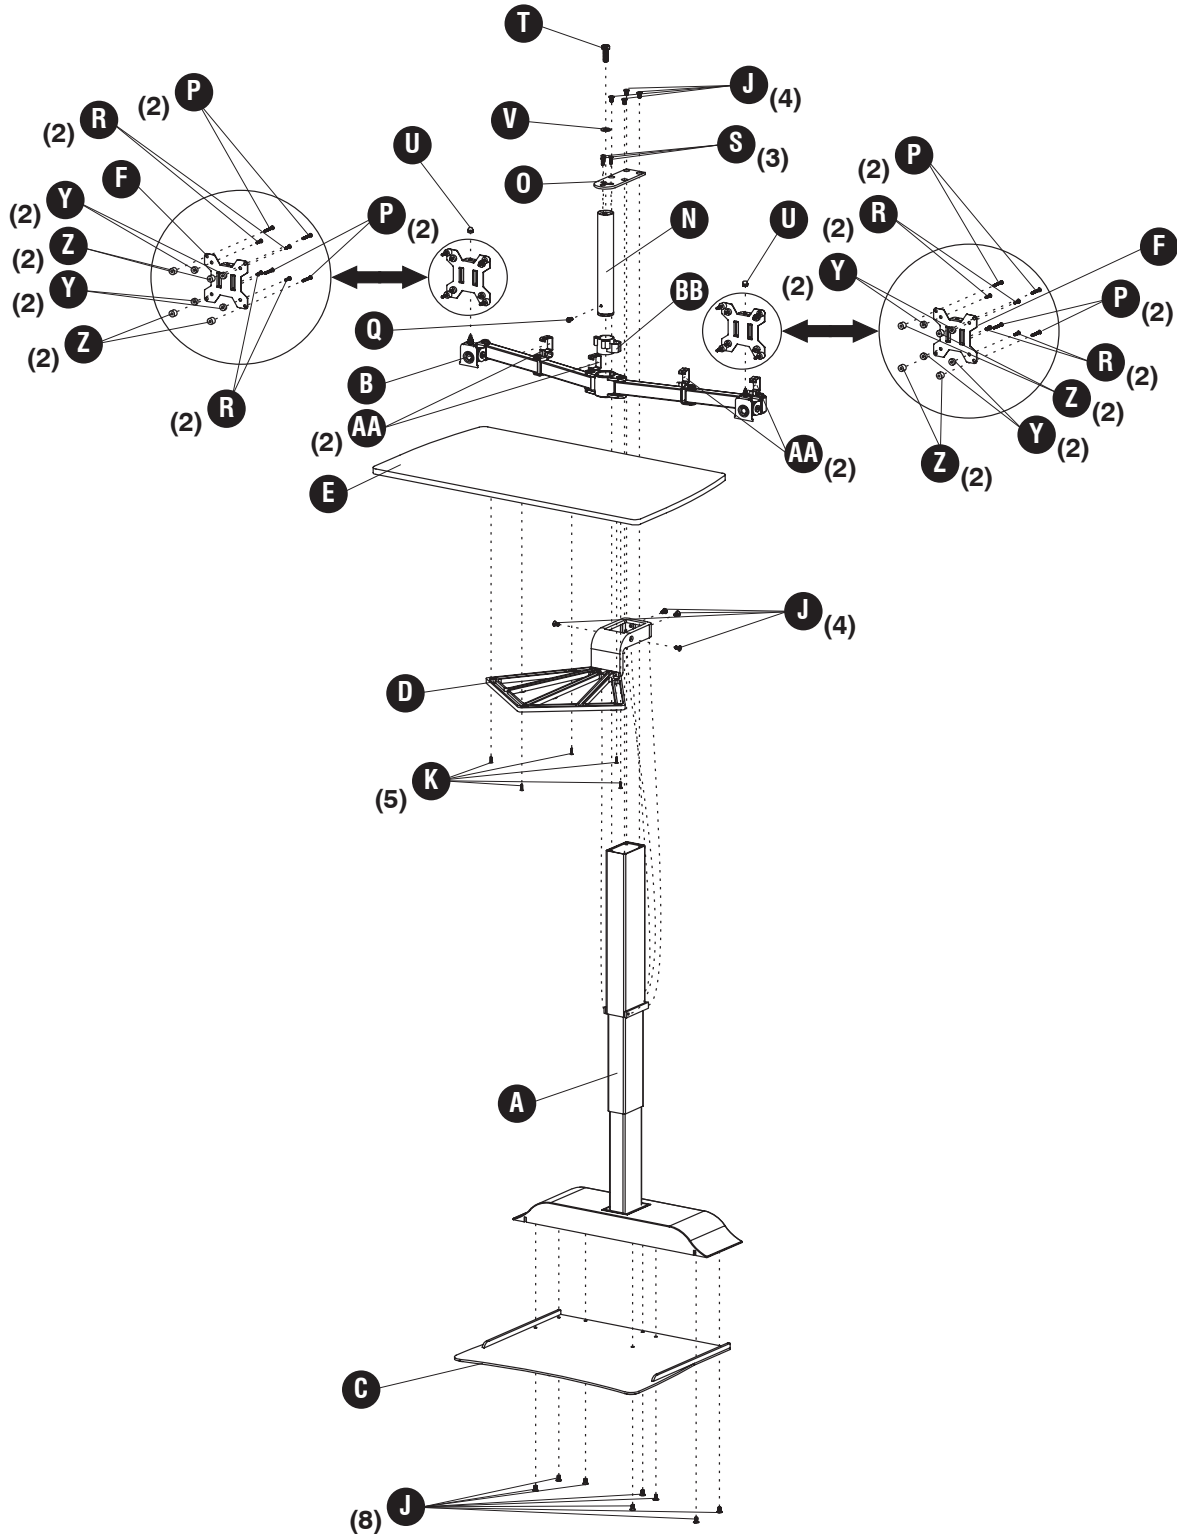


1 J (8)

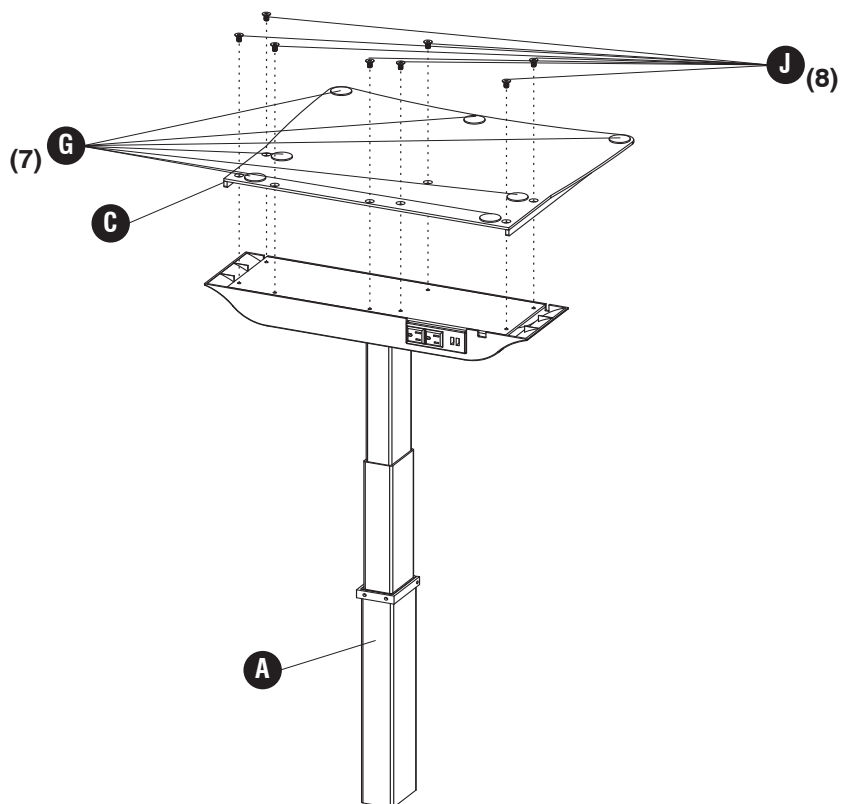


2 K (5)

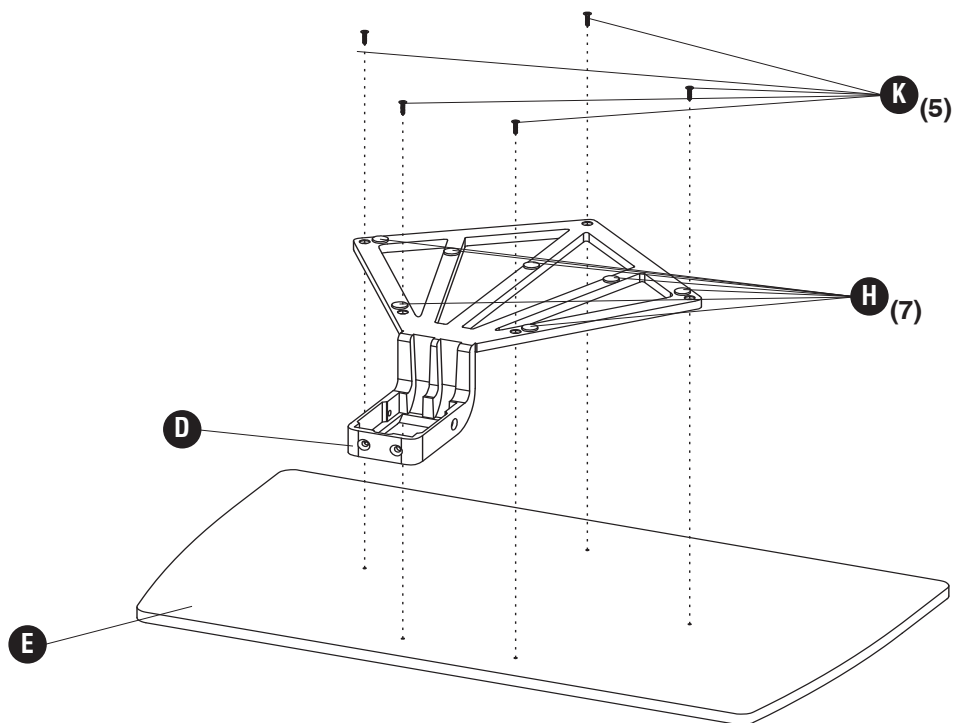



3 J (4)

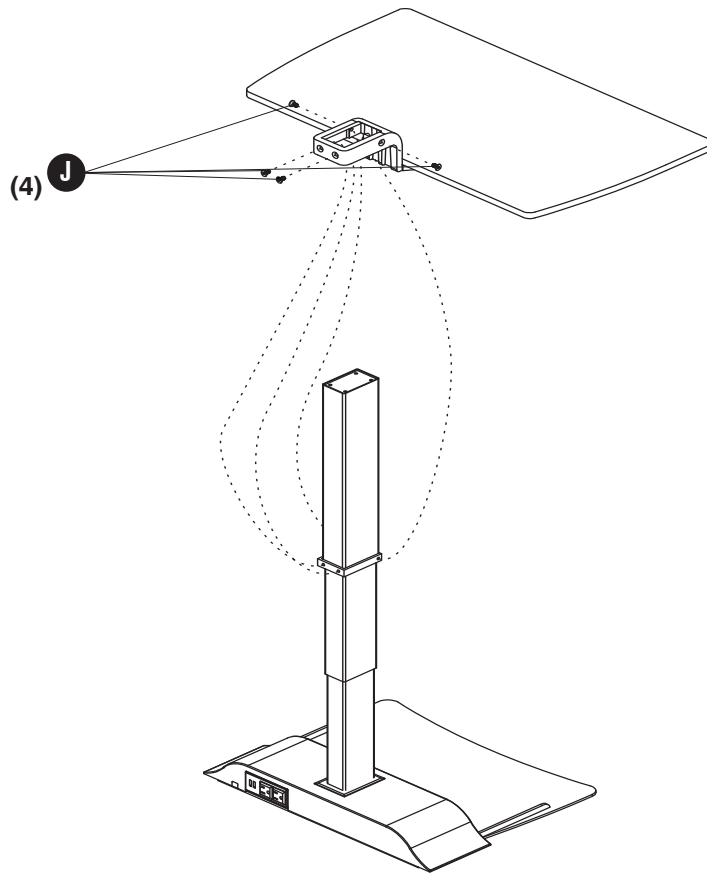



4 S (3) T (1) V (1)

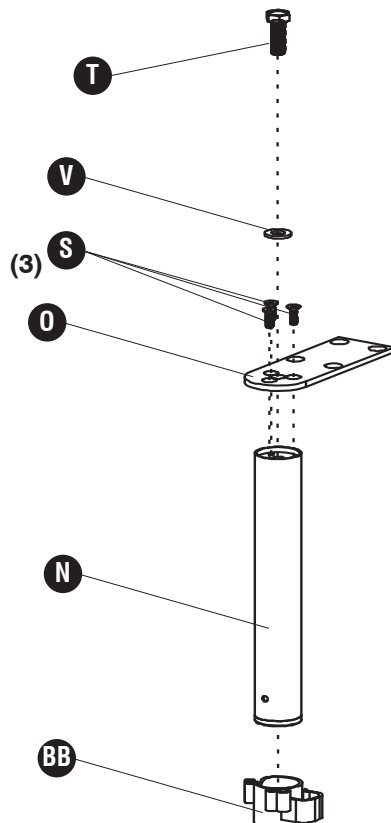


5 **Q**  (1)

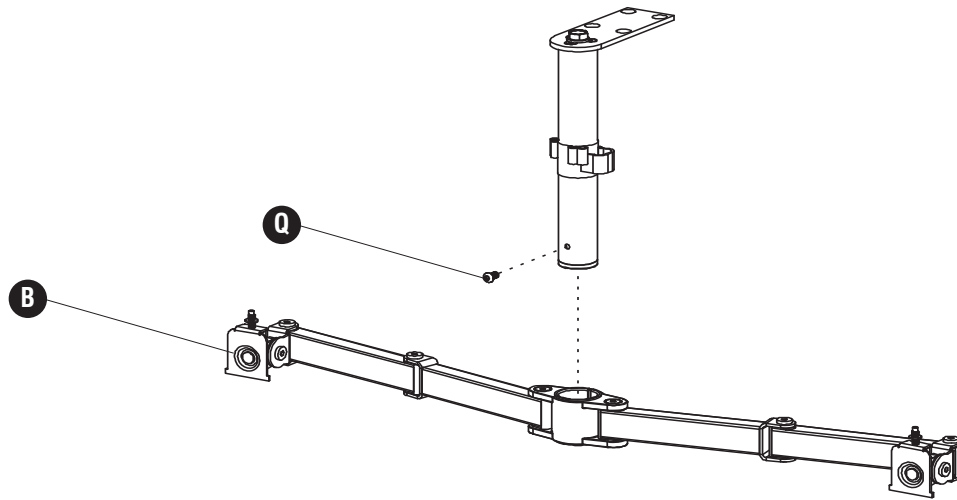


6 **J**  (4)

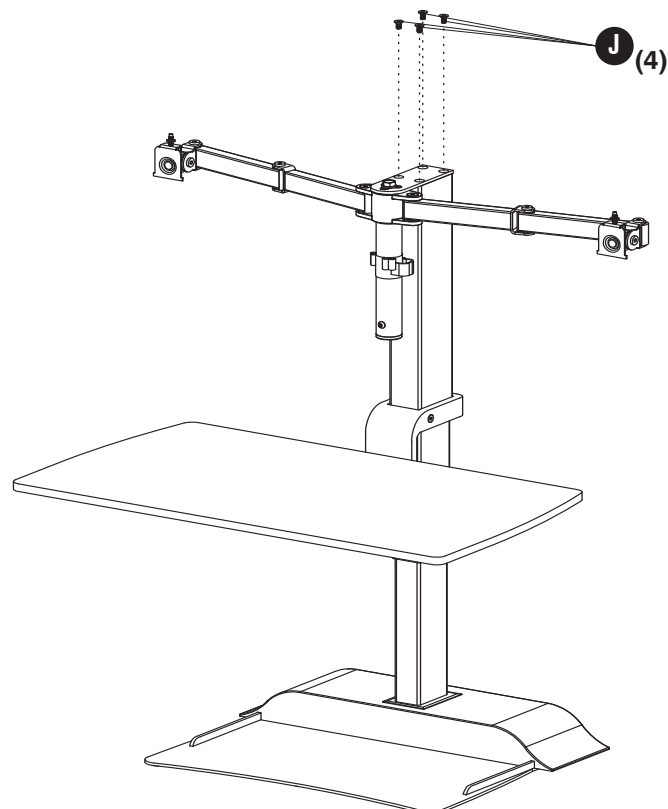

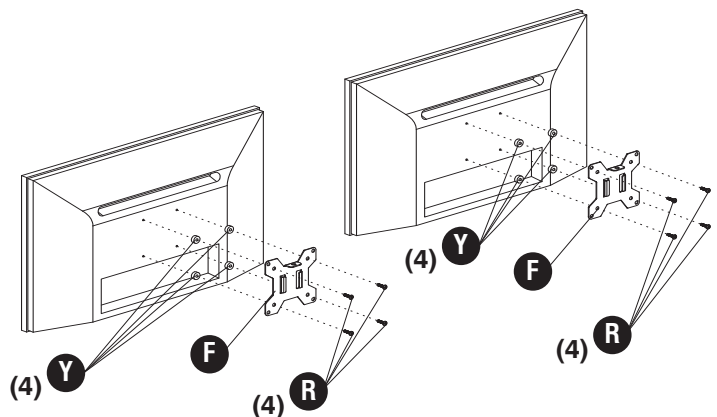

OR
OU
O

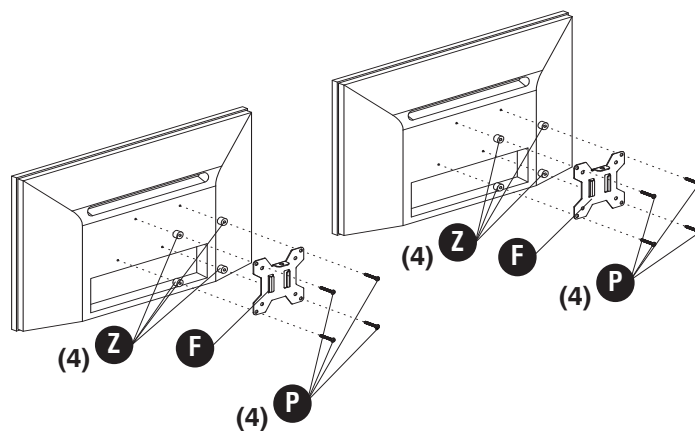


Note: Pick either hole pattern, that best fits your monitor.

Noter: Choisissez l'un ou l'autre modèle de trou, qui correspond le mieux à votre moniteur.

Note: Elija uno o el otro patrón de agujeros que mejor se adapte a su monitor.

8

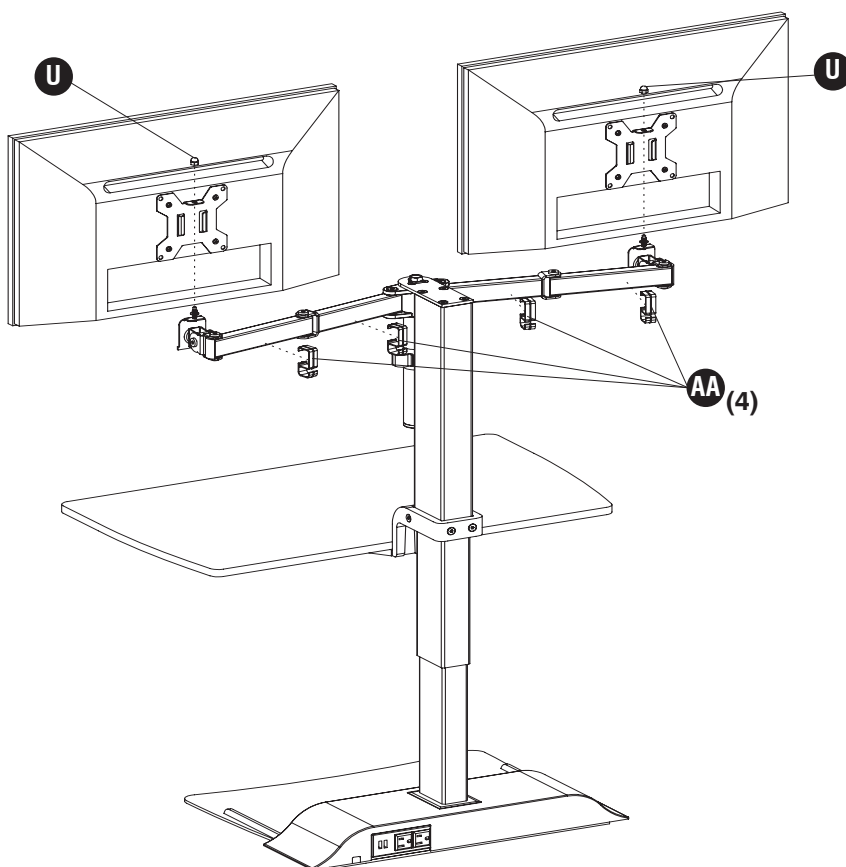

Remote Syncing:**1. Unplug Base.****2. Remove back cover from remote control.****3. Press tiny gold button above battery and while the blue light is flashing on the front of the Remote, plug in the base back in.****4. The Base should flash blue and then stop flashing.***Synchronisation À Distance:**1. Débrancher la base.**2. Retirez le capot arrière de la télécommande.**3. Appuyez sur un minuscule bouton doré au-dessus de la batterie et pendant que la lumière bleue clignote à l'avant de la télécommande, rebranchez la base.**4. La base doit clignoter en bleu, puis cesse de clignoter.**Sincronización A Distancia:**1. Desenchufe la base.**2. Retire la tapa trasera del control remoto.**3. Presione un pequeño botón dorado sobre la batería y, mientras la luz azul parpadea en la parte frontal del control remoto, vuelva a enchufar la base.**4. La base debe parpadear en azul y luego dejar de parpadear.***Initialize Base:****1. Press and hold “+” and “-” buttons on the Remote simultaneously for seven seconds. The Remote and Base will flash blue.****2. Press and hold “-” button until the desk goes to the lowest position, then rises slightly and stops.****3. Release “-” button.****4. Your desk is ready to use.***Initialiser La Base:**1. Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » de la télécommande et maintenez-les enfoncés pendant sept secondes. La télécommande et la base clignotent en bleu.**2. Appuyez sur le bouton « - » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bureau passe à la position la plus basse, puis se lève légèrement et s'arrête.**3. Relâchez le bouton « - ».**4. Votre bureau est prêt à l'emploi.**Inicializar Base:**1. Mantenga presionados los botones “+” y “-” en el control remoto simultáneamente durante siete segundos. El control remoto y la base parpadearán en azul.**2. Mantenga presionado el botón “-” hasta que el escritorio vaya a la posición más baja, luego se eleva ligeramente y se detiene.**3. Suelte el botón “-”.**4. Su escritorio está listo para usar.*

Program Memory Positions:

1. Use “+” or “-” buttons to move the desk to your desired position.
2. Press and hold “+” and “O” button simultaneously. The light on the Remote will flash blue once. Now the first memory position is set.
3. Move the desk to your next desired position. Press and hold “-” and “O” buttons simultaneously. The light on the Remote will flash blue once. Now second memory position is set.

Positions De La Mémoire Du Programme:

1. Utilisez les boutons “+” ou “-” pour déplacer le bureau à la position souhaitée.
2. Appuyez simultanément sur les boutons “+” et “O” et maintenez-les enfoncés. Le voyant de la télécommande clignotera en bleu une fois. Maintenant, la première position de la mémoire est définie.
3. Déplacez le bureau à la prochaine position souhaitée. Appuyez simultanément sur les boutons “-” et “O” et maintenez-les enfoncés. Le voyant de la télécommande clignotera en bleu une fois. Maintenant, la deuxième position de la mémoire est définie.

Posiciones De La Memoria Del Programa:

1. Use los botones “+” o “-” para mover el escritorio a la posición deseada.
2. Mantenga presionados los botones “+” y “O” simultáneamente. La luz del control remoto parpadeará en azul una vez. Ahora se establece la primera posición de la memoria.
3. Mueva el escritorio a la siguiente posición deseada. Mantenga presionados los botones “-” y “O” simultáneamente. La luz del control remoto parpadeará en azul una vez. Ahora se establece la segunda posición de la memoria.

Adjusting to Memory Positions:

1. The desk comes with the lowest position preset on the “O” button. By quickly double clicking “+”, or “-”, or “O” buttons, the light will flash blue 3 times, and your desk will go to the corresponding memory position.

Emplacements De Mémoire Ajustés:

1. Le bureau est livré avec la position la plus basse prééglée sur le bouton “O”. En double-cliquant rapidement sur les boutons “+”, ou “-”, ou “O”, la lumière clignotera en bleu 3 fois et votre bureau ira à la position de mémoire correspondante.

Ajusté À Las Posiciones De La Memoria:

1. El escritorio viene con el ajuste preestablecido de posición más baja en el botón “O”. Al hacer doble clic rápidamente en los botones “+”, “-” u “O”, la luz parpadeará en azul 3 veces y su escritorio irá a la posición de memoria correspondiente.

If red light is flashing on base and/or on remote control, it is a sign of malfunction. Reset per instructions.


Si le voyant rouge clignote sur la base et/ou sur la télécommande, c’est un signe de dysfonctionnement. Réinitialisez selon les instructions.

Si la luz roja parpadea en la base y / o en el control remoto, es un signo de mal funcionamiento. Restablecer según las instrucciones.

Freestanding Space Dividers

Cloisons d'espace autoportantes

Divisores de espacios independientes

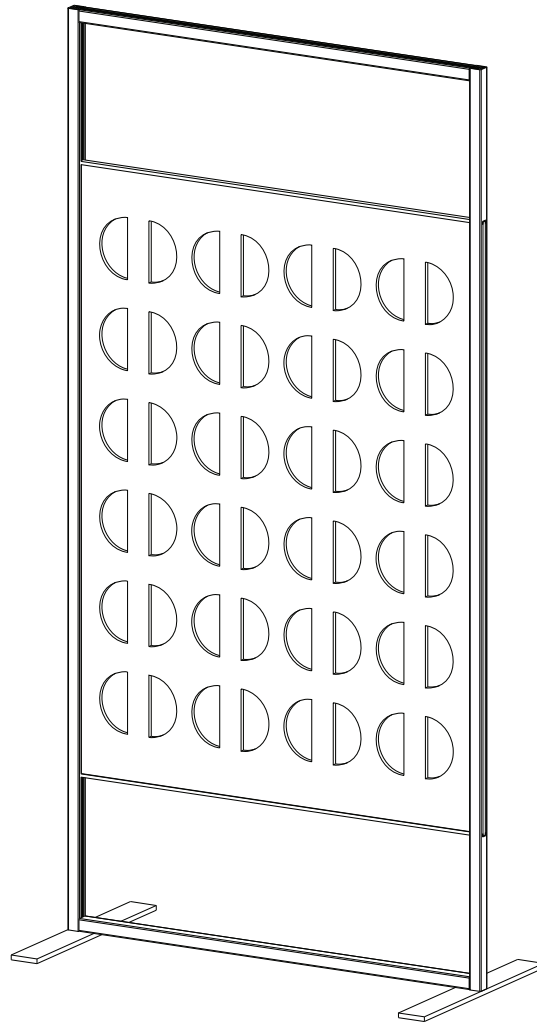


-
- ⚠ **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED
- ⚠ **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS
- ⚠ **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS
-

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com





• LA GARANTIE DU PRODUIT est disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com


• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

TOOLS REQUIRED: 5/32 Allen Key, Rubber Mallet, Block of Wood
OUTILS REQUIS : Clé Allen 5/32, maillet en caoutchouc, bloc de bois
HERRAMIENTAS NECESARIAS: Llave Allen de 5/32, mazo de goma, bloque de madera

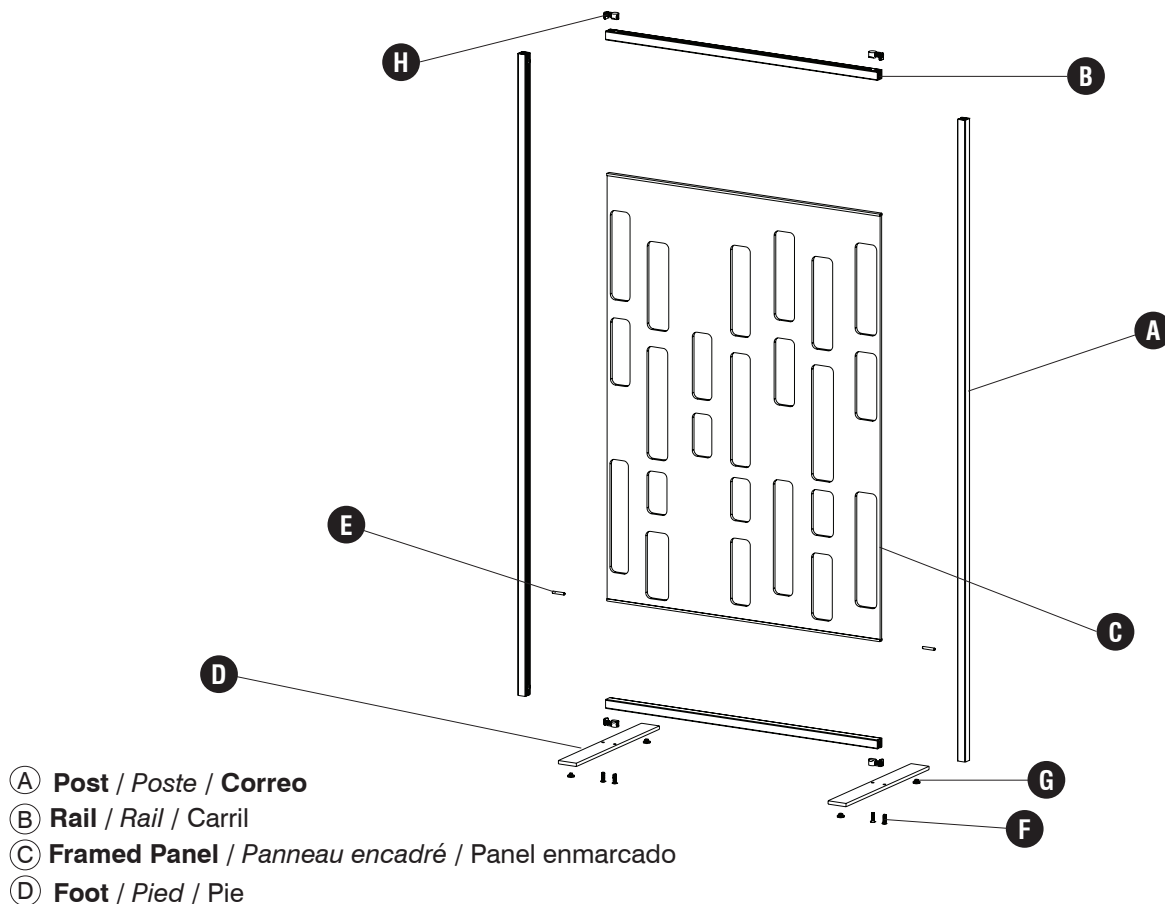

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
900000567

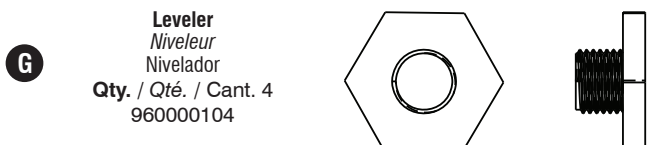

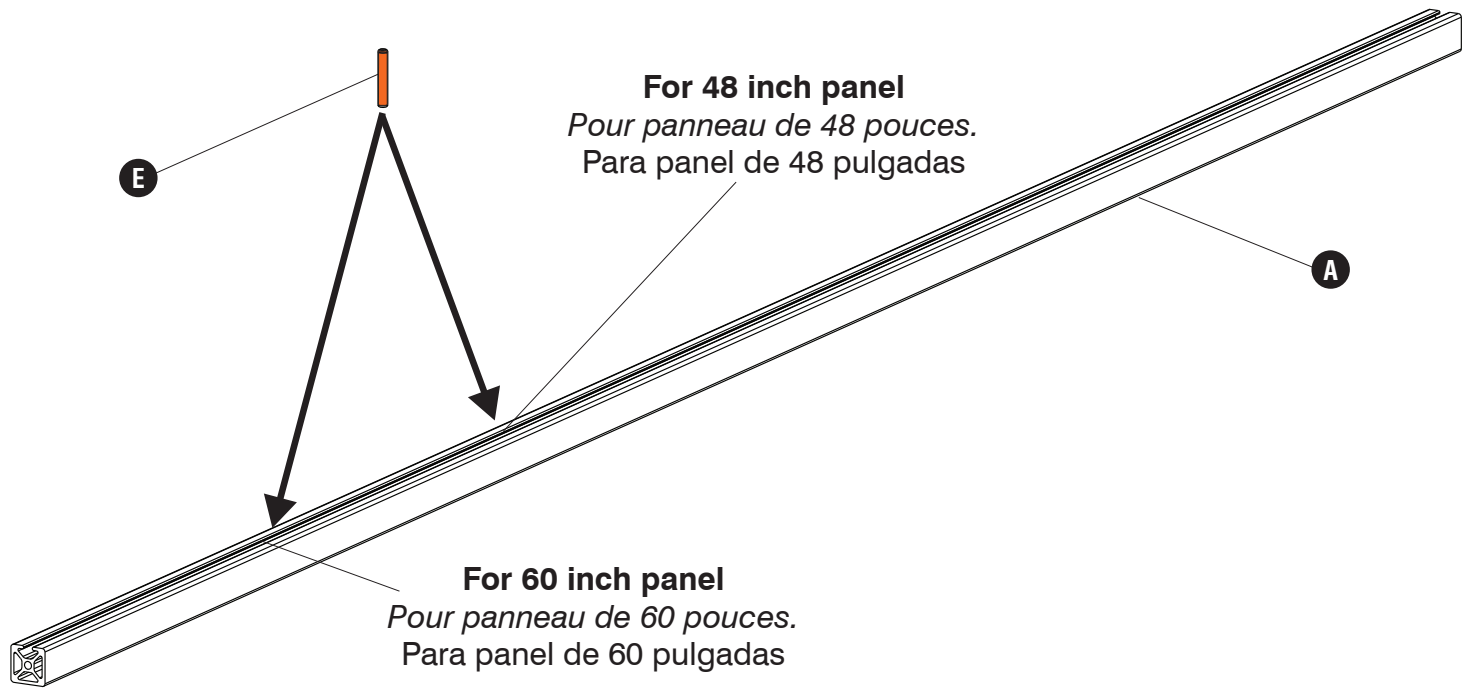


Using a soft mallet or hammer with the wood block, tap the pin into the correct hole on each post. Repeat for other post.

À l'aide d'un maillet souple ou d'un marteau et du bloc de bois, enfoncez la goupille dans le trou approprié de chaque poteau. Répétez l'opération pour l'autre poteau.

Con un mazo blando o un martillo y un bloque de madera, golpee el pasador en el orificio correcto de cada poste. Repita el procedimiento para el otro poste.

2

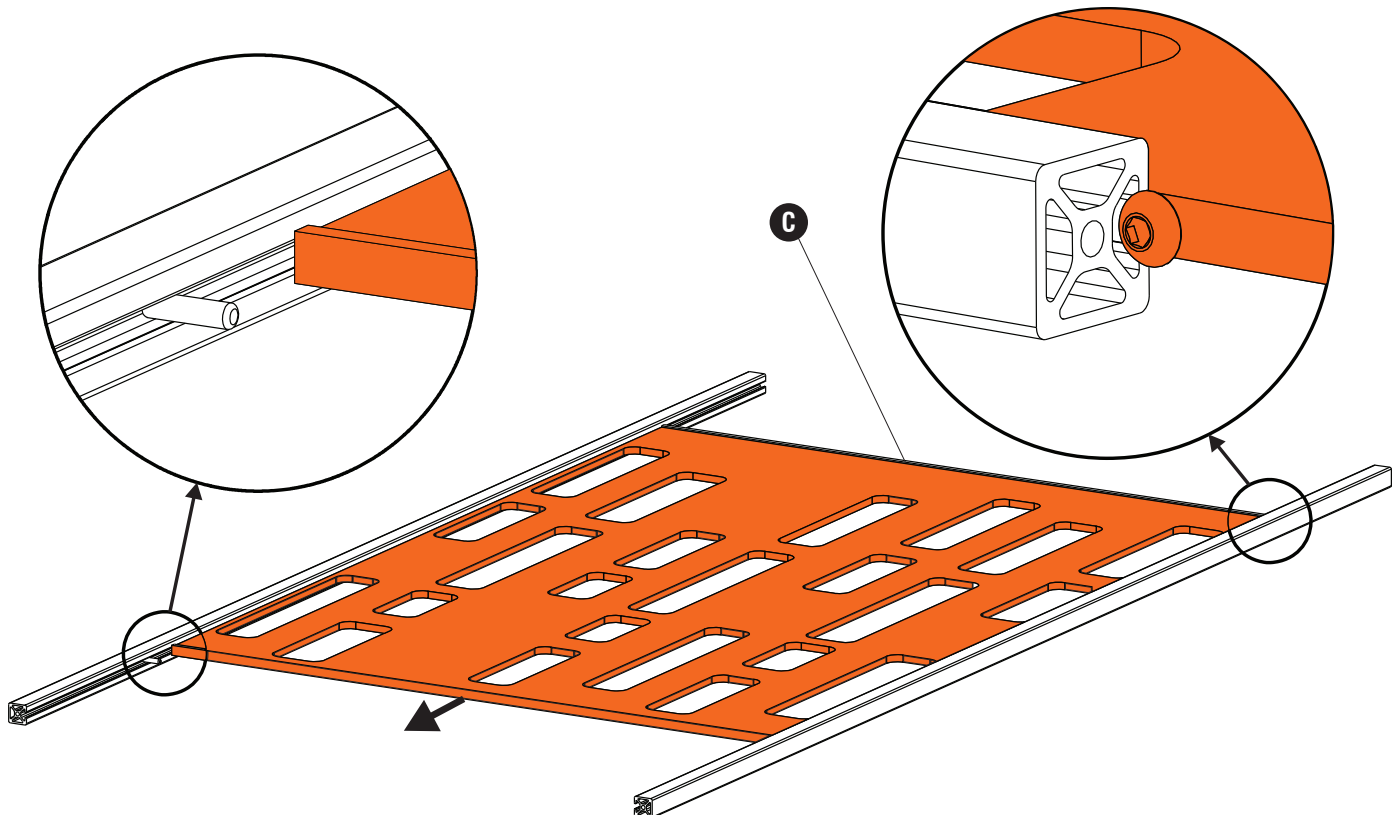


Slide panel into posts until it makes contact with pin.

Faites glisser le panneau dans les poteaux jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la goupille.

Deslice el panel dentro de los postes hasta que haga contacto con el pasador.

3

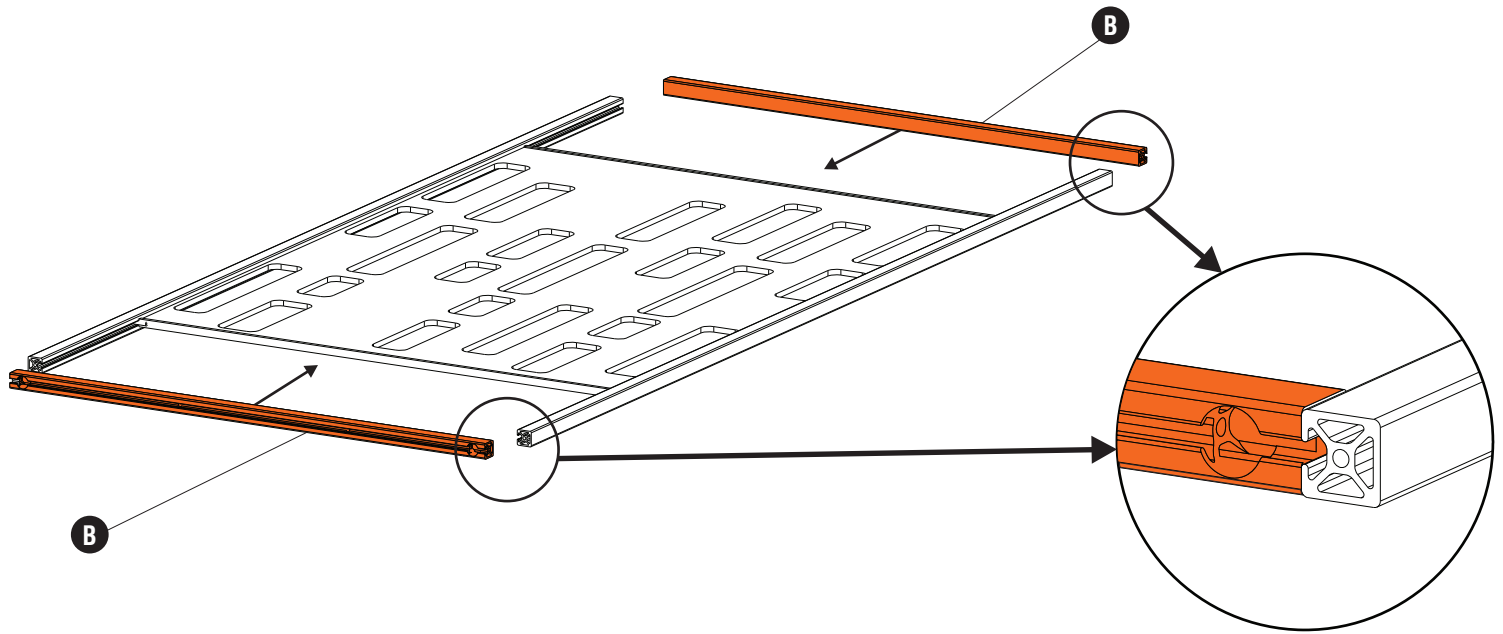


Place rails into position within the frame.

Placez les rails en position dans le cadre.

Coloque los rieles en su posición dentro del marco.


4 H (4)

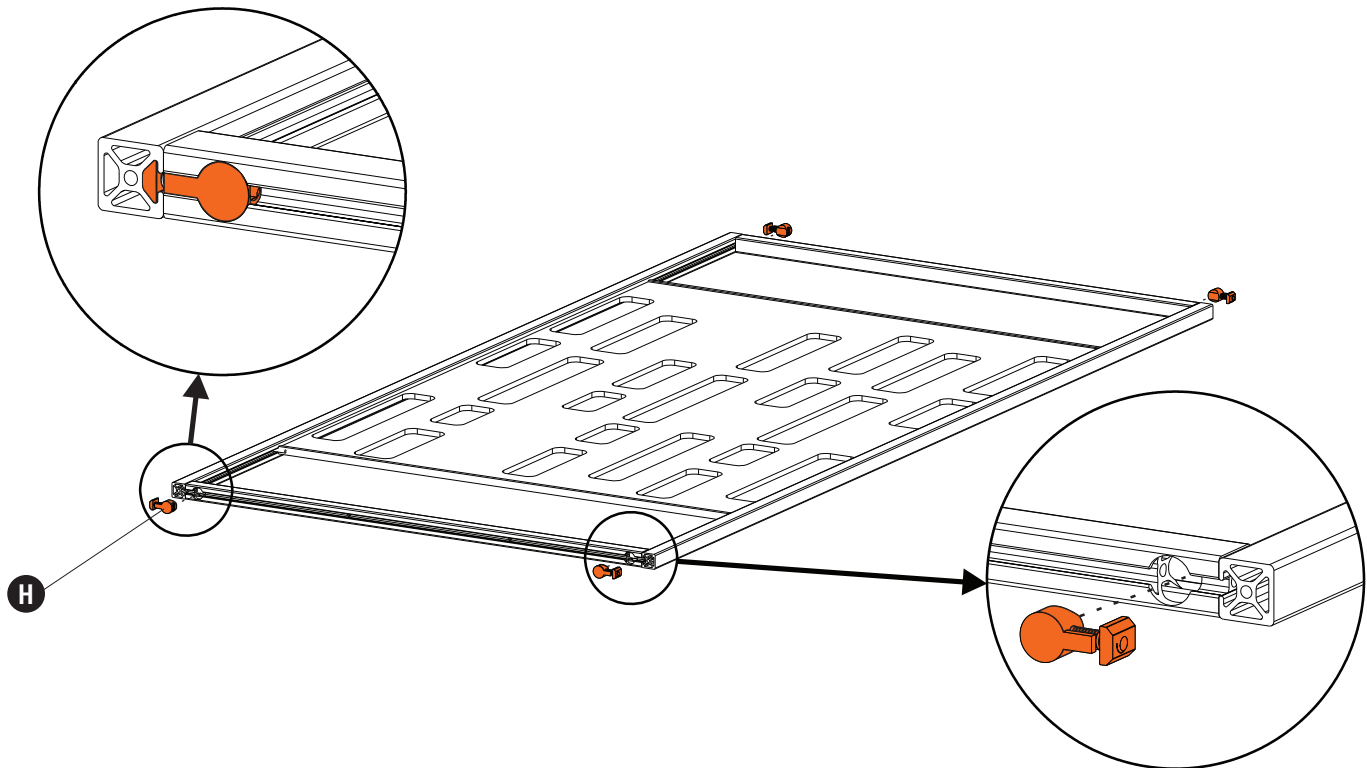

Using a 5/32" Allen wrench to tighten, secure rails with the anchor fasteners.

À l'aide d'une clé Allen de 5/32 po, serrez et fixez les éléments horizontaux avec les attaches d'ancrage.
Utilice una llave Allen de 5/32" para apretar y asegurar los horizontales con los sujetadores de anclaje.

5 **F**   (4)

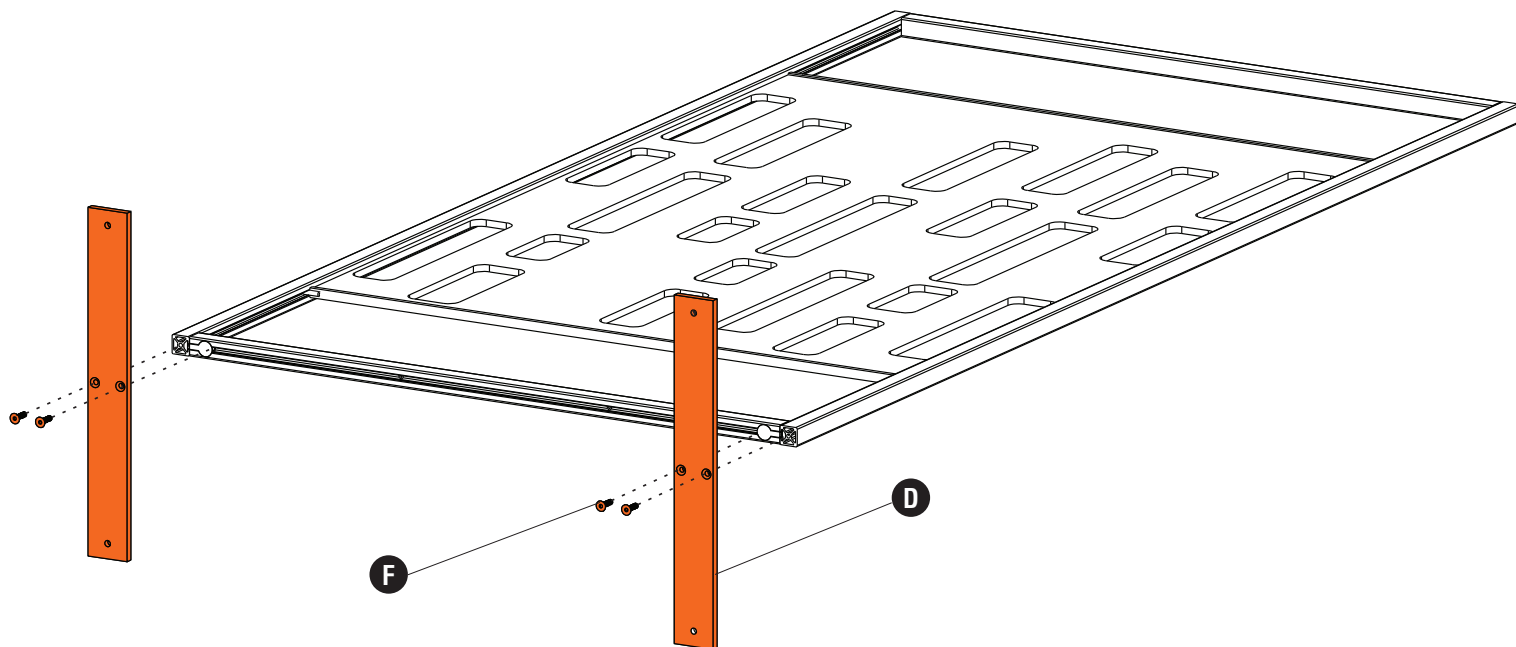


Attach both feet to the frame and tighten all 4 screws with an 5/32" allen wrench.

Fixez les deux pieds au cadre et serrez les 4 vis avec une clé Allen de 5/32 po.

Coloque ambos pies en el marco y apriete los 4 tornillos con una llave Allen de 5/32".

6 **G**   (4)

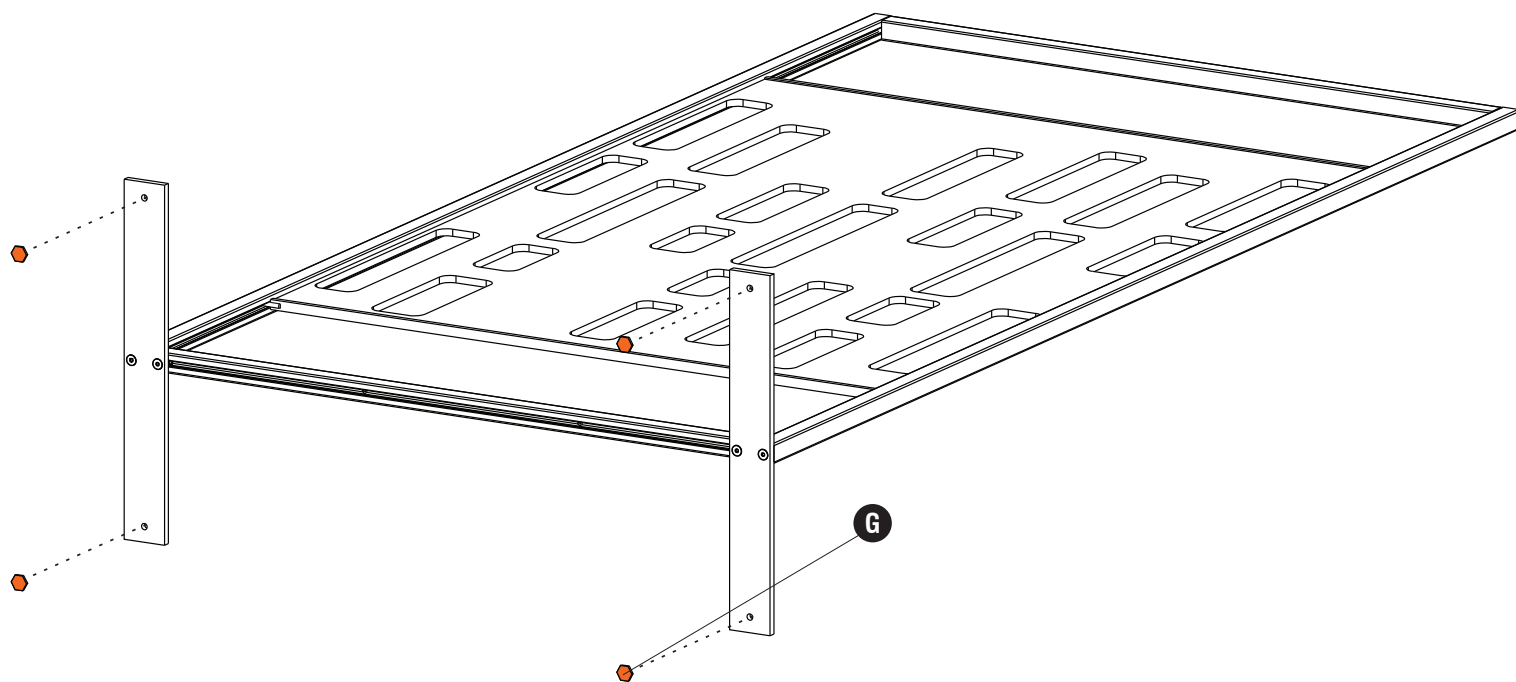

Attach levelers to feet and finger tighten. Then flip divider up and place in desired location.

Fixez les niveleurs aux pieds et serrez à la main.

Ensuite, retournez le séparateur et placez-le à l'emplacement souhaité.


Coloque los niveladores en las patas y ajústelos con los dedos.

Luego levante el divisor y colóquelo en la ubicación deseada.

Desktop Privacy Screen

Écran de confidentialité du bureau

Pantalla de privacidad del escritorio

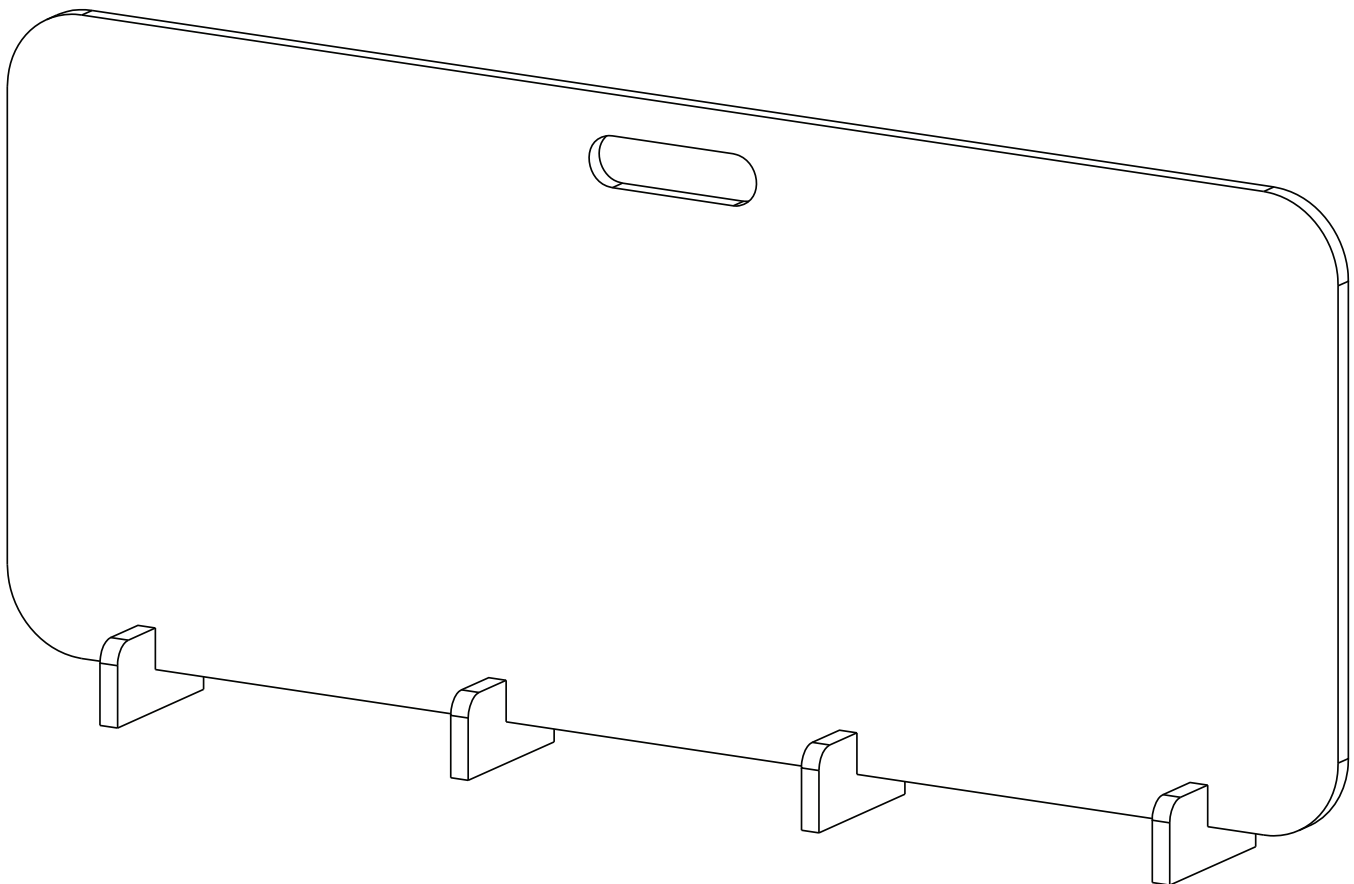


-
- ⚠ **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED
- ⚠ **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS
- ⚠ **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS
-

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

TOOLS REQUIRED: None
OUTILS REQUIS : Aucune
HERRAMIENTAS NECESARIAS: Ninguna

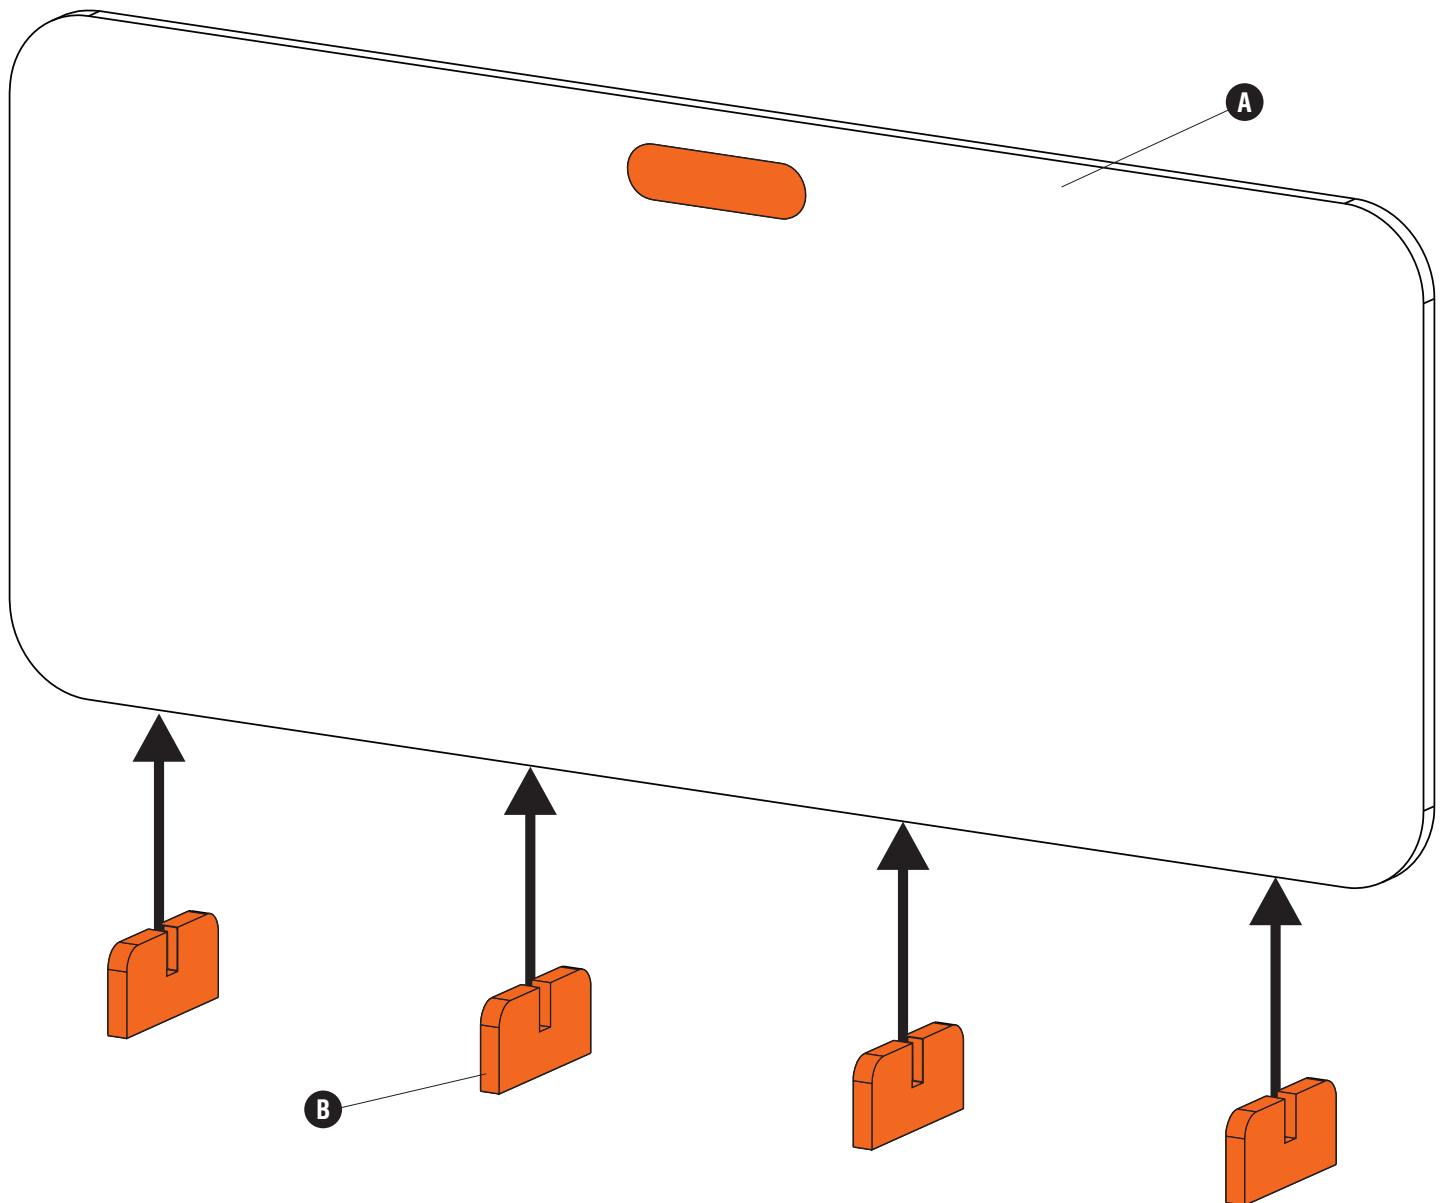

A Panel / Panneau / Panel


B Foot / Pied / Pie

Optional Step: Push on slot to create handhold.
Étape facultative : appuyez sur la fente pour créer une prise.
Paso opcional: Presione la ranura para crear un asidero.

Fixed Modesty and Privacy Panels

Panneaux de modestie et de confidentialité fixes

Paneles fijos de modestia y privacidad

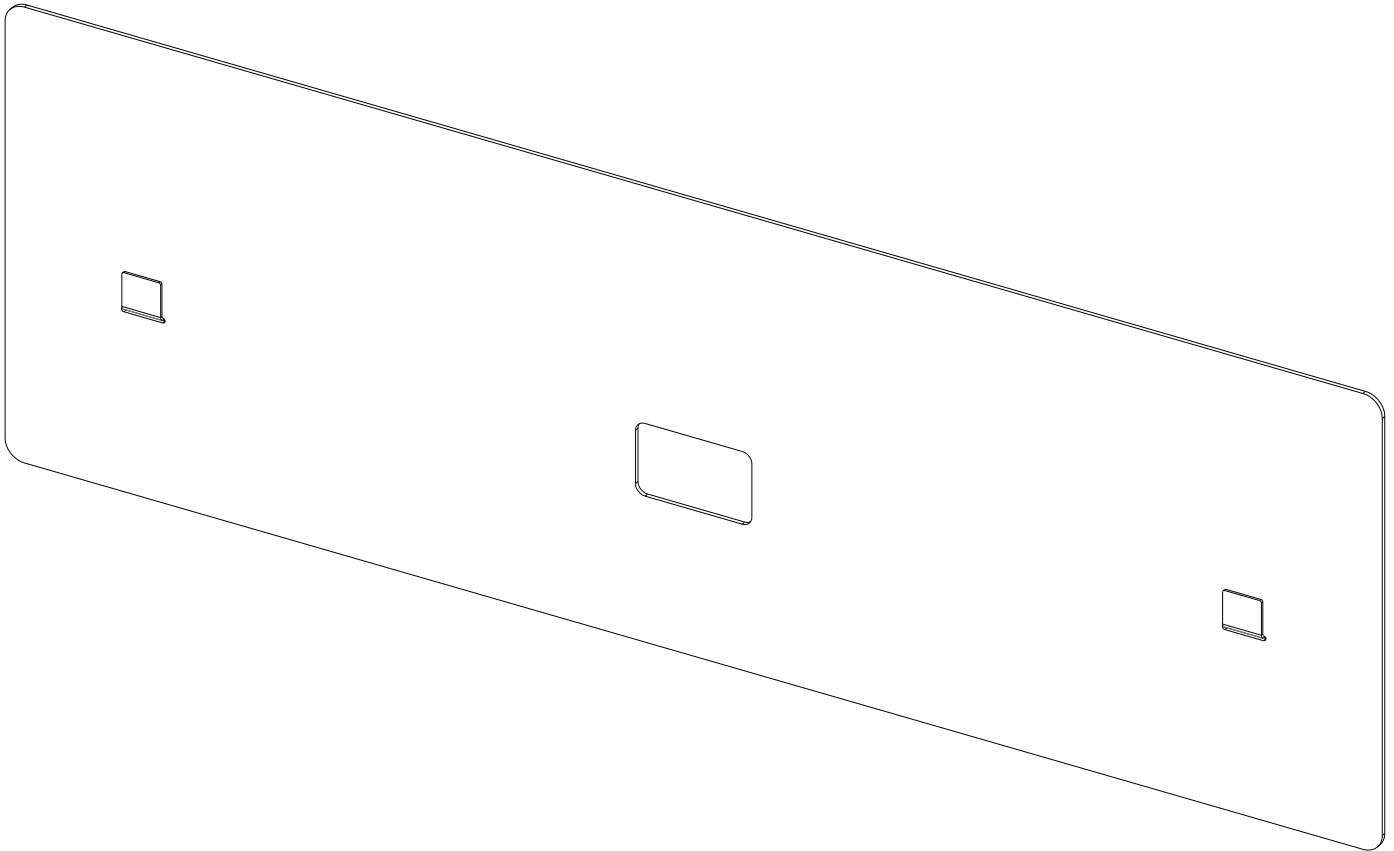

60 inch model shown
Modèle 60 pouces présenté
 Se muestra el modelo de 60

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
 L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
 PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
 COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
 PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS



PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.onsemblesolutions.com**


• LA GARANTIE DU PRODUIT est
 disponible sur l'Internet : **www.onsemblesolutions.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
 disponible en la Internet: **www.onsemblesolutions.com**

TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit
OUTILS REQUIS : Perçer avec un foret Phillips
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con broca Phillips


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS			
CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Panel / Panneau / Panel		
	For 48 inch / Pour 48 pouces / Para 48 pulgadas	1	470000530
	For 60 inch / Pour 60 pouces / Para 60 pulgadas	1	470000531
	For 72 inch / Pour 72 pouces / Para 72 pulgadas	1	470000532
(B)	Bracket / Support / Soporte	2	470000351

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000466	
(C)  Adhesive Pad <i>Tampon Adhésif</i> <i>Almohadilla Adhesiva</i> Qty. / Qté. / Cant. 2 470000448	(D)  Screw #10x3/4" <i>Vis #10x3/4"</i> <i>Tornillo #10x3/4"</i> Qty. / Qté. / Cant. 4 X11

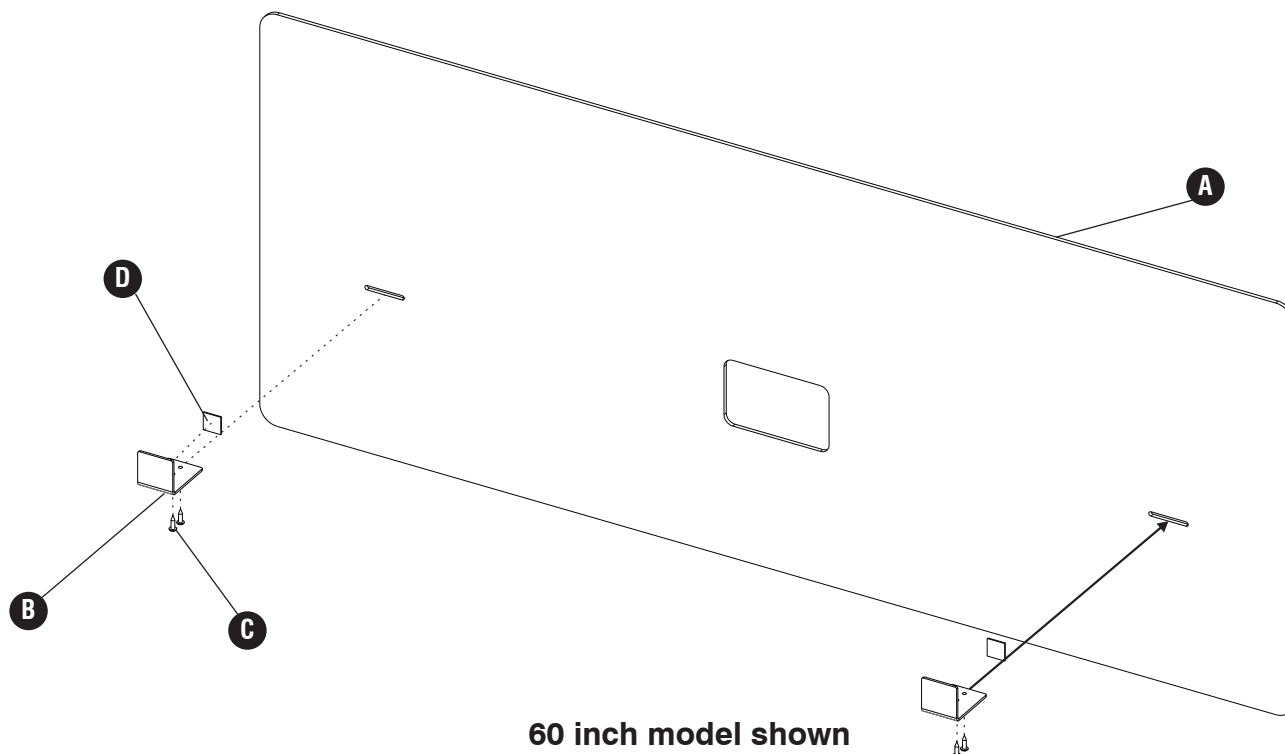


60 inch model shown
Modèle 60 pouces présenté
 Se muestra el modelo de 60

1 **C**  (2)

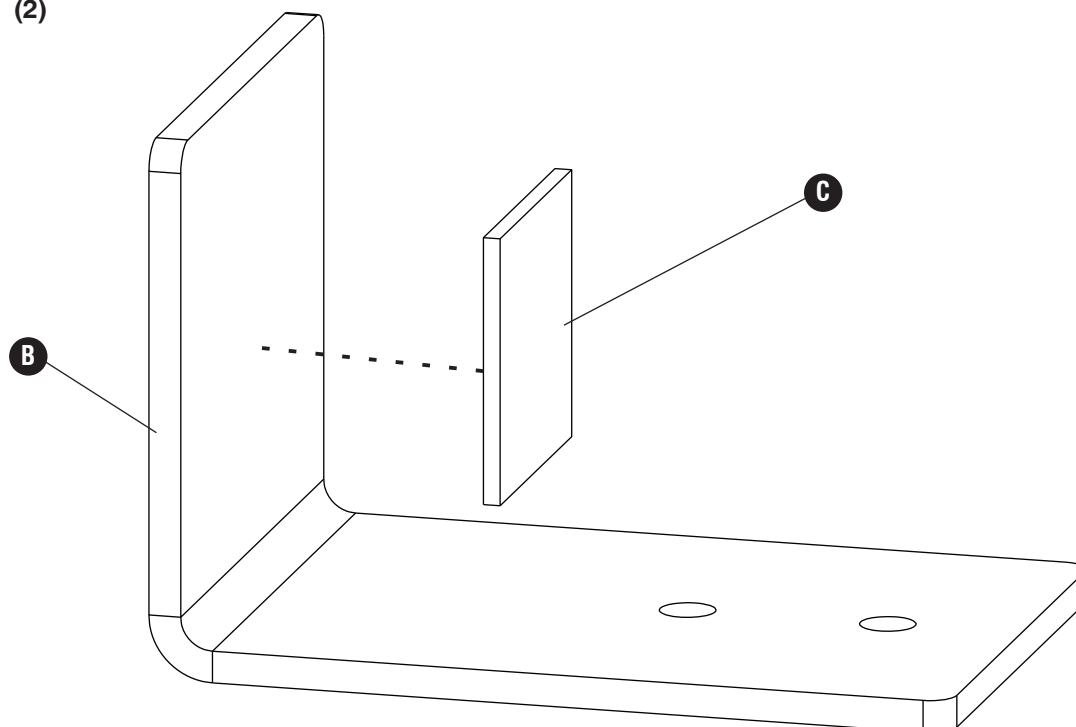


Peel Adhesive film and attach to bracket.
Décollez le film adhésif et fixez-le au support.
Despegue la película adhesiva y fíjela al soporte.

2

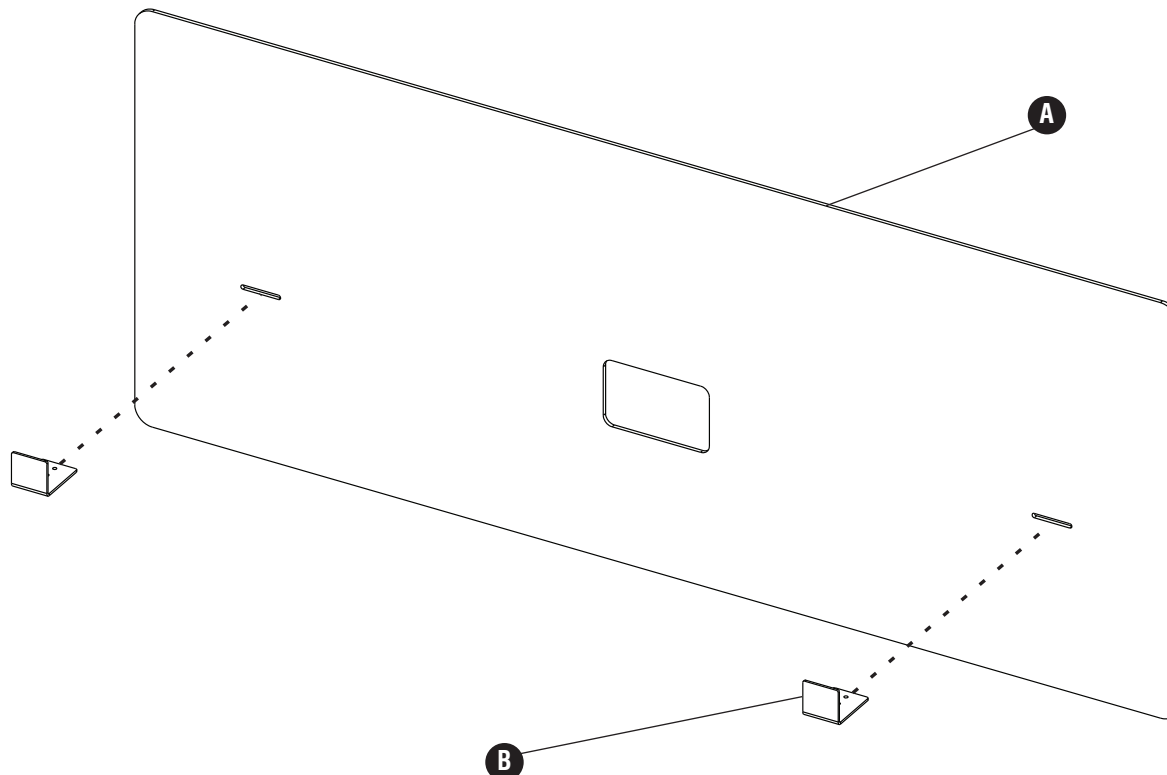

Make sure to remove film on both sides of the acrylic panel.
Assurez-vous de retirer le film des deux côtés du panneau acrylique.
Asegúrese de quitar la película en ambos lados del panel acrílico.


3 **D**  **(4)**

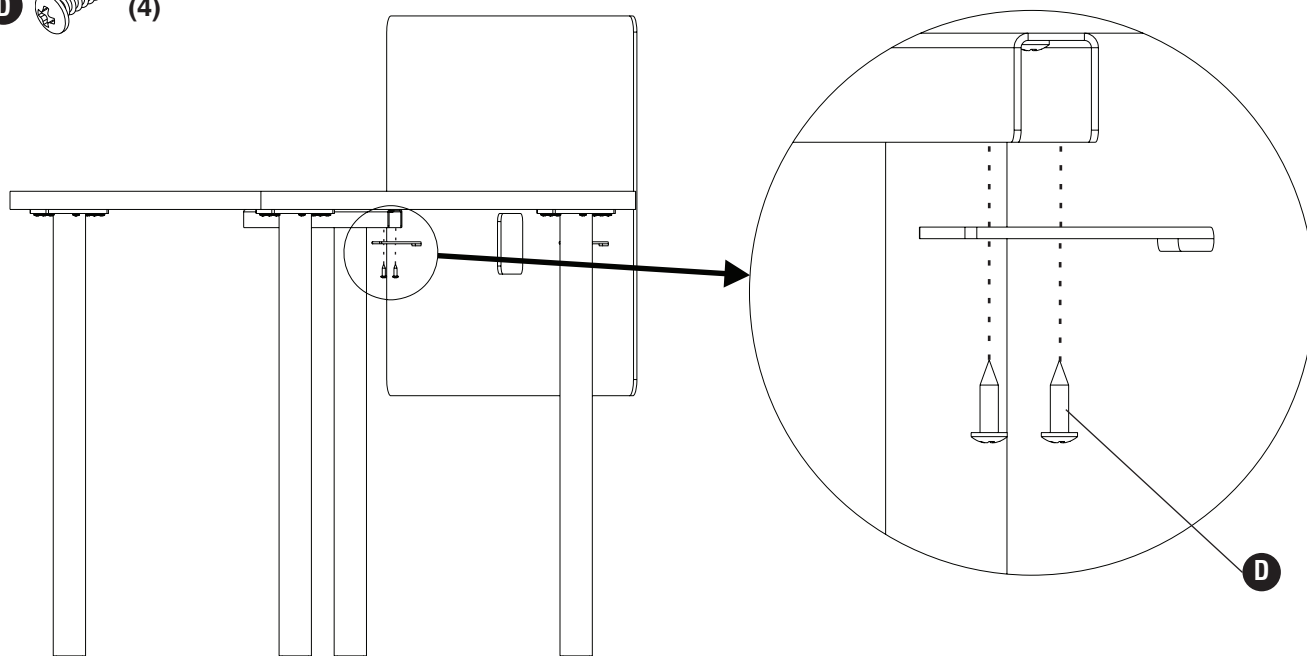

Attach brackets to top with drill, two people needed.

Fixez les supports sur le dessus avec une perceuse, deux personnes sont nécessaires.


Fije los soportes a la parte superior con un taladro, se necesitan dos personas.

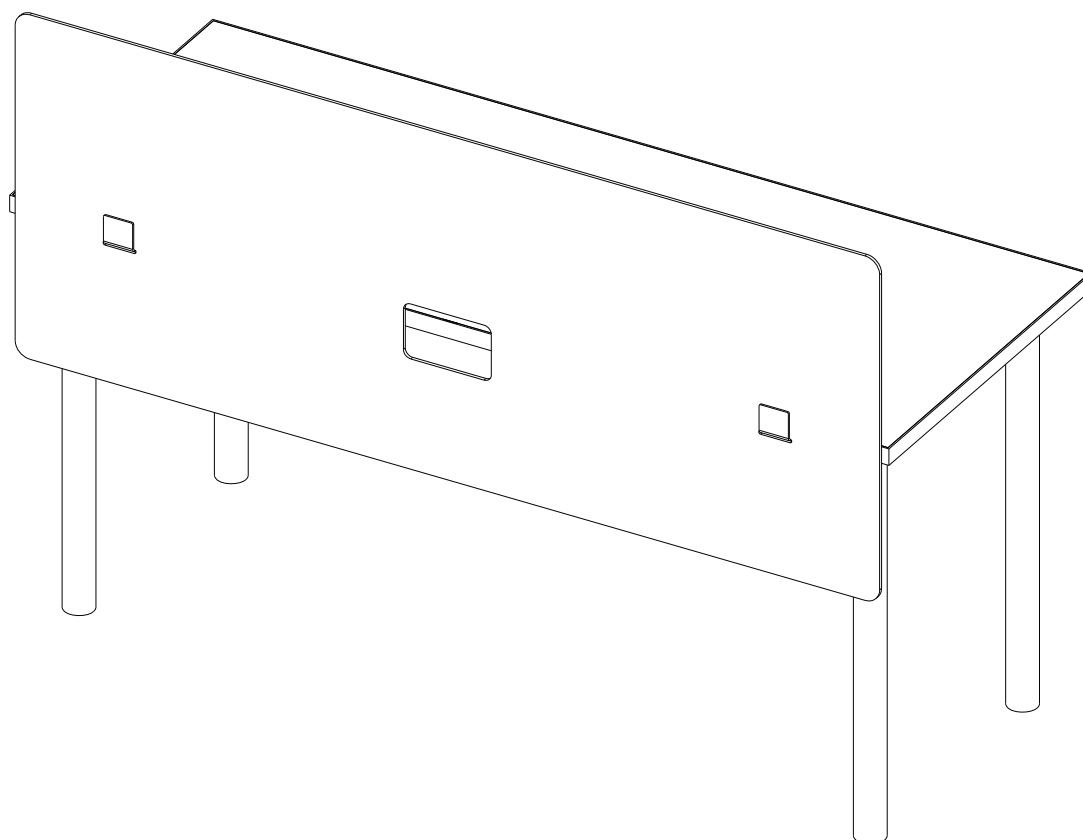

Flip Modesty Panels

Retourner les panneaux de modestie

Voltear paneles de modestia

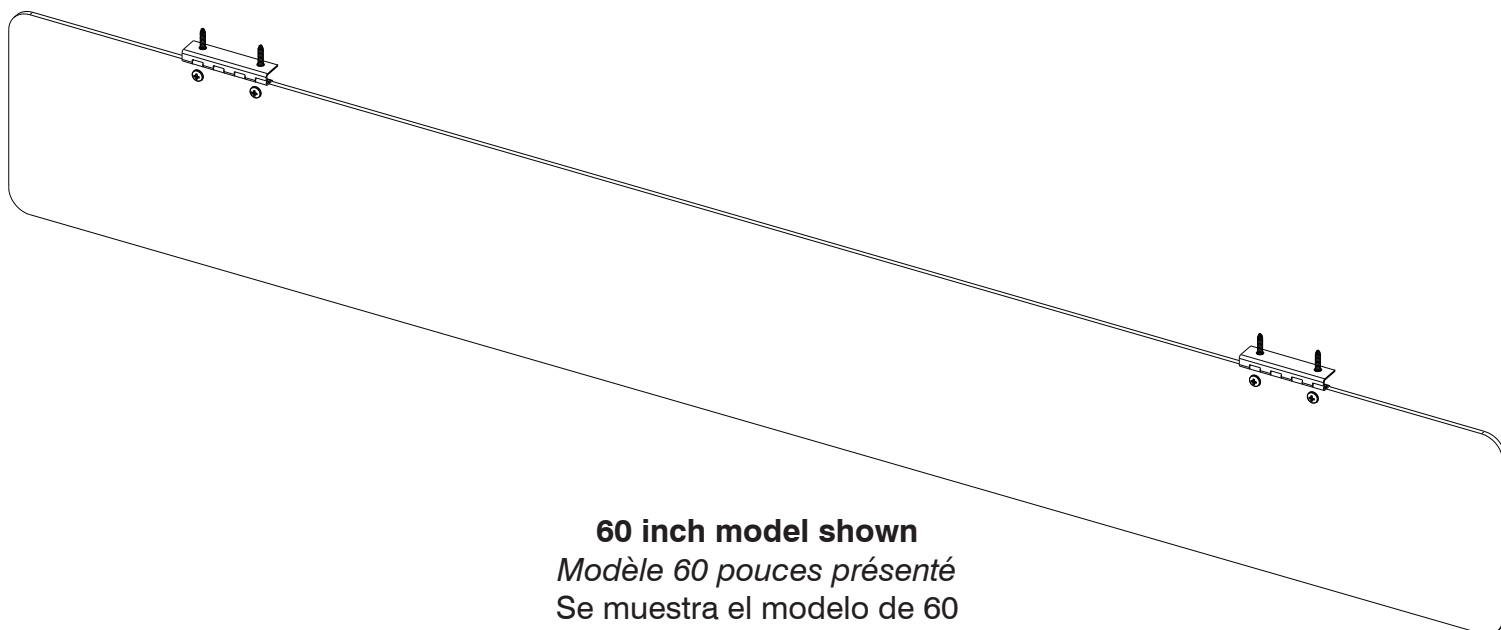

60 inch model shown
Modèle 60 pouces présenté
Se muestra el modelo de 60

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.

ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.

SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est





disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com


• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está

disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit
OUTILS REQUIS : Percer avec un foret Phillips
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con broca Phillips


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS			
CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Acrylic Panel / Panneau Acrylique / Panel de Acrílico		
	For 48 inch / Pour 48 pouces / Para 48 pulgadas	1	450000198
	For 60 inch / Pour 60 pouces / Para 60 pulgadas	1	450000199
	For 72 inch / Pour 72 pouces / Para 72 pulgadas	1	450000200

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 900000477			
(B)		(C)	
Nesting Hinge <i>Charnière d'emboîtement</i> Bisagra de anidamiento		Screw #12 X 1" <i>Vis #12 X 1"</i> Tornillo #12 X 1"	
Qty. / Qté. / Cant. 2 920000652		Qty. / Qté. / Cant. 4 905000576	
(D)		(E)	
Lock Nut 1/4"-20X <i>Contre-écrou 1/4"-20X</i> Contratuerca 1/4"-20X		Screw 1/4"-20X.312" <i>Vis 1/4"-20X .312"</i> Tornillo 1/4"-20X.312"	
Qty. / Qté. / Cant. 4 910000058		Qty. / Qté. / Cant. 4 905000585	

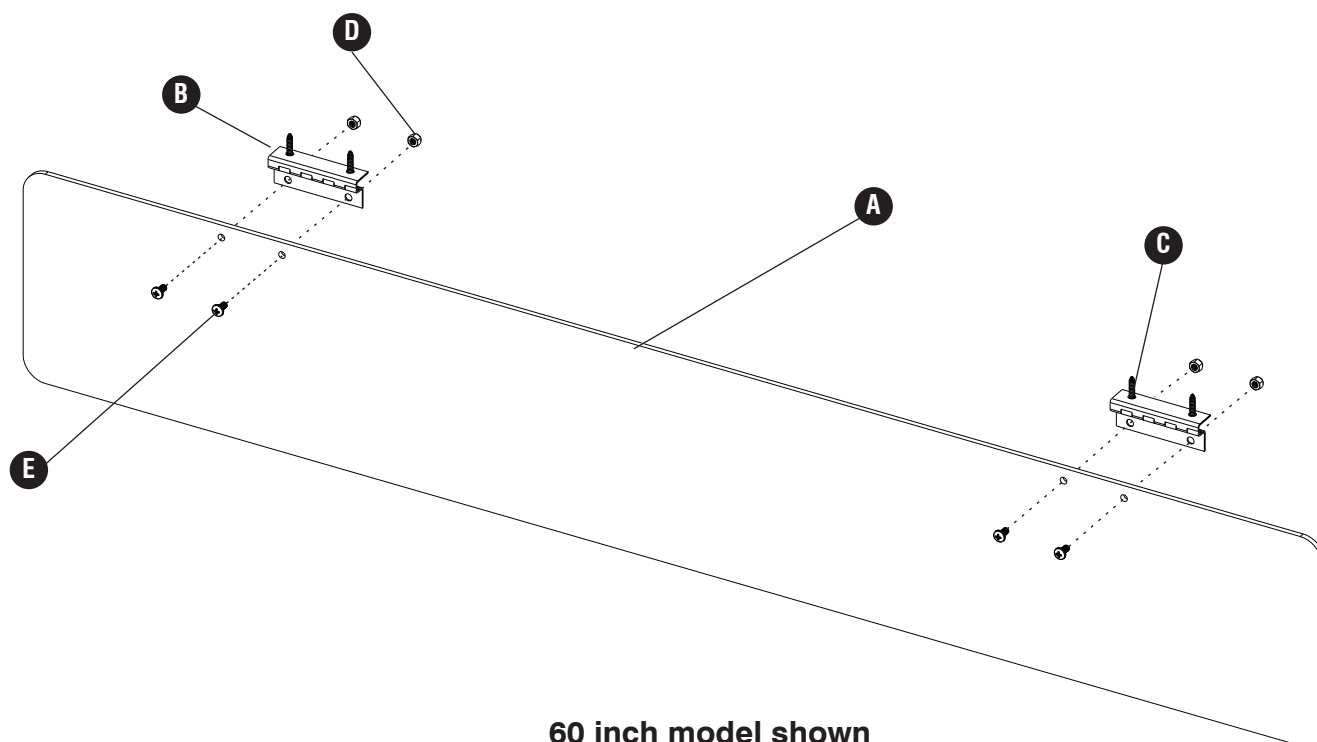


60 inch model shown
Modèle 60 pouces présenté
 Se muestra el modelo de 60

1 **B**  **(2)** **D**  **(4)** **E**  **(4)**

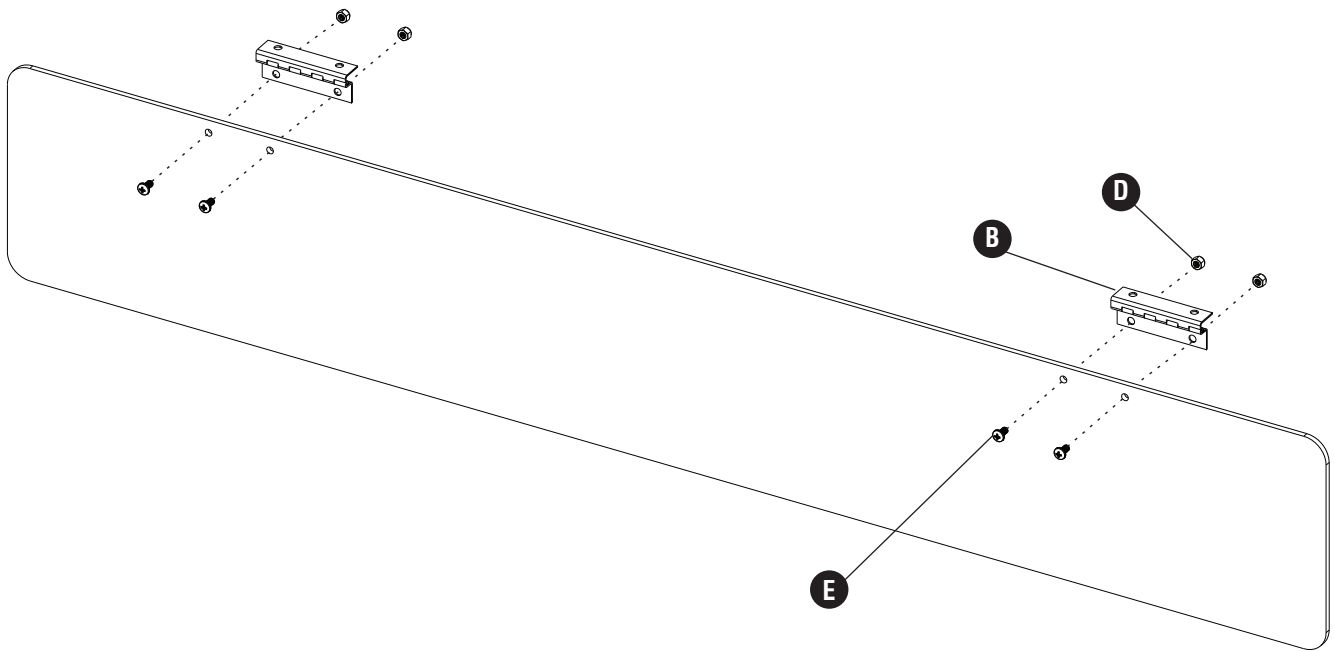

Remove film from both sides of panel.
Retirez le film des deux côtés du panneau.
Retire la película de ambos lados del panel.

2 **C**  **(4)**

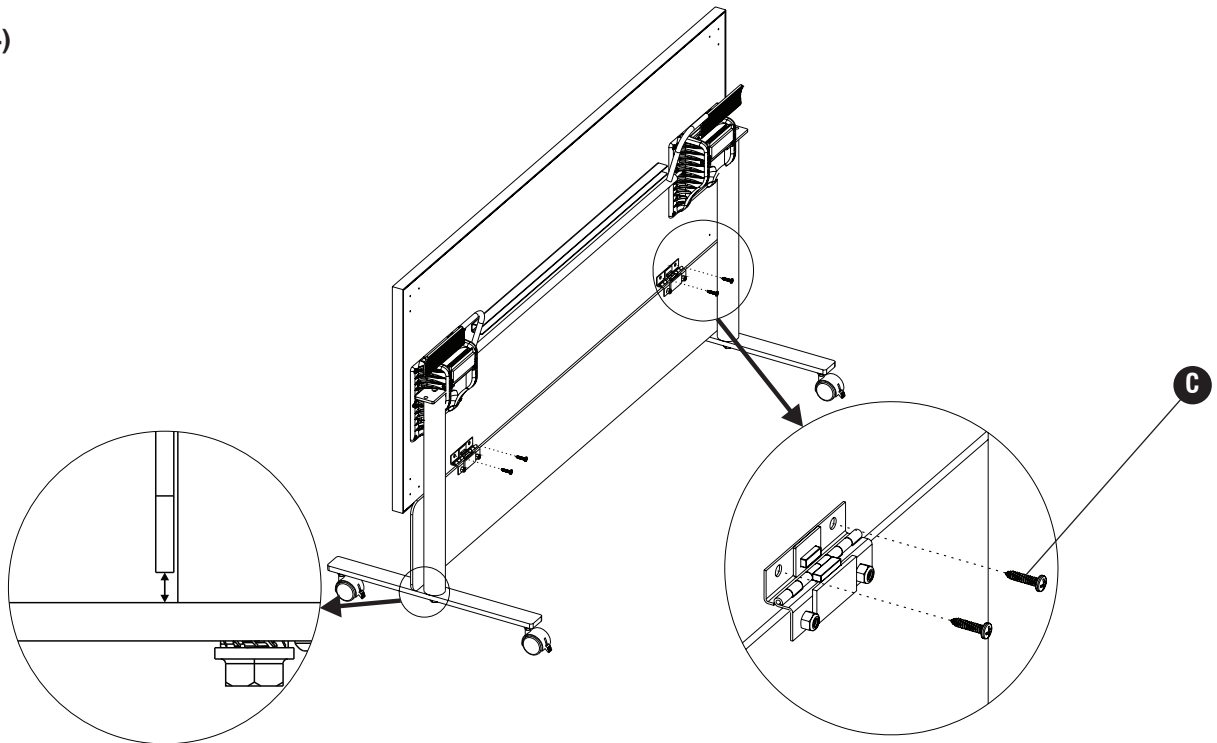

Flip table needs to be in the down position to attach privacy panel with the drill and to insure clearance with the legs.

La table rabattable doit être en position basse pour fixer le panneau d'intimité avec la perceuse et pour assurer un dégagement avec les pieds.

La mesa plegable debe estar en la posición hacia abajo para unir el panel de privacidad con el taladro y asegurar el espacio libre con las patas.

Wire Management Cover

Couvercle de gestion des câbles

Cubierta para gestión de cables



⚠ **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est


disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está

disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Wire Management Cover / Couvercle De Gestion Des Fils / Cubierta De Administración De Cables	1	AKDWMCSL

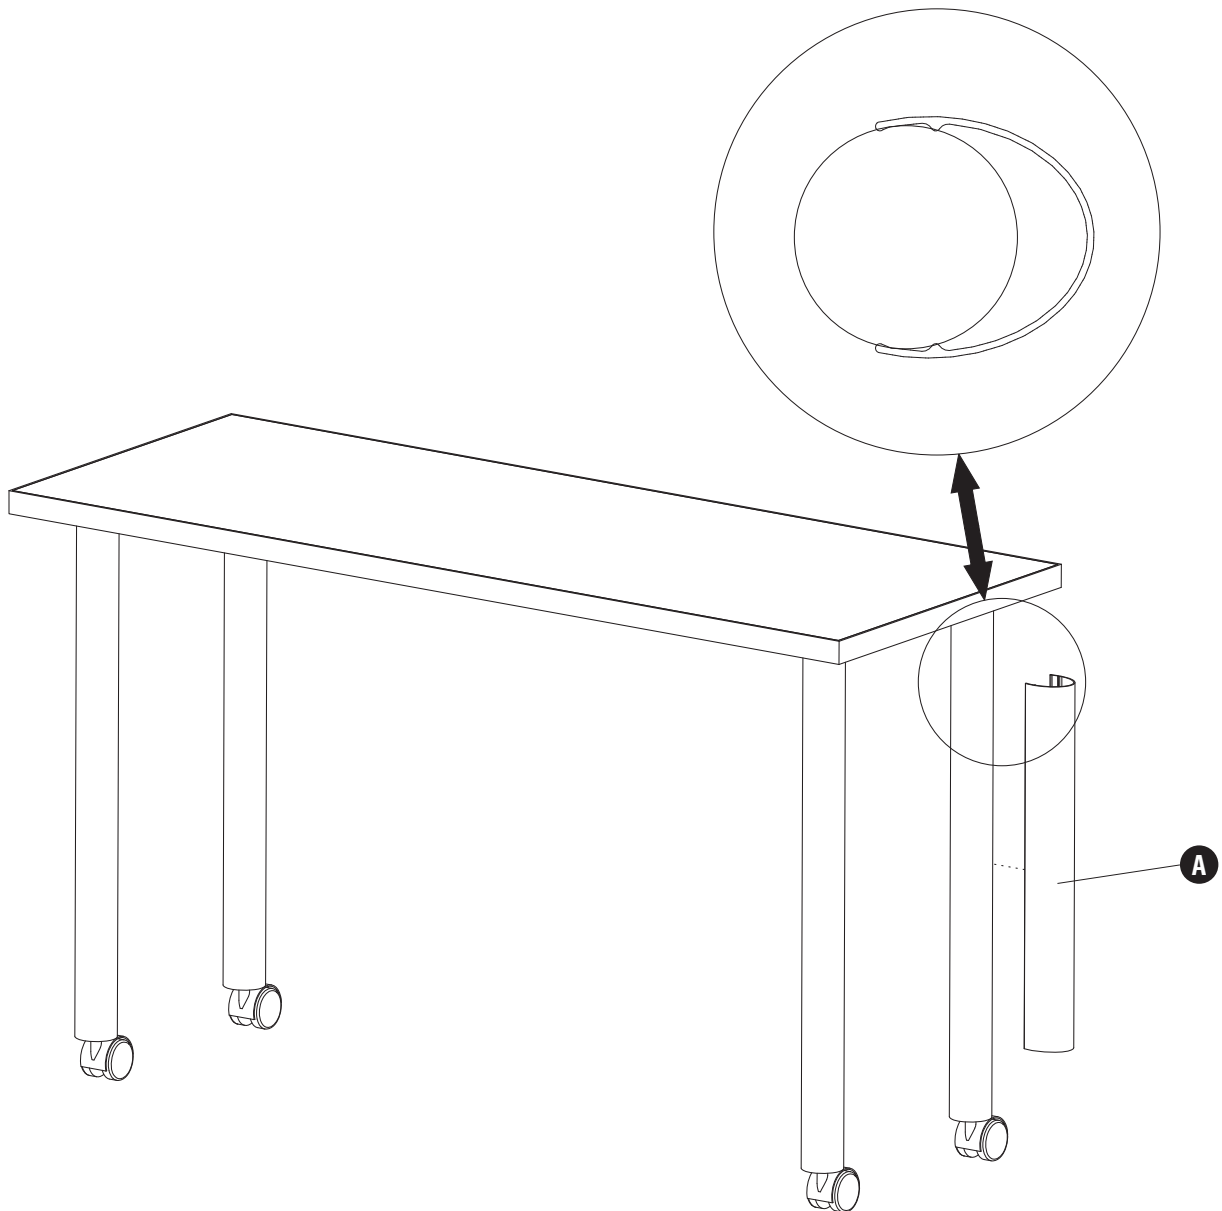

**AKDWMC only fits Post Leg, T-Leg, Flip Top and Conference Bases.
It can be in any orientation on either legs.**

AKDWMC convient uniquement aux bases Post Leg, T-Leg, Flip Top et Conference.

Il peut être dans n'importe quelle orientation sur les deux jambes.


AKDWMC solo se adapta a las bases Post Leg, T-Leg, Flip Top y Conference.

Puede estar en cualquier orientación en ambas piernas.

Ganging Connector Kit

Kit de connecteurs de groupement

Kit de conector de unión

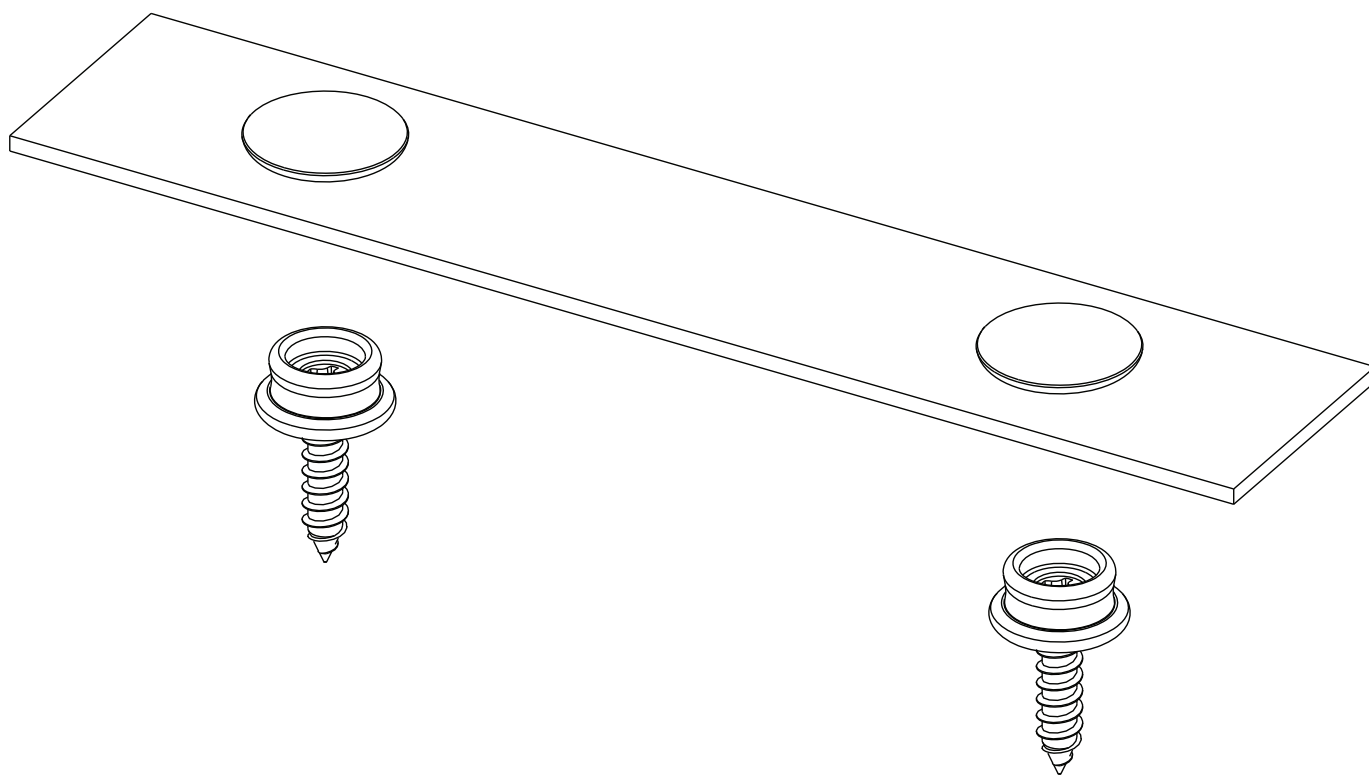

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est


disponible sur l'Internet : www.onsemblesolutions.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está

disponible en la Internet: www.onsemblesolutions.com

TOOLS REQUIRED: Drill with a Phillips Bit
OUTILS REQUIS : Percer avec un foret Phillips
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Taladro con broca Phillips

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
GNG1



Ganging Connector Strap
Sangle de connecteur de groupement
Correa de conector de agrupamiento


Qty. / Qté. / Cant. 10
460000188



Screw Button Snap #8X5/8"
Bouton-pression à vis #8X5/8"
Broche de botón de tornillo #8X5/8"


Qty. / Qté. / Cant. 20
905000583

1 B  **(4)**

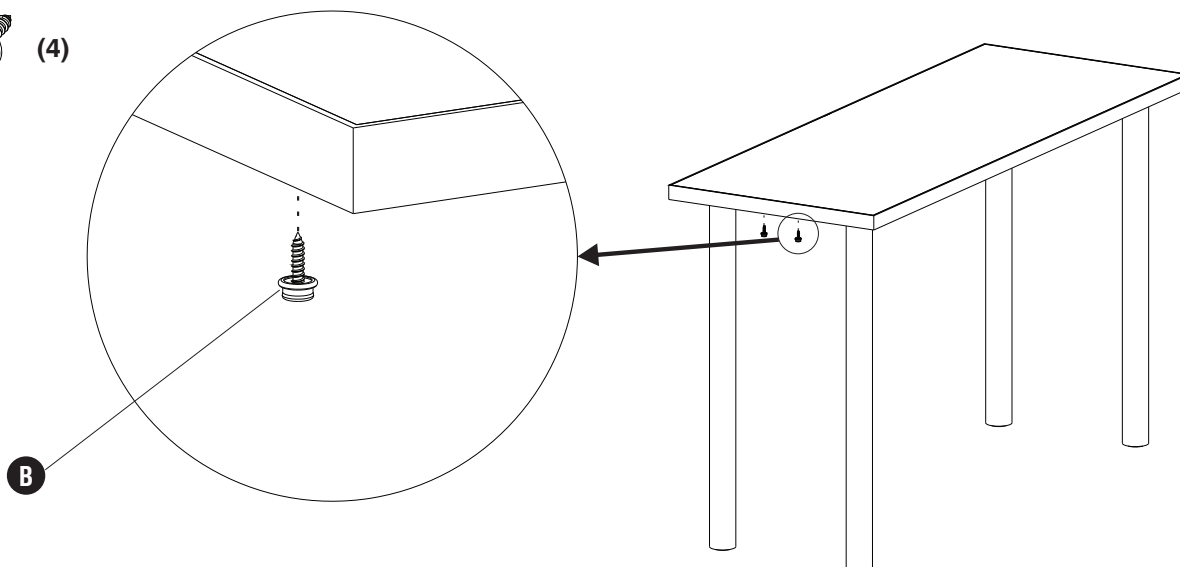

Screw into both tables 1.5" from the joining edge.
Vissez dans les deux tables à 1.5 po du bord de jonction.
Atornille en ambas mesas a 1.5" del borde de unión.

2 A  **(2)**


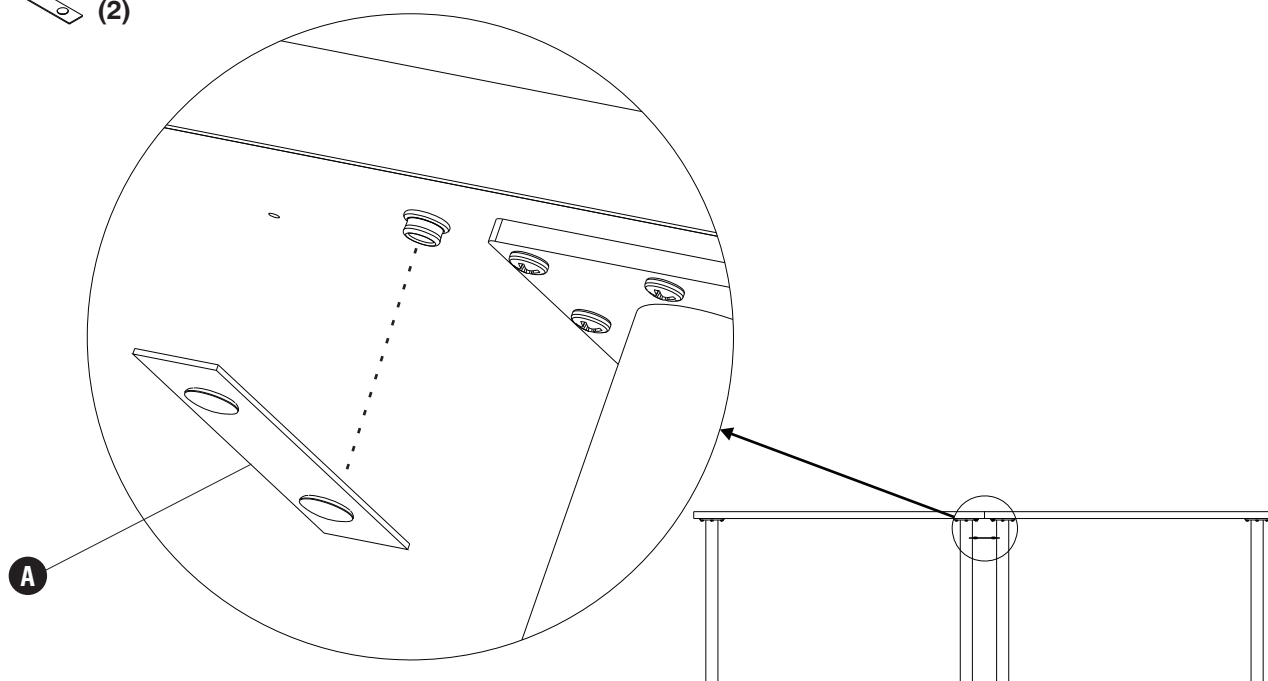


Instructions
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES

Receptacles Lettering

Lettrage Des Réceptacles

Rotulación De Recipientes

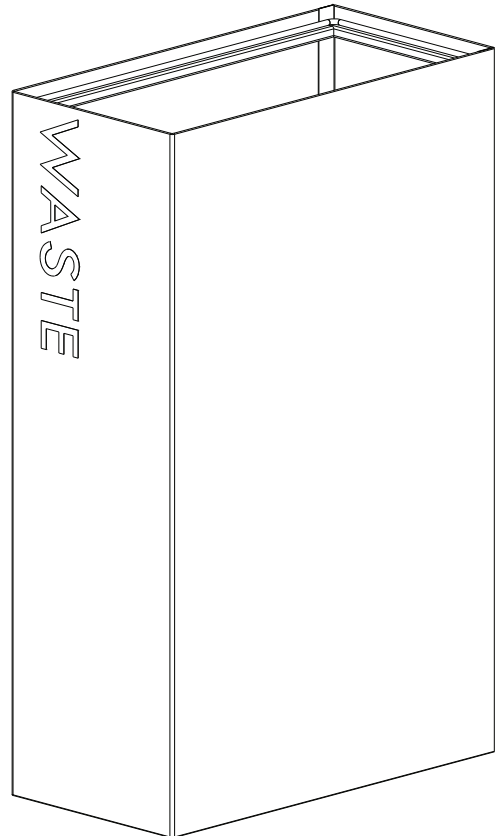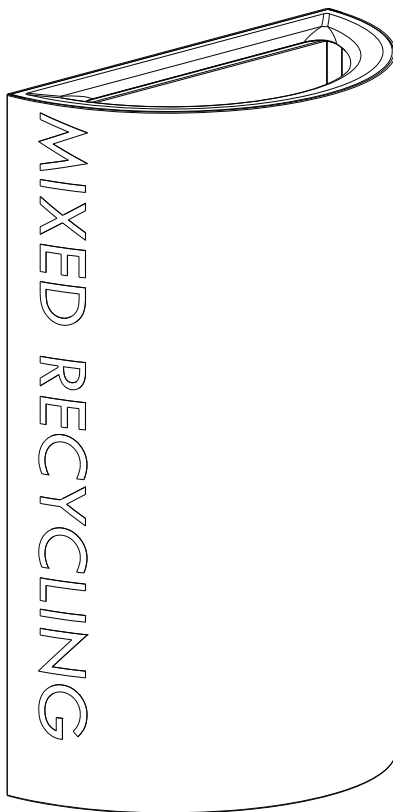

-
- ⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED
- ⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS
- ⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS
-

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ/ CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Decal Pack / <i>Pack De Décalcomanies</i> / Paquete De Calcomanías	1	900000568§
	Compost / <i>Compost</i> / Compost	2	
	Mixed Recycling / <i>Recyclage Mixte</i> / Reciclaje Mixto	2	
	Trash / <i>Ordures</i> / Basura	2	
	Waste / <i>Déchets</i> / Desperdiciar	2	

§Note: When corresponding about parts, be sure to state color: Black (BL).

§Noter: Quand correspondre au sujet de parties, soyez sûr d'affirmer la couleur: Noir (BL)).

§Note: Al corresponder sobre las piezas, esté seguro declarar el color: Negro (BL).

1. Clean and dry the label location on the Receptacle.
2. Slowly peel off the white backer at a 45-degree angle, leaving the letters on the clear film.
3. Place the letter side against the Receptacle, smoothing out any bubbles as you go.
4. Remove the Clear Film at a 45-degree angle, leaving the letters adhered to the Receptacle.

1. Nettoyez et séchez l'emplacement de l'étiquette sur le réceptacle.

2. Décollez lentement le support blanc à un angle de 45 degrés, en laissant les lettres sur le film transparent.

3. Placez le côté lettre contre le réceptacle, en lissant les bulles au fur et à mesure.


4. Retirez le film transparent à un angle de 45 degrés, en laissant les lettres collées au réceptacle.

1. Limpie y seque la ubicación de la etiqueta en el receptáculo.

2. Despegue lentamente el respaldo blanco en un ángulo de 45 grados, dejando las letras en la película transparente.

3. Coloque el lado de la letra contra el receptáculo, alisando las burbujas a medida que avanza.

4. Retire la película transparente en un ángulo de 45 grados, dejando las letras adheridas al receptáculo.

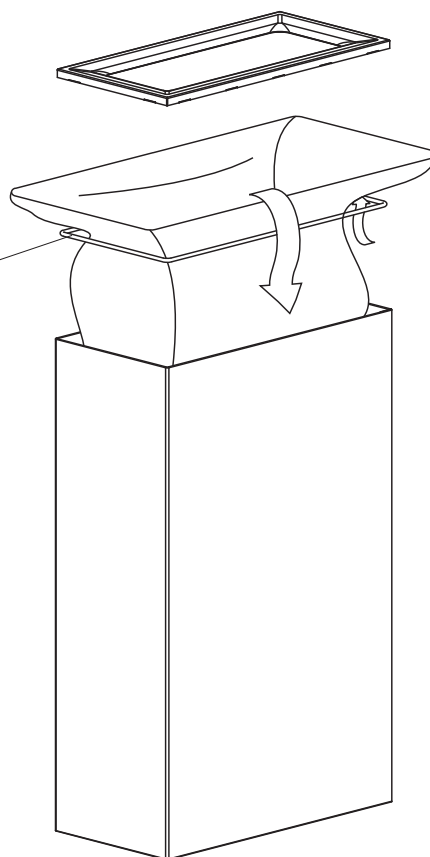


Use Ring to hold bag.

Utilisez l'anneau pour tenir le sac.

Use el anillo para sujetar la bolsa.

Instructions
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES


Pencil Tray
Plateau à Crayons
Bandeja Para Lápices

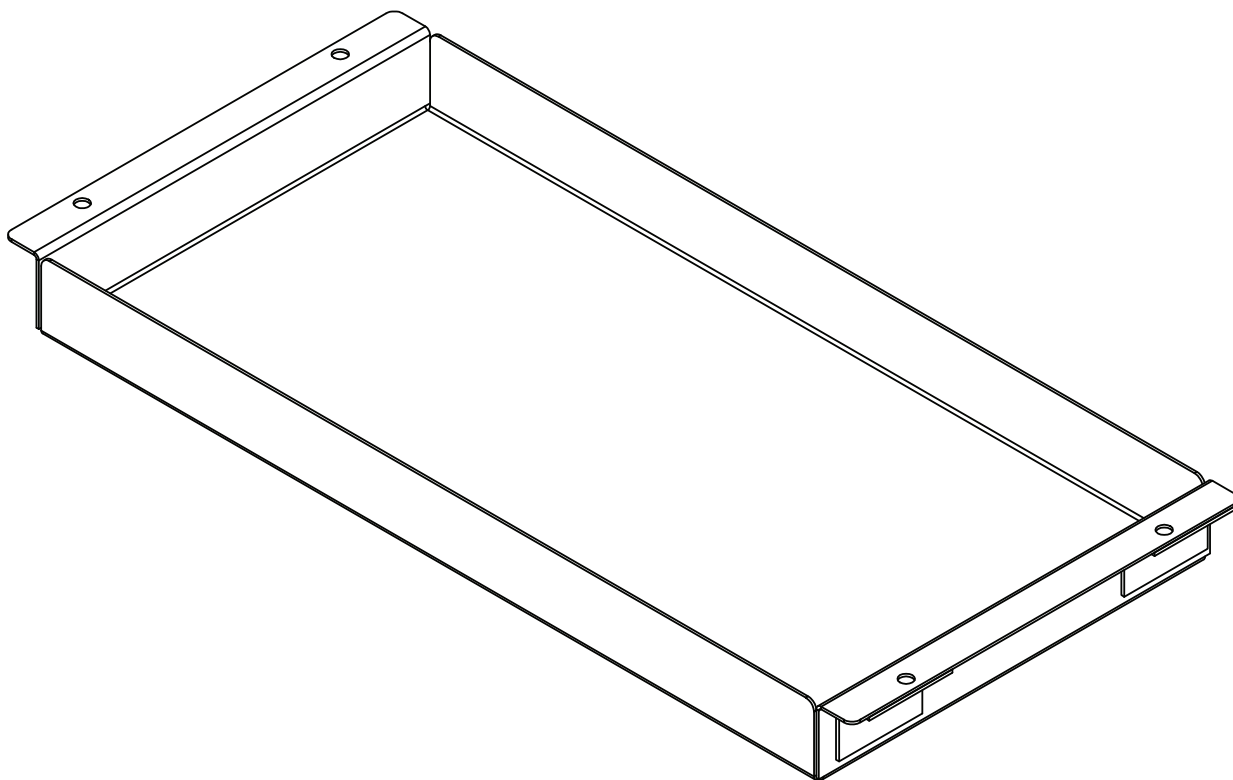


⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

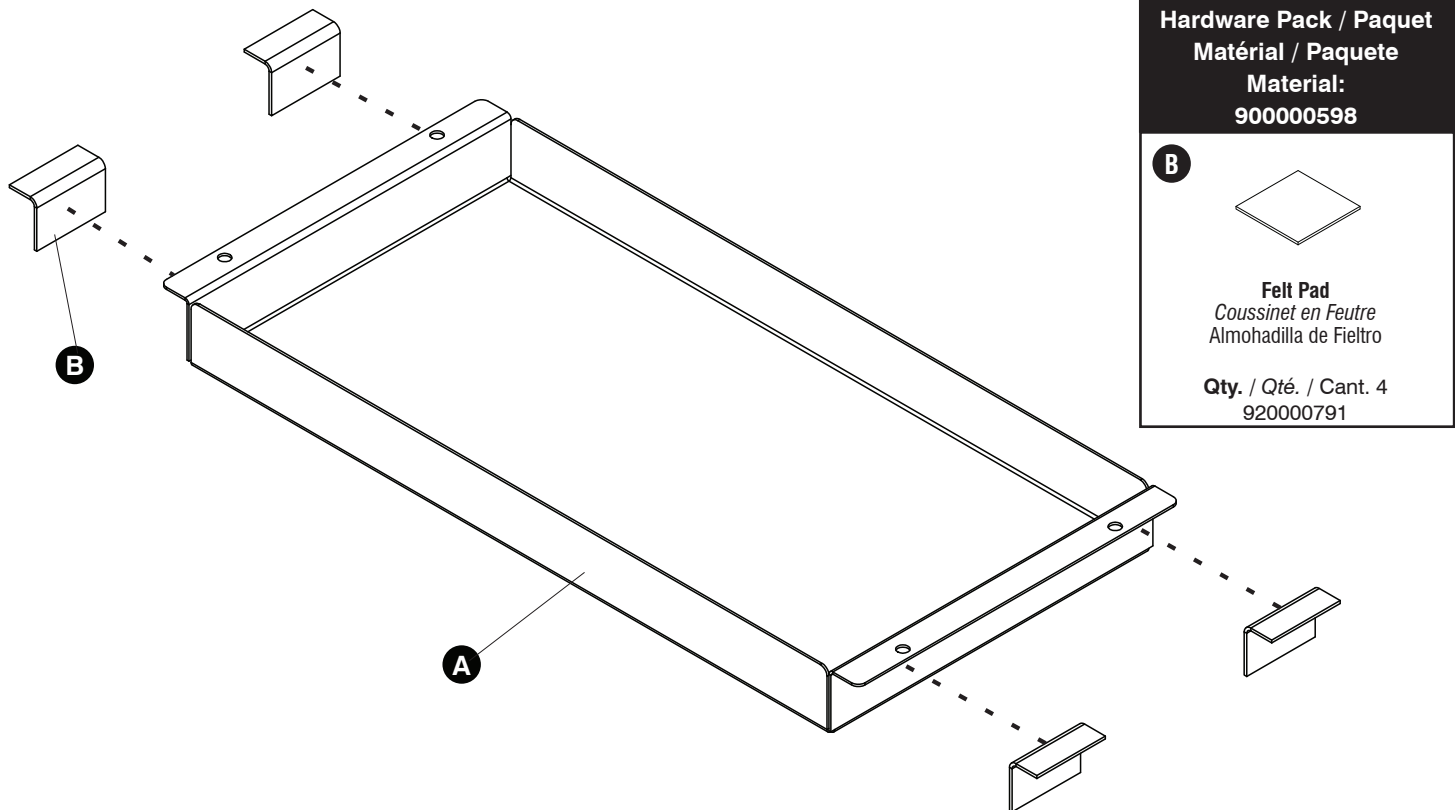

A Pencil Tray / Plateau à Crayons / Bandeja Para Lápices

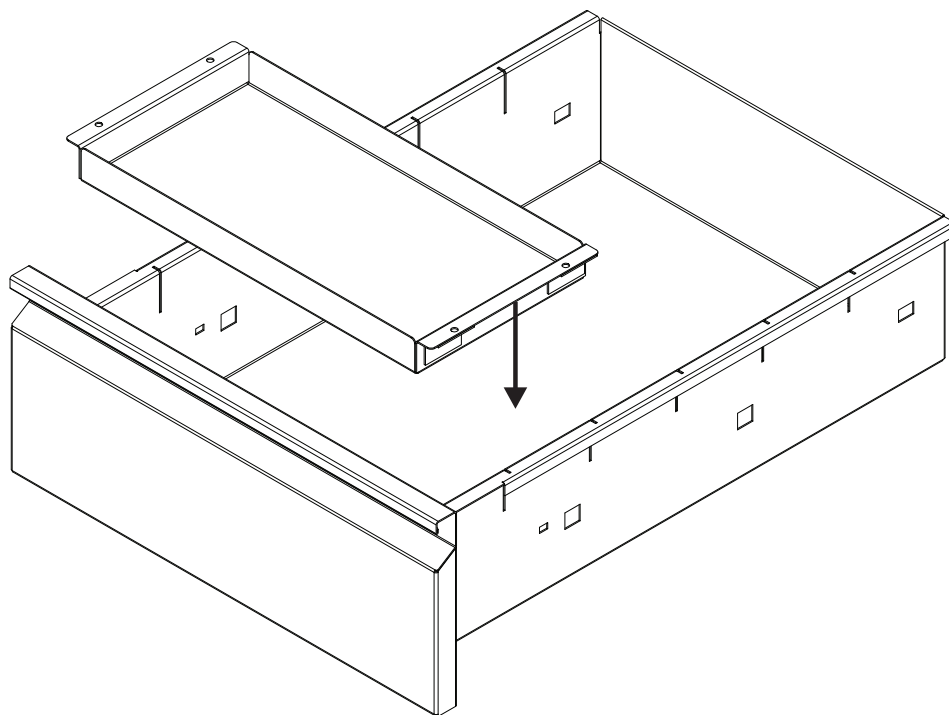

Fold Felt Pads into a L and attach to the Pencil Tray and then place in the drawer.

Pliez les blocs de feutrine en forme de L, fixez-les au porte-crayons, puis placez-les dans le tiroir.

Dobla las almohadillas de fieltro en forma de L y fíjalas a la bandeja para lápices, luego colócala en el cajón.